

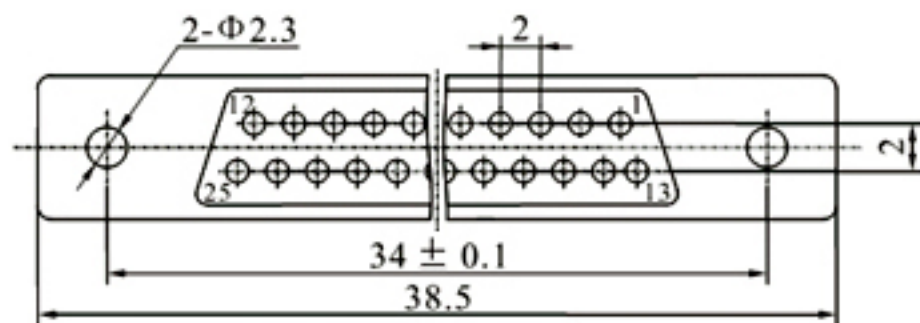



1、ZCDb型连接器 ZCDb-25T

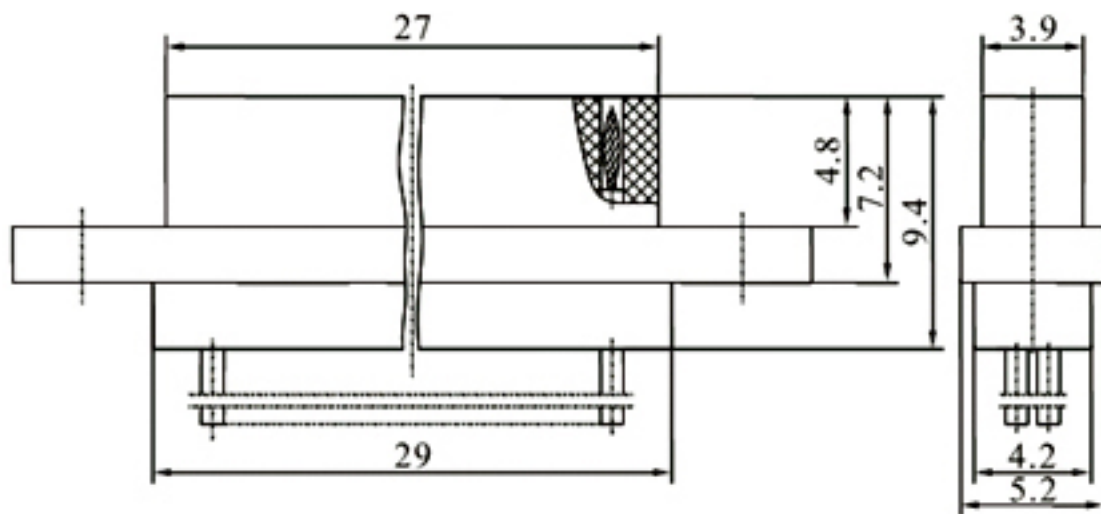



ZCDb-25Z

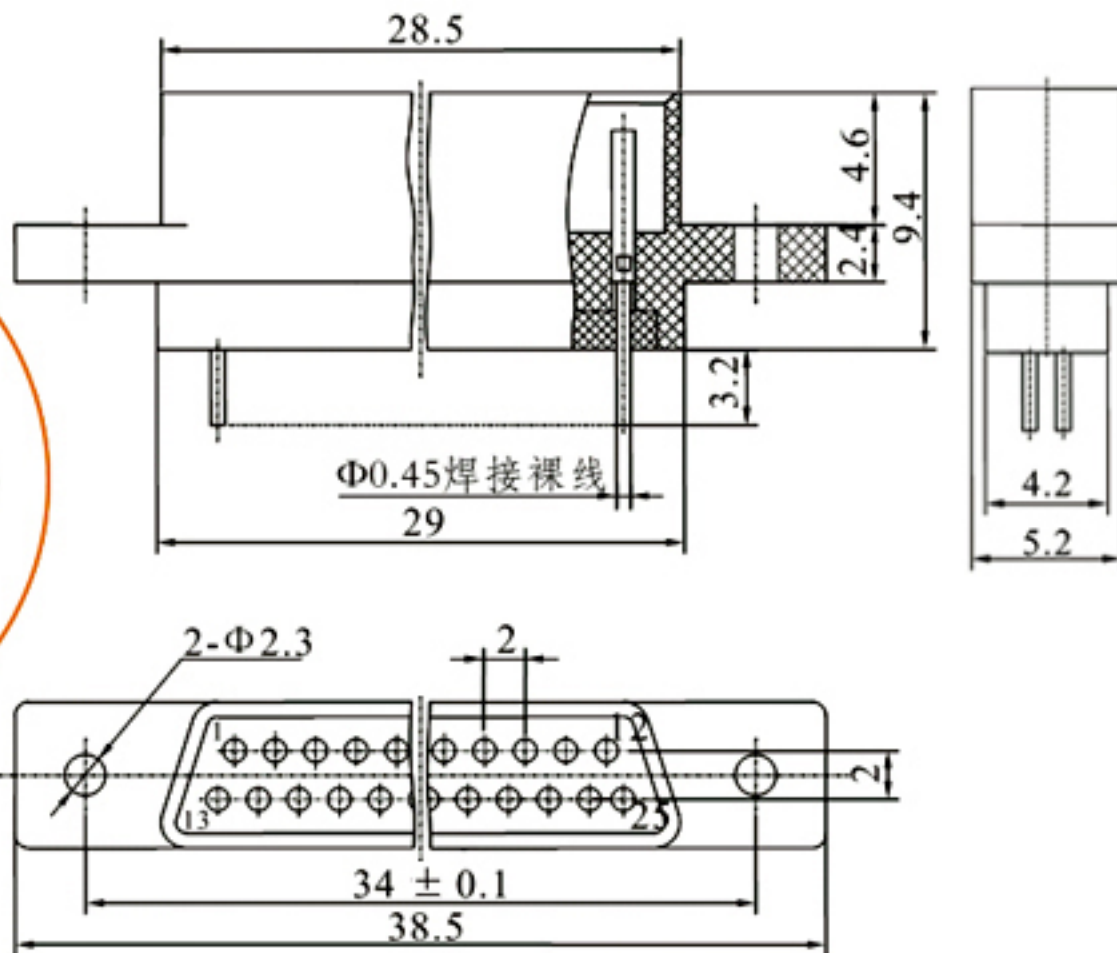


ZCdb-41TY1

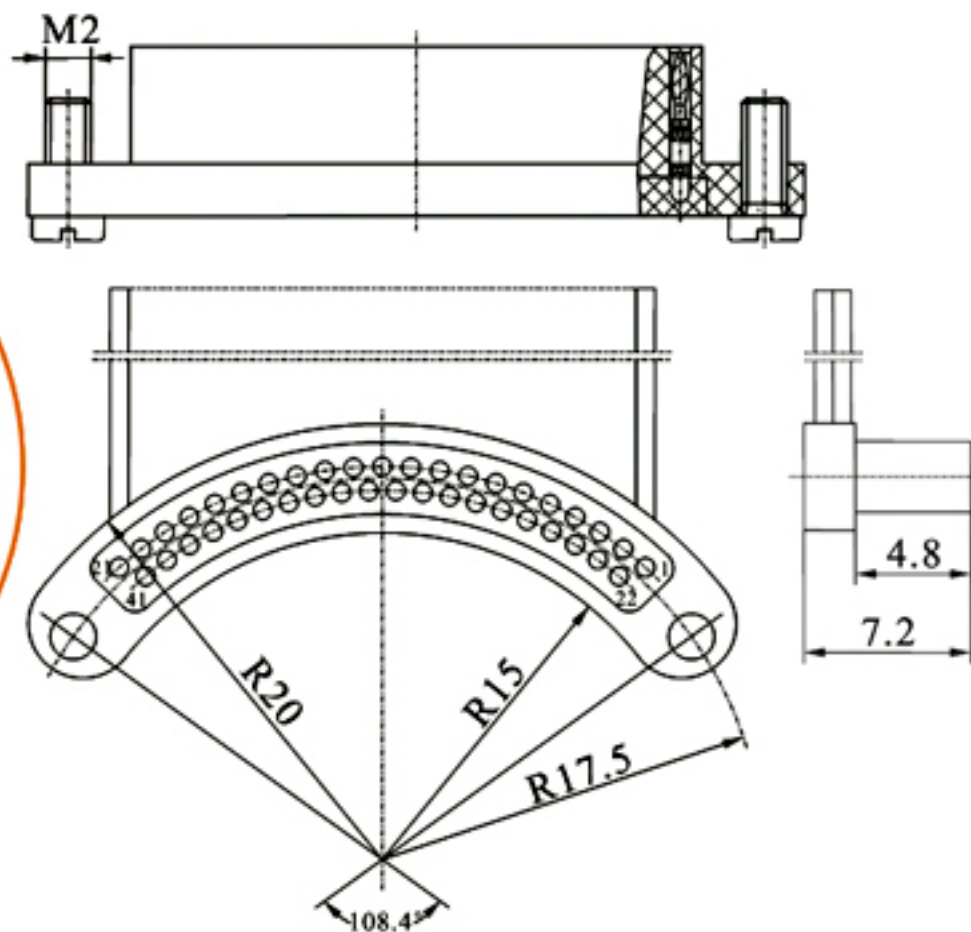



ZCDb-41ZY1

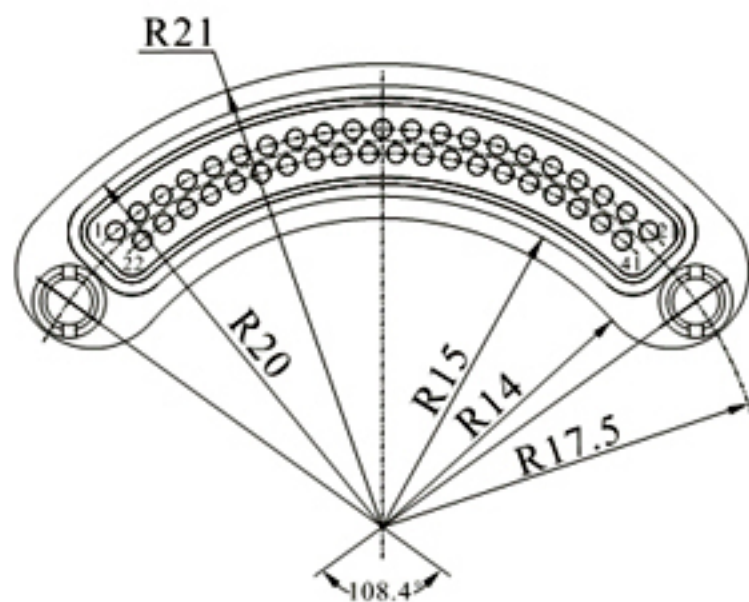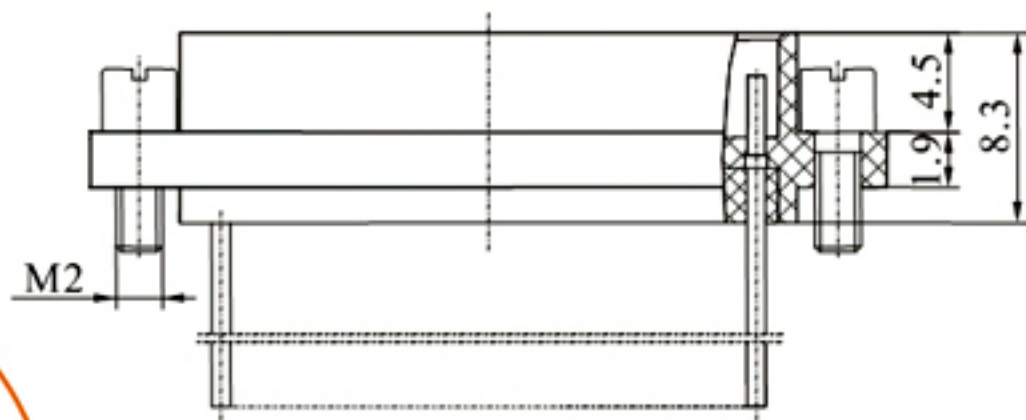

CDbB-37TY



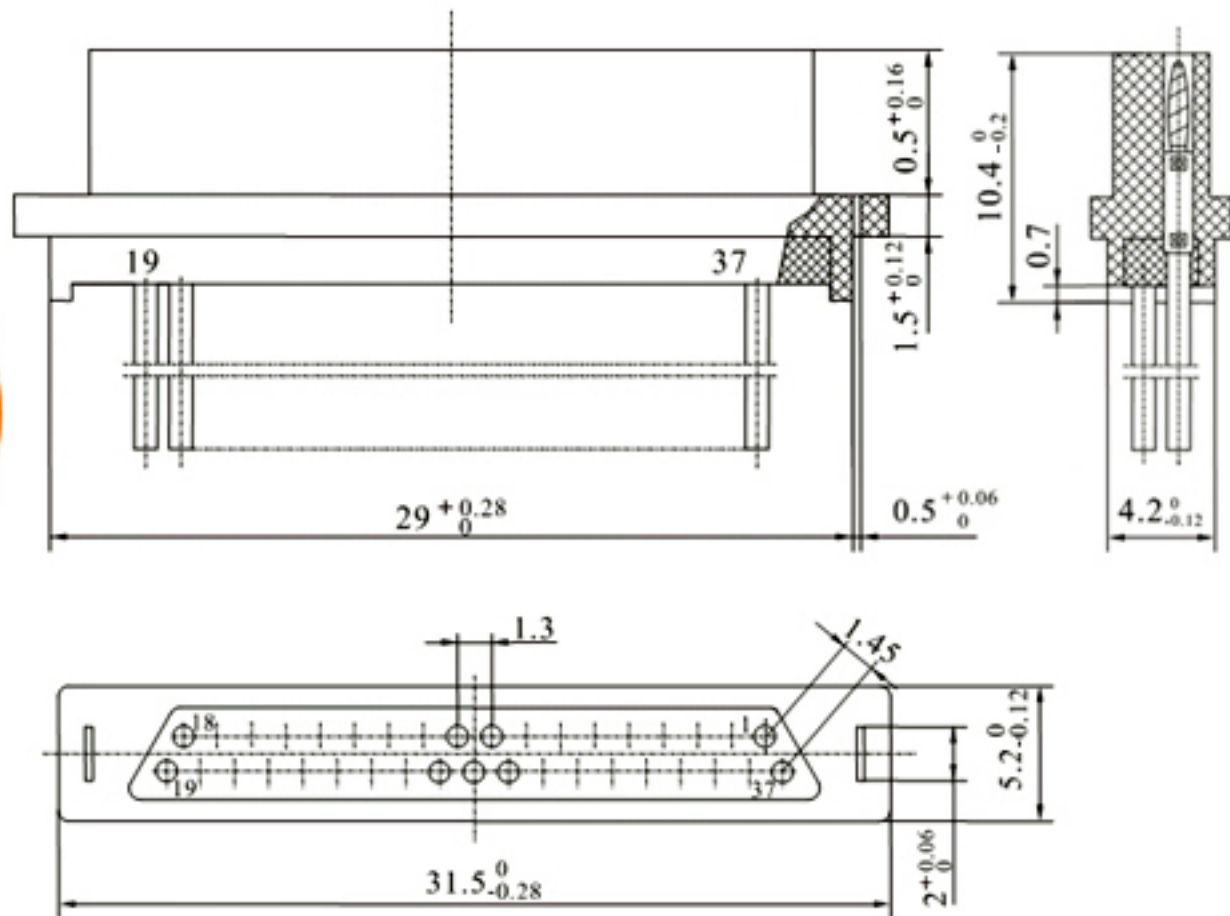







CDbB-37ZY

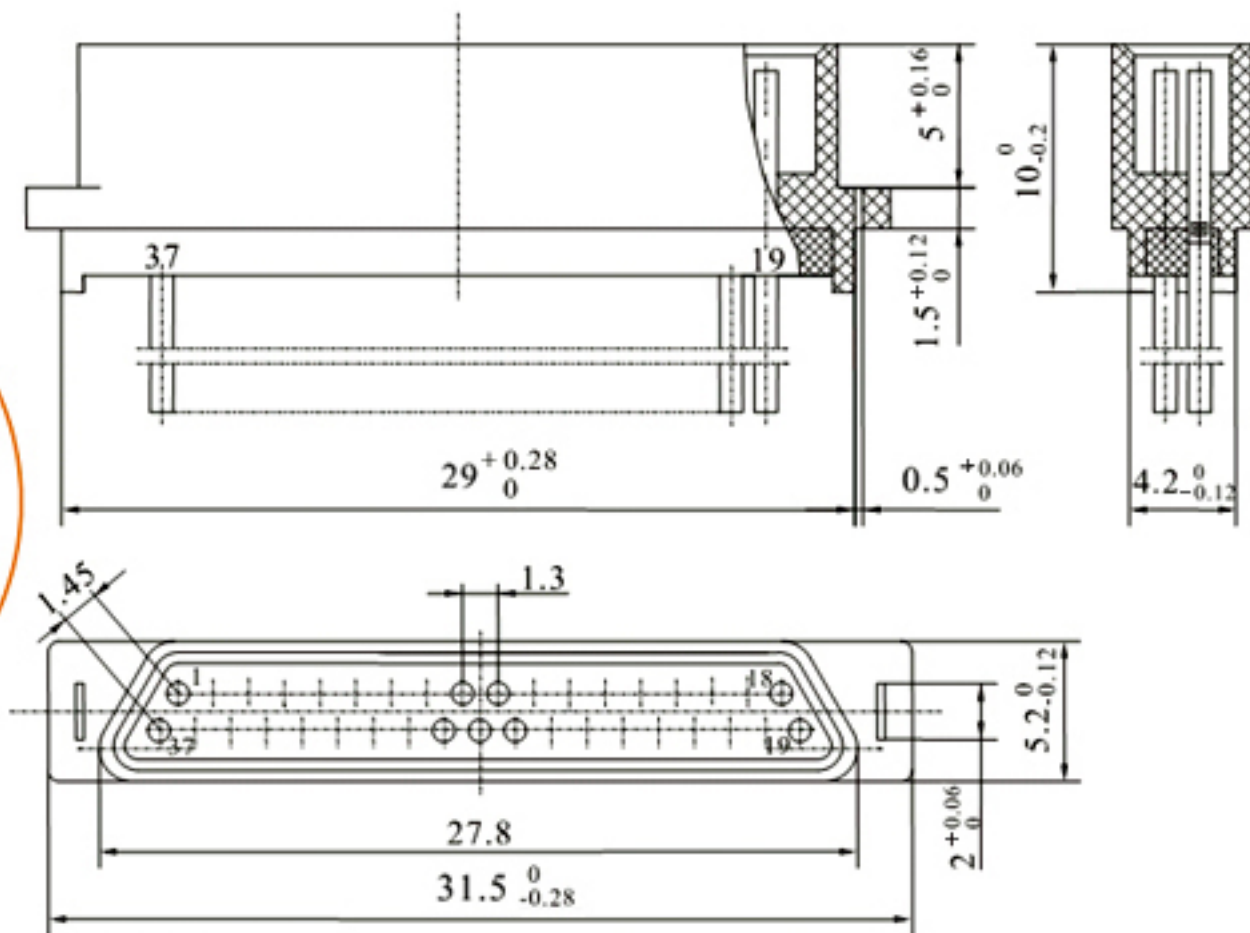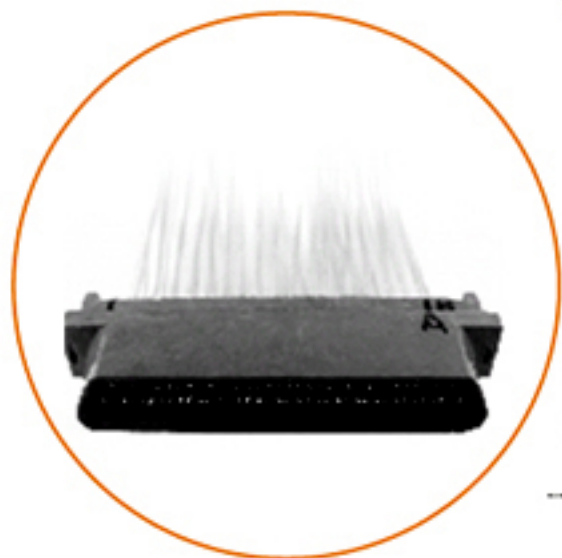

3、CDbE型连接器

CDbE-25ZY

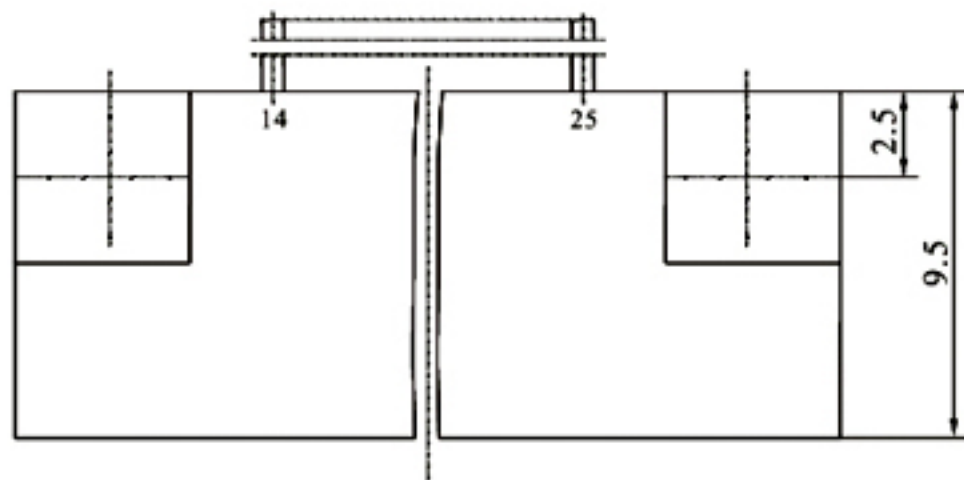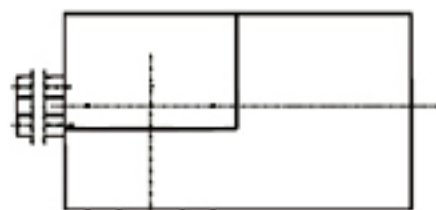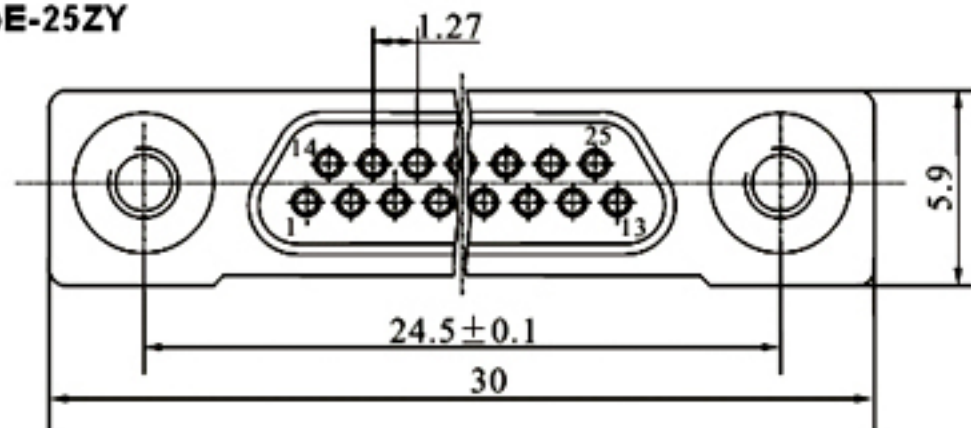

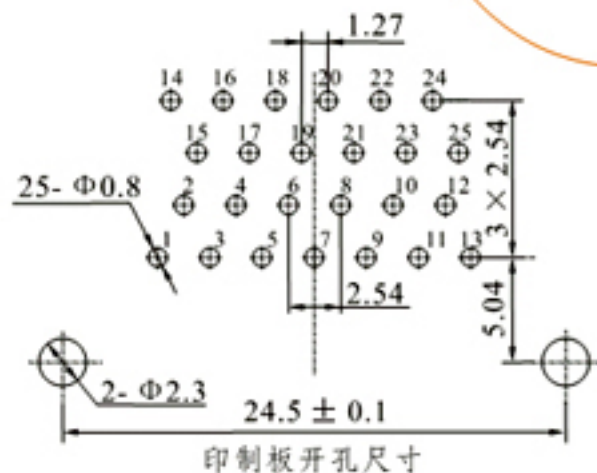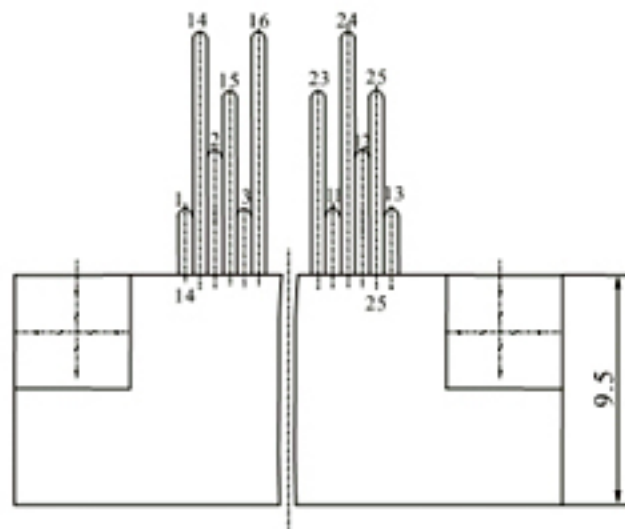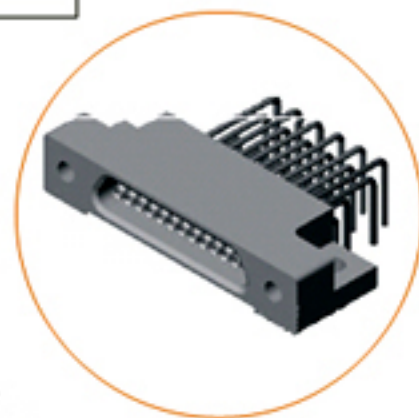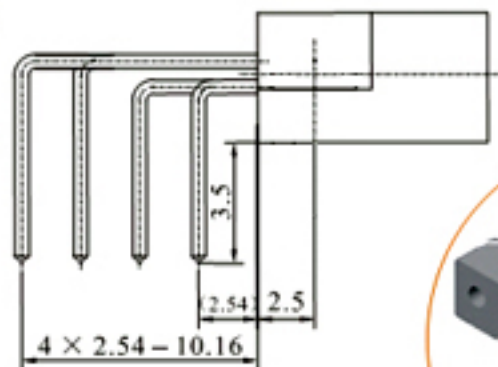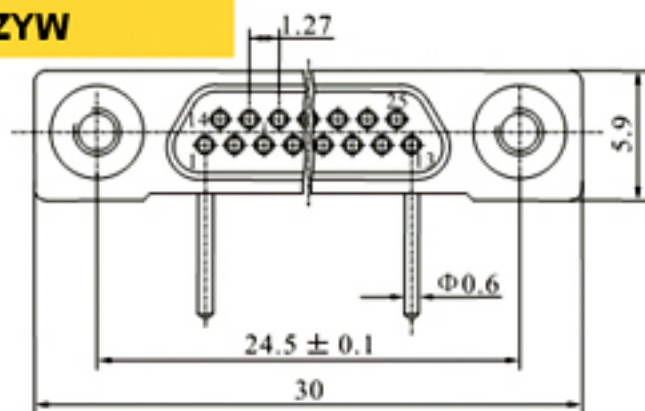CDbE-25ZYW

技术参数

使用环境条件		主要技术特性	
环境温度	-55~+125℃	工作电流	3A max
相对湿度	40℃, 98%	接触电阻	≤10mΩ
大气压力	4~4kPa	绝缘电阻	≥1000MΩ
振 动	10~2000Hz, 196m/s ²	耐 压	600V
冲 击	490m/s ²	寿 命	500 次