



# 1、CDb压接式连接器

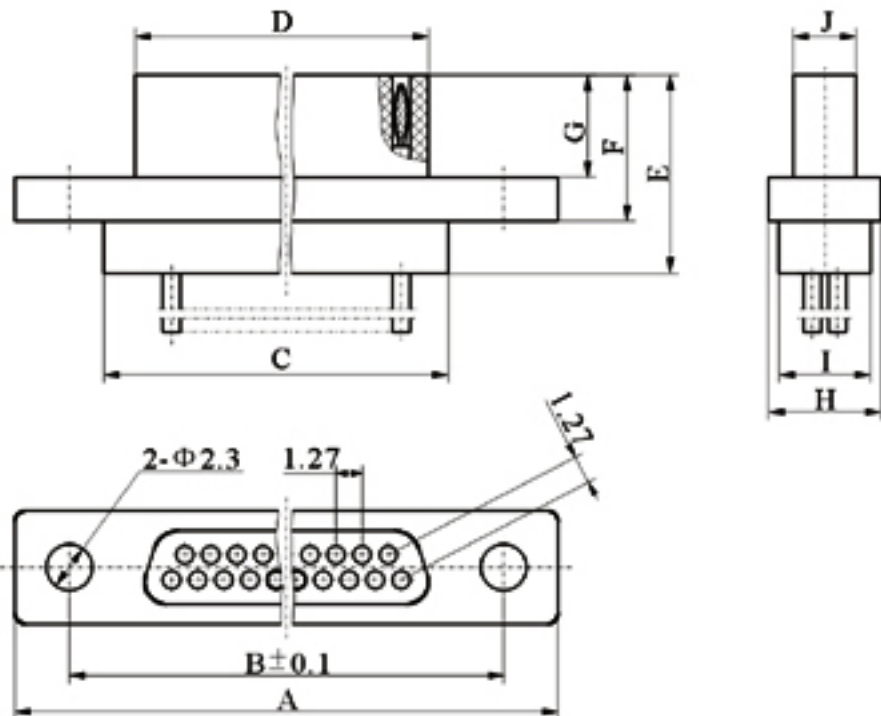


| 产品型号      | A    | B     | C    | D     | E   | F    | G    | H   | I   | J   |
|-----------|------|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| CDb-9TY   | 19.8 | 14.35 | 9.9  | 7.38  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| CDb-15T-1 | 23.6 | 18.16 | 13.9 | 11.18 | 10  | 7.45 | 5.05 | 5.3 | 4.4 | 3.4 |
| CDb-21TY  | 27.5 | 22.3  | 18.0 | 15.0  | 10  | 7.5  | 5    | 5.4 | 4.4 | 3.4 |
| CDb-25TY  | 30   | 24.5  | 20.4 | 17.6  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| CDbC-31T  | 34   | 28.3  | 24.2 | 21.4  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| CDb-37T   | 37.6 | 32.1  | 28.0 | 25.2  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |

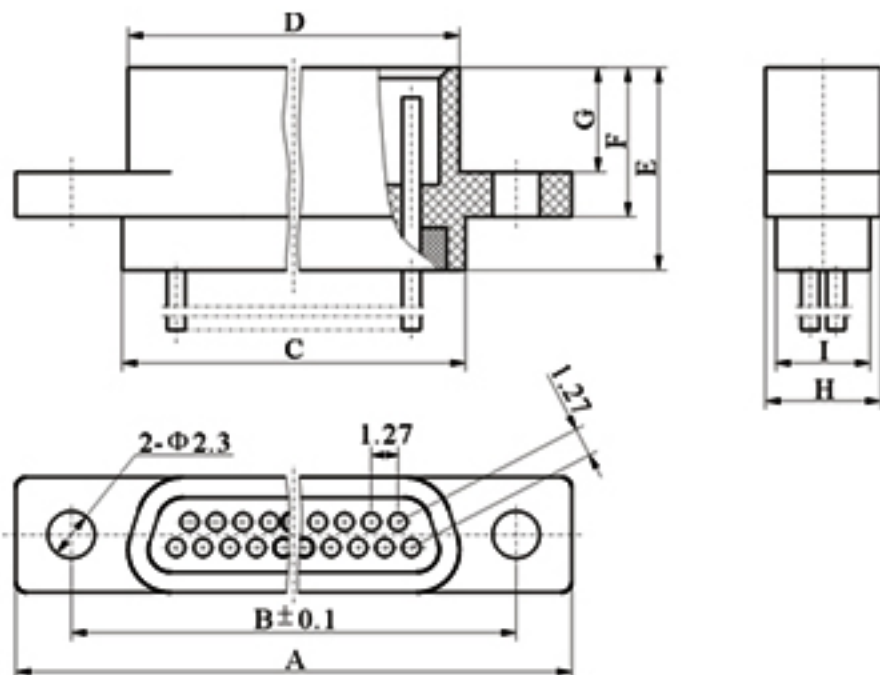


| 产品型号      | A    | B     | C    | D    | E   | F   | G   | H   | I   |
|-----------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CDb-9ZY   | 19.8 | 14.35 | 9.9  | 9.38 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDb-15Z-1 | 23.6 | 18.16 | 13.9 | 13.4 | 9.9 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 4.4 |
| CDb-21ZY  | 27.5 | 22.3  | 18.0 | 17.0 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.4 |
| CDb-25ZY  | 30   | 24.5  | 20.4 | 19.7 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDbC-31Z  | 34   | 28.3  | 24.2 | 23.5 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDb-37Z   | 37.6 | 32.1  | 28.0 | 27.3 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |

## 2、Cdb焊接式连接器

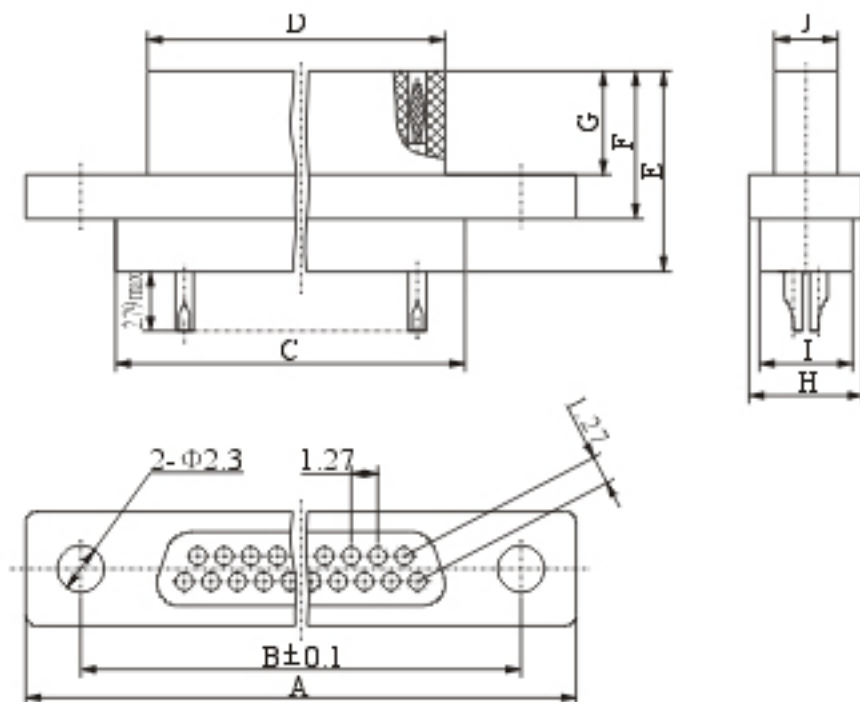



| 产品型号      | A    | B     | C    | D     | E   | F    | G    | H   | I   | J   |
|-----------|------|-------|------|-------|-----|------|------|-----|-----|-----|
| Cdb-9T1   | 19.8 | 14.35 | 9.9  | 7.38  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| Cdb-15T1  | 23.6 | 18.16 | 13.9 | 11.18 | 10  | 7.45 | 5.05 | 5.3 | 4.4 | 3.4 |
| Cdb-21T1  | 27.5 | 22.3  | 18.0 | 15.0  | 10  | 7.5  | 5    | 5.4 | 4.4 | 3.4 |
| Cdb-25T1  | 30   | 24.5  | 20.4 | 17.6  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| CdbC-31T1 | 34   | 28.3  | 24.2 | 21.4  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| Cdb-37T1  | 37.6 | 32.1  | 28.0 | 25.2  | 9.8 | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |

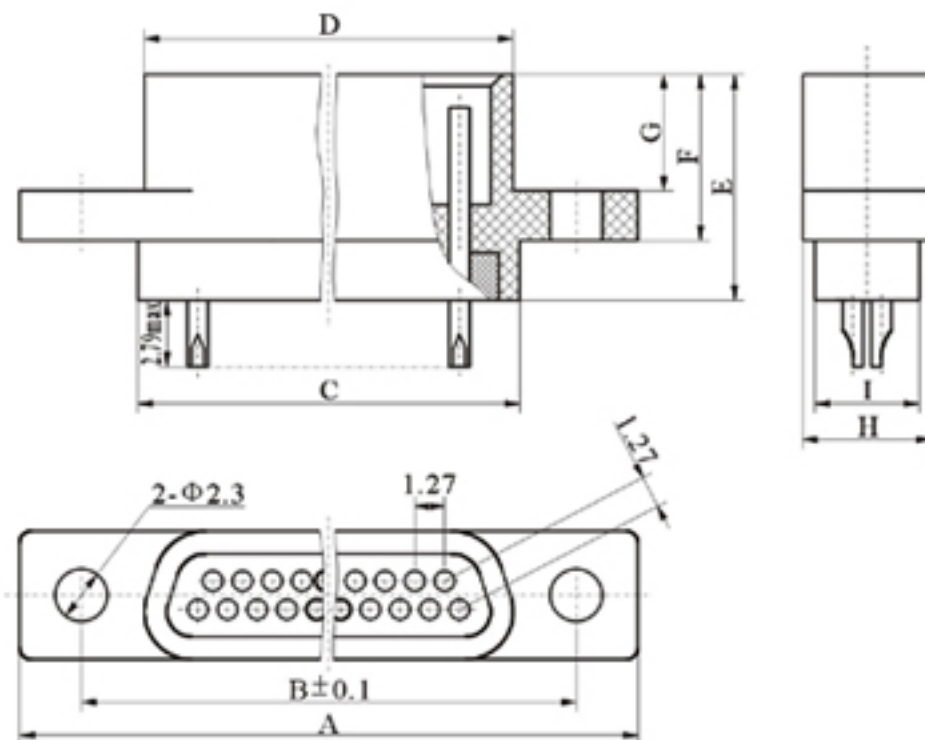





| 产品型号      | A    | B     | C    | D    | E   | F   | G   | H   | I   |
|-----------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| CDb-9Z1   | 19.8 | 14.35 | 9.9  | 9.38 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDb-15Z1  | 23.6 | 18.16 | 13.9 | 13.4 | 9.9 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 4.4 |
| CDb-21Z1  | 27.5 | 22.3  | 18.0 | 17.0 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.4 |
| CDb-25Z1  | 30   | 24.5  | 20.4 | 19.7 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDbC-31Z1 | 34   | 28.3  | 24.2 | 23.5 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| CDb-37Z1  | 37.6 | 32.1  | 28.0 | 27.3 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |







### 3、CDb直式焊印制板N系列连接器 CDb-9ZYN

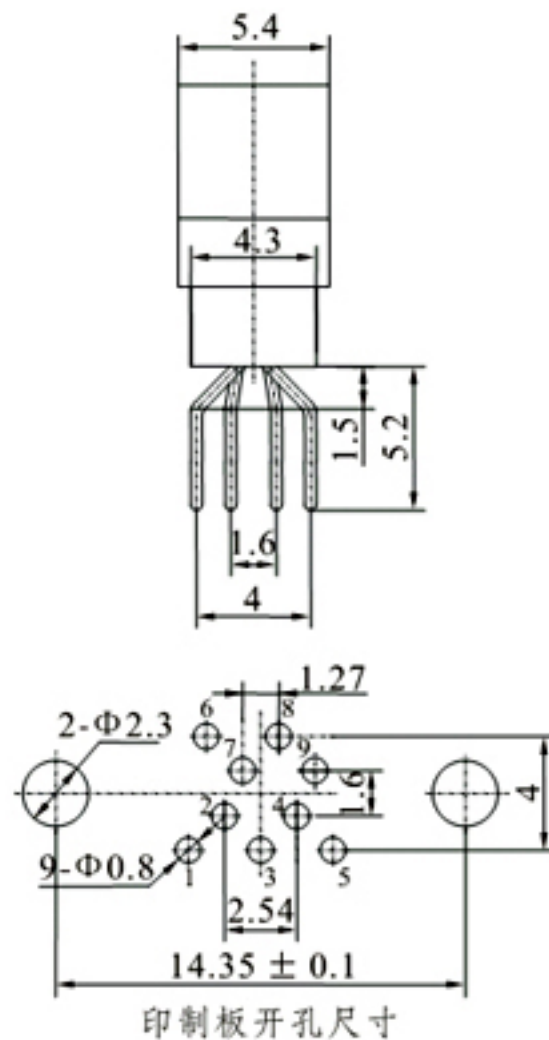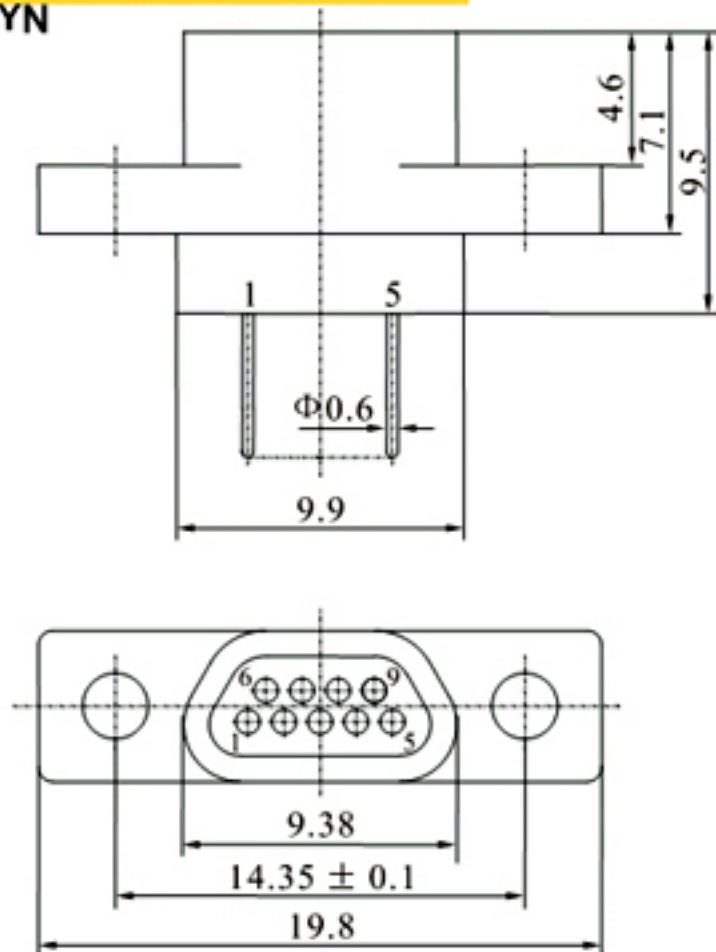

# CDb-15ZYN

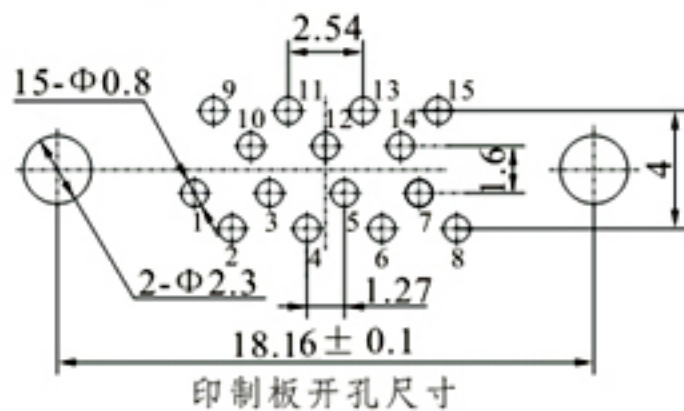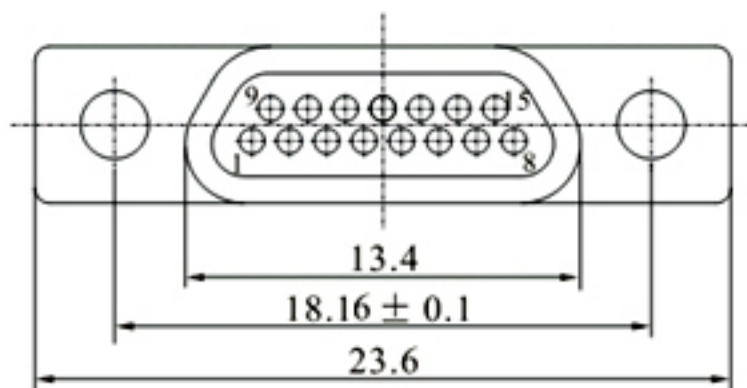
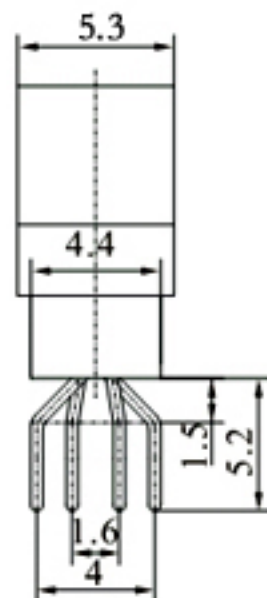
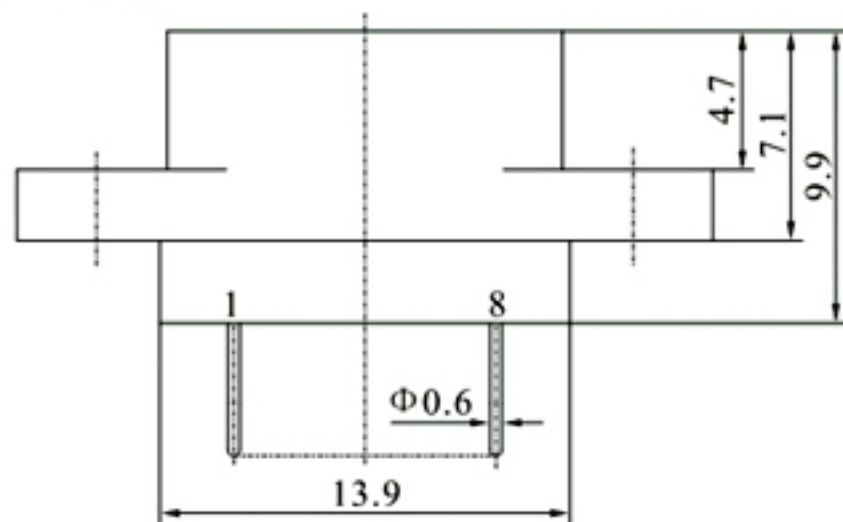






印制板开孔尺寸

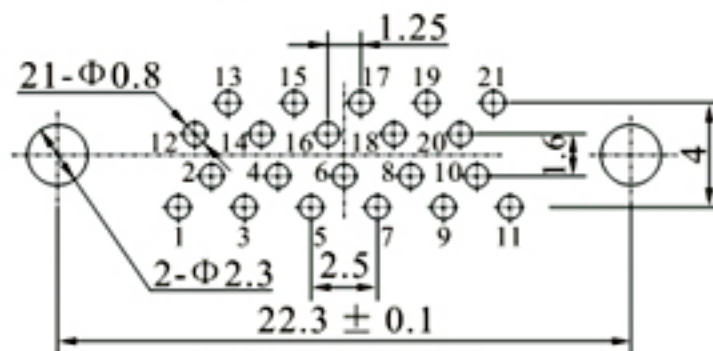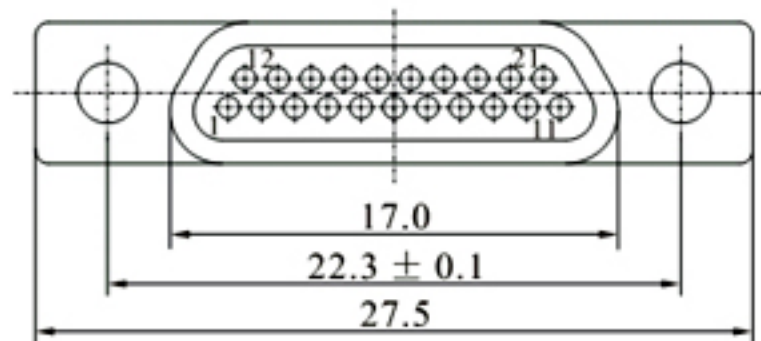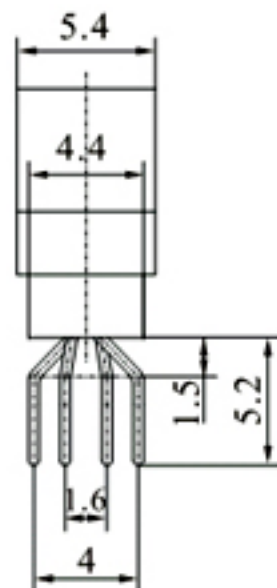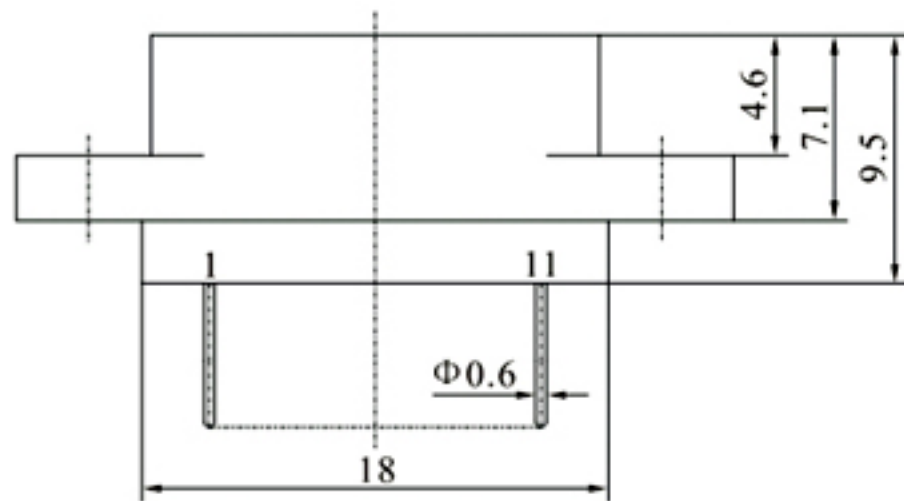

印制板开孔尺寸





# CDbC-31ZYN

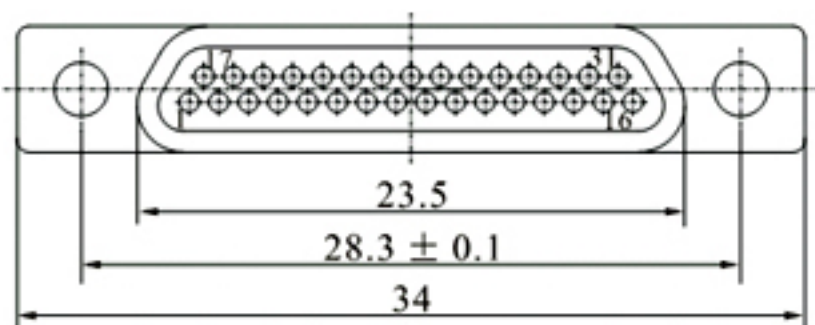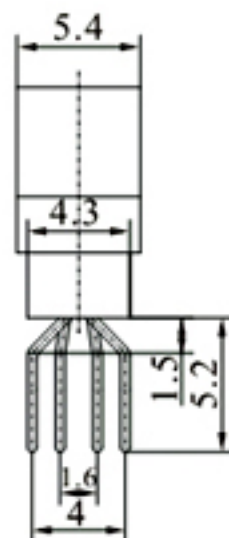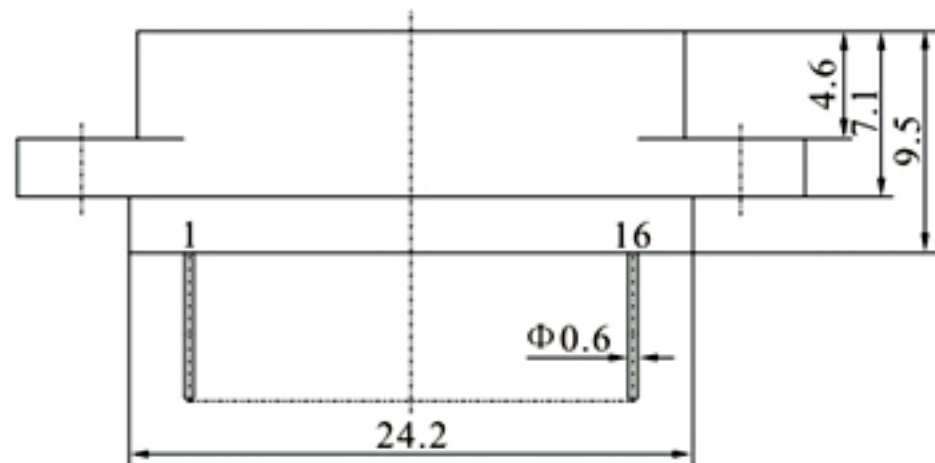

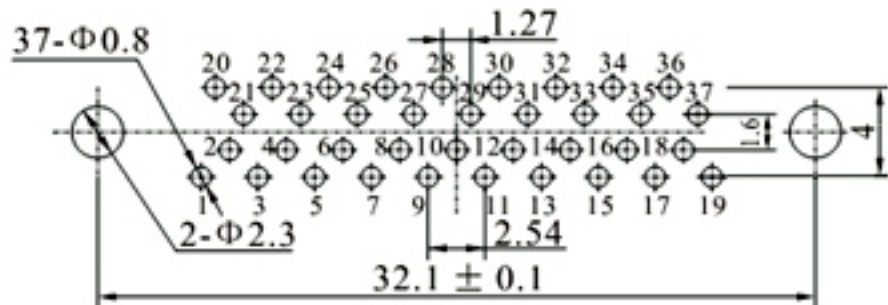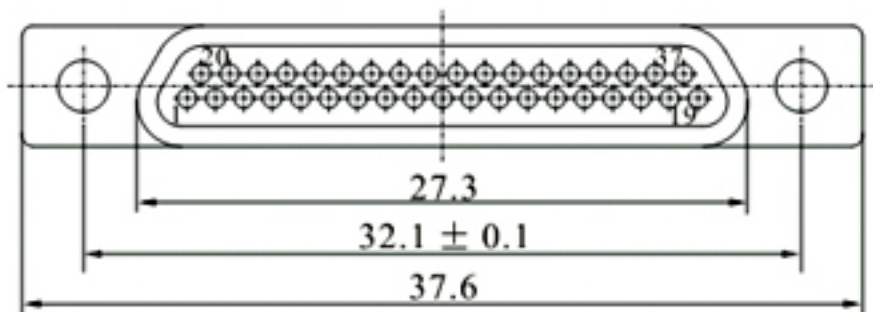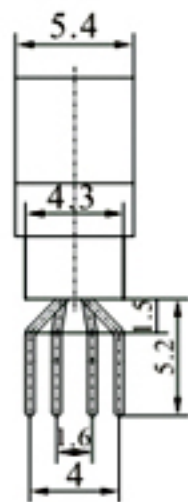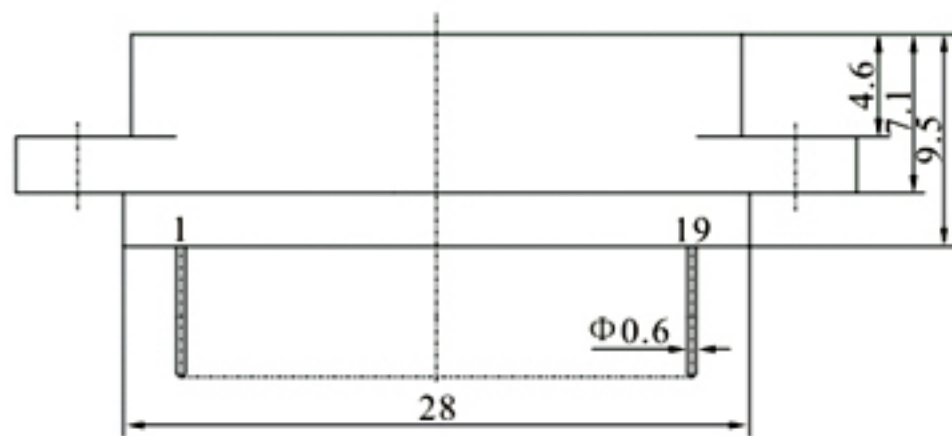**CDb-37ZYN**


### 印制板开孔尺寸

#### 4、Cdb弯式焊印制板W系列连接器 Cdb-9ZYW

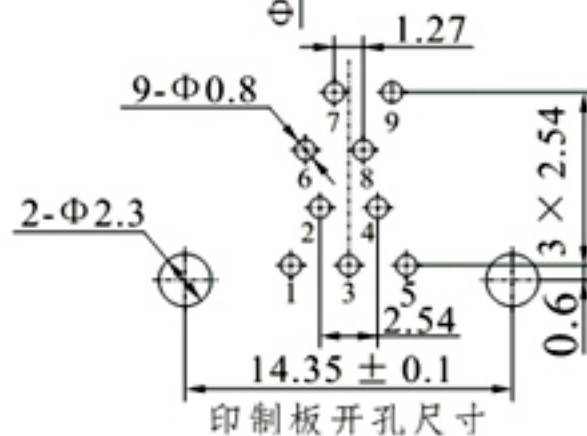
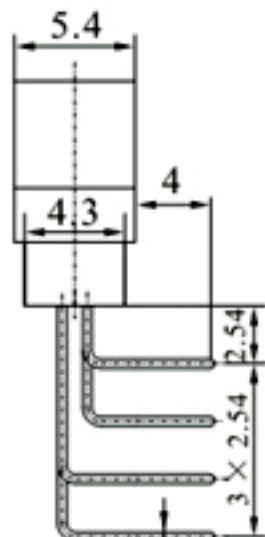
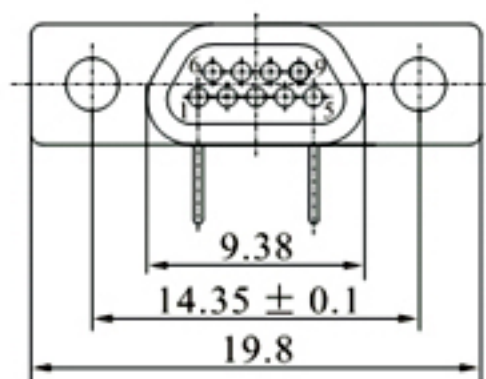
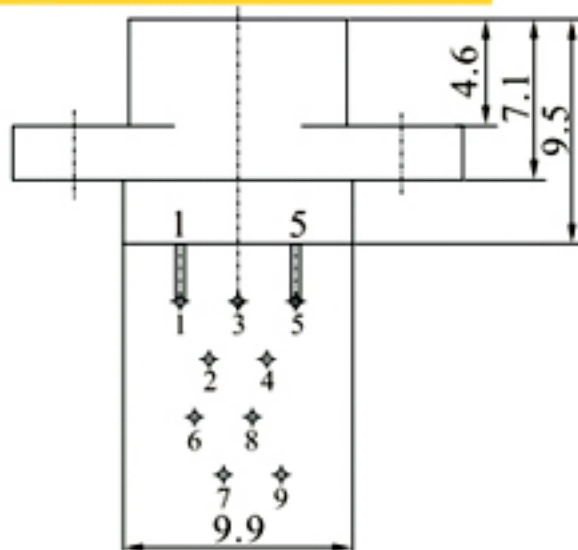




# CDb-15ZYW




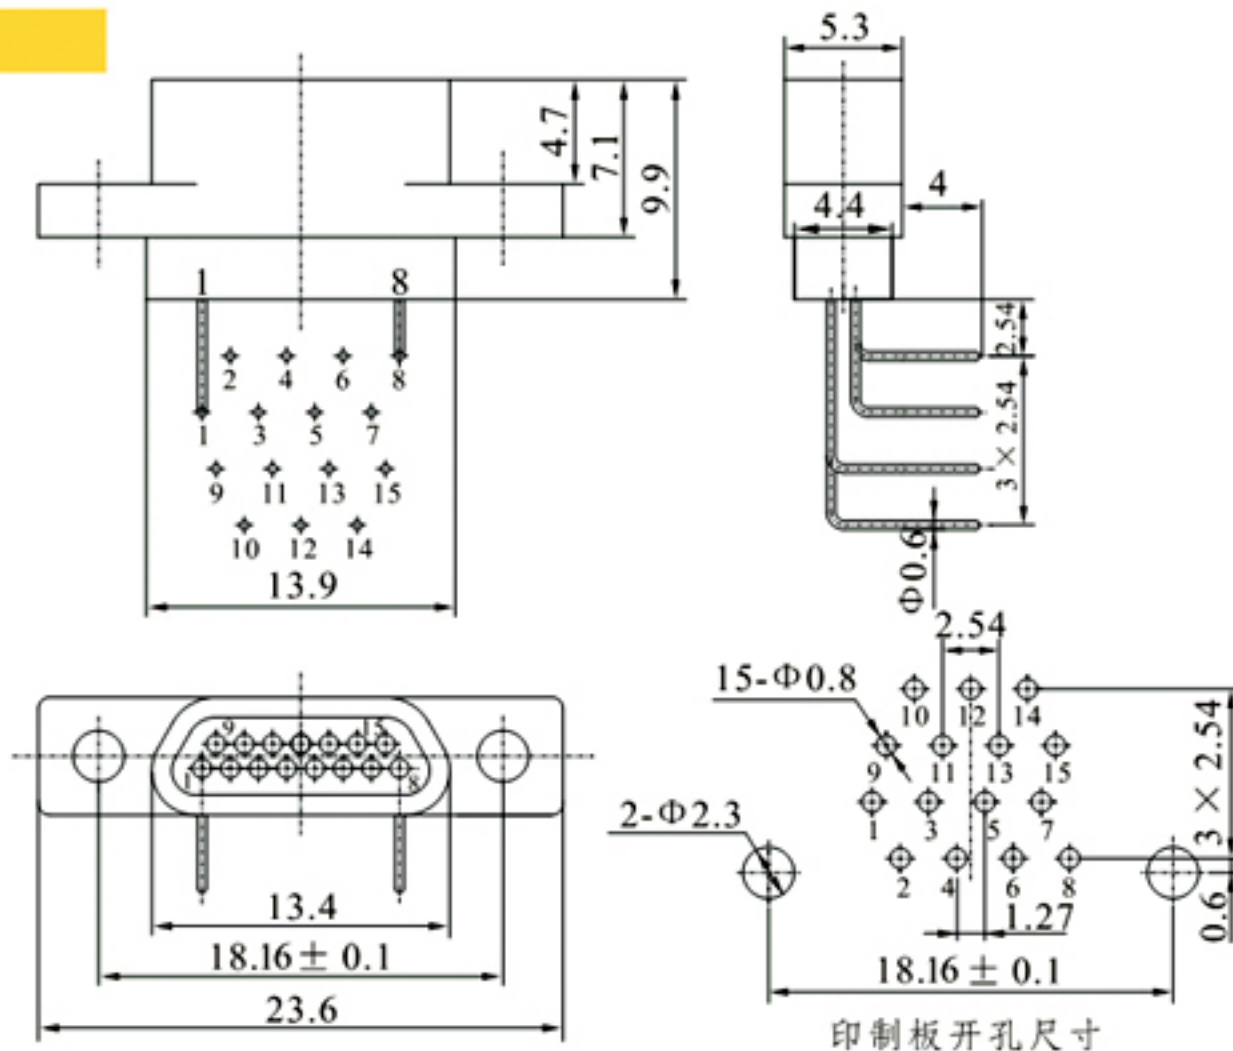


# CDb-21ZYW

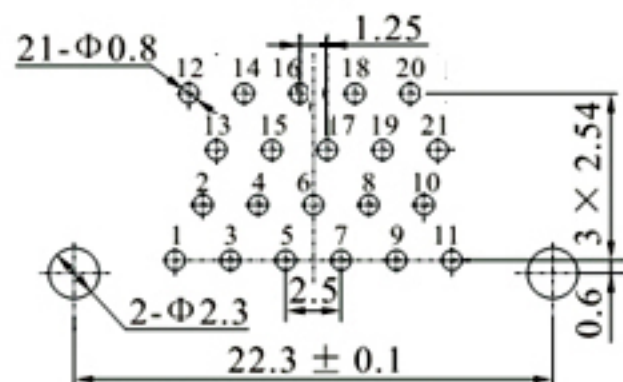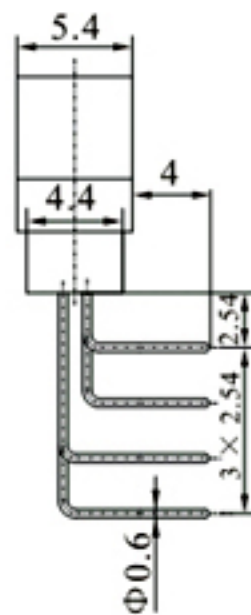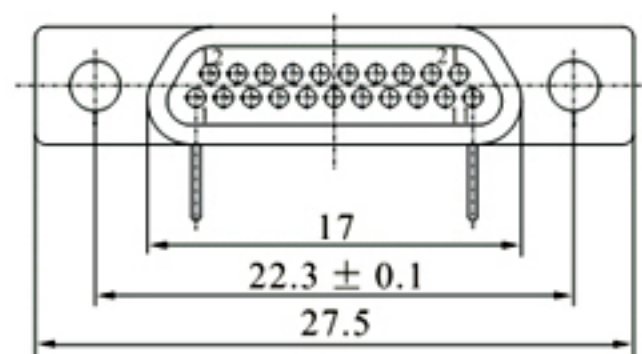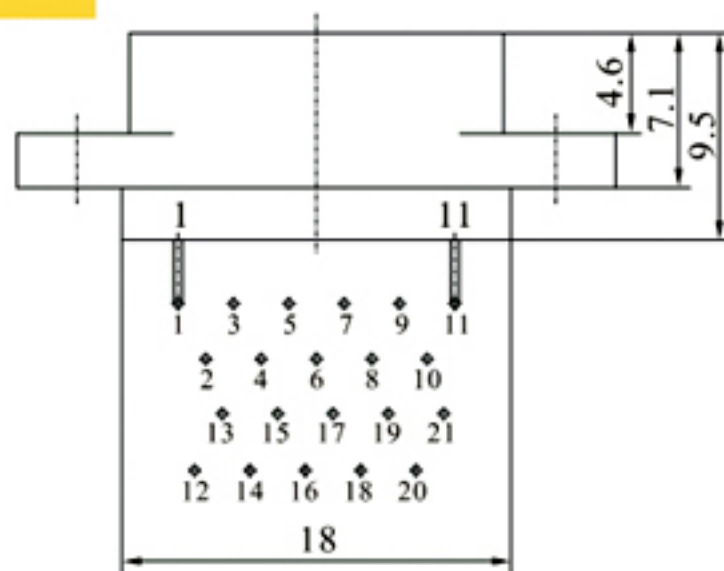





印制板开孔尺寸

# CDb-25ZYW

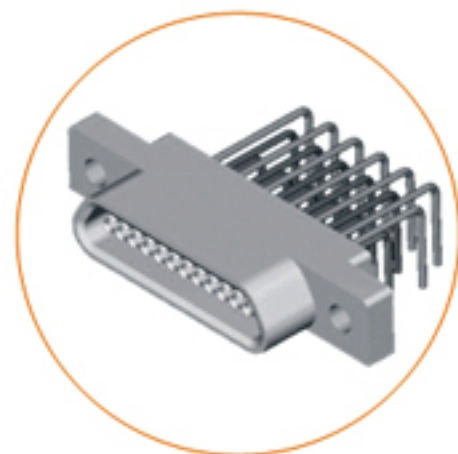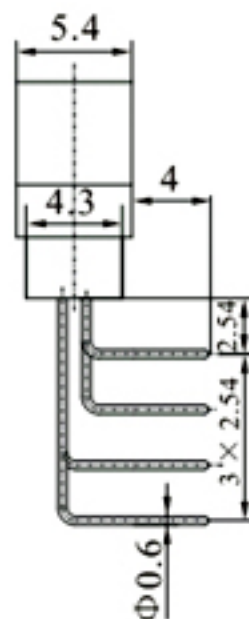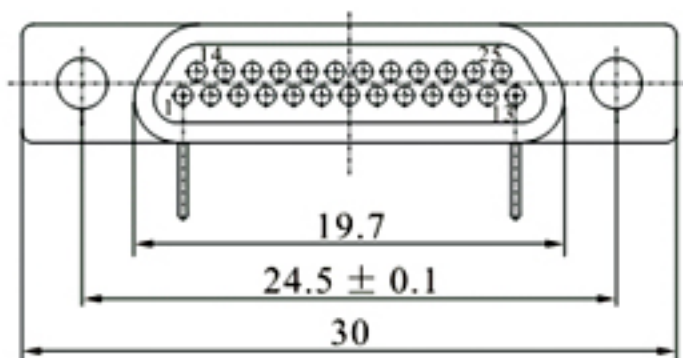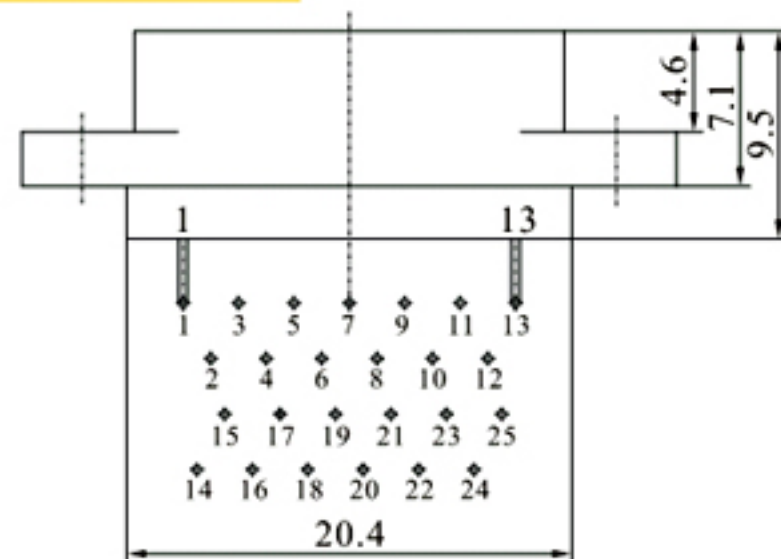





印制板开孔尺寸

# CDbC-31ZYW

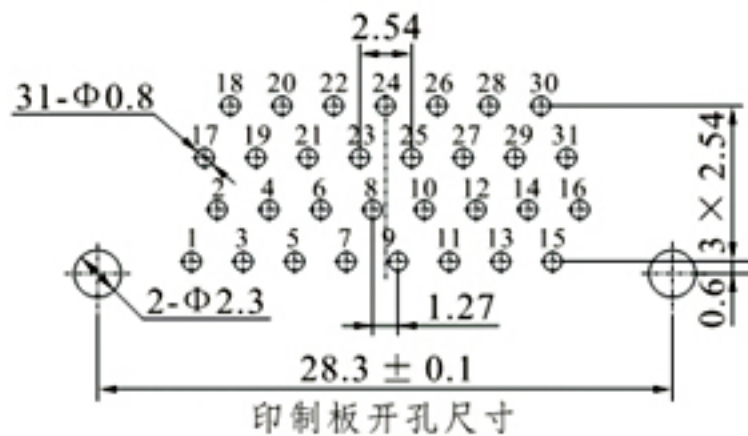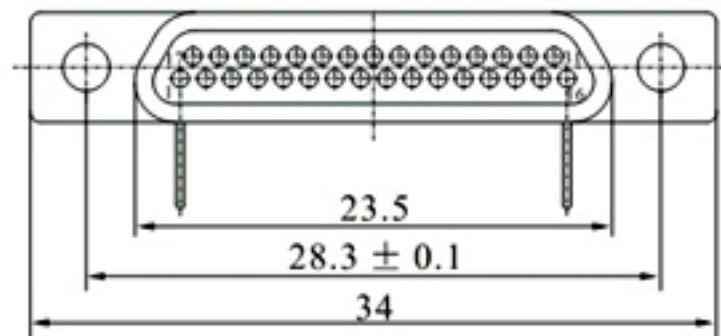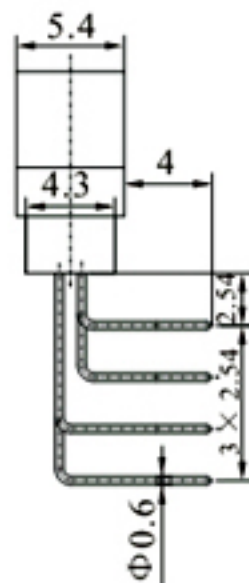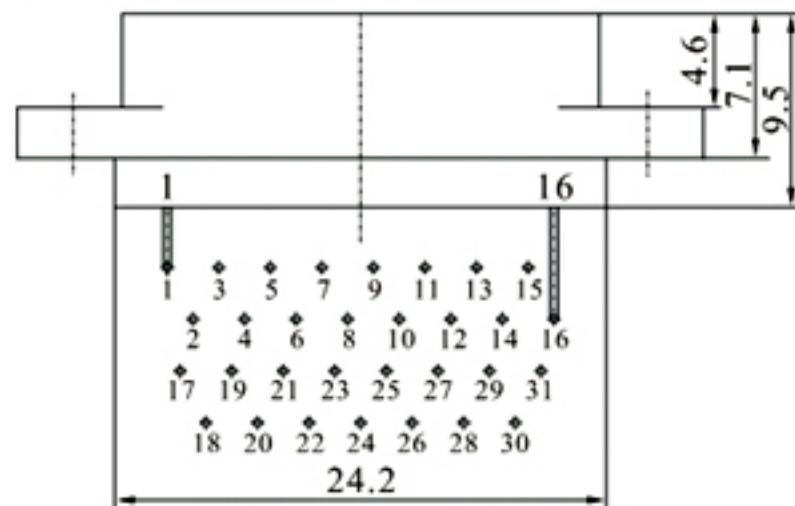

印制板开孔尺寸

# CDb-37ZYW

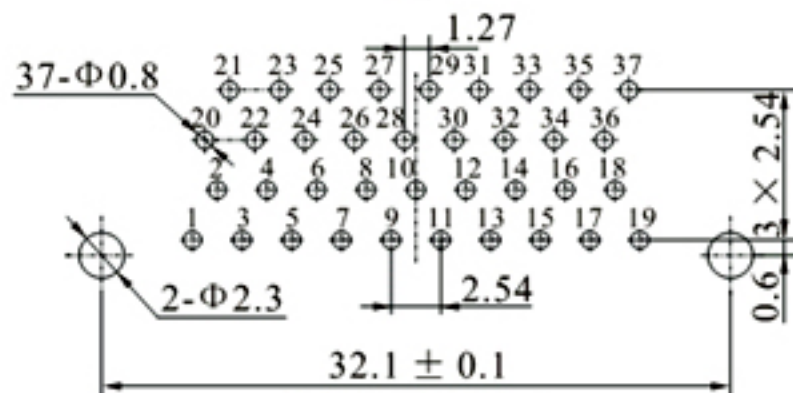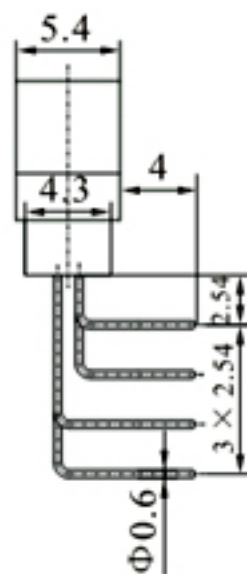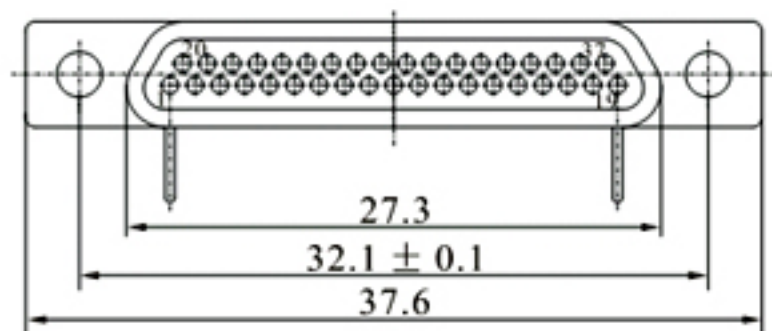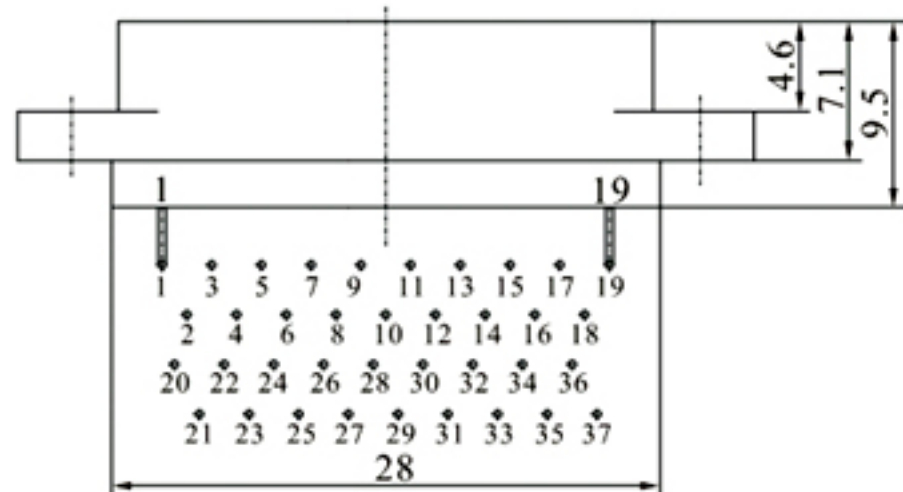


印制板开孔尺寸


## 5、Cdb系列安装、锁紧附件表

### 1. 弯式安装附件

(用于弯式焊印制板, 用户应根据需要单独订货)

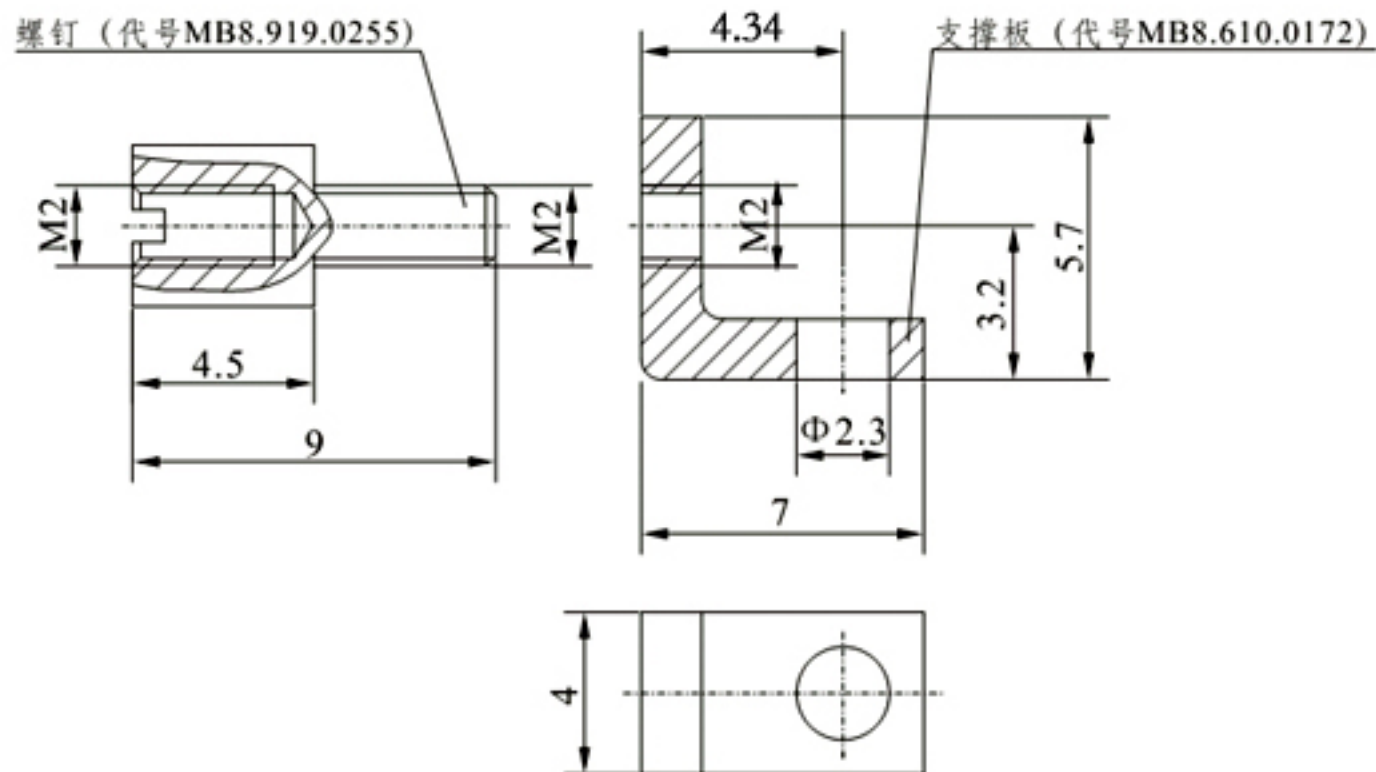


2. 直式安装附件  
(用于直式焊印制版, 用户应根据需要单独订货)

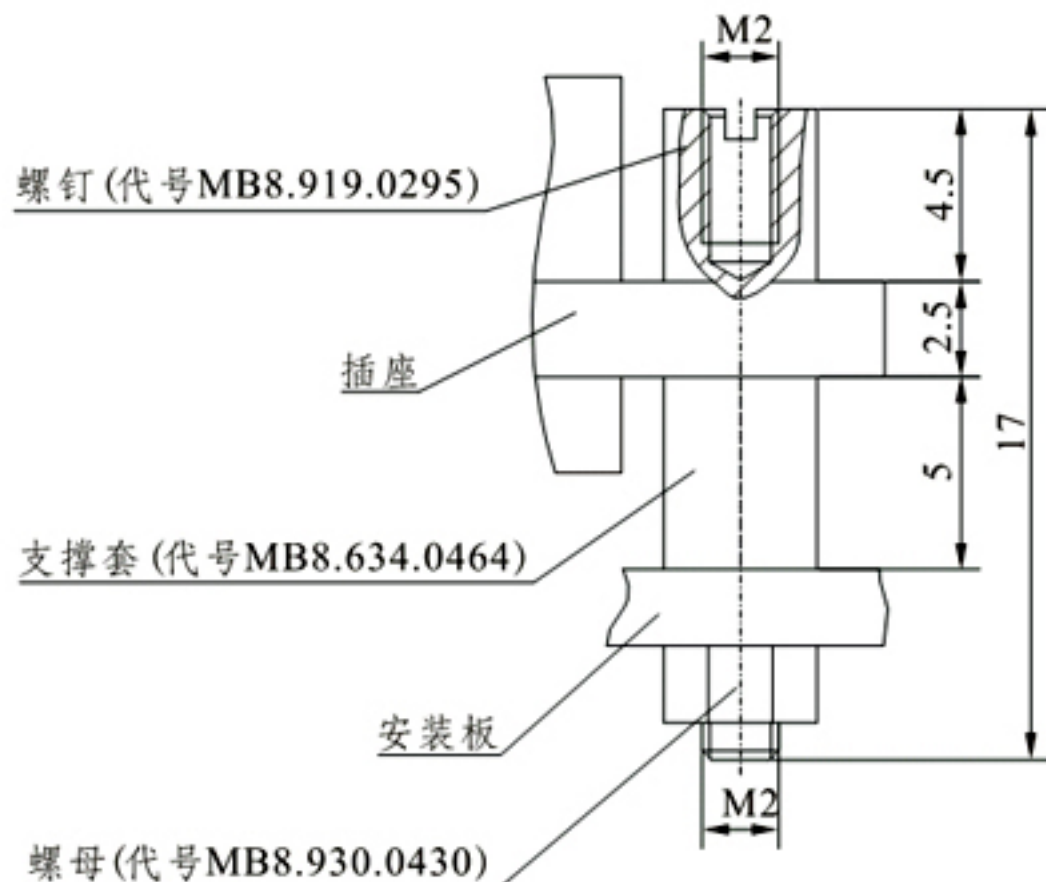




3. 插座安装附件  
(用于安装固定, 用户应根据需要单独订货)





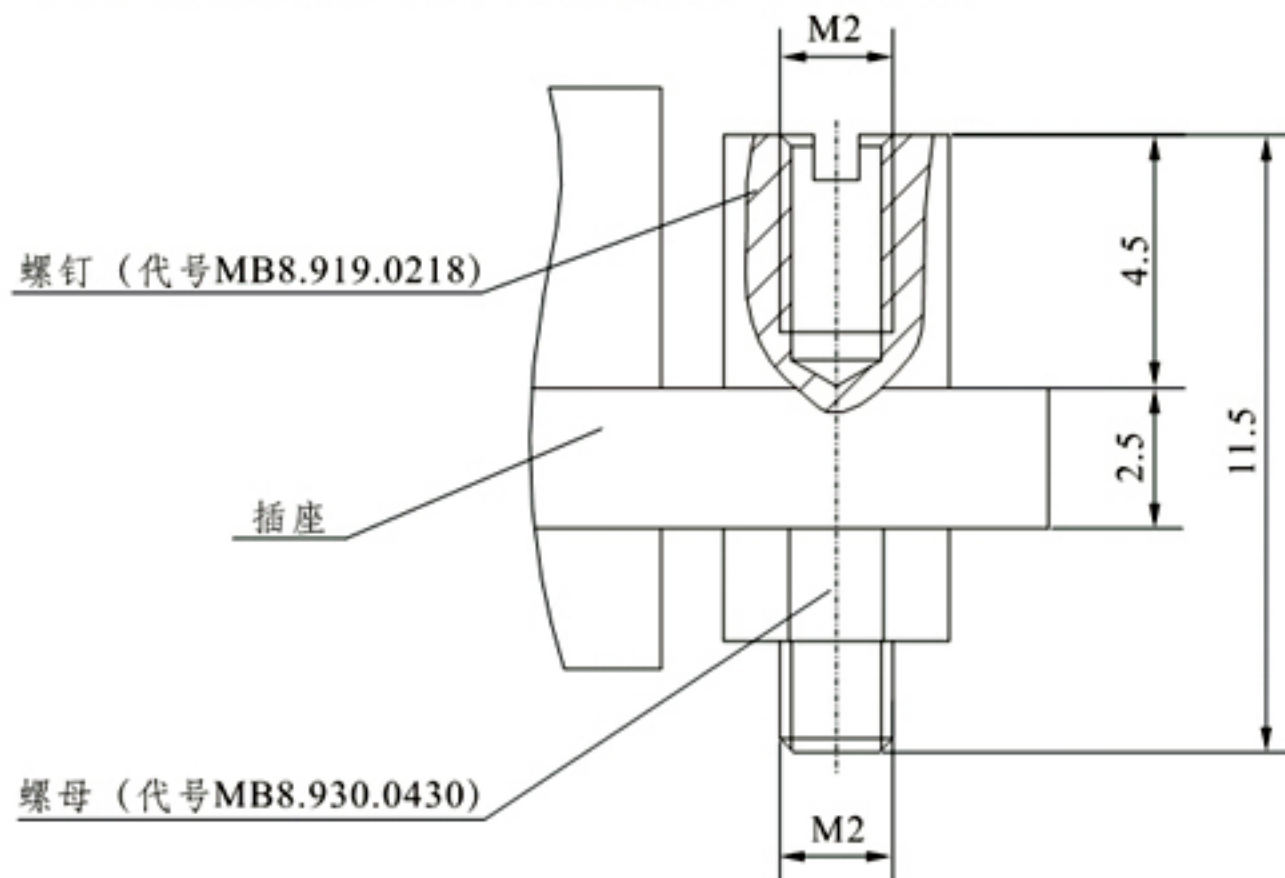


4. 插头锁紧附件  
(用于插合锁紧, 用户应根据需要单独订货)





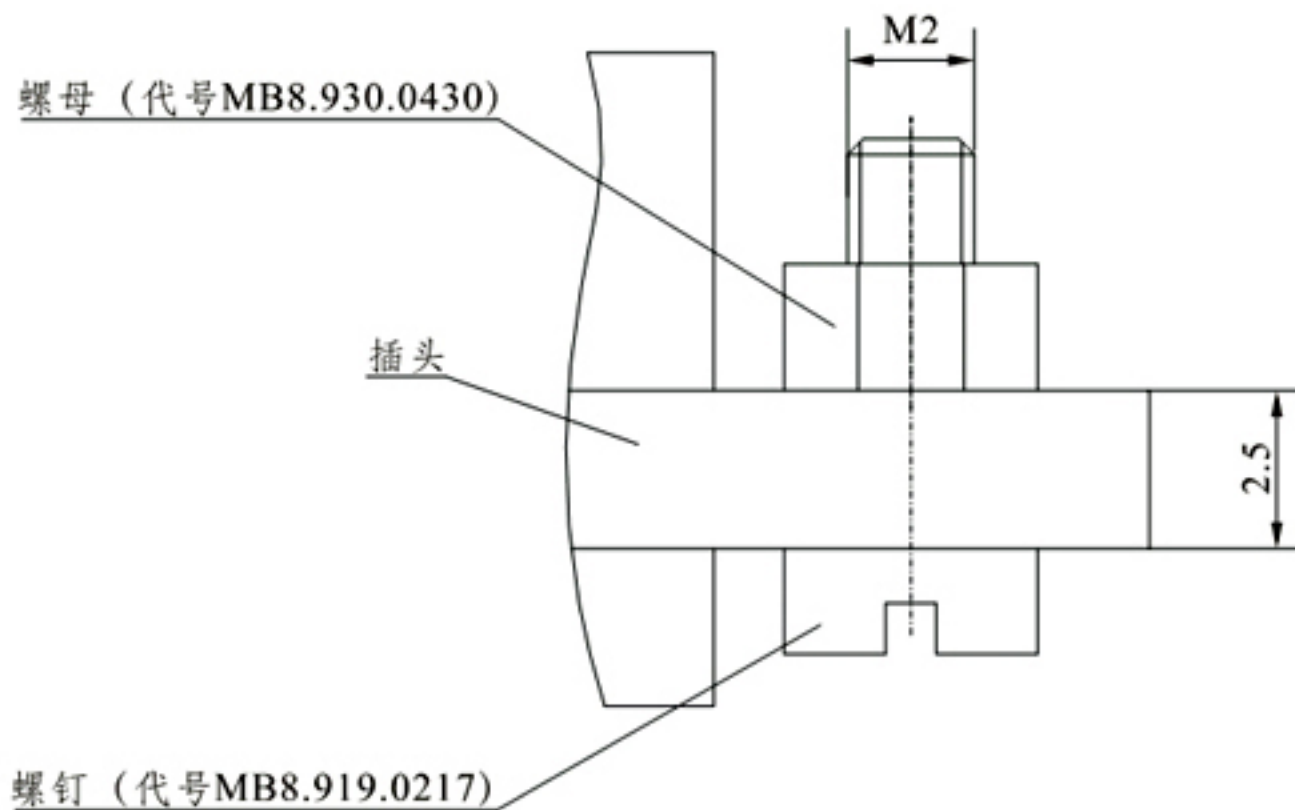


## 6、CDb 系列1.27间距插座连接器排列图

6.CDb系列1.27间距插座连接器孔位排列图（从对插面看）





# CDb-25ZYN

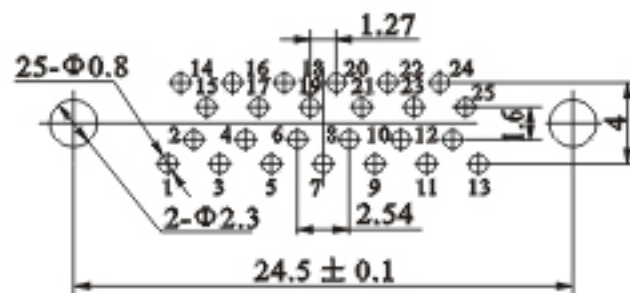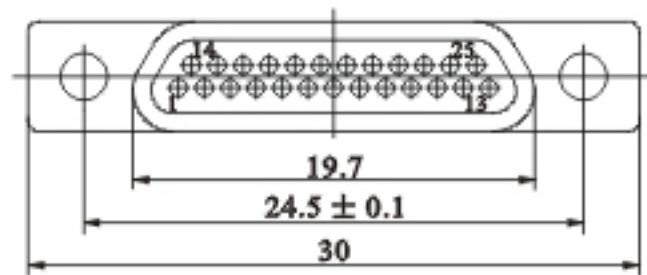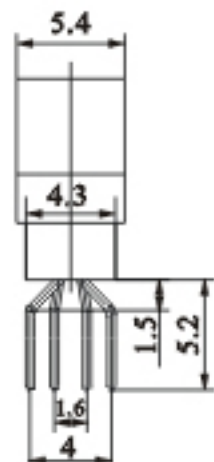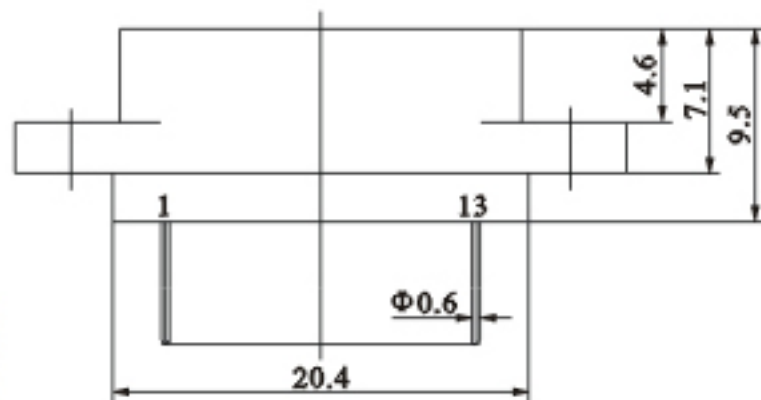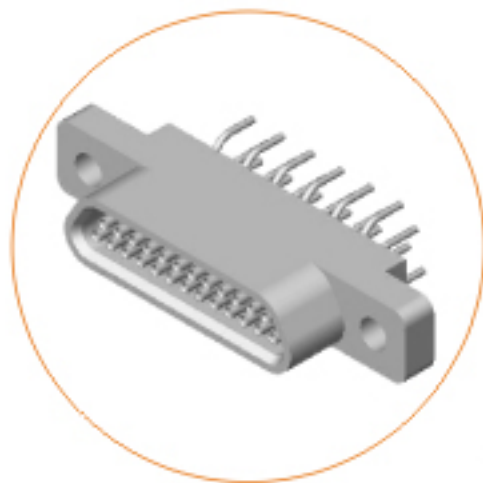


印制板开孔尺寸


**1.CDb压接式连接器**  
**CDb-13T**

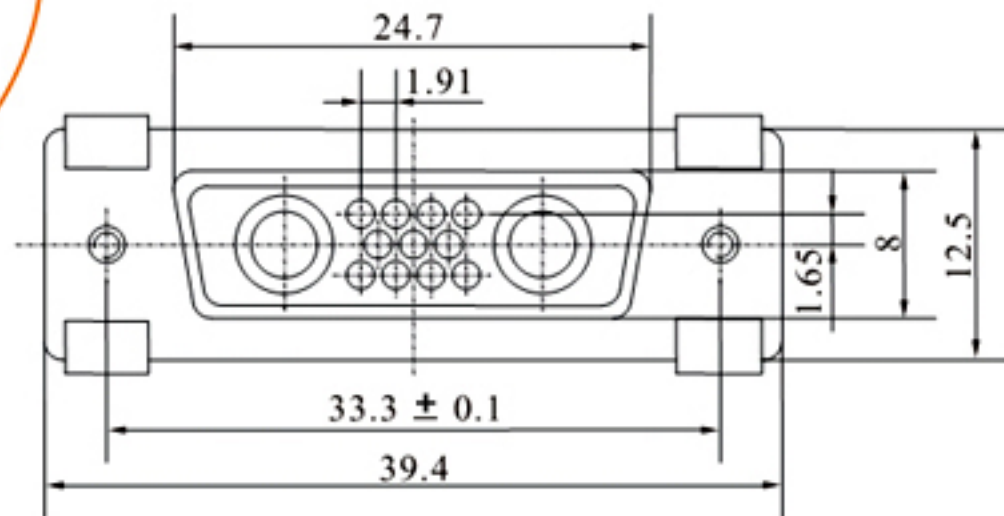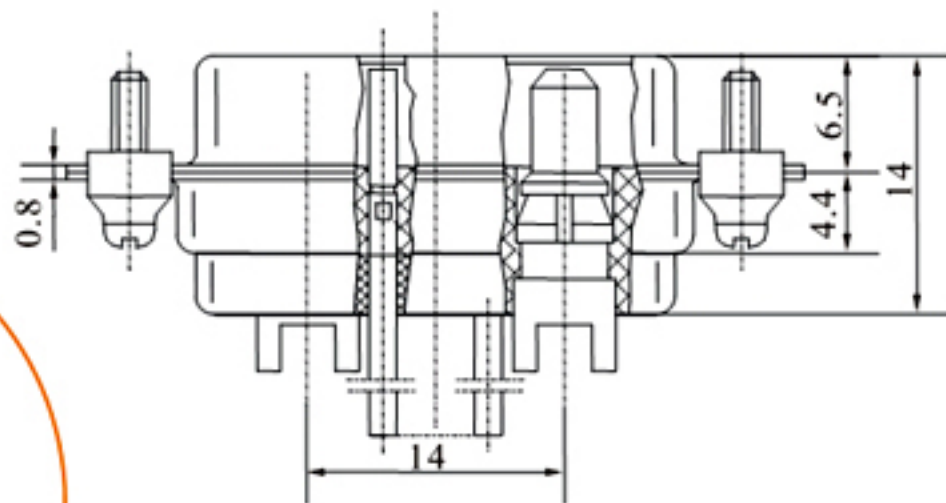

**CDb-13Z**

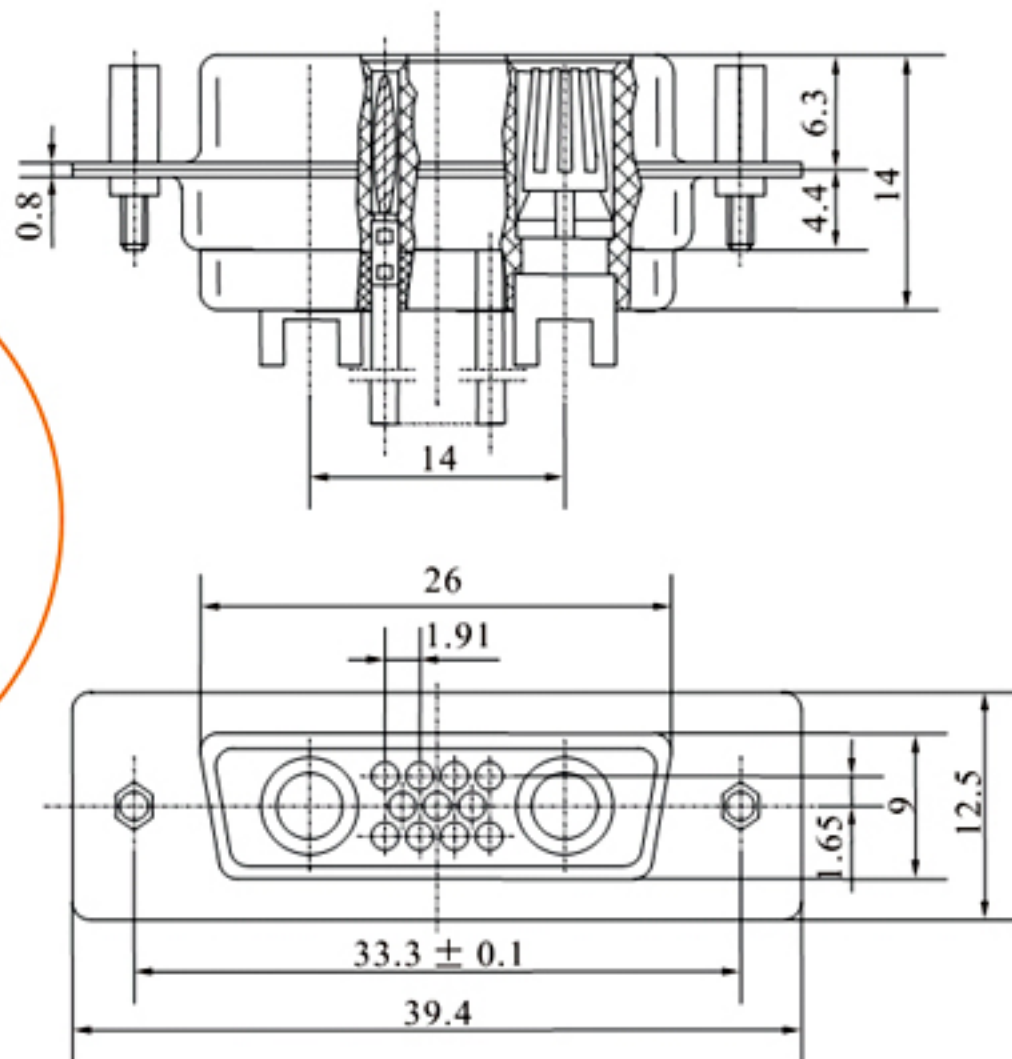



# CDb-19T等

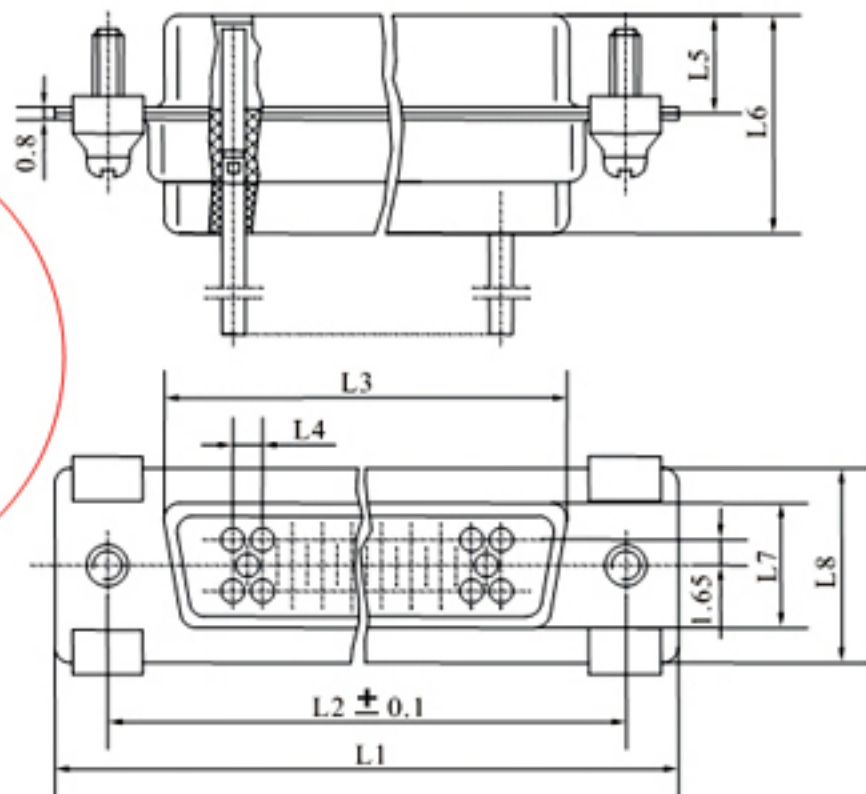

| 产品型号     | L1    | L2    | L3    | L4   | L5   | L6   | L7  | L8    |
|----------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-------|
| CDb-19T  | 31    | 25    | 16.5  | 1.91 | 6.2  | 13.5 | 8   | 12.55 |
| CDb-31T  | 39.4  | 33.3  | 24.7  | 1.91 | 6.3  | 14   | 8   | 12.5  |
| CDb-52TY | 53.03 | 47.04 | 38.38 | 1.91 | 6.57 | 13.5 | 7.9 | 12.55 |
| CDb-79TY | 69.31 | 63.5  | 54.84 | 1.91 | 6.57 | 13.5 | 7.9 | 12.55 |




# CDb-19Z等

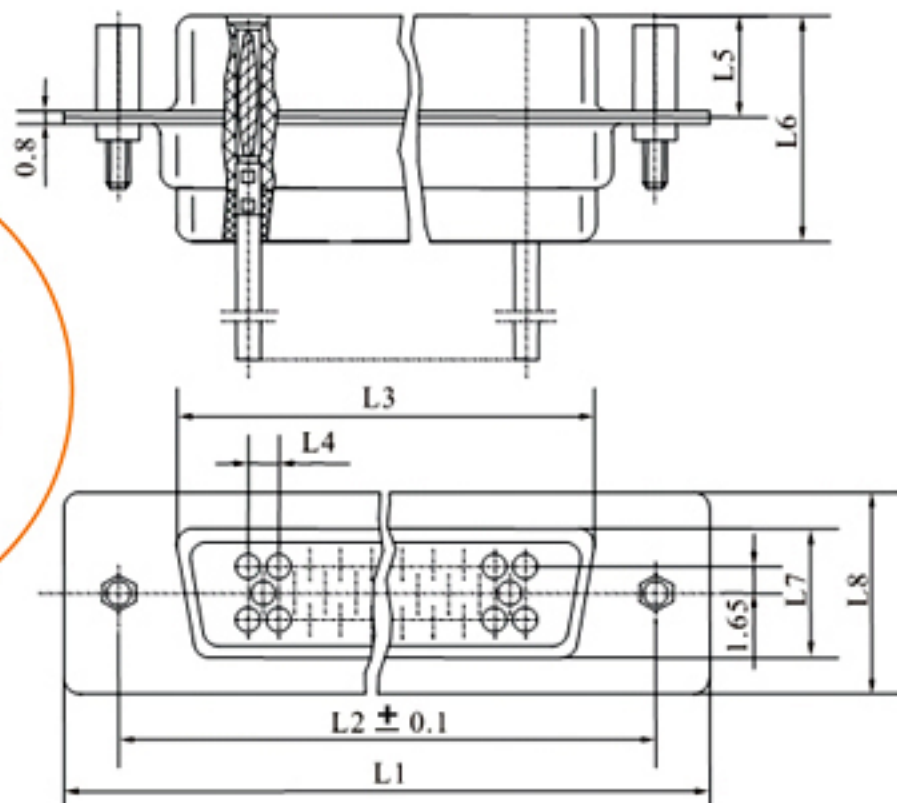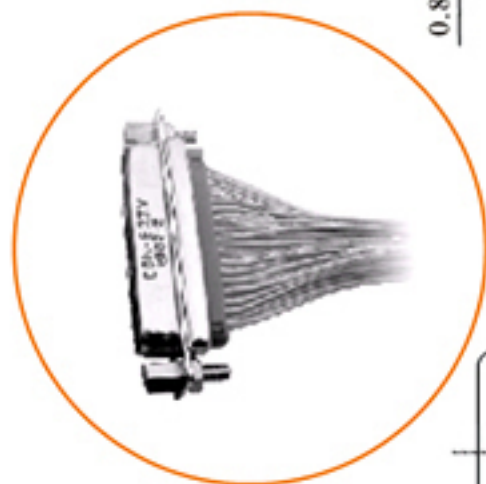


| 产品型号     | L1    | L2    | L3    | L4    | L5   | L6   | L7   | L8    |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|
| CDb-19Z  | 31    | 25    | 17.5  | 1.91  | 6.4  | 13.5 | 9    | 12.5  |
| CDb-31Z  | 39.4  | 33.3  | 24.7  | 1.91  | 6.5  | 14   | 9    | 12.5  |
| CDb-52ZY | 53.03 | 47.04 | 40.56 | 1.91  | 6.47 | 13.5 | 9.96 | 12.55 |
| CDb-79ZY | 69.31 | 63.5  | 57.05 | 1.910 | 6.47 | 13.5 | 10   | 12.55 |


**CDb-100T**

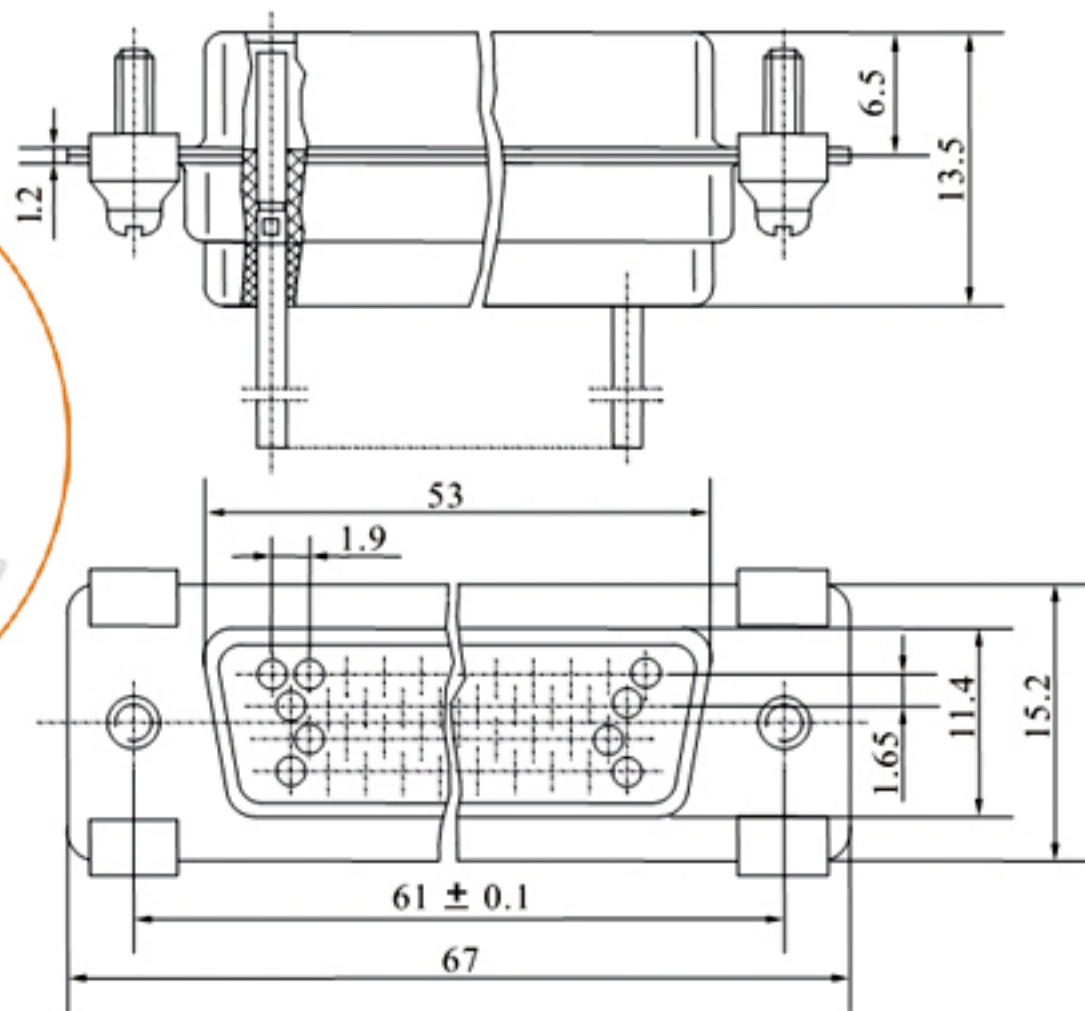


**CDb-100Z**

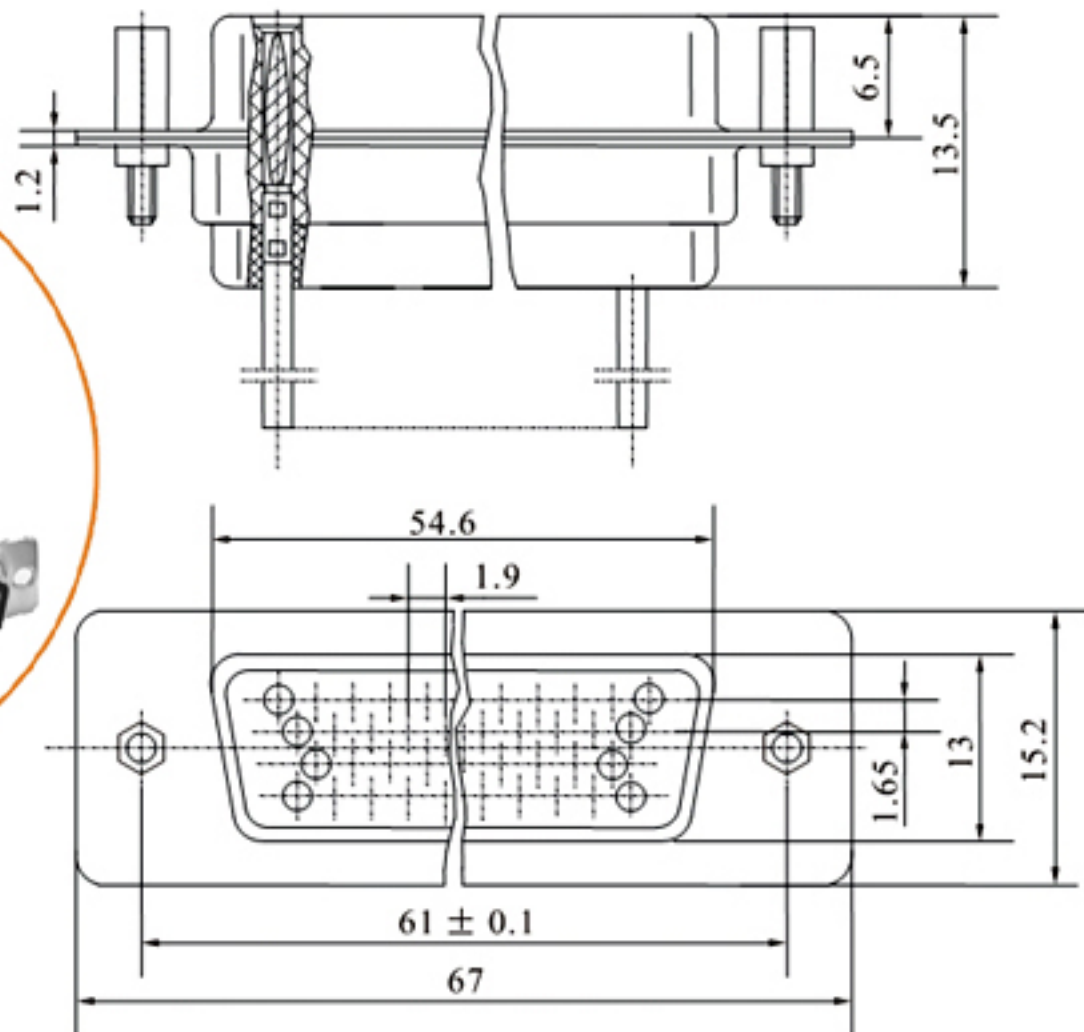


# CDb-33T

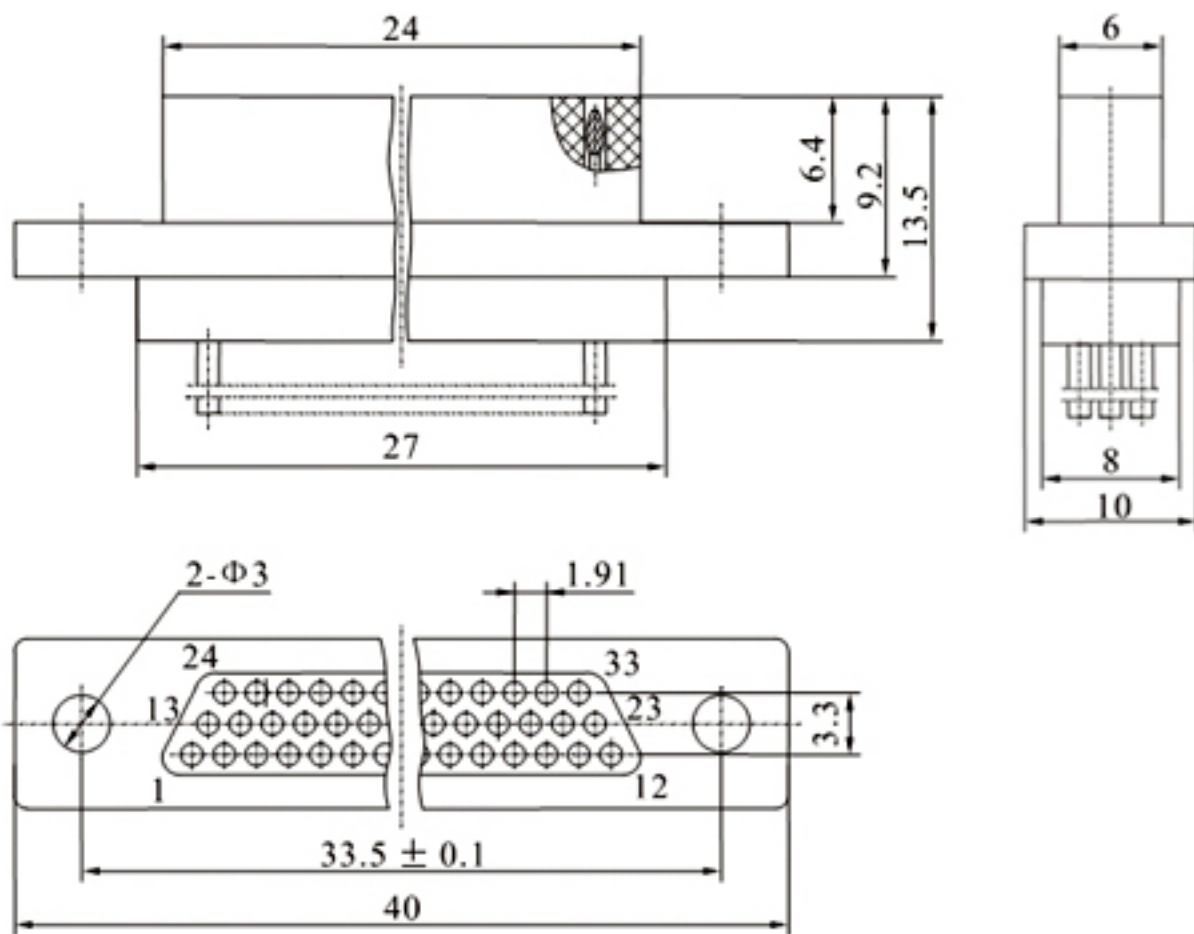


**CDb-33T**

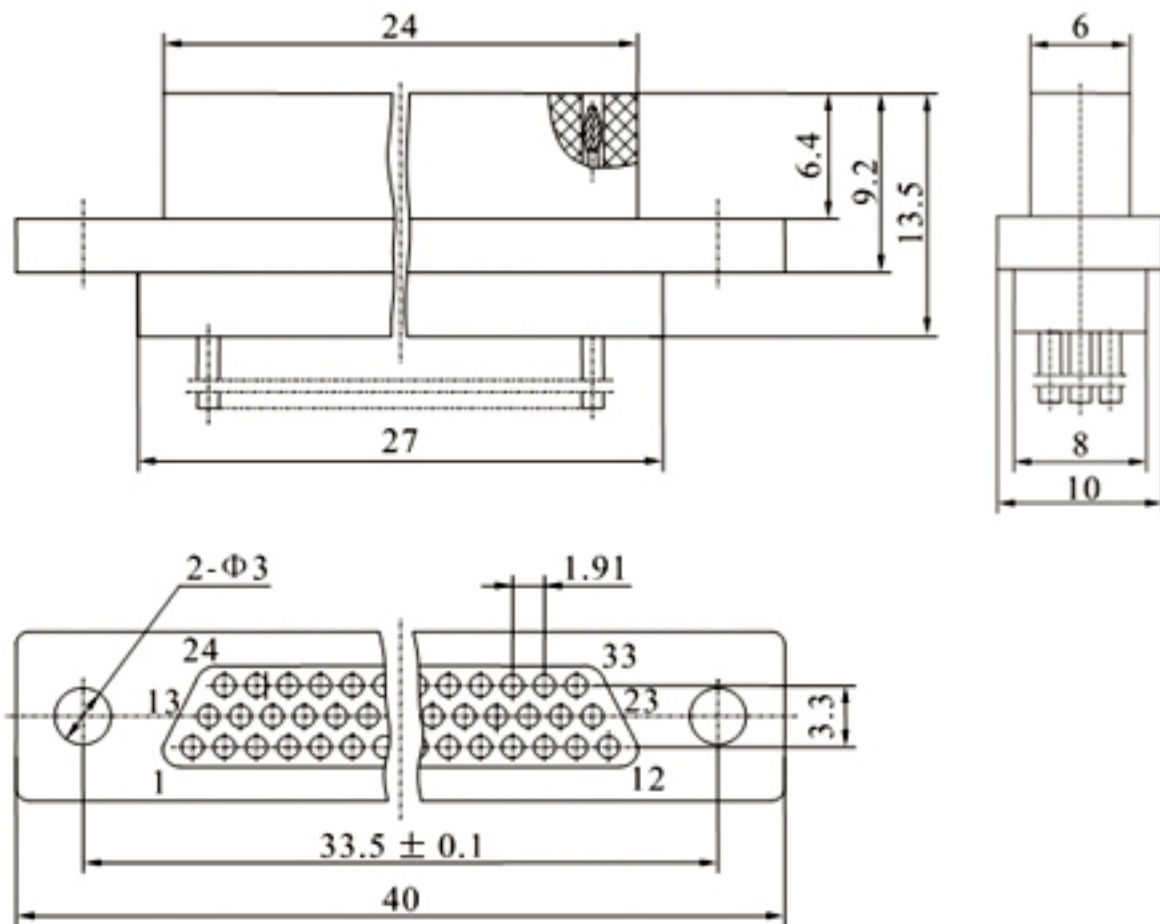

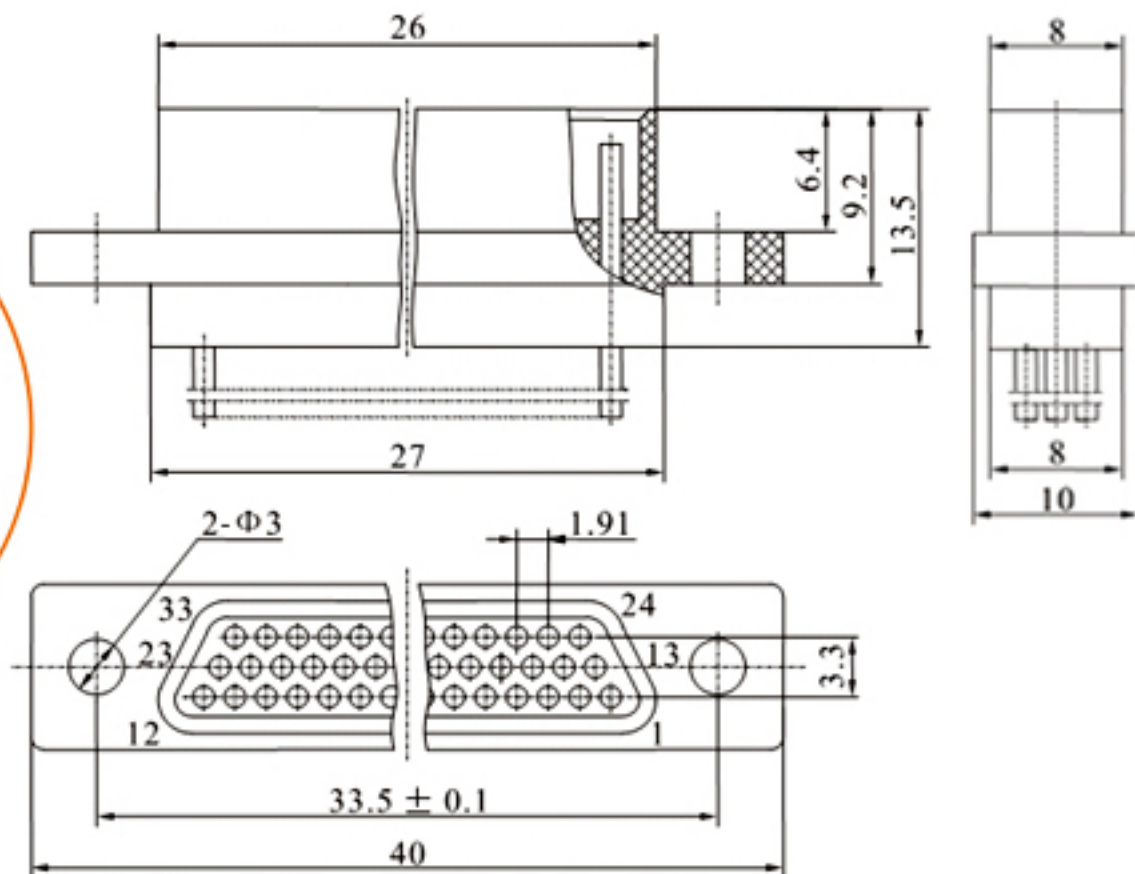


## 2.自动锁紧型连接器

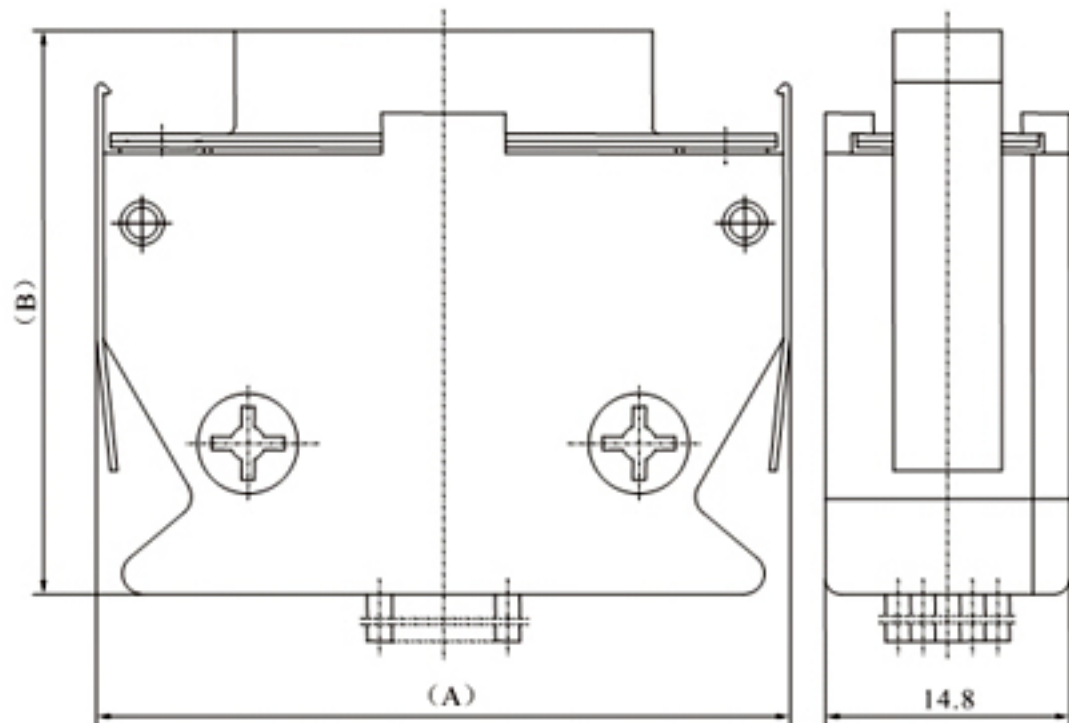

| 产品型号                    | A    | B    |
|-------------------------|------|------|
| CDb-13TKYS、TKS、TJYS、TJS | 42.6 | 35.1 |
| CDb-19TKYS、TKS、TJYS、TJS | 34.2 | 34.1 |
| CDb-31TKYS、TKS、TJYS、TJS | 42.6 | 35.1 |




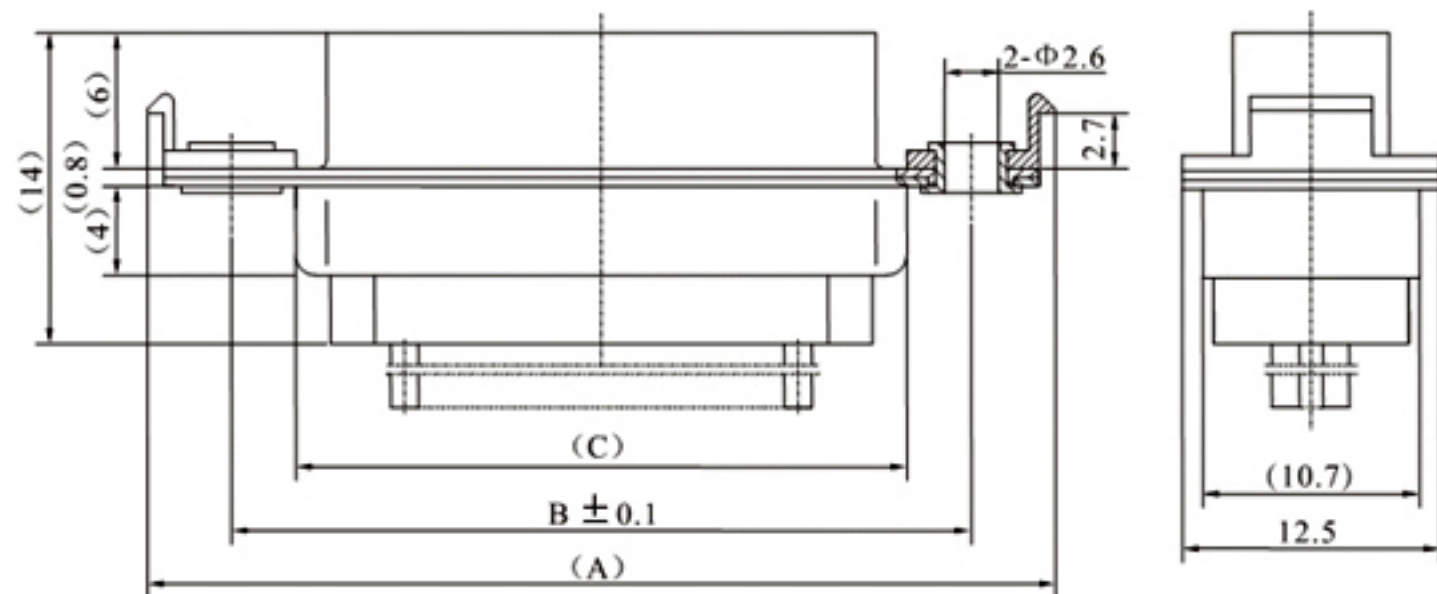


| 产品型号                    | A    | B    | C    |
|-------------------------|------|------|------|
| CDb-13ZKYS、ZKS、ZJYS、ZJS | 41   | 33.3 | 27.5 |
| CDb-19ZKYS、ZKS、ZJYS、ZJS | 32.6 | 25   | 19.2 |
| CDb 31ZKYS、ZKS、ZJYS、ZJS | 41   | 33.3 | 27.5 |



### 3. 插头带护线壳螺钉锁紧型连接器

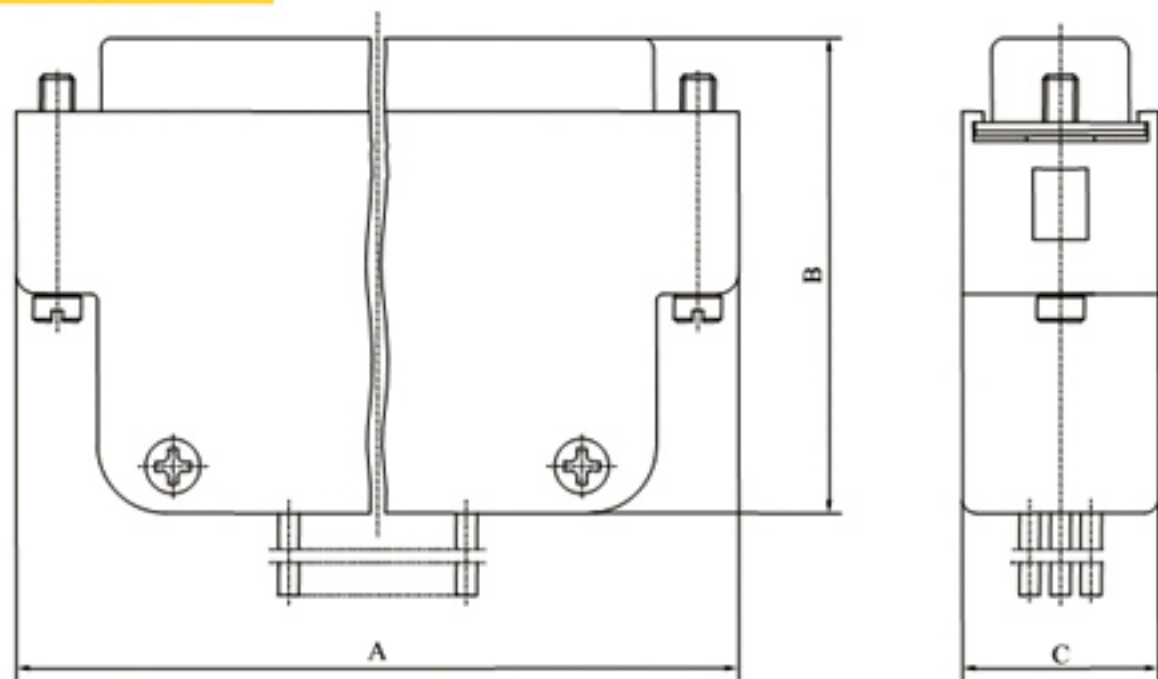



| 产品型号                           | A     | B     | C    |
|--------------------------------|-------|-------|------|
| CDb-52TKYS2, TKS2, TJYS2, TJS2 | 53.03 | 34.67 | 14.4 |
| CDb-79TKYS2, TKS2, TJYS2, TJS2 | 69.31 | 34.67 | 14.4 |

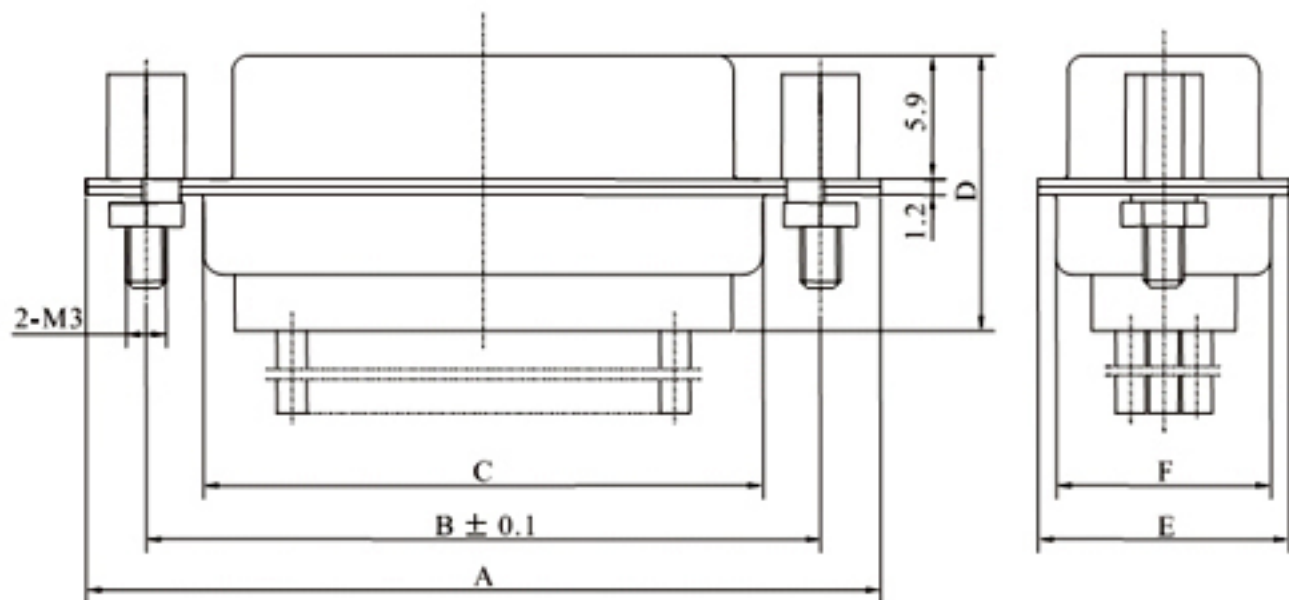

| 产品型号                | A     | B     | C     | D    | E     | F     |
|---------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|
| CDb-52ZKY、ZK、ZJY、ZJ | 53.03 | 47.04 | 41.27 | 13.5 | 12.55 | 10.72 |
| CDb-79ZKY、ZK、ZJY、ZJ | 69.31 | 63.5  | 57.71 | 13.5 | 12.55 | 10.72 |

#### 4.CDb系列1.91mm间距插座连接器孔位排列图

##### 4. CDb系列1.91mm间距插座连接器孔位排列图（从对插面看）




## 技术参数

| 使用环境条件 |                                | 主要技术特性 |         |
|--------|--------------------------------|--------|---------|
| 环境温度   | -55~+125℃                      | 工作电流   | 5A max  |
| 相对湿度   | 40℃, 98%                       | 接触电阻   | ≤10mΩ   |
| 大气压力   | 4~4kPa                         | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振 动    | 10~2000Hz, 196m/s <sup>2</sup> | 耐 压    | 800V    |
| 冲 击    | 490m/s <sup>2</sup>            | 寿 命    | 500 次   |

CD6A系列型号组成:

| 序号 | 分类特征  | 分类内容     | 标志代号             |
|----|-------|----------|------------------|
| 1  | 主称代号  | 微矩形电连接器  | CDbA             |
| 2  | 接触件数目 | 总数目      | 用阿拉伯数字表示         |
| 3  | 插头    | 自由端      | T                |
|    | 插座    | 固定端      | Z                |
| 4  | 接触件种类 | 插针接触类    | J (插头装插针接触件可不标示) |
|    |       | 插孔接触类    | K (插座装插孔接触件可不标示) |
| 5  | 端接形式  | 压接 (带导线) | Y                |
|    |       | 焊接       | 不标示              |
|    |       | 直式焊印制板   | N                |
|    |       | 弯式焊印制板   | W                |
| 6  | 安装附件  |          | 见CDbA系列安装附件表     |
| 7  | 表面涂覆  | 外壳镀镍     | 不表示              |
|    |       | 外壳镀铬     | G                |
| 8  | 改型    |          | 与用户协商            |

型号命名示例：

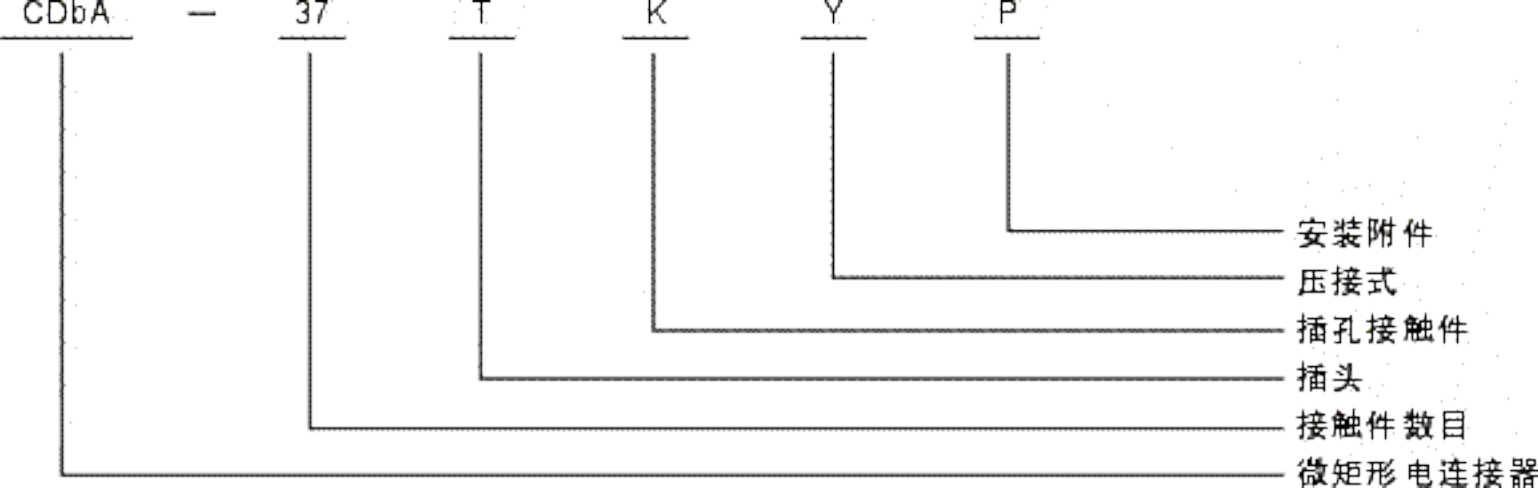





**CDbA系列型号组成:**

| 序号 | 分类特征  | 分类内容     | 标志代号             |
|----|-------|----------|------------------|
| 1  | 主称代号  | 微矩形电连接器  | CDbA             |
| 2  | 接触件数目 | 总数目      | 用阿拉伯数字表示         |
| 3  | 插头    | 自由端      | T                |
|    | 插座    | 固定端      | Z                |
| 4  | 接触件种类 | 插针接触类    | J (插头装插针接触件可不标示) |
|    |       | 插孔接触类    | K (插座装插孔接触件可不标示) |
| 5  | 端接形式  | 压接 (带导线) | Y                |
|    |       | 焊接       | 不标示              |
|    |       | 直式焊印制板   | N                |
|    |       | 弯式焊印制板   | W                |
| 6  | 安装附件  |          | 见CDbA系列安装附件表     |
| 7  | 表面涂覆  | 外壳镀镍     | 不表示              |
|    |       | 外壳镀锡     | G                |
| 8  | 改型    |          | 与用户协商            |


## 型号命名示例:

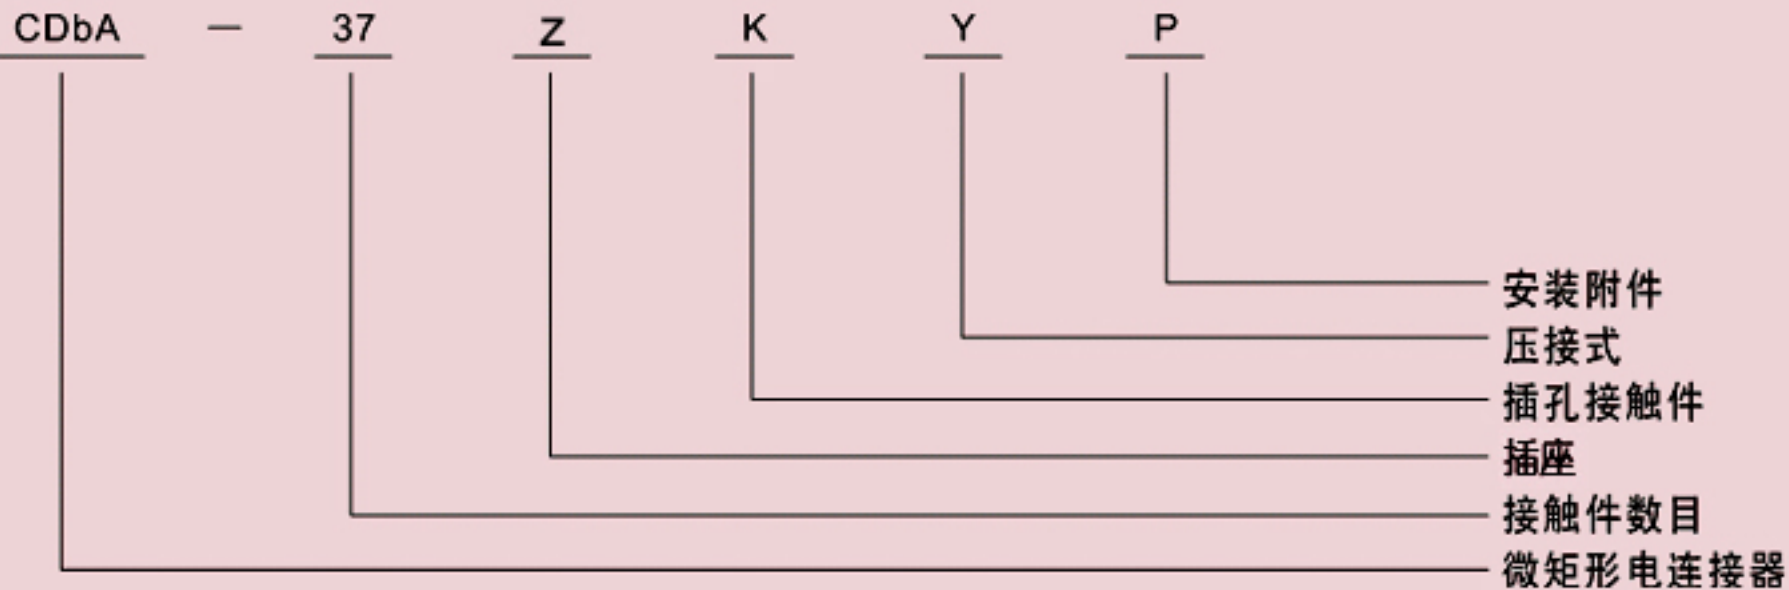

## 1、CDbA压接式连接器


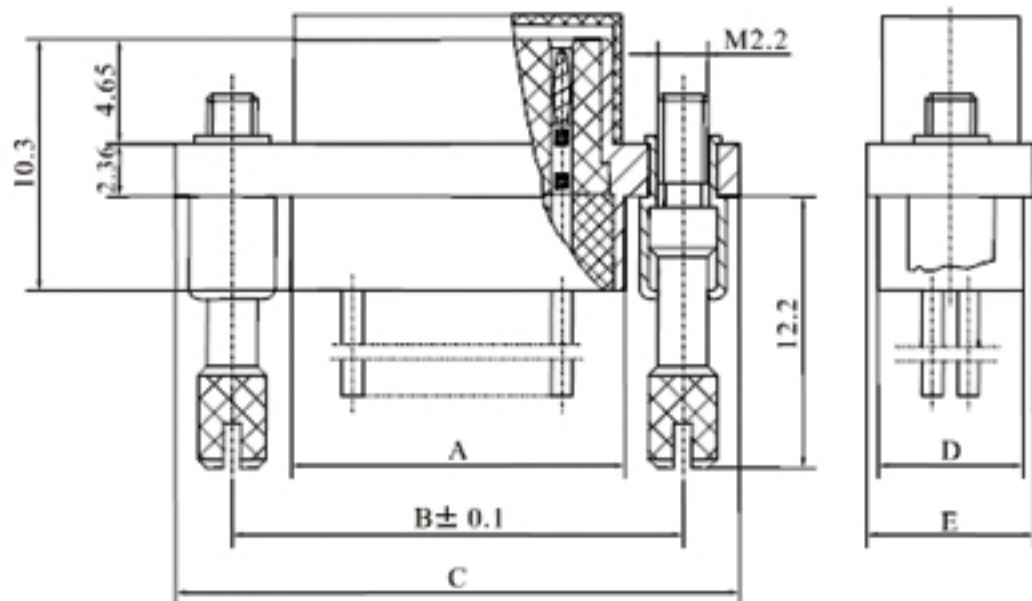


| 型 号       | A     | B     | C     | D   | E   |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|
| CDbA-9TY  | 9.9   | 14.35 | 19.55 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-15TY | 13.61 | 18.16 | 23.36 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-21TY | 17.6  | 21.97 | 27.17 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-25TY | 19.96 | 24.51 | 29.71 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-31TY | 23.77 | 28.32 | 33.52 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-37TY | 27.68 | 32.13 | 37.33 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-51TY | 26.31 | 30.86 | 36.06 | 7.8 | 8.7 |

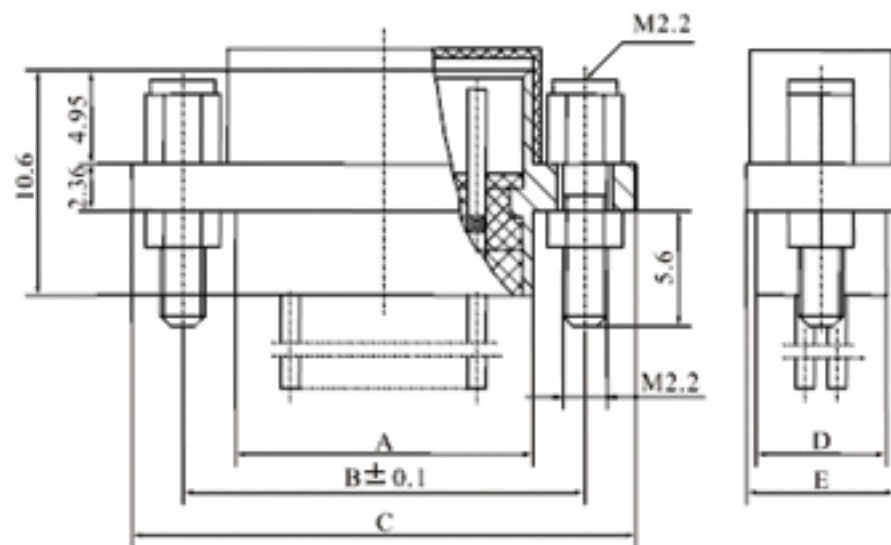


| 型 号       | A     | B     | C     | D   | E   |
|-----------|-------|-------|-------|-----|-----|
| CDbA-9ZY  | 9.9   | 14.35 | 19.55 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-15ZY | 13.61 | 18.16 | 23.36 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-21ZY | 17.6  | 21.97 | 27.17 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-25ZY | 19.96 | 24.51 | 29.71 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-31ZY | 23.77 | 28.32 | 33.52 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-37ZY | 27.68 | 32.13 | 37.33 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-51ZY | 26.31 | 30.86 | 36.06 | 7.8 | 8.7 |


## 2、CDbA焊接式连接器

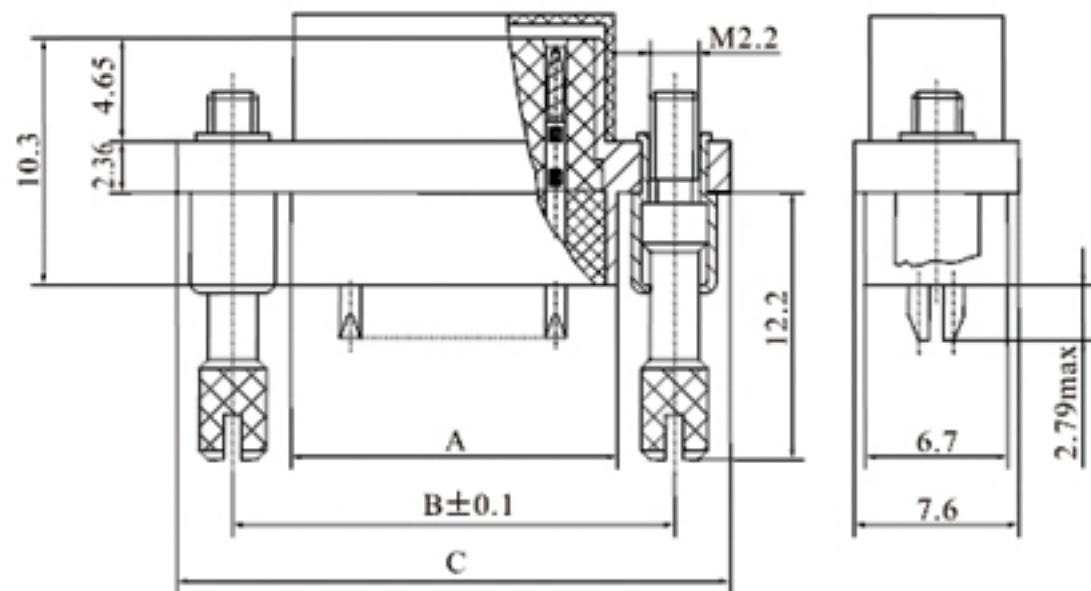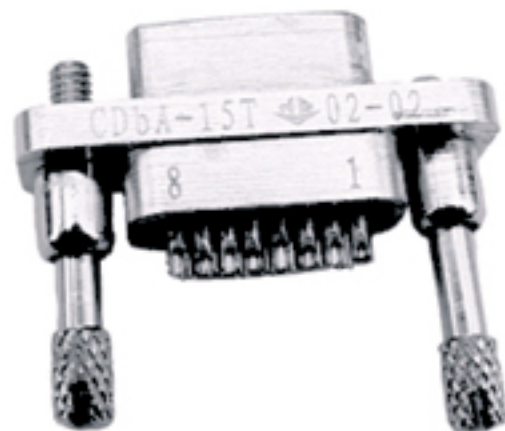

| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| CDbA-9T2  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| CDbA-15T  | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| CDbA-21T2 | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| CDbA 25T  | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| CDbA-31T  | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| CDbA-37T2 | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

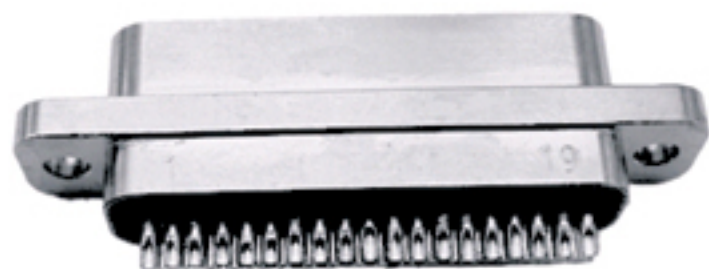


| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| CDbA-9Z2  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| CDbA-15Z  | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| CDbA-21Z2 | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| CDbA-25Z  | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| CDbA-31Z  | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| CDbA-37Z2 | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

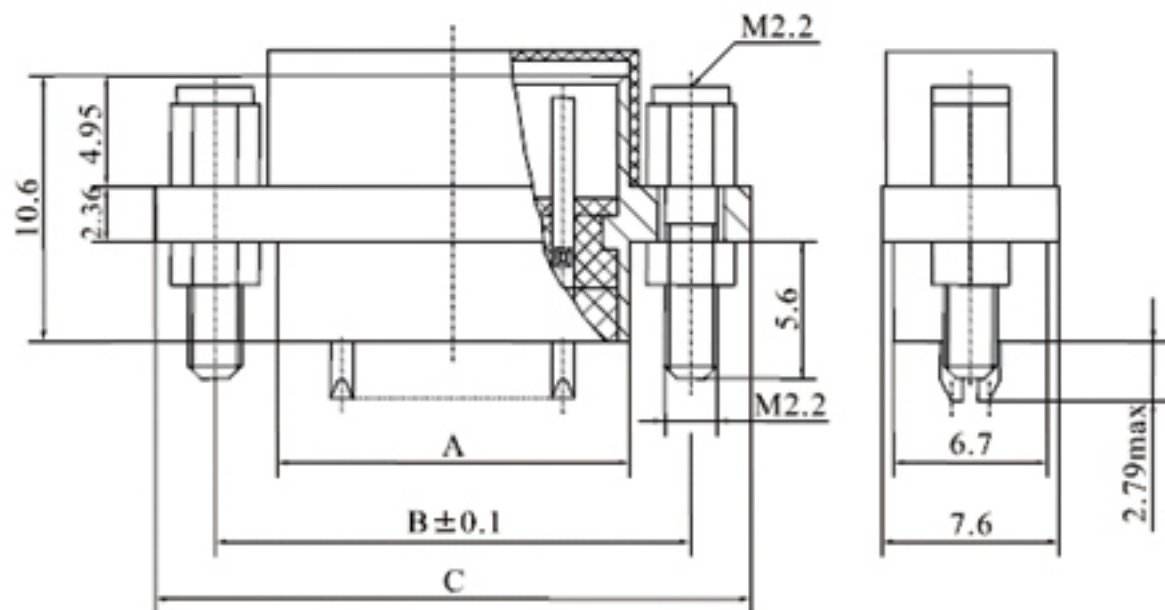




# CDbA-51T


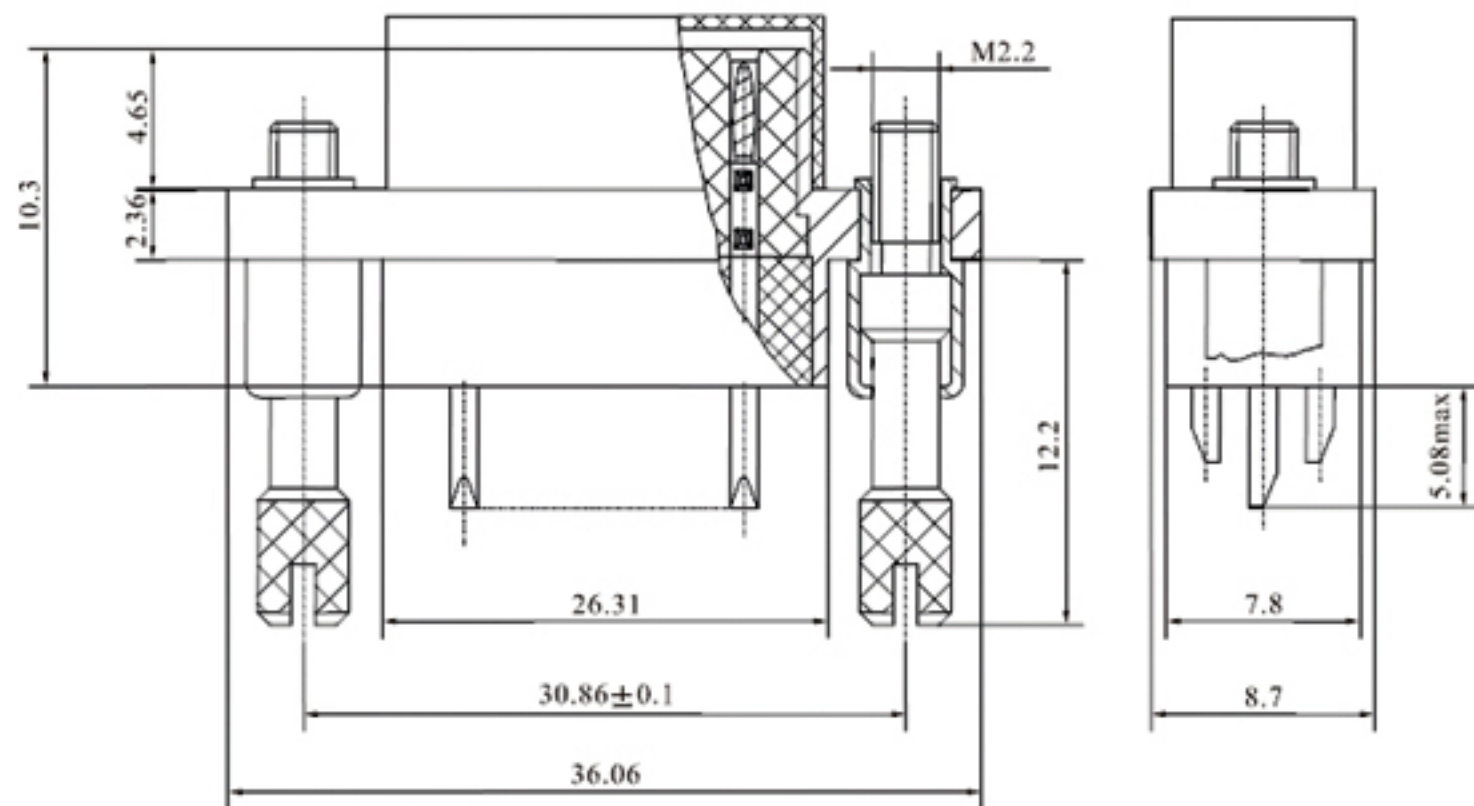


# CDbA-51Z

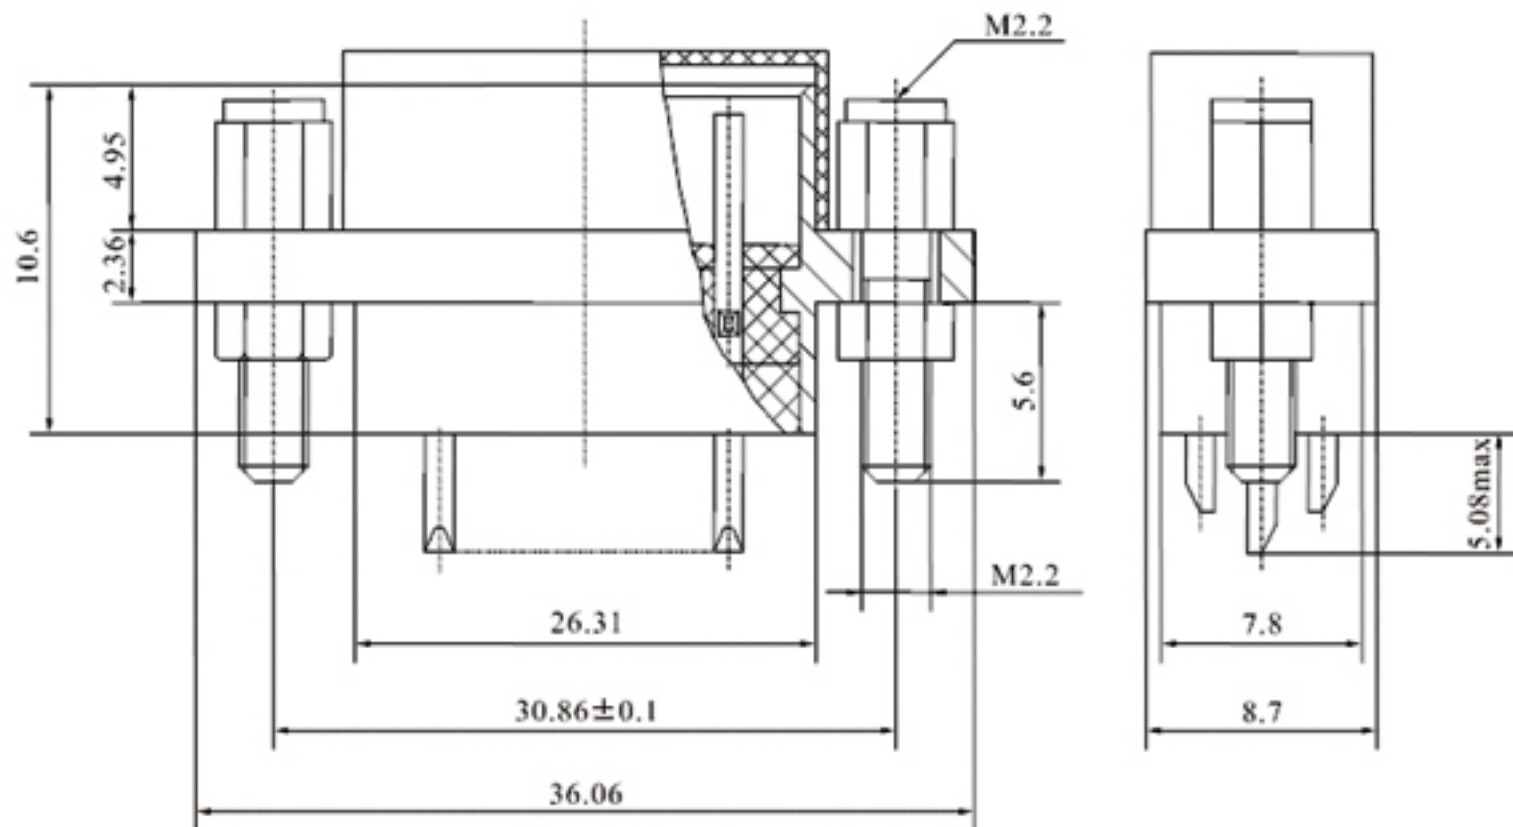





### 3、CDbA自动锁紧系列连接器

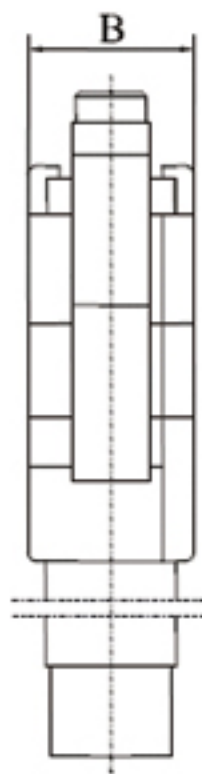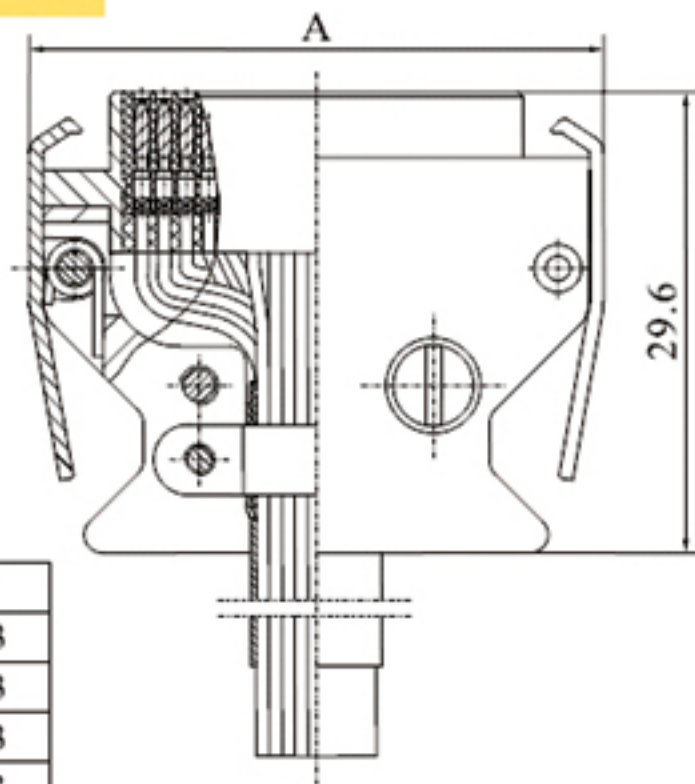

| 型 号          | A    | B    |
|--------------|------|------|
| CDbA-9TYSM1  | 18.5 | 9.3  |
| CDbA-15TYSM1 | 22.3 | 9.3  |
| CDbA-21TYSM1 | 26.1 | 9.3  |
| CDbA-25TYSM1 | 28.7 | 9.3  |
| CDbA-31TYSM1 | 32.5 | 9.3  |
| CDbA-37TYSM1 | 36.3 | 9.3  |
| CDbA-51TYSM1 | 35.1 | 10.6 |




| 型 号          | A     | B    | C    | D   | E  |
|--------------|-------|------|------|-----|----|
| CDbA-9ZYSM1  | 9.8   | 18.7 | 23.7 | 6.7 | 13 |
| CDbA-15ZYSM1 | 13.61 | 22.5 | 27.5 | 6.7 | 13 |
| CDbA-21ZYSM1 | 17.2  | 26.3 | 31.3 | 6.7 | 13 |
| CDbA-25ZYSM1 | 19.96 | 28.9 | 33.6 | 6.7 | 13 |
| CDbA-31ZYSM1 | 23.8  | 32.7 | 37.7 | 6.7 | 13 |
| CDbA-37ZYSM1 | 27.4  | 36.5 | 41.5 | 6.7 | 13 |
| CDbA-51ZYSM1 | 26.42 | 35.2 | 40.2 | 7.8 | 14 |

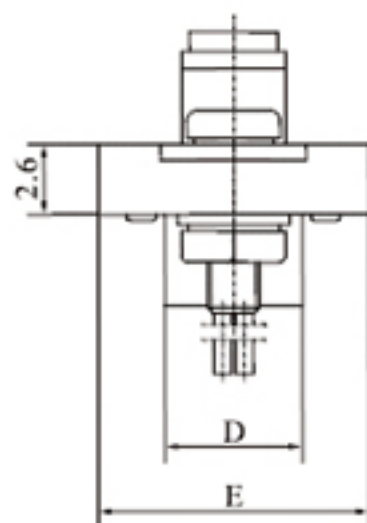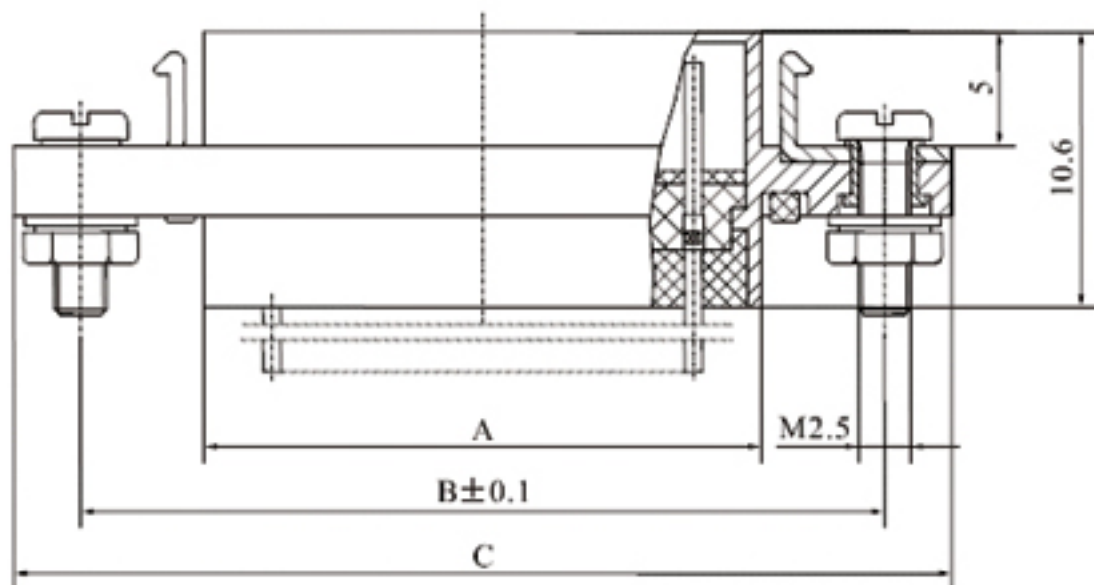

#### 4、CDbA带金属护线壳系列连接器




| 型 号         | A     | B     | C    |
|-------------|-------|-------|------|
| CDbA-9TYS2  | 14.35 | 19.84 | 10   |
| CDbA-15TYS2 | 18.16 | 23.65 | 10   |
| CDbA-21TYS2 | 21.97 | 27.46 | 10   |
| CDbA-25TYS2 | 24.51 | 30    | 10   |
| CDbA-31TYS2 | 28.32 | 33.81 | 10   |
| CDbA-37TYS2 | 32.12 | 37.62 | 10   |
| CDbA-51TYS2 | 30.86 | 36.35 | 11.1 |

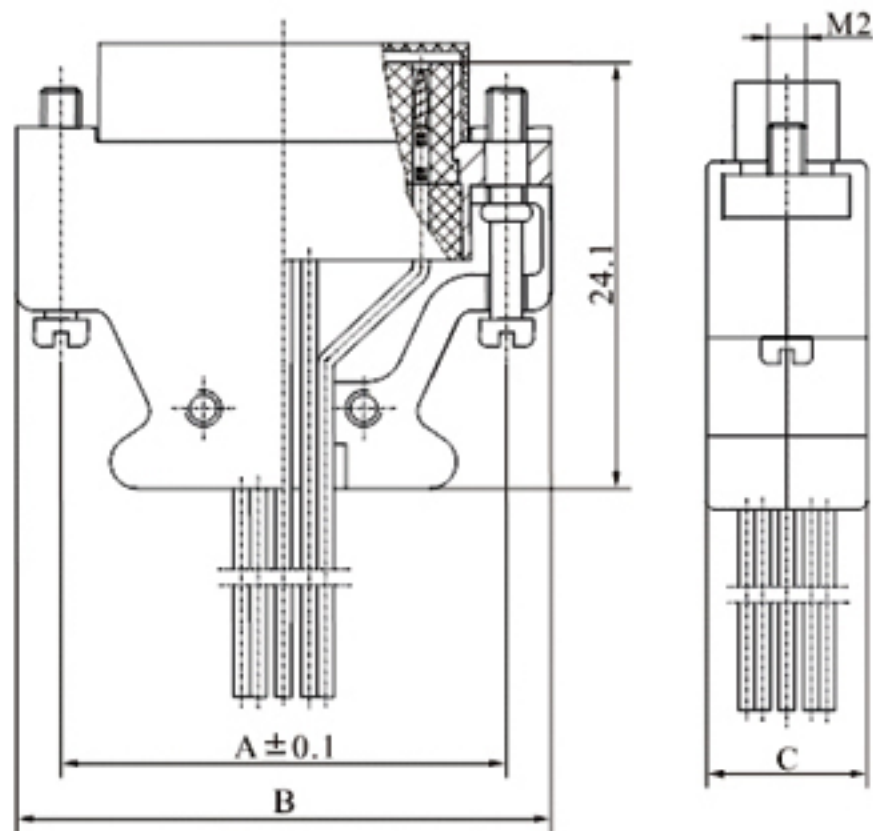





## 5、CDbA ZY1系列连接器

本系列连接器安装螺钉与产品外壳之间采用压配形式，使用过程中螺钉不转动，不脱落。




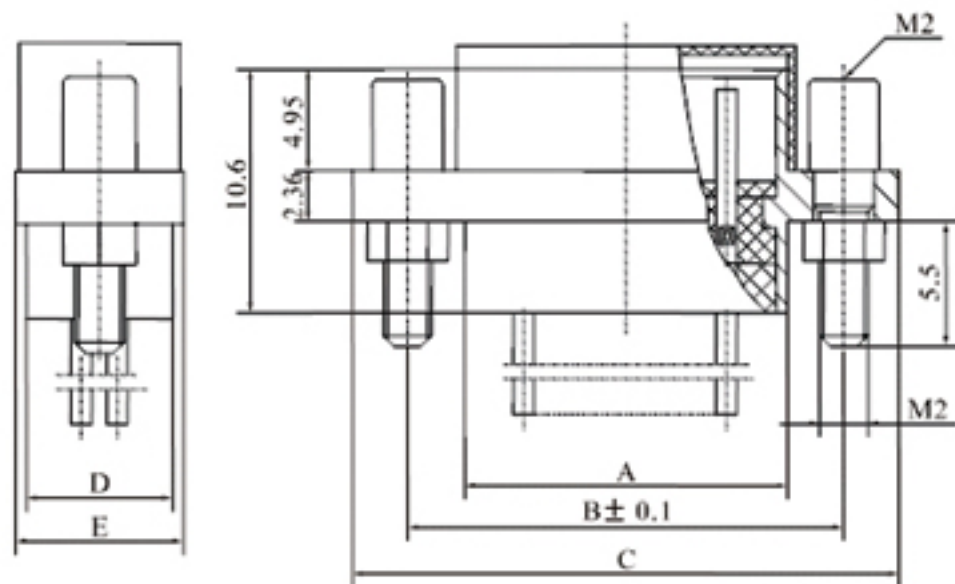


| 型 号        | A     | B     | C     | D   | E   |
|------------|-------|-------|-------|-----|-----|
| CDbA-9ZY1  | 9.9   | 14.35 | 19.55 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-15ZY1 | 13.61 | 18.16 | 23.36 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-21ZY1 | 17.6  | 21.97 | 27.17 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-25ZY1 | 19.96 | 24.51 | 29.71 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-31ZY1 | 23.77 | 28.32 | 33.52 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-37ZY1 | 27.68 | 32.13 | 37.33 | 6.7 | 7.6 |
| CDbA-51ZY1 | 26.31 | 30.86 | 36.06 | 7.8 | 8.7 |





# 6、CDbA直式焊印制版N系列连接器 CDbA-9ZYN

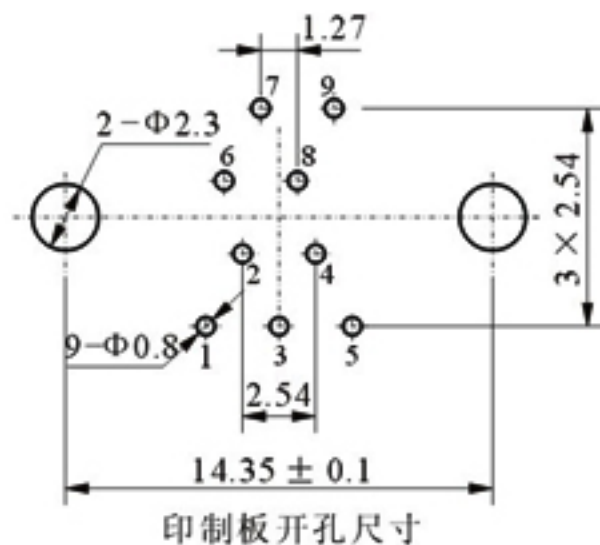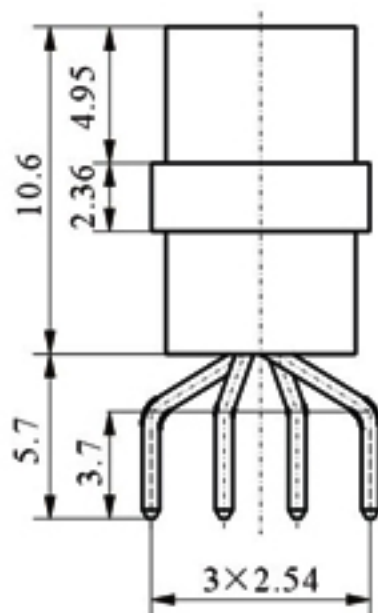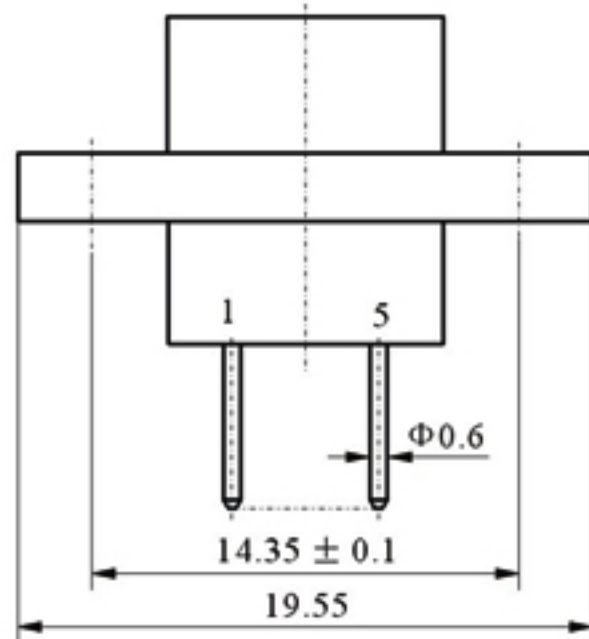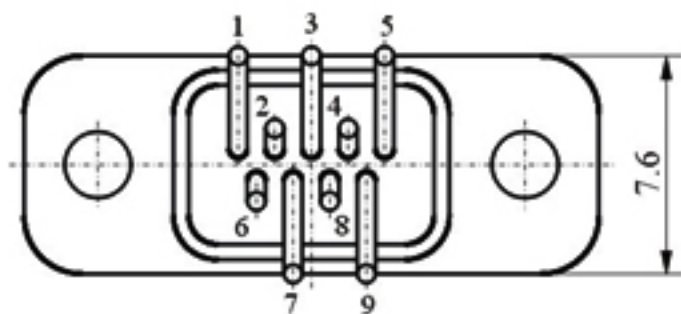

# CDbA-15ZYN

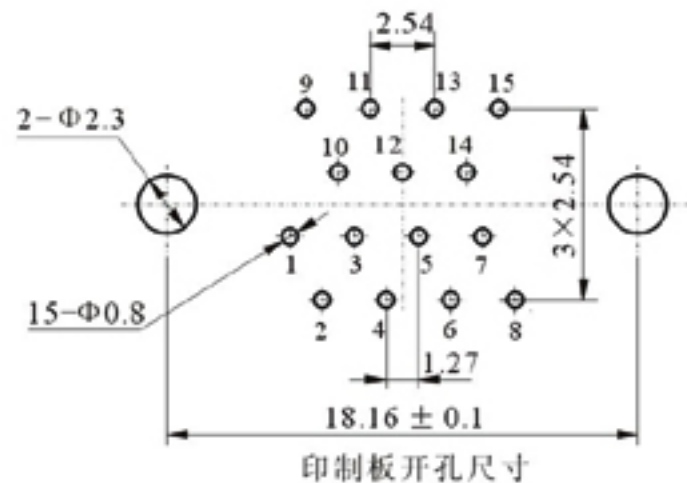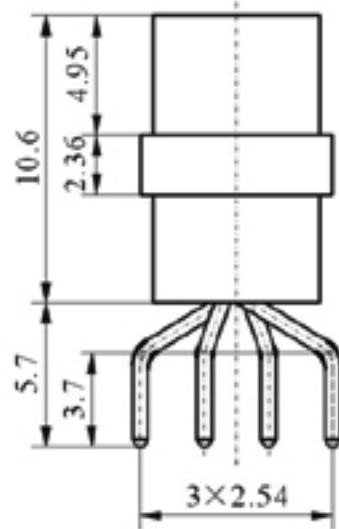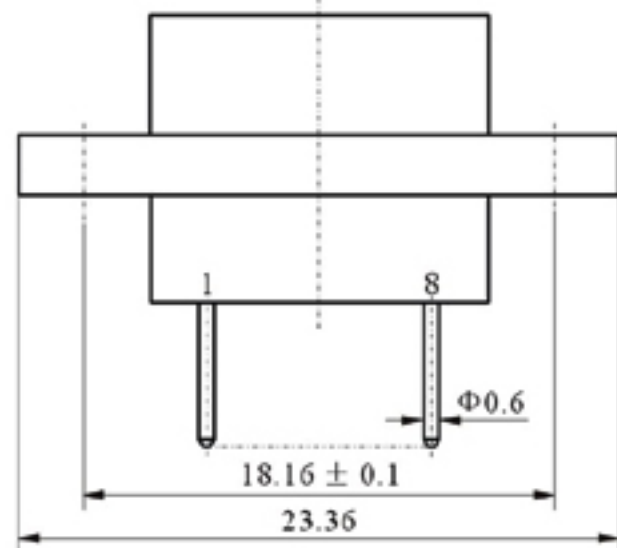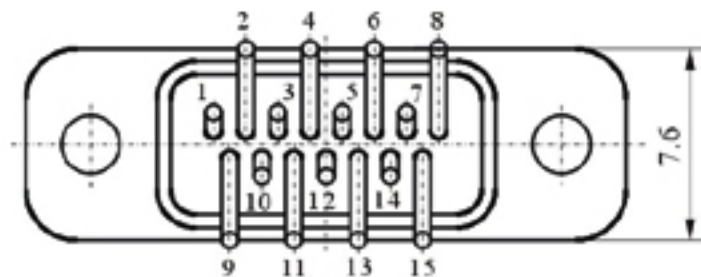

# CDbA-21ZYN

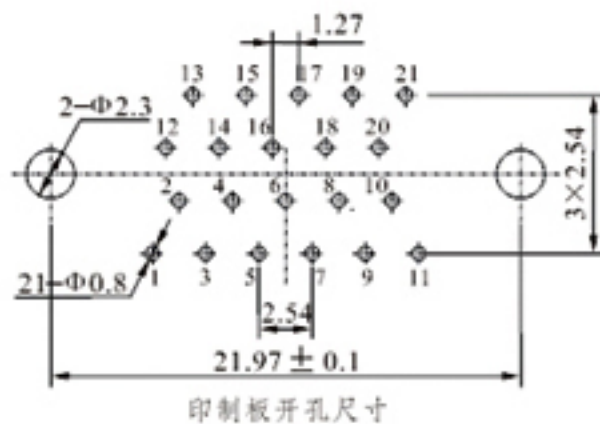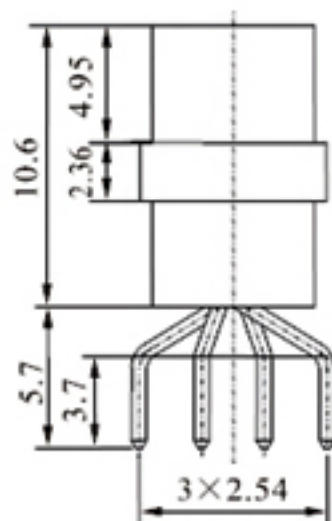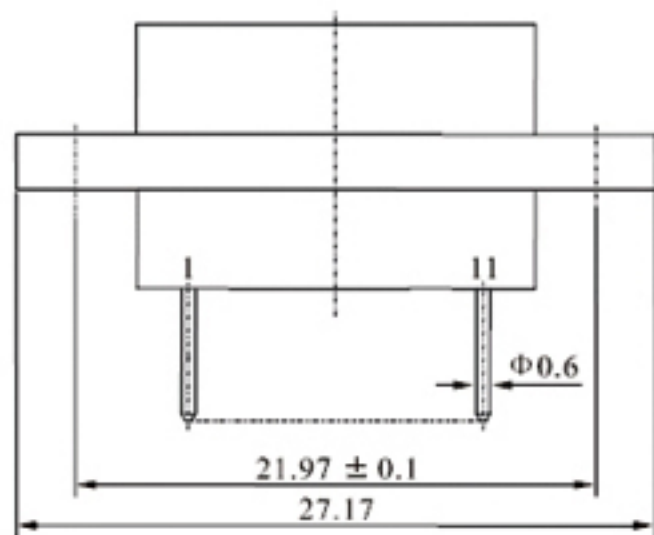
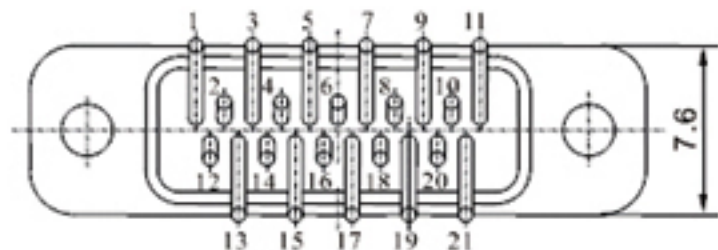












# CDbA-31ZYN

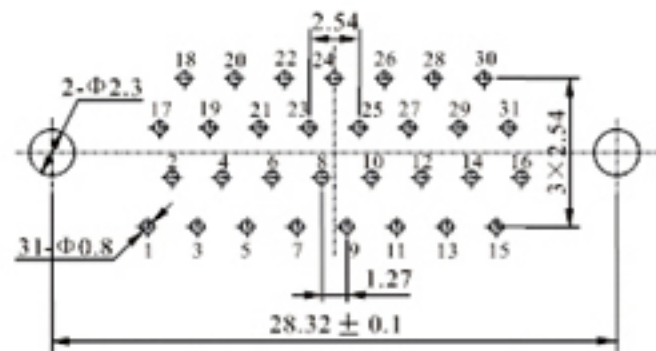
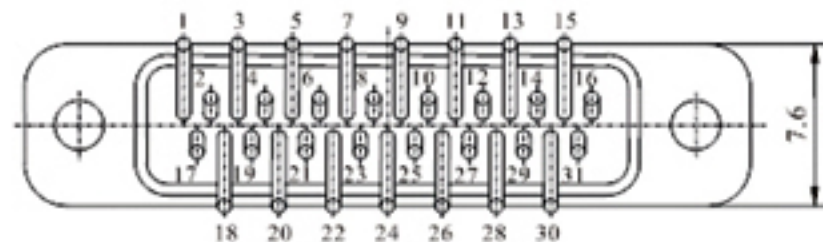


印制板开孔尺寸

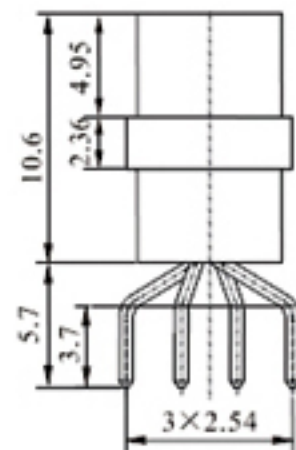
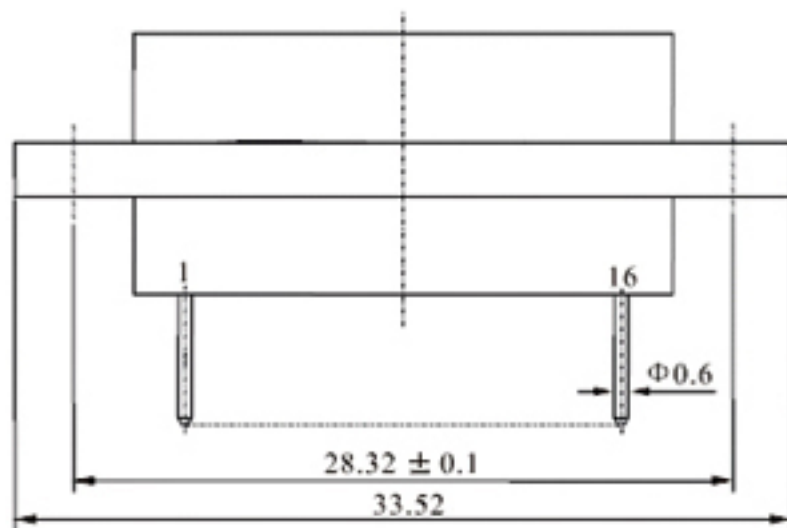


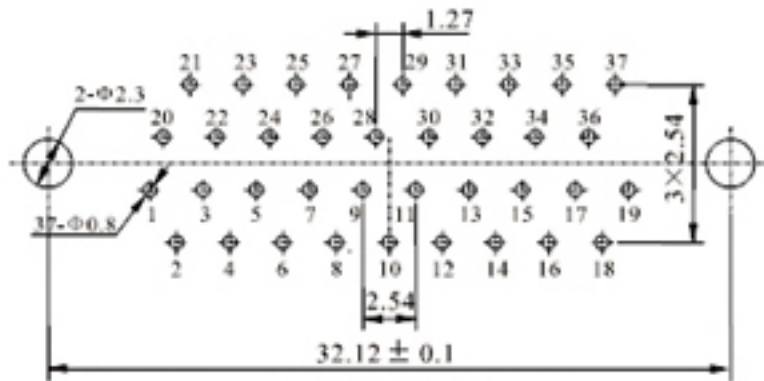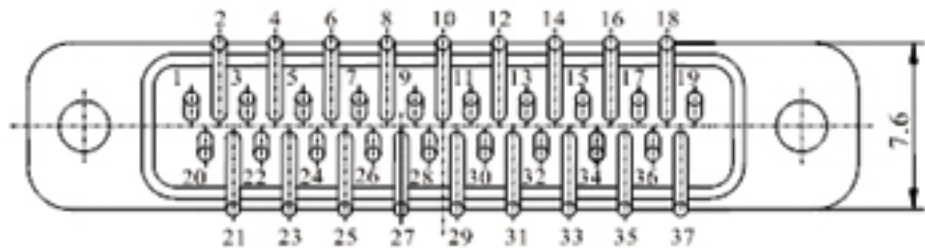**CDbA-37ZYN**



### 印制板开孔尺寸

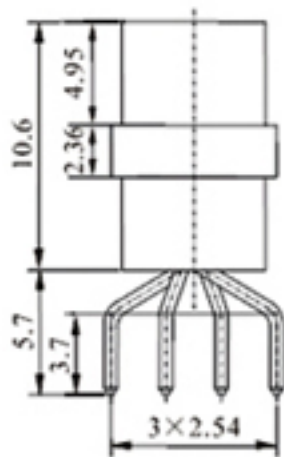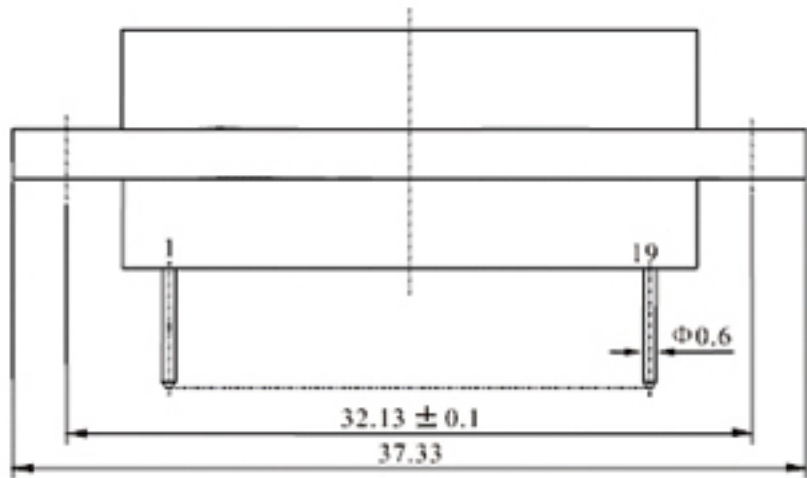

# CDbA-37ZYN

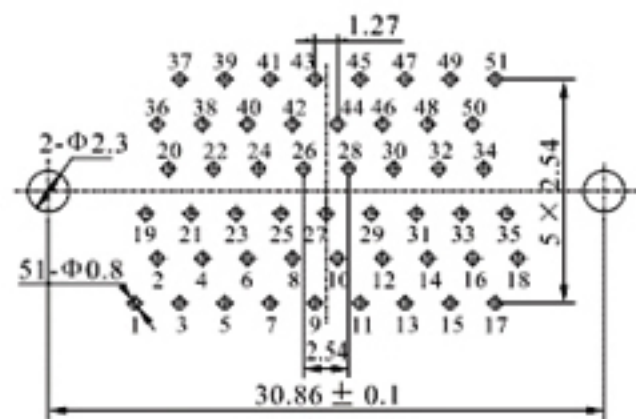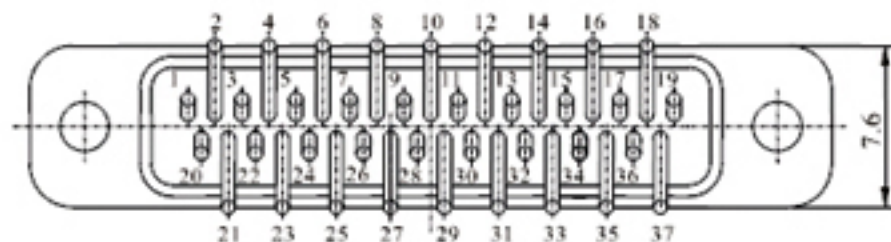


印制板开孔尺寸

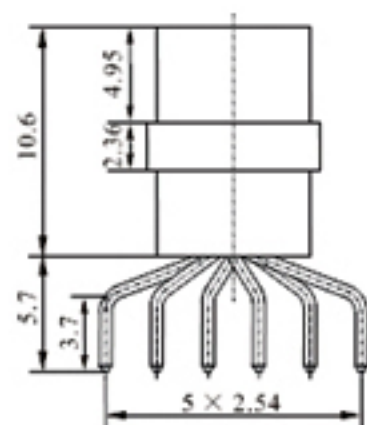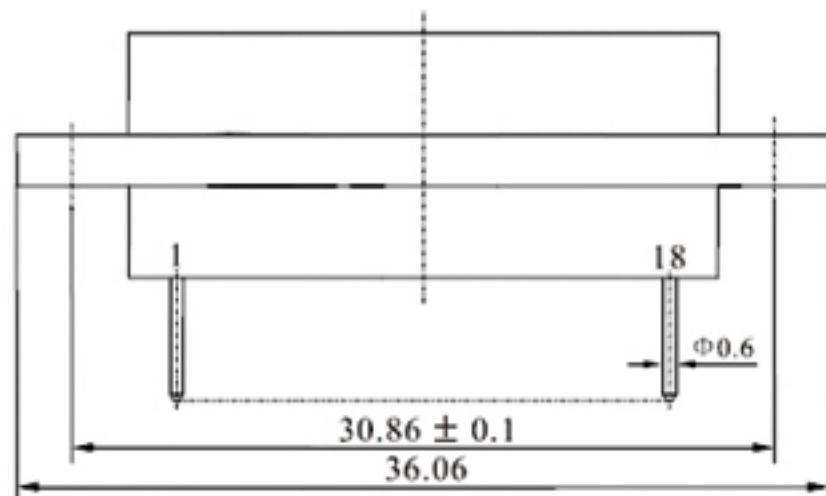


## 7、CDbA直式焊印制版N-J系列连接器


| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| CDbA-9ZYN-J  | 14.35 | 19.55 |
| CDbA-15ZYN-J | 18.16 | 23.36 |
| CDbA-21ZYN-J | 21.97 | 27.17 |
| CDbA-25ZYN-J | 24.51 | 29.71 |
| CDbA-31ZYN-J | 28.32 | 33.52 |
| CDbA-37ZYN-J | 32.12 | 37.33 |

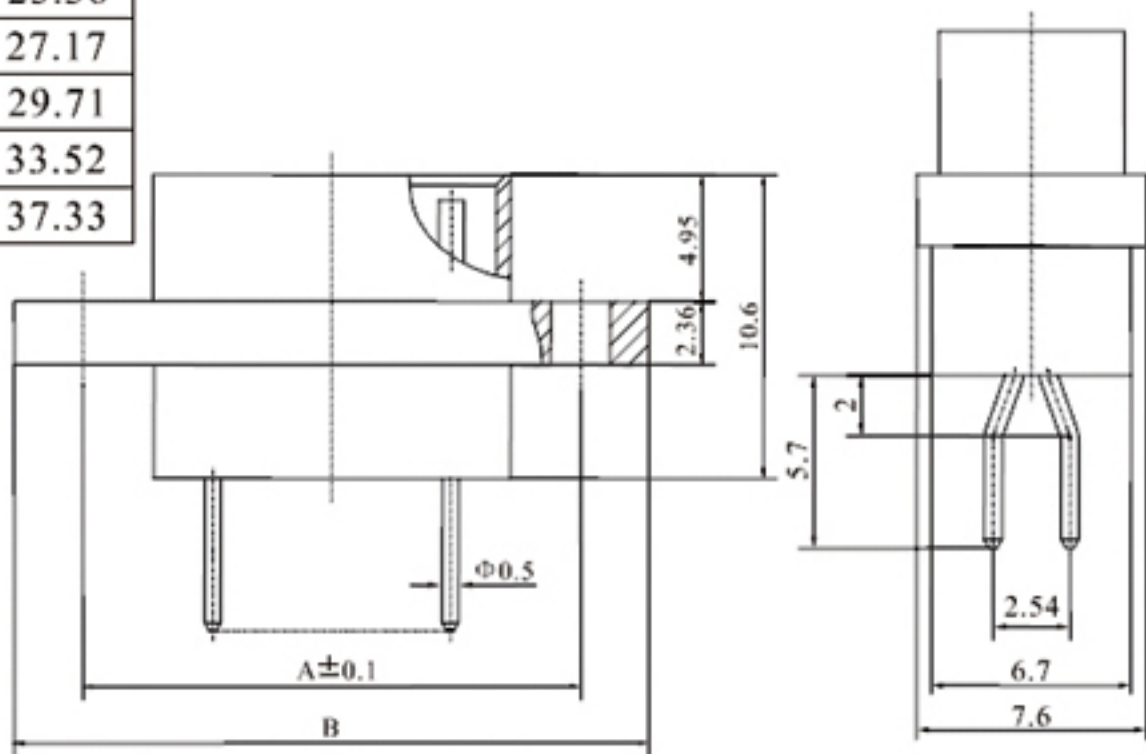


**CDbA-51ZYN-J**

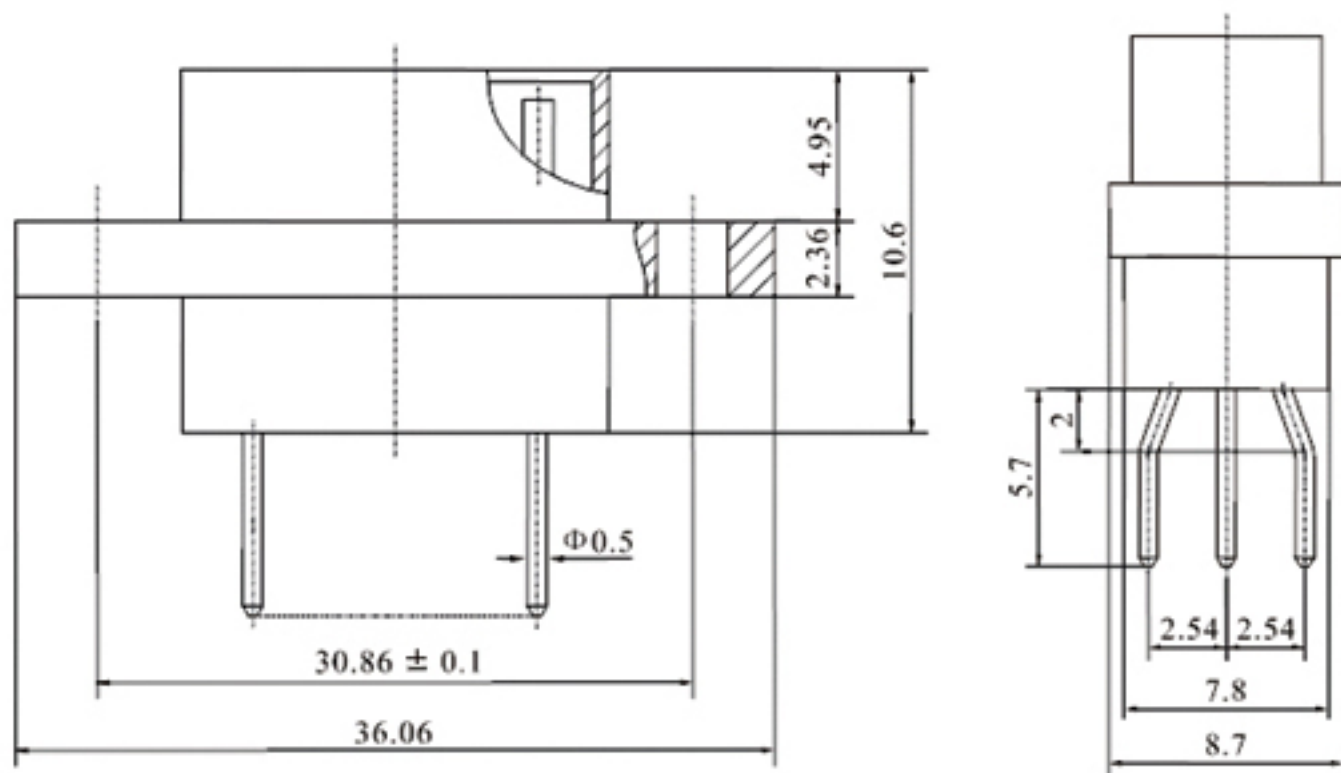



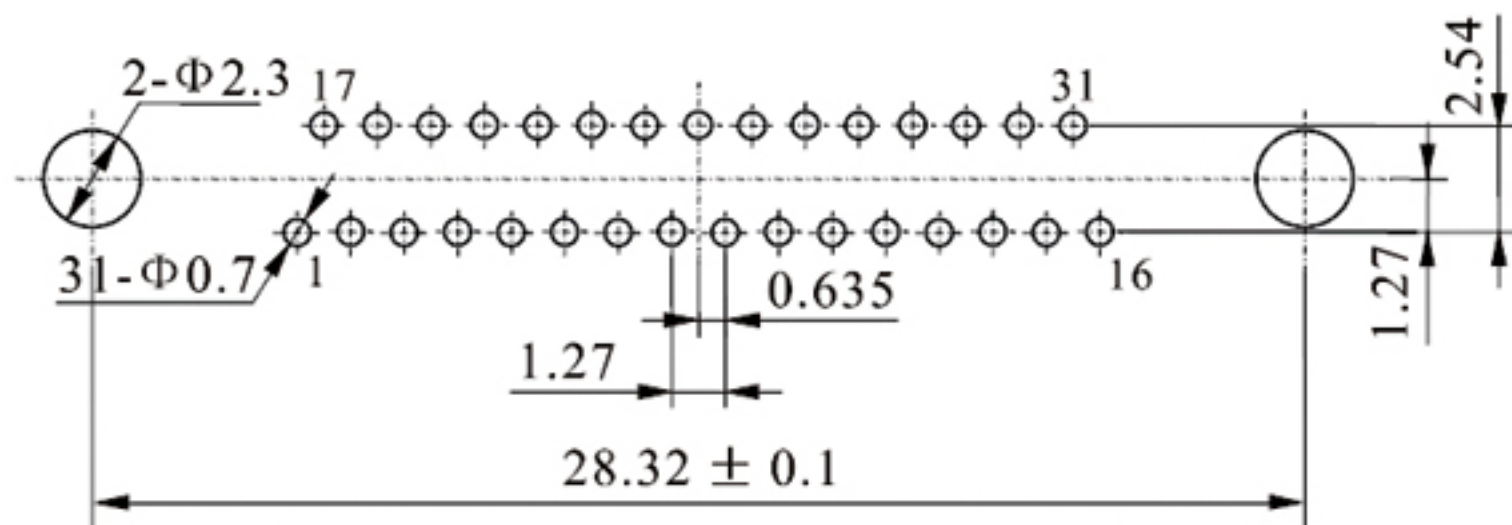


印制板开孔尺寸\_\_CDbA-15ZYN-J

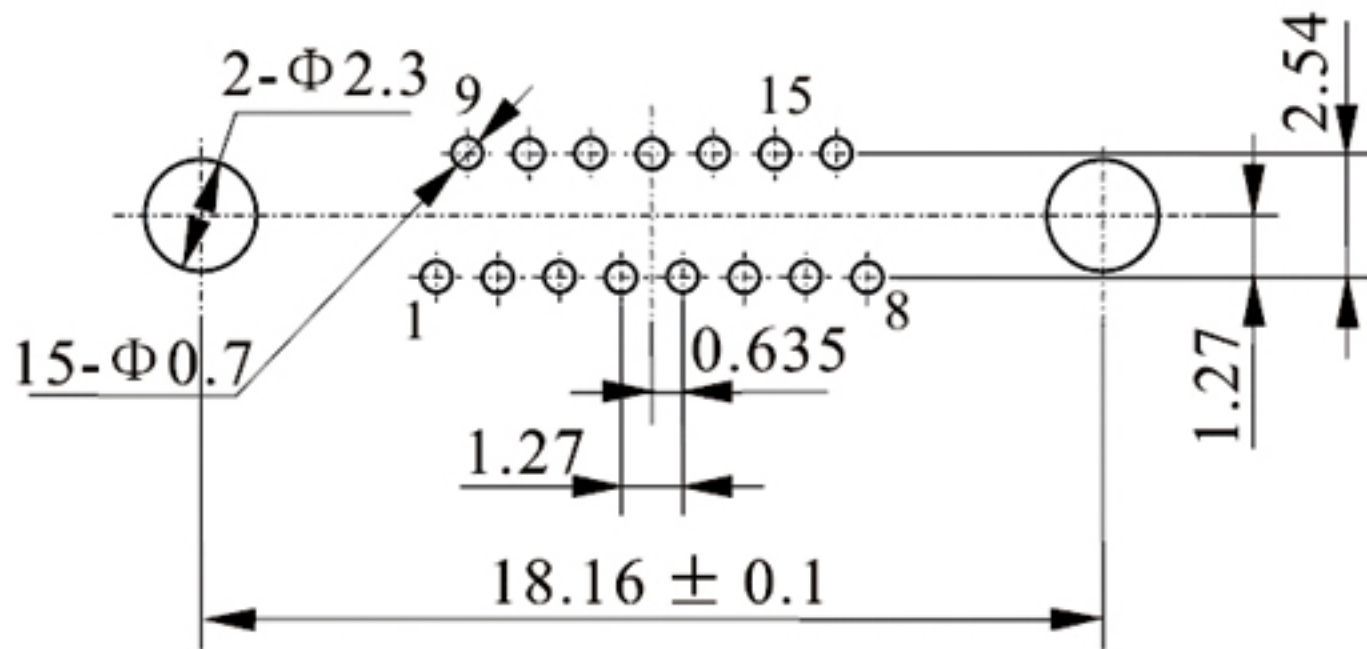





印制板开孔尺寸\_CDbA-37ZYN-J

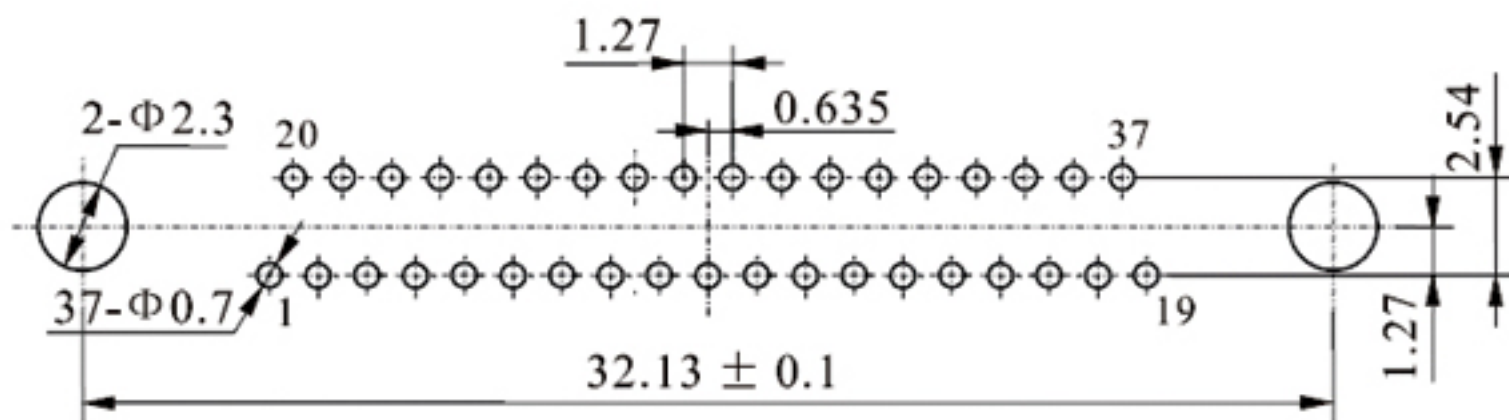


印制板开孔尺寸\_\_CDbA-25ZYN-J

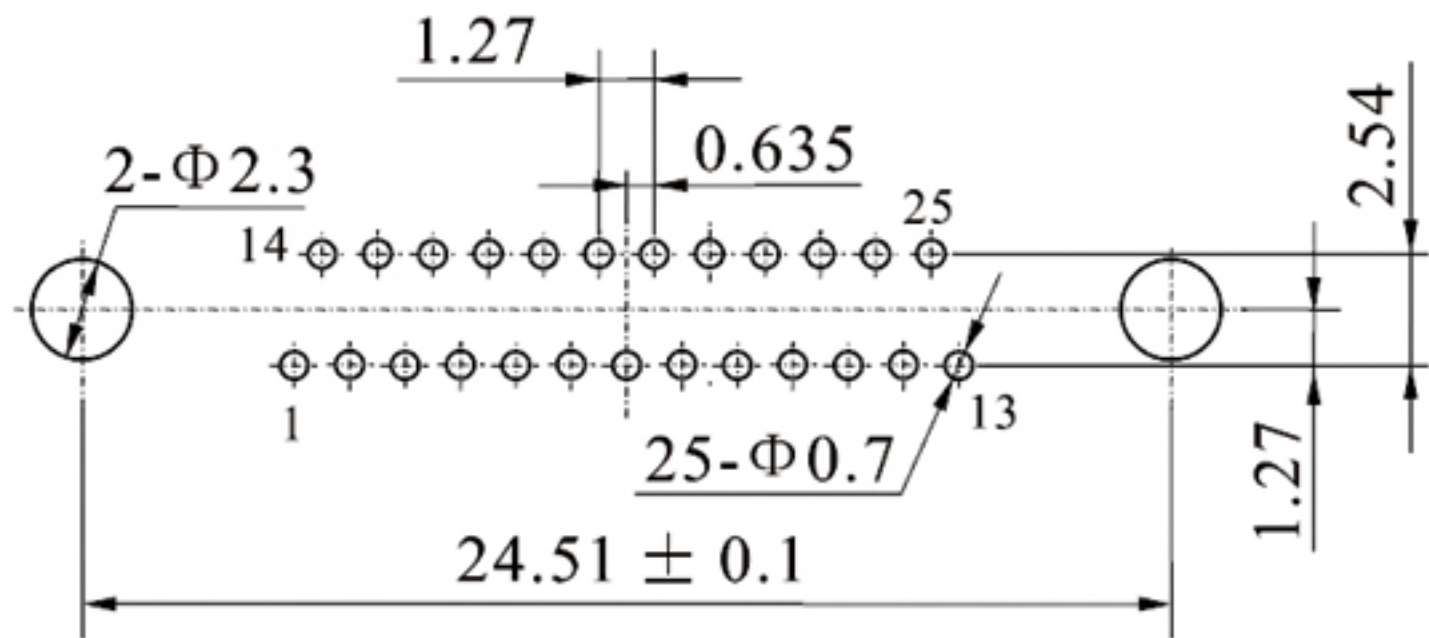




印制板开孔尺寸\_\_CDbA-51ZYN-J

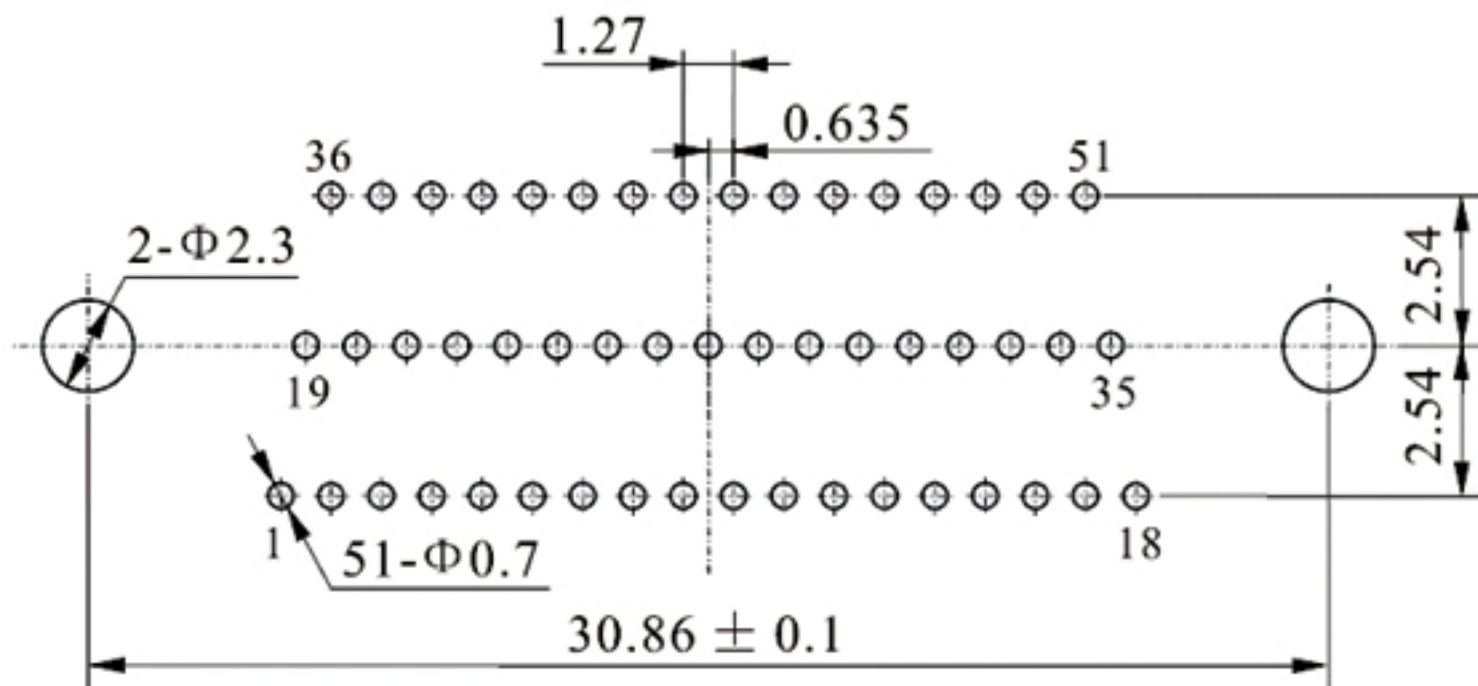



印制板开孔尺寸\_\_CDbA-21ZYN-J

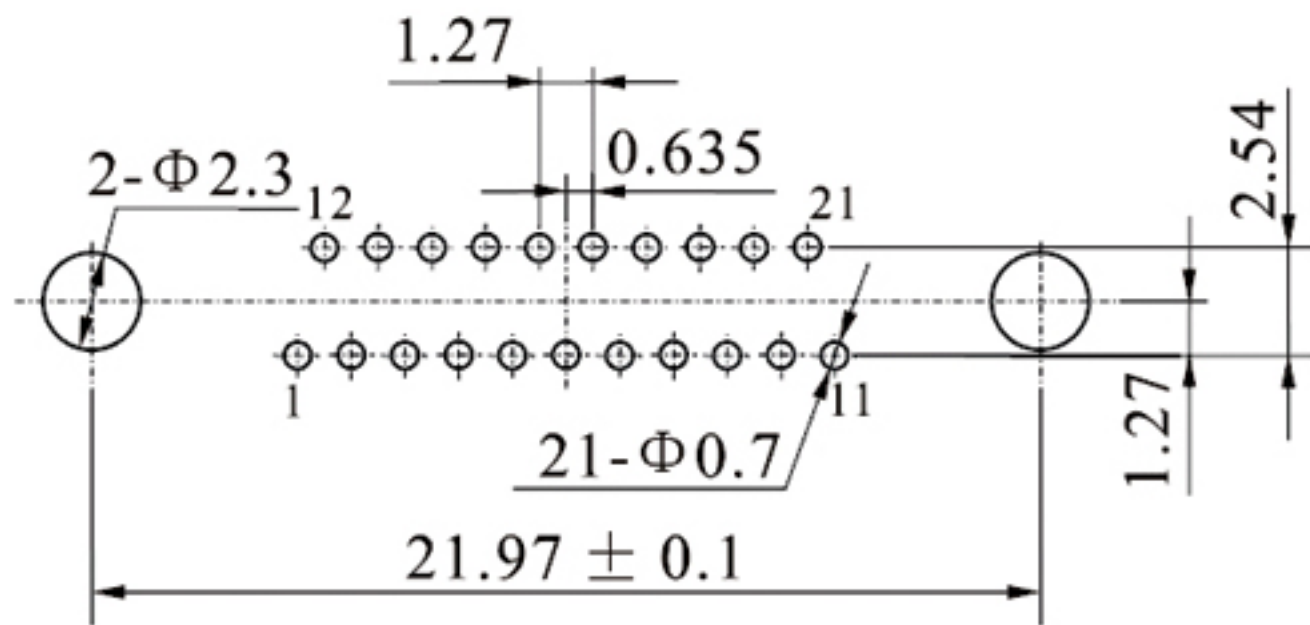



# 8.CDbA弯式焊印制板W系列连接器 CDbA-9ZYW

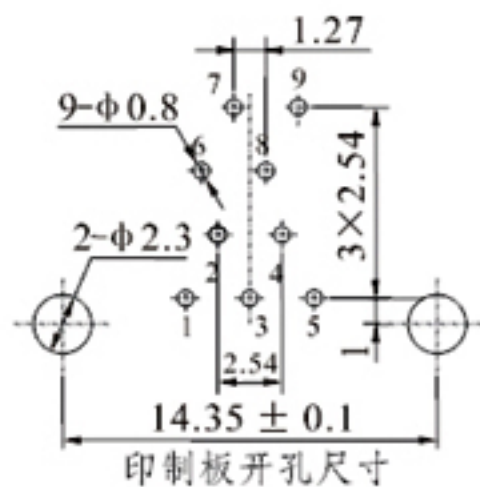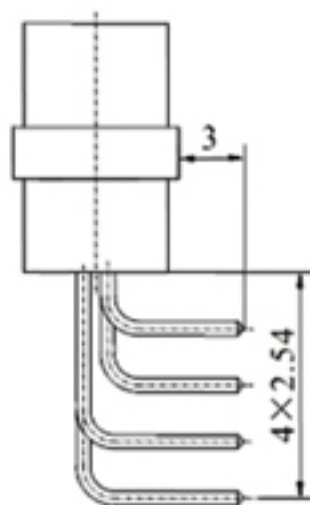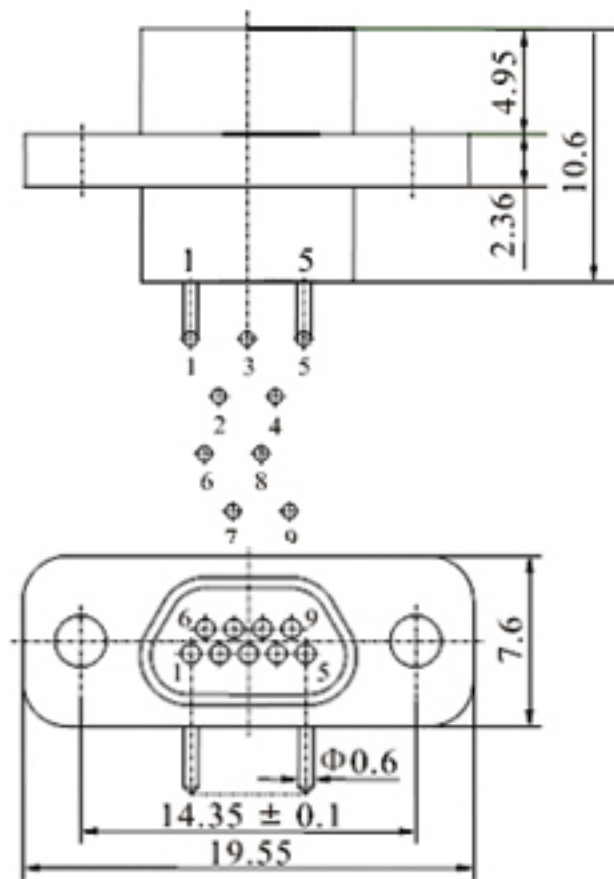





# CDbA-15ZYW

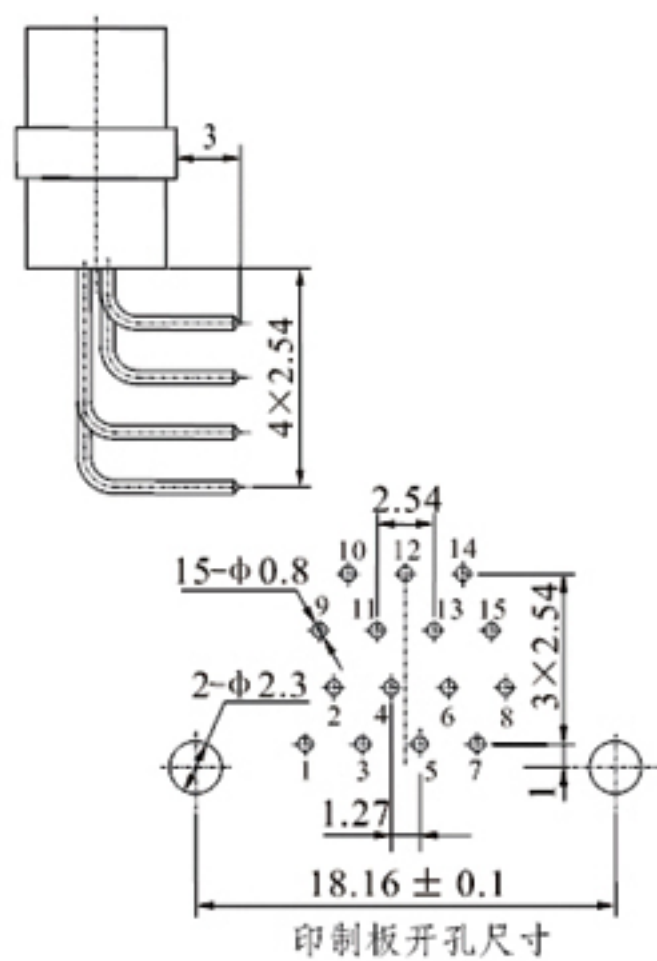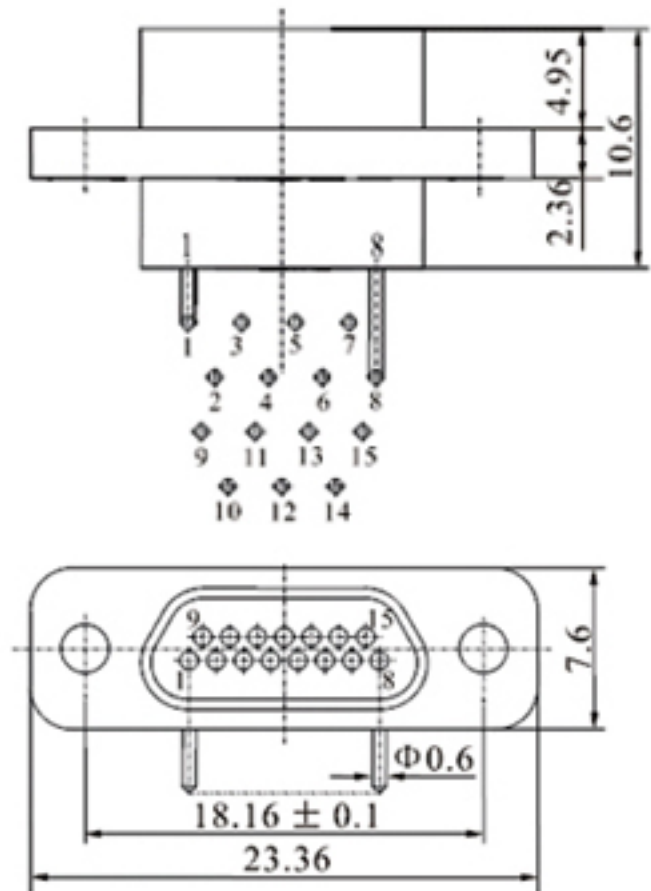

# CDbA-21ZYW

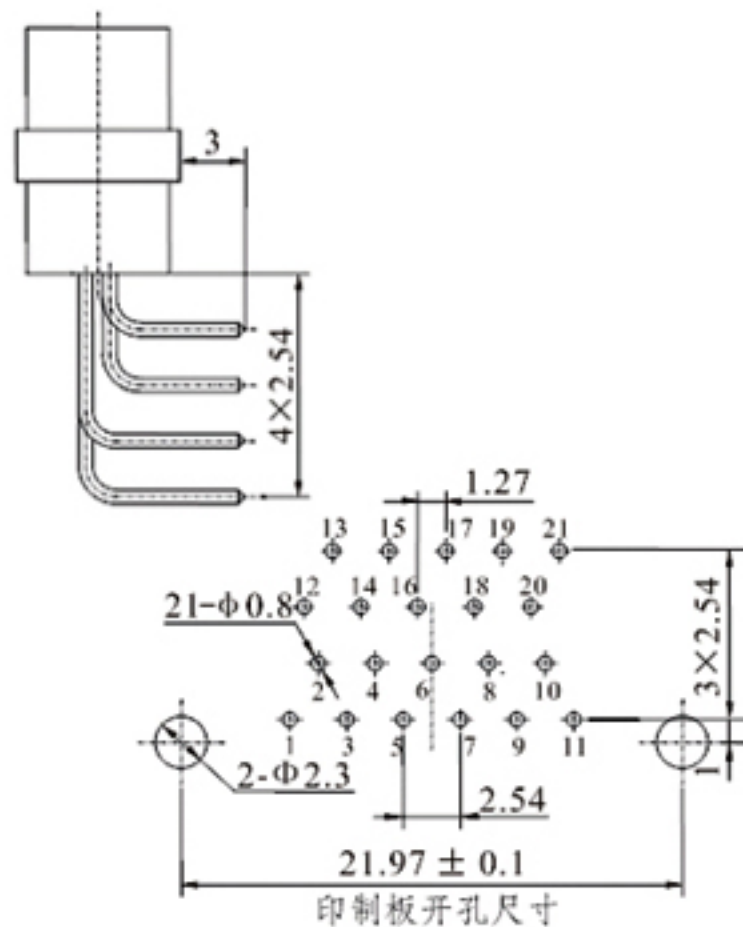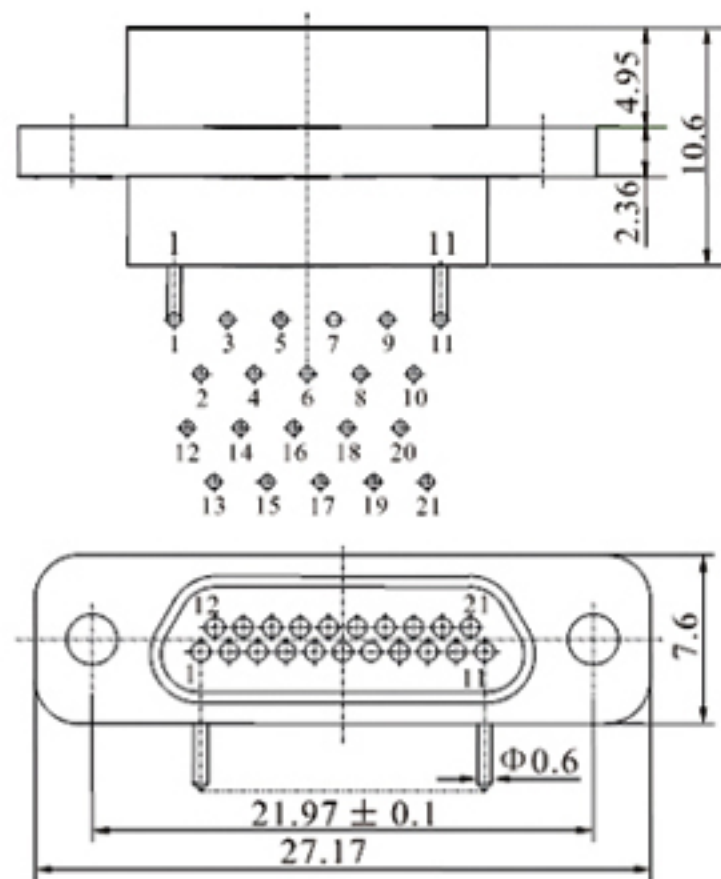





# CDbA-25ZYW

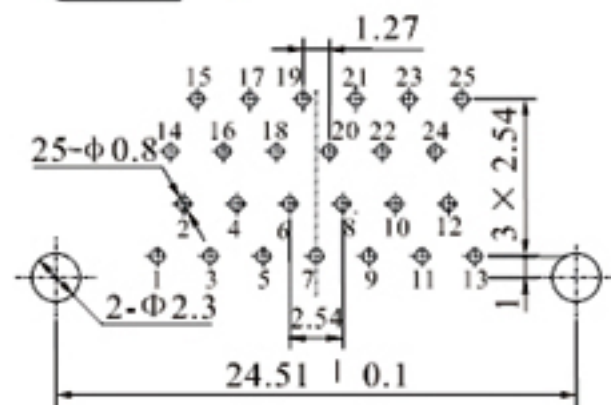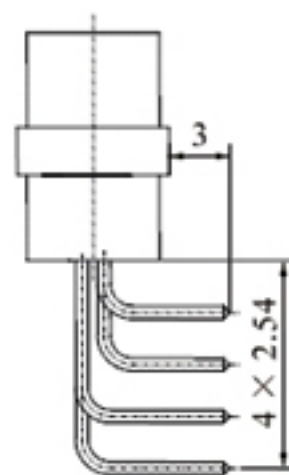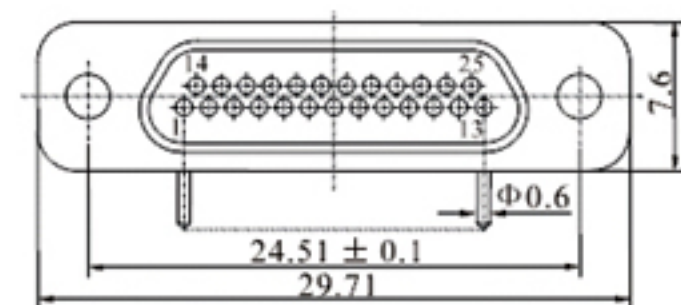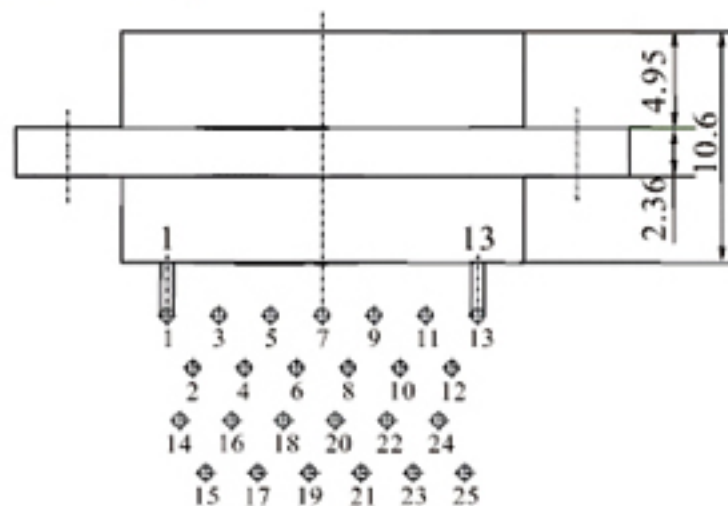

印制板开孔尺寸






# CDbA-31ZYW

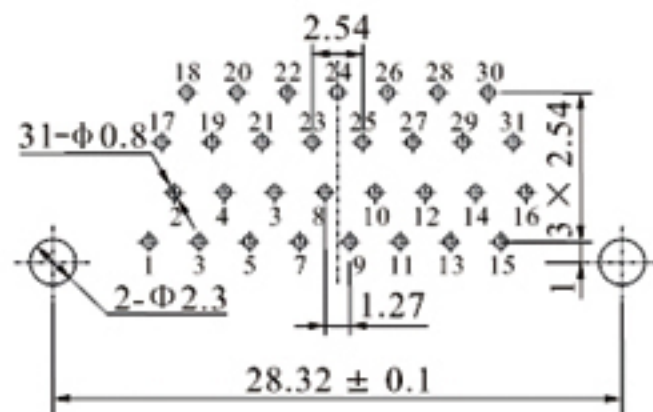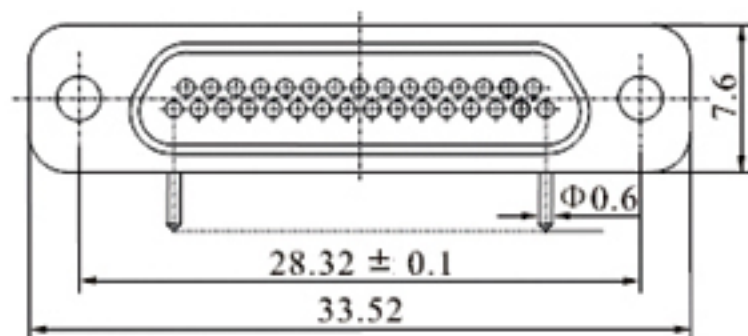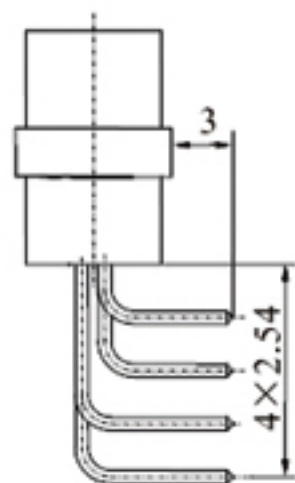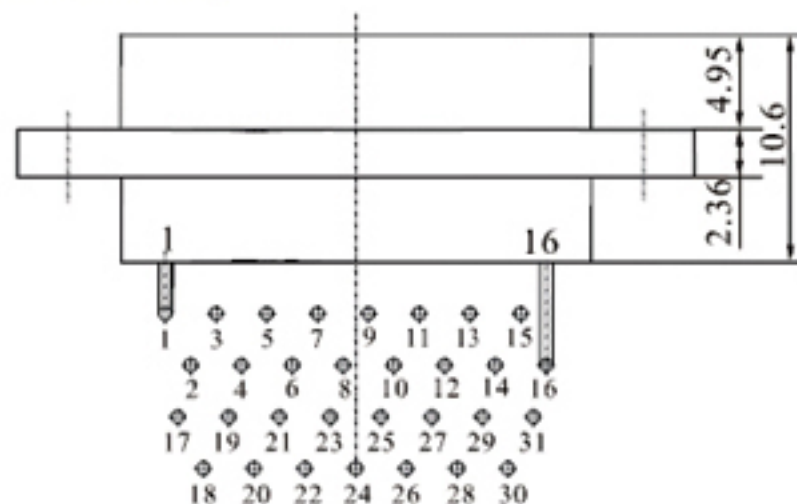



印制板开孔尺寸

# CDbA-37ZYW

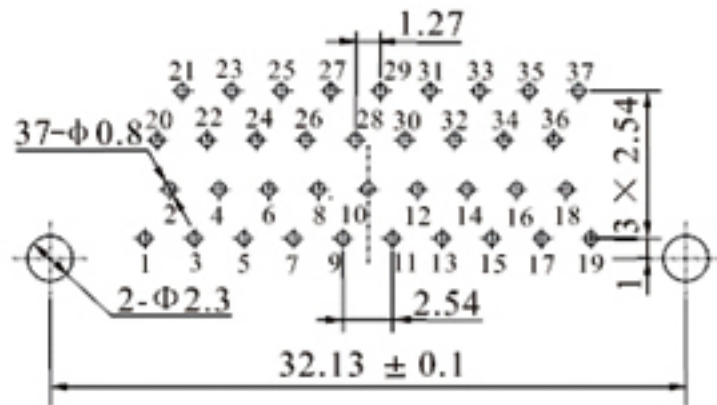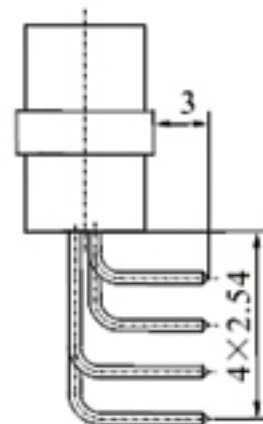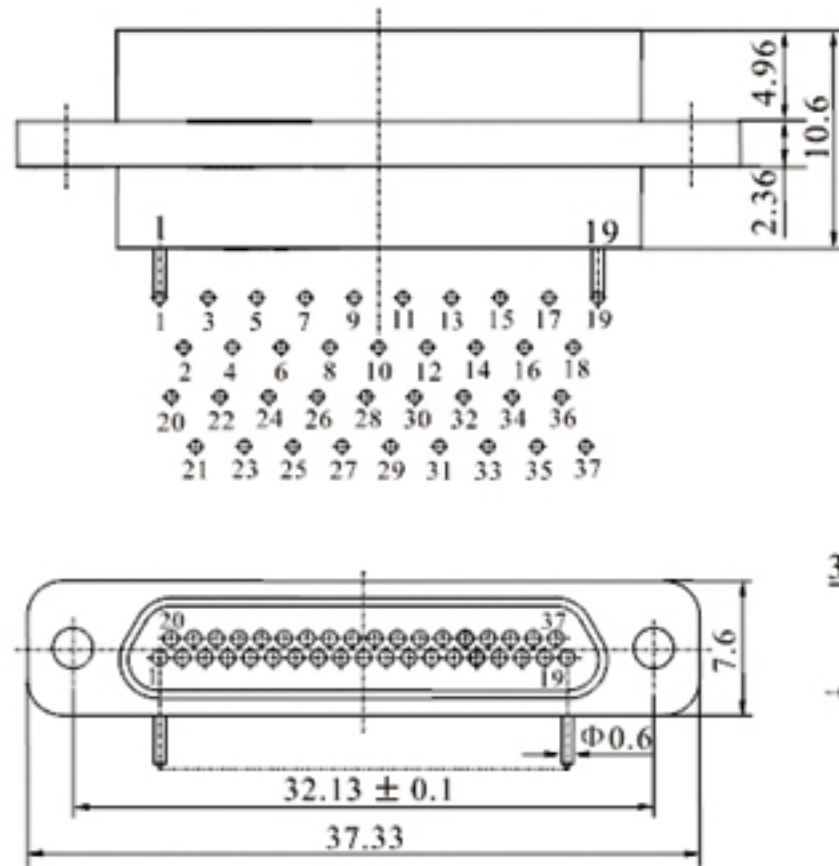

印制板开孔尺寸


# CDbA-51ZYW

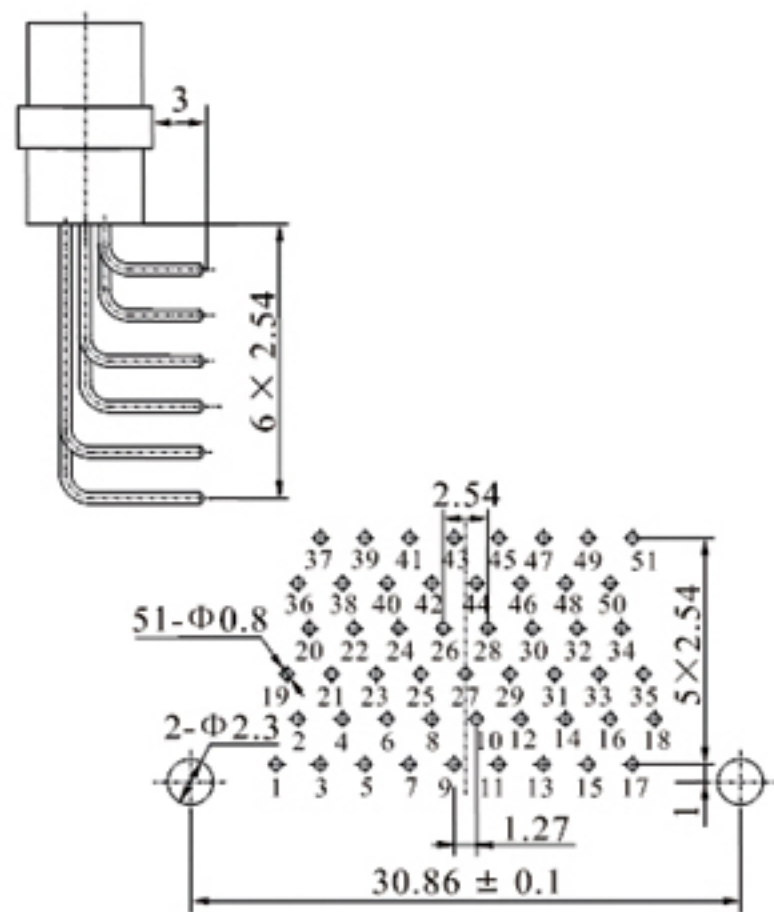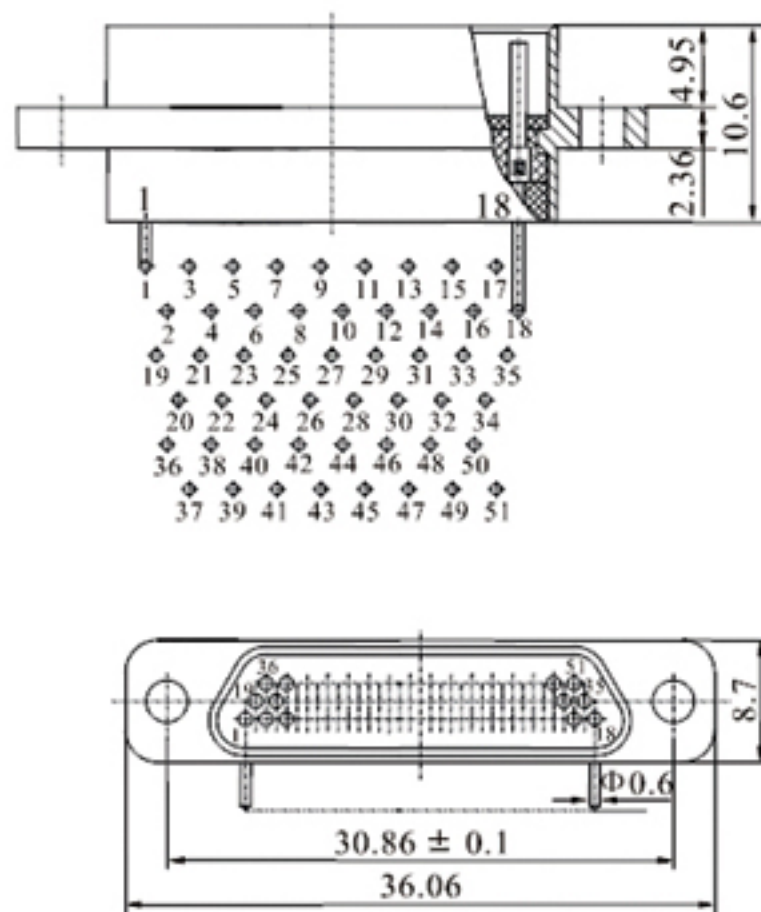


印制板开孔尺寸

## 9、CDbA弯式焊印制版W-J系列连接器


| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| CDbA-9ZYW-J  | 14.35 | 19.55 |
| CDbA-15ZYW-J | 18.16 | 23.36 |
| CDbA-21ZYW-J | 21.97 | 27.17 |
| CDbA-25ZYW-J | 24.51 | 29.71 |
| CDbA-31ZYW-J | 28.32 | 33.52 |
| CDbA-37ZYW-J | 32.13 | 37.33 |

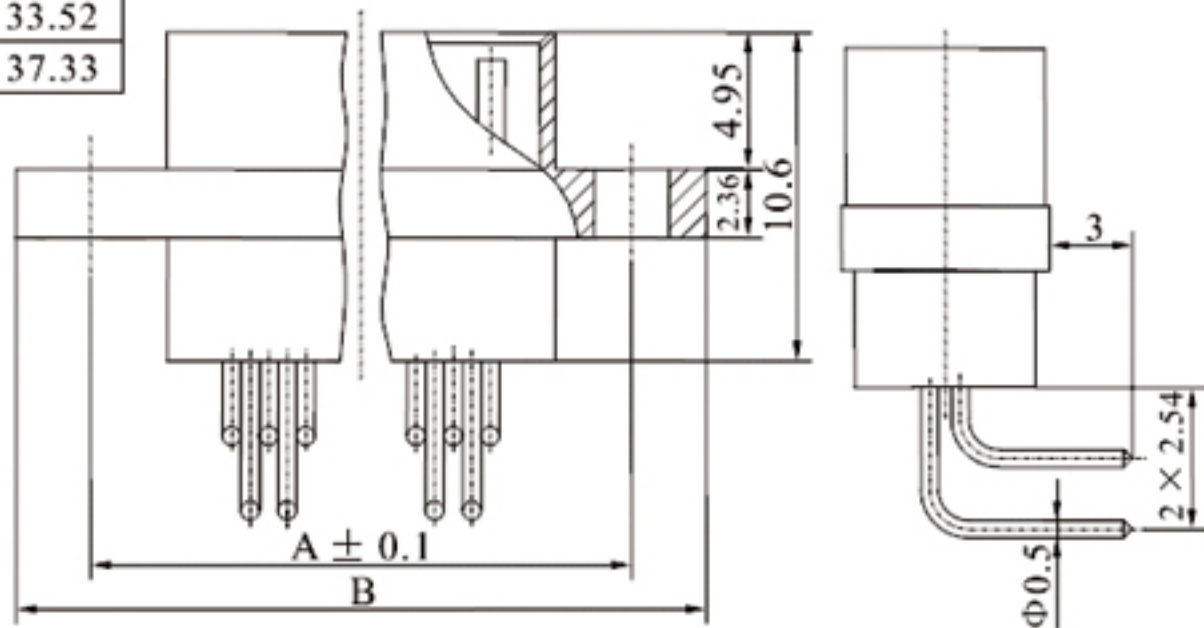


印刷板开孔尺寸\_\_CDbA-9ZYW-J

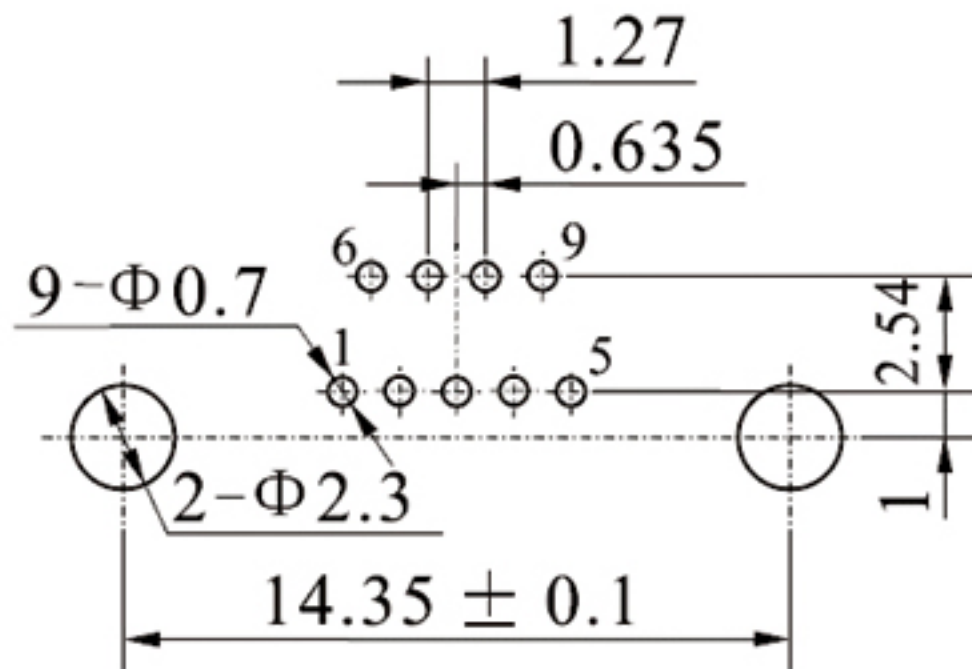


印刷板开孔尺寸\_\_CDbA-25ZYW-J

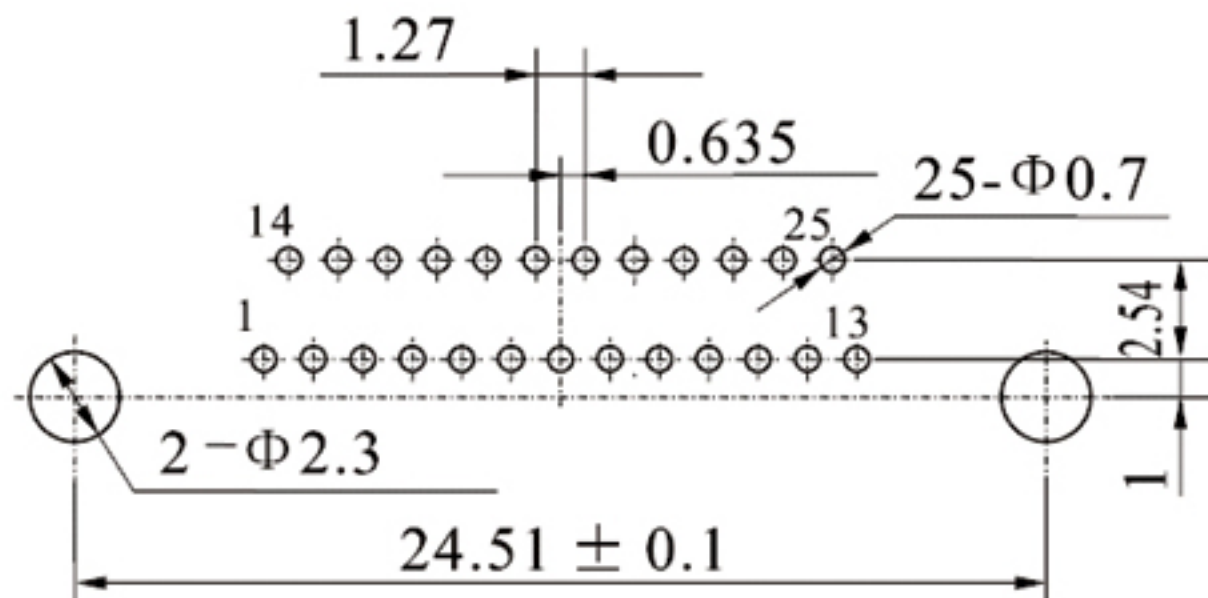

印刷板开孔尺寸\_\_CDbA-15ZYW-J

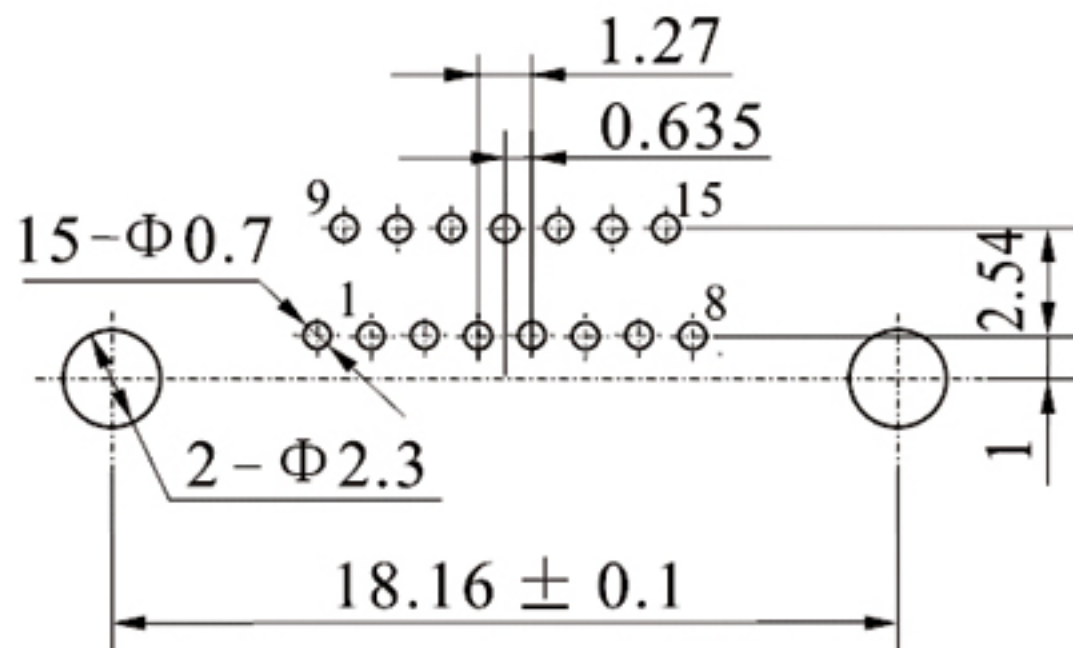


印刷板开孔尺寸\_\_CDbA-31ZYW-J

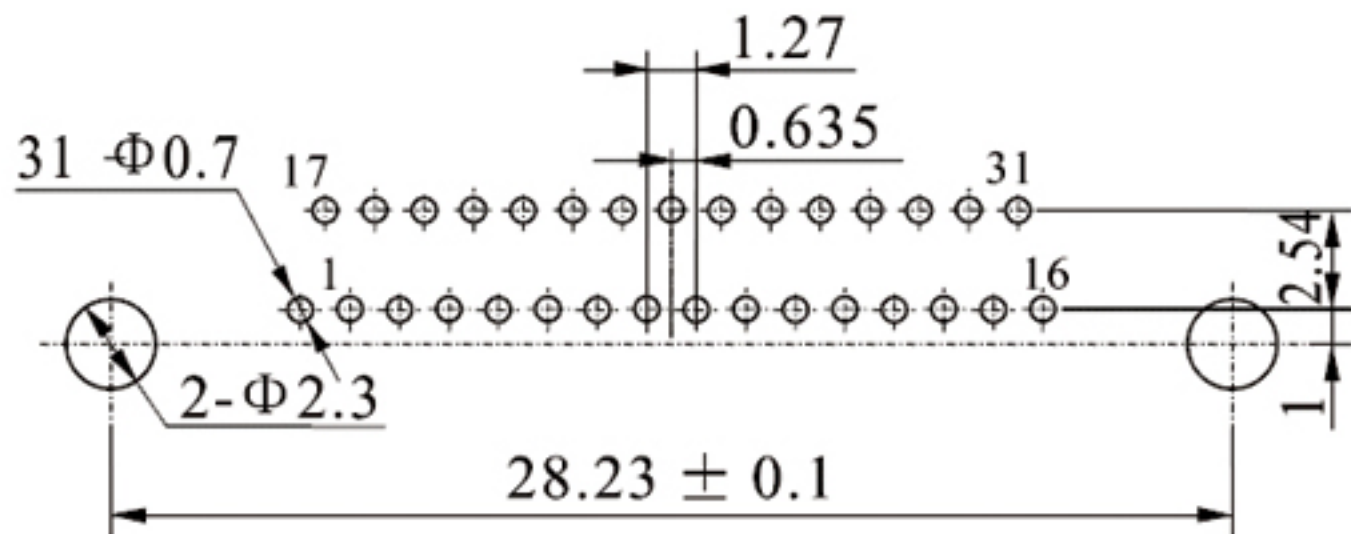






印刷板开孔尺寸\_CDbA-21ZYW-J

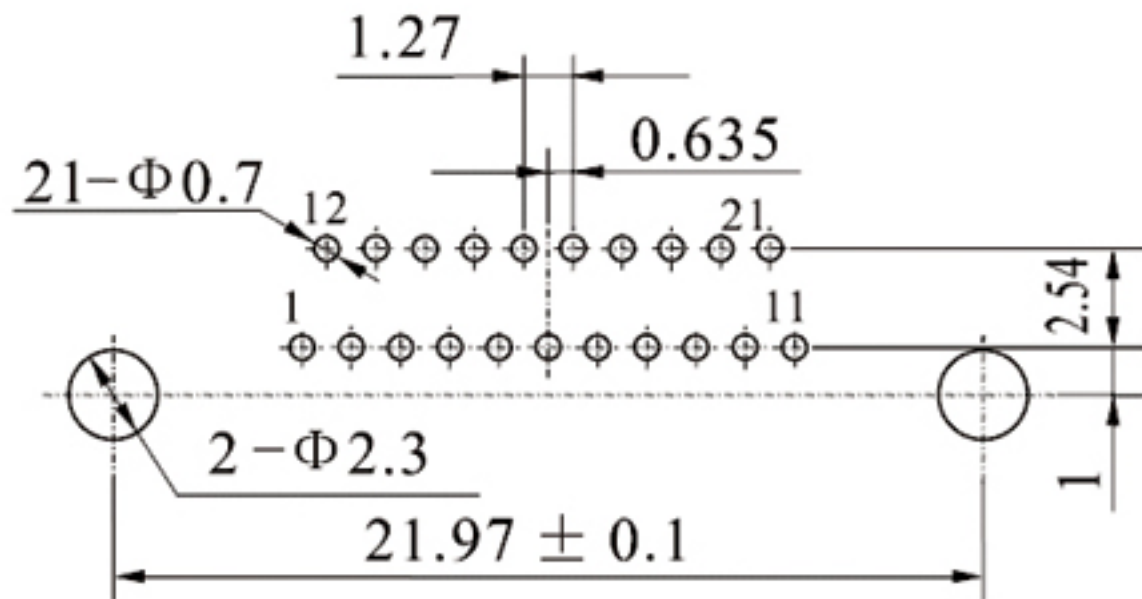

印刷板开孔尺寸\_\_CDbA-37ZYW-J

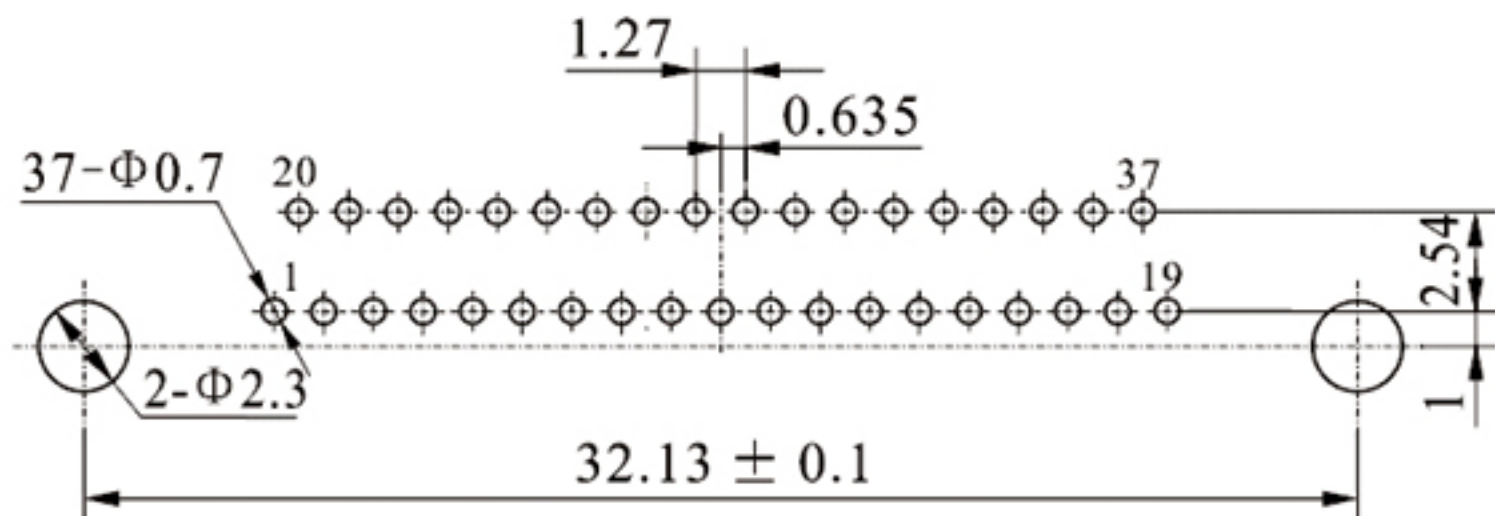

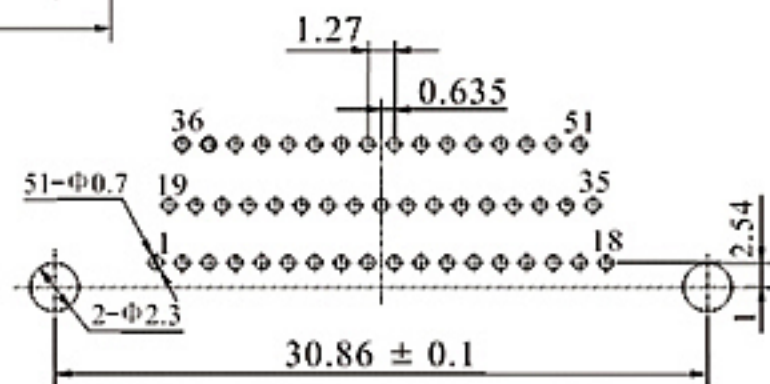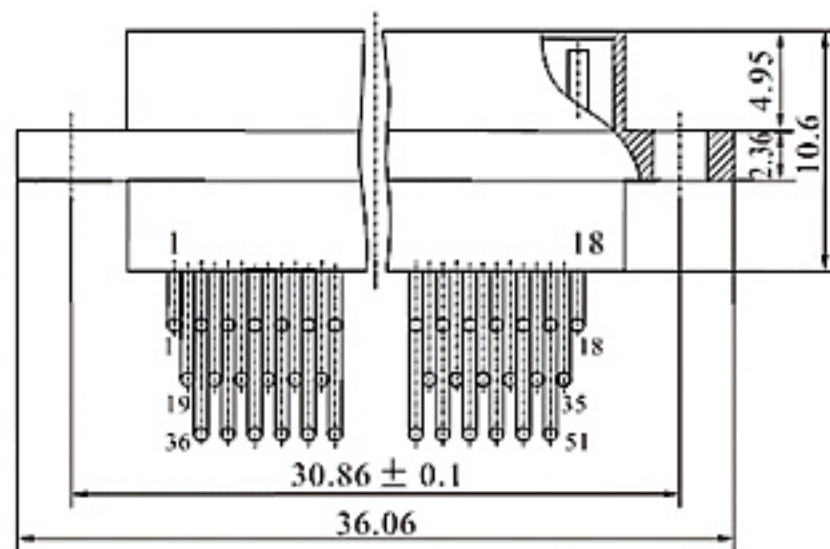


印制板开孔尺寸

## 10.CDbA带滤波LX6000系列连接器

本产品主要用于电子设备内部的抗电磁干扰线路，接触件间距1.27mm，尺寸小，可靠性高。



### 技术参数

| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |      |               |
|--------|-------------------------------|--------|---------|------|---------------|
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 3A max  | 衰减特性 | 25℃、无负荷测量     |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤10mΩ   |      | 10MHz时≥12dB   |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥1000MΩ |      | 50MHz时≥25dB   |
| 振 动    | 10~2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 电 容 量  | 6000PF  |      | 100MHz时≥30dB  |
| 冲 击    | 490m/s <sup>2</sup>           | 耐 压    | 250V    |      | 300MHz时≥40dB  |
|        |                               | 寿 命    | 500 次   |      | 500MHz时≥50dB  |
|        |                               |        |         |      | 1000MHz时≥55dB |

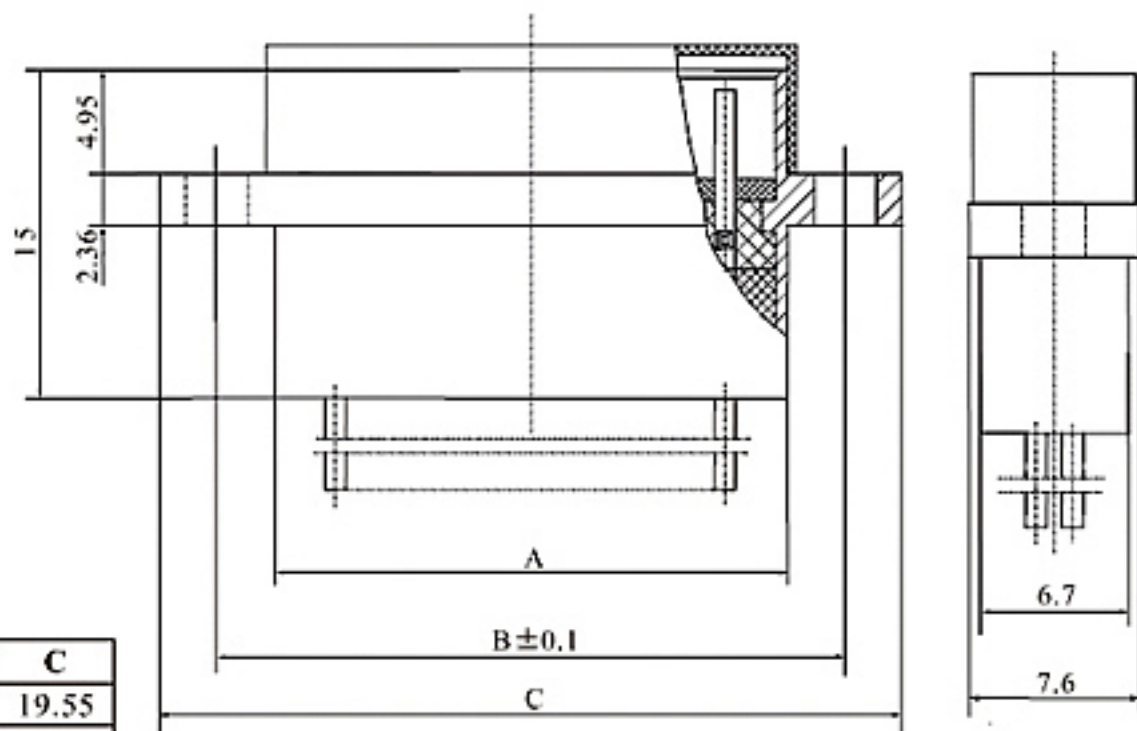


| 型 号             | A     | B     | C     |
|-----------------|-------|-------|-------|
| CDbA-9ZY/LX600  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| CDbA-15ZY/LX600 | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| CDbA-21ZY/LX600 | 17.6  | 21.97 | 27.3  |
| CDbA-25ZY/LX600 | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| CDbA-31ZY/LX600 | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| CDbA-37ZY/LX600 | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

**CDbA-51ZY/LX6000**

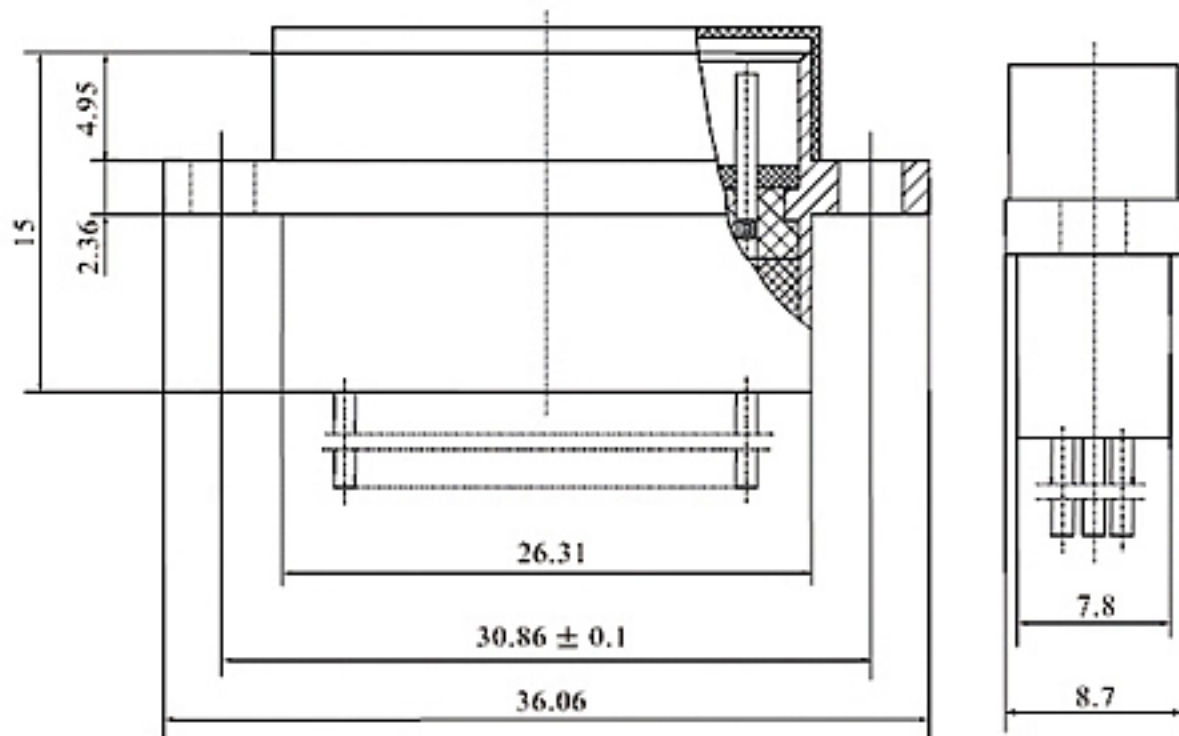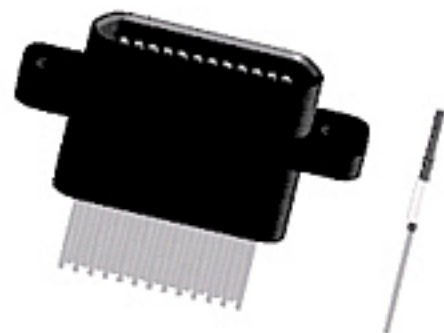


图中实线图装滤波接触件（从插座对插面看）

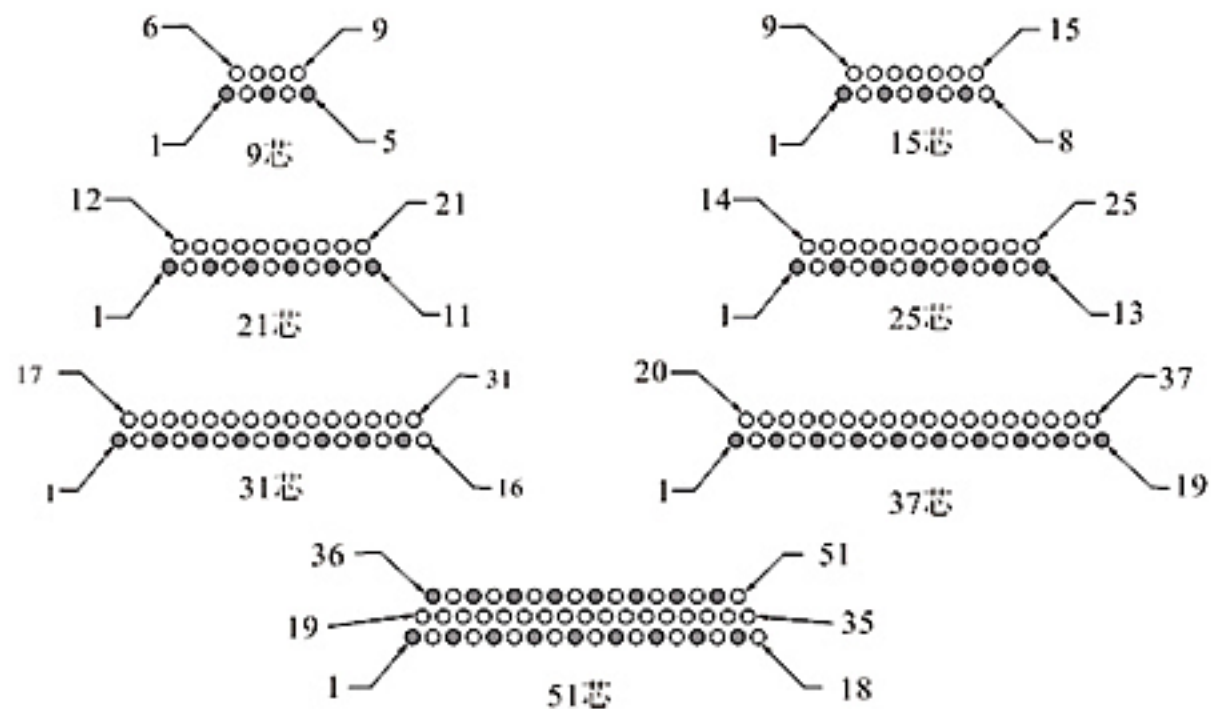

## 11.CDbA系列安装锁紧附件表


### 插头用锁紧附件

#### 1.L型锁紧附件

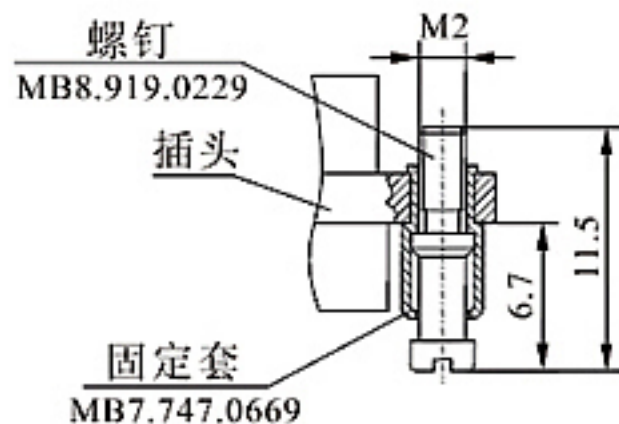

与P、P5、P7型 配套使用。


#### 2.L1型锁紧附件

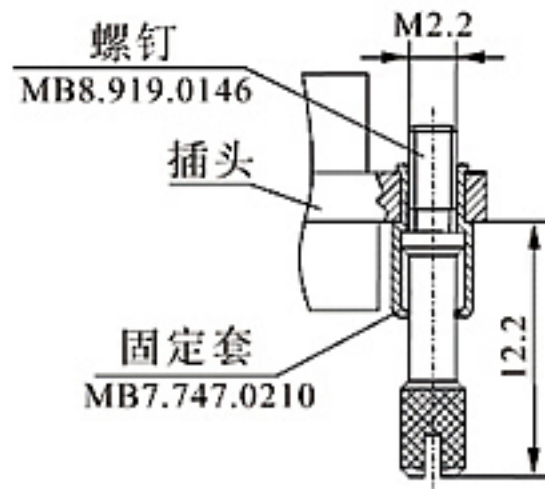

与P1、P2、P3、P4型配套使用。




### 3.L2型 锁紧附件

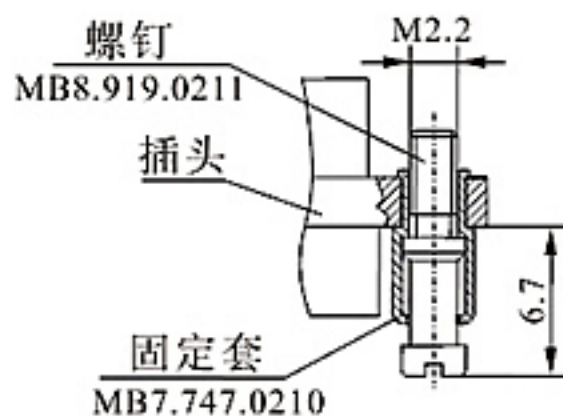


与P1、P2、P3、P4型配套使用。

### 4.L3型 锁紧附件

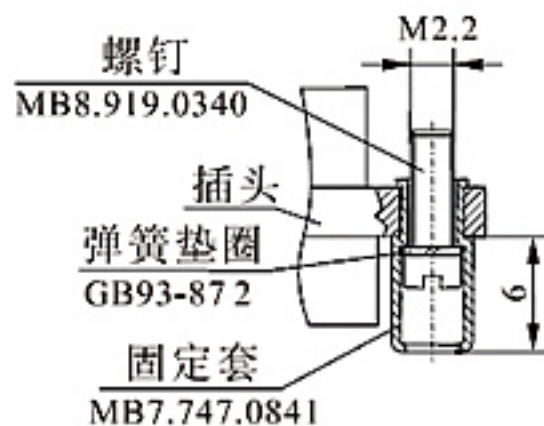


与P1、P2、P3、P4型配套使用。

### 5.L4型锁紧附件

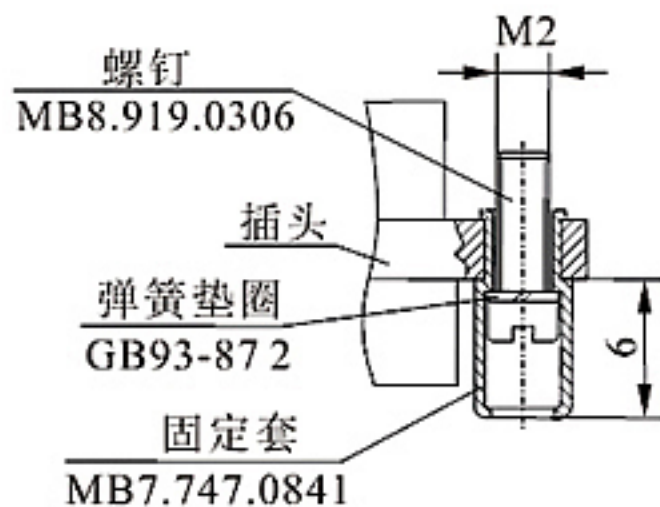


与P型 配套使用。

### 6.L5型锁紧附件

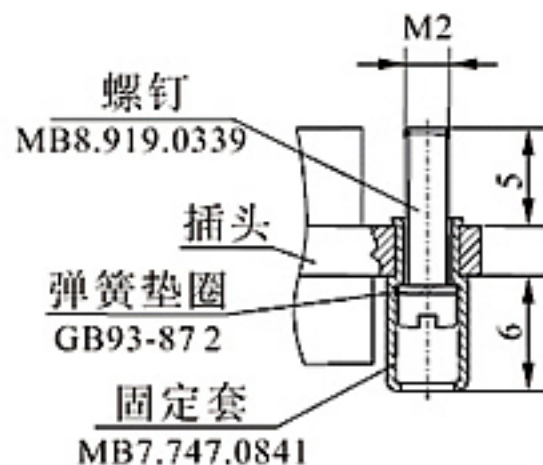


用于相配板后安装插座，与面板直接锁紧。

## 7.L6型 锁紧附件

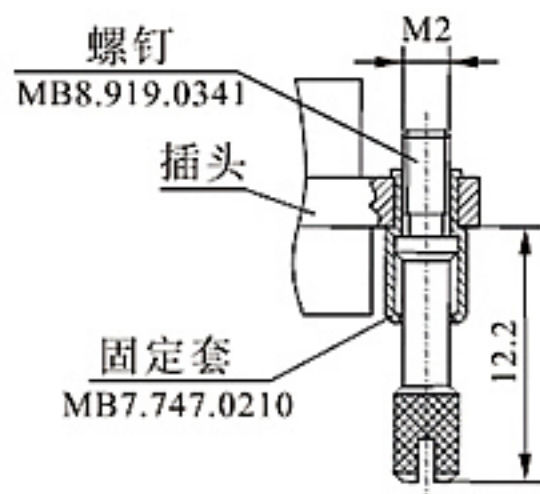

与P、P5型配套使用。

## 8.L7型 锁紧附件

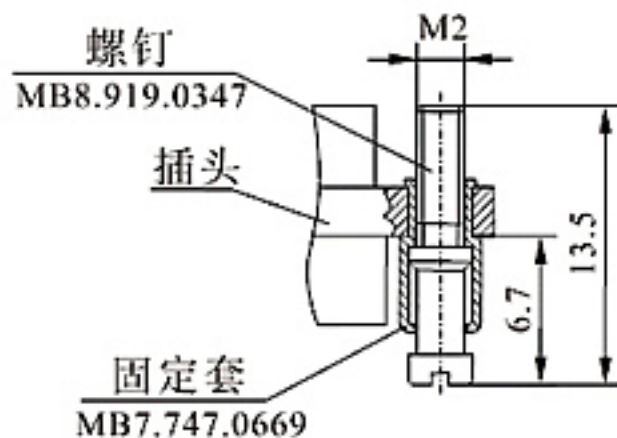


与P型配套使用。

## CDbA系列安装锁紧附件表


### 插座用安装附件

#### 1.P型安装附件

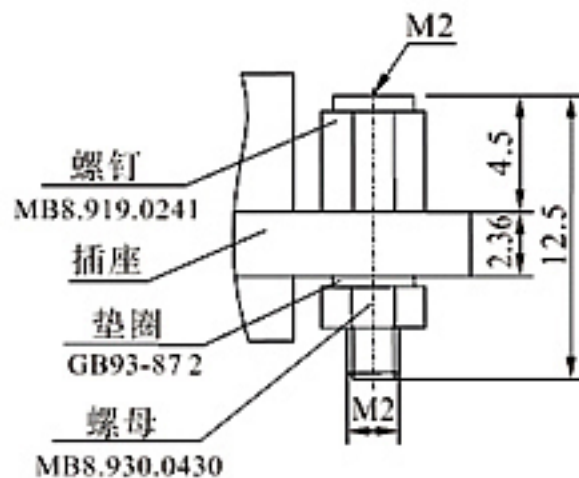


与L、L4、L6、L7型配套使用

#### 2.P1型安装附件

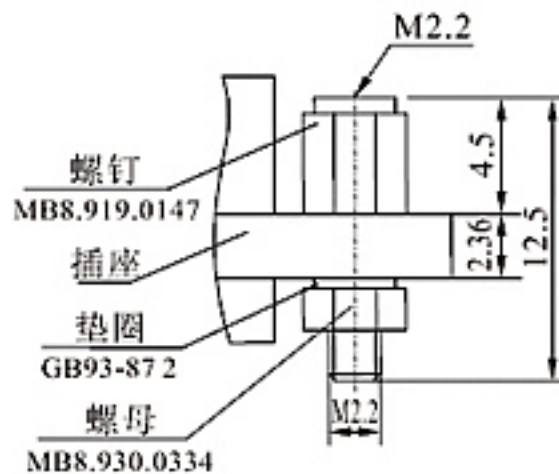


与L1、L2、L3型配套使用

### 3.P2型安装附件

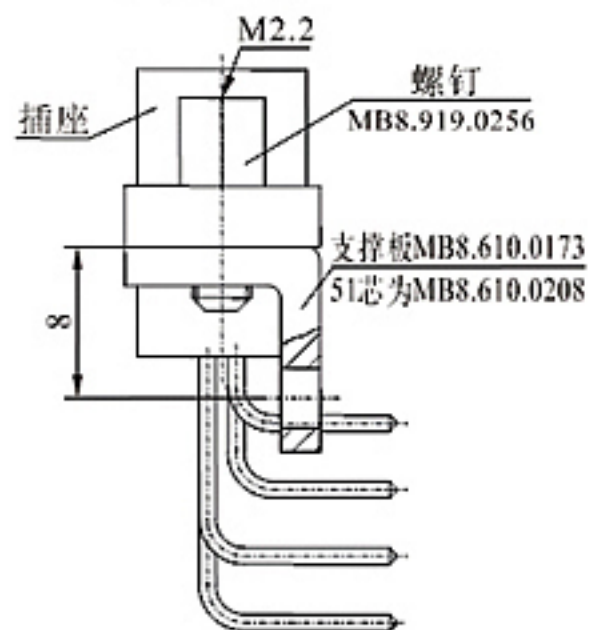


用于边缘安装,与L1、L2、L3型  
配套使用

### 4.P3型安装附件

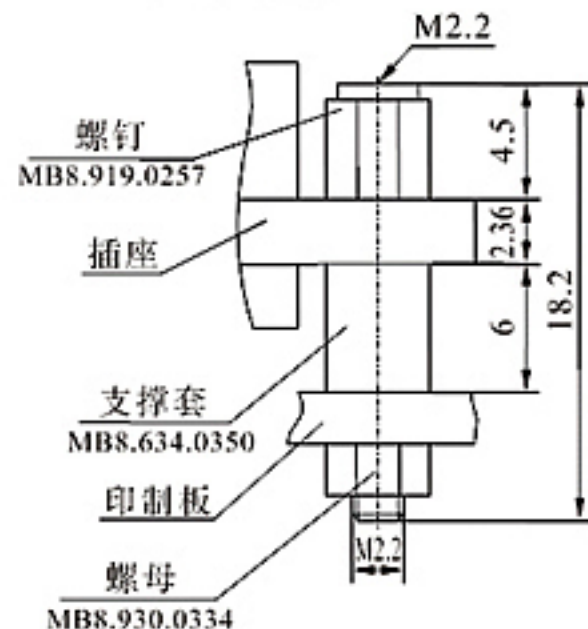


用于直式印制板安装与L1、L2、  
L3型配套使用

## 5.P4型安装附件

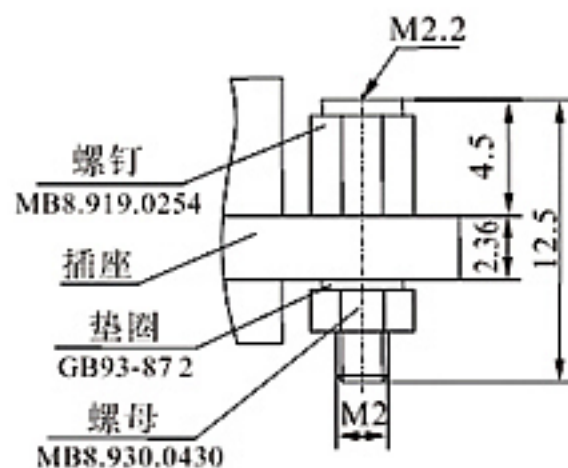


与L1、L2、L3型配套使用。

## 6.P5型安装附件

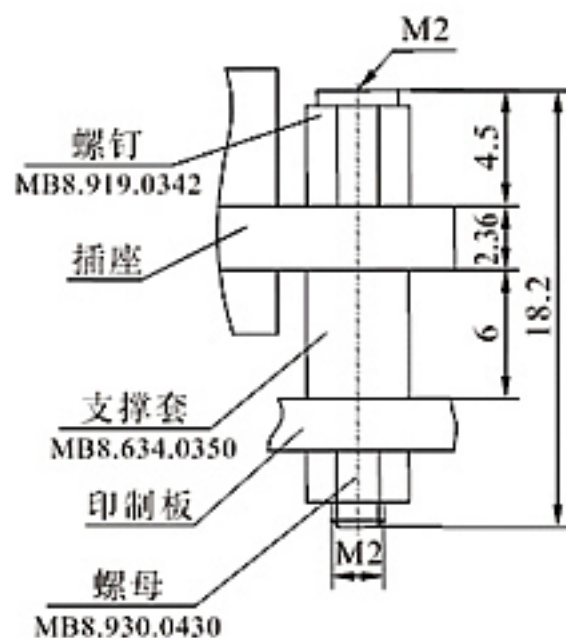


用于直式印制板安装与L、L4、L6型  
配套使用

## 7.P7型安装附件

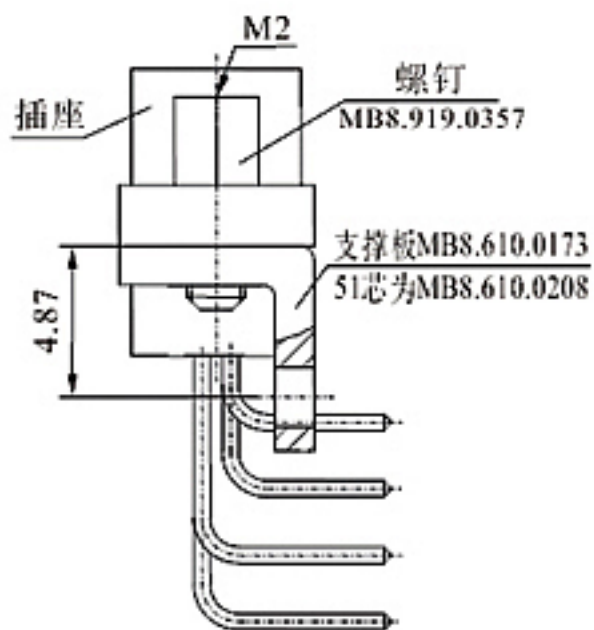


与K、L型配套使用

## 8.F型浮动安装附件

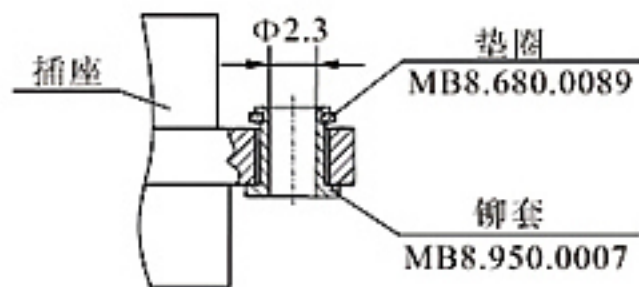

## 12.CDbA系列插头连接器孔位排列图


12.CDbA系列插头连接器孔位排列图（从对插面看）

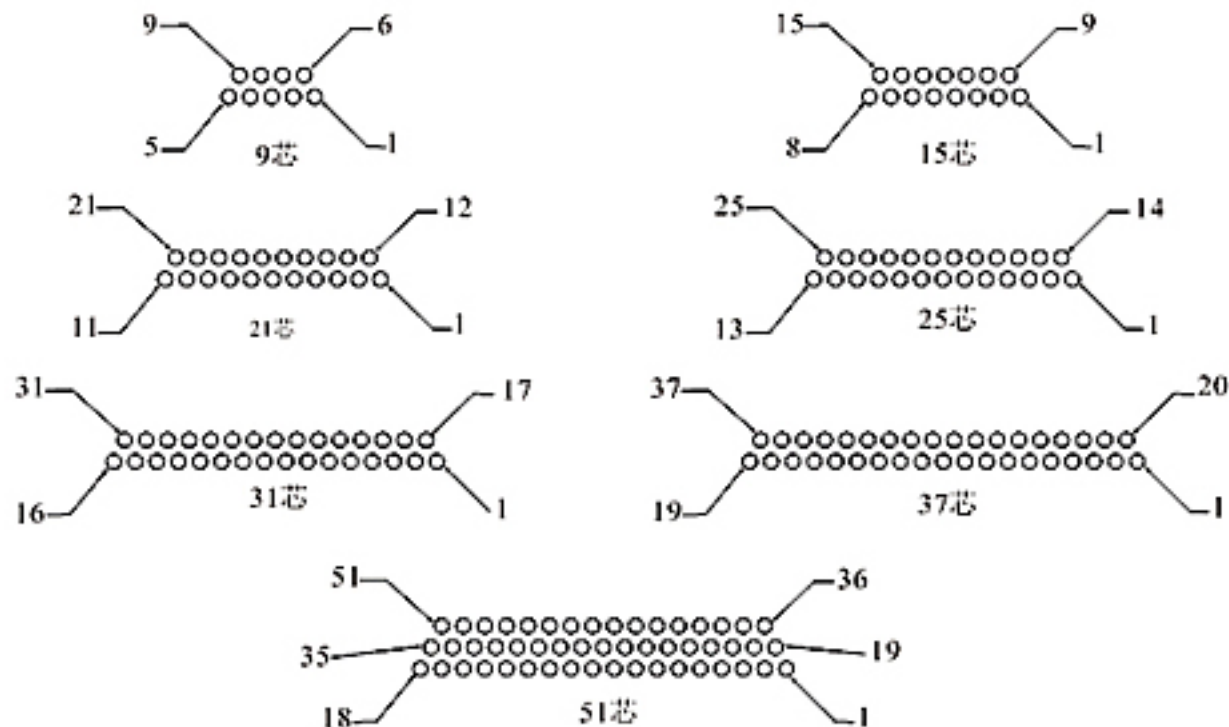



| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 3A max  |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤8mΩ    |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10~2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 600V    |
| 冲    击 | 490m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次   |

## CDbF-2Z等

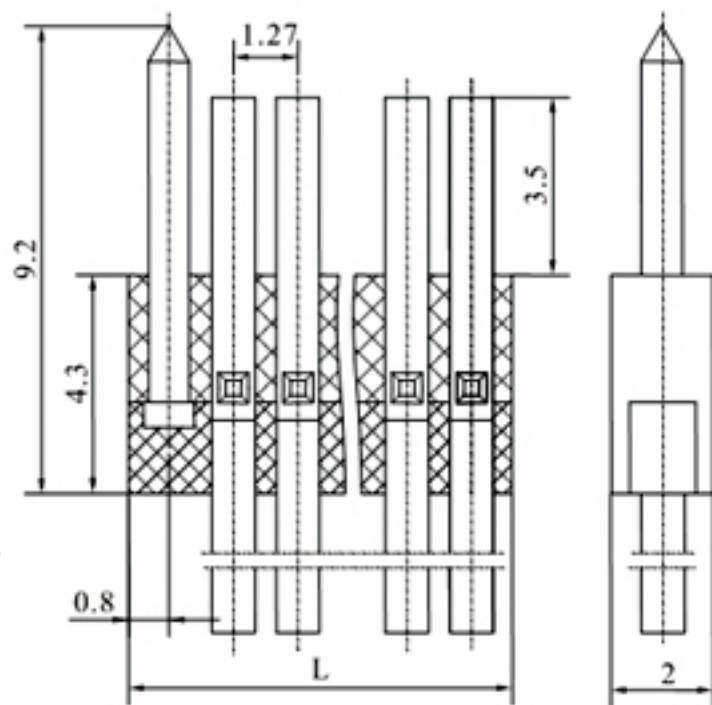


| 产品型号    | L   | 产品型号     | L    | 产品型号     | L    |
|---------|-----|----------|------|----------|------|
| CDbF-2Z | 4.1 | CDbF-7Z  | 10.5 | CDbF-12Z | 16.8 |
| CDbF-3Z | 5.4 | CDbF-8Z  | 11.8 | CDbF-13Z | 18.1 |
| CDbF-4Z | 6.7 | CDbF-9Z  | 13.0 | CDbF-14Z | 19.4 |
| CDbF-5Z | 7.9 | CDbF-10Z | 14.3 | CDbF-15Z | 20.6 |
| CDbF-6Z | 9.3 | CDbF-11Z | 15.6 | CDbF-16Z | 21.9 |

# CDbF-2T等





| 产品型号    | L   | 产品型号     | L    | 产品型号     | L    |
|---------|-----|----------|------|----------|------|
| CDbF-2T | 4.1 | CDbF-7T  | 10.5 | CDbF-12T | 16.8 |
| CDbF-3T | 5.4 | CDbF-8T  | 11.8 | CDbF-13T | 18.1 |
| CDbF-4T | 6.7 | CDbF-9T  | 13.0 | CDbF-14T | 19.4 |
| CDbF-5T | 7.9 | CDbF-10T | 14.3 | CDbF-15T | 20.6 |
| CDbF-6T | 9.3 | CDbF-11T | 15.6 | CDbF-16T | 21.9 |


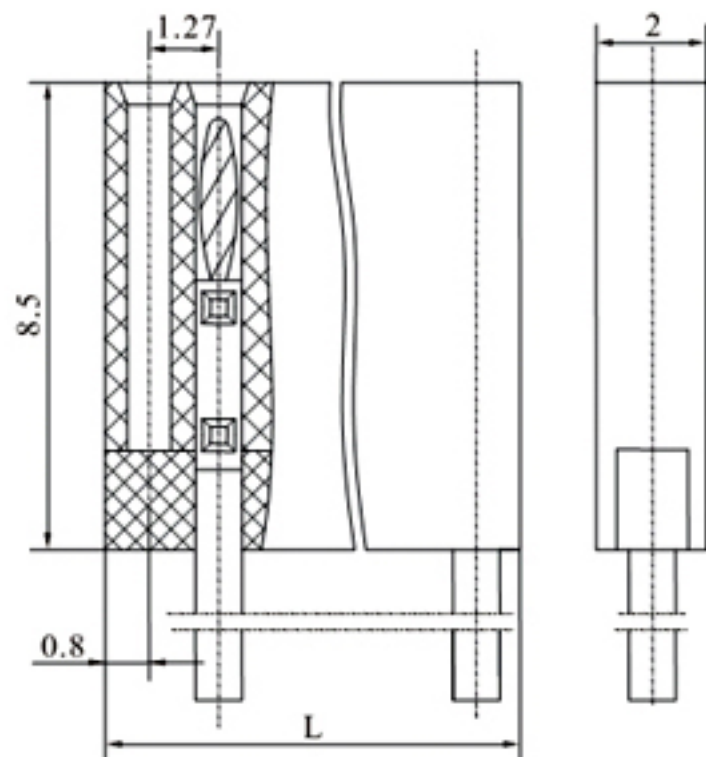


## 技术参数




| 使用环境条件 |                                | 主要技术参数 |         |
|--------|--------------------------------|--------|---------|
| 环境温度   | -55~+125℃                      | 工作电流   | 3A max  |
| 相对湿度   | 40%~95%                        | 漏电流    | <10mA   |
| 大气压力   | 4.4kPa                         | 绝缘电阻   | >1000MΩ |
| 振动     | 10~2000Hz, 150m/s <sup>2</sup> | 耐压     | 500V    |
| 冲击     | 400m/s <sup>2</sup>            | 寿命     | 500 次   |

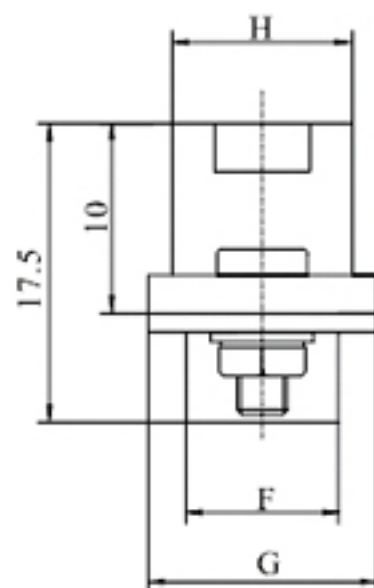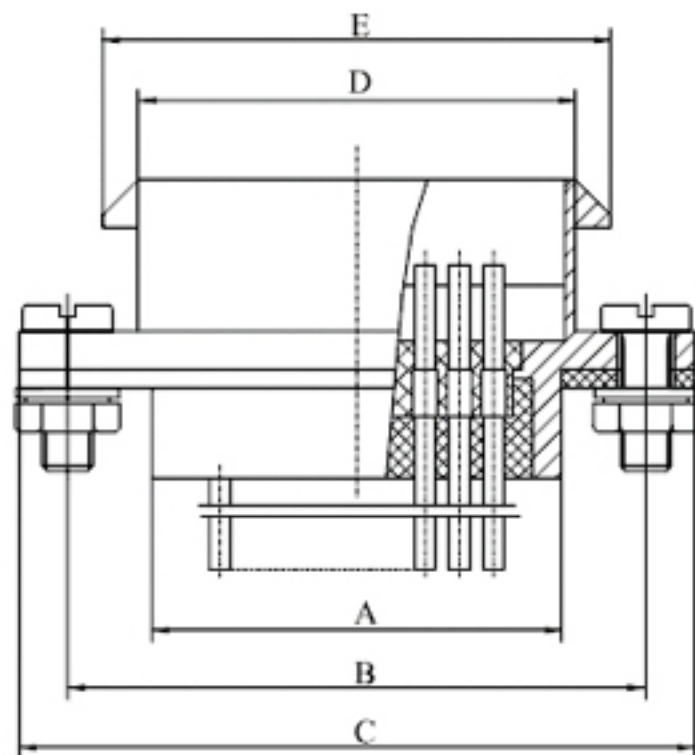



| 产品型号          | 外形尺寸 |      |      |      |      |     |    |      |
|---------------|------|------|------|------|------|-----|----|------|
|               | A    | B    | C    | D    | E    | F   | G  | H    |
| J24 (D) -9ZK  | 14.2 | 23   | 28   | 15.5 | 18.2 | 5.6 | 10 | 7.5  |
| J24 (D) -19ZK | 18.2 | 27   | 32   | 19.5 | 23.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -25ZK | 21.6 | 30.4 | 35.4 | 22.9 | 26.6 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -37ZK | 28.2 | 37   | 42   | 29.5 | 33.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -52ZK | 37.2 | 46   | 51   | 38.5 | 42.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -74ZK | 39.2 | 48   | 53   | 40.5 | 44.2 | 9.7 | 14 | 11.5 |

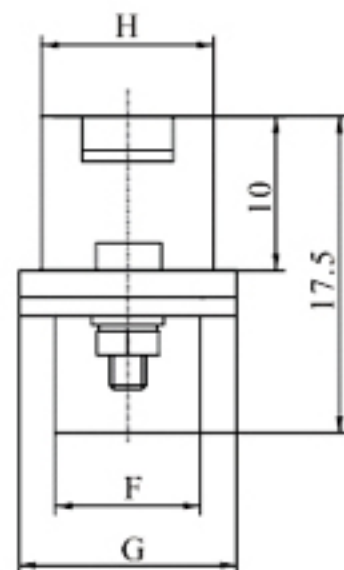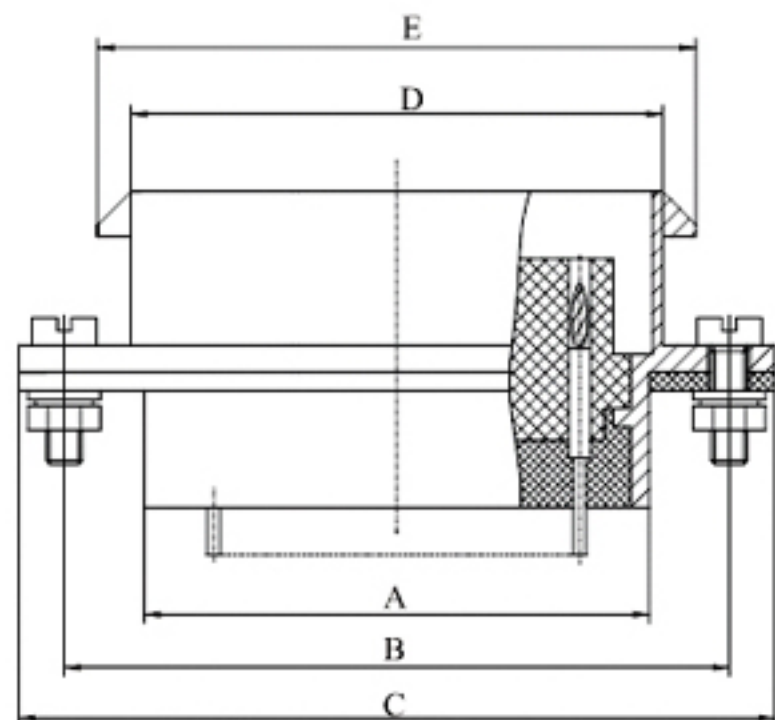

| 产品型号          | 外形尺寸 |      |      |      |      |     |    |      |
|---------------|------|------|------|------|------|-----|----|------|
|               | A    | B    | C    | D    | E    | F   | G  | H    |
| J24 (D) -9ZJ  | 14.2 | 23   | 28   | 15.5 | 18.2 | 5.6 | 10 | 7.5  |
| J24 (D) -19ZJ | 18.2 | 27   | 32   | 19.5 | 23.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -25ZJ | 21.6 | 30.4 | 35.4 | 22.9 | 26.6 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -37ZJ | 28.2 | 37   | 42   | 29.5 | 33.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -52ZJ | 37.2 | 46   | 51   | 38.5 | 42.2 | 8.1 | 12 | 9.5  |
| J24 (D) -74ZJ | 39.2 | 48   | 53   | 40.5 | 44.2 | 9.7 | 14 | 11.5 |

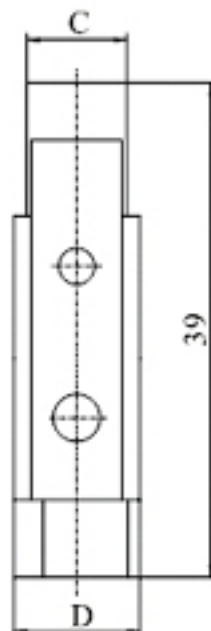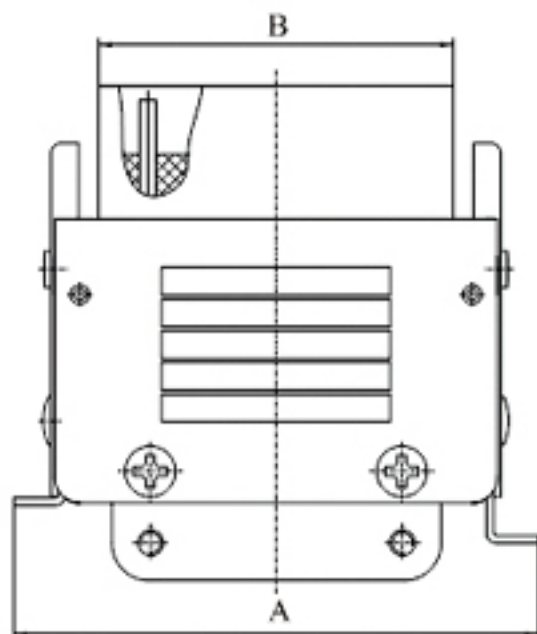
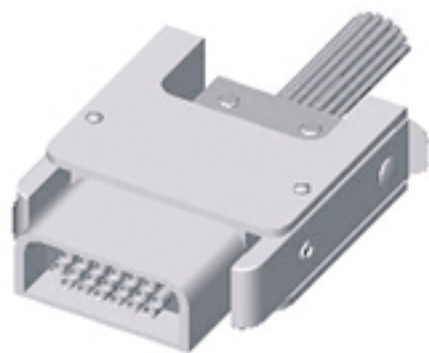


| 产品型号     | 外形尺寸 |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          | A    | B    | C    | D    |
| J24-9TK  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    |
| J24-19TK | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-25TK | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 9.5  |
| J24-37TK | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-52TK | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-74TK | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 |


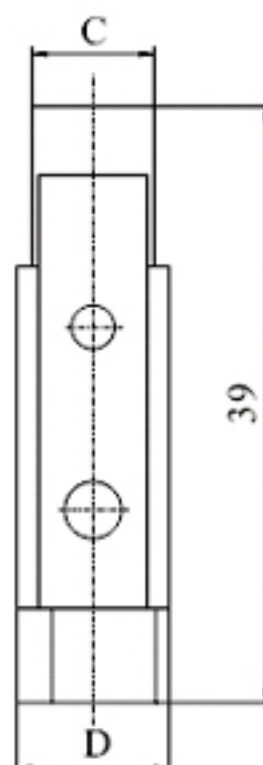
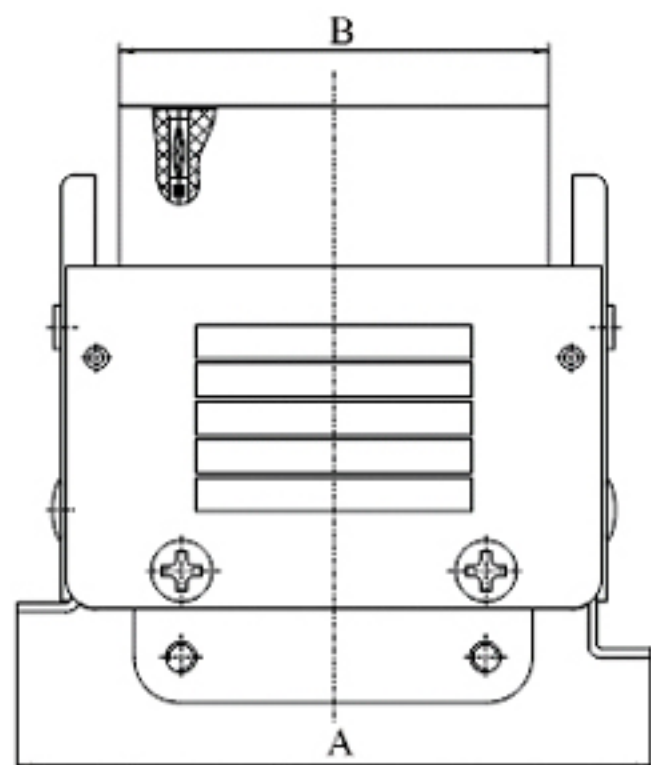


| 产品型号     | 外形尺寸 |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          | A    | B    | C    | D    |
| J24-9TJ  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    |
| J24-19TJ | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-25TJ | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 9.5  |
| J24-37TJ | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-52TJ | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 9.5  |
| J24-74TJ | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 |





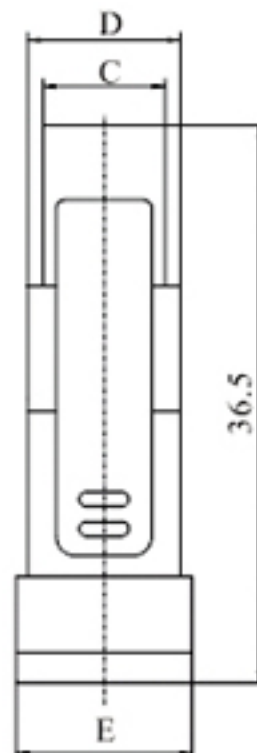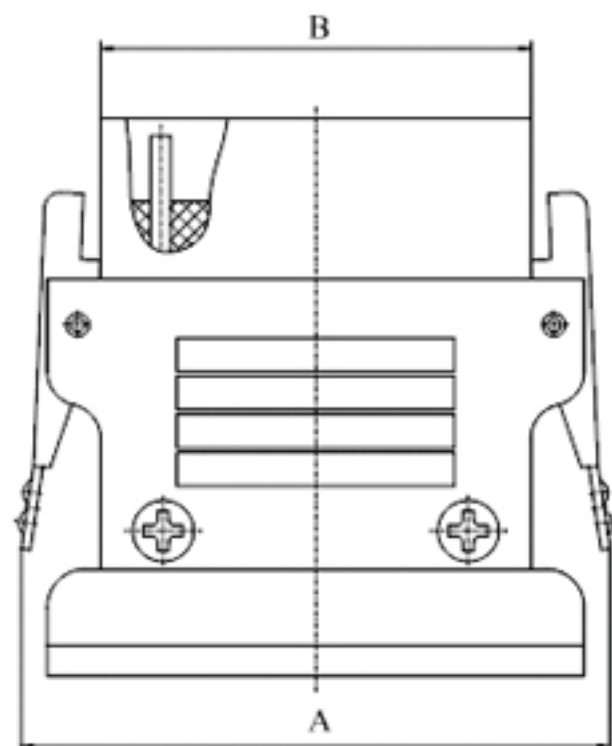


| 产品型号         | 外形尺寸 |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
|              | A    | B    | C    | D    | E    |
| J24D-9TK-A1  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    | 9.5  |
| J24D-19TK-A1 | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-25TK-A1 | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-37TK-A1 | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-52TK-A1 | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-74TK-A1 | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 | 13.1 |

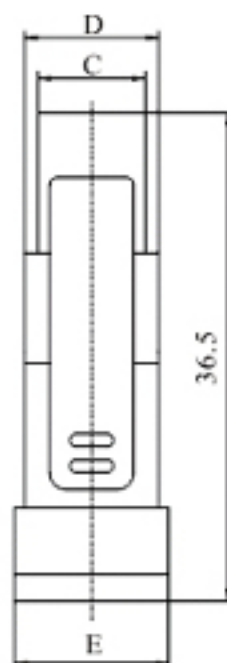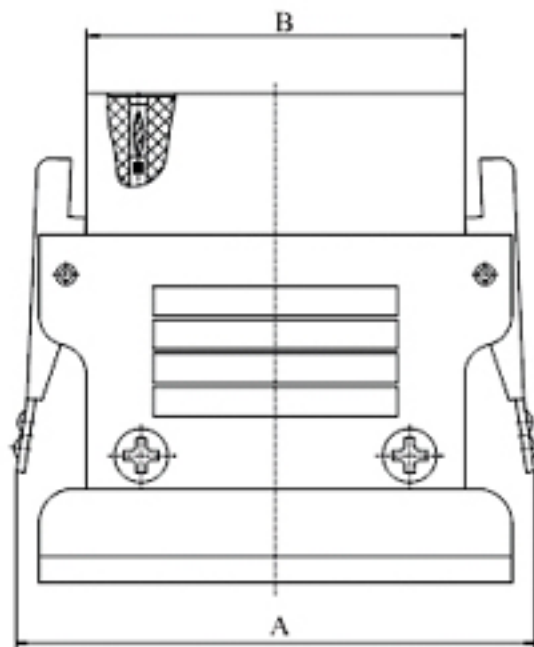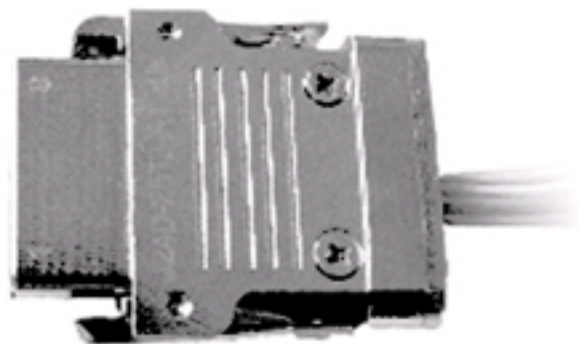

| 产品型号         | 外形尺寸 |      |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|
|              | A    | B    | C    | D    | E    |
| J24D-9TJ-A1  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    | 9.5  |
| J24D-19TJ-A1 | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-25TJ-A1 | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-37TJ-A1 | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-52TJ-A1 | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 10   | 11.5 |
| J24D-74TJ-A1 | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 | 13.1 |

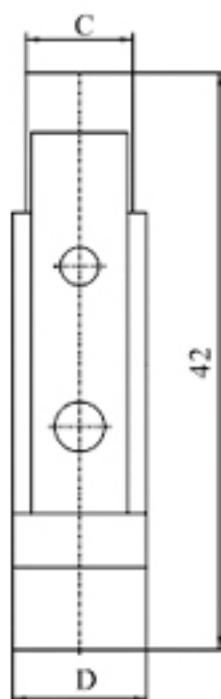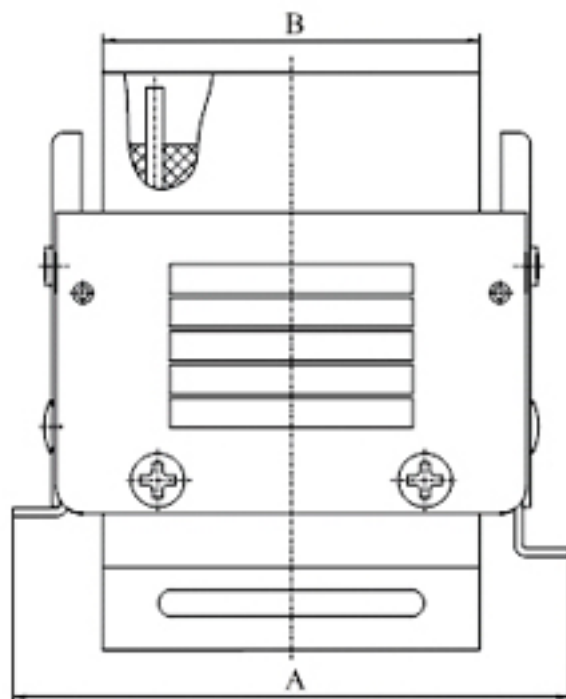

| 产品型号      | 外形尺寸 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | A    | B    | C    | D    |
| J24D-9TK  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    |
| J24D-19TK | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-25TK | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 10   |
| J24D-37TK | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-52TK | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-74TK | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 |

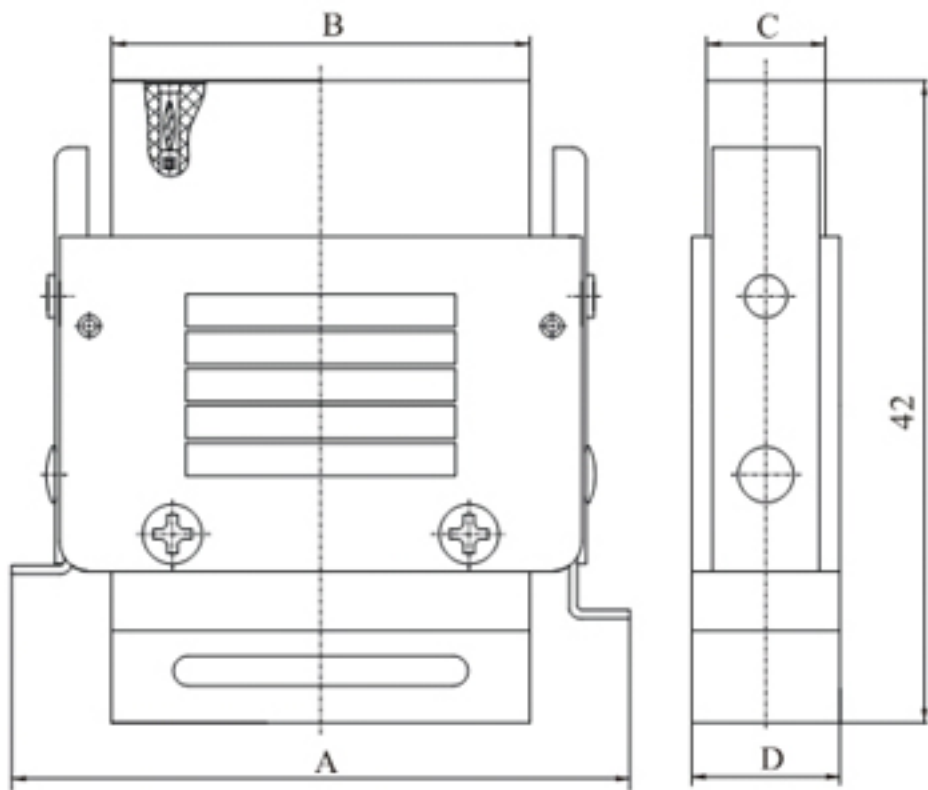

| 产品型号      | 外形尺寸 |      |      |      |
|-----------|------|------|------|------|
|           | A    | B    | C    | D    |
| J24D-9TJ  | 25.2 | 14.2 | 6.2  | 8    |
| J24D-19TJ | 29.2 | 18.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-25TJ | 32.6 | 21.6 | 8.2  | 10   |
| J24D-37TJ | 39.2 | 28.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-52TJ | 48.2 | 37.2 | 8.2  | 10   |
| J24D-74TJ | 50.2 | 39.2 | 10.2 | 11.6 |

## J24 (D) 系列插针连接器孔位排列图 (从对插面看)

4 1  
9 5

6 1  
13 7  
19 14

8 1  
17 9  
25 18


12 1  
25 13  
37 26

17 1  
35 18  
52 36

18 1  
37 19  
55 38  
74 56


| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 4A max  |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤10mΩ   |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10~2000Hz.254m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 800V    |
| 冲    击 | 980m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 1000次   |
| 离    心 | 980m/s <sup>2</sup>           |        |         |

## 1、J30压接式连接器

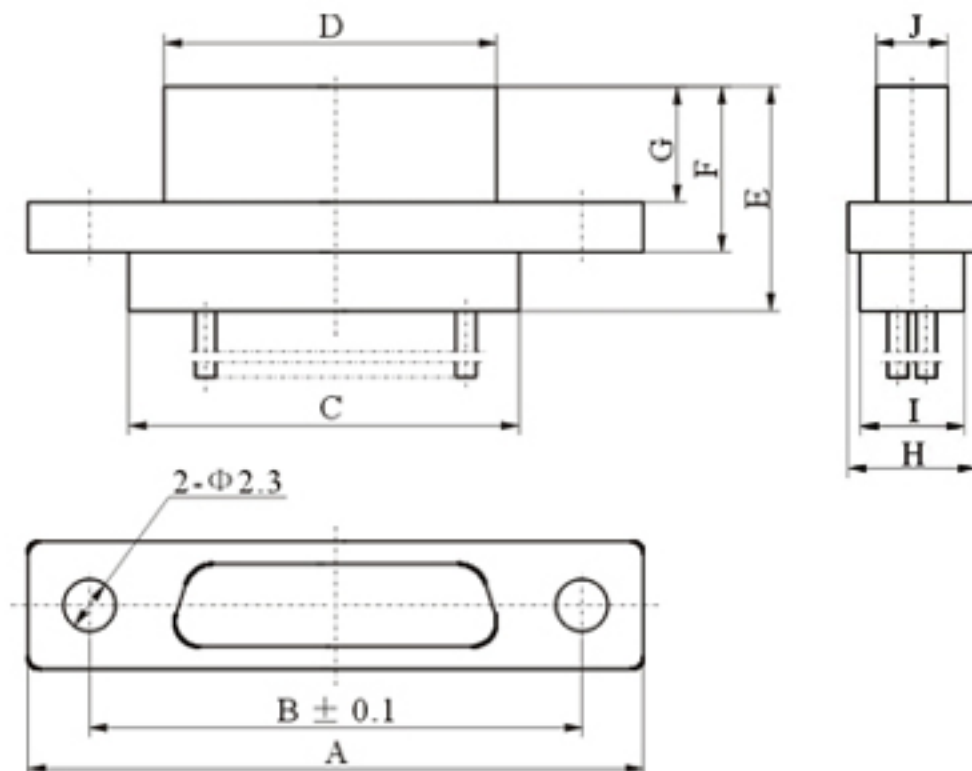

| 产品型号     | A     | B     | C     | D     | E    | F    | G    | H   | I   | J   |
|----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
| J30-9TJ  | 19.8  | 14.35 | 9.9   | 7.38  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-15TJ | 23.6  | 18.16 | 13.9  | 11.18 | 10.0 | 7.45 | 5.05 | 5.3 | 4.4 | 3.4 |
| J30-21TJ | 27.38 | 21.97 | 17.73 | 15.0  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-25TJ | 29.92 | 24.51 | 20.3  | 17.6  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-31TJ | 34.0  | 28.32 | 24.2  | 21.4  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-37TJ | 37.6  | 32.13 | 28.0  | 25.2  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-51TJ | 36.27 | 30.86 | 26.62 | 23.89 | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 6.5 | 5.4 | 4.5 |




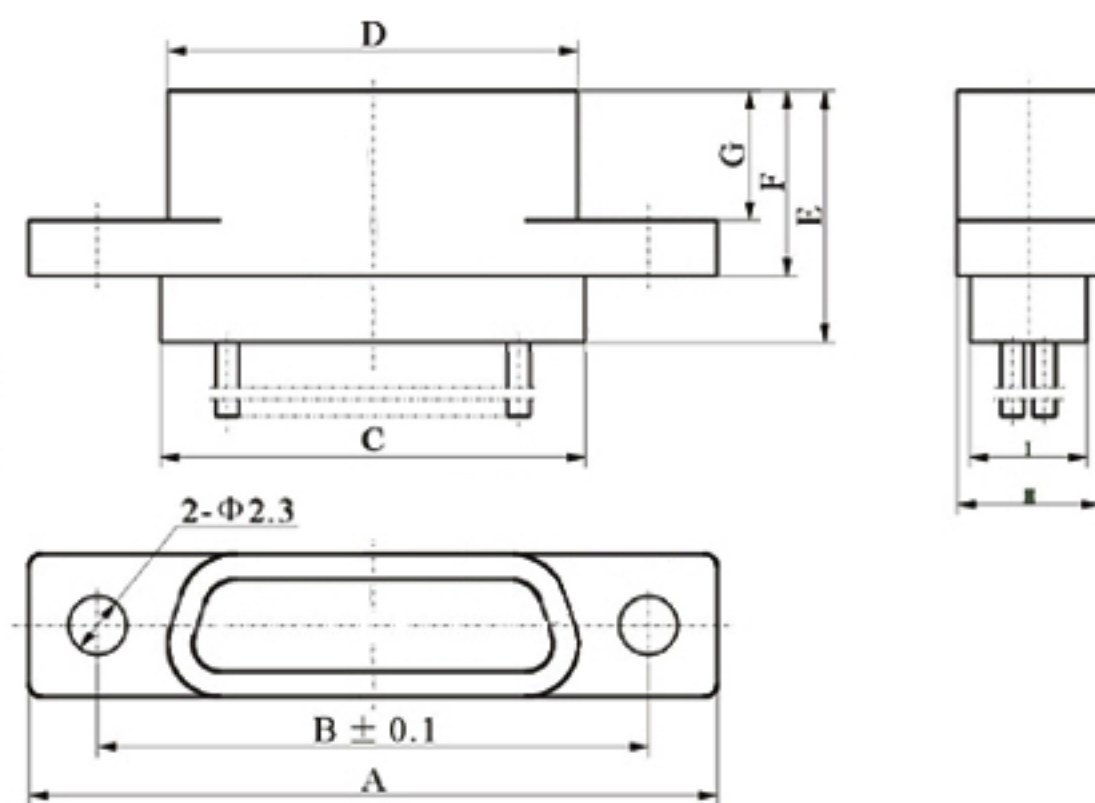


| 产品型号     | A     | B     | C     | D     | E   | F   | G   | H   | I   |
|----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| J30-92K  | 19.8  | 14.35 | 9.9   | 9.38  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-15ZK | 23.6  | 18.16 | 13.9  | 13.4  | 9.9 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 4.4 |
| J30-21ZK | 27.38 | 21.97 | 17.73 | 17.0  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-25ZK | 29.92 | 24.51 | 20.3  | 19.6  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-31ZK | 34.0  | 28.32 | 24.2  | 23.5  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-37ZK | 37.6  | 32.13 | 28.0  | 27.3  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-51ZK | 36.27 | 30.86 | 26.62 | 25.89 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 6.5 | 5.4 |



## 2、J30焊接式连接器



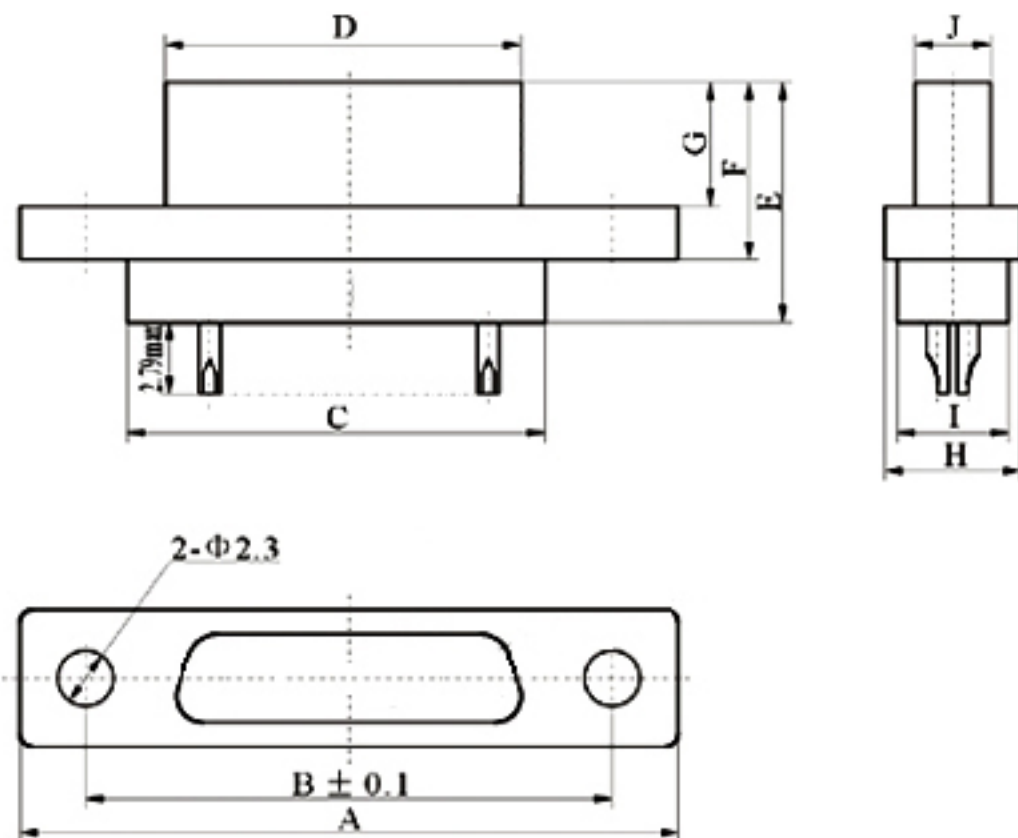


| 产品型号      | A     | B     | C     | D     | E    | F    | G    | H   | I   | J   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|
| J30-9TJS  | 19.8  | 14.35 | 9.9   | 7.38  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-15TJS | 23.6  | 18.16 | 13.9  | 11.18 | 10.0 | 7.45 | 5.05 | 5.3 | 4.4 | 3.4 |
| J30-21TJS | 27.4  | 21.97 | 17.73 | 15.0  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-25TJS | 30.0  | 24.51 | 20.4  | 17.6  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-31TJS | 34.0  | 28.32 | 24.2  | 21.4  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-37TJS | 37.6  | 32.13 | 28.0  | 25.2  | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 5.4 | 4.3 | 3.4 |
| J30-51TJS | 36.27 | 30.86 | 26.62 | 23.89 | 9.8  | 7.3  | 4.8  | 6.5 | 5.4 | 4.5 |

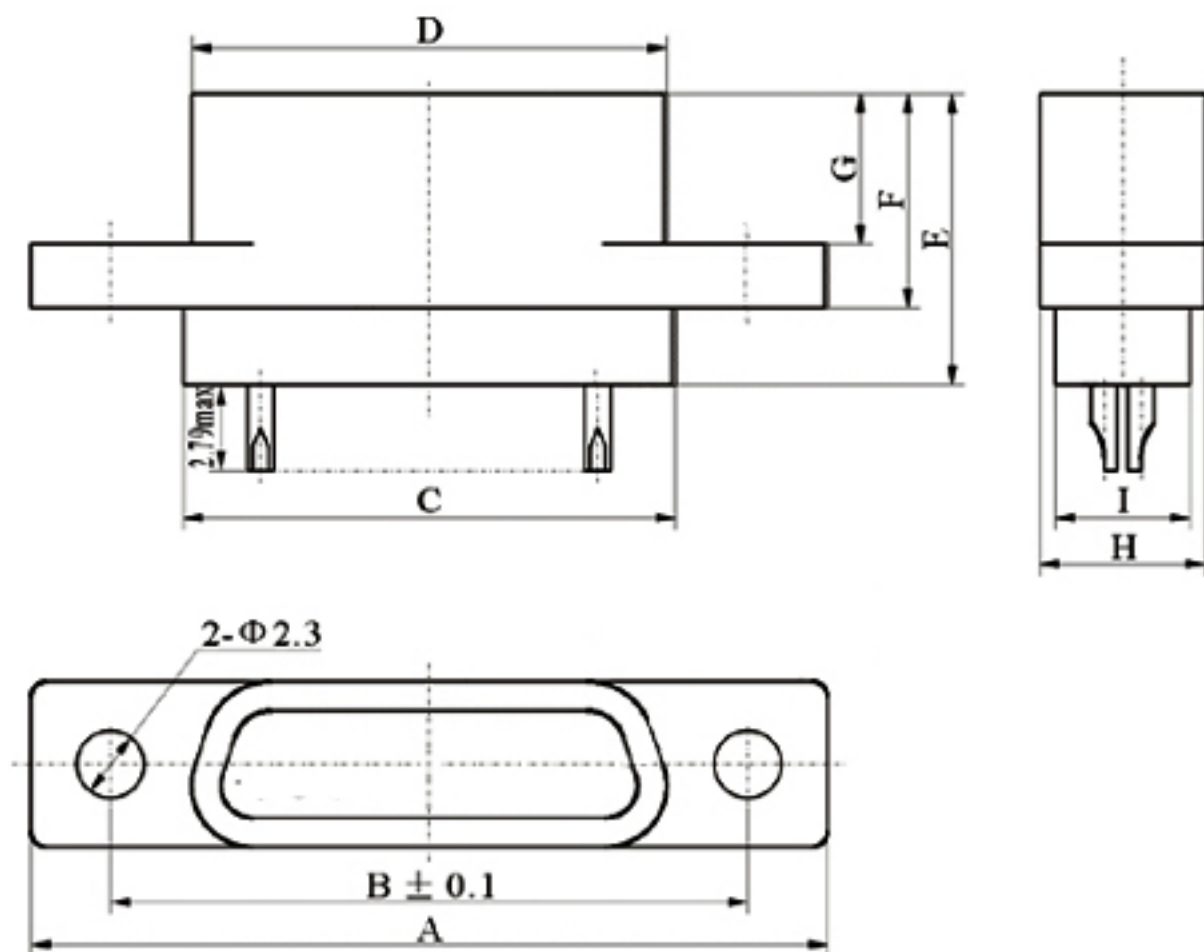





| 产品型号      | A     | B     | C     | D     | E   | F   | G   | H   | I   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| J30-9ZKS  | 19.8  | 14.35 | 9.9   | 9.38  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-15ZKS | 23.6  | 18.16 | 13.9  | 13.4  | 9.9 | 7.1 | 4.7 | 5.3 | 4.4 |
| J30-21ZKS | 27.4  | 21.97 | 17.73 | 17.0  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-25ZKS | 30.0  | 24.51 | 20.3  | 19.6  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-31ZKS | 34.0  | 28.32 | 24.2  | 23.5  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-37ZKS | 37.6  | 32.13 | 28.0  | 27.3  | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 5.4 | 4.3 |
| J30-51ZKS | 36.27 | 30.86 | 26.62 | 25.89 | 9.5 | 7.1 | 4.6 | 6.5 | 5.4 |

### 3、J30直式焊印制版N系列连接器


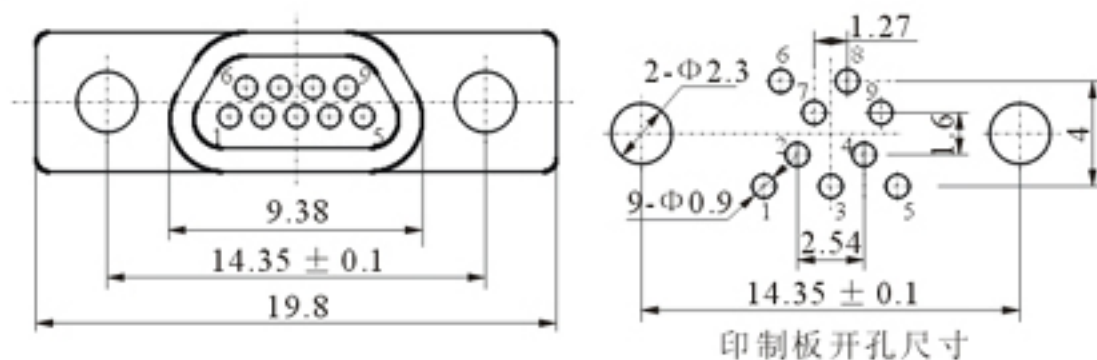
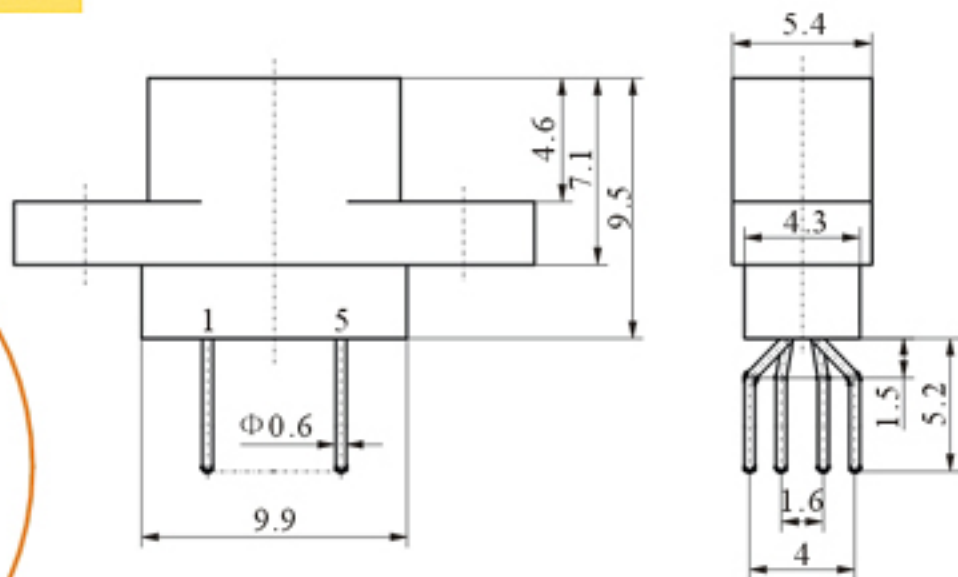
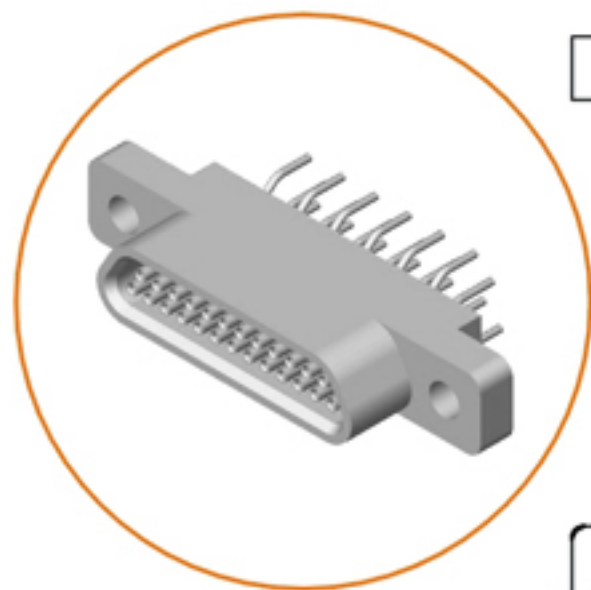


印制板开孔尺寸

**J30-15ZKN**

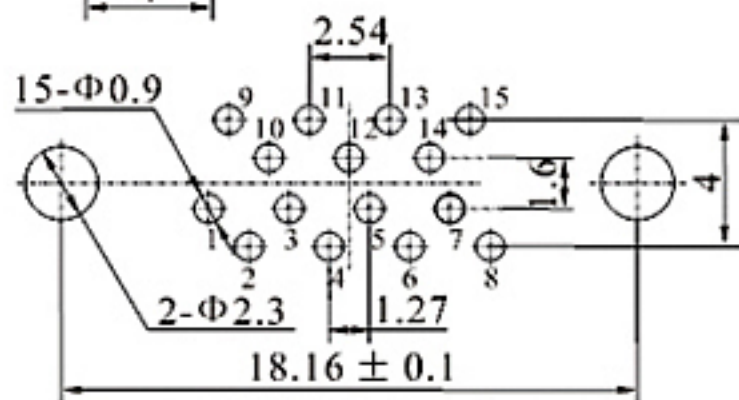
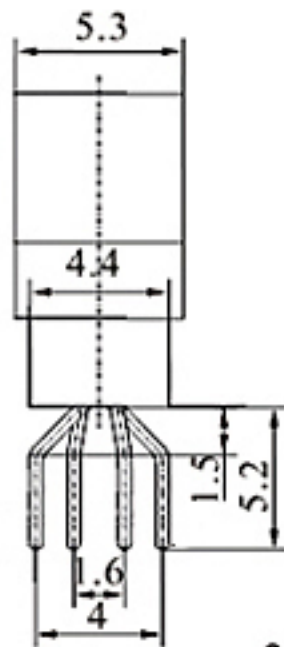
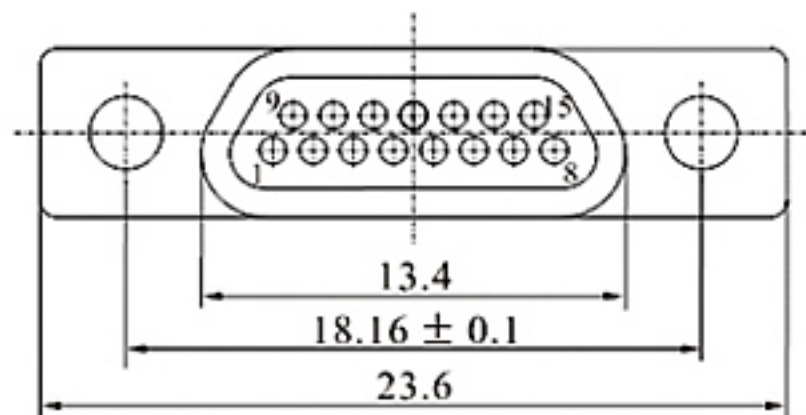
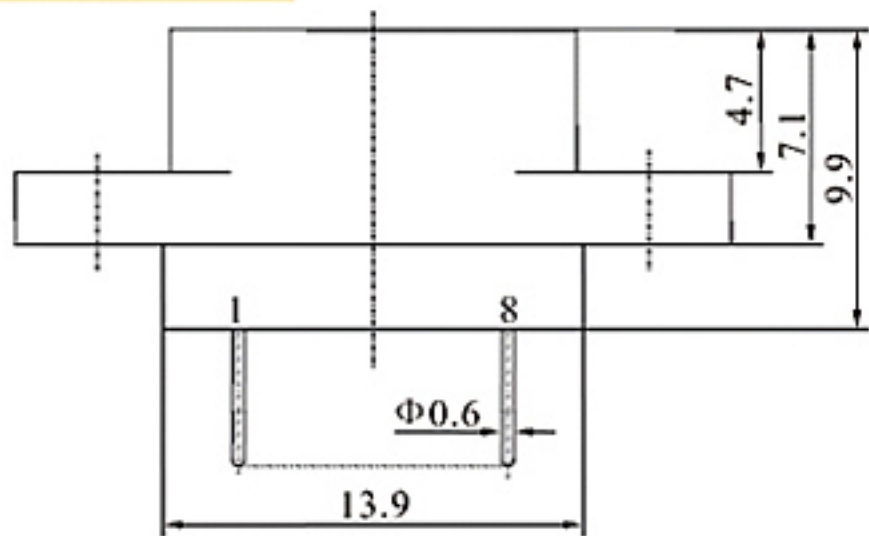


### 印制板开孔尺寸

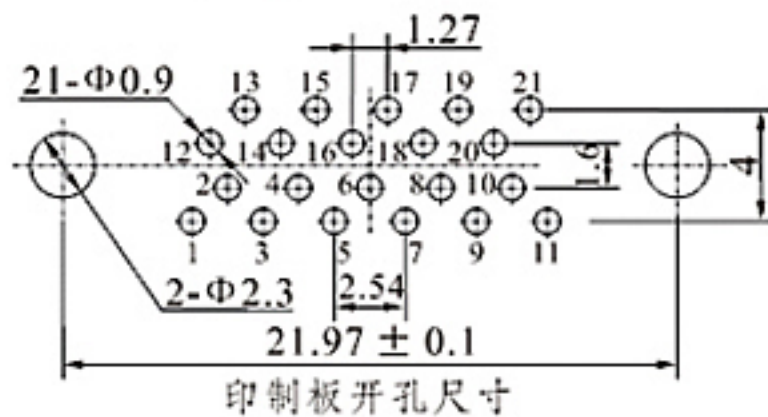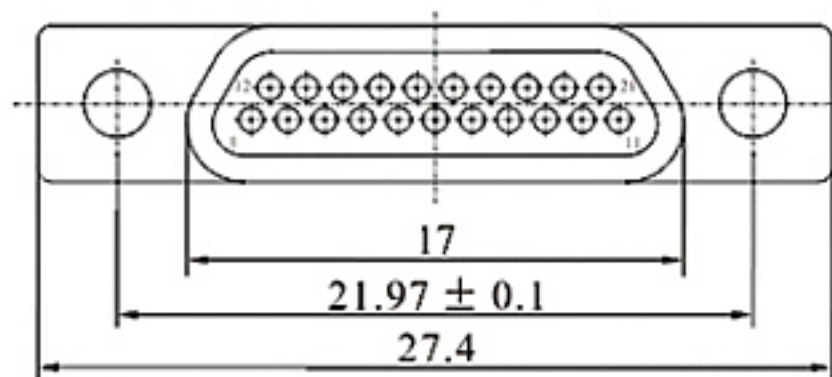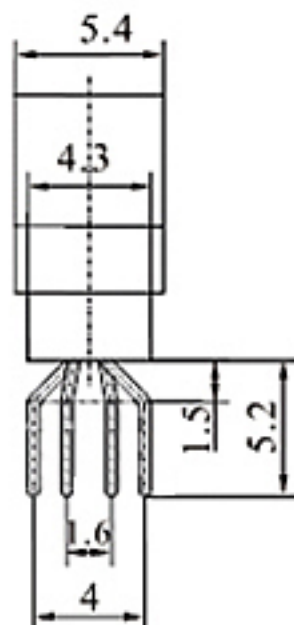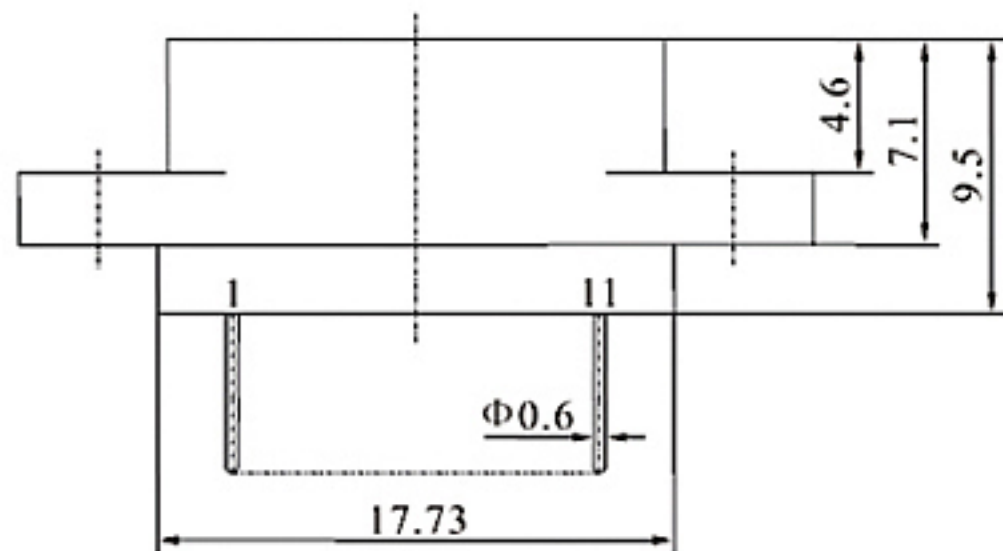




印制板开孔尺寸

# J30-25ZKN

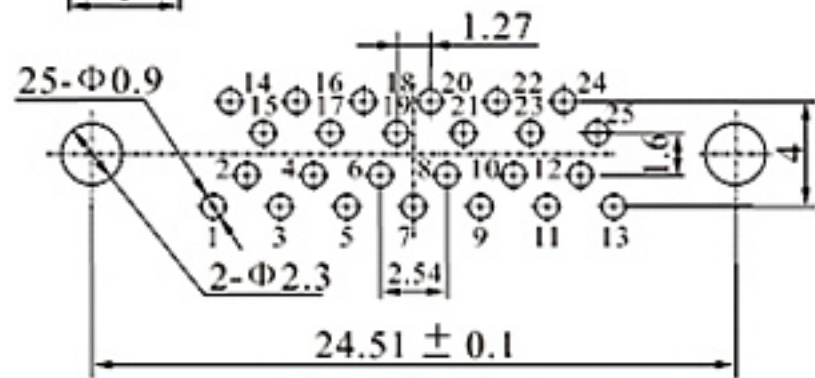
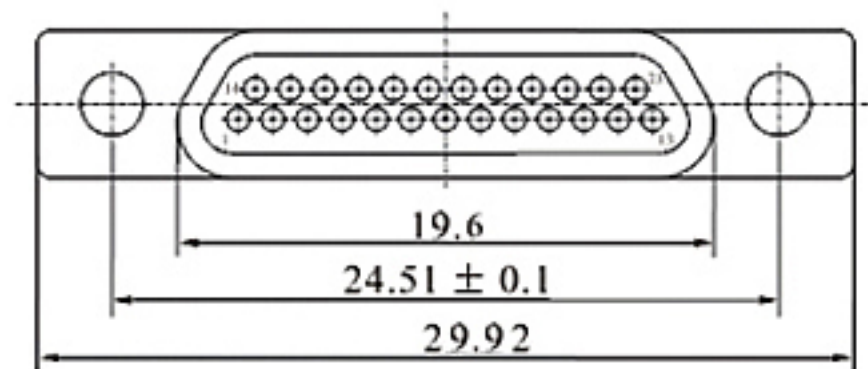
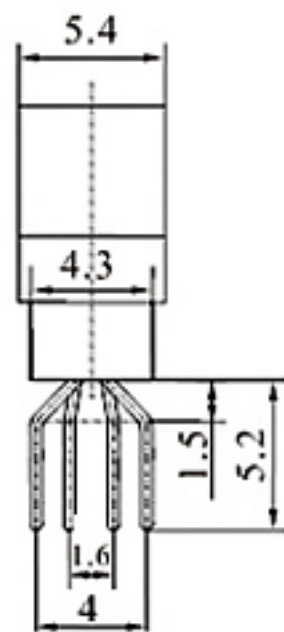
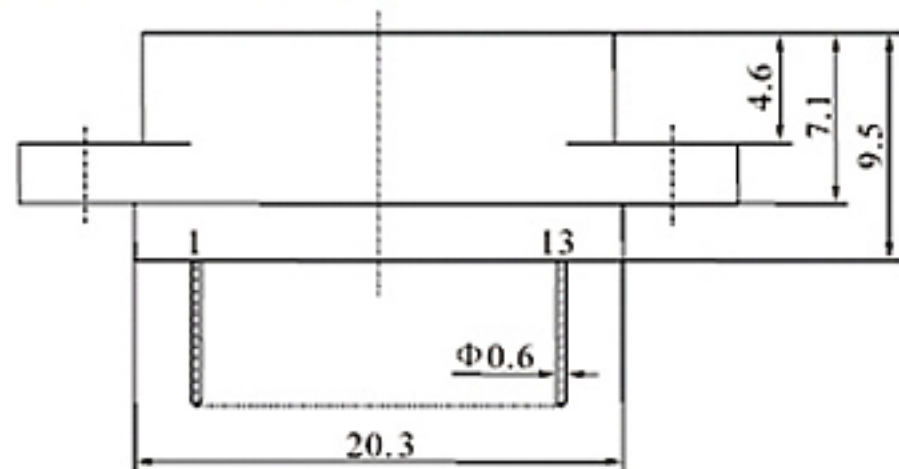


印制板开孔尺寸



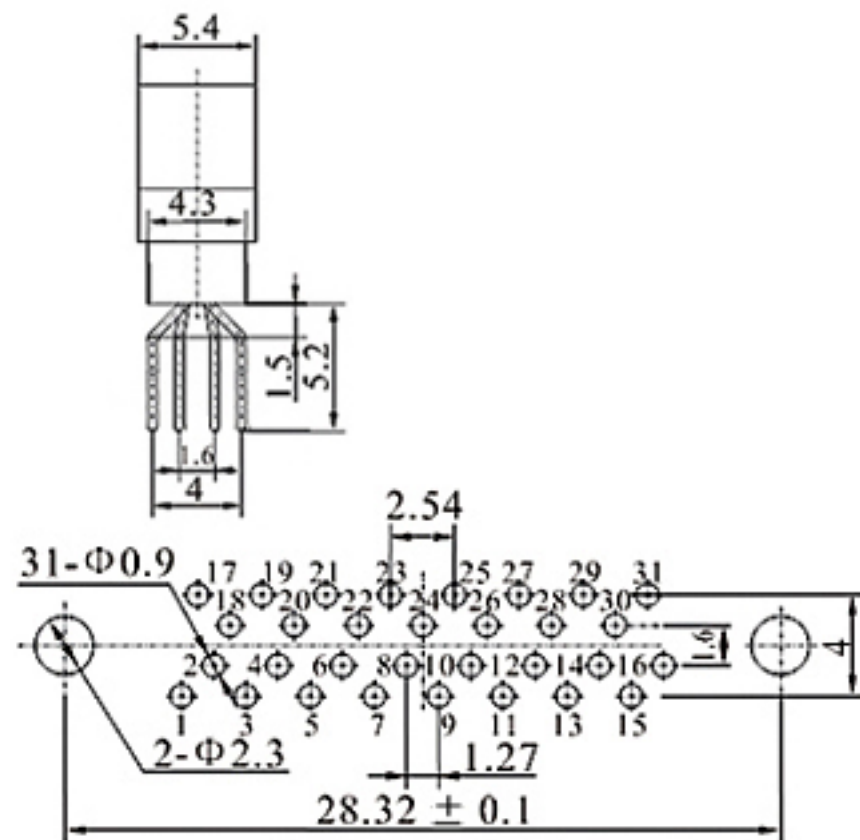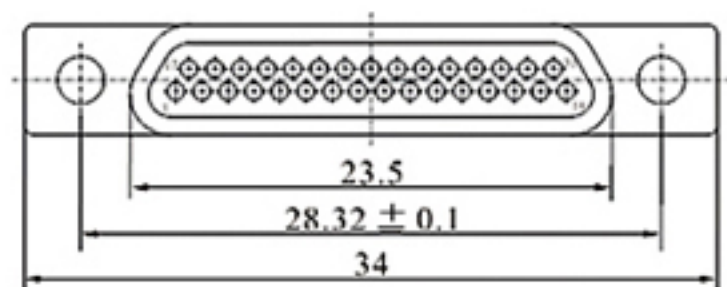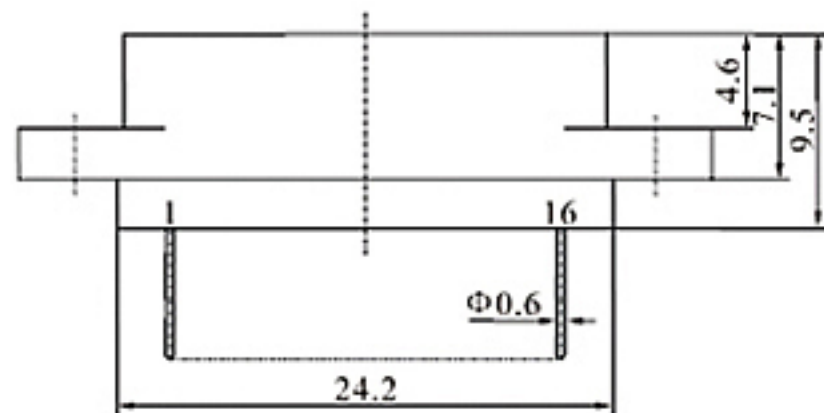





印制板开孔尺寸

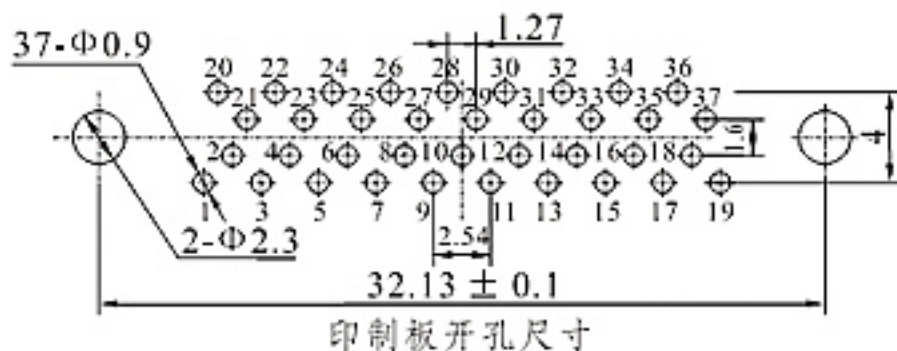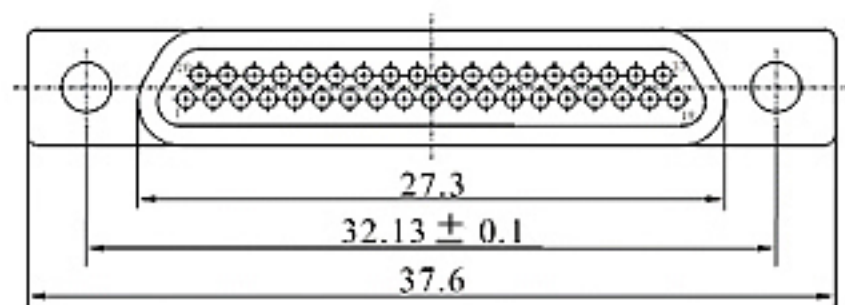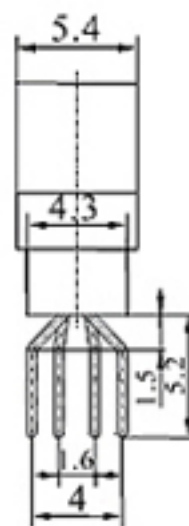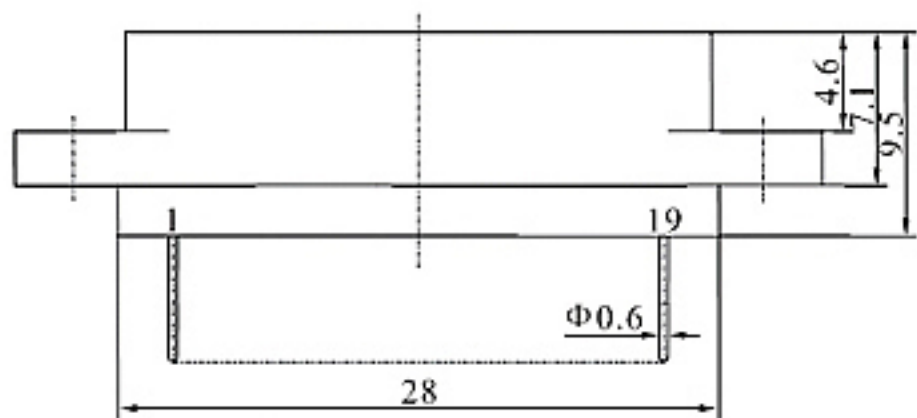

印制板开孔尺寸








# J30-51ZKN

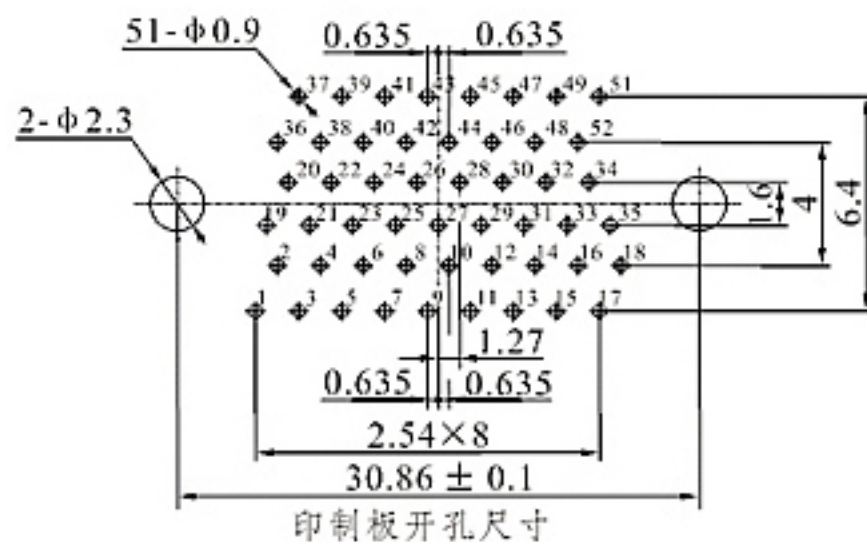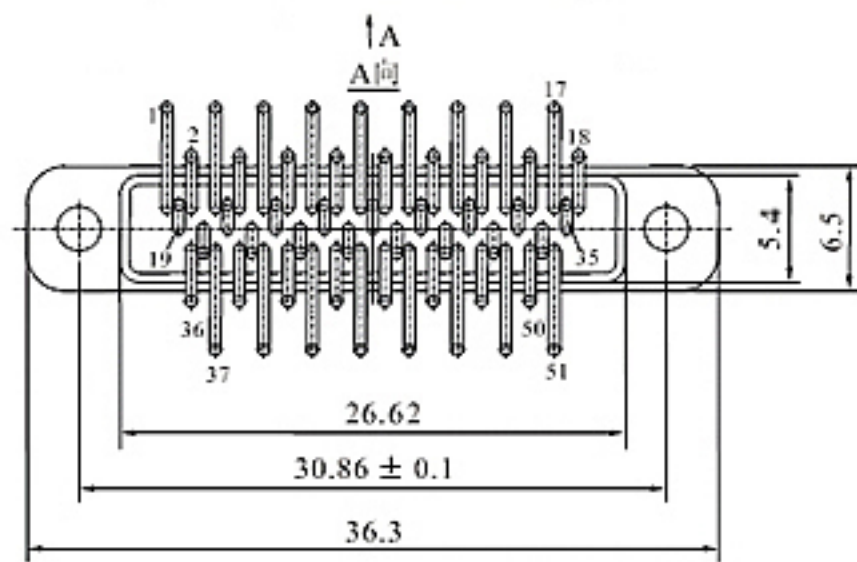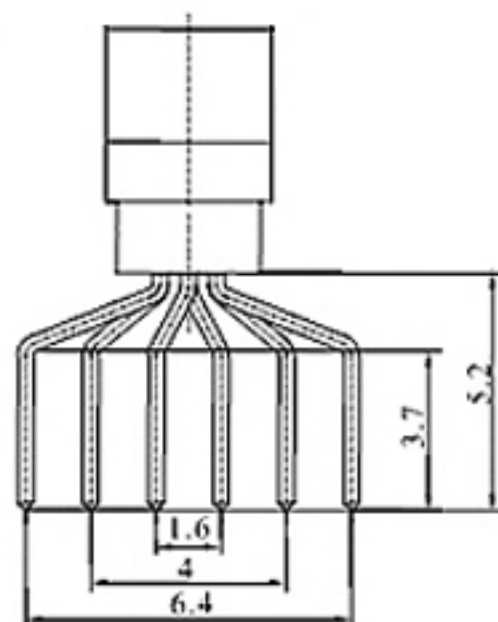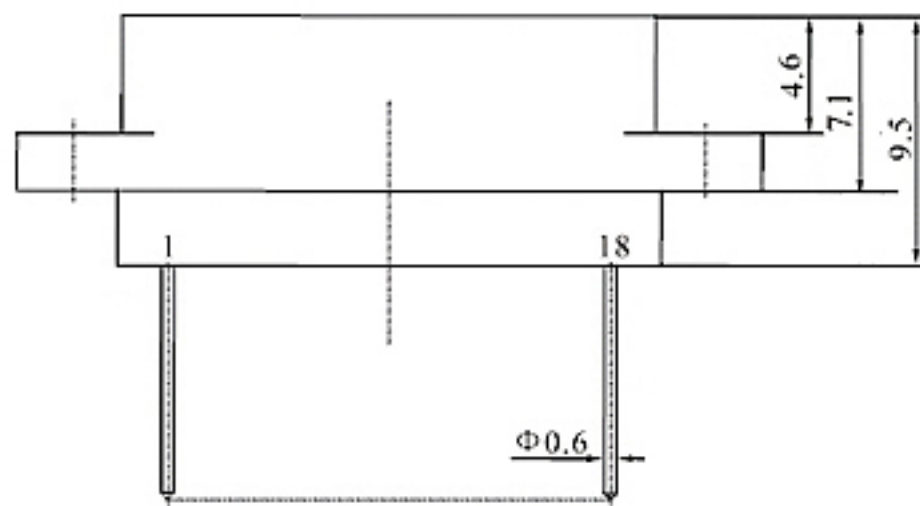

印制板开孔尺寸





**J30-9ZKW**

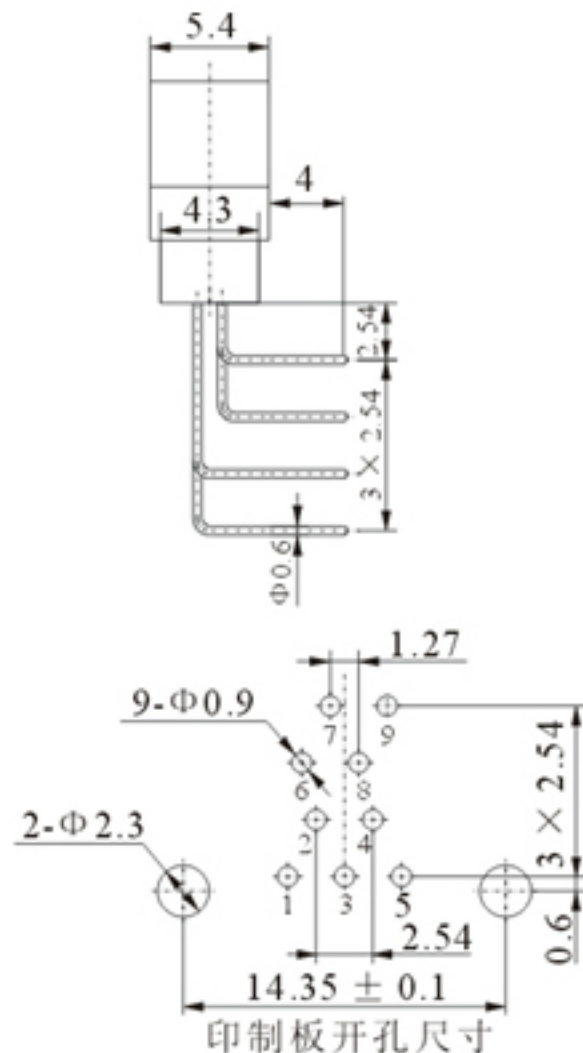

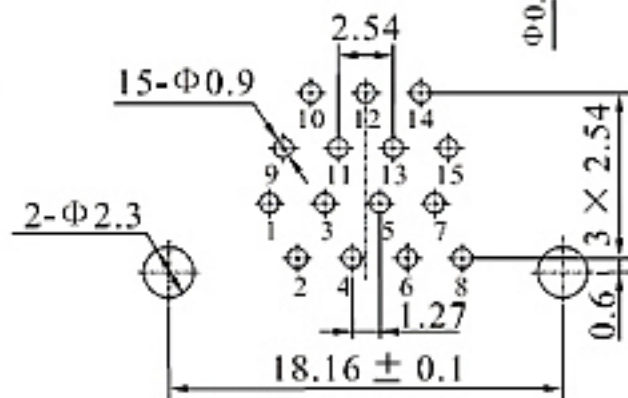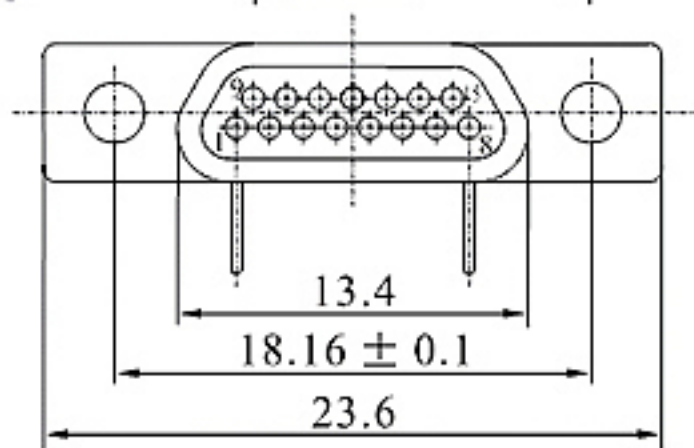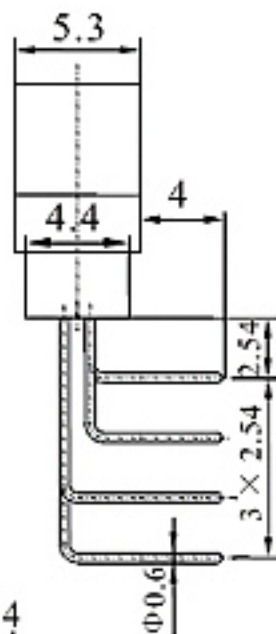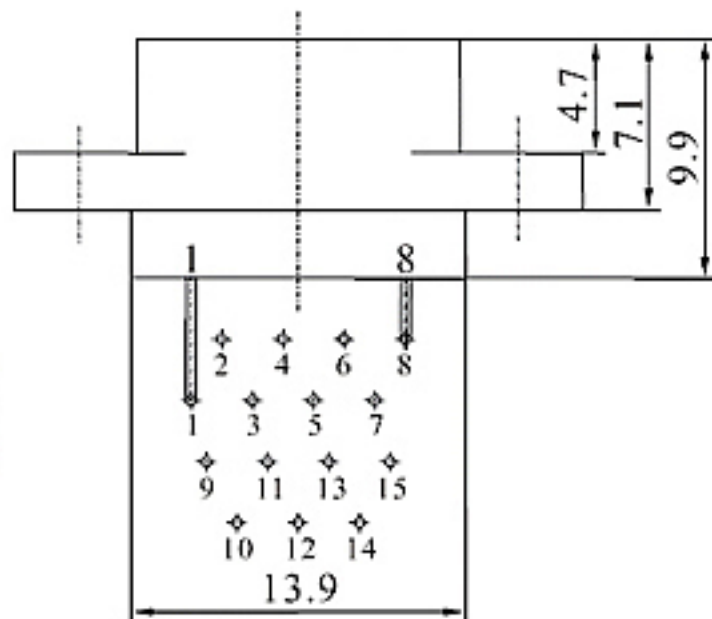




印制板开孔尺寸






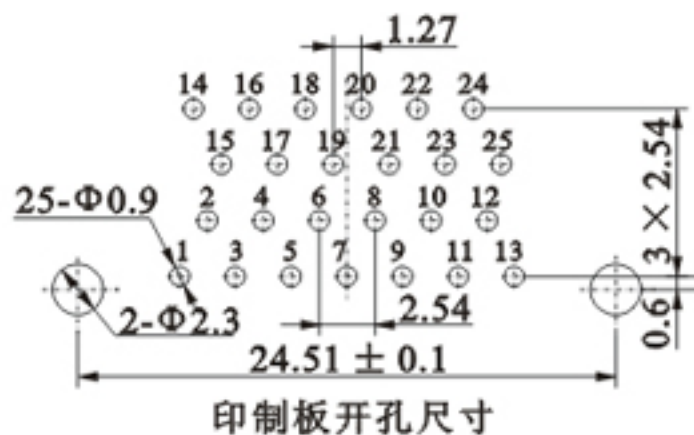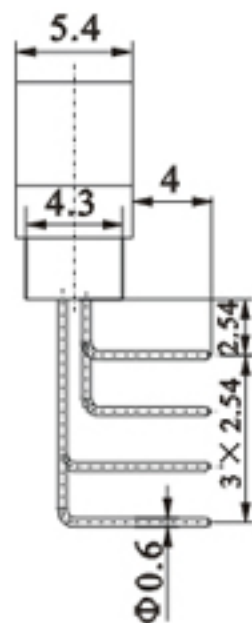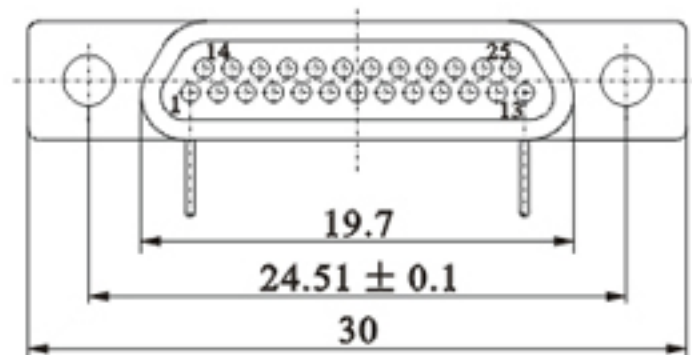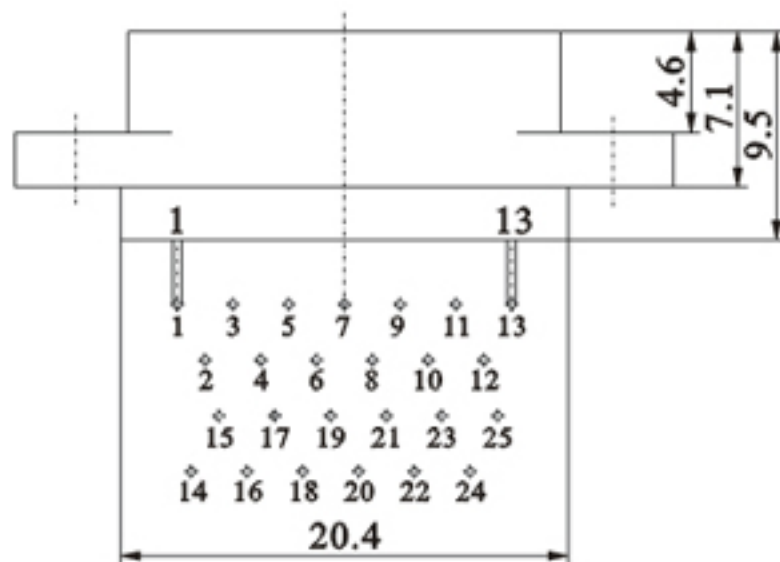

印制板开孔尺寸





## J30-31ZKW

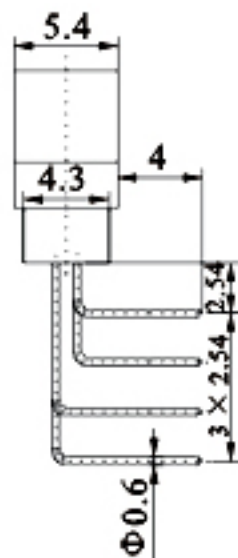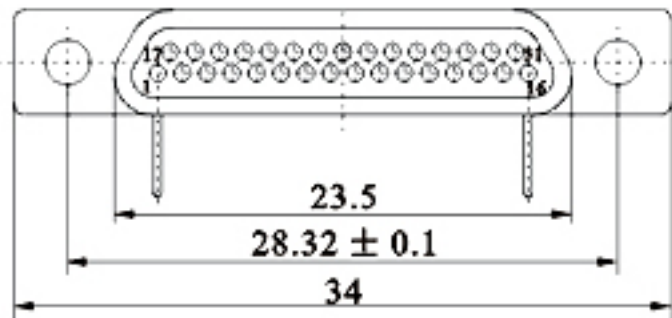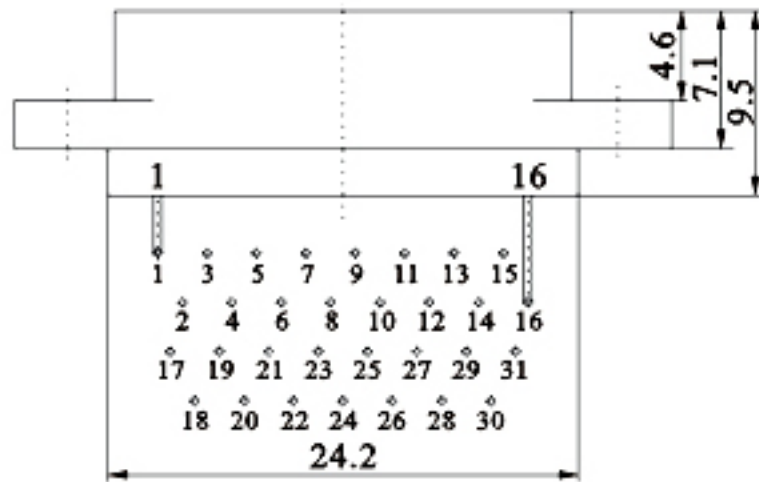

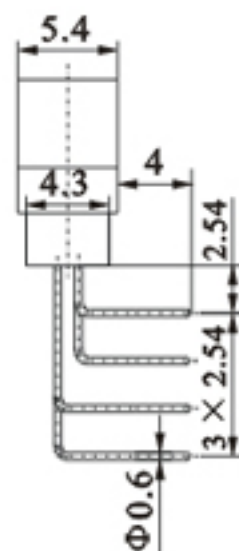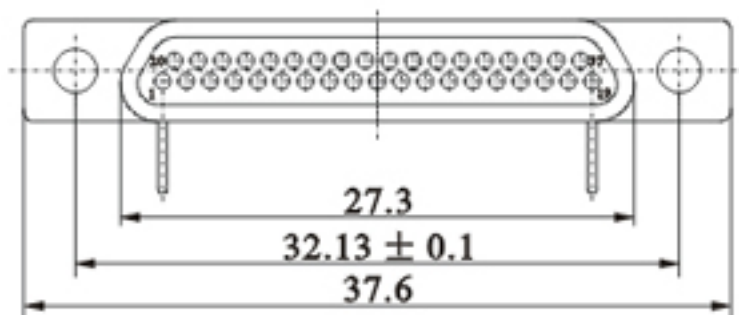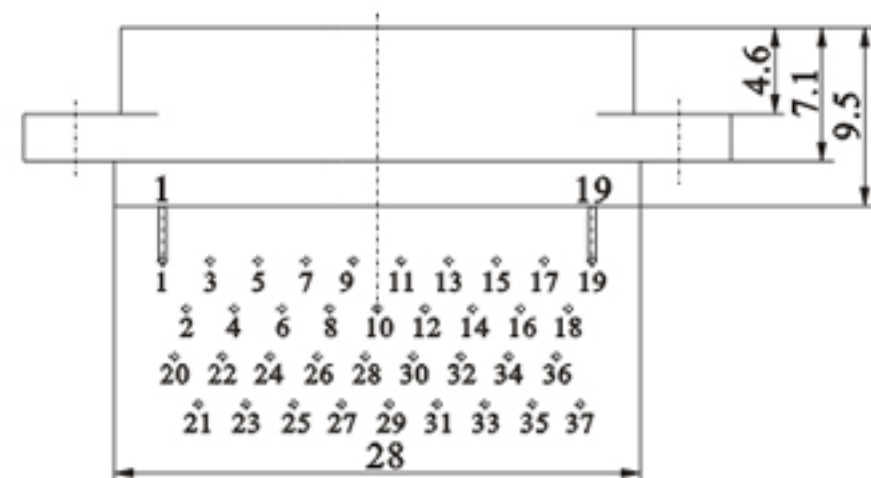



# J30-51ZKW

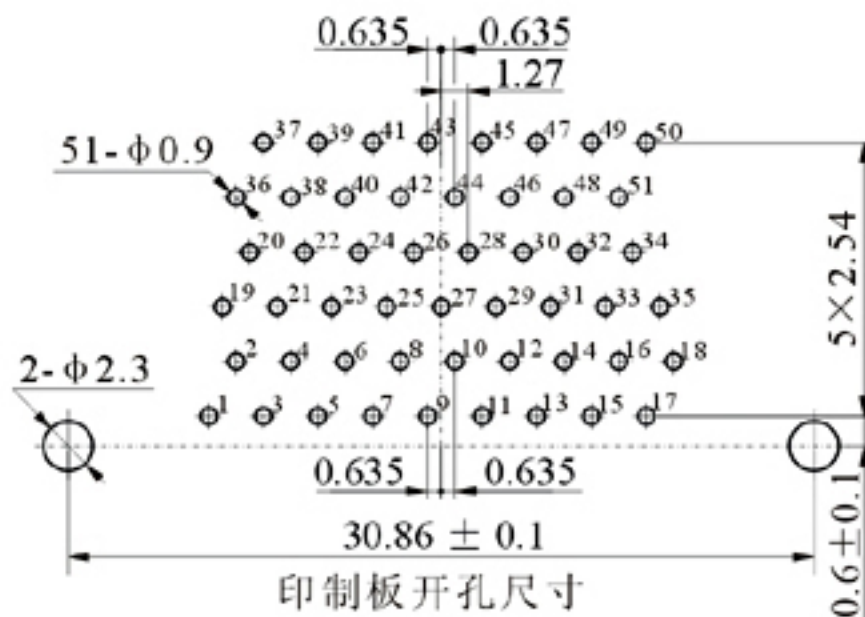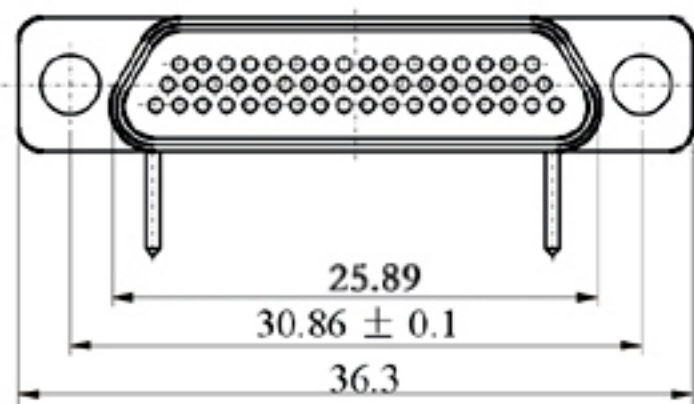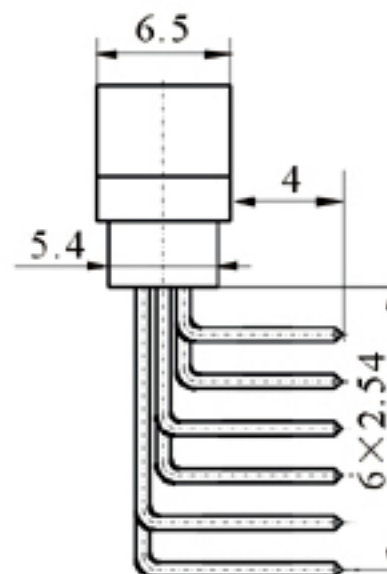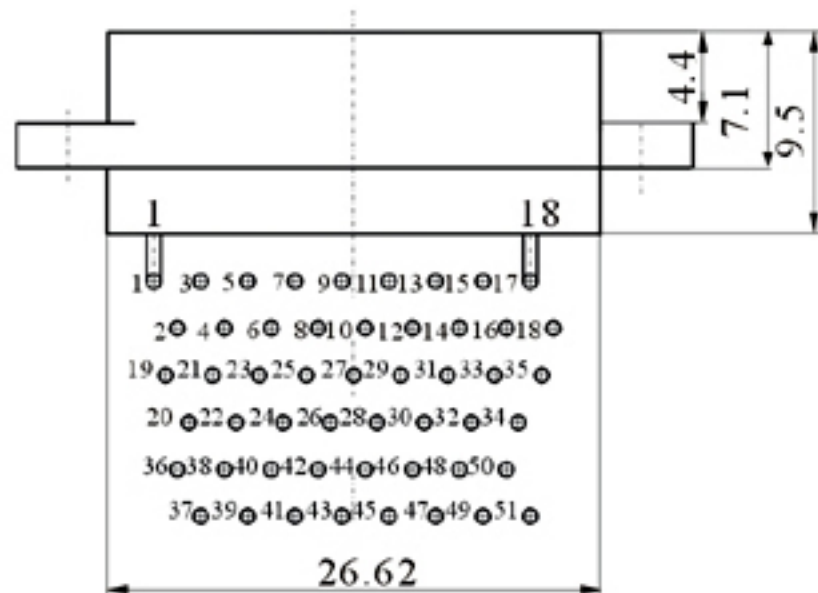


印制板开孔尺寸




## 5、J30弯式焊印制版W-J系列连接器


| 产品型号        | A     | B     |
|-------------|-------|-------|
| J30-9ZKW-J  | 14.35 | 19.8  |
| J30-15ZKW-J | 18.23 | 23.6  |
| J30-21ZKW-J | 21.97 | 23.38 |
| J30-25ZKW-J | 24.51 | 29.92 |
| J30-31ZKW-J | 28.32 | 33.7  |
| J30-37ZKW-J | 32.12 | 37.5  |

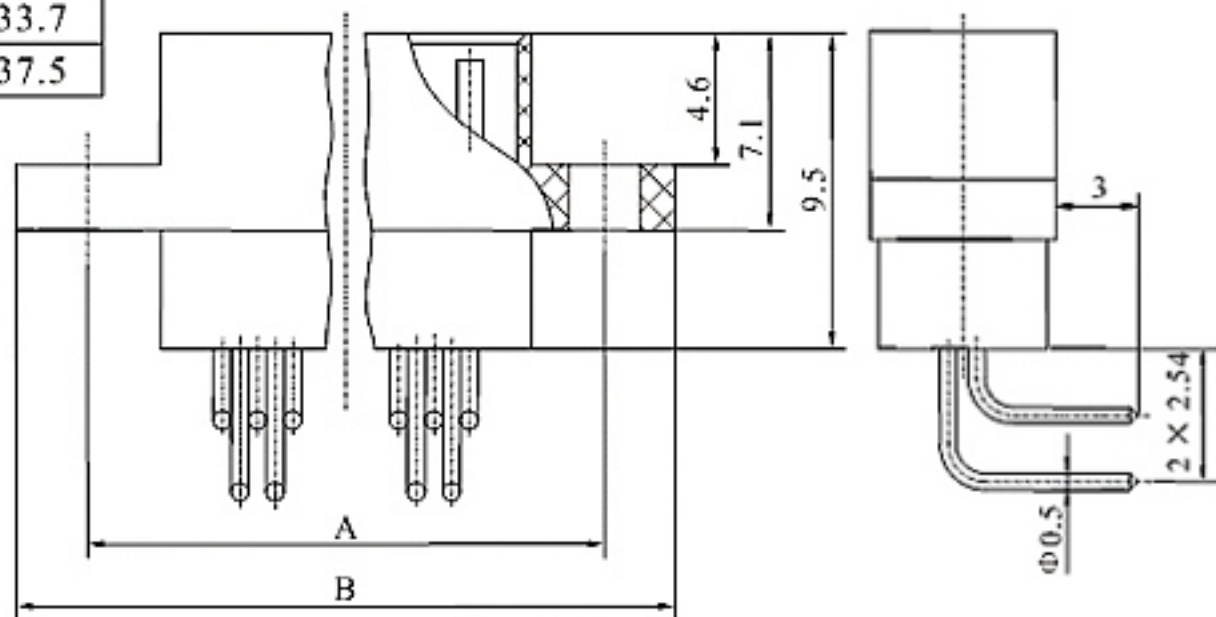


# J30-9ZKW-J 印制板开孔尺寸

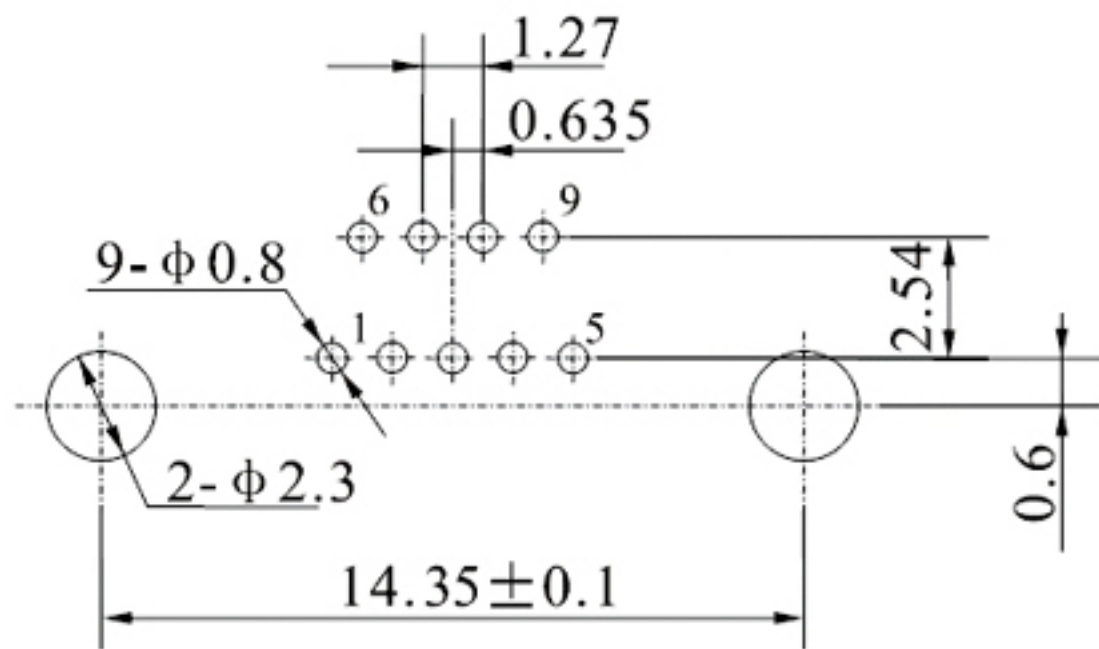


# J30-25ZKW-J 印制板开孔尺寸

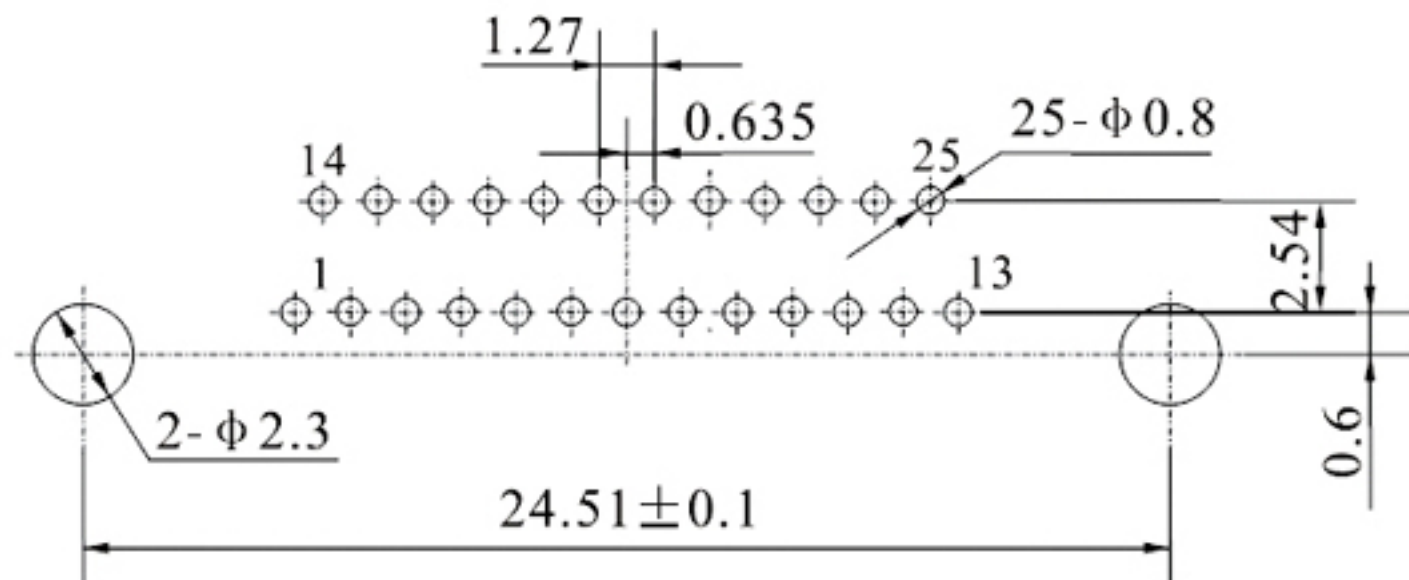


# J30-15ZKW-J 印制板开孔尺寸

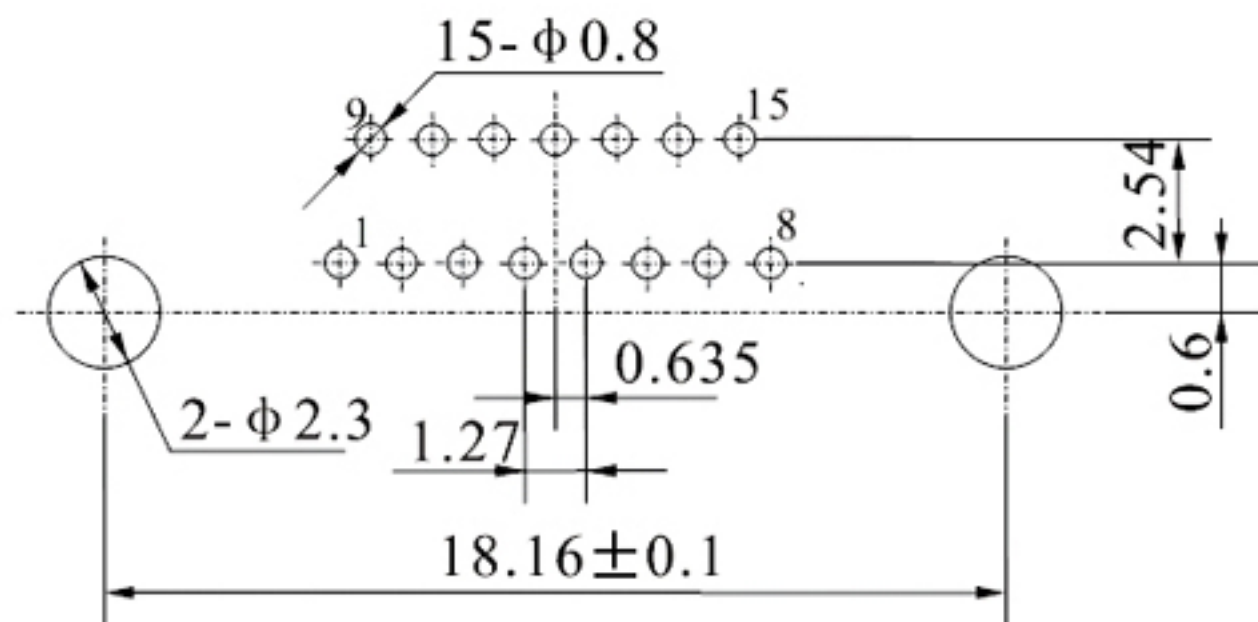


# J30-31ZKW-J 印制板开孔尺寸

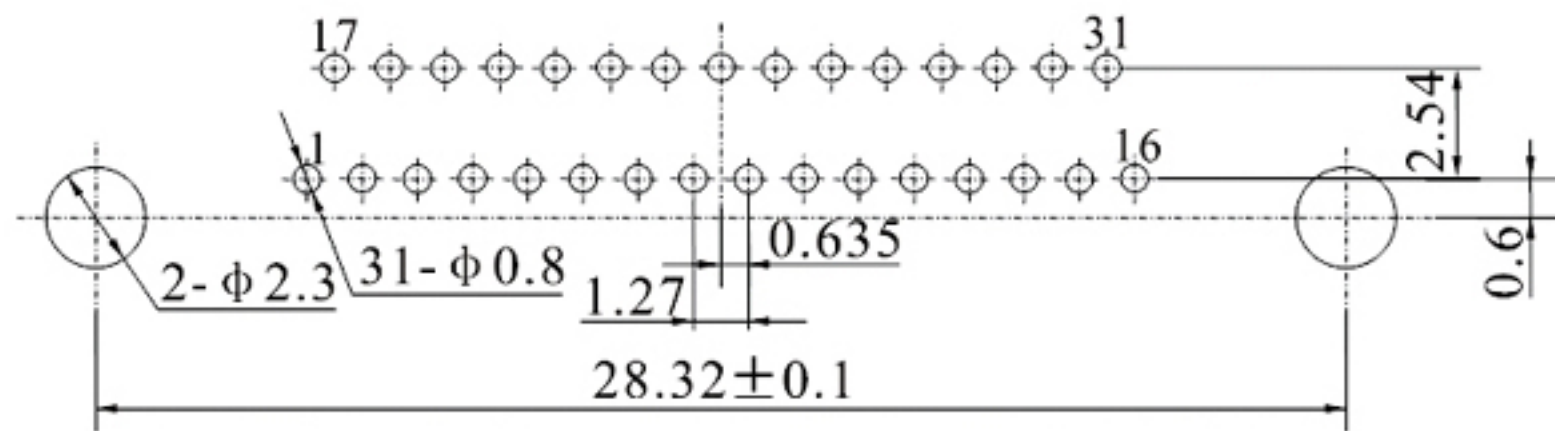


# J30-21ZKW-J 印制板开孔尺寸

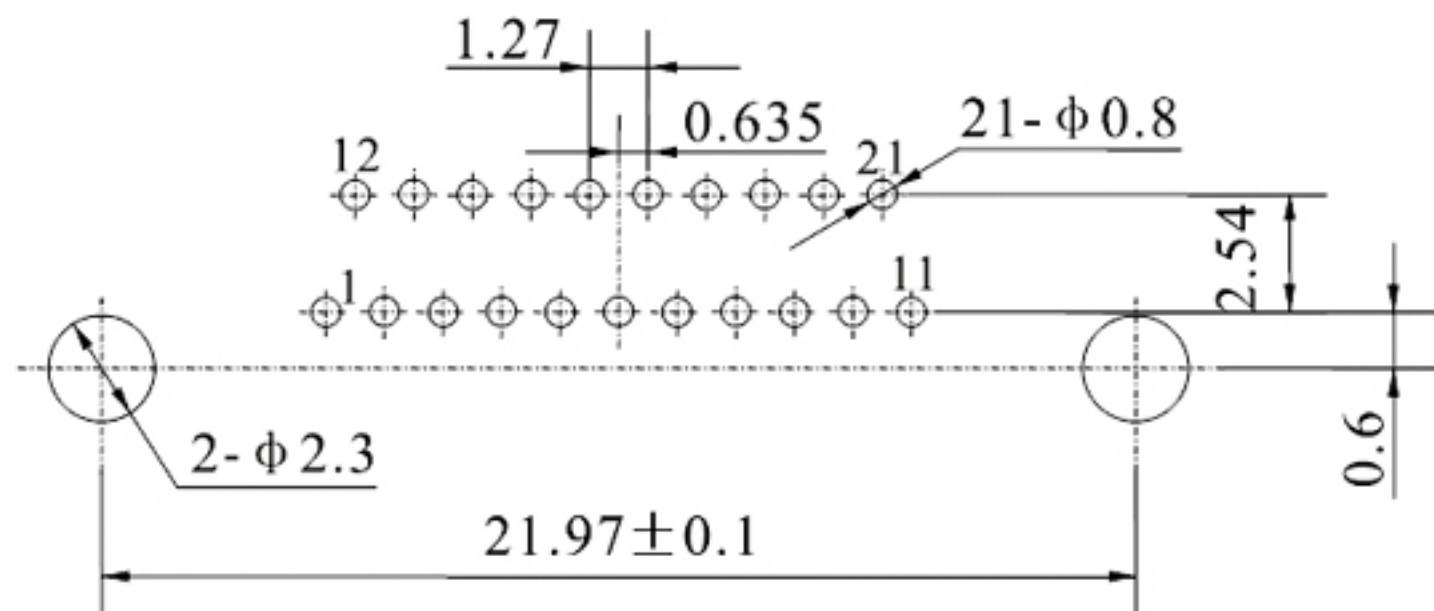


J30-37ZKW-J 印制板开孔尺寸

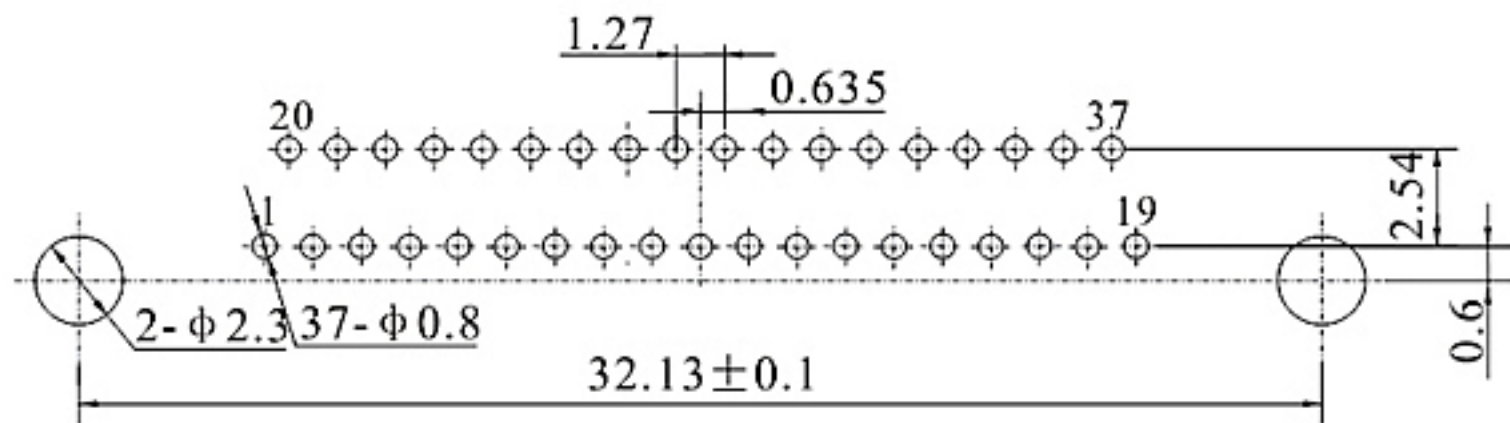

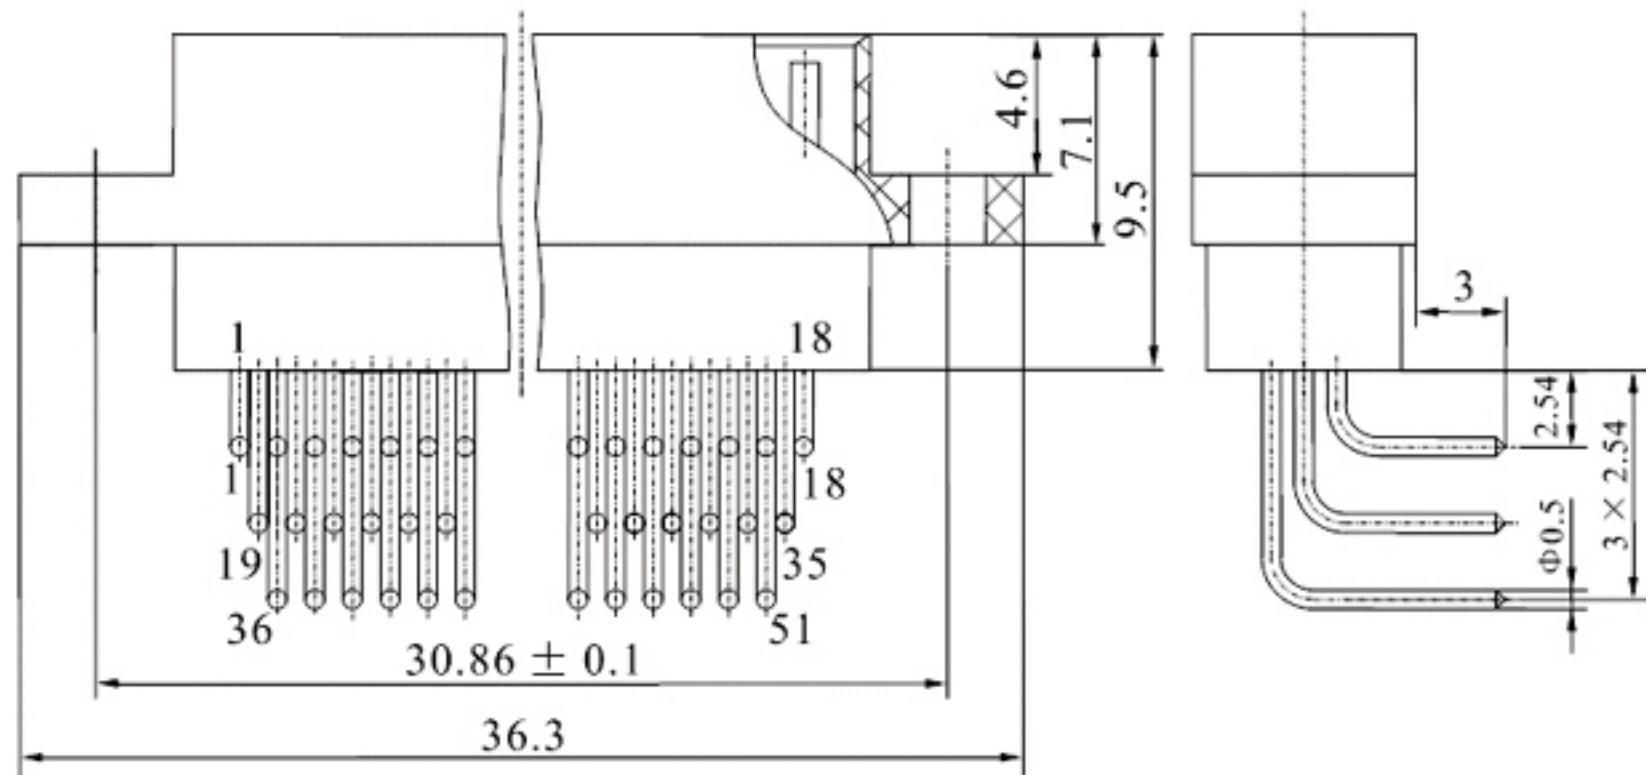




J30-51ZKW-J 印制板开孔尺寸

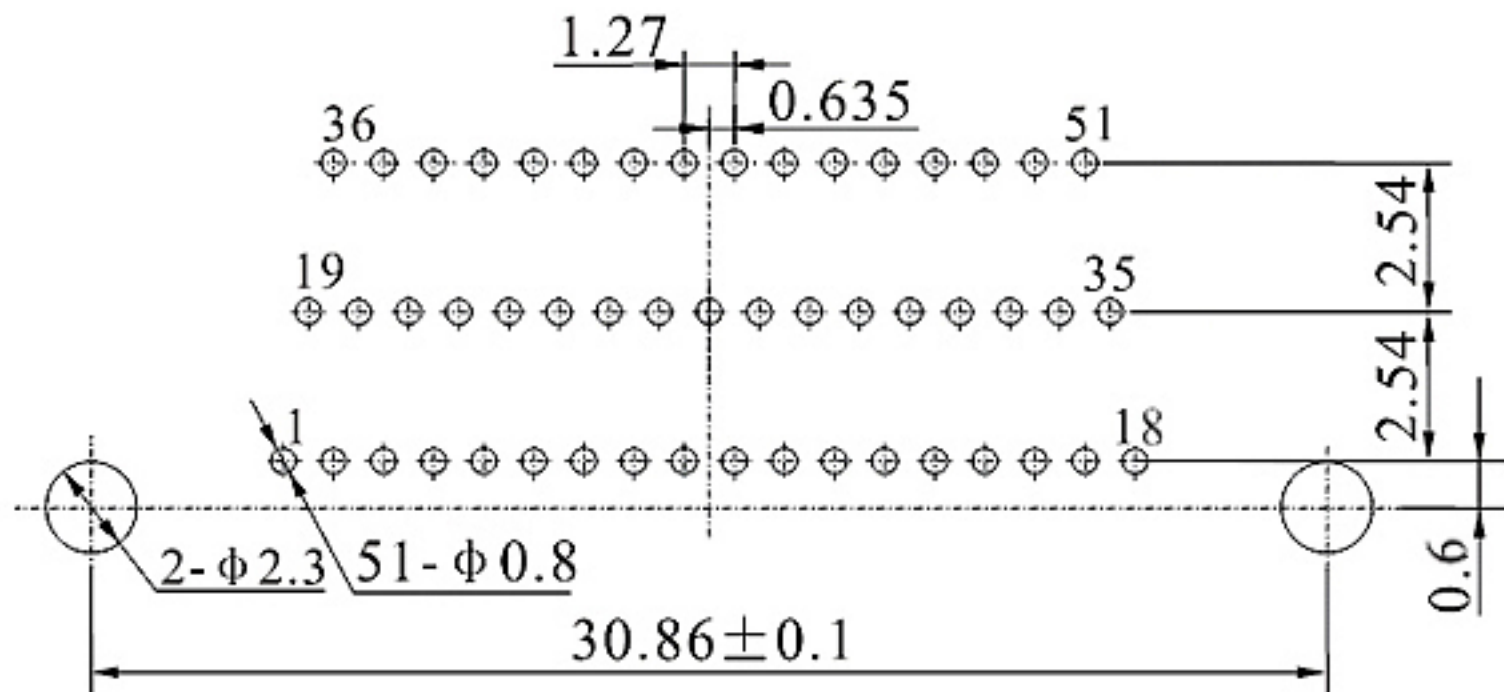


## 6、J30系列安装、锁紧附件表


1. 弯式安装附件  
(用于弯式焊印制板, 用户应根据需要单独订货)

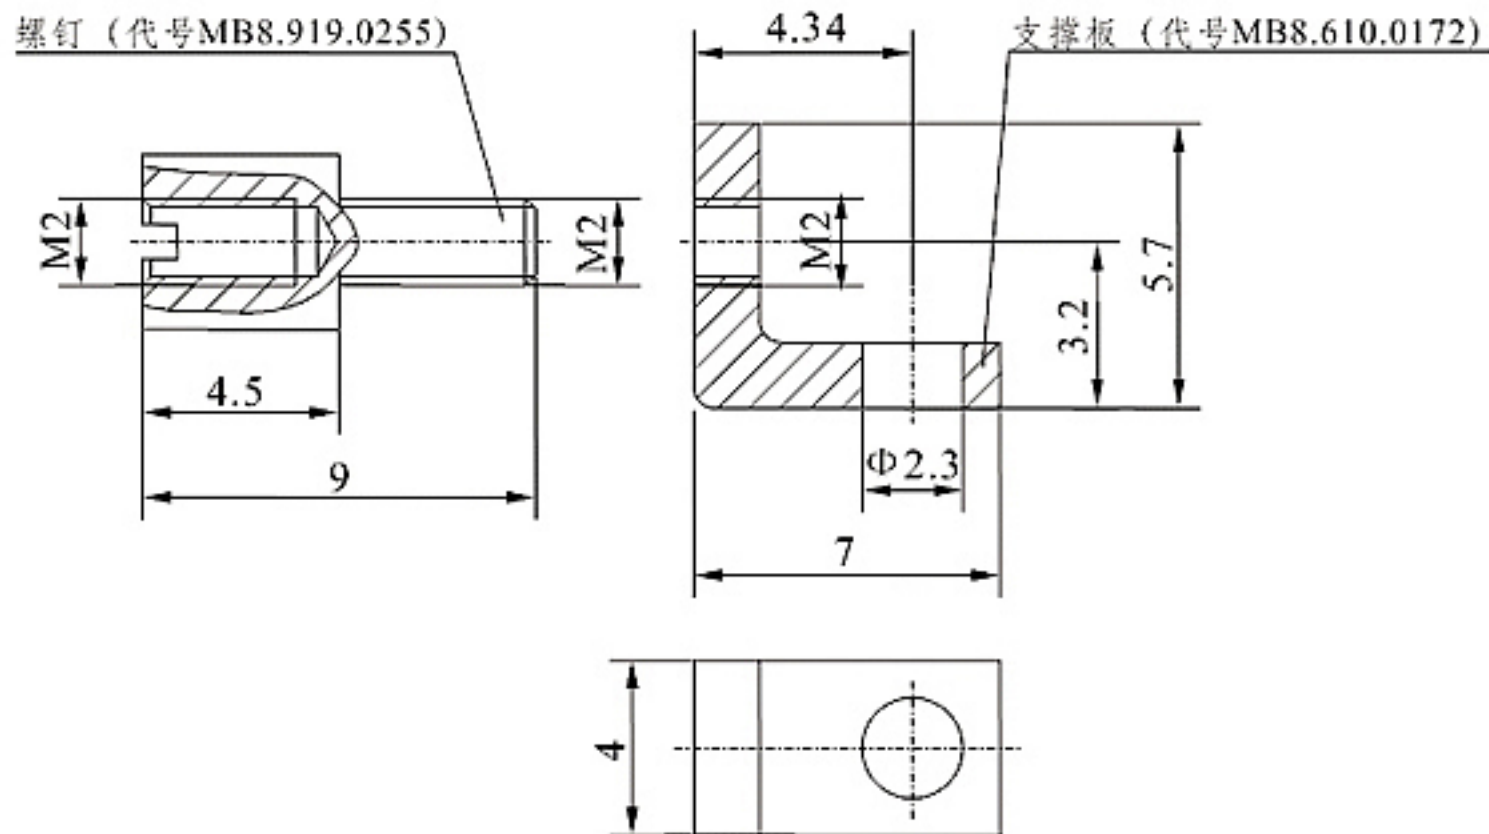


2. 直式安装附件  
(用于直式焊印制版, 用户应根据需要单独订货)

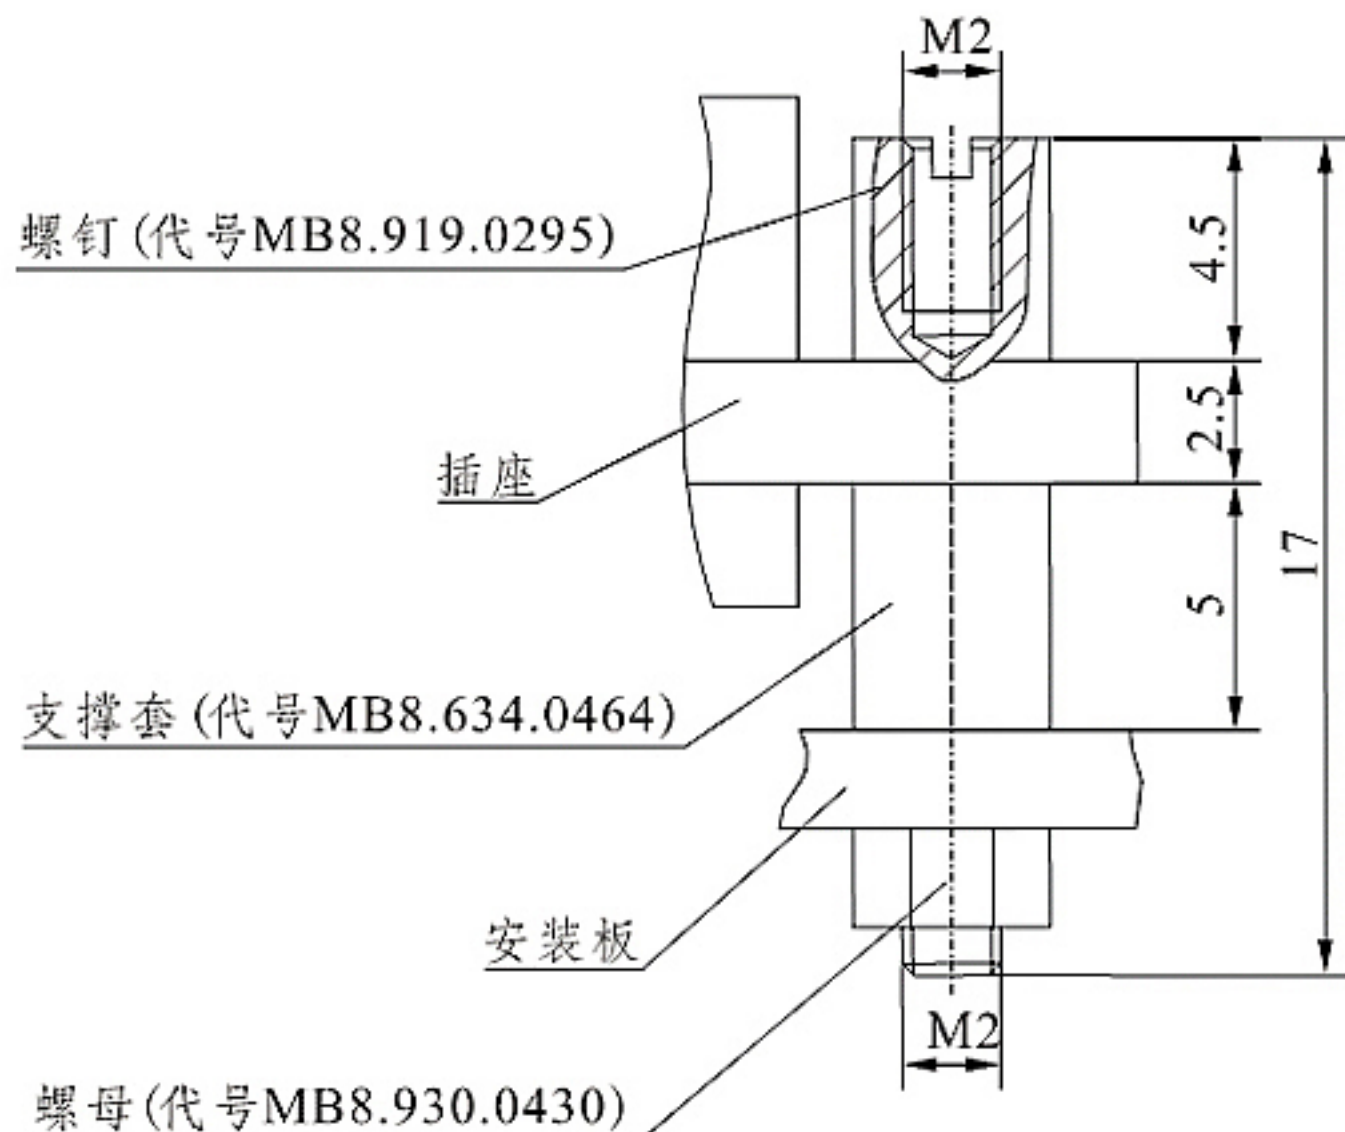

3. 插座安装附件  
(用于插合锁紧, 用户应根据需要单独订货)






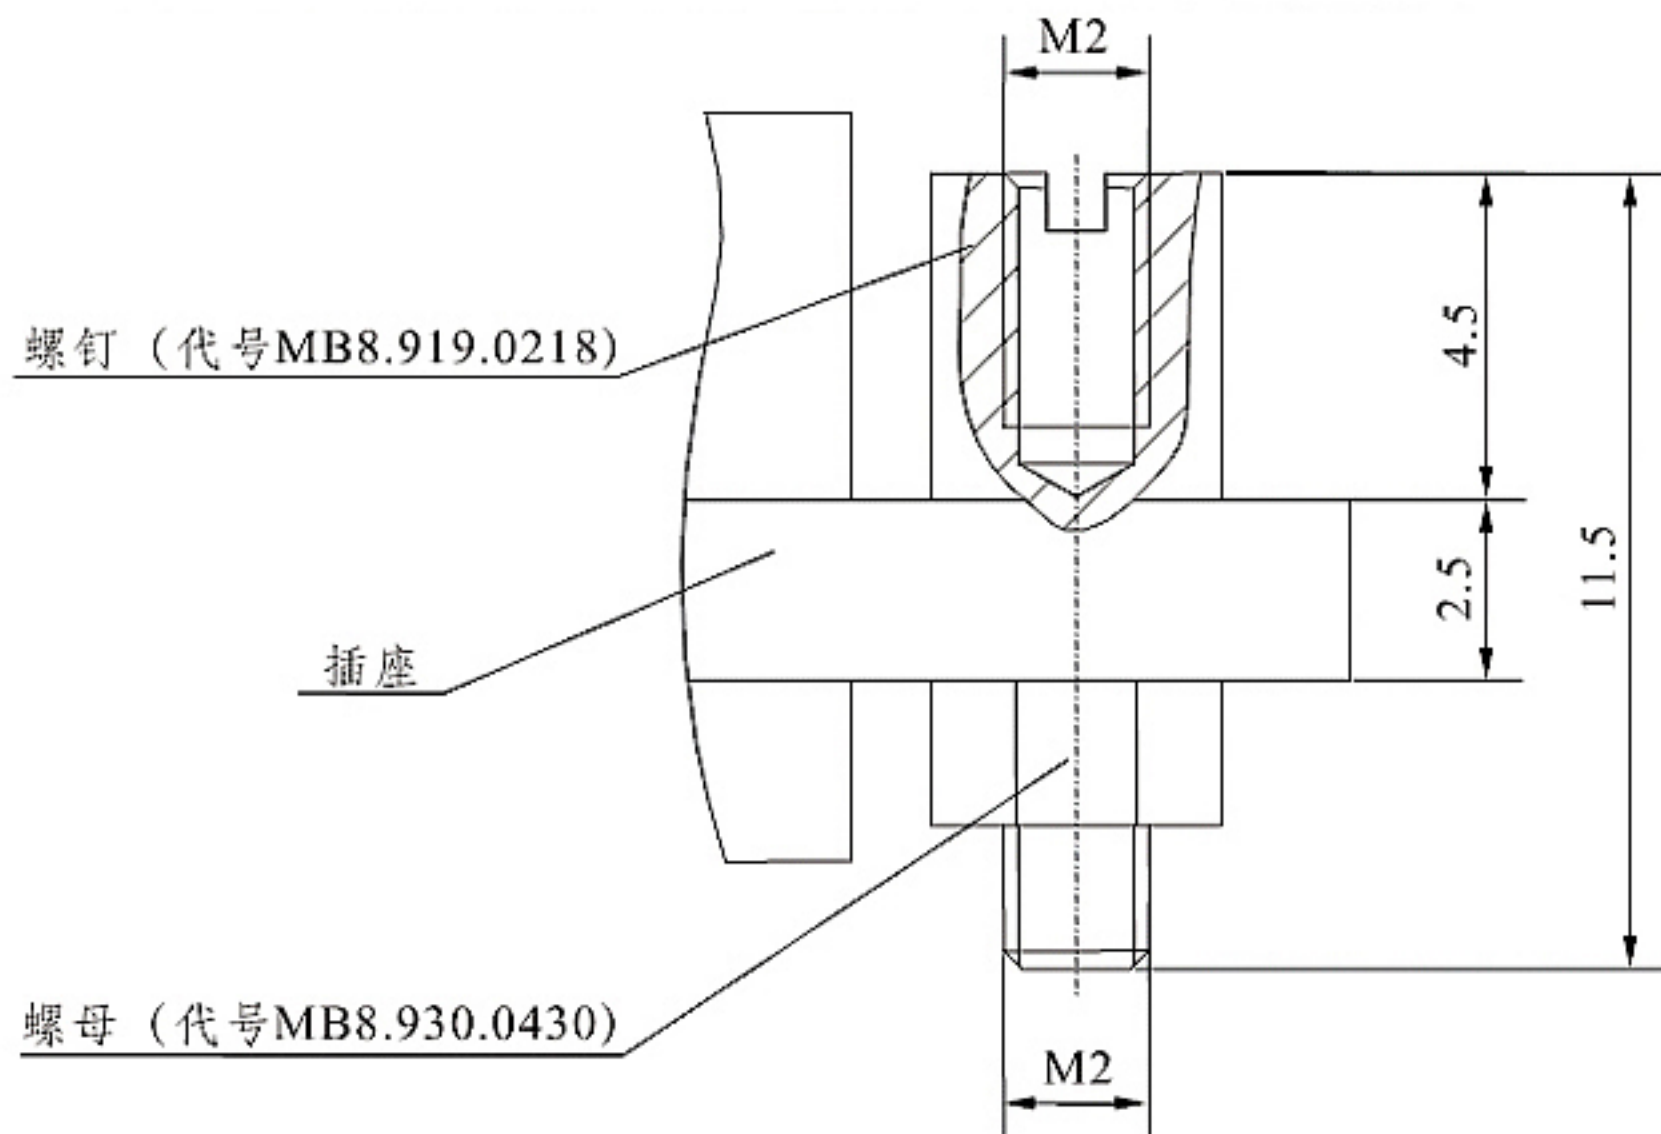


4. 插头锁紧附件  
(用于插合锁紧, 用户应根据需要单独订货)

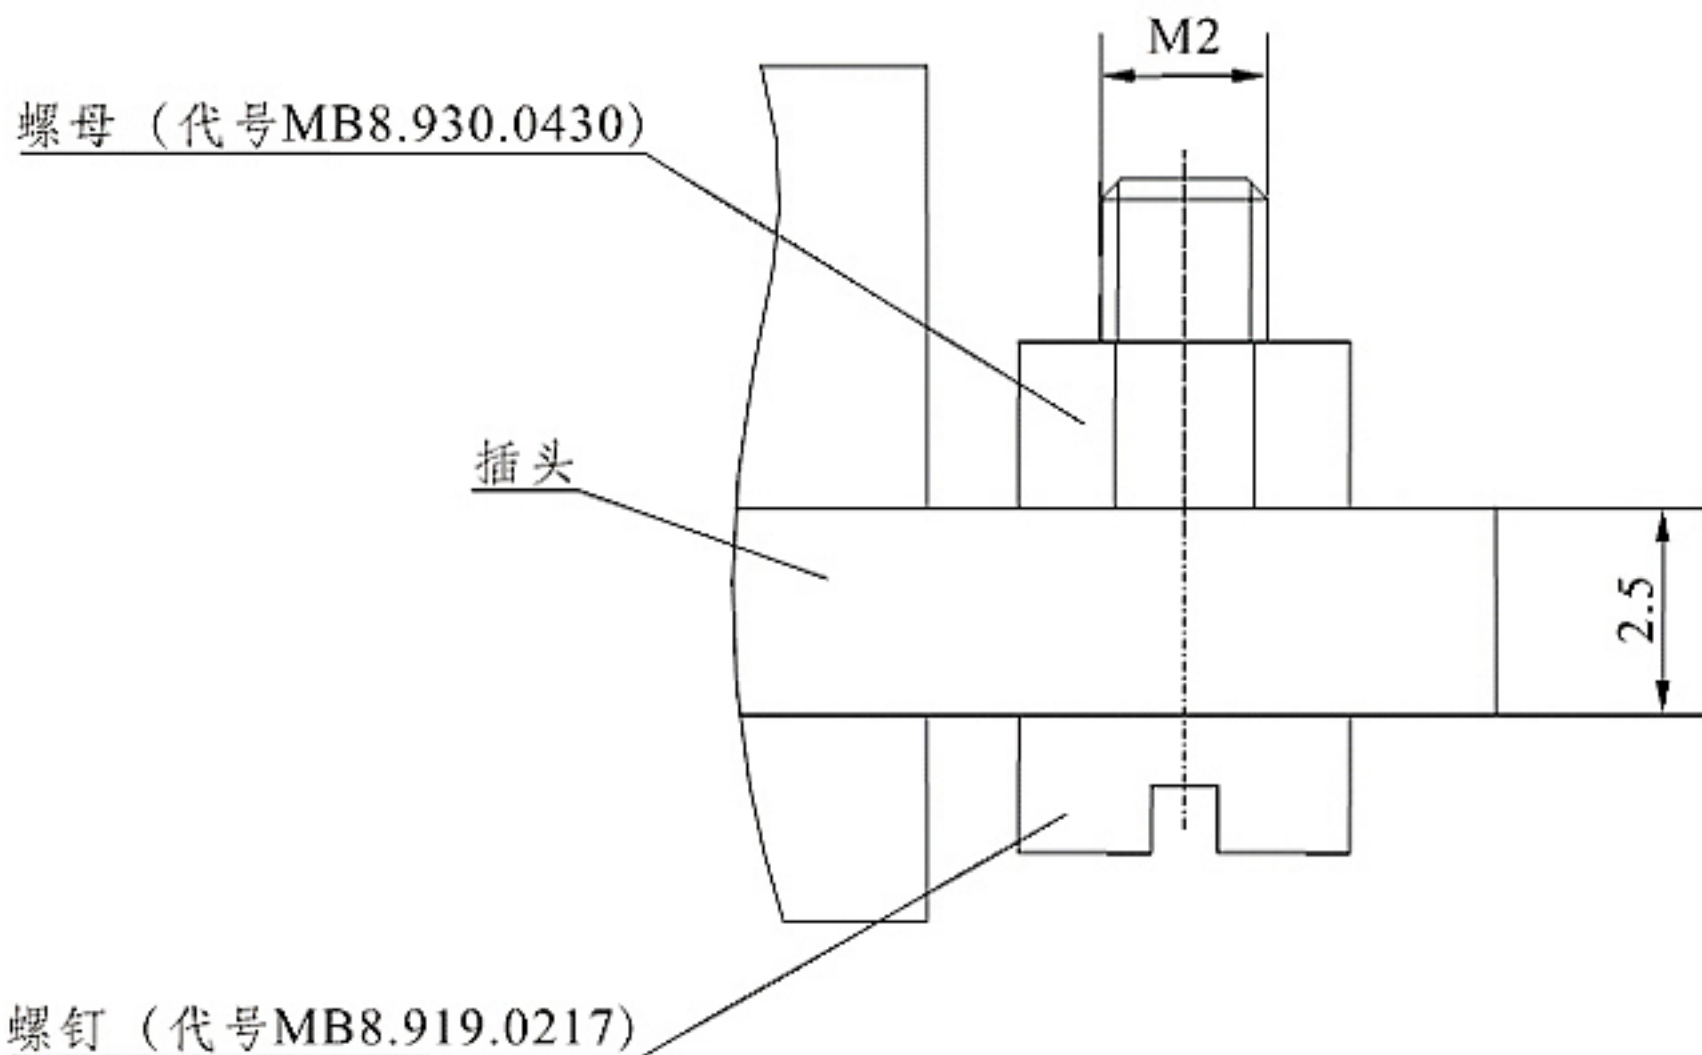

## 7、J30 系列插针连接器排列图

7.J30系列插针连接器孔位排列图（从对插面看）

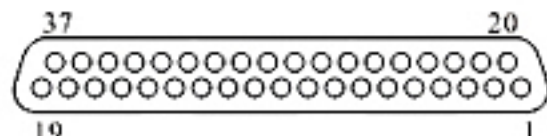

## 技术参数


| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |                           |
|--------|-------------------------------|--------|---------------------------|
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 3A                        |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | $\leq 8\text{m}\Omega$    |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | $\geq 5000\text{M}\Omega$ |
| 振    动 | 10-2000Hz,196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 600V                      |
| 冲    击 | 735m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次                     |
| 恒加速度   | 735m/s <sup>2</sup>           |        |                           |

**J30系列型号组成:**

| 序号 | 分类特征    | 分类内容    | 标志代号           |
|----|---------|---------|----------------|
| 1  | 主称代号    | 微矩形连接器  | J30            |
| 2  | 接触件数目   | 总数目     | 用阿拉伯数字表示       |
| 3  | 插头      | 自由端     | T              |
|    | 插座      | 固定端     | Z              |
| 4  | 接触件种类   | 插针接触件   | J              |
|    |         | 插孔接触件   | K              |
| 5  | 端接形式    | 压接(带导线) | 不表示            |
|    |         | 焊接      | S              |
|    |         | 直式焊印制板  | N              |
|    |         | 弯式焊印制板  | W              |
| 6  | 安装、锁紧附件 |         | 见J30系列安装、锁紧附件表 |
| 7  | 改型      |         | 与用户协商          |



## 型号命名示例:

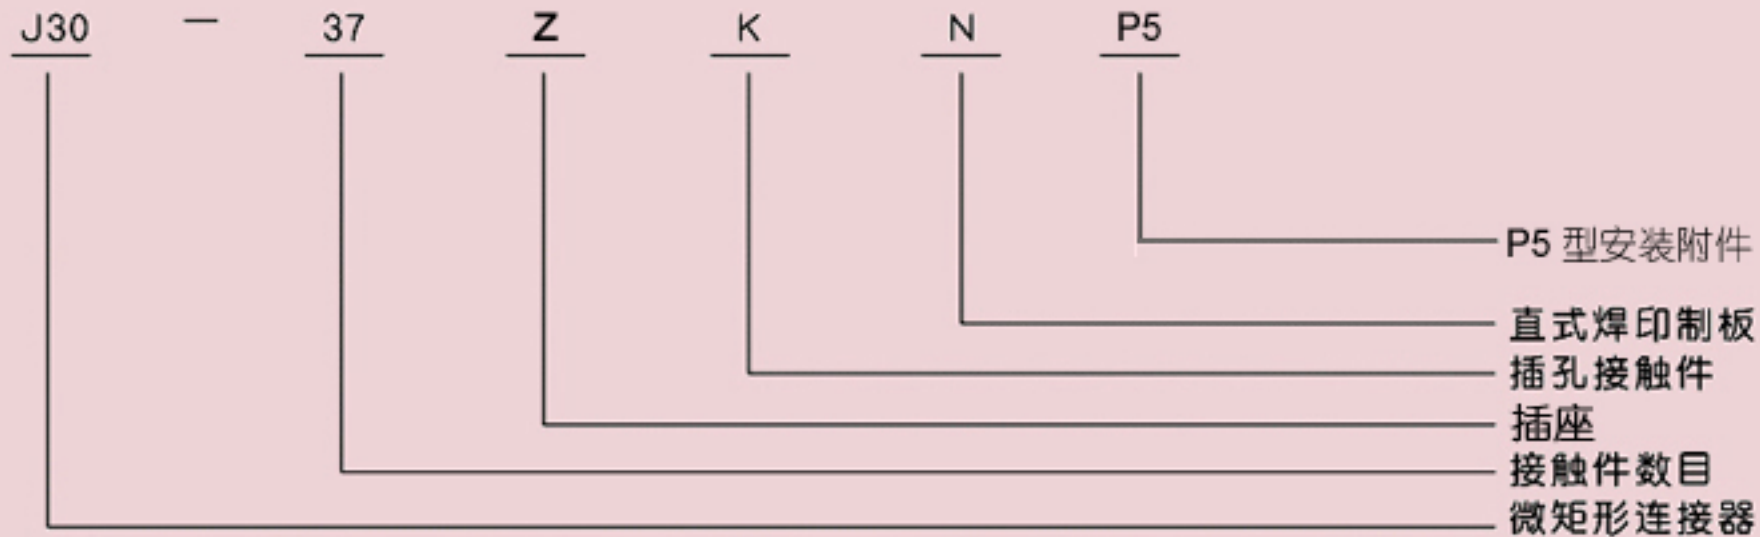


## 1、J30J压接式连接器

产品特点简介:



接触件与导线的连接方式为压接式。

订货说明: 指明产品型号、安装附件、(用户根据需选择合适的安装附件) 导线型号、导线长度。


例如: 用户选择 J30J-9TJ 插针连接器配 L 型附件, 安装 300mm 长的 AF-1,  $0.1\text{mm}^2$  导线, 那么完整的订货标识为: J30J-9TJL, AF-1,  $0.1\text{mm}^2$  导线, L=300mm。

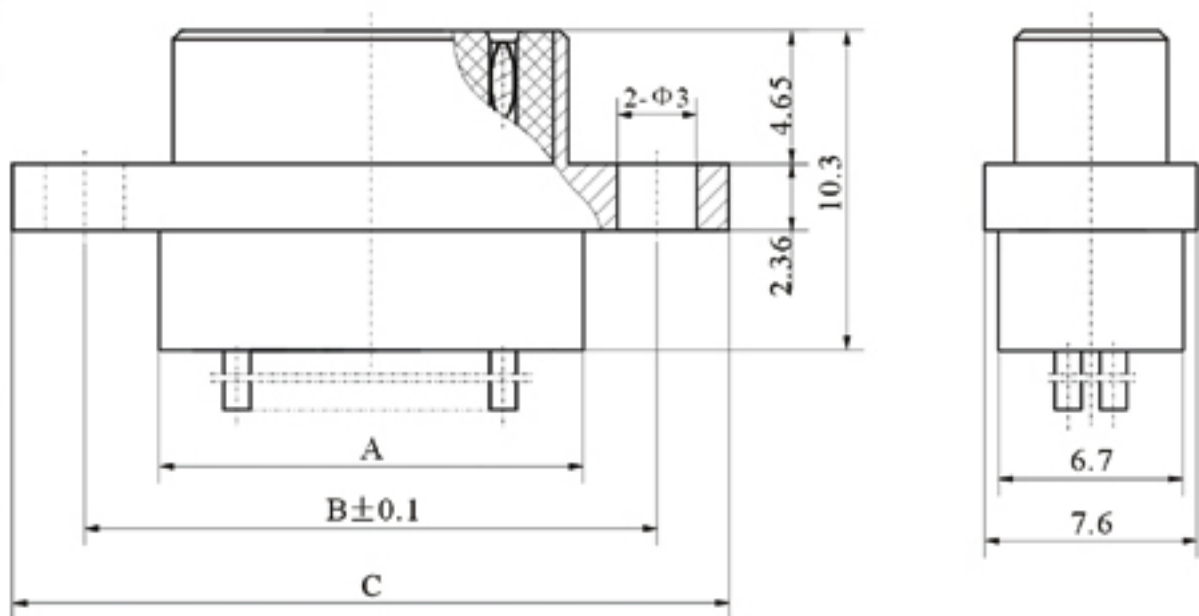


| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| J30J-9TJ  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15TJ | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21TJ | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25TJ | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31TJ | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37TJ | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

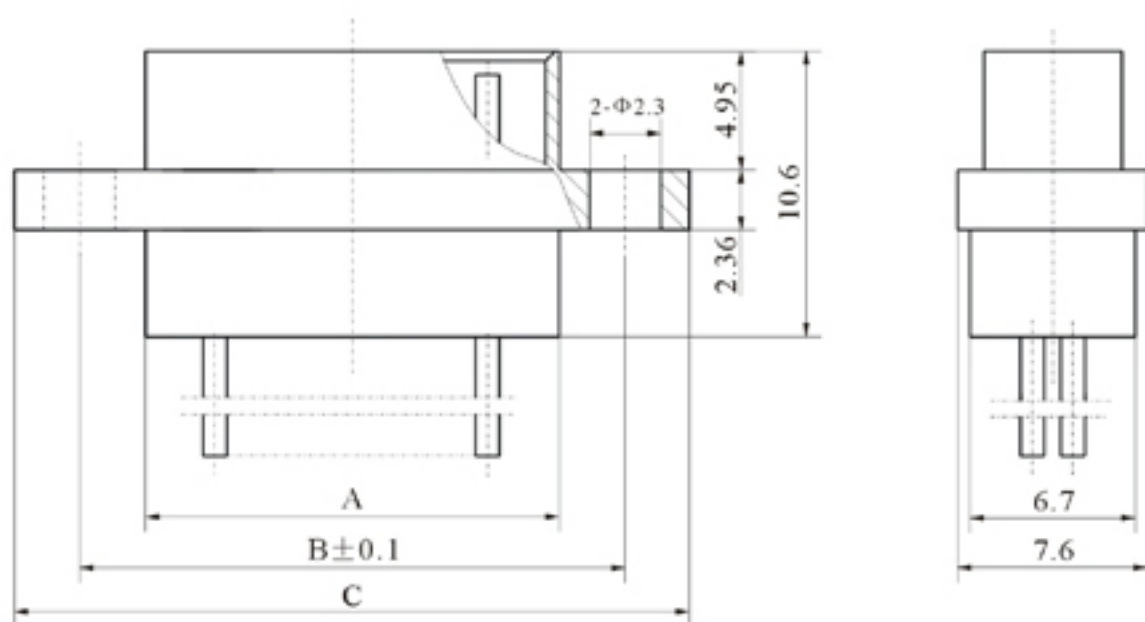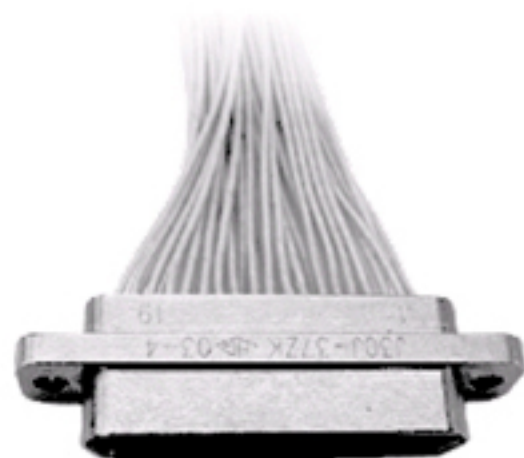


| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZK  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZK | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZK | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZK | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZK | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZK | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

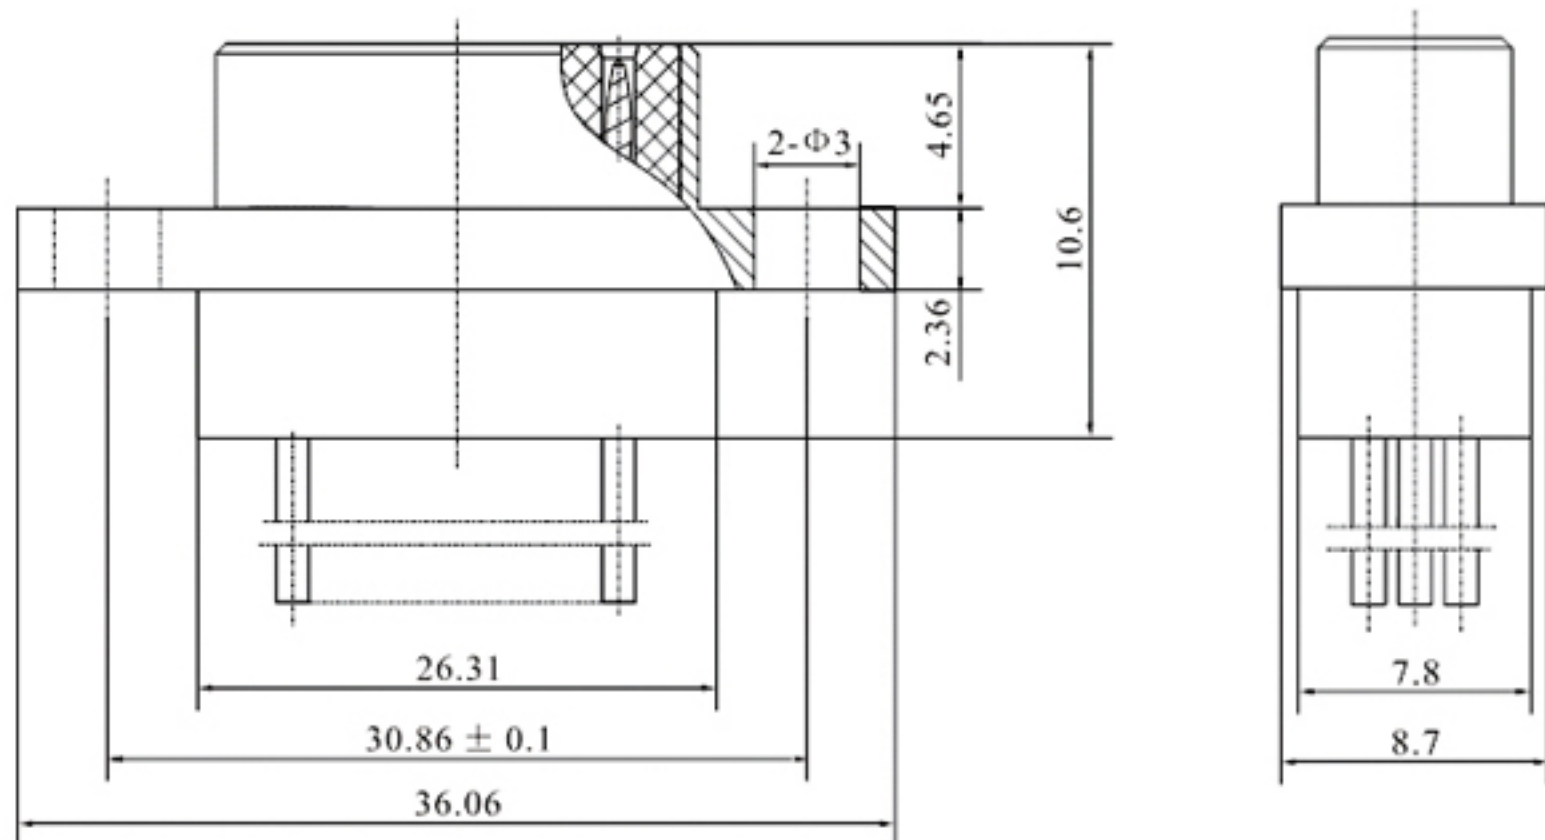


# J30J-51ZK

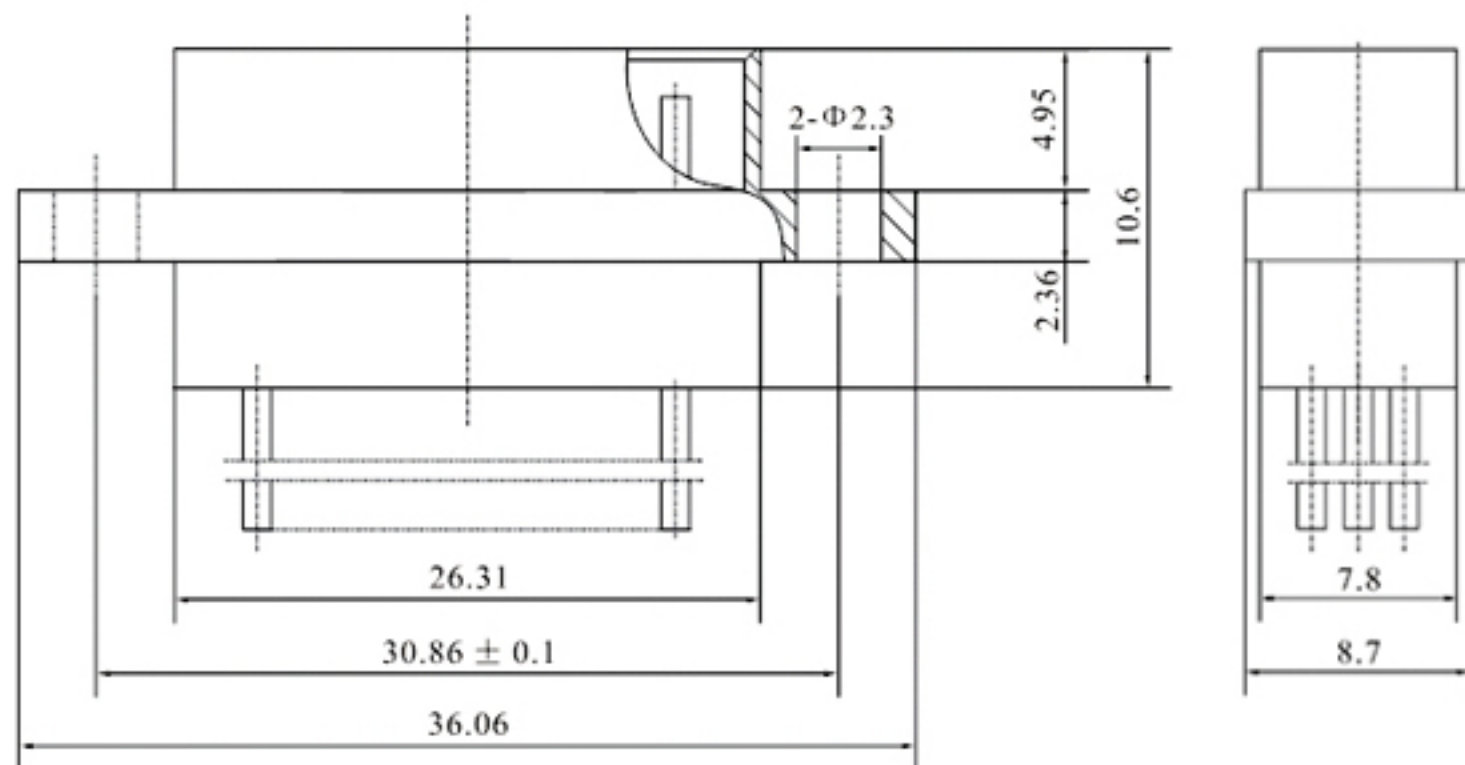

# J30J-100TJ

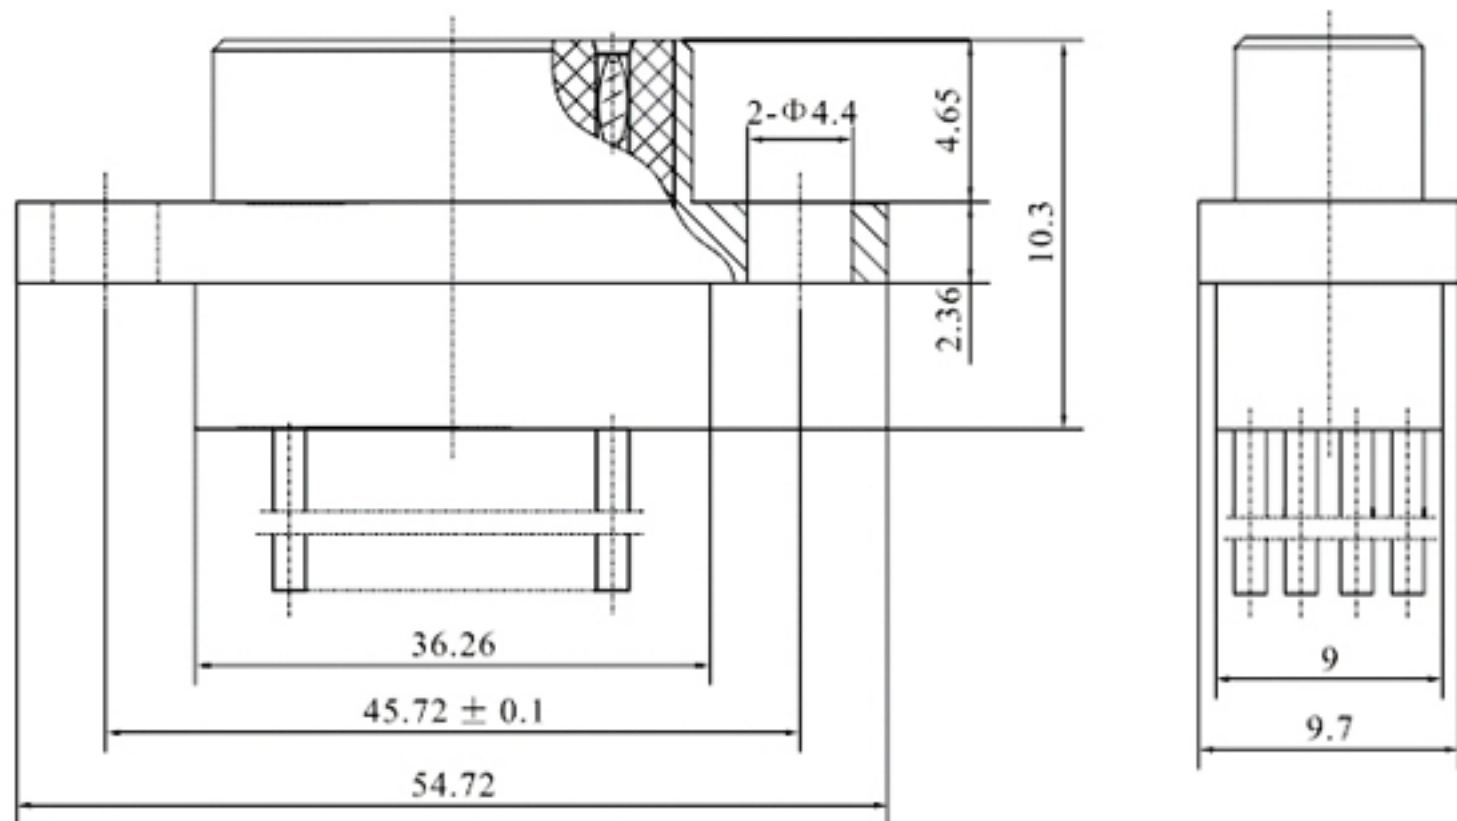

# J30J-100ZK

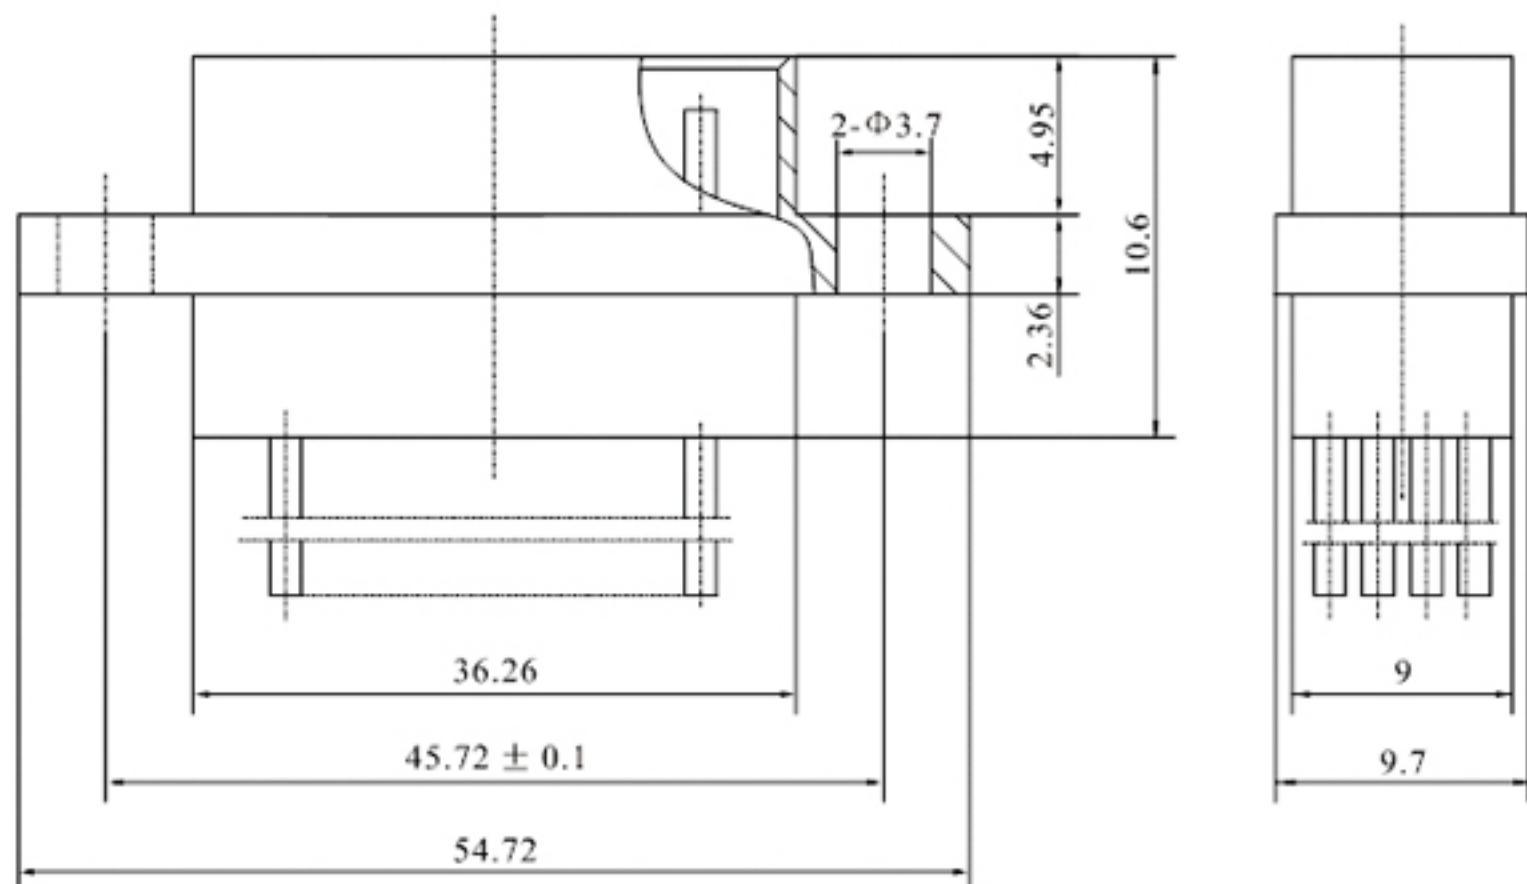


## 2、J30J焊接式连接器

产品特点简介:

接触件与导线的连接方式为焊接式。

订货说明: 指明产品型号、安装附件 (用户根据需选择合适的安装附件)。


例如: 用户选择 J30J-9TJS 插针连接器配 L 型附件, 那么完整订货标识为: J30J-9TJSL。

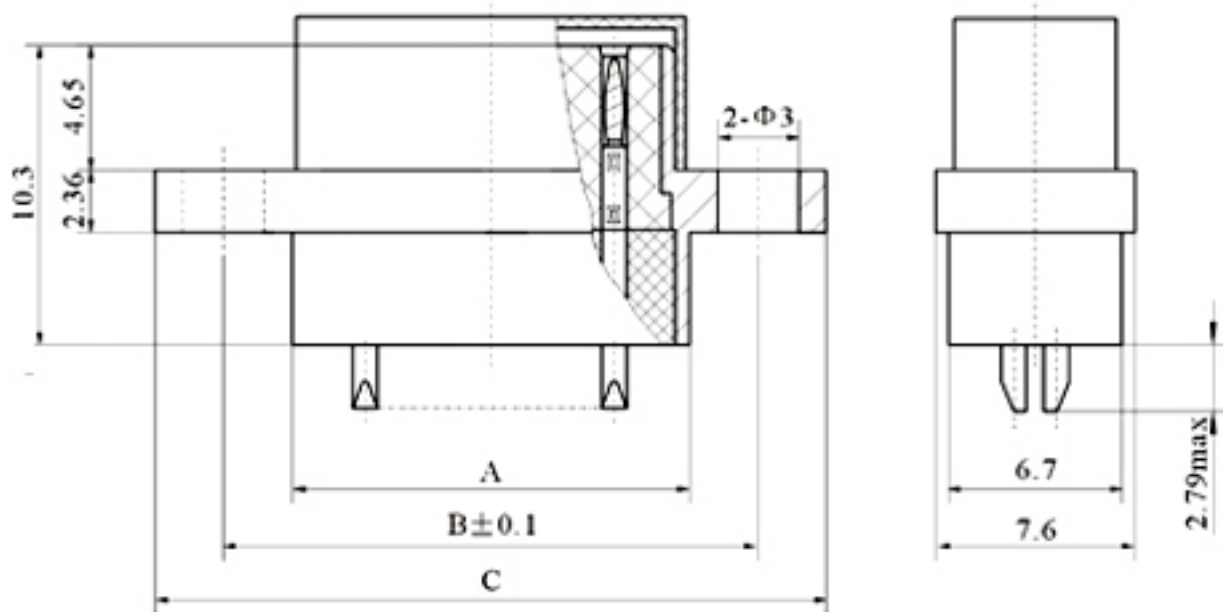


| 型 号        | A     | B     | C     |
|------------|-------|-------|-------|
| J30J-9TJS  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15TJS | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21TJS | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25TJS | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31TJS | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37TJS | 27.68 | 32.13 | 37.33 |





# J30J-51TJS

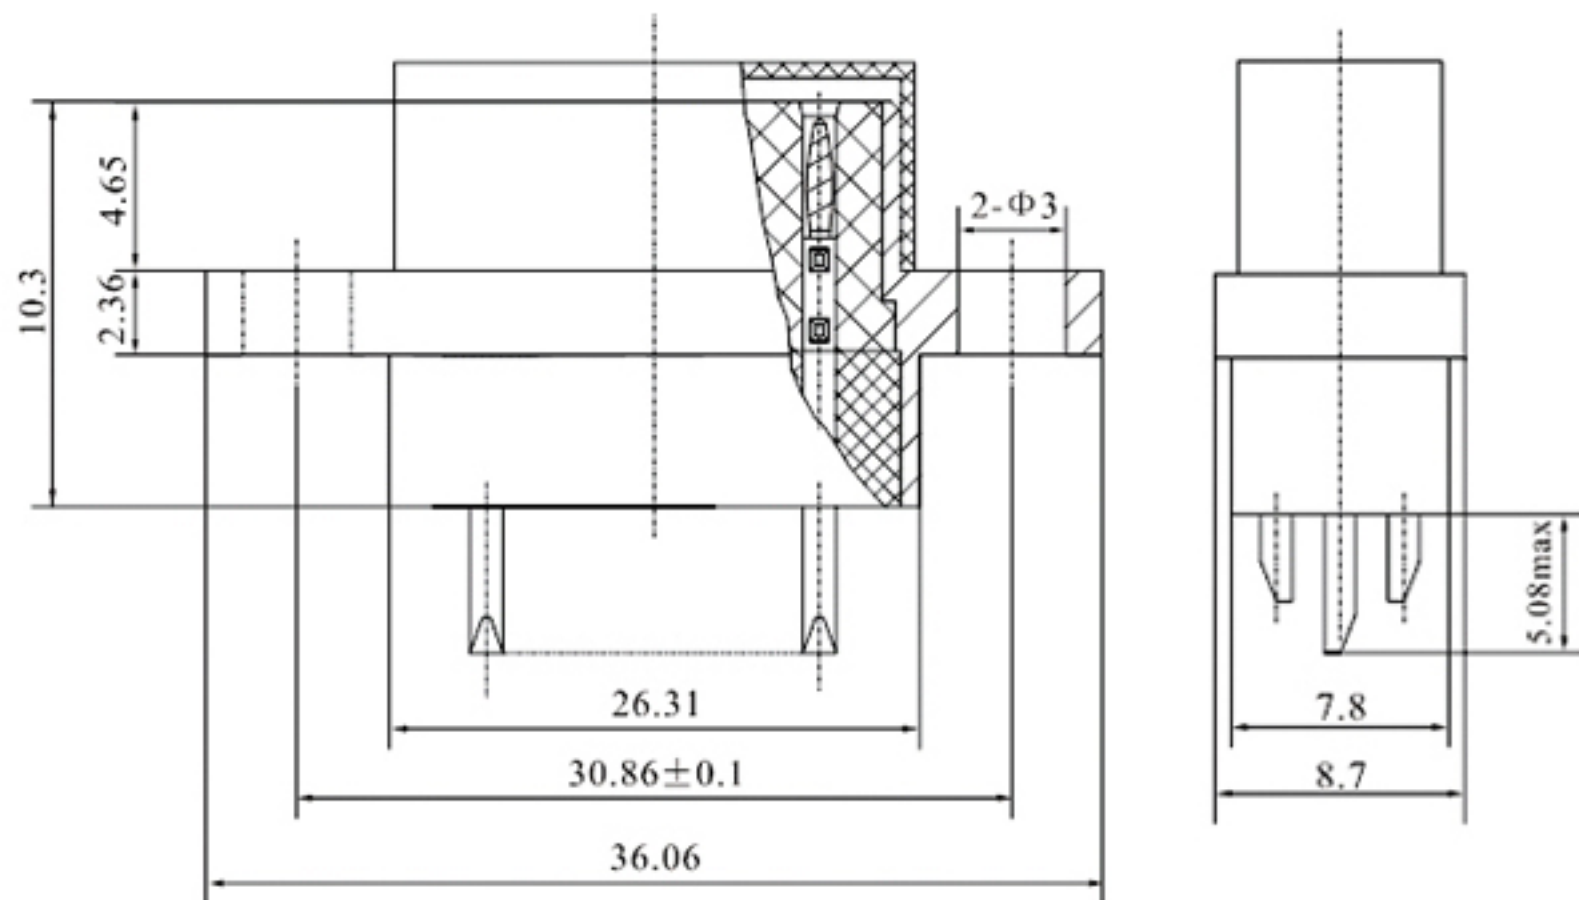

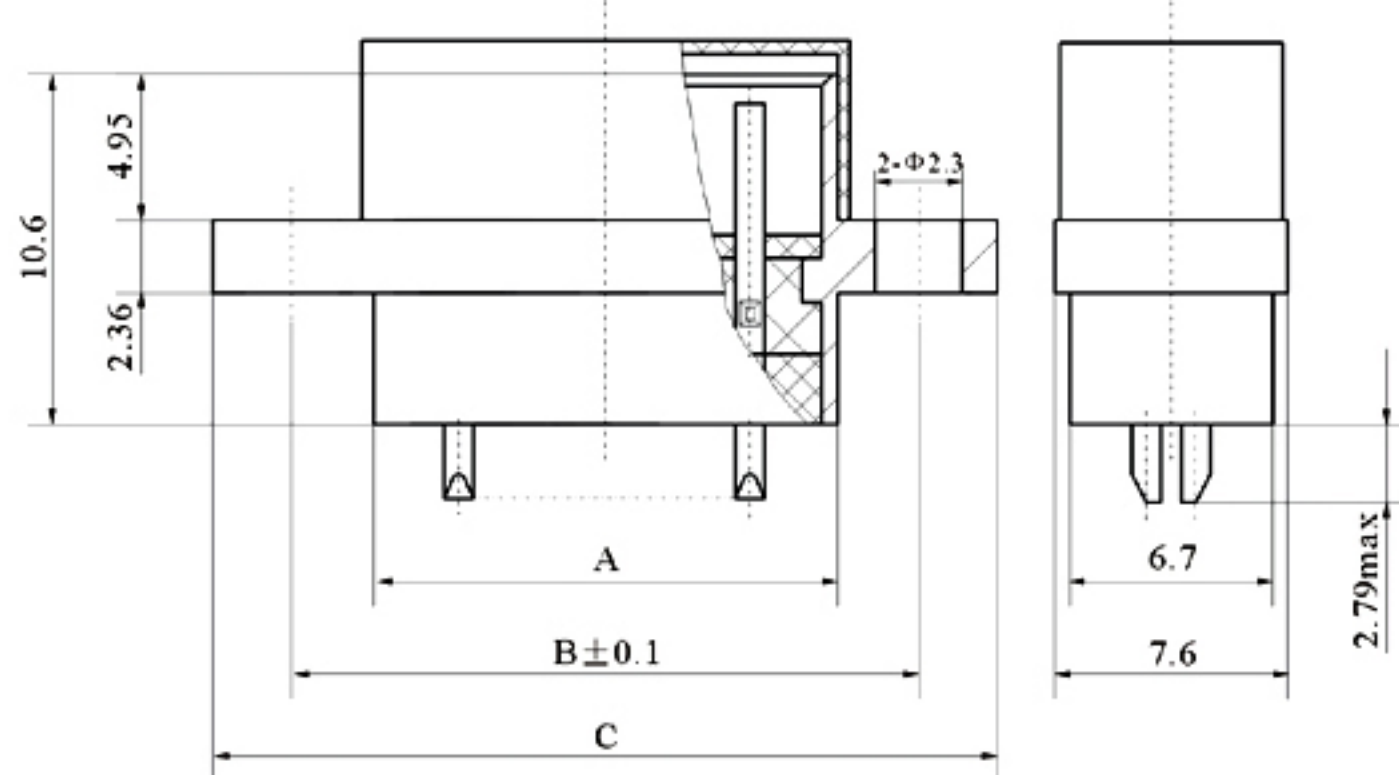

| 型 号        | A     | B     | C     |
|------------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZKS  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKS | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKS | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKS | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKS | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKS | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

# J30J-51ZKS

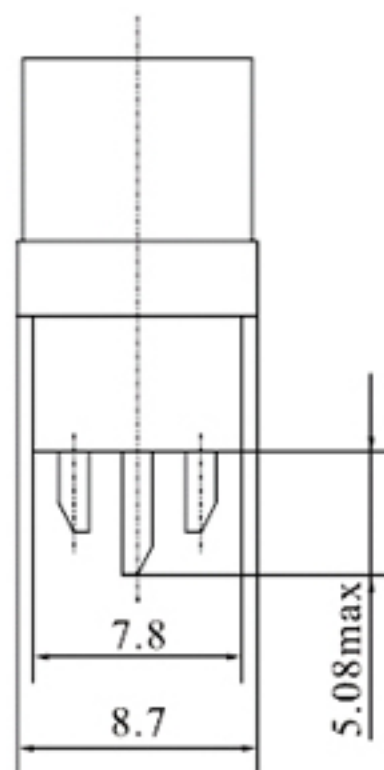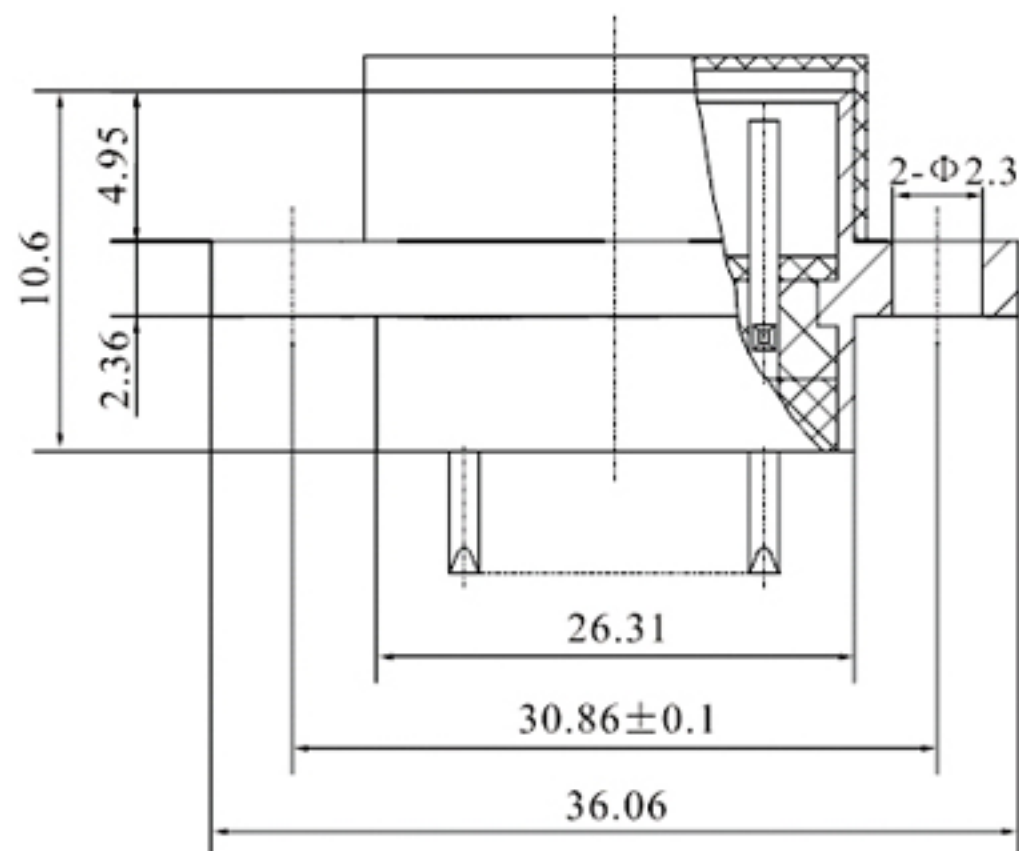


### 3、J30J直式焊印制版N系列连接器





产品特点简介:

接触件尾端与印制板的连接方式为直插式, 其网格尺寸为 2.54X2.54.




#### J30J-9ZKN

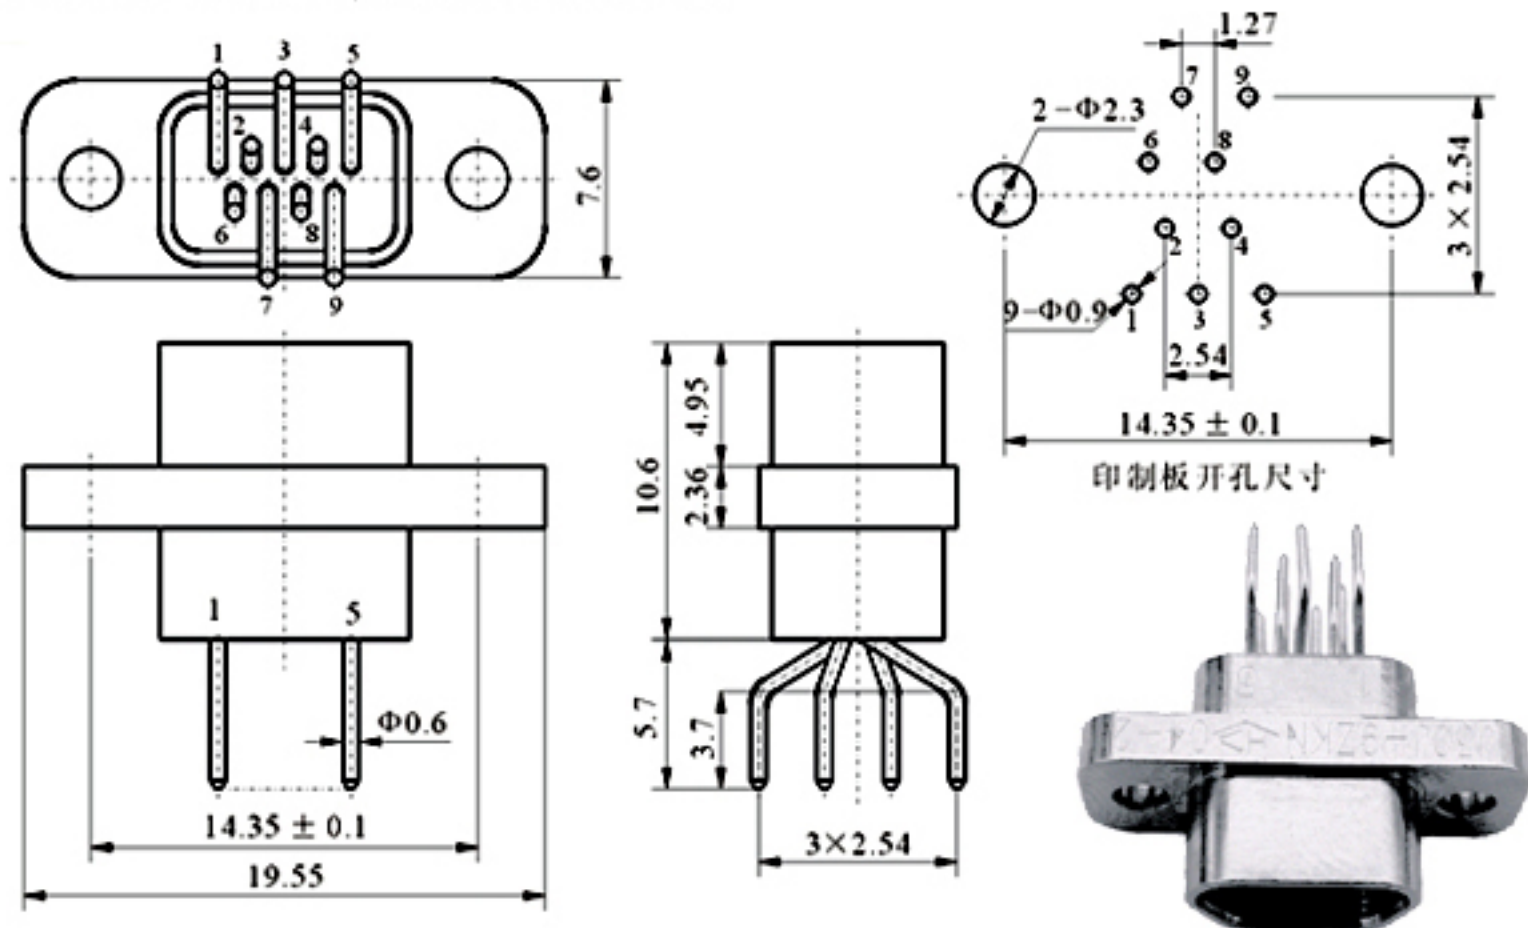


# J30J-15ZKN

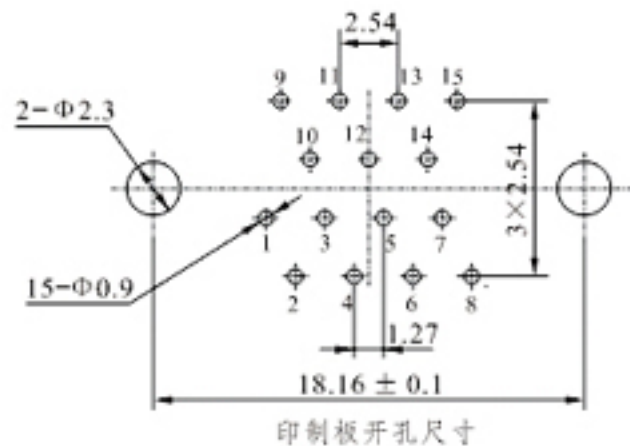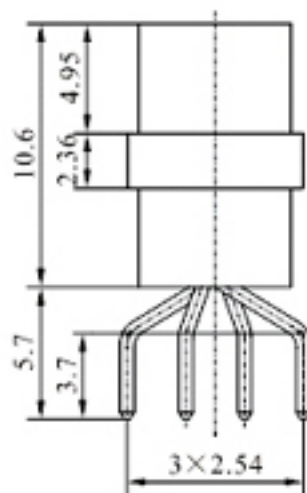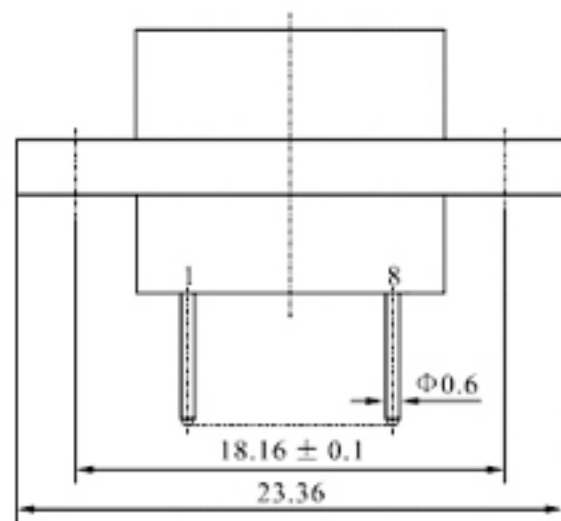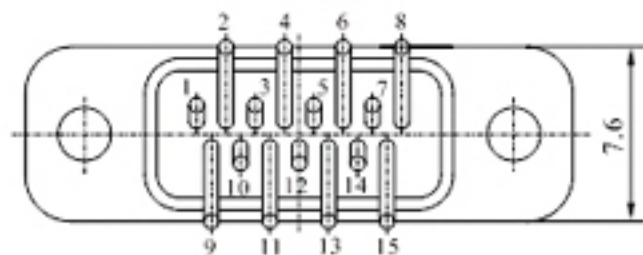

# J30J-21ZKN


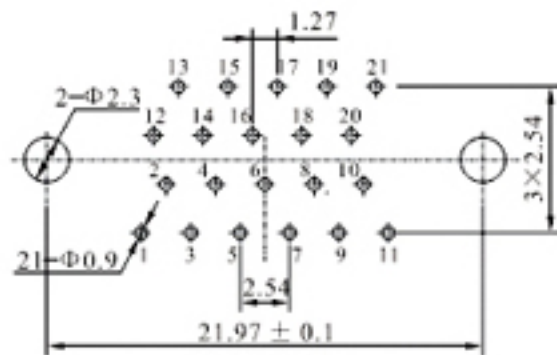
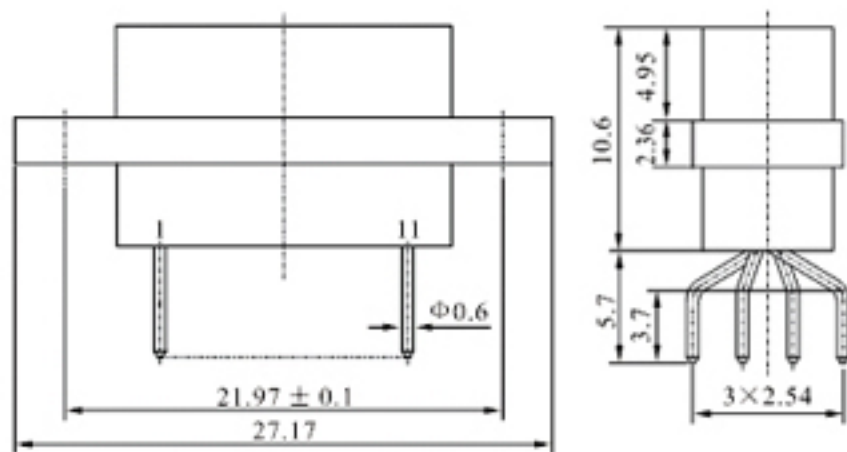
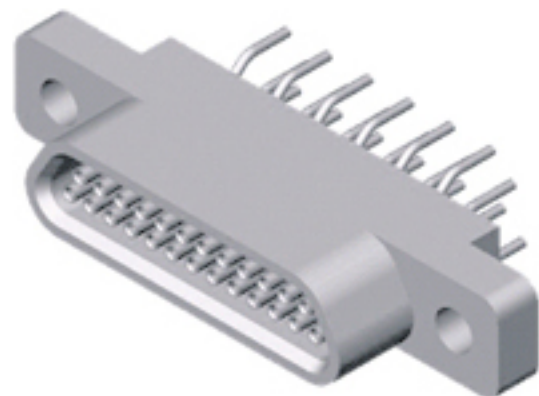


印制板开孔尺寸


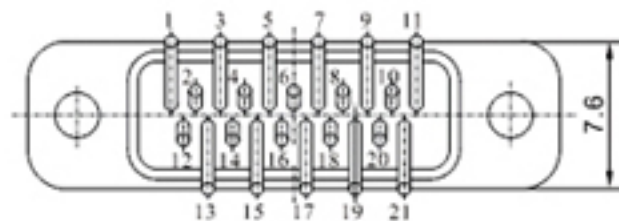


7.6



# J30J-25ZKN

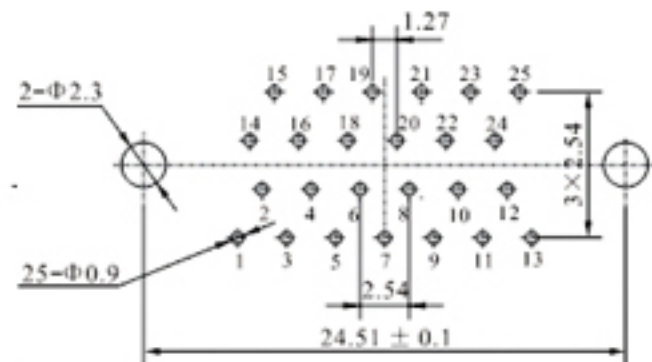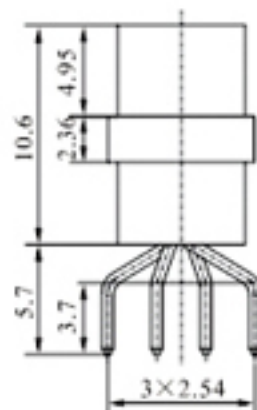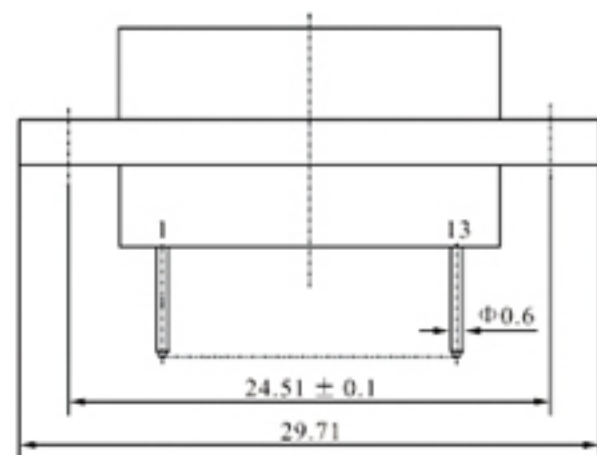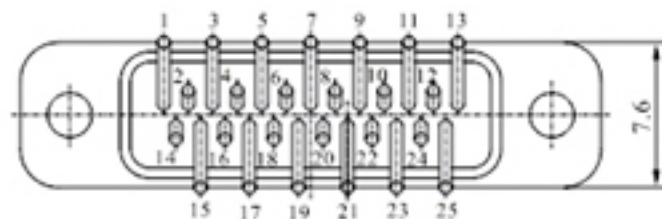

# J30J-31ZKN

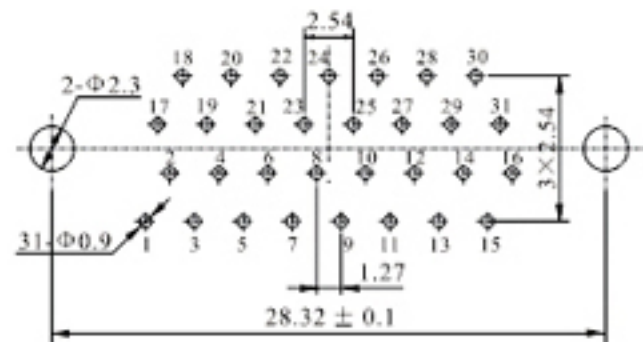
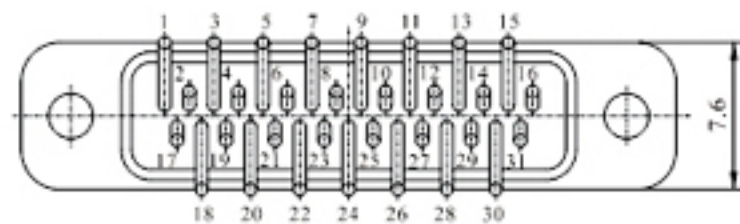


印制板开孔尺寸

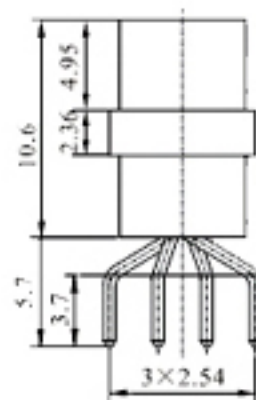
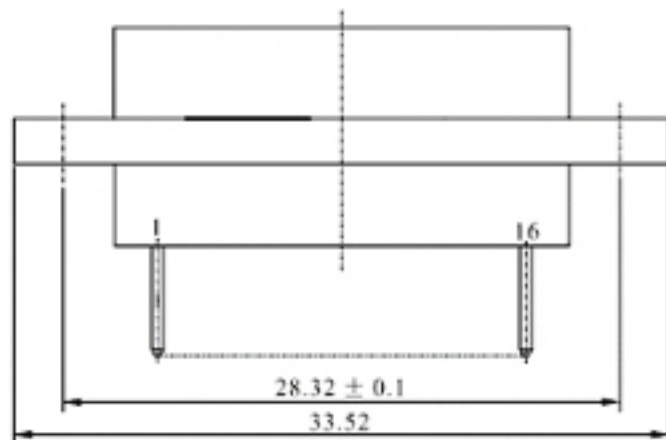






# J30J-37ZKN

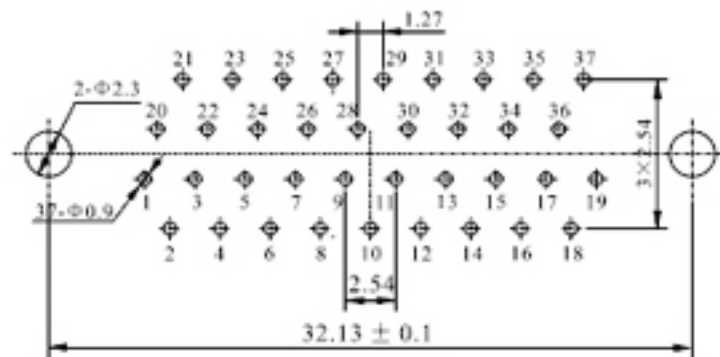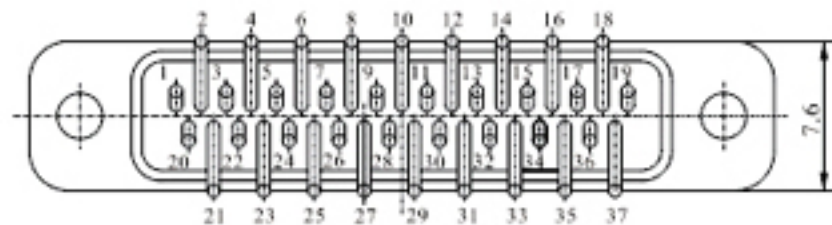



印制板开孔尺寸

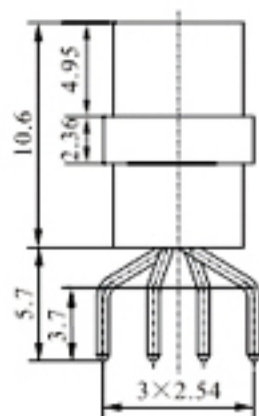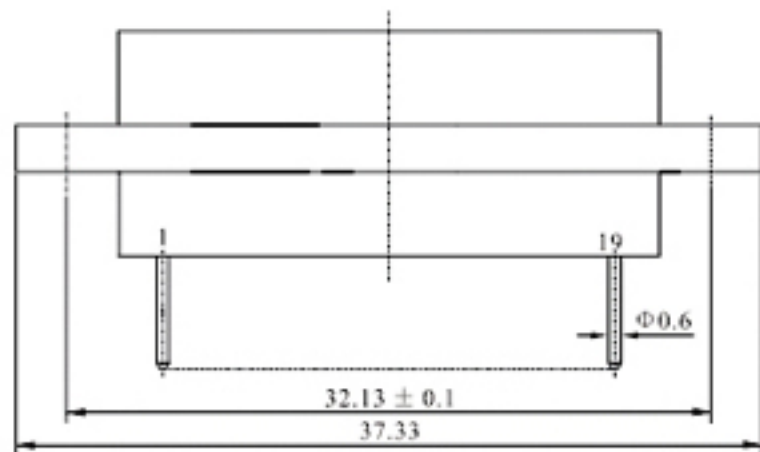

# J30J-51ZKN

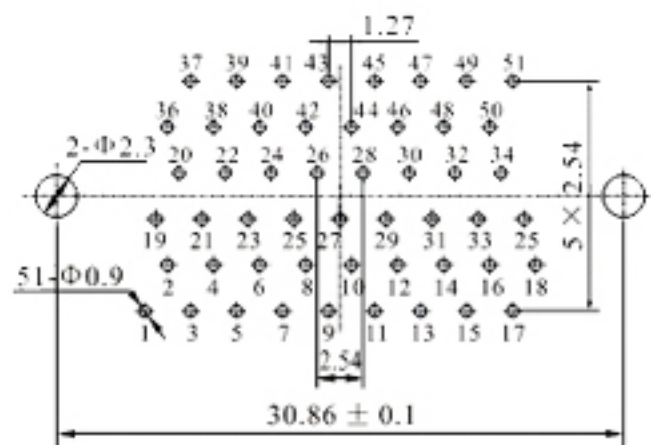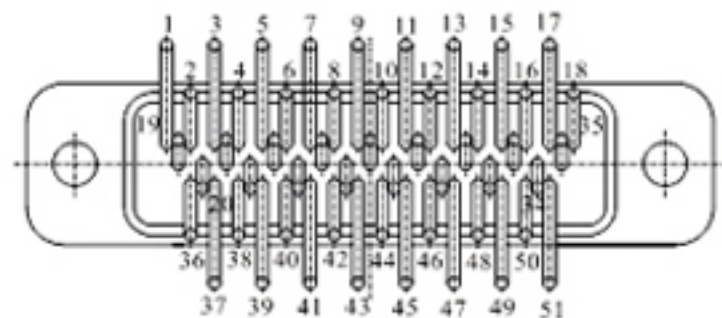

印制板开孔尺寸

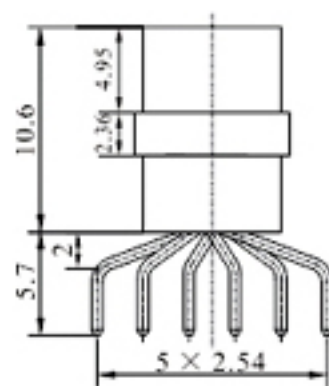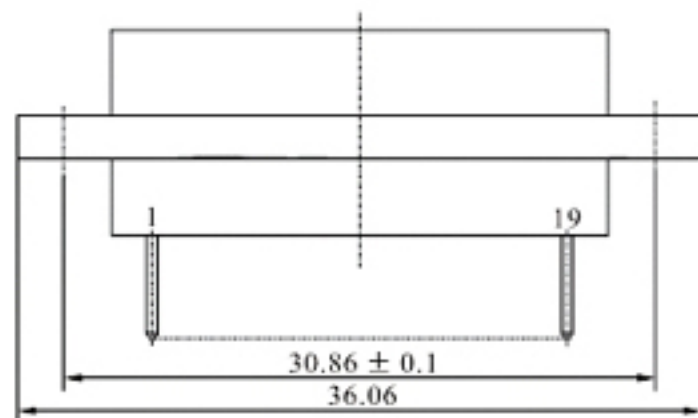




#### 4、J30J直式焊印制版N-J系列连接器

产品特点简介:


接触件尾端与印制板的连接方式为直插式, 其网格尺寸为1.27X2.54 (间距X排距)。

| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| J30J-9ZKN-J  | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKN-J | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKN-J | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKN-J | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKN-J | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKN-J | 32.13 | 37.33 |

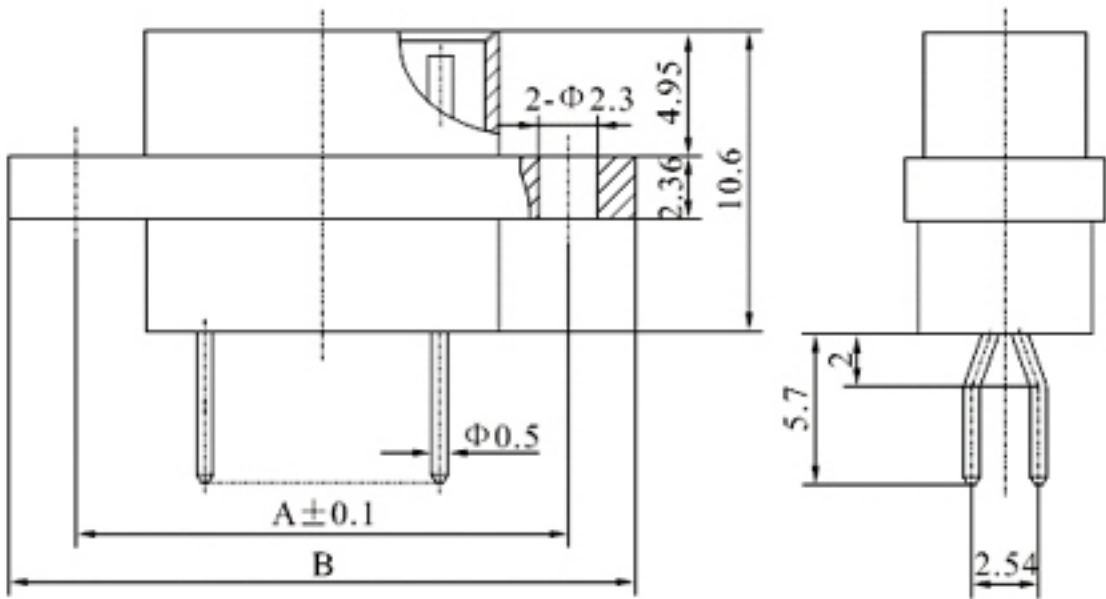


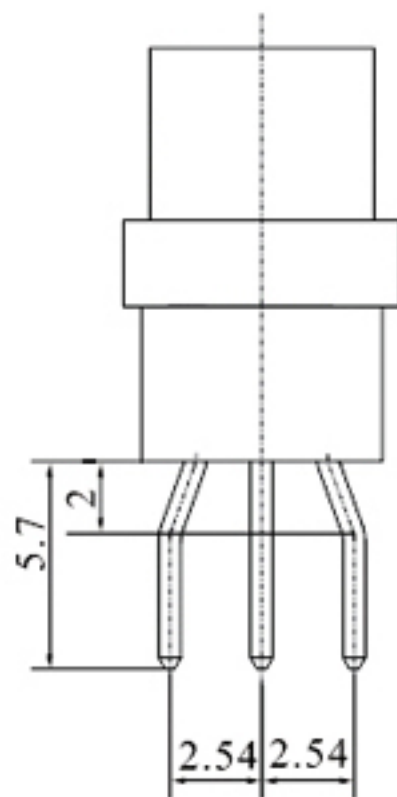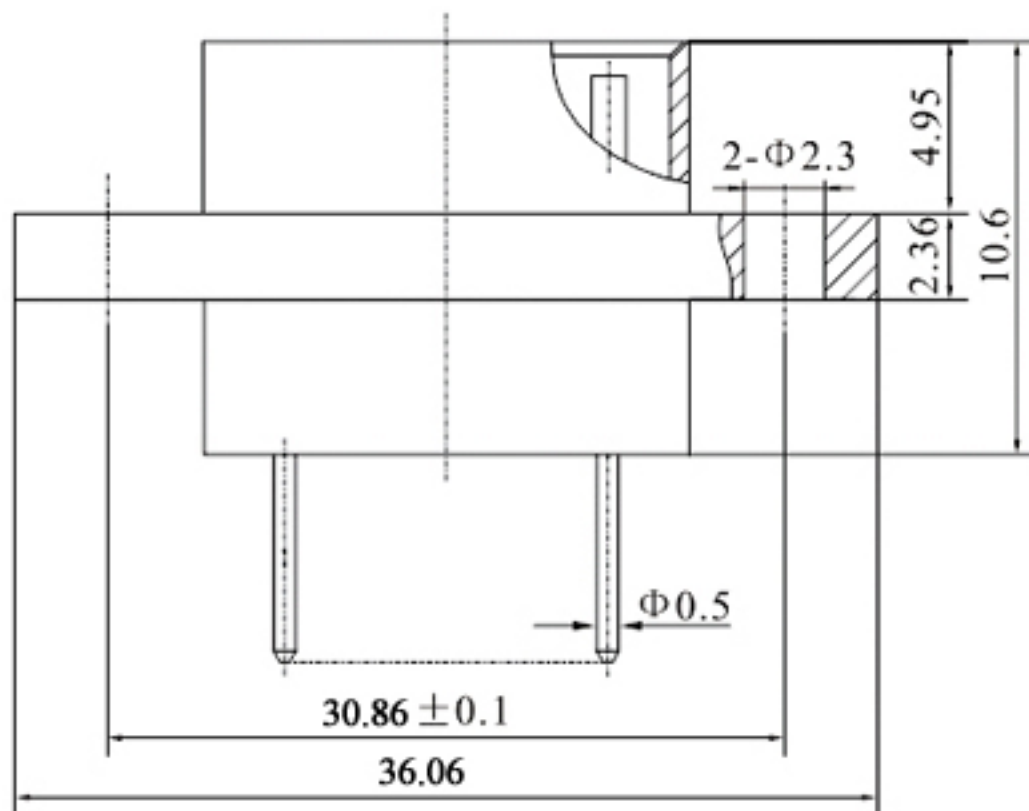

印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKN-J

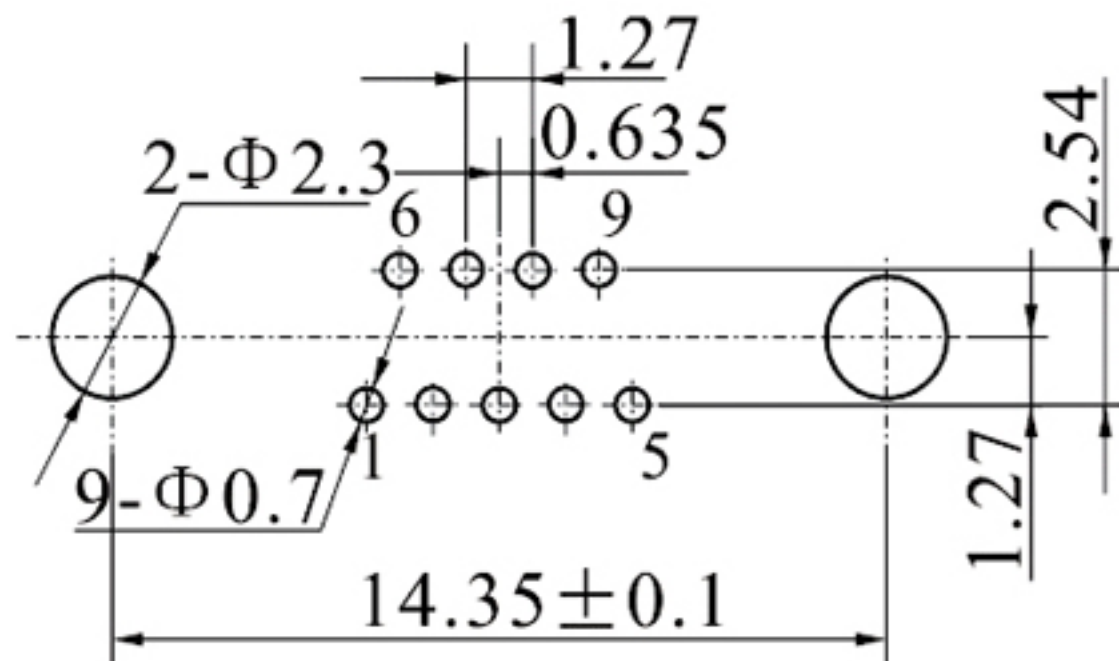


印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKN-J

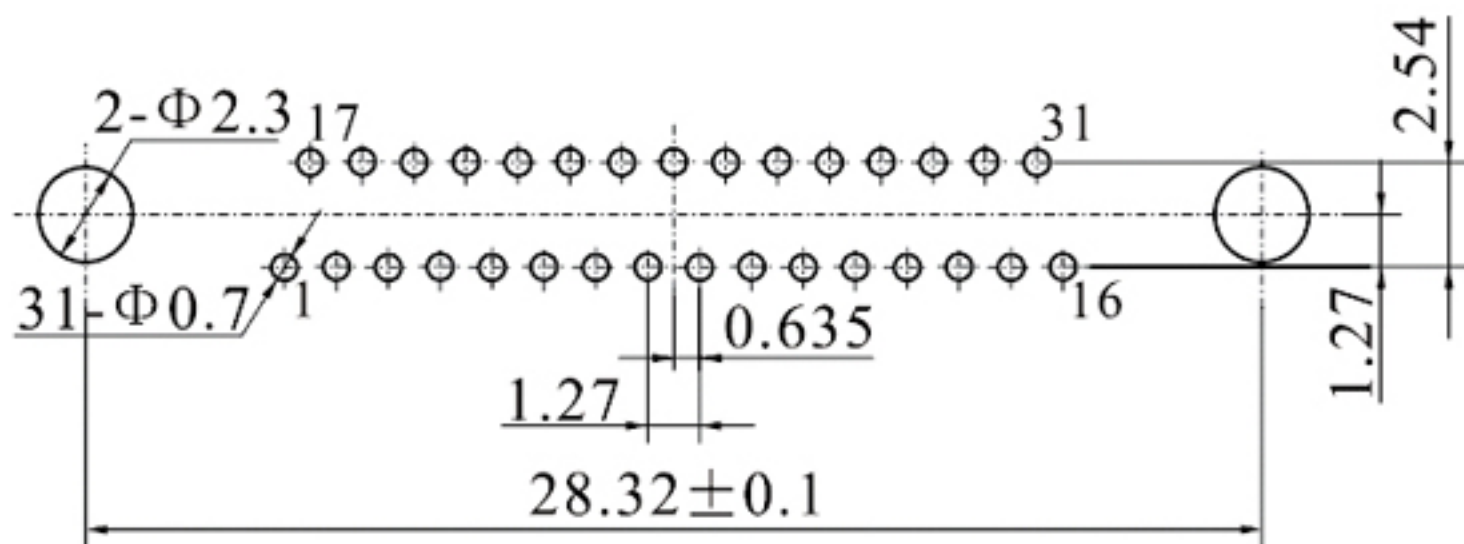




印制板开孔尺寸\_J30J-37ZKN-J

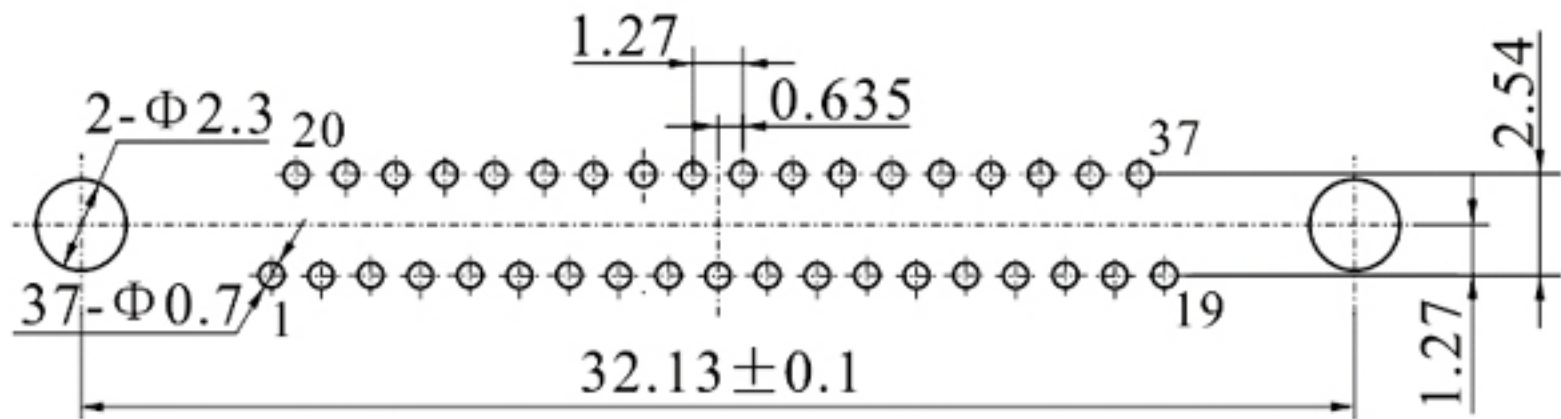





印制板开孔尺寸\_J30J-21ZKN-J

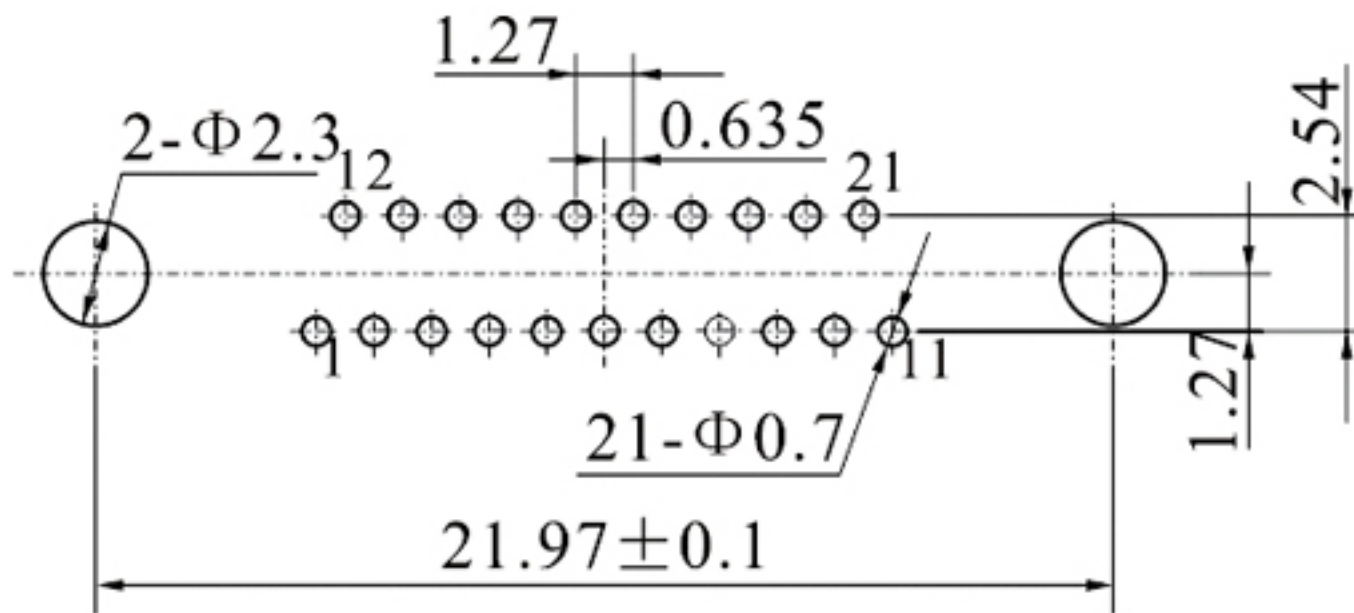


印制板开孔尺寸\_J30J-25ZKN-J

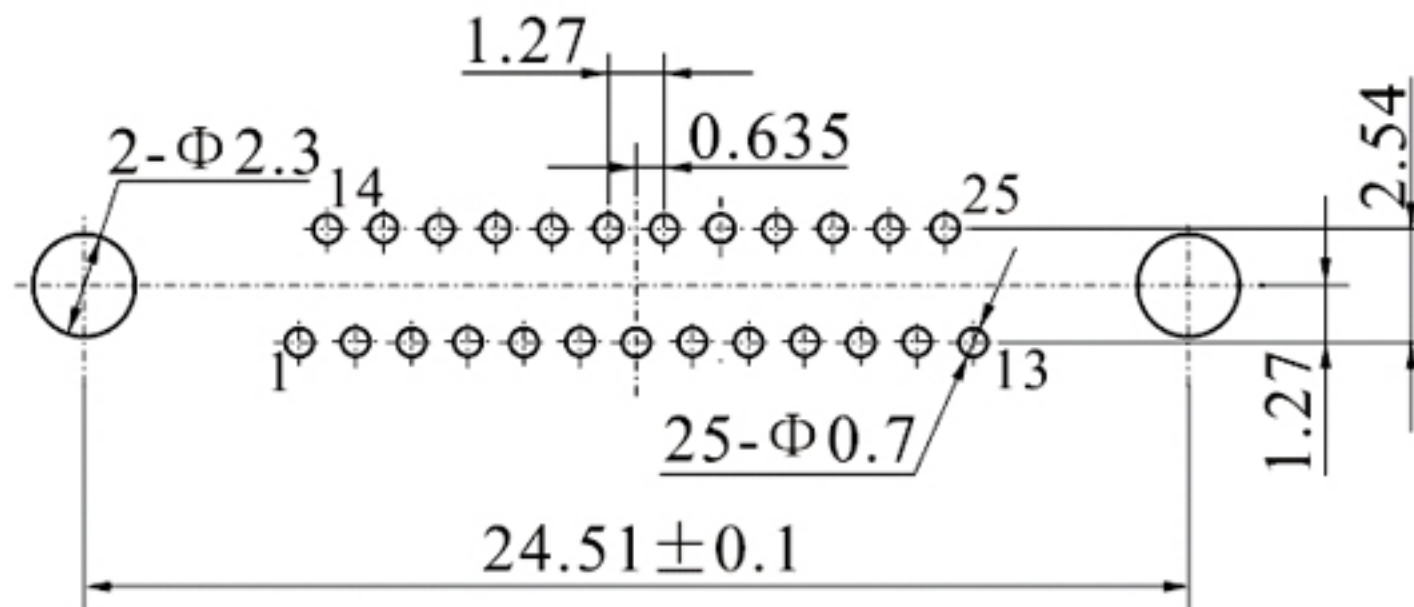


印制板开孔尺寸\_\_J30J-51ZKN-J

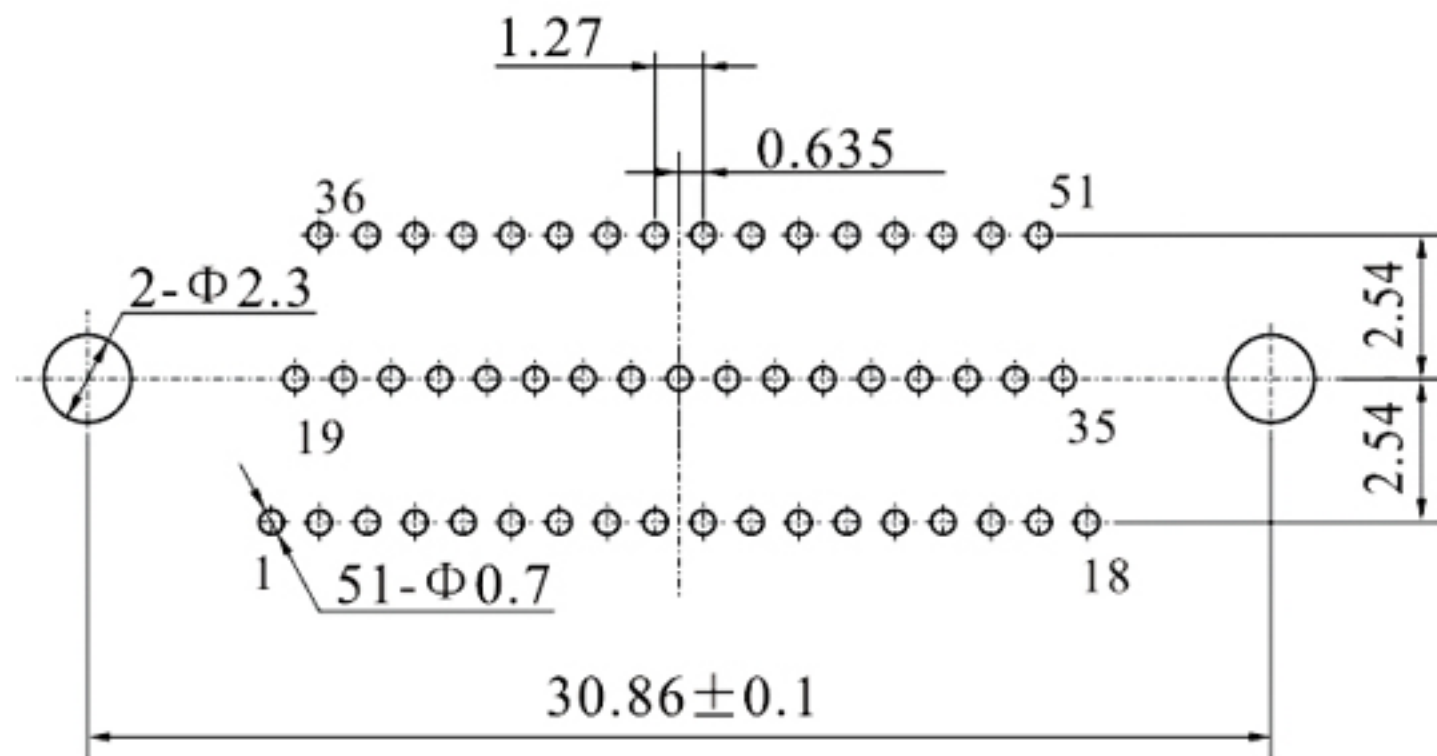


印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKW-J

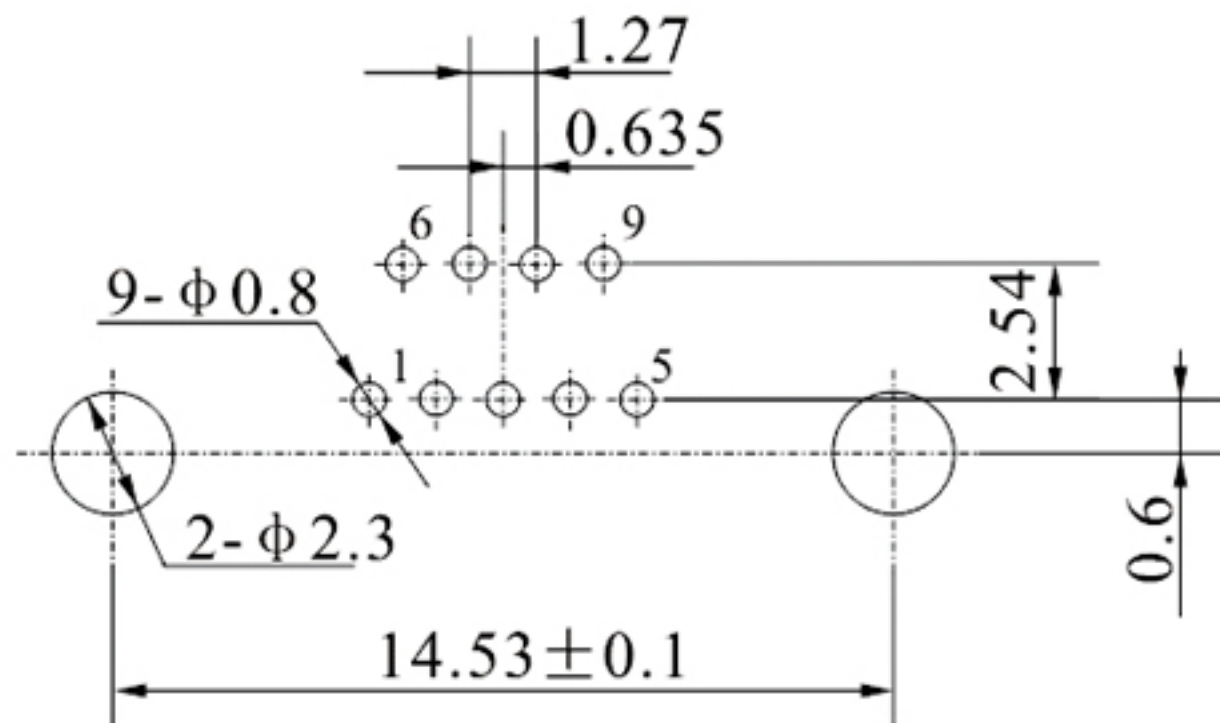


印制板开孔尺寸\_\_J30J-25ZKW-J

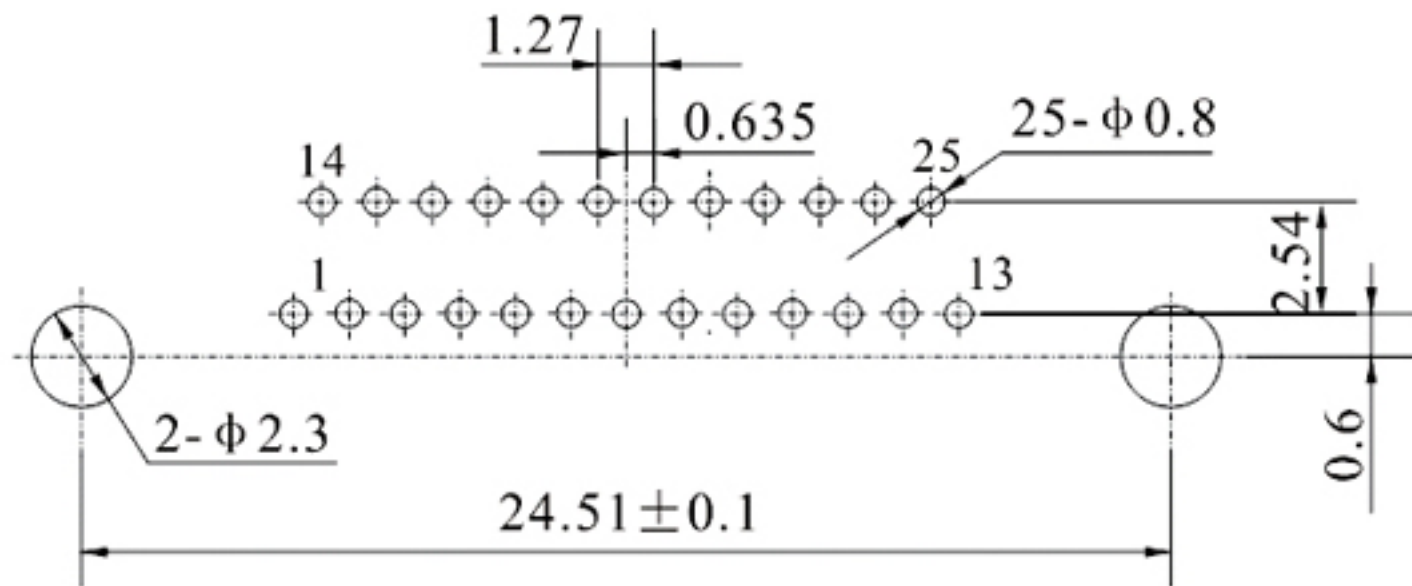


印制板开孔尺寸\_\_J30J-15ZKW-J

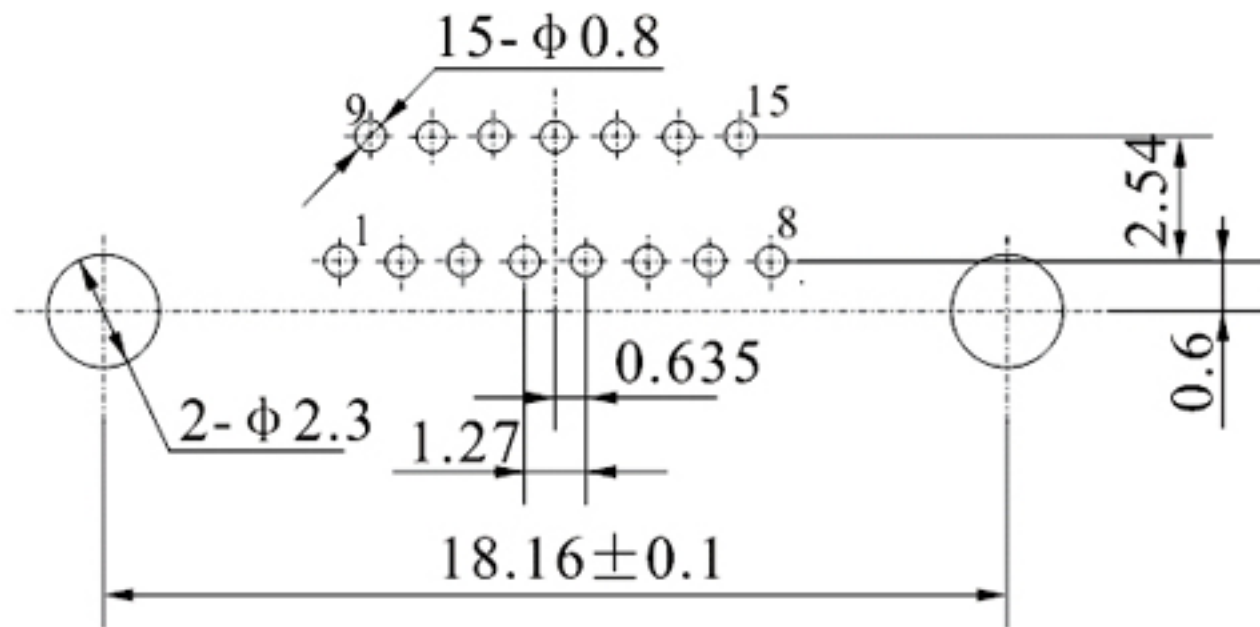

印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKW-J

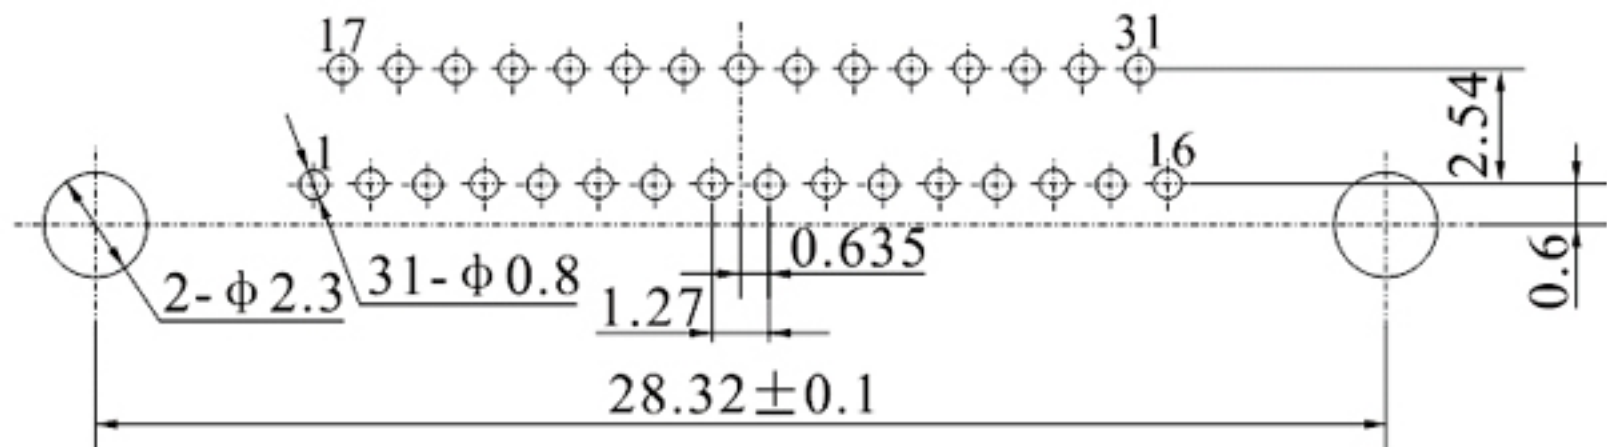


印制板开孔尺寸\_\_J30J-21ZKW-J

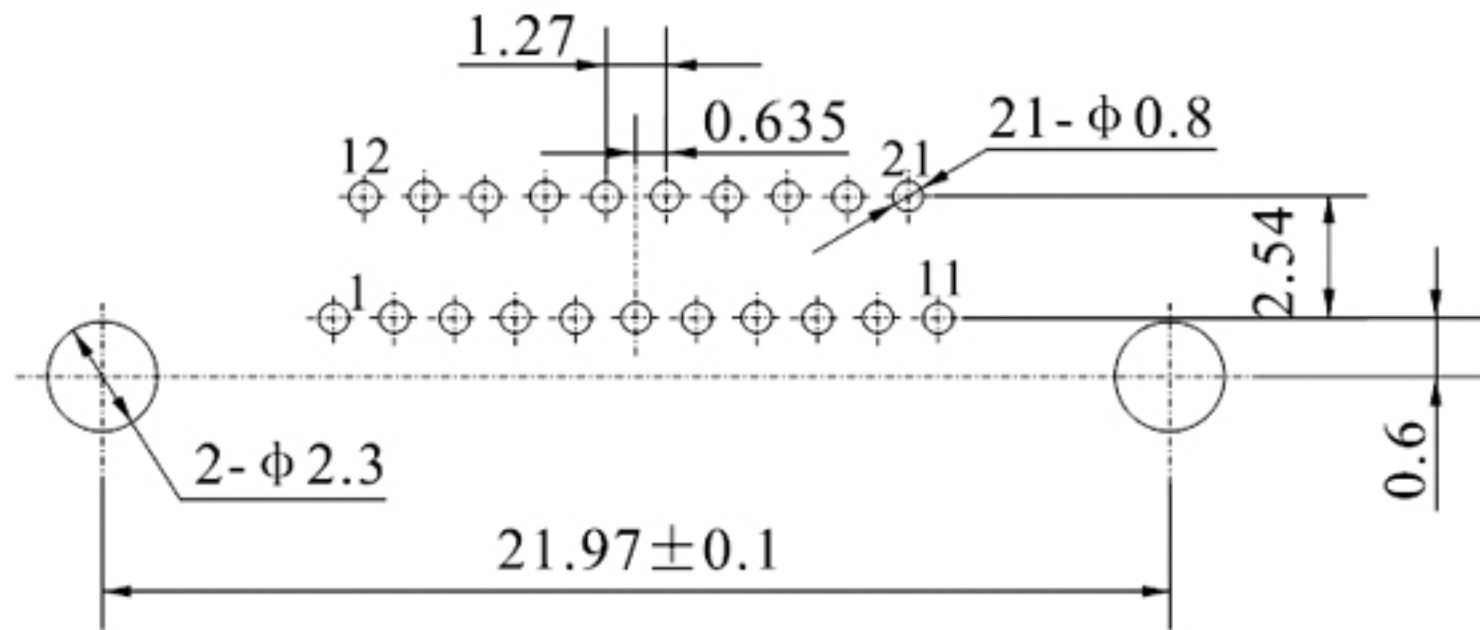





印制板开孔尺寸\_\_J30J-37ZKW-J

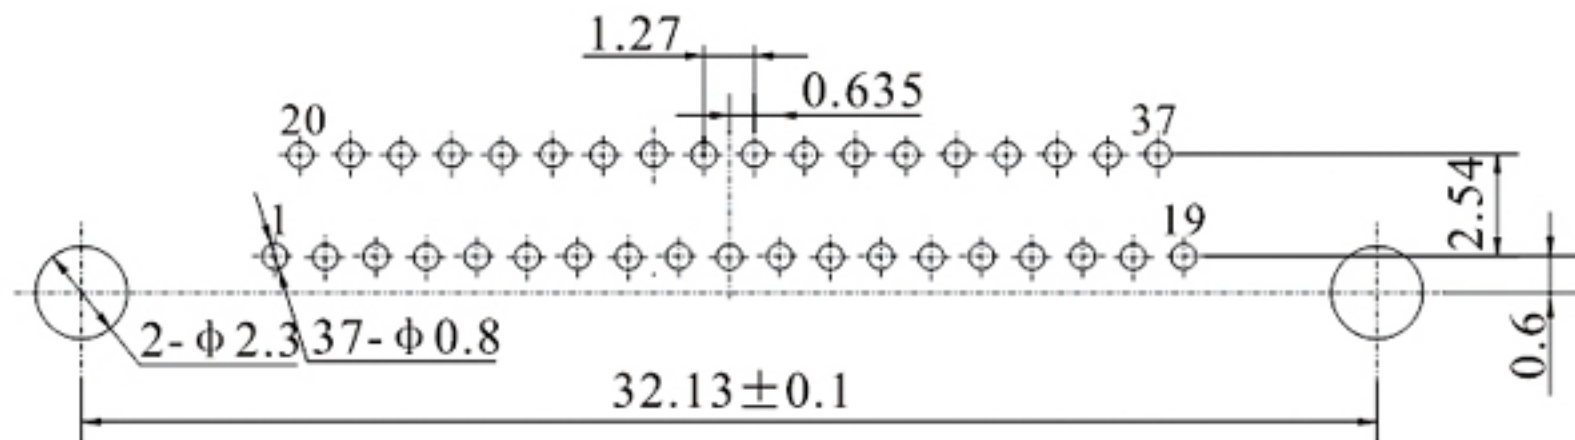

# 印制板开孔尺寸\_\_J30J-51ZKW-J

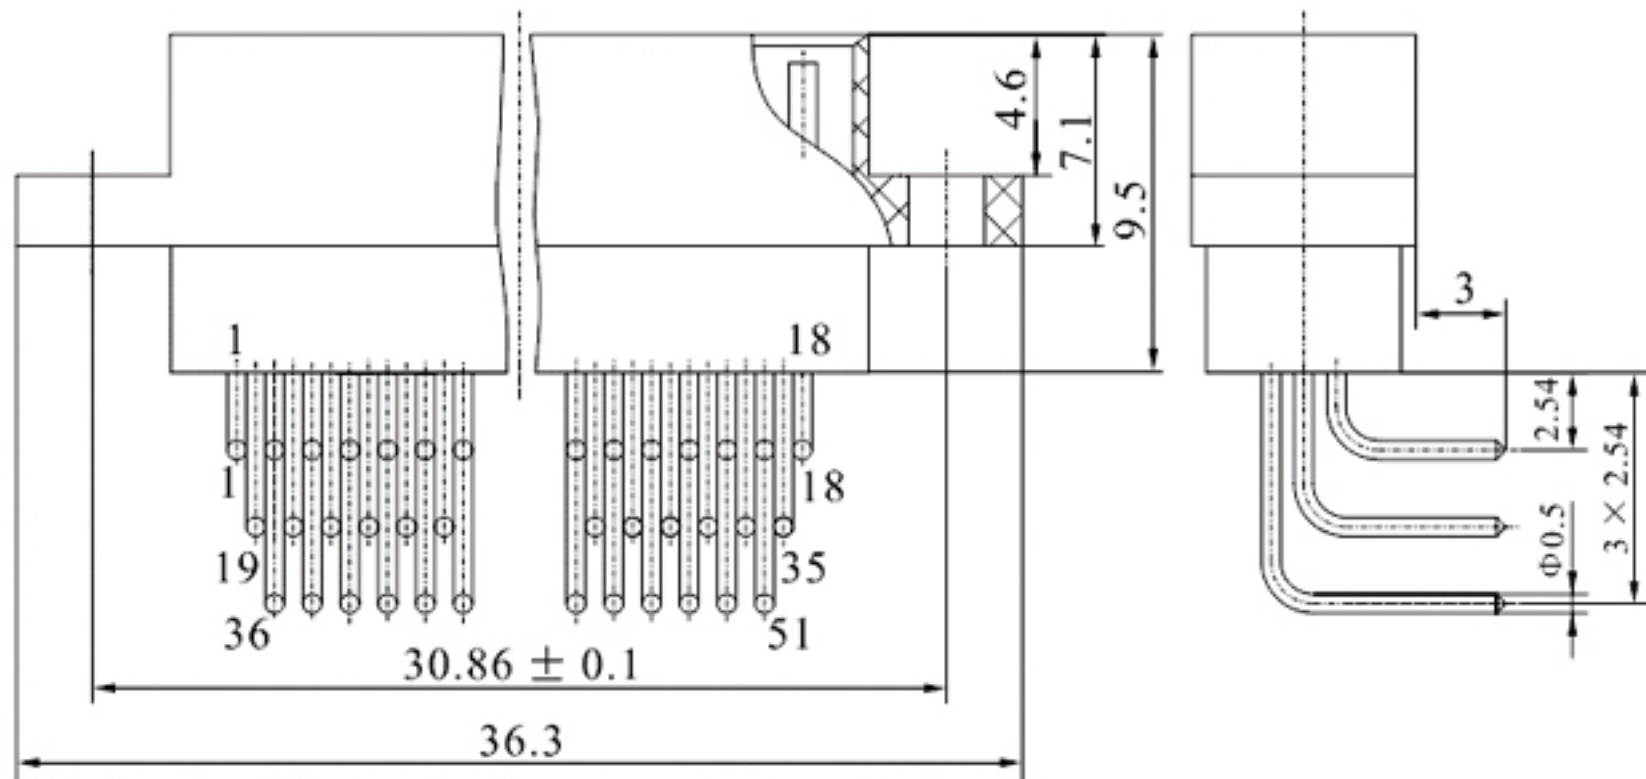



印制板开孔尺寸\_J30J-51ZKW-J2

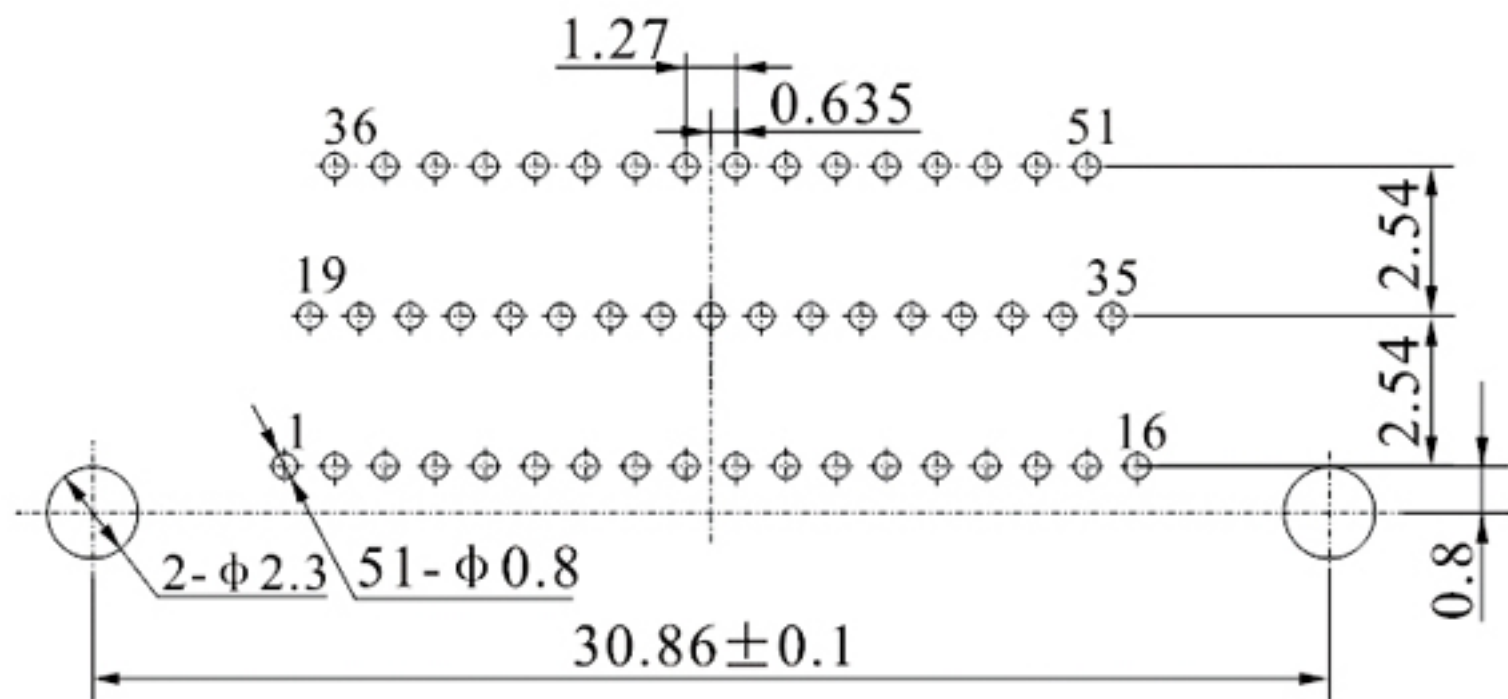



### 5、 J30J弯式焊印制版W系列连接器




产品特点简介:

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式,其网格尺寸为2.54X2.54。



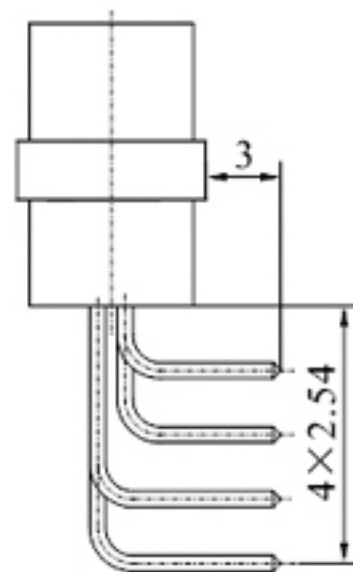
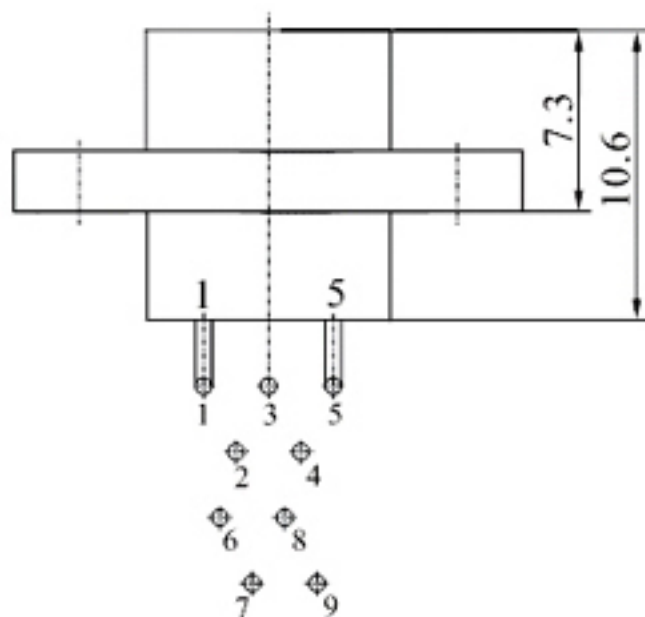


**J30J-9ZKW**

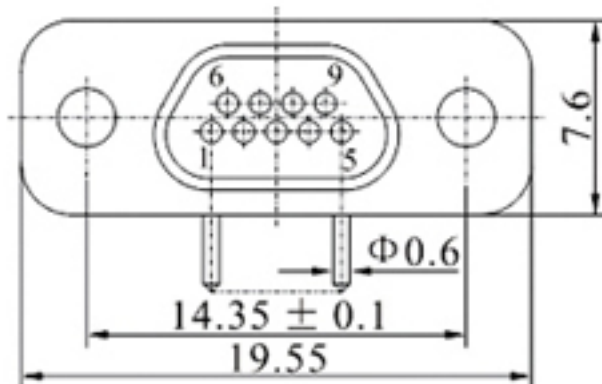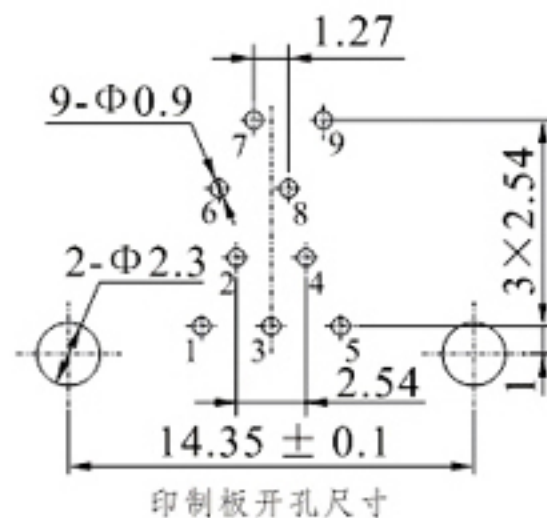


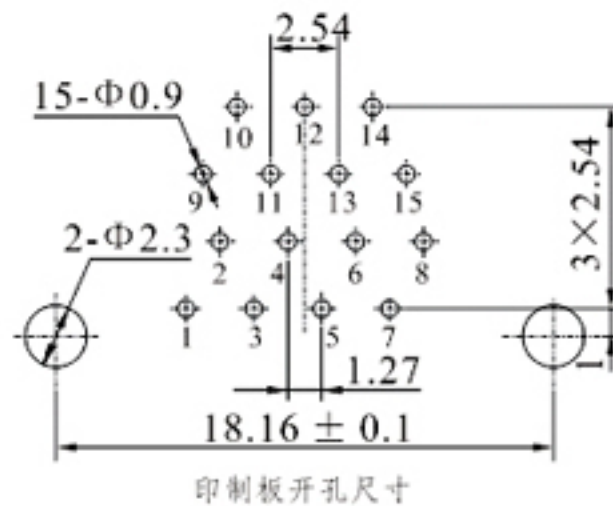
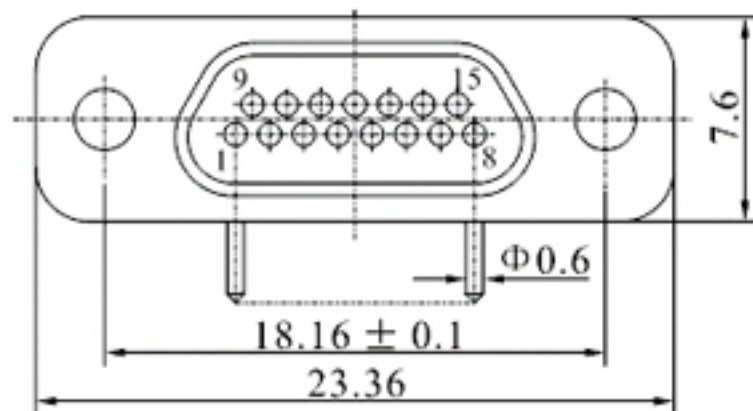
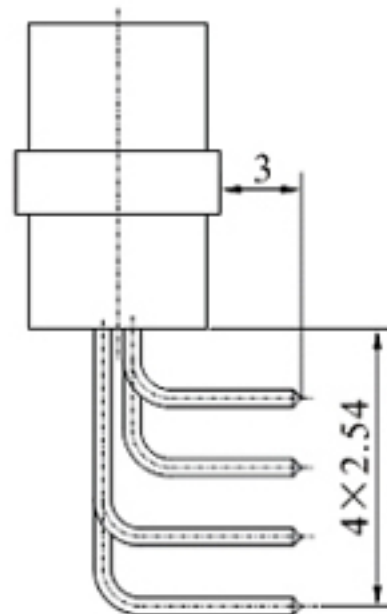


# J30J-21ZKW

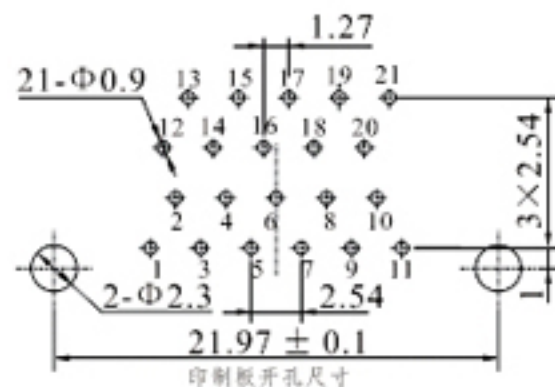
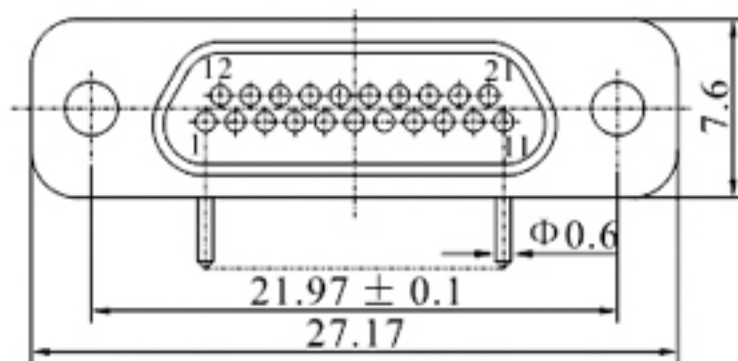
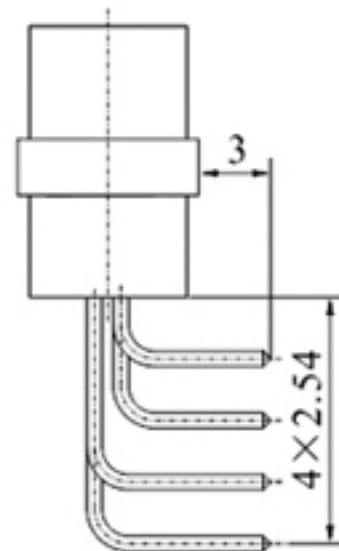
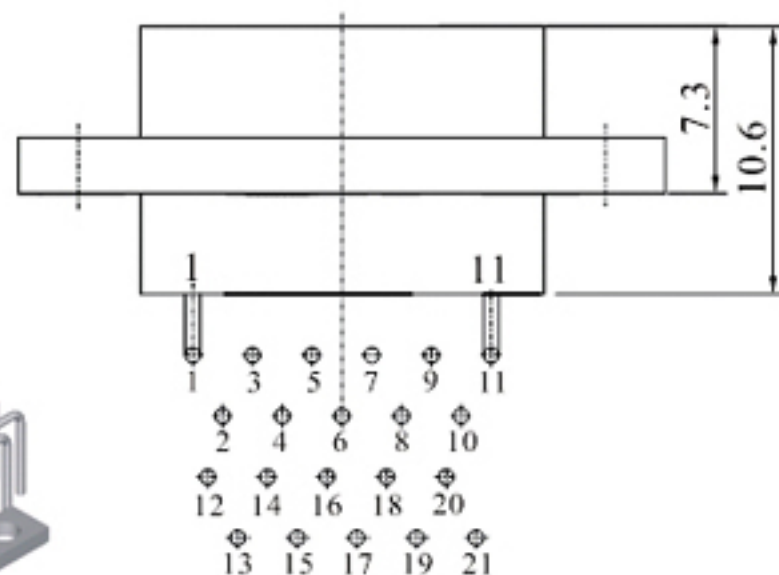


印制板开孔尺寸

# J30J-25ZKW

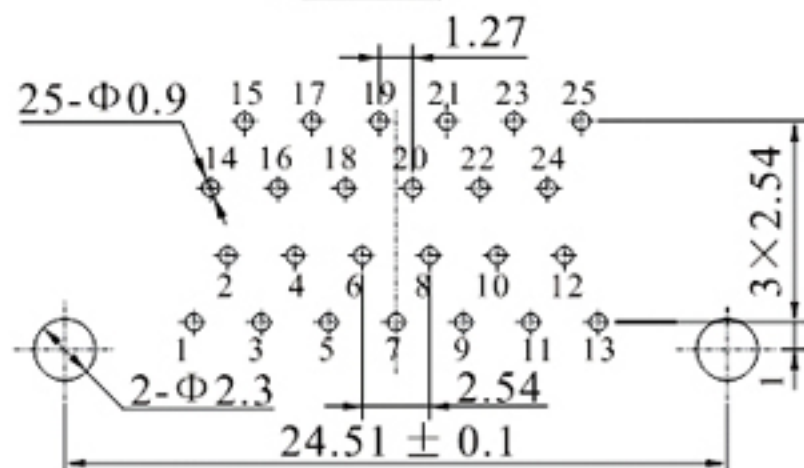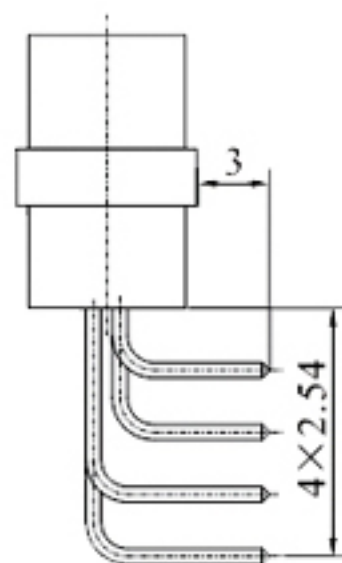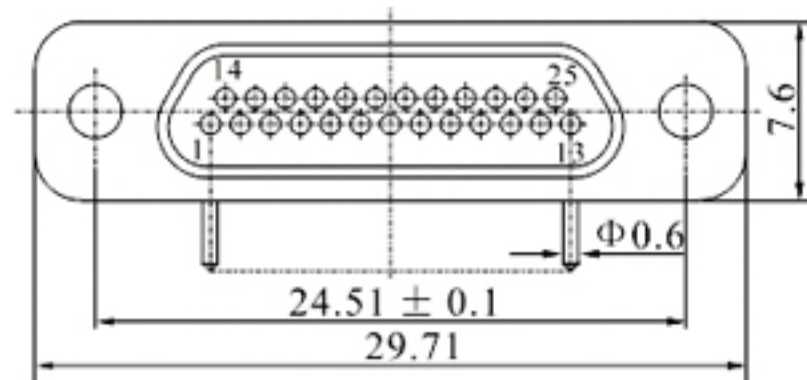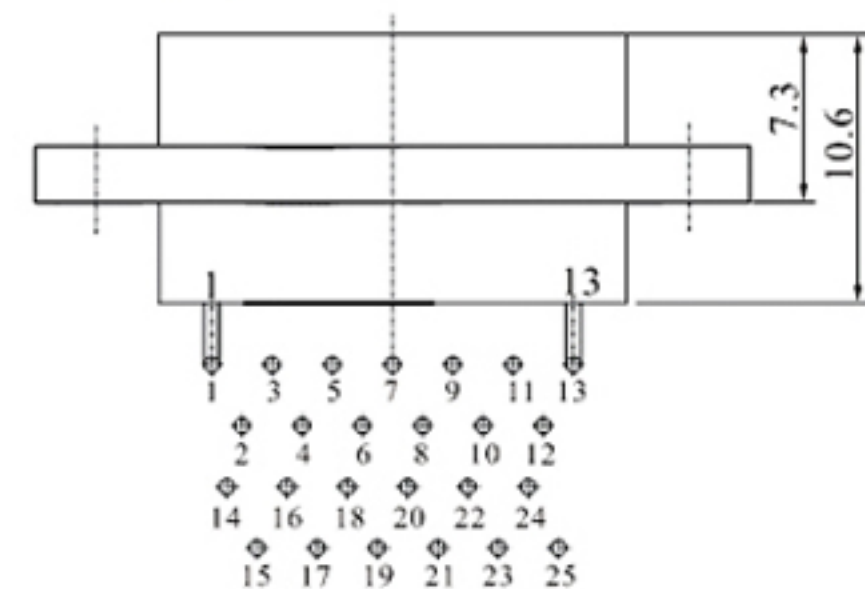




印制板开孔尺寸

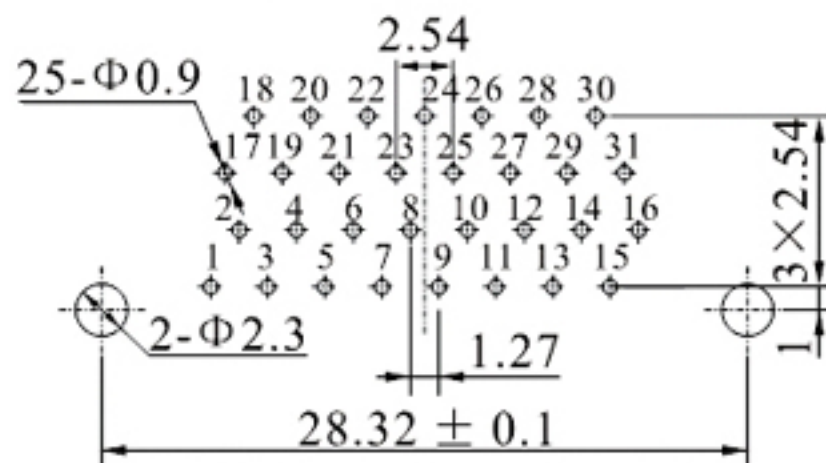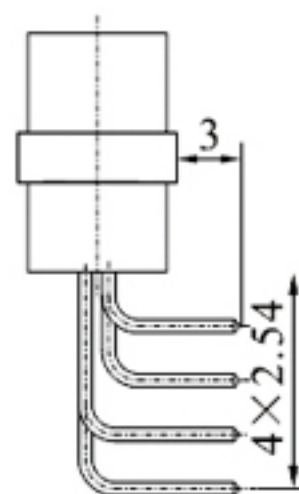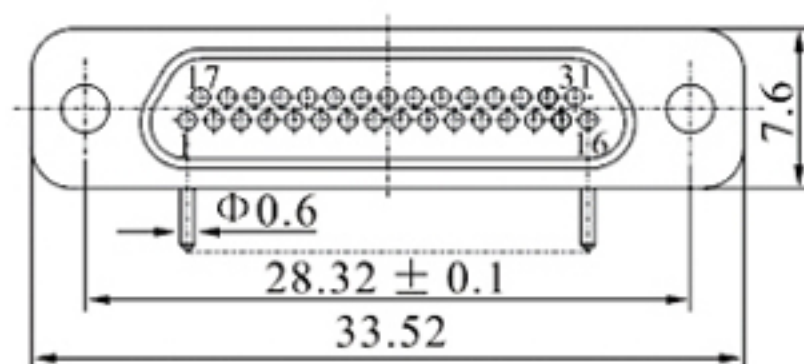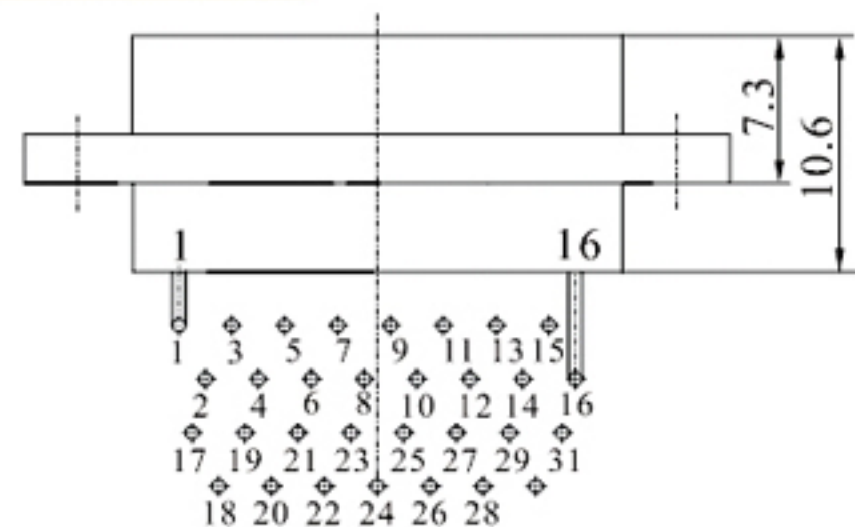

印制板开孔尺寸



# J30J-37ZKW

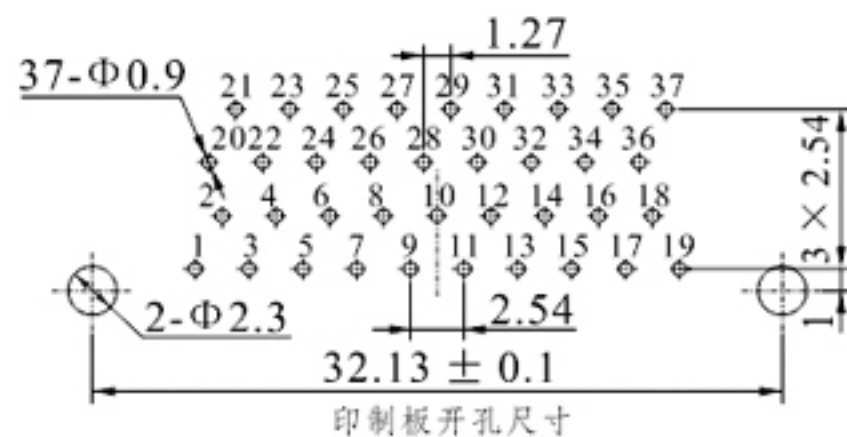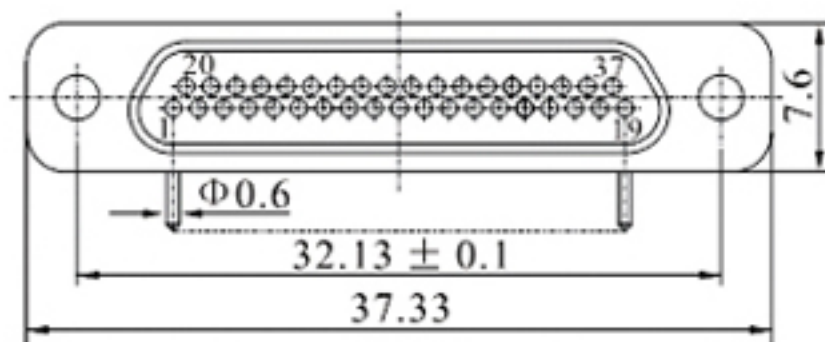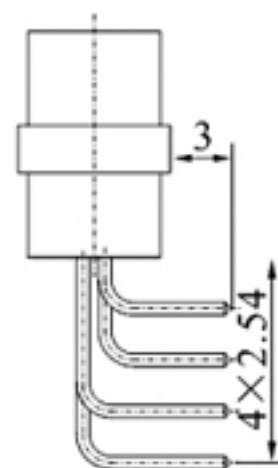


印制板开孔尺寸

## 6、J30J弯式焊印制版WJ系列连接器


产品特点简介:

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式, 其网格尺寸为1.27X2.54 (间距X排距)。

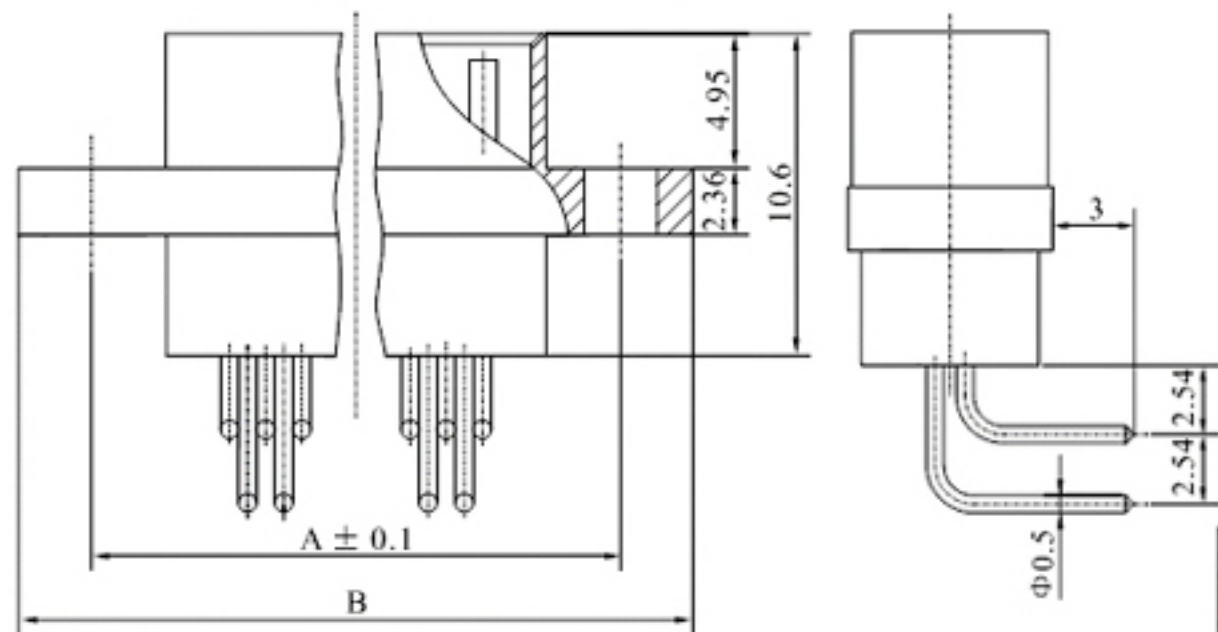


| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| J30J-9ZKW-J  | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKW-J | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKW-J | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKW-J | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKW-J | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKW-J | 32.13 | 37.33 |


印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKW-J

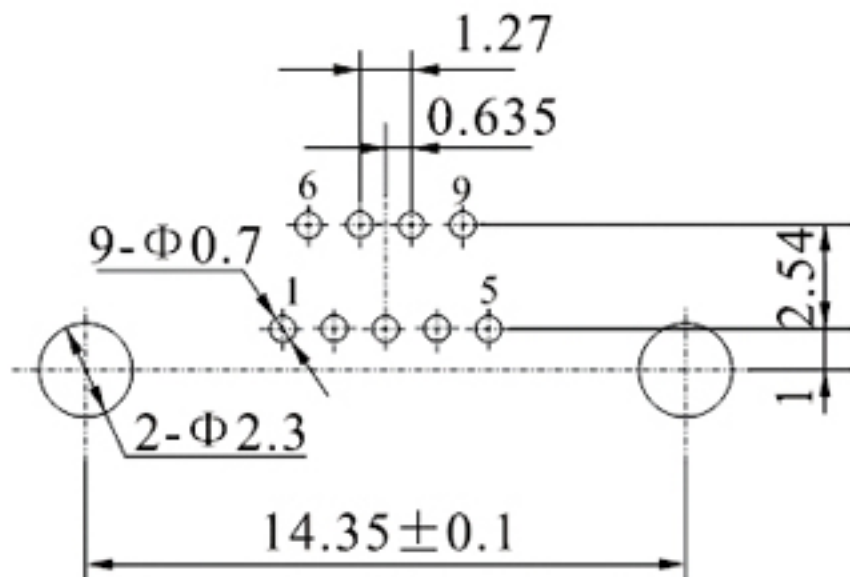


印制板开孔尺寸\_\_J30J-15ZKW-J

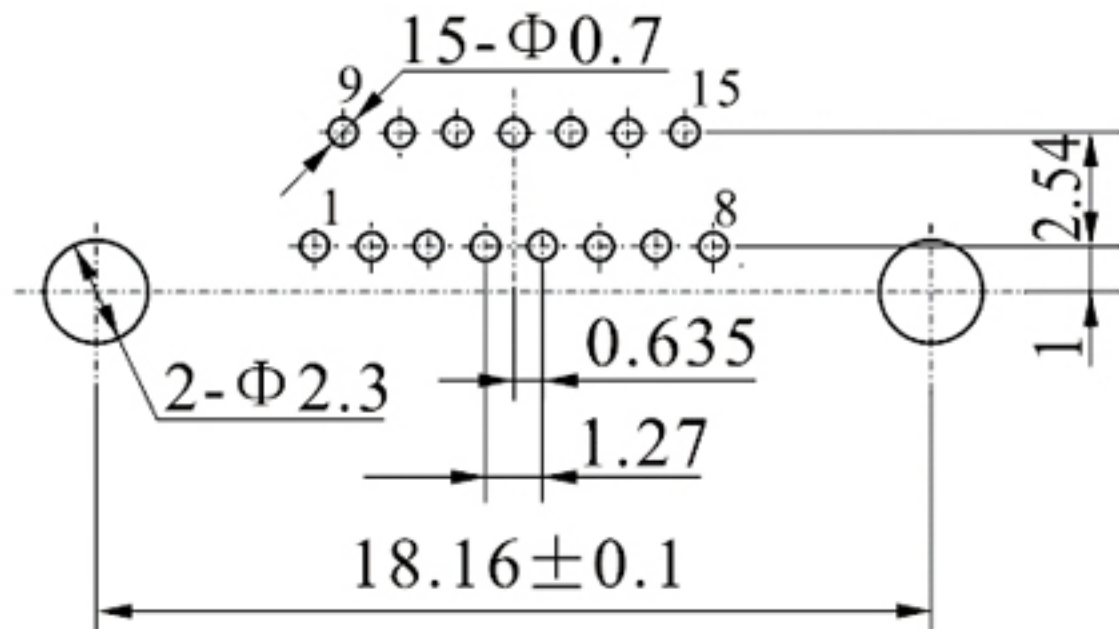


印制板开孔尺寸\_\_J30J-21ZKW-J

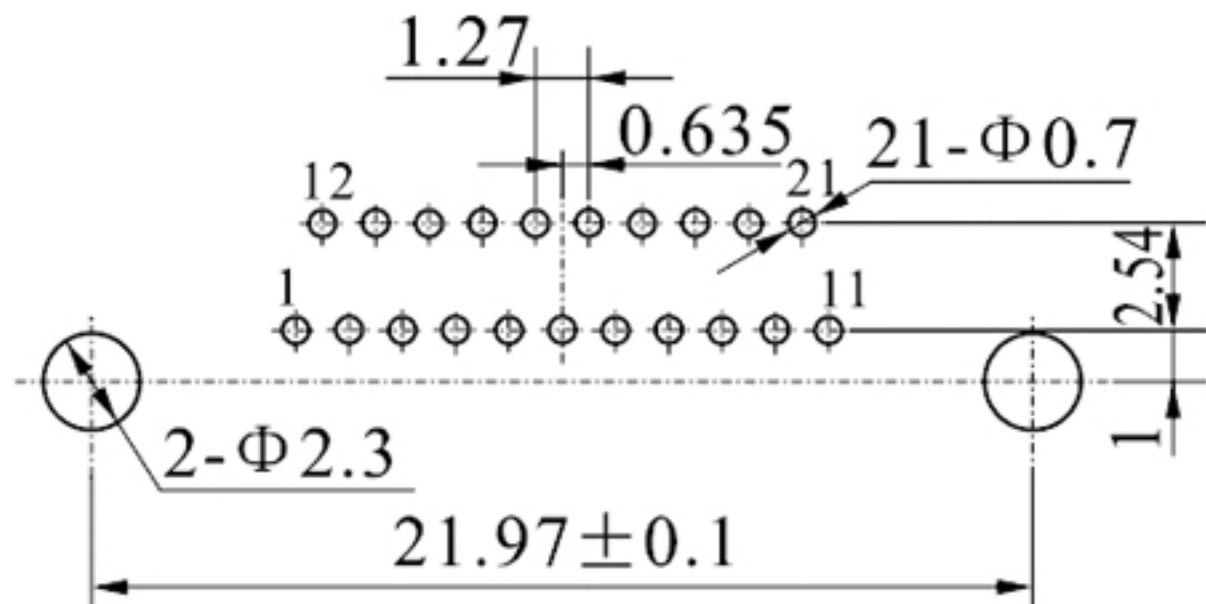


印制板开孔尺寸\_J30J-25ZKW-J

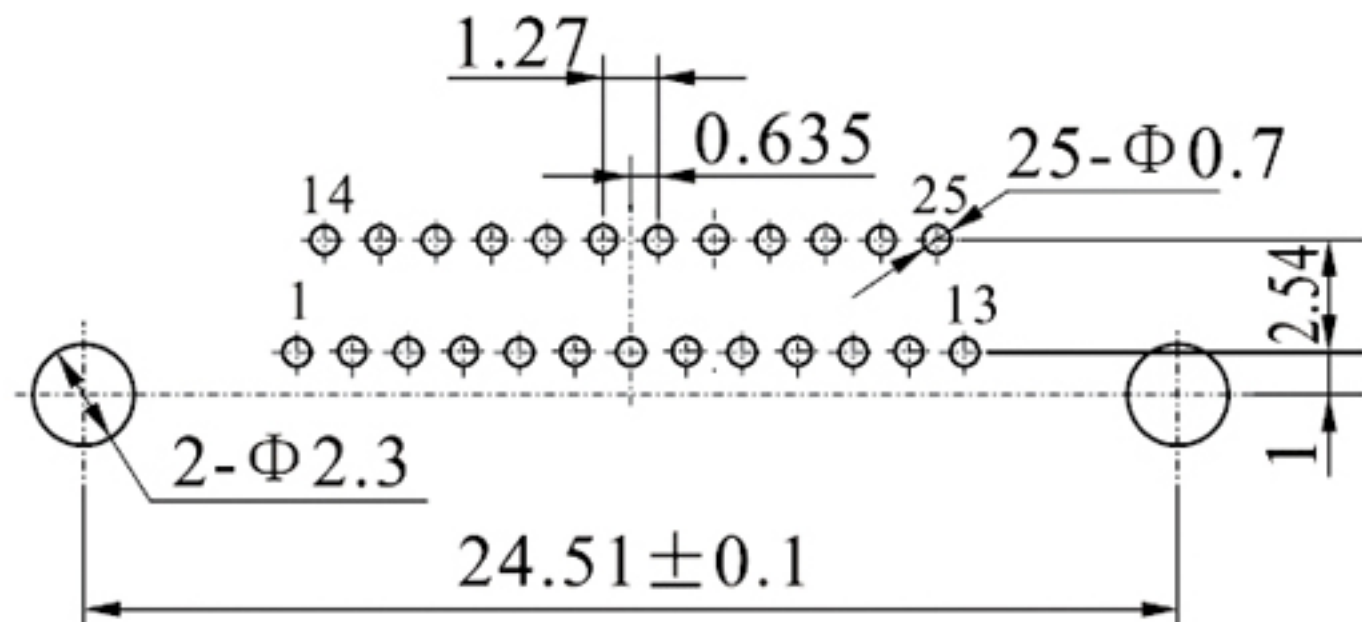

印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKW-J

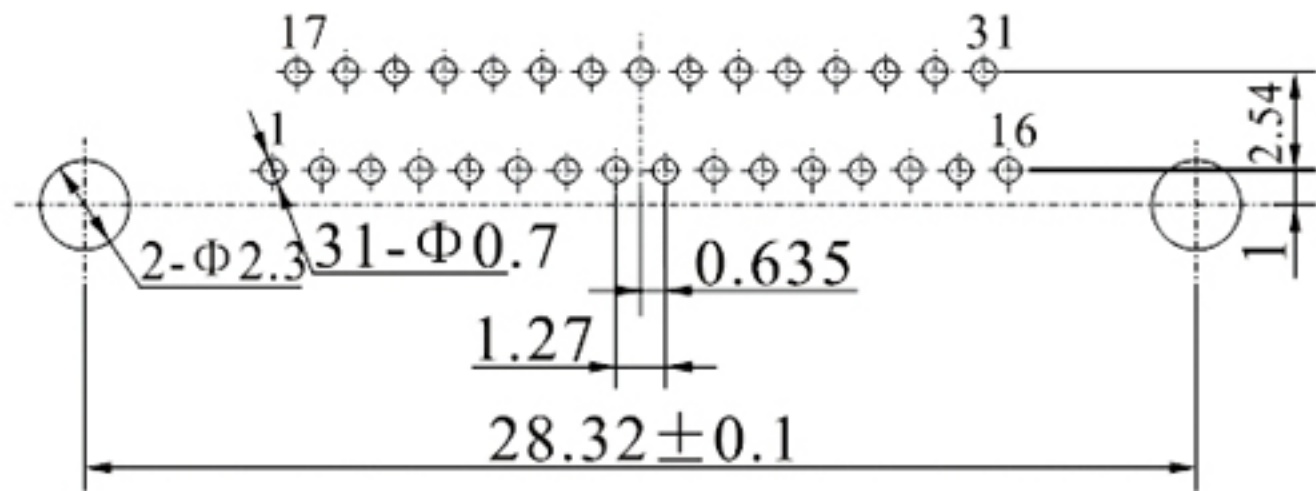

印制板开孔尺寸\_\_J30J-37ZKW-J

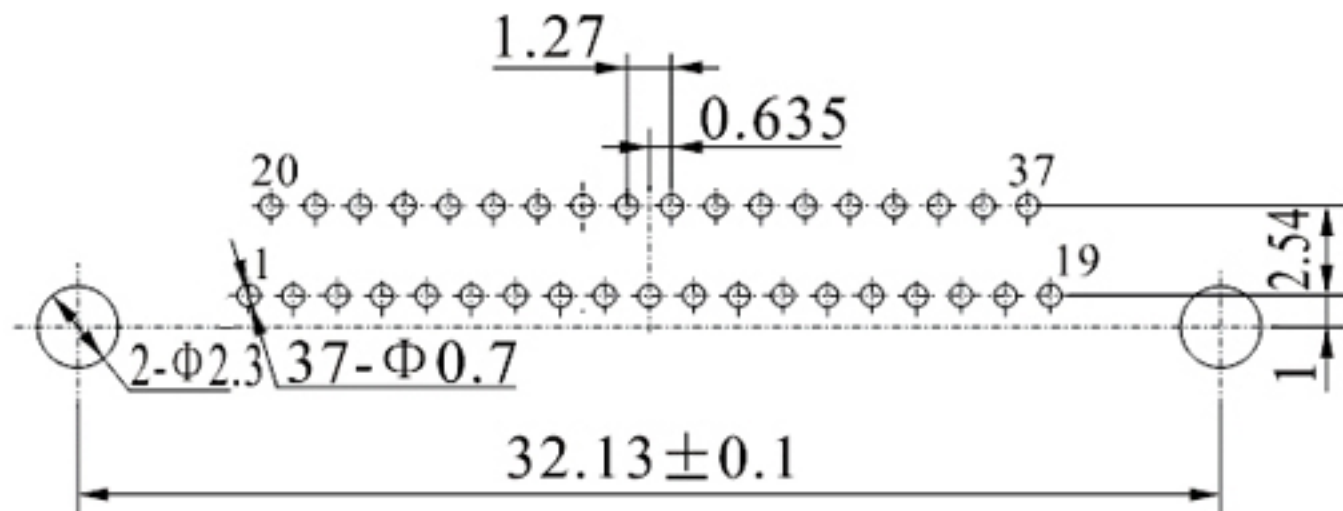





## 7、J30J带金属尾罩A系列连接器

产品特点简介:


接触件与导线的连接方式为压接式，产品自带金属尾罩。

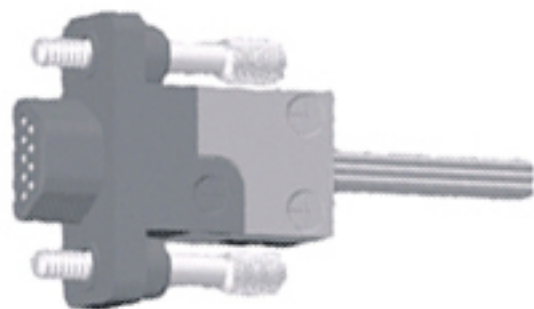


| 产品型号         | A     | B     | C     | D |
|--------------|-------|-------|-------|---|
| J30J-9TJK-A  | 9.91  | 14.35 | 19.68 | 8 |
| J30J-15TJK-A | 13.72 | 18.16 | 23.5  | 8 |
| J30J-21TJK-A | 17.53 | 21.97 | 27.3  | 8 |
| J30J-25TJK-A | 20.07 | 24.51 | 29.84 | 8 |
| J30J-31TJK-A | 23.88 | 28.32 | 33.66 | 8 |
| J30J-37TJK-A | 27.69 | 32.13 | 37.46 | 8 |
| J30J-51TJK-A | 26.42 | 30.86 | 36.2  | 9 |

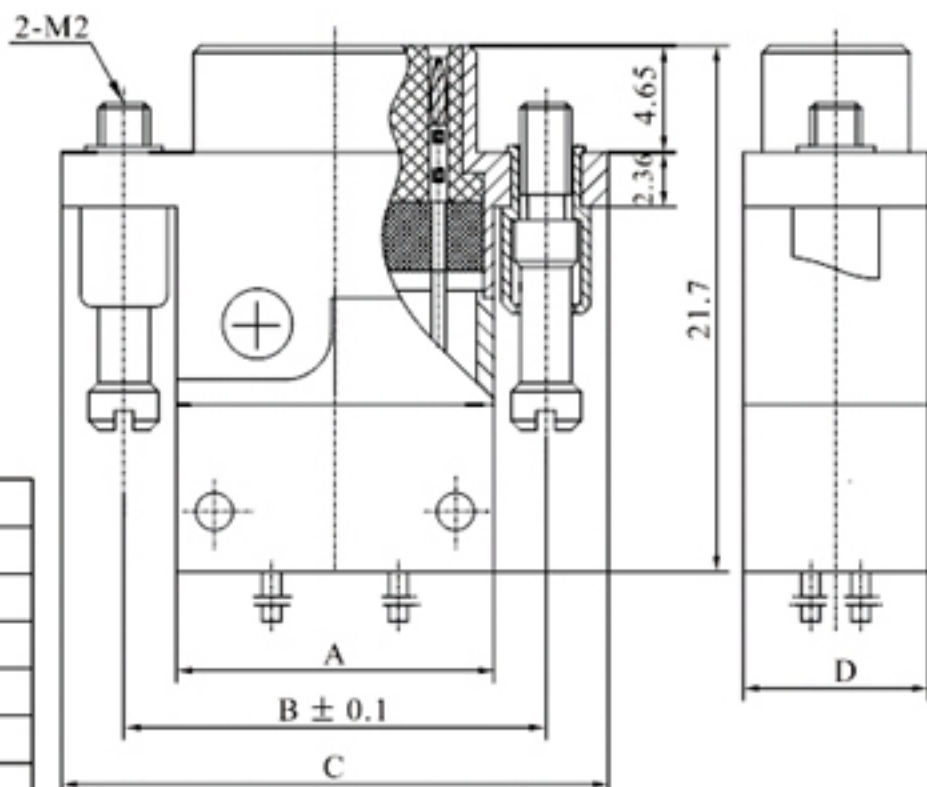


## 8、J30J快速锁紧Q4/R4系列连接器

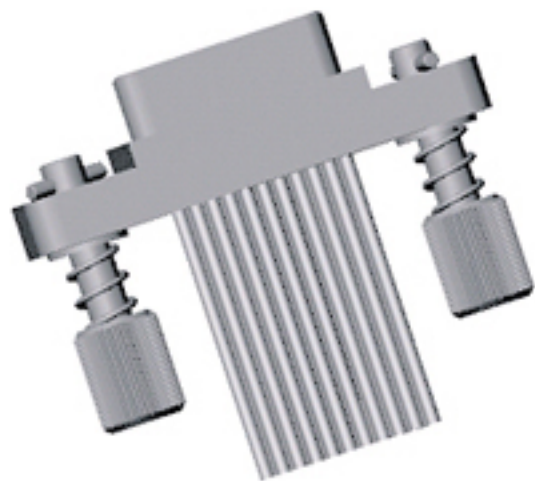


| 产品型号        | A     | B     |
|-------------|-------|-------|
| J30J-9TJQ4  | 15.85 | 20.85 |
| J30J-15TJQ4 | 19.66 | 24.66 |
| J30J-21TJQ4 | 23.47 | 28.47 |
| J30J-25TJQ4 | 26.01 | 31.01 |
| J30J-31TJQ4 | 29.82 | 34.82 |
| J30J-37TJQ4 | 33.63 | 38.63 |

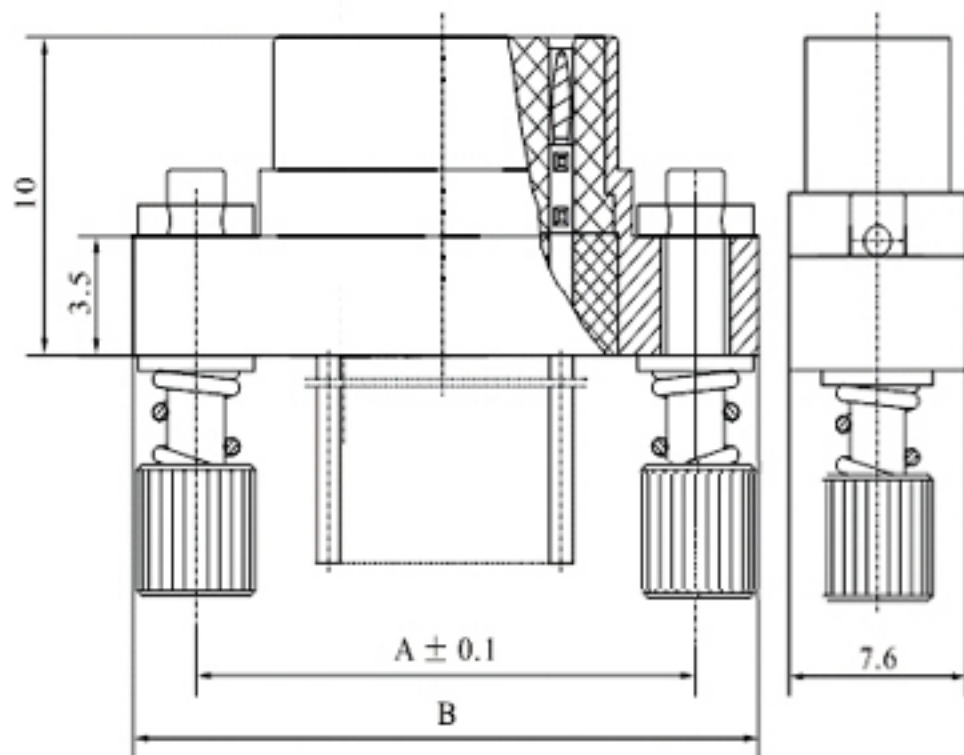

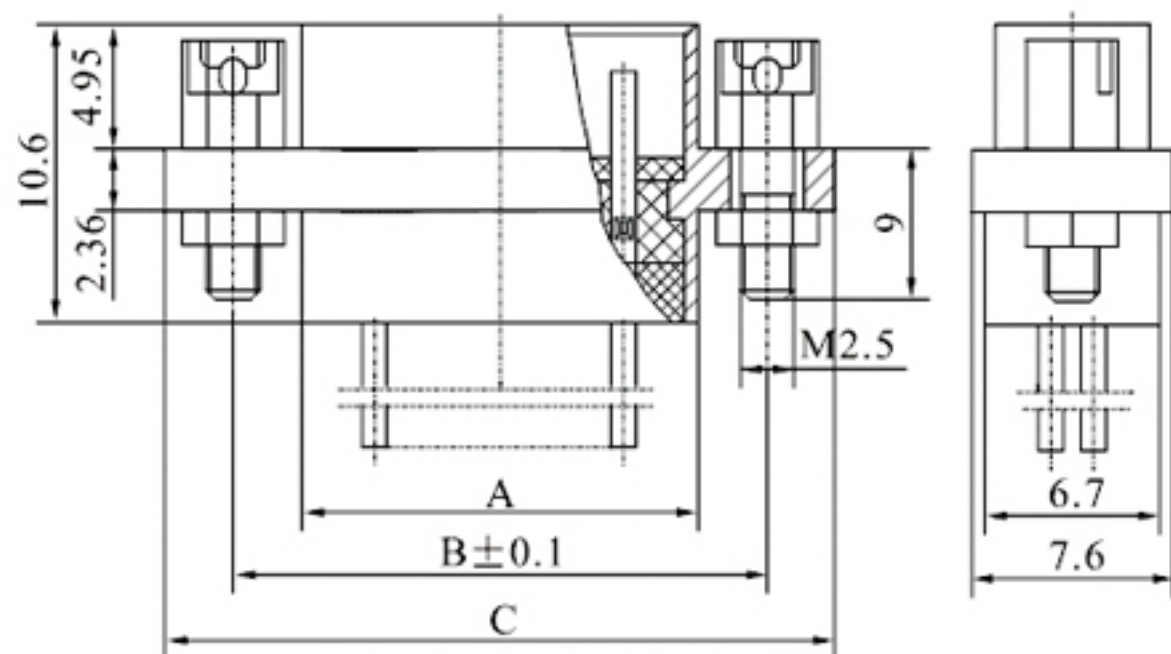


| 产品型号        | A     | B     | C     |
|-------------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZKR4  | 9.9   | 15.85 | 20.85 |
| J30J-15ZKR4 | 13.61 | 19.66 | 24.66 |
| J30J-21ZKR4 | 17.6  | 23.47 | 28.47 |
| J30J-25ZKR4 | 19.96 | 26.01 | 31.01 |
| J30J-31ZKR4 | 23.77 | 29.82 | 34.82 |
| J30J-37ZKR4 | 27.68 | 33.63 | 38.63 |

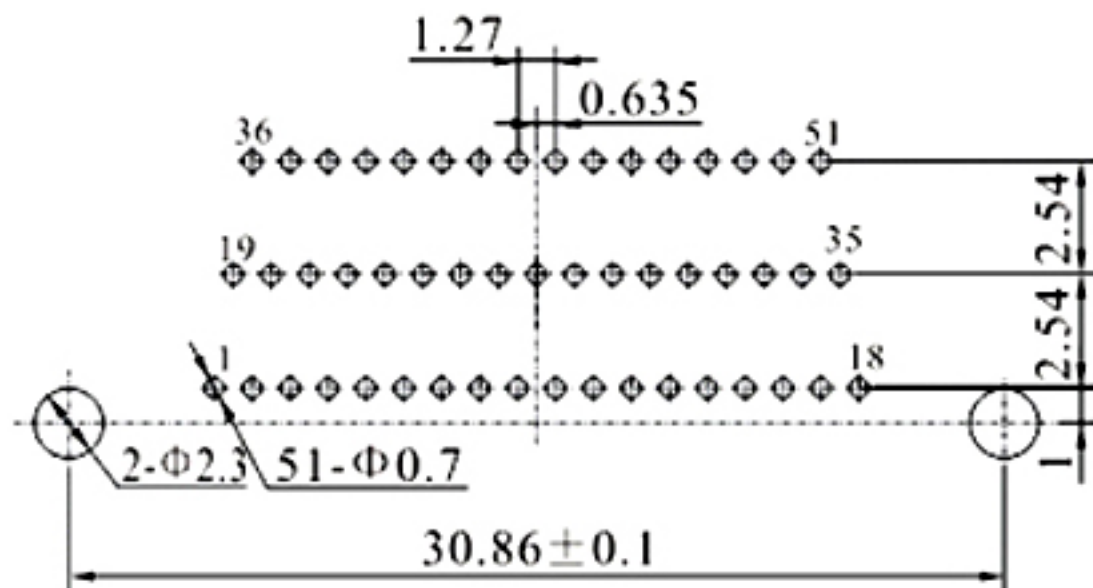


## 9、J30J 快速锁紧 Q3 系列连接器

### —J30J-21TJE-Q3

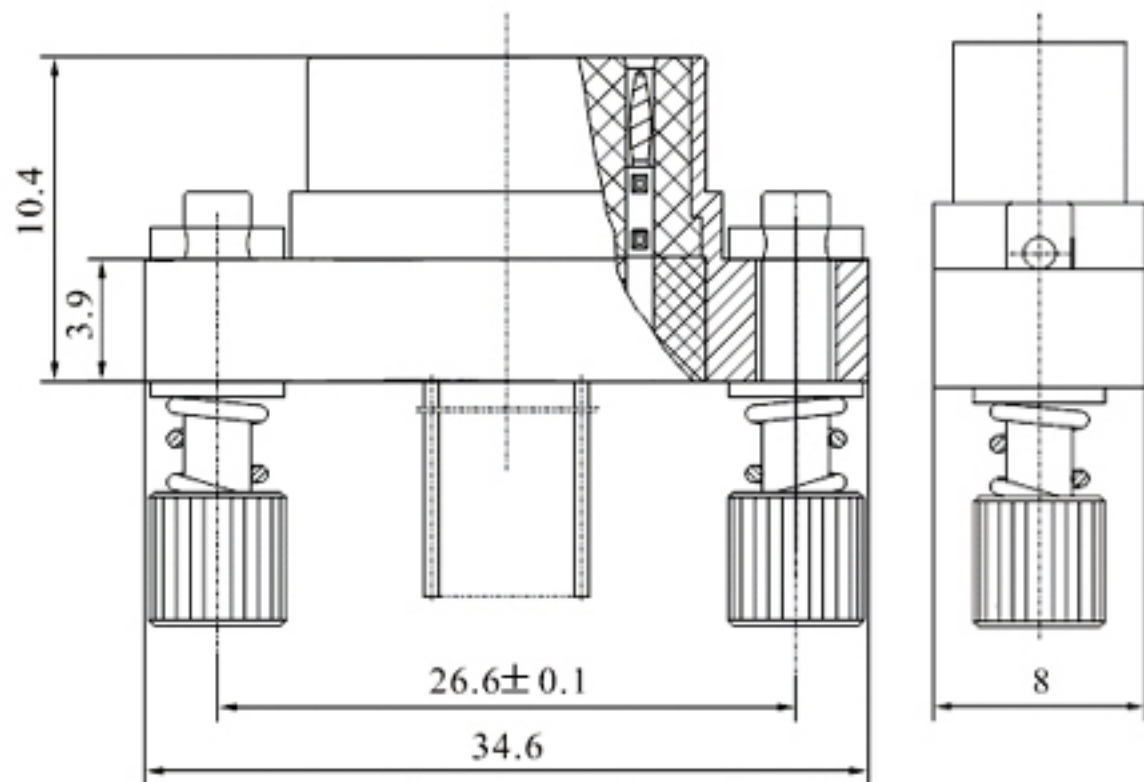


— J30J21ZKP20-Q

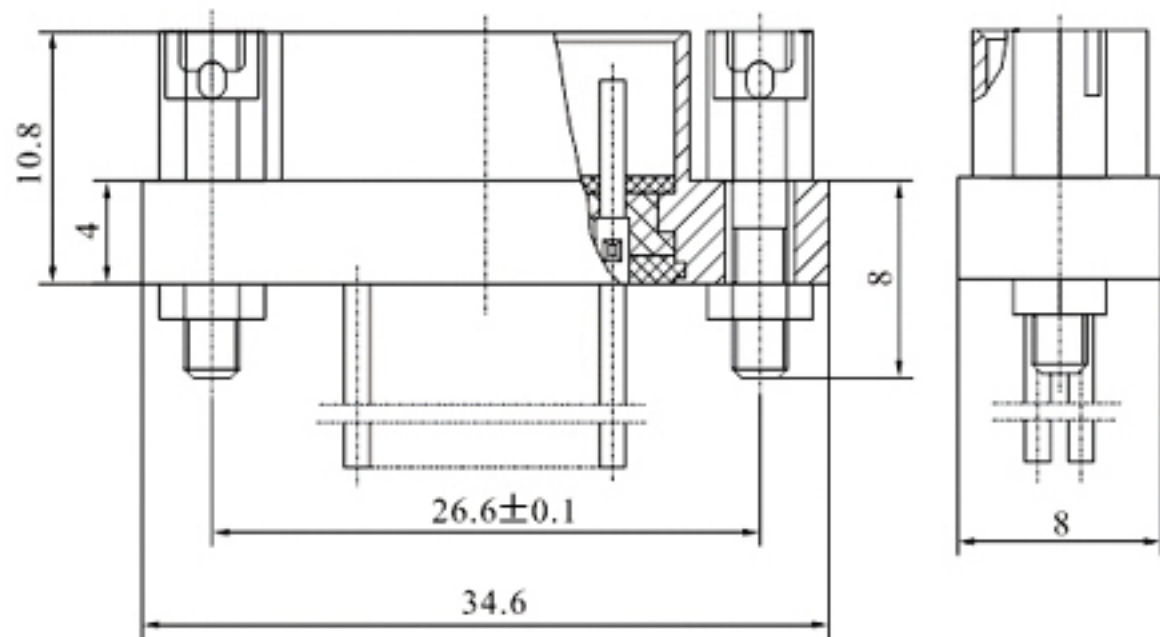

## 10、J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 1.P型安装附件

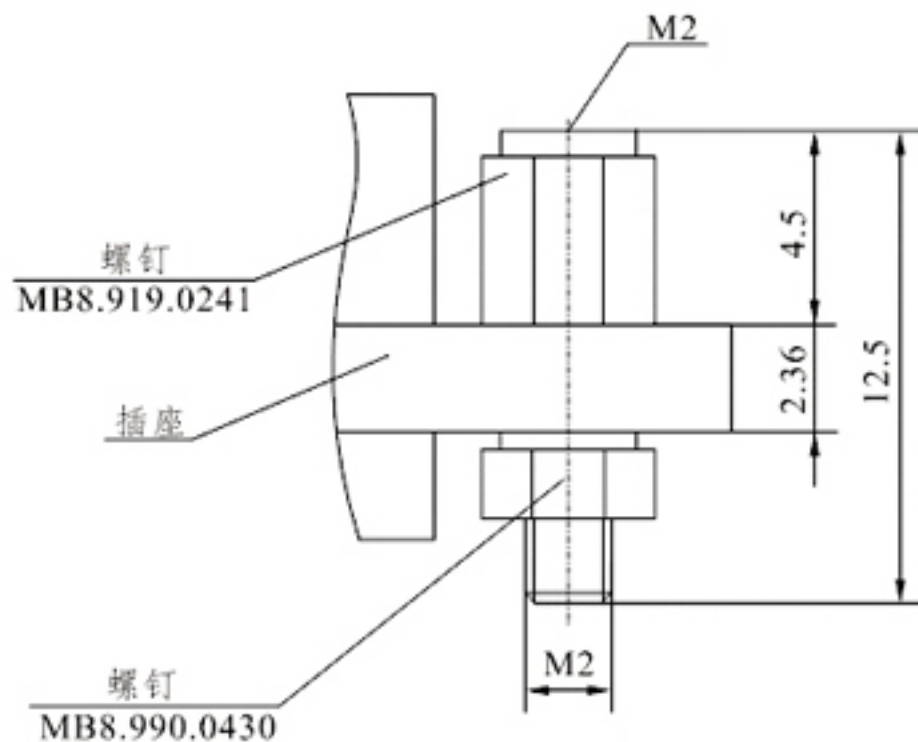


P型与K、L型配套使用

## J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 2.P1型安装附件

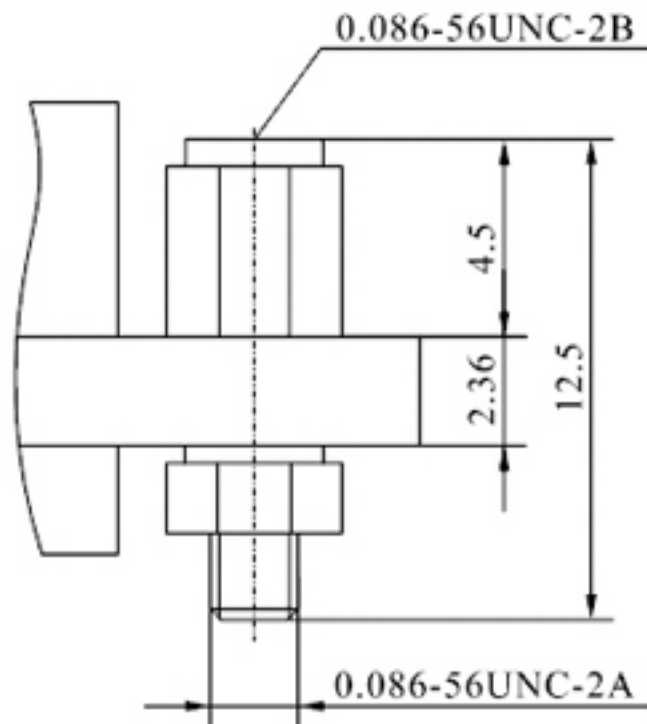


P1型与K1型配套使用



## J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 3.P0、P3、P4型安装附件

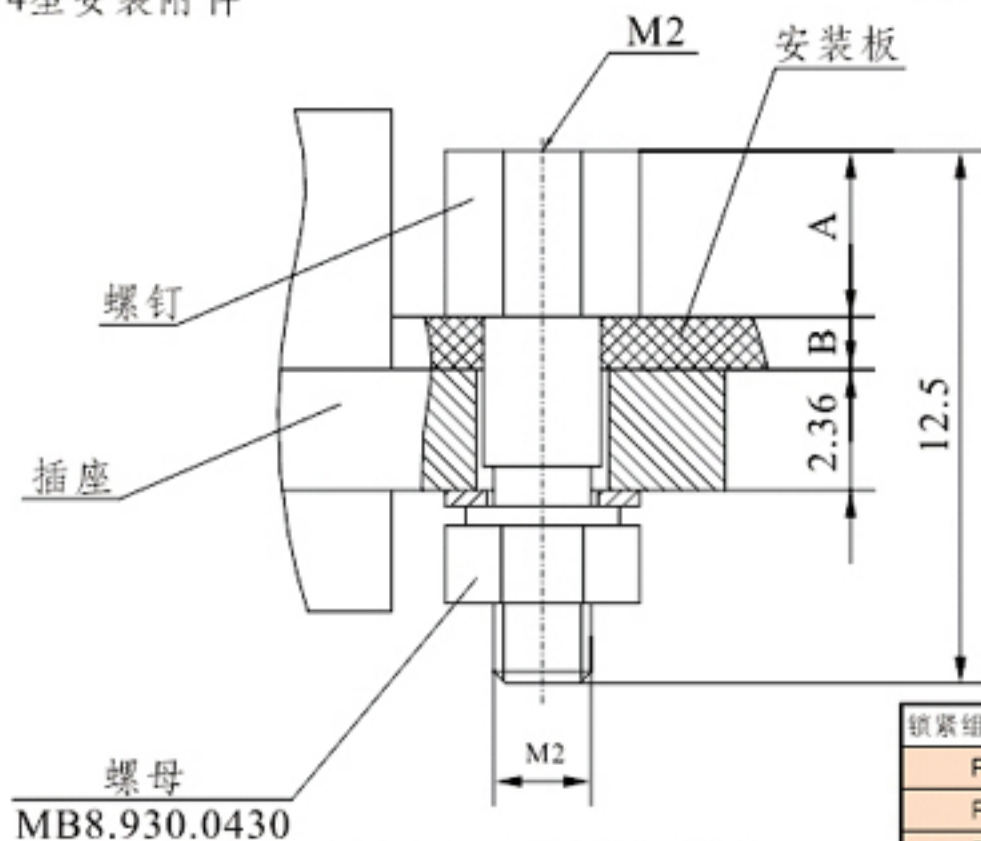


P型与K、L型配套使用

| 锁紧组件代号 | A   | B   | 螺钉代号         |
|--------|-----|-----|--------------|
| P0     | 4.1 | 0.6 | MB8.919.0385 |
| P3     | 3.3 | 1.4 | MB8.919.0387 |
| P4     | 2.5 | 2.2 | MB8.919.0388 |

## 插座用安装附件


### 4.P30型安装附件

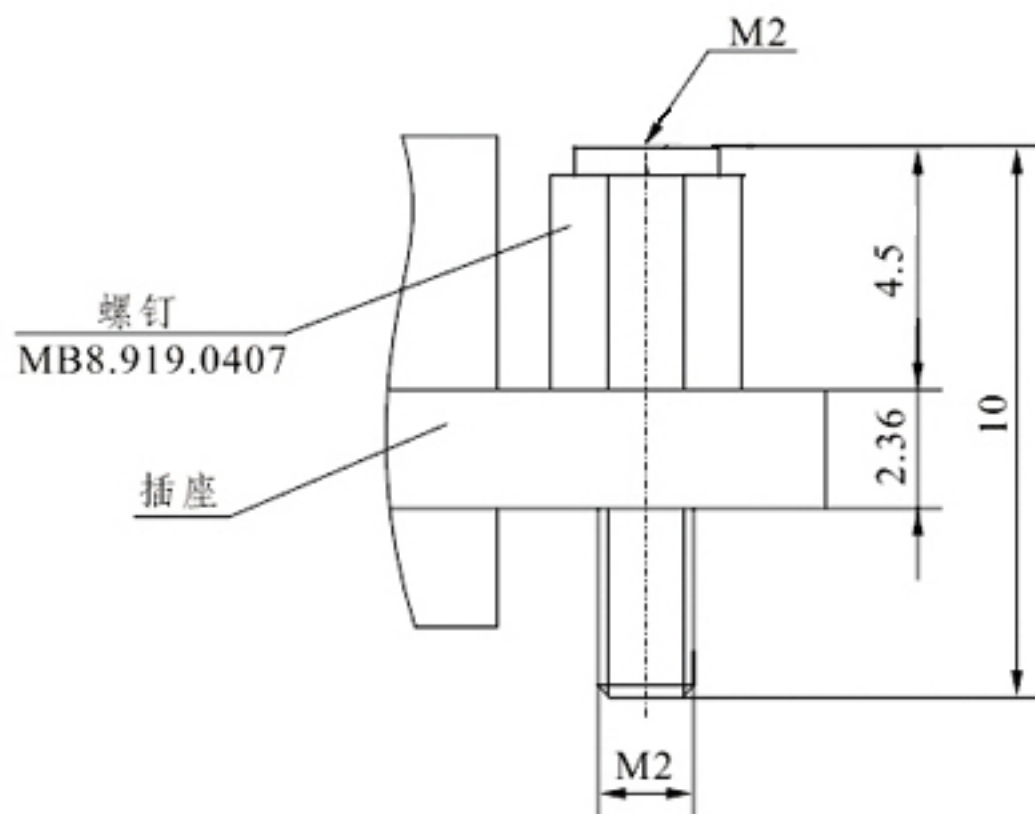

P30型与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 5.P5型安装附件

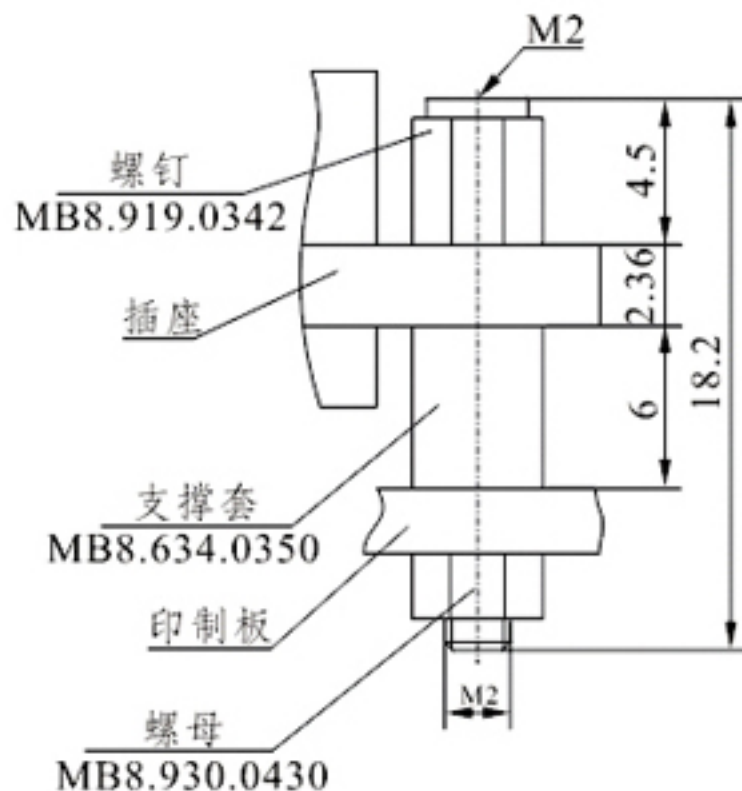

P5型用于直式印制板安装，与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 6.P2型安装附件

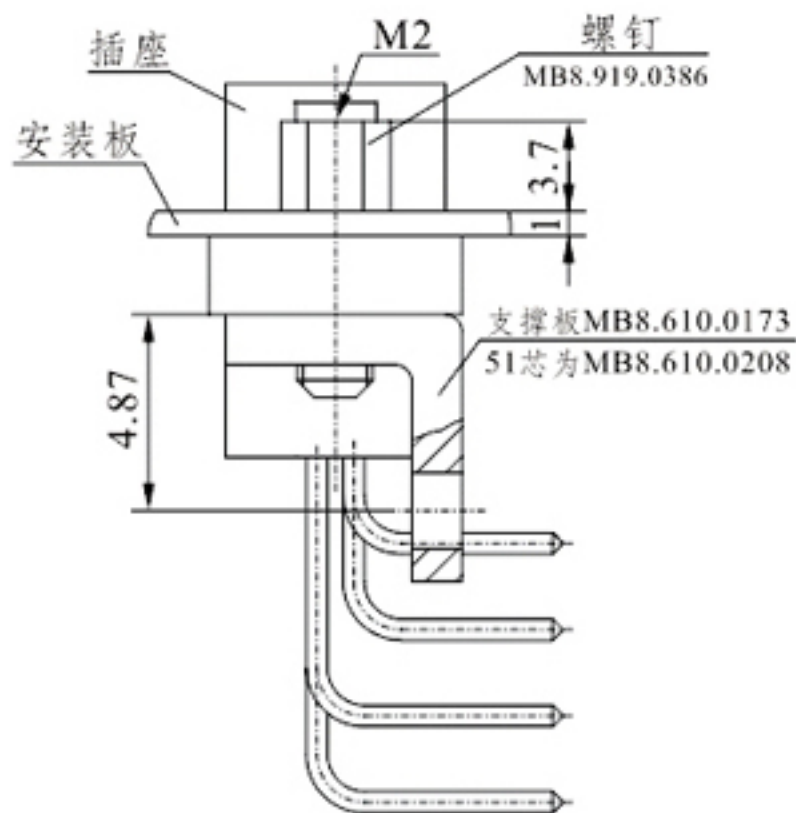

P2型用于板后安装，与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 7.P7型安装附件

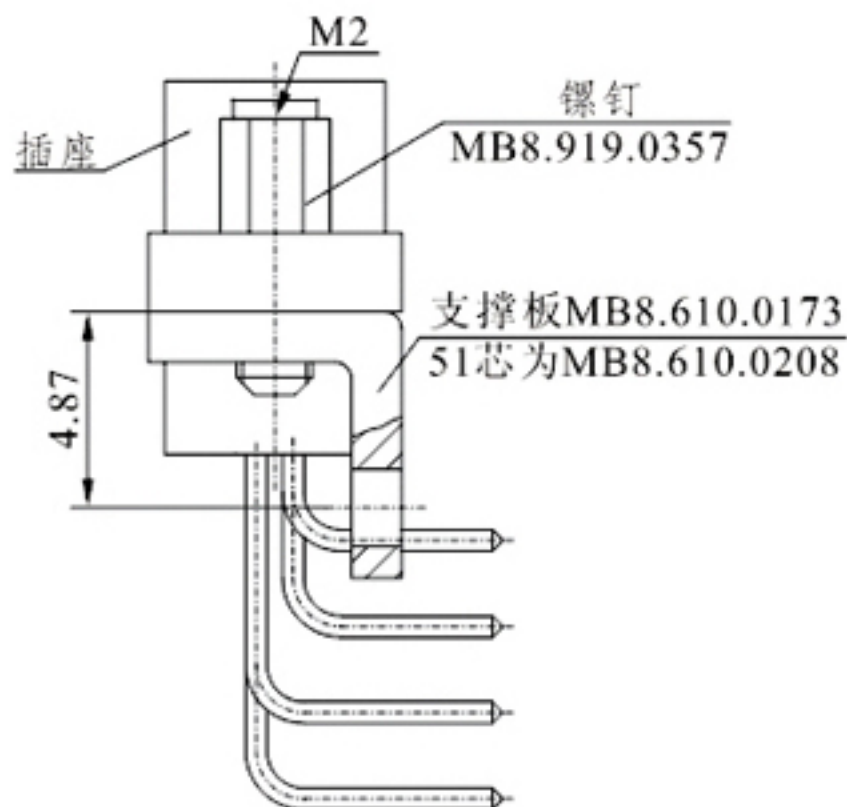

P7型与K、L型配套使用


## 插座用安装附件

### 8.F浮动安装附件

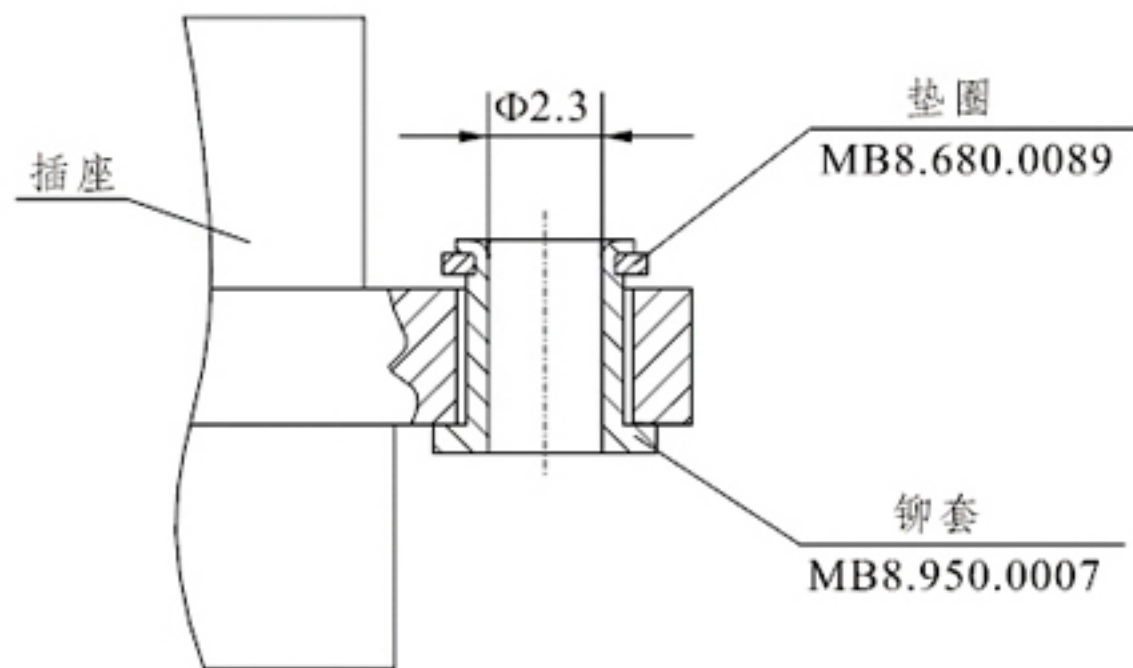

## 插头用锁紧附件

### 1.K型锁紧附件

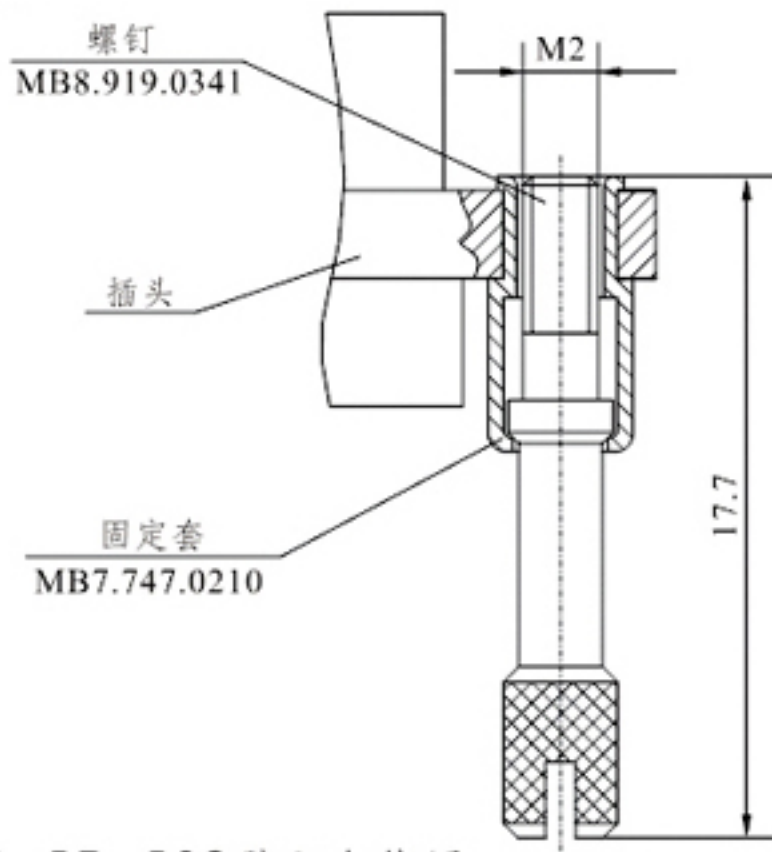


K型与P、P5、P7、P30型配套使用

## J30J系列锁紧附件表

### 插头用锁紧附件

#### 2.K1型锁紧附件

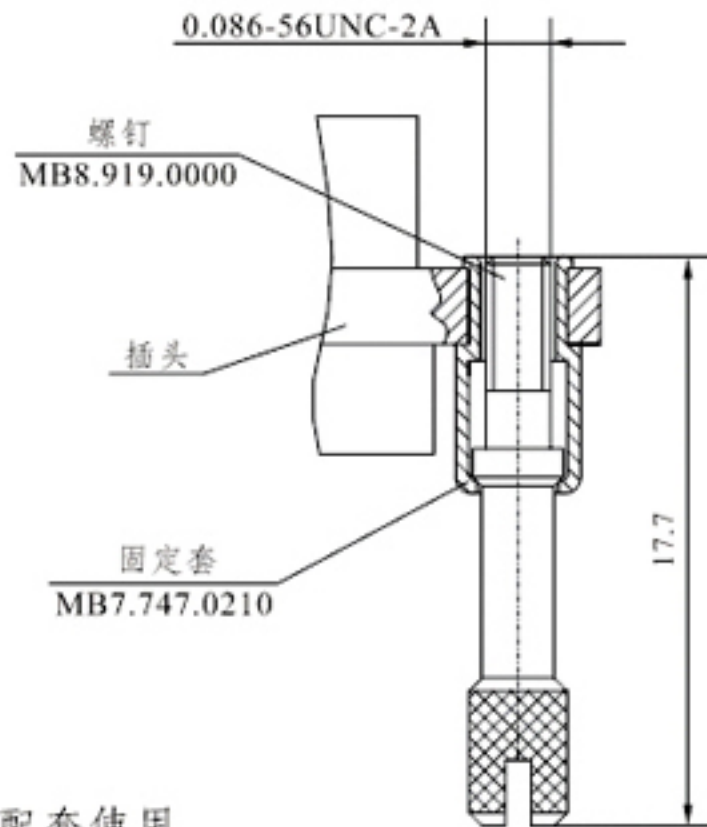


K1型与P1型配套使用



## 插头用锁紧附件


### 3.L型锁紧附件

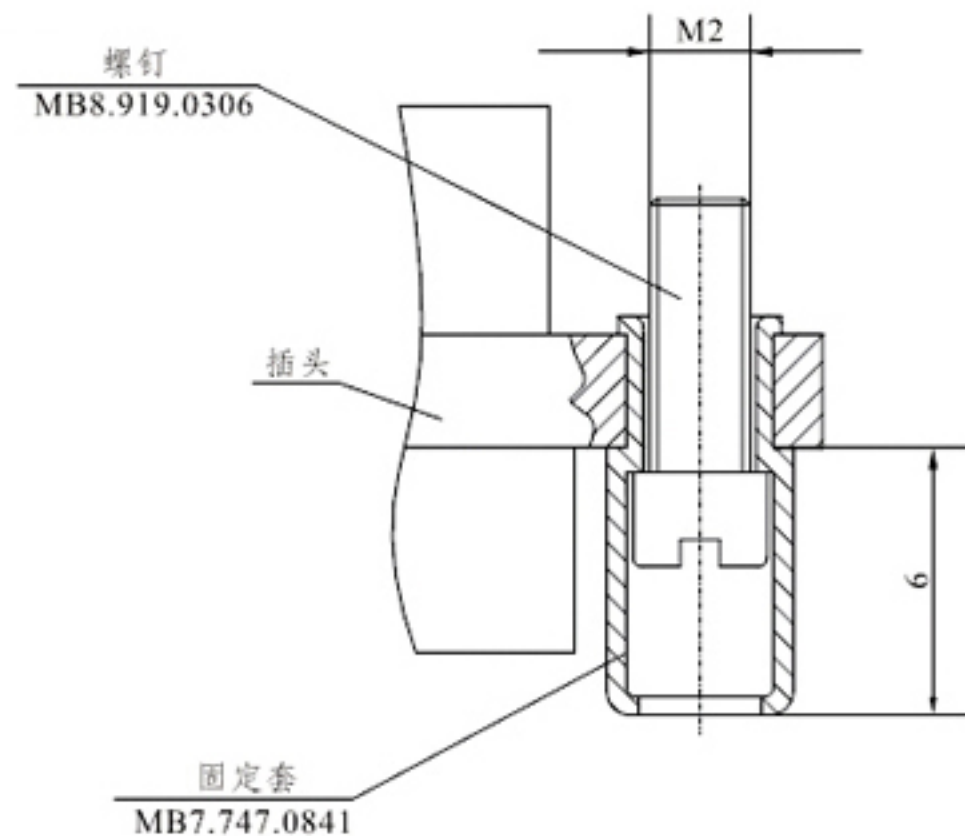

L型与P、P5、P7、P30型配套使用

## 11、J30J 系列插针连接器孔位排列图

11.J30J系列插针连接器孔位排列图（从对插面看）

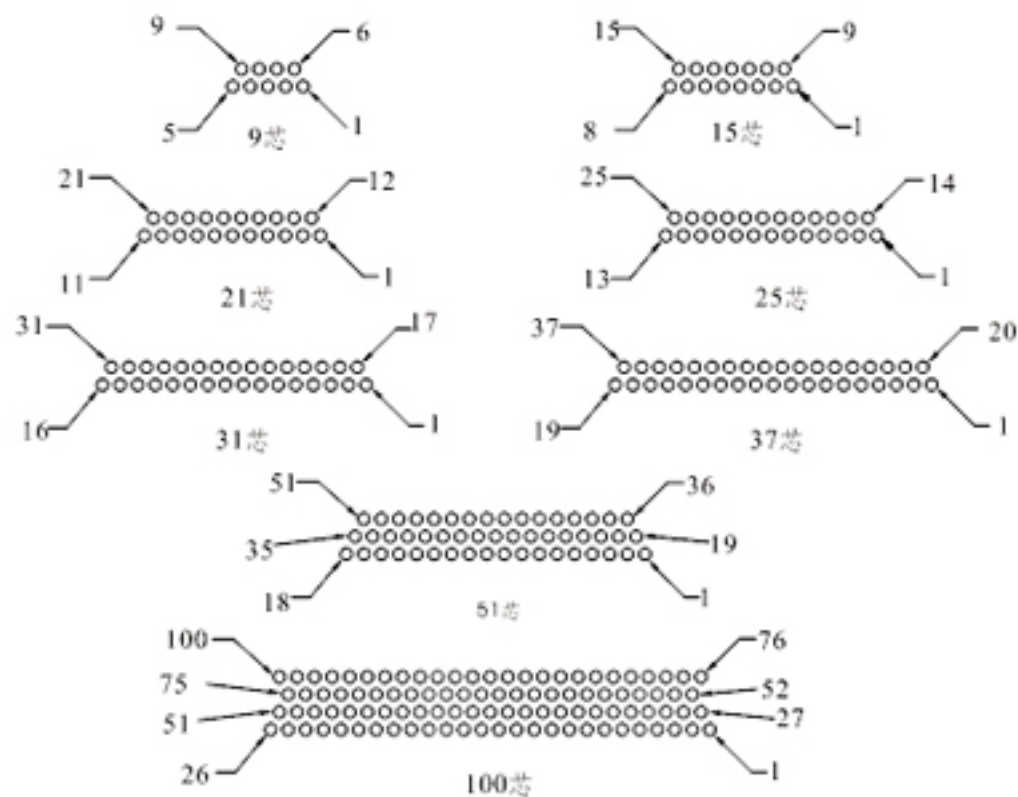




| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 3A      |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤8mΩ    |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10~2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 800V    |
| 冲    击 | 735m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次   |
| 恒加速度   | 735m/s <sup>2</sup>           |        |         |



**J30J系列型号组成:**

| 序号 | 分类特征    | 分类内容    | 标志代号            |
|----|---------|---------|-----------------|
| 1  | 主称代号    | 微矩形连接器  | J30J            |
| 2  | 接触件数目   | 总数目     | 用阿拉伯数字表示        |
| 3  | 插头      | 自由端     | T               |
|    | 插座      | 固定端     | Z               |
| 4  | 接触件种类   | 插针接触件   | J               |
|    |         | 插孔接触件   | K               |
| 5  | 端接形式    | 压接(带导线) | 不表示             |
|    |         | 焊接      | S               |
|    |         | 直式焊印制板  | N               |
|    |         | 弯式焊印制板  | W               |
| 6  | 安装、锁紧附件 |         | 见J30J系列安装、锁紧附件表 |
| 7  | 改型      |         | 与用户协商           |




## 型号命名示例:

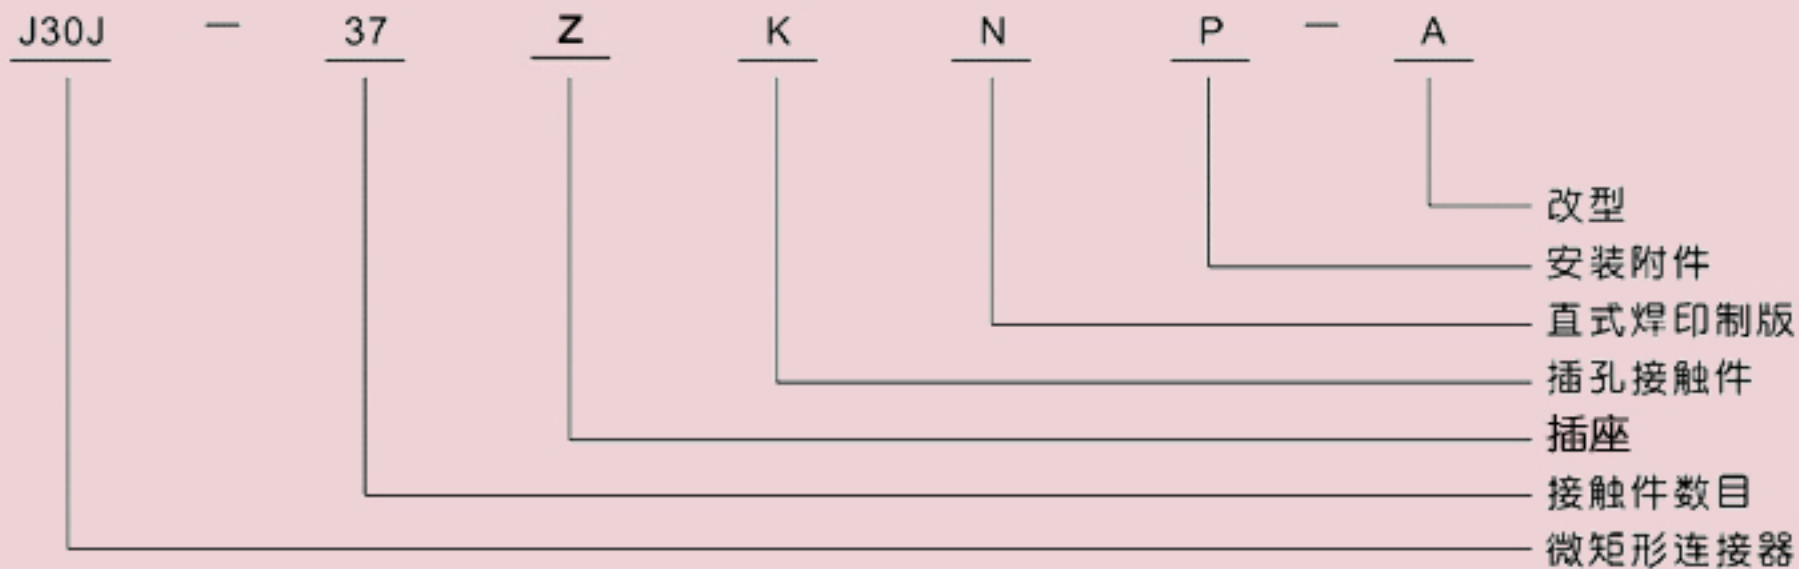


J40-39TJ(CDbD-39TJ)  
J40-51TJ(CDbD-51TJ)

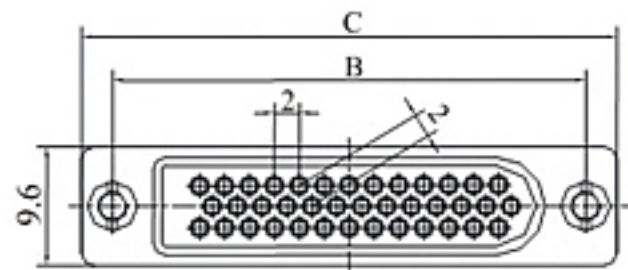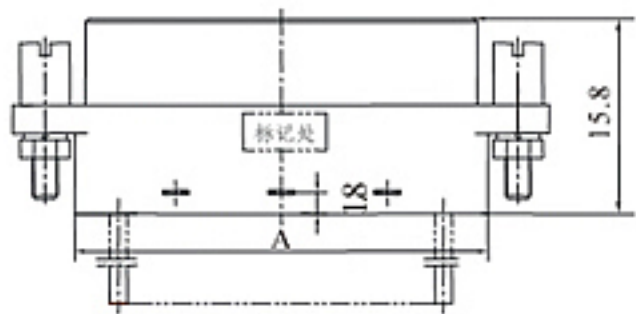

J40-39ZK(CDbD-39ZK)  
J40-51ZK(CDbD-51ZK)

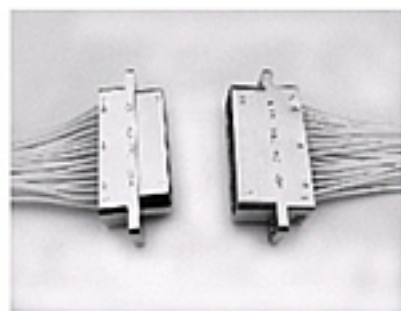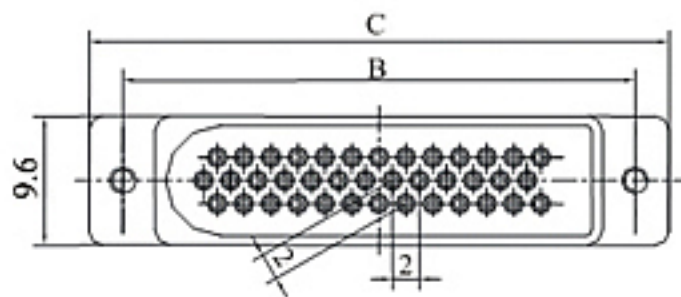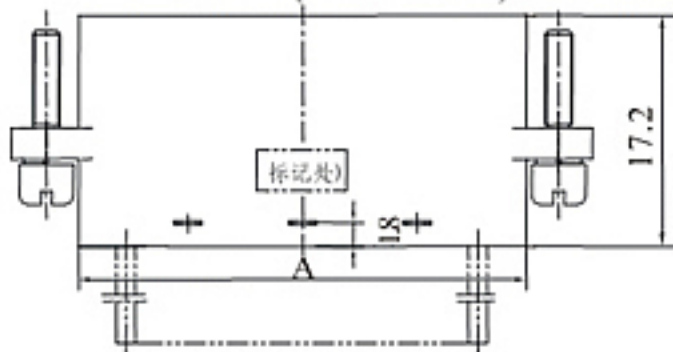



J40系列插针连接器孔位排列图

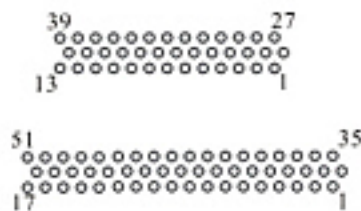

| 产品型号   | A    | B  | C    |
|--------|------|----|------|
| J40-39 | 33.2 | 38 | 42.8 |
| J40-51 | 41.2 | 46 | 50.8 |




J40-39TJ(CDbD-39TJ)

J40-51TJ(CDbD-51TJ)

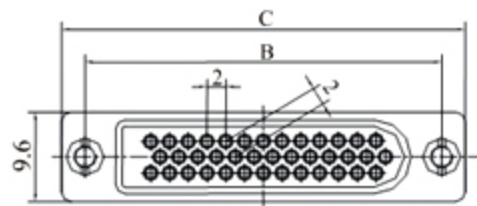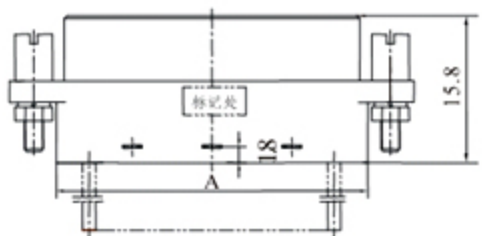


J40-39ZK(CDbD-39ZK)

J40-51ZK(CDbD-51ZK)

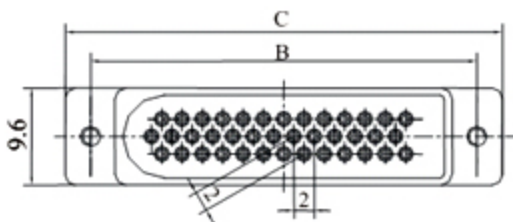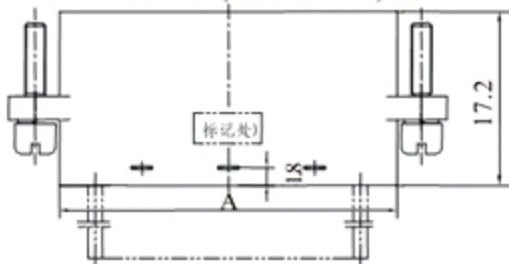

J40系列插针连接器孔位排列图






| 产品型号   | A    | B  | C    |
|--------|------|----|------|
| J40-39 | 33.2 | 38 | 42.8 |
| J40-51 | 41.2 | 46 | 50.8 |





| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 5A max  |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤10mΩ   |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10~2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 800V    |
| 冲    击 | 490m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次   |




# MJS-10P

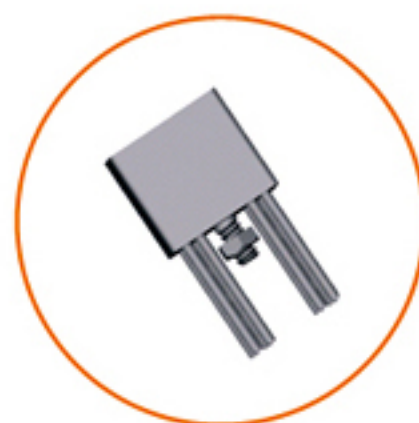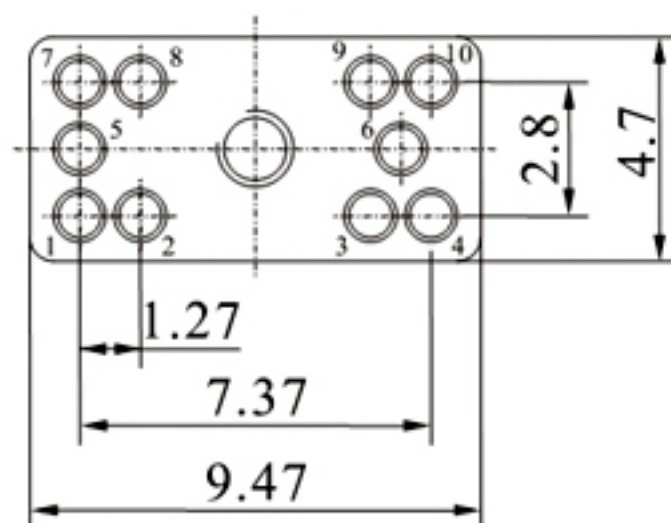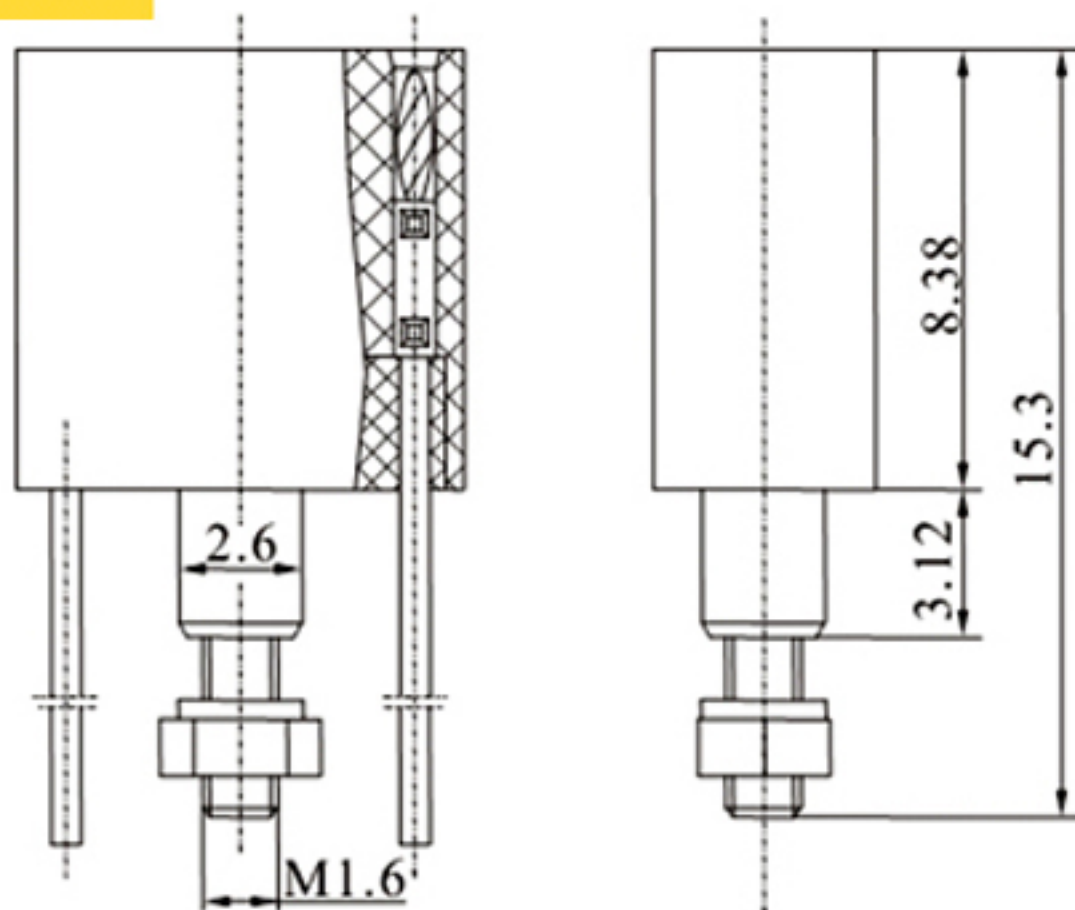


# MJS-10P-1

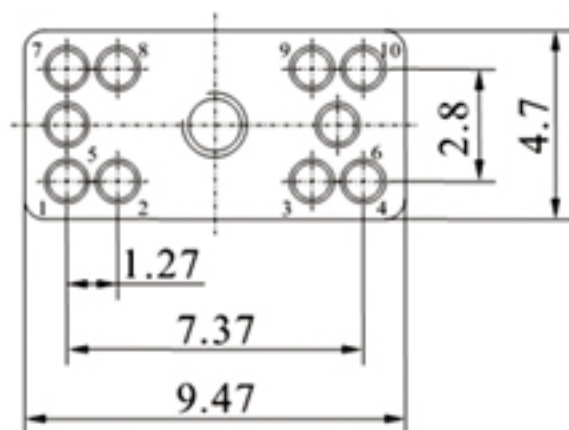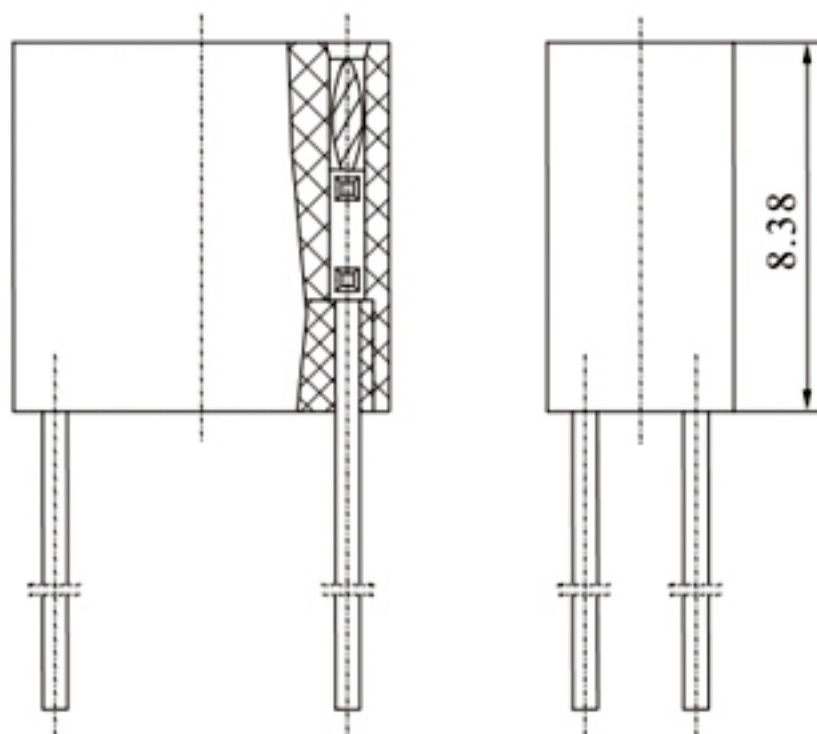



# MJS-10S

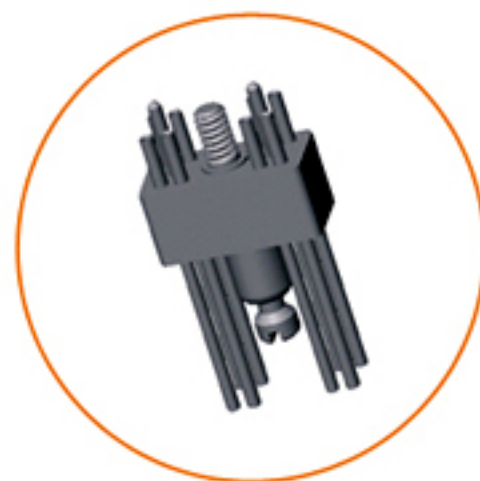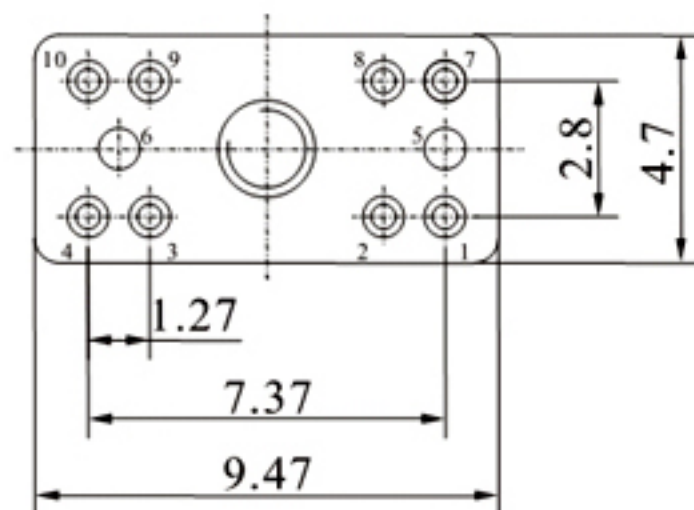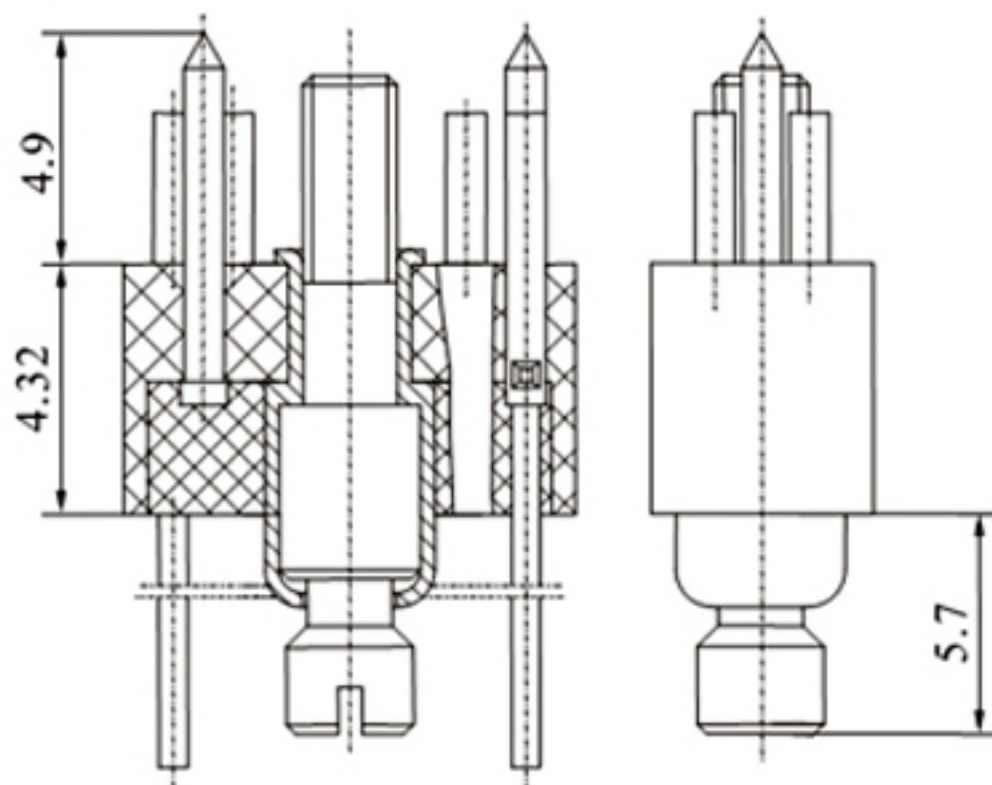





# MJS-26P

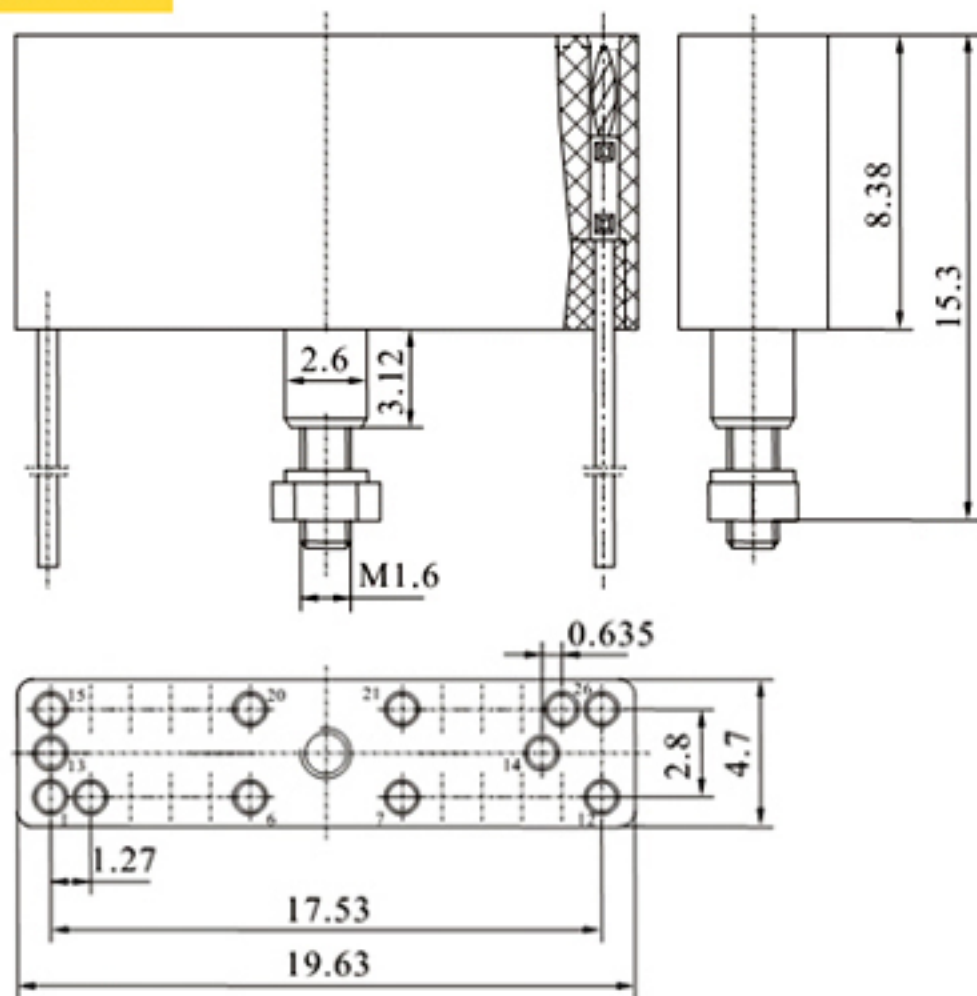



# MJS-26S

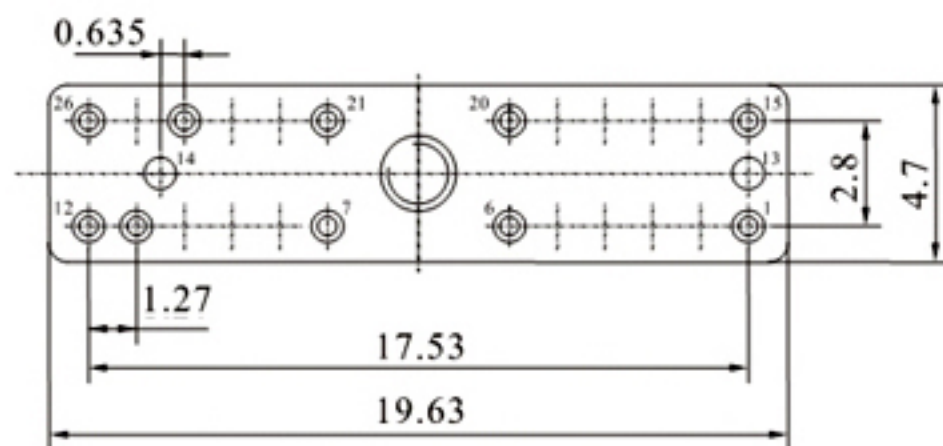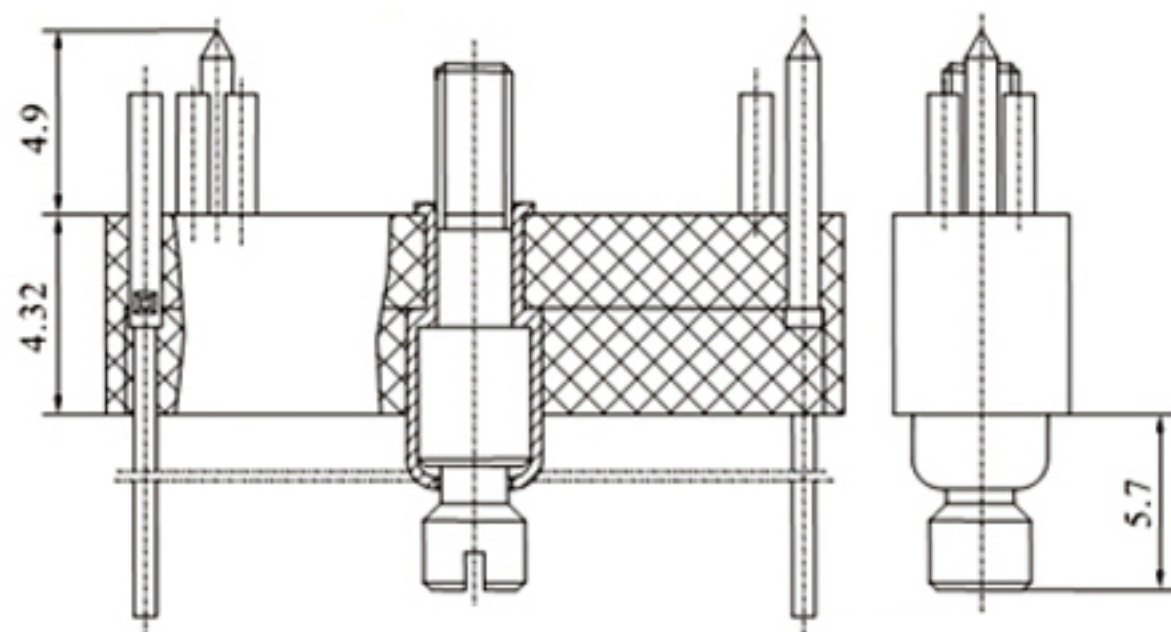

# MJS-51P

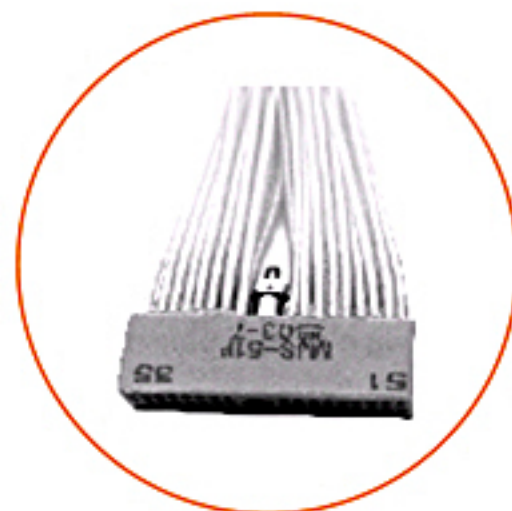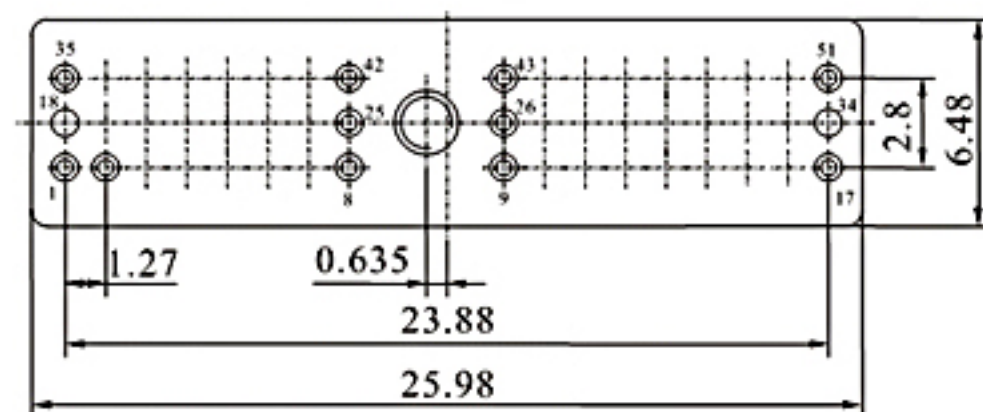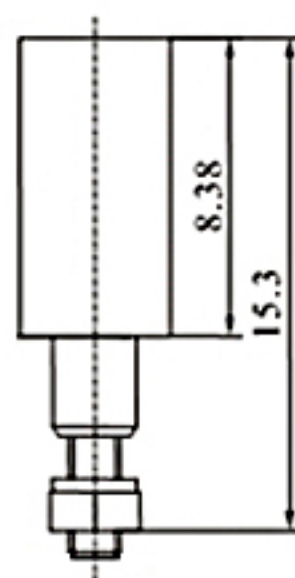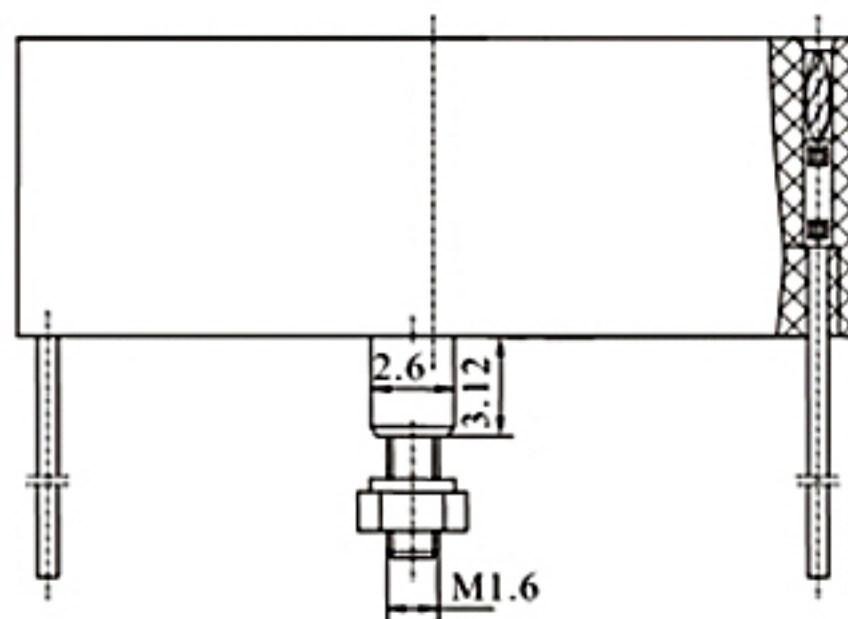


## MJS-51S

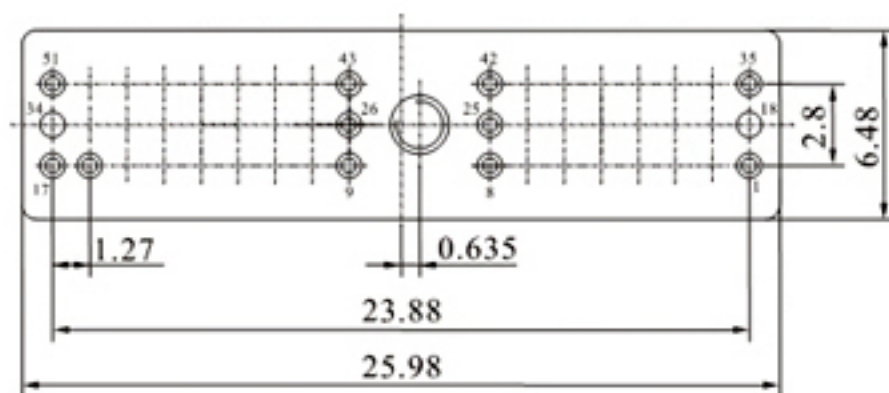
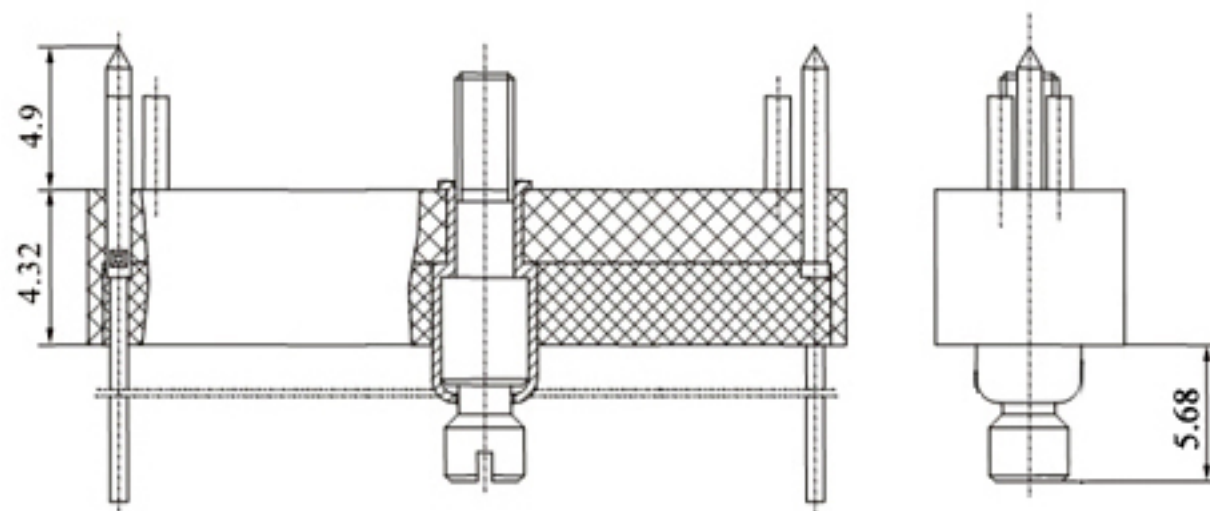





**MJS-18P (网格间距 $2.54 \times 2.8$ )**

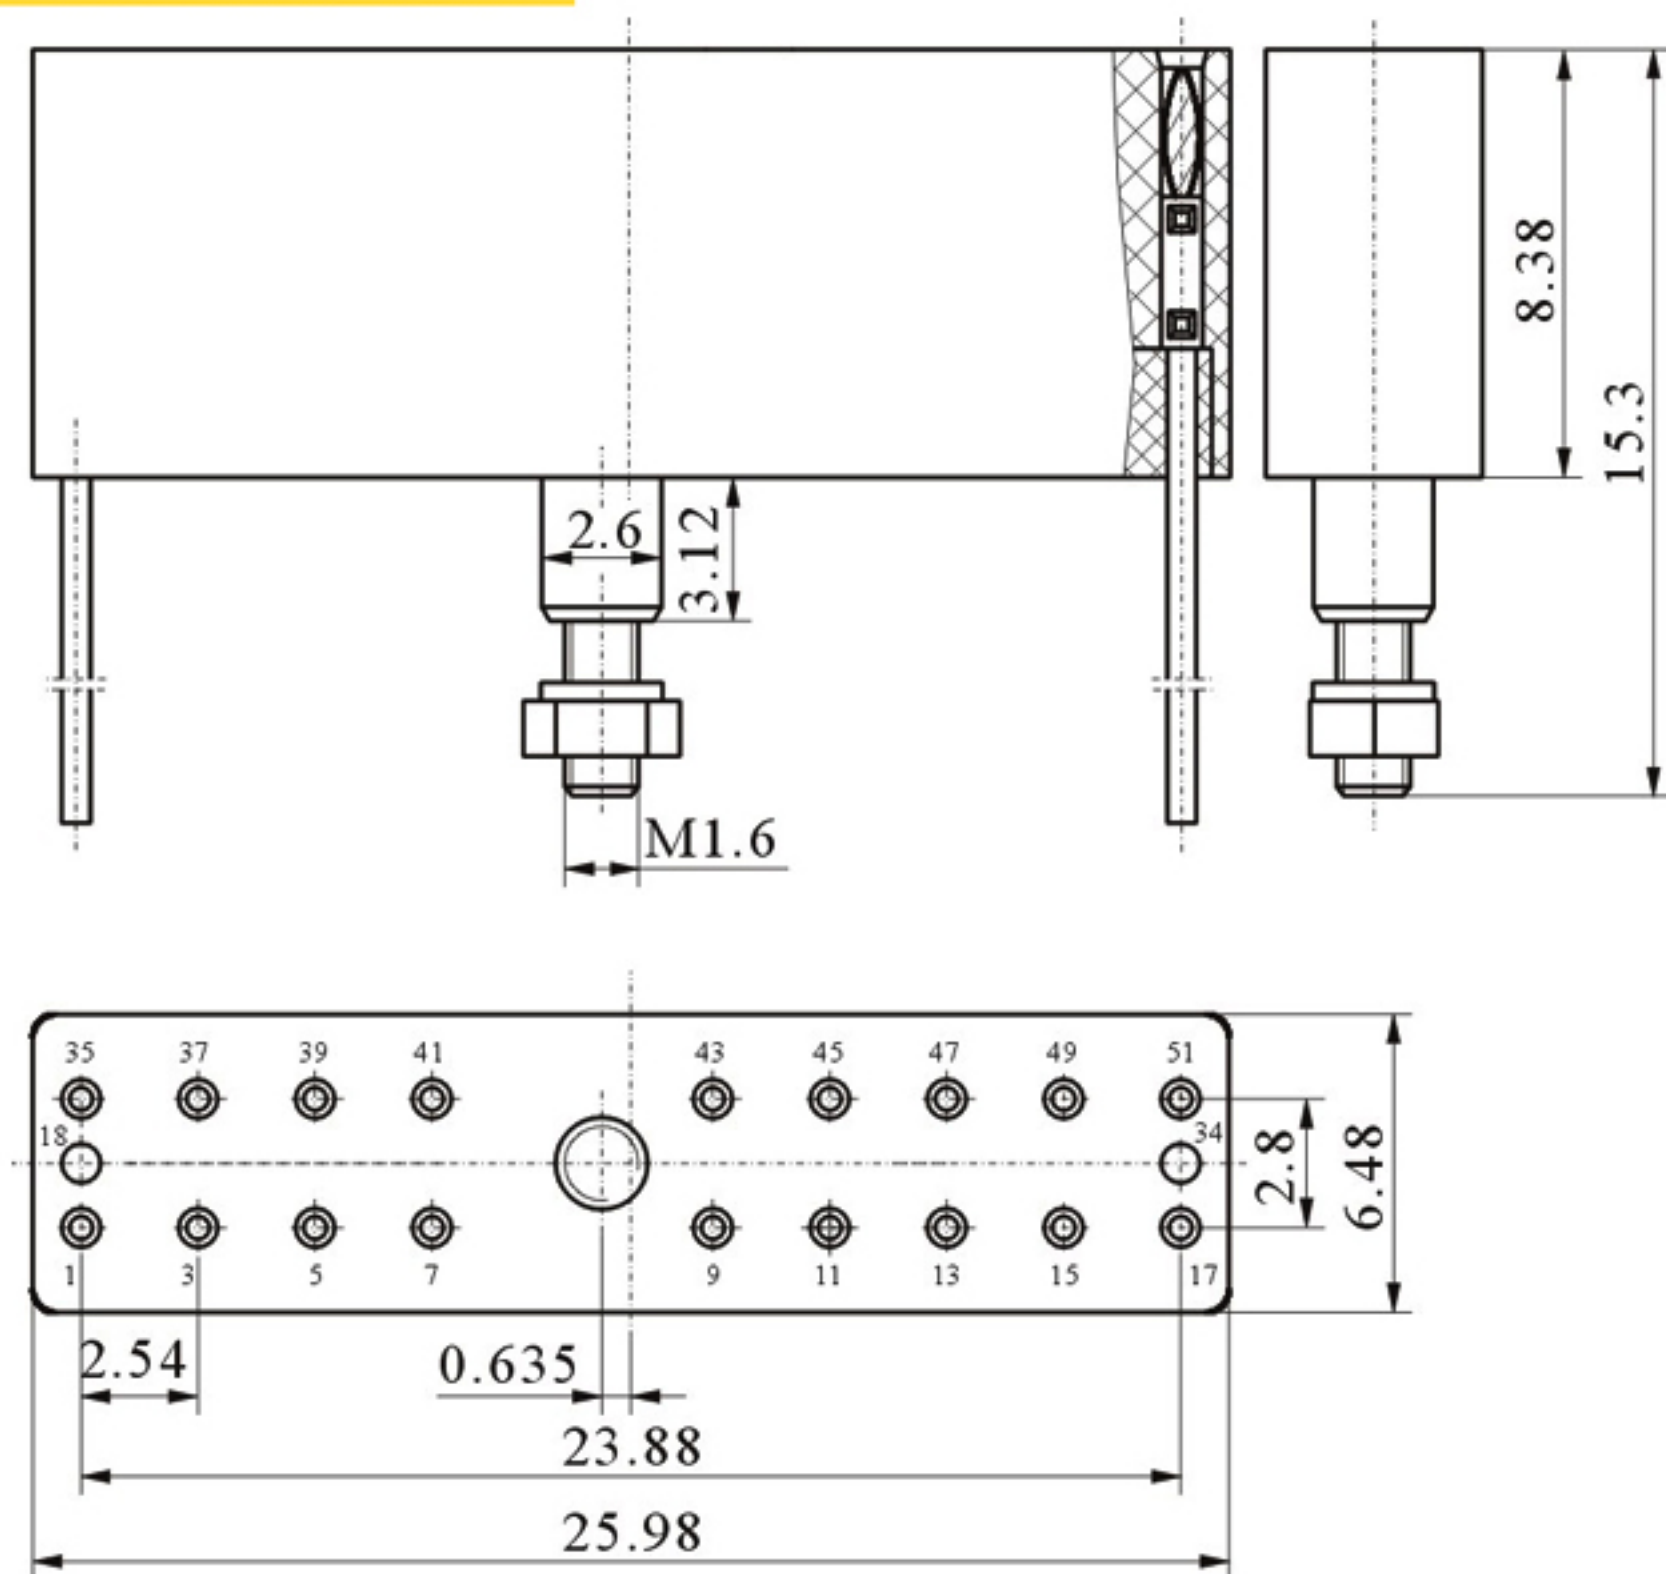


**MJS-18S1 (网格间距 $2.54 \times 2.8\text{mm}$ )**

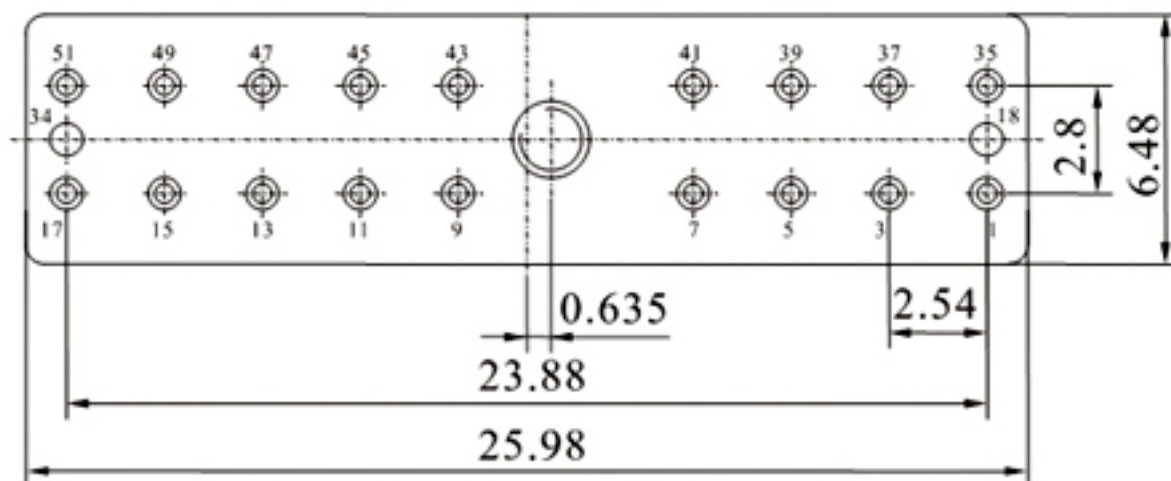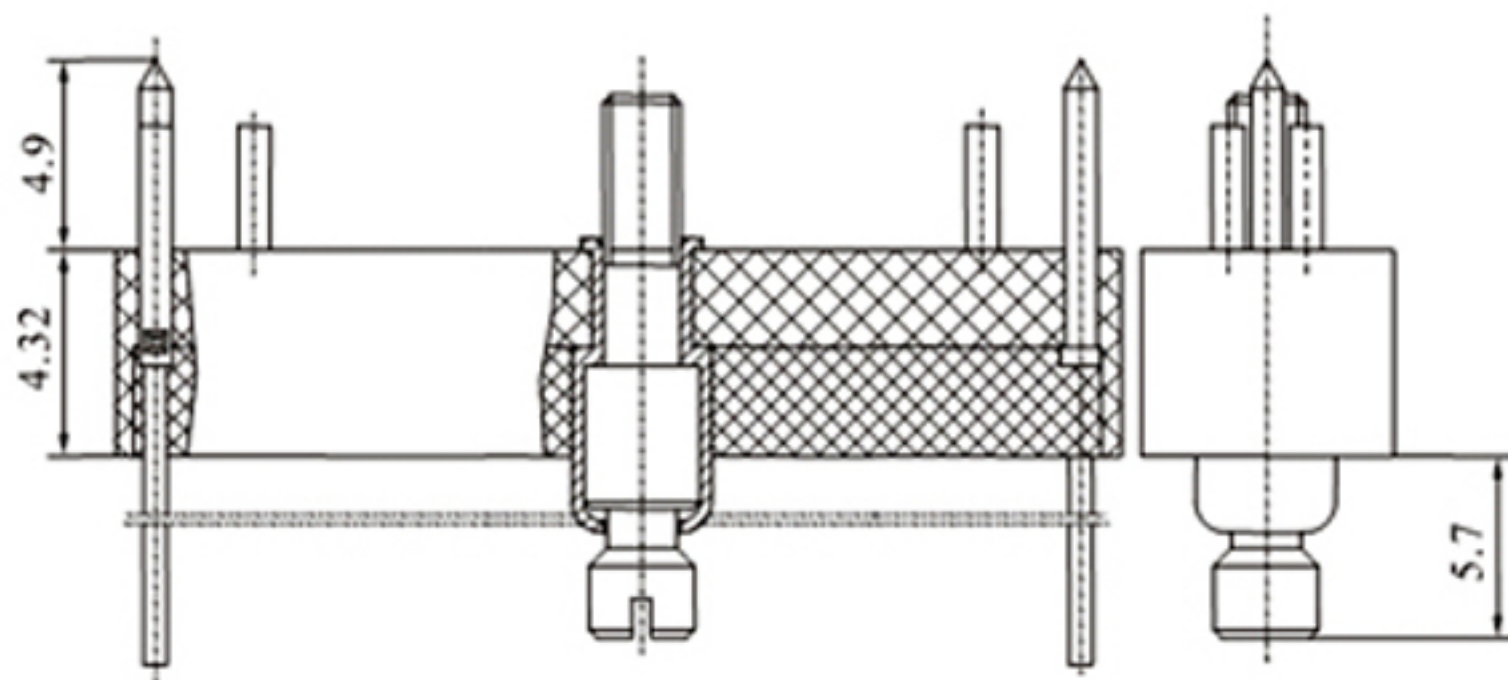

**MJS-26P1 (网格间距 $2.54 \times 1.4$ )**

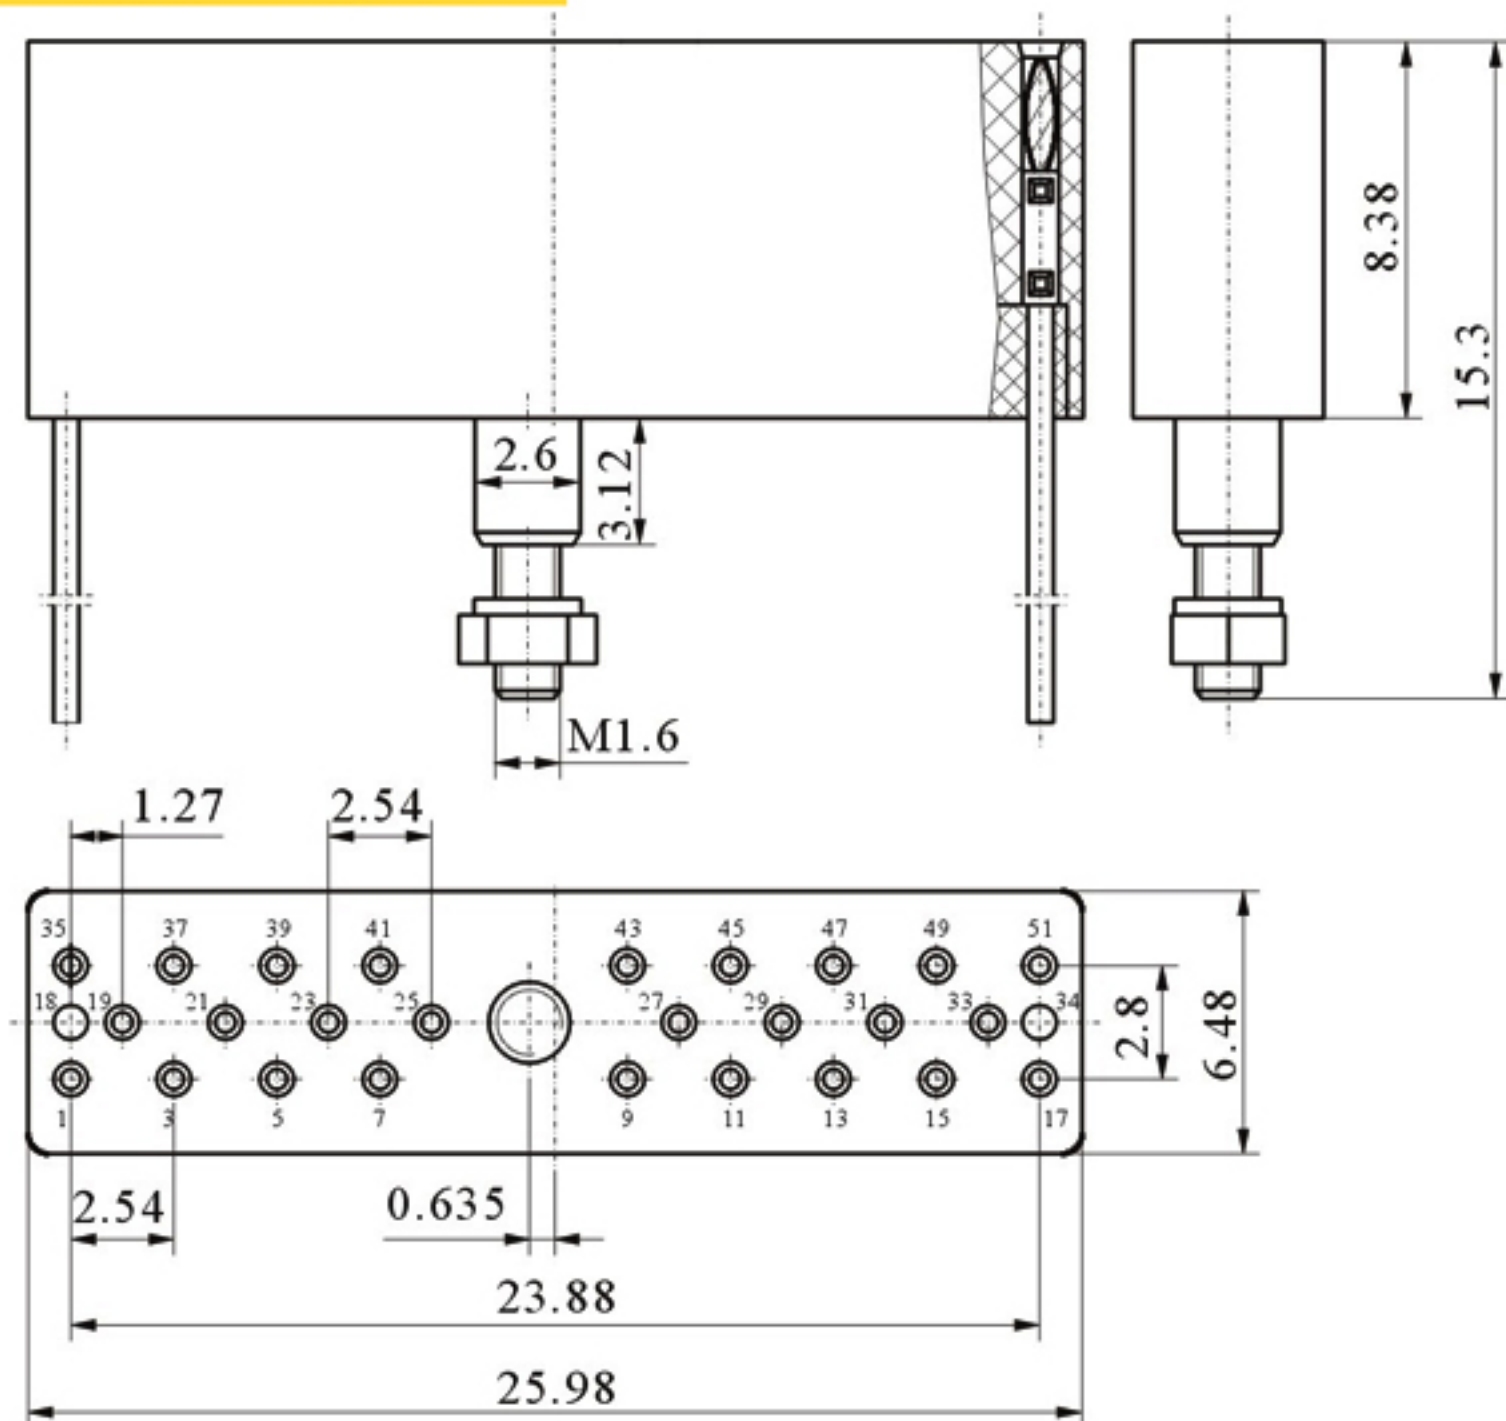



**MJS-26S1 (网格间距 $2.54 \times 1.4\text{mm}$ )**

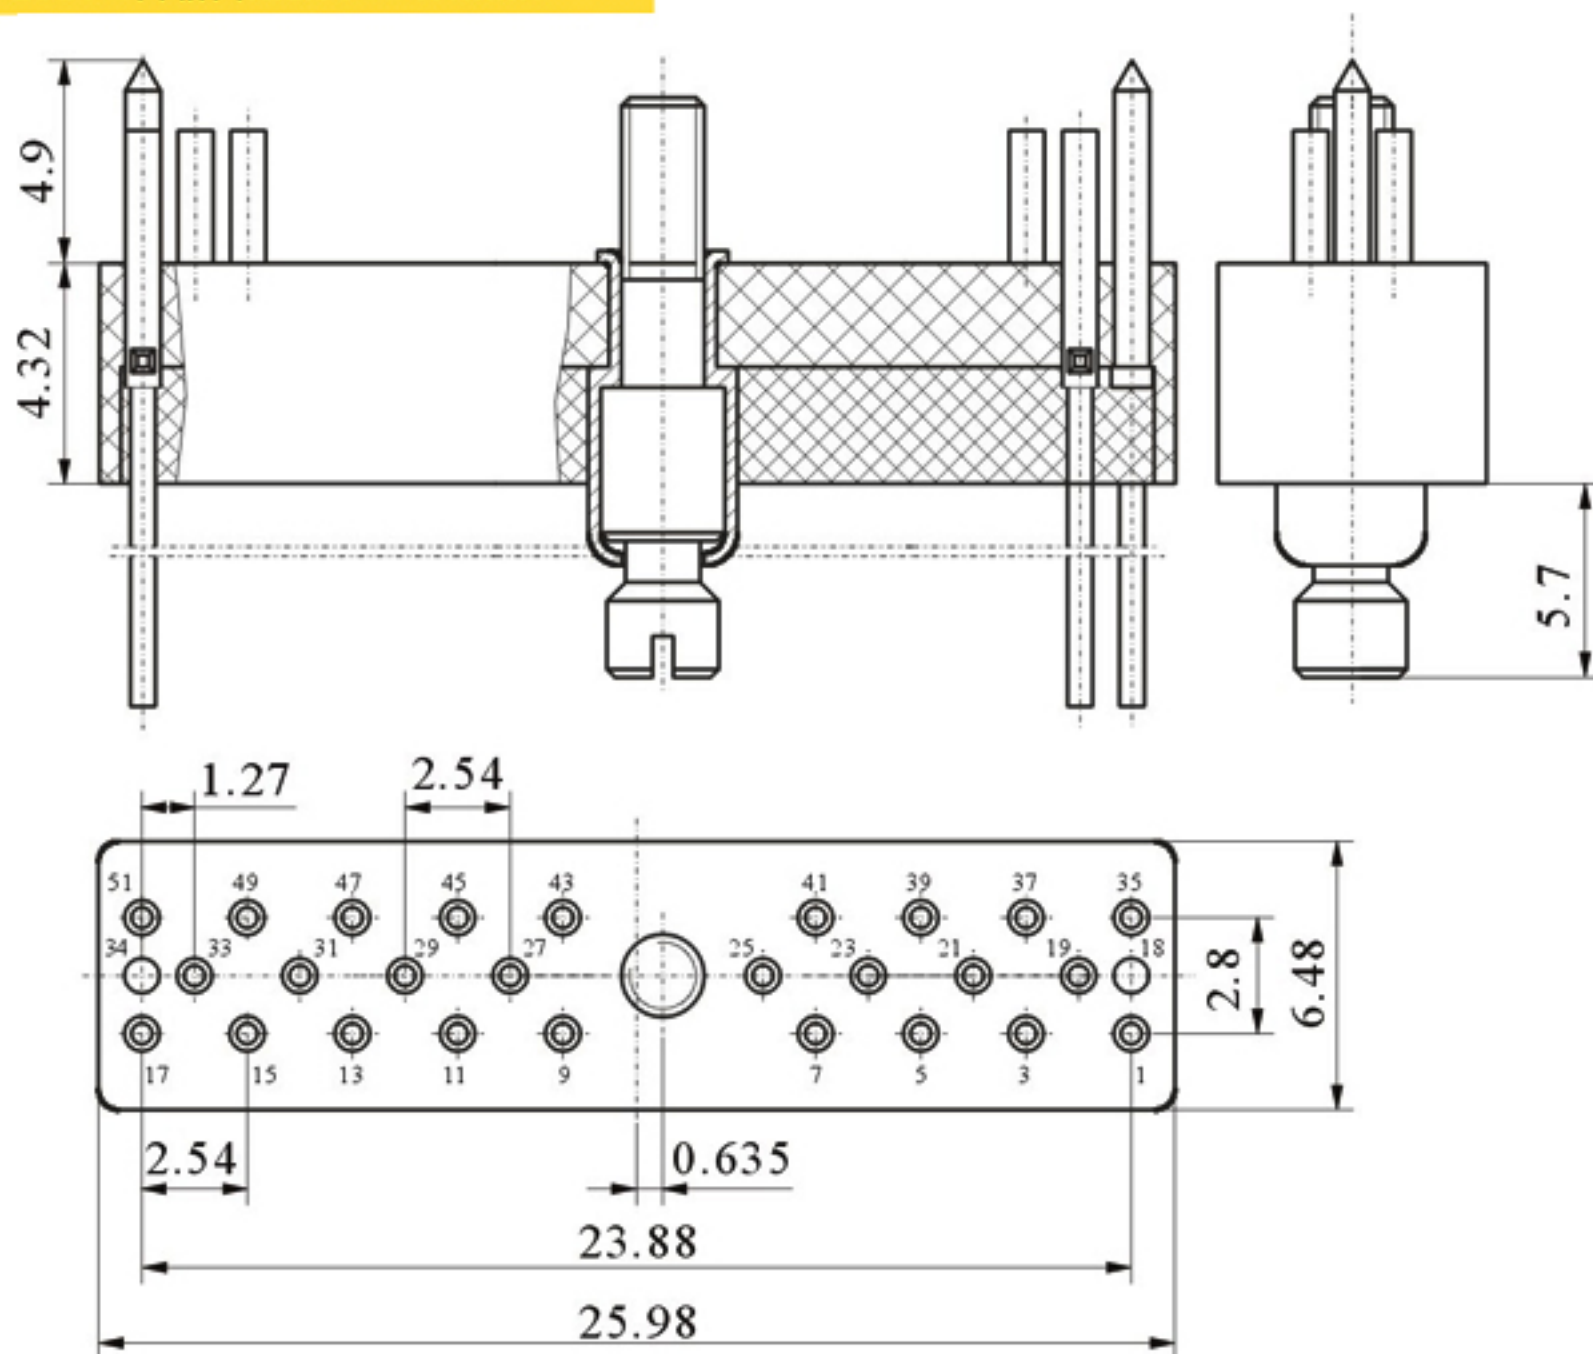


# 技术参数

| 使用环境条件 |                                | 主要技术参数 |        |
|--------|--------------------------------|--------|--------|
| 环境温度   | -55~+125℃                      | 工作电流   | 3A max |
| 相对湿度   | 40%~98%                        | 接触电阻   | <10mΩ  |
| 大气压力   | 4.4kPa                         | 绝缘电阻   | 1000MΩ |
| 振动     | 10~2000Hz, 100m/s <sup>2</sup> | 耐压     | 500V   |
| 冲击     | 400m/s <sup>2</sup>            | 寿命     | 500 次  |

## ZCDB-25T

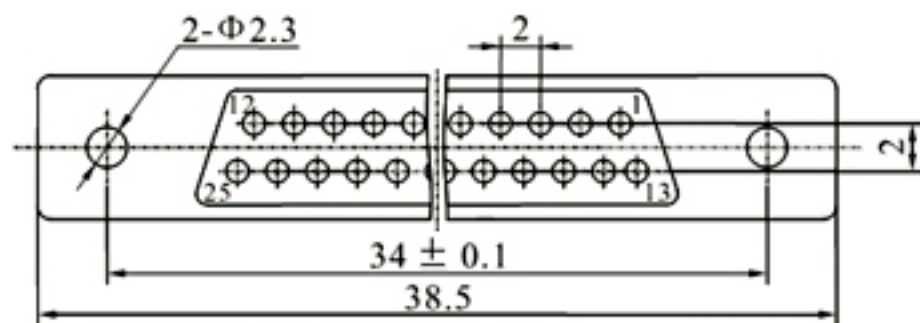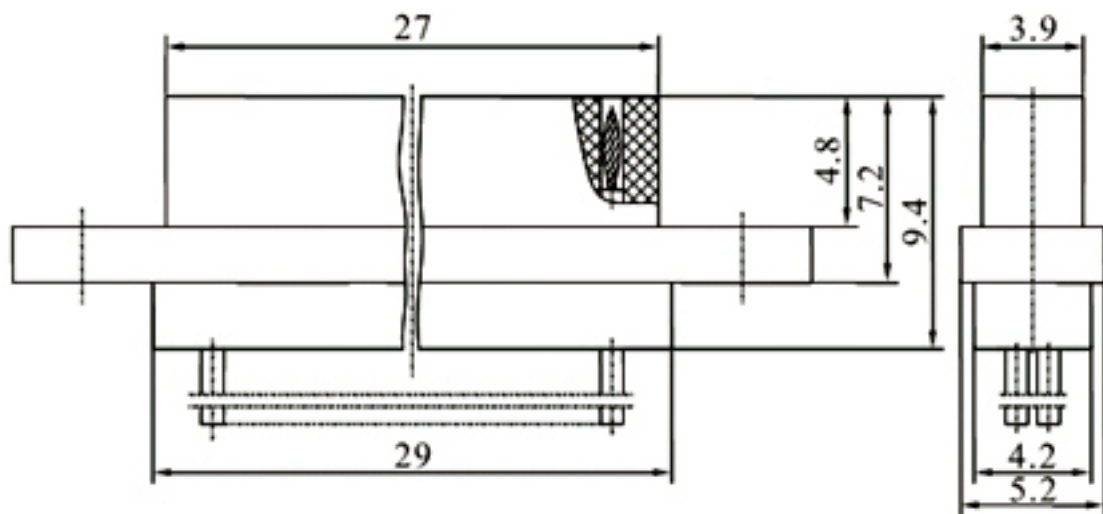


# ZCDb-25Z

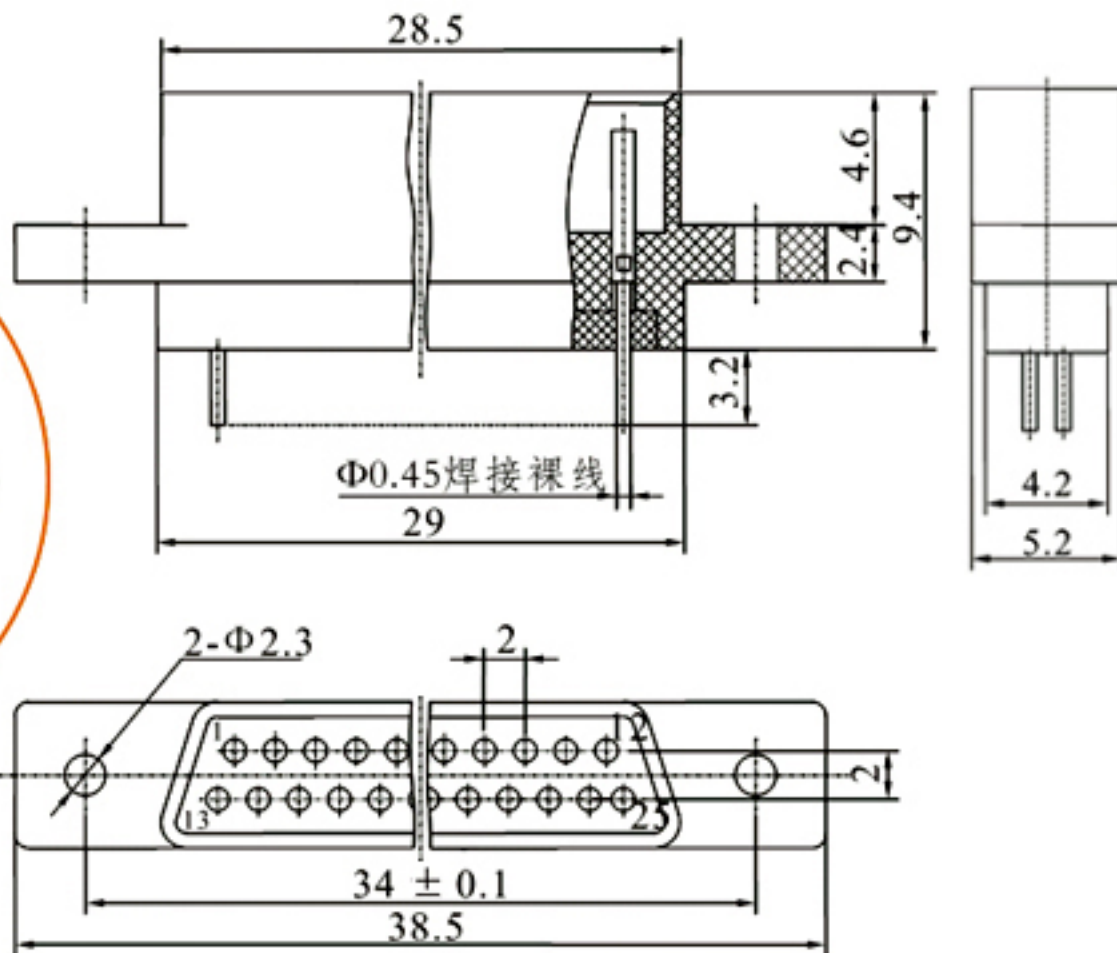





**ZCdb-41TY1**

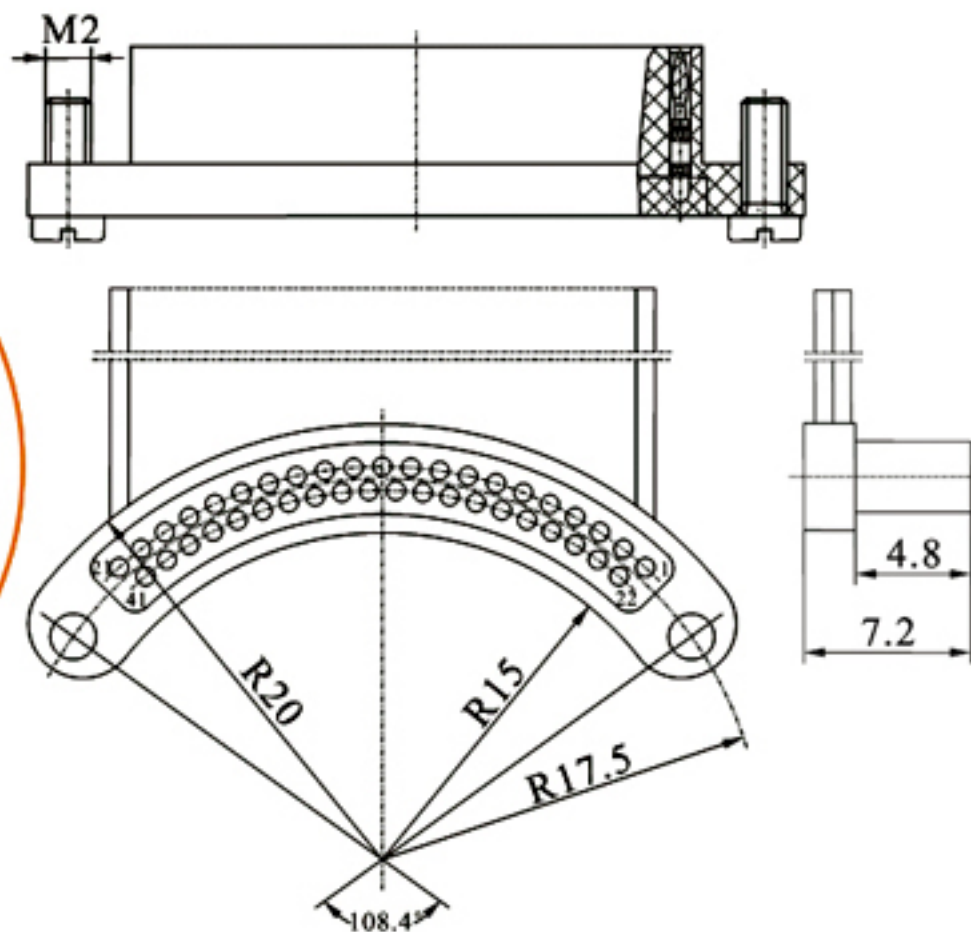






**ZCdb-41ZY1**

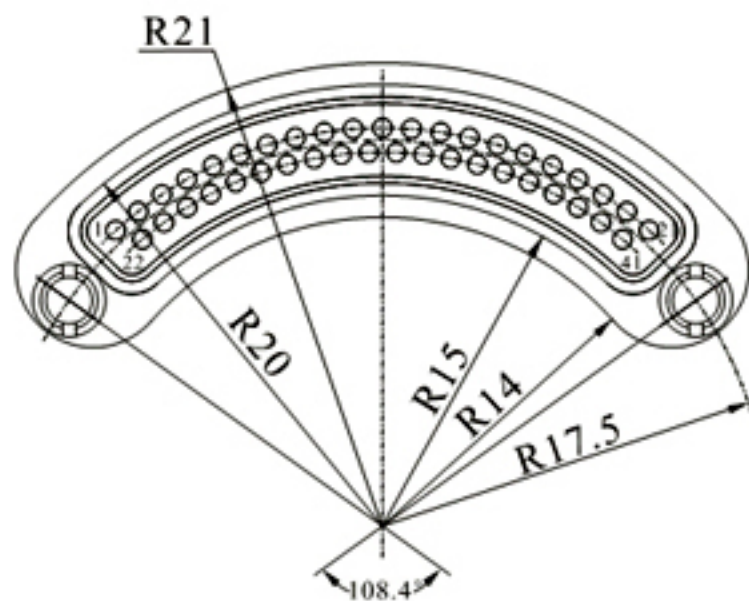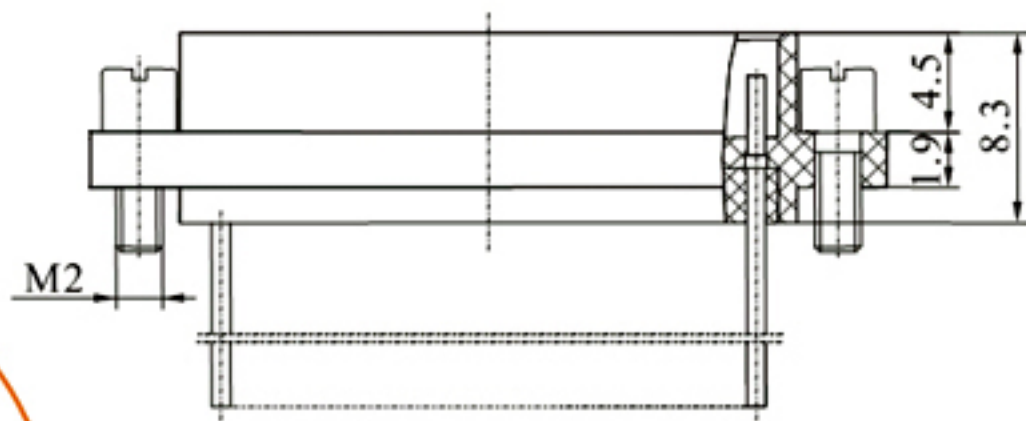

**CDbB-37TY**



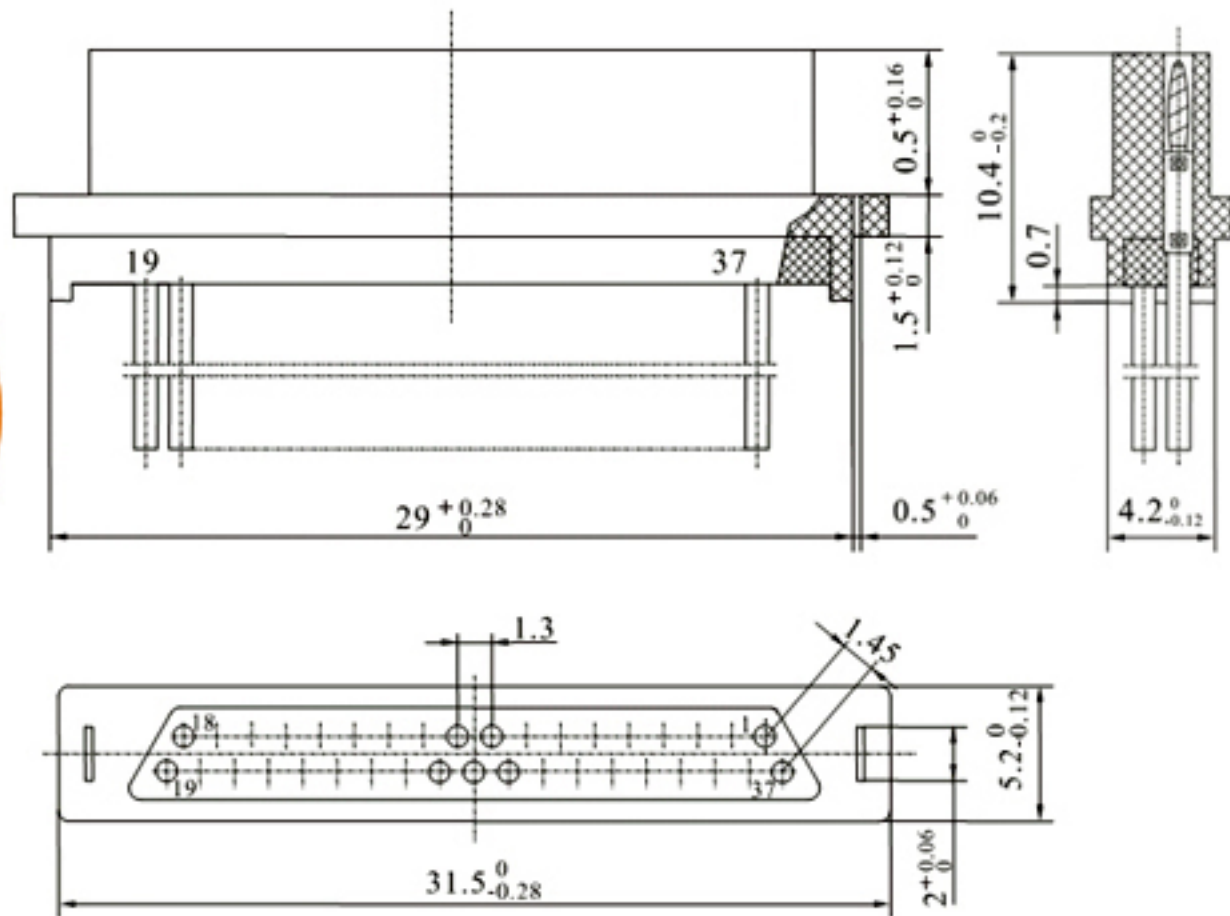


# CDbB-37ZY




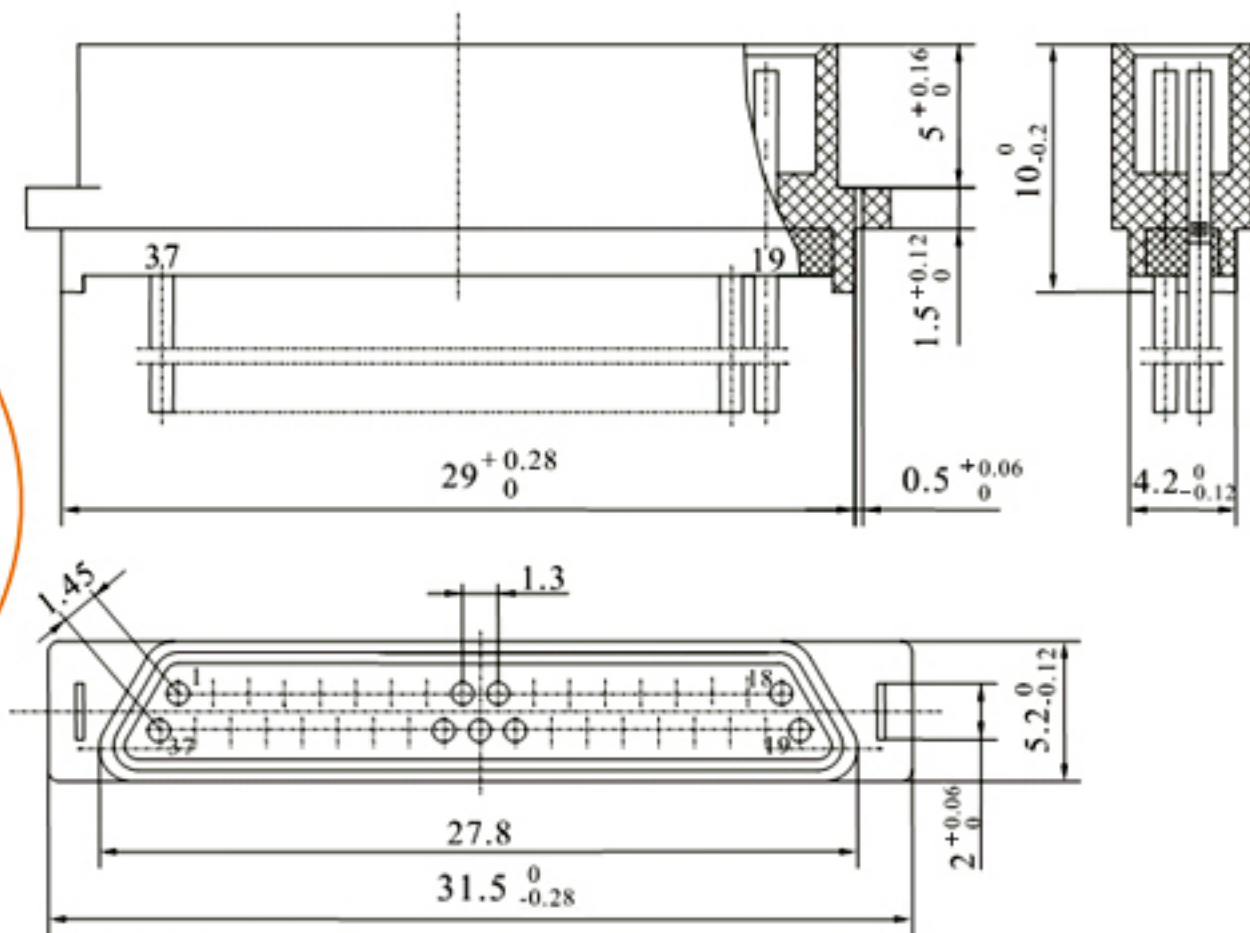
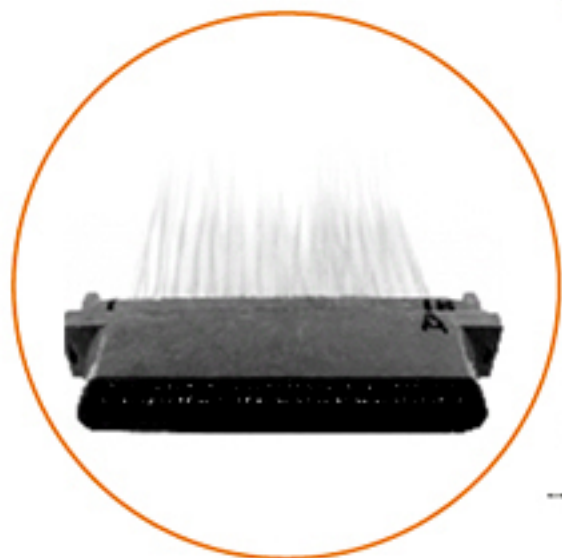


### 3、CDbE型连接器

CDbE-25ZY

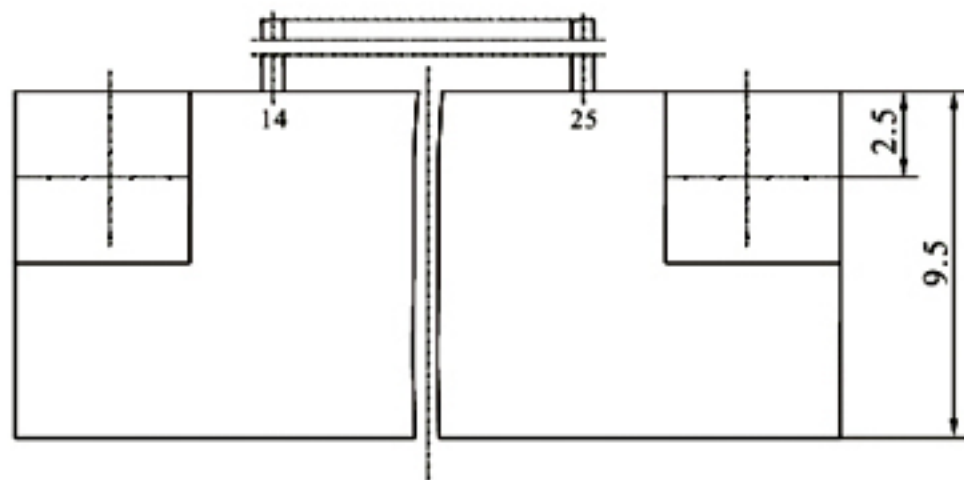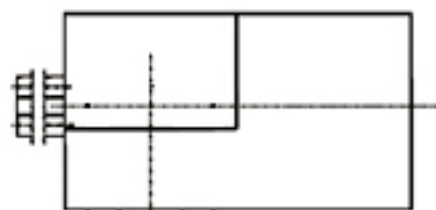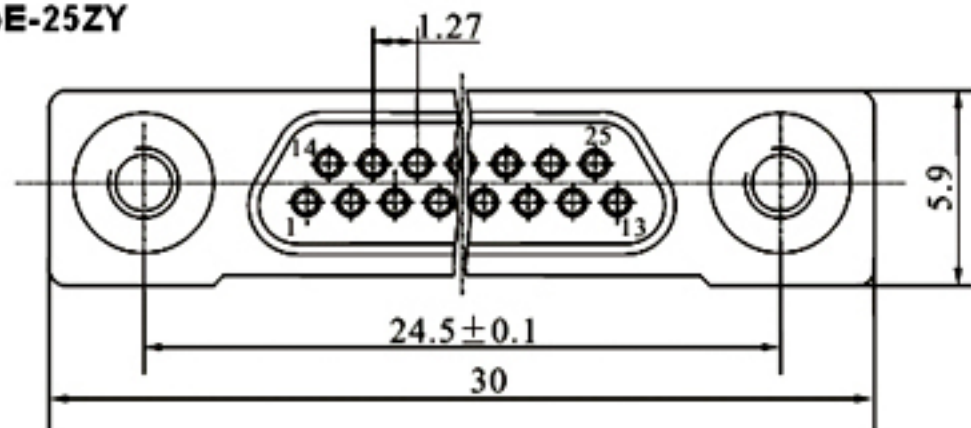



# CDbE-25ZYW

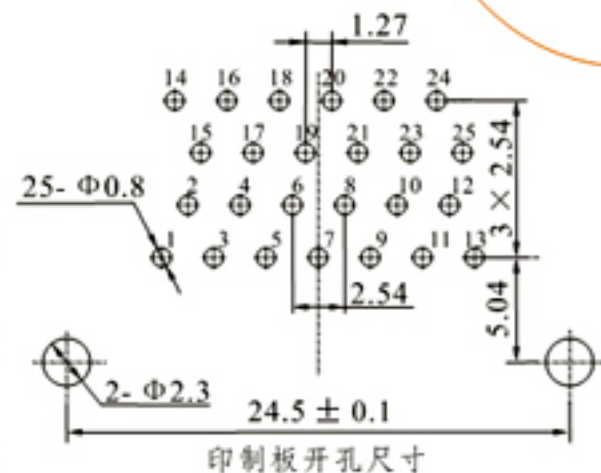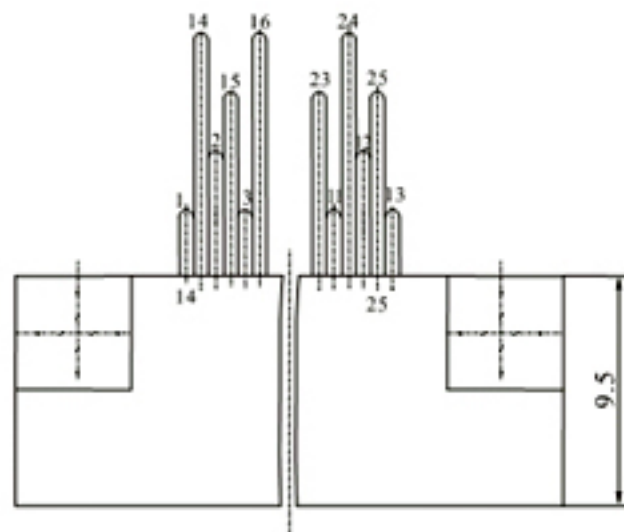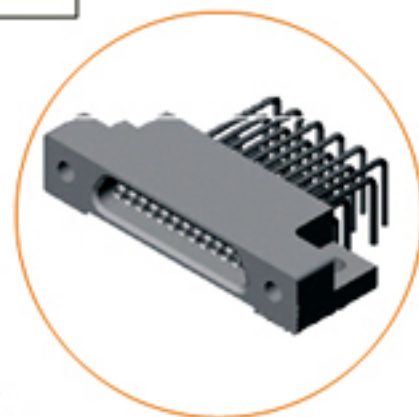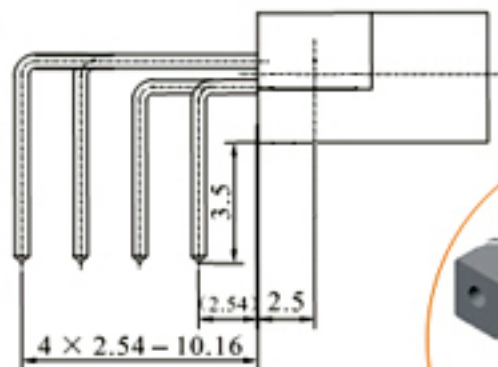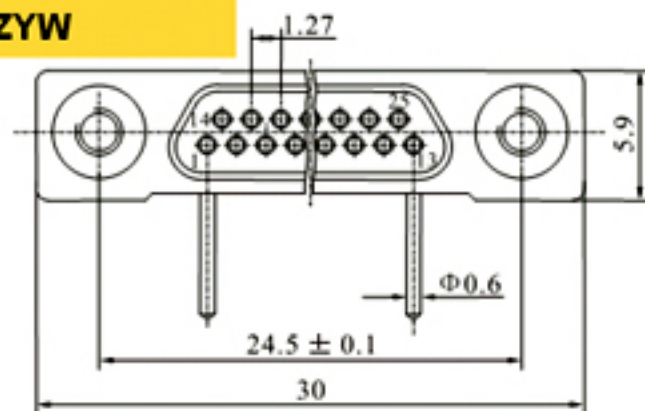


印制板开孔尺寸

## 技术参数

| 使用环境条件 |                                | 主要技术特性 |         |
|--------|--------------------------------|--------|---------|
| 环境温度   | -55~+125℃                      | 工作电流   | 3A max  |
| 相对湿度   | 40℃, 98%                       | 接触电阻   | ≤10mΩ   |
| 大气压力   | 4~4kPa                         | 绝缘电阻   | ≥1000MΩ |
| 振 动    | 10~2000Hz, 196m/s <sup>2</sup> | 耐 压    | 600V    |
| 冲 击    | 490m/s <sup>2</sup>            | 寿 命    | 500 次   |

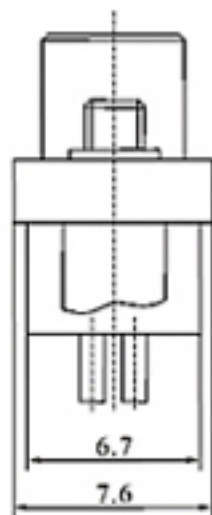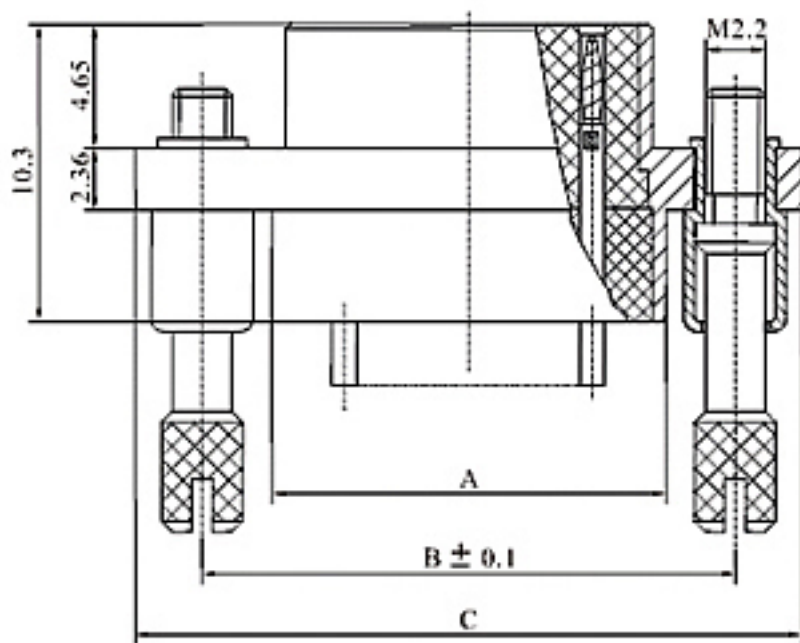


| 产品型号          | A     | B     | C     |
|---------------|-------|-------|-------|
| ZCDbA-15TJYL1 | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| ZCDbA-21TJYL1 | 27.68 | 32.12 | 37.33 |

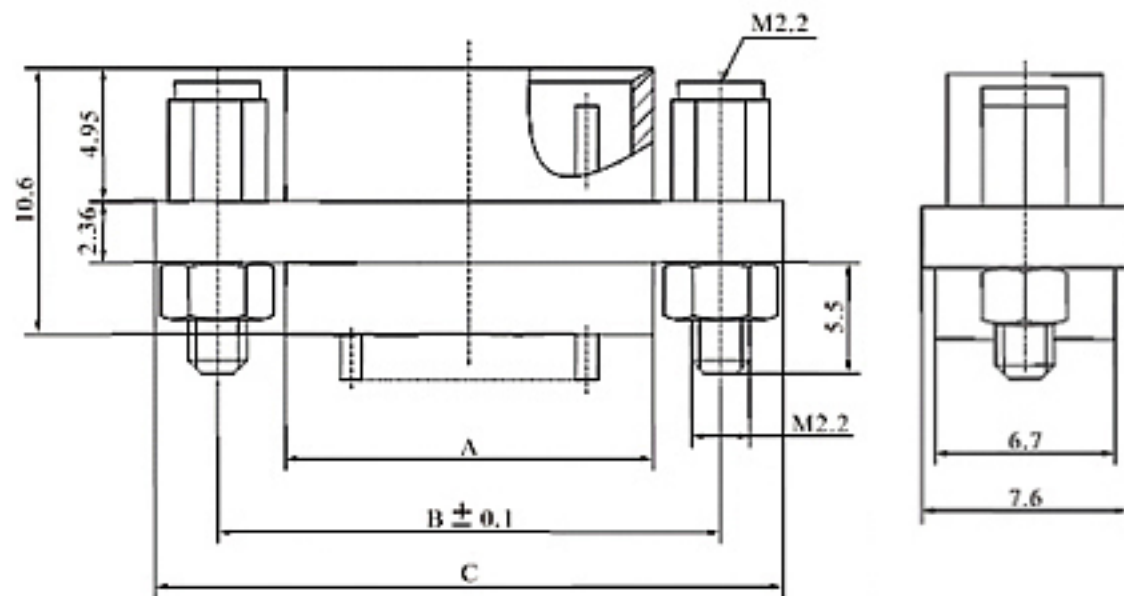


| 产品型号          | A     | B     | C     |
|---------------|-------|-------|-------|
| ZCDbA-15ZKYP1 | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| ZCDbA-21ZKYP1 | 27.68 | 32.12 | 37.33 |



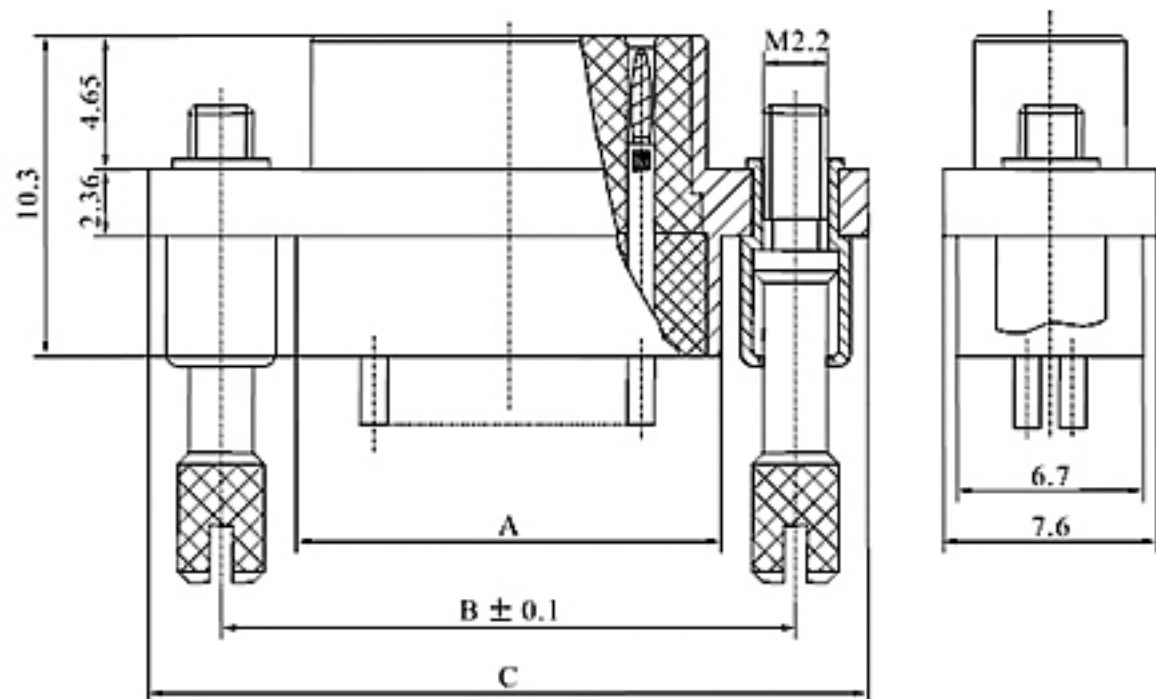


| 产品型号           | A     | B     | C     |
|----------------|-------|-------|-------|
| ZCDbA-15TJYML1 | 19.96 | 26.51 | 33.71 |
| ZCDbA-21TJYML1 | 27.68 | 34.12 | 41.33 |



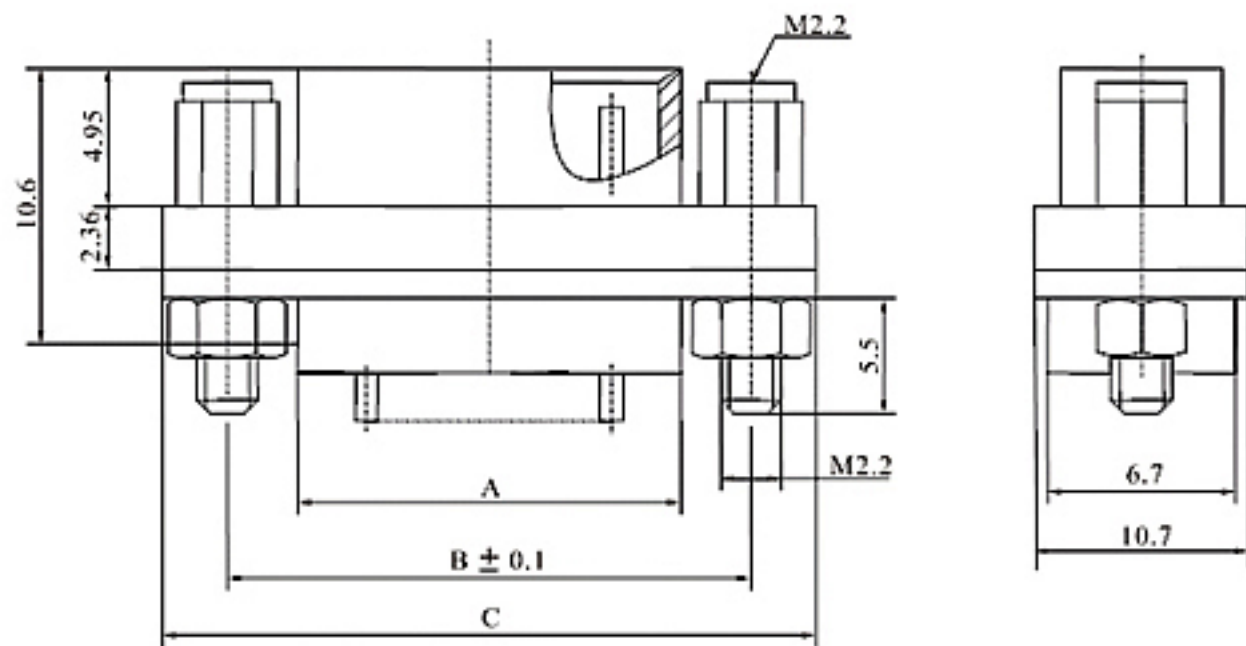


| 产品型号           | A     | B     | C     |
|----------------|-------|-------|-------|
| ZCDbA-15ZKYMP1 | 19.96 | 26.51 | 33.71 |
| ZCDbA-21ZKYMP1 | 27.68 | 34.12 | 41.33 |


# ZCDbA-44TYM

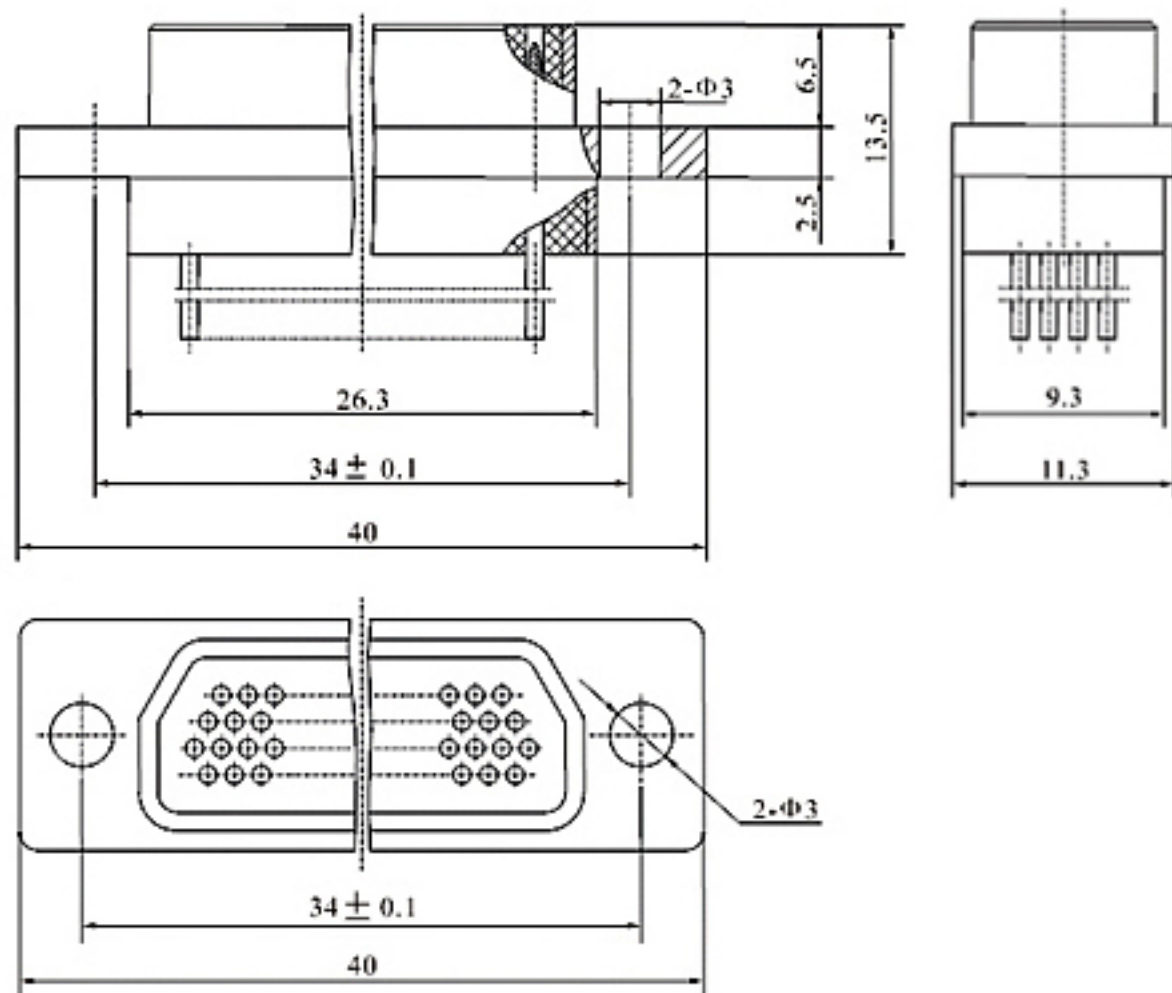


**ZCDBA-44ZYM**

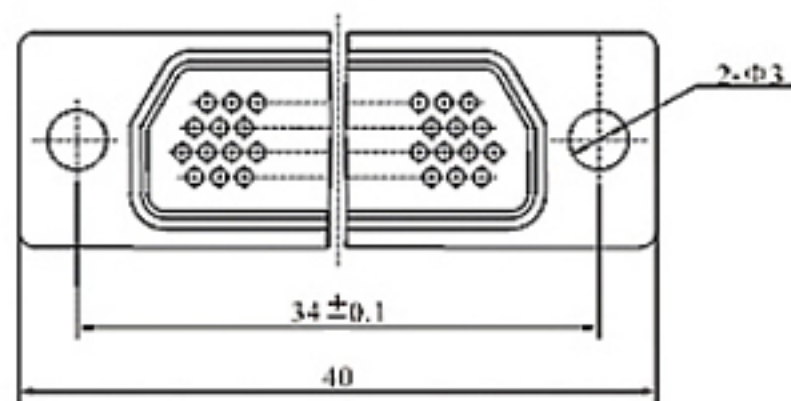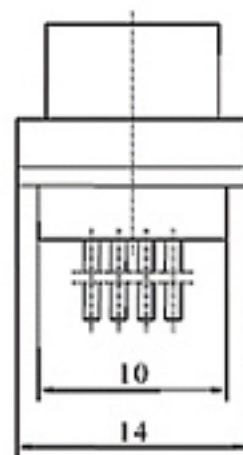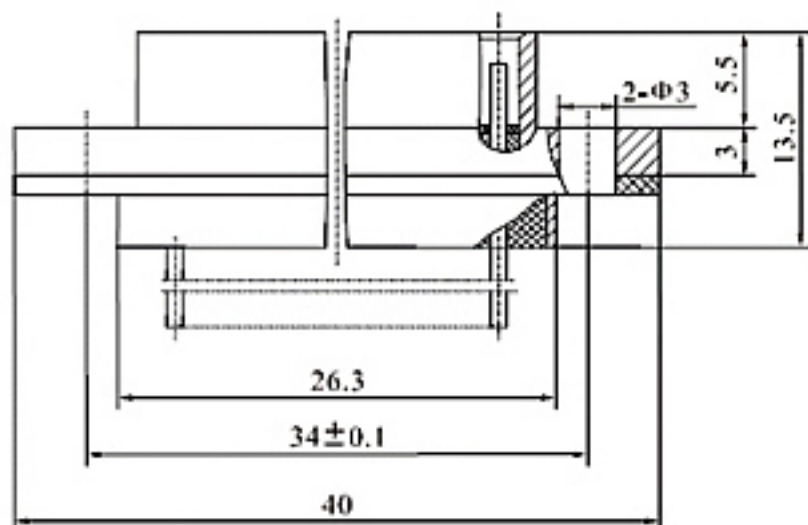


# ZCDbA-56TY

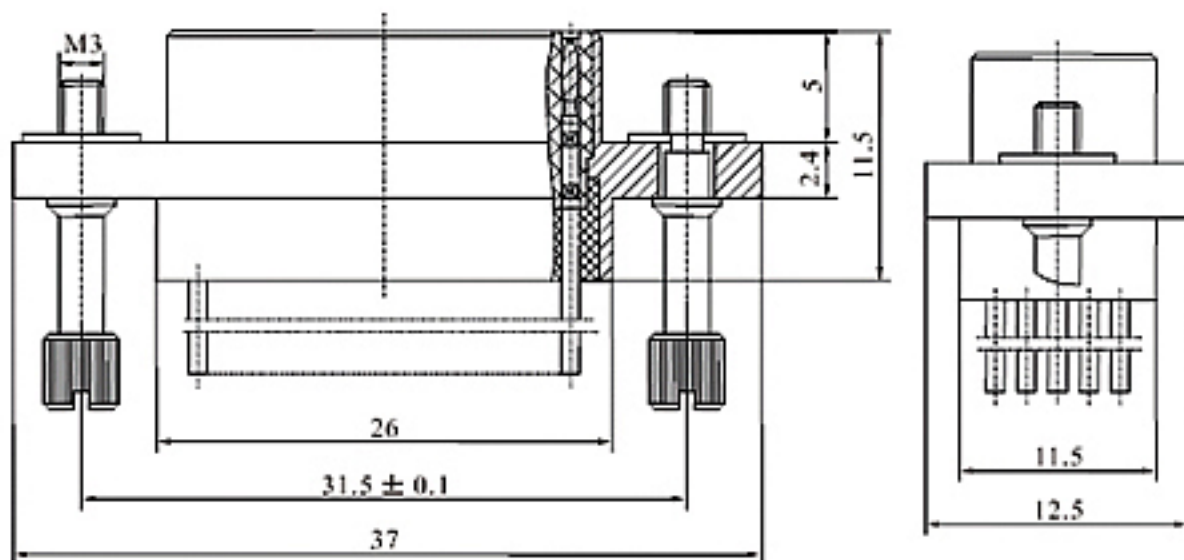


#### 4、CDbA带金属护线壳系列连接器

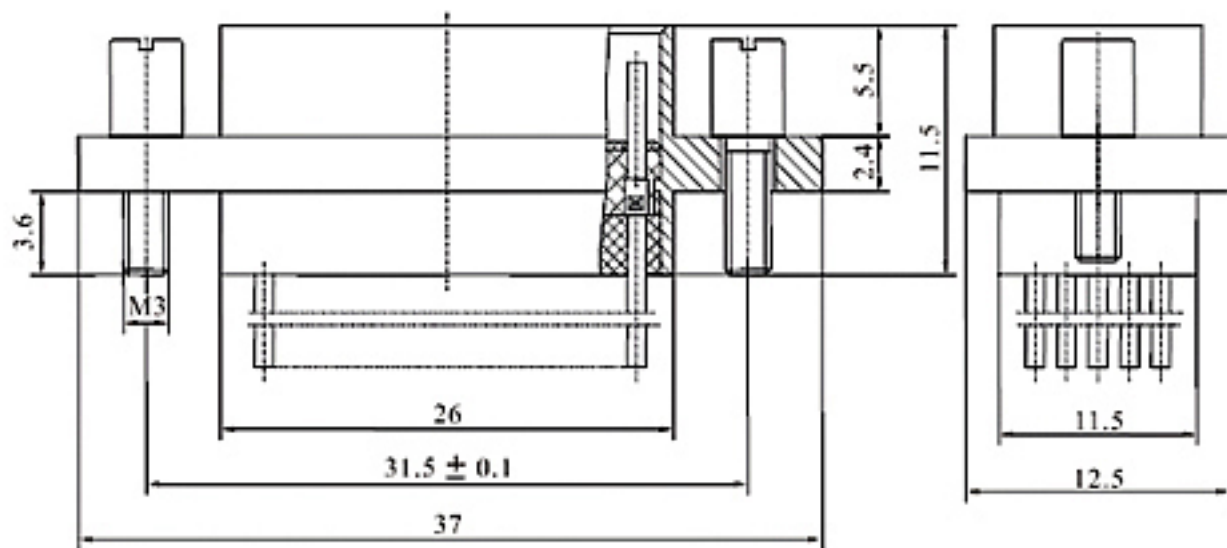

# ZCDbA-56TYM

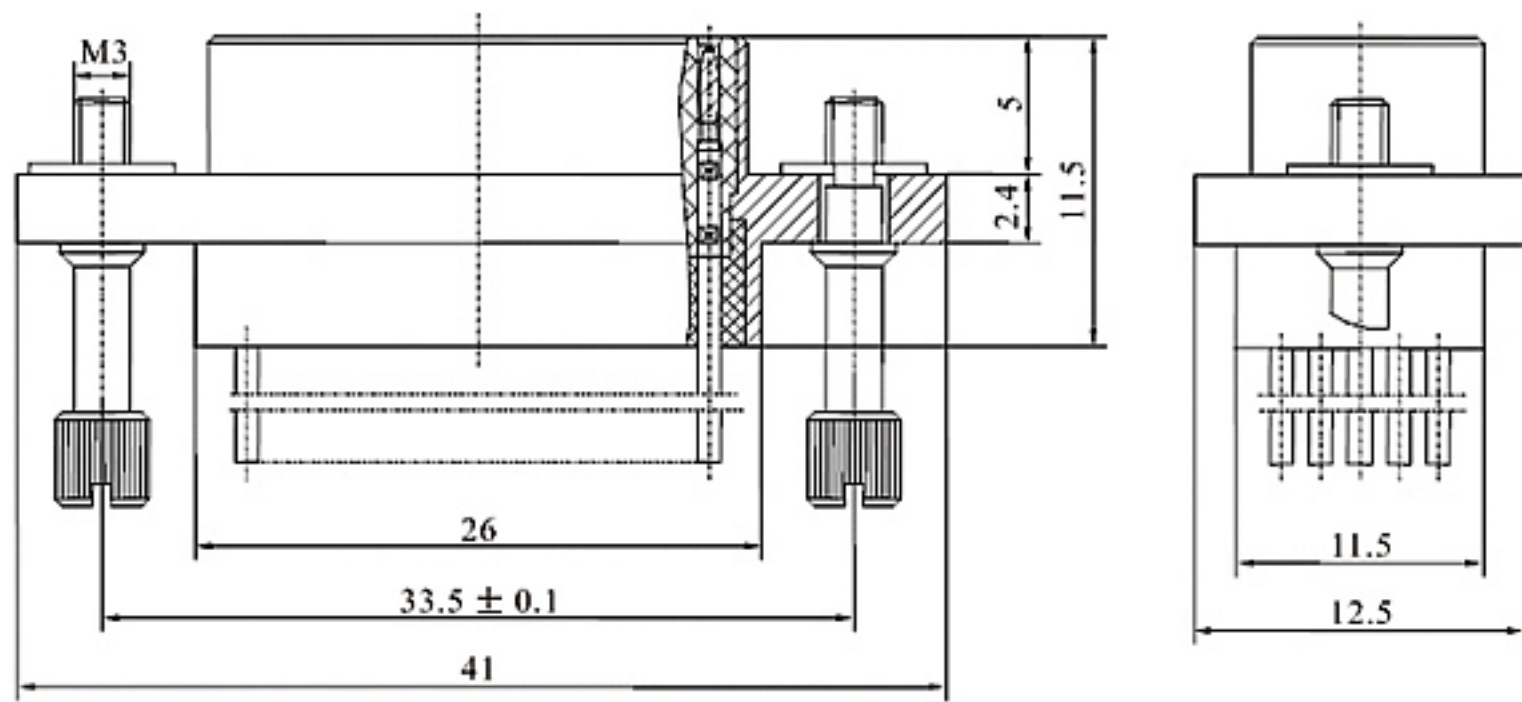

# ZCDbA-56ZYM

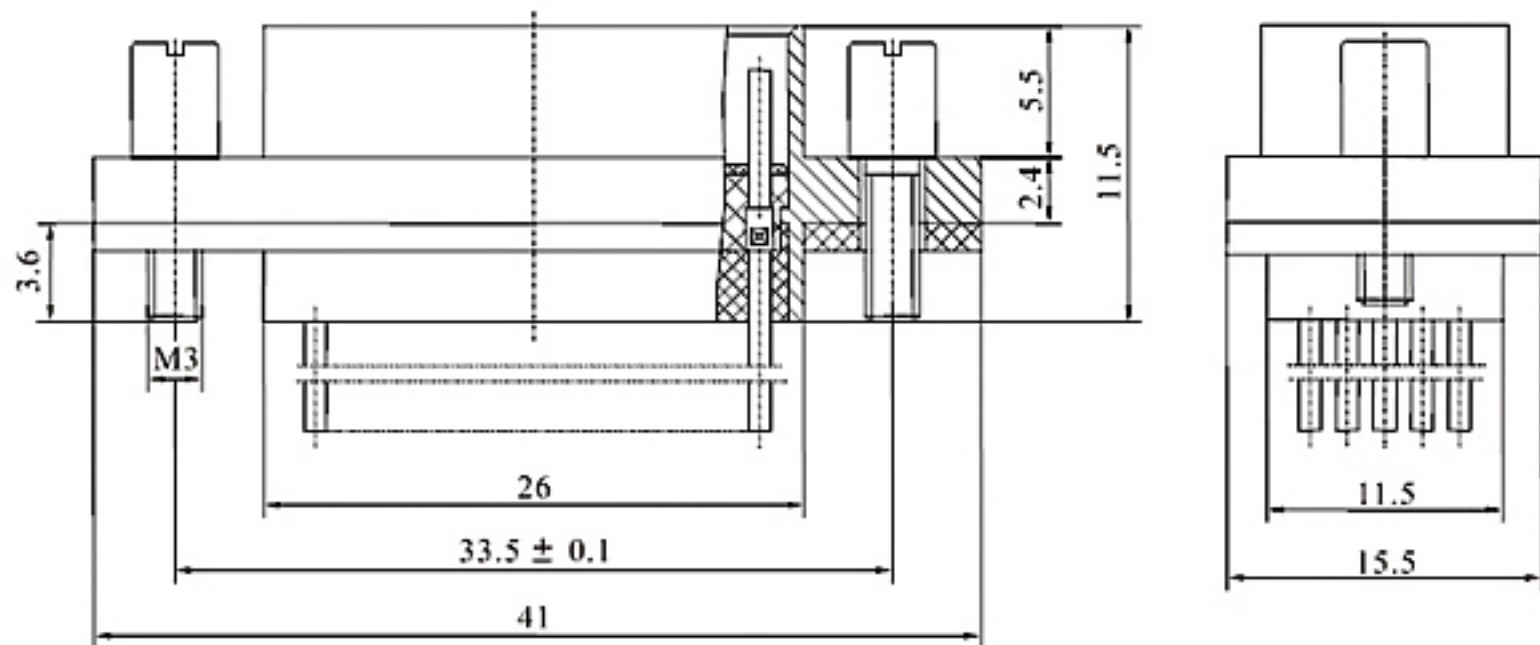




## 孔位排列表

ZCDbA系列插针连接器孔位排列图（从对插面看）



ZCDbA-15TJYL1, ZCDbA-15TJYML1

间距为2.2mm, 排距为1.7mm。



ZCDbA-21TJYL1, ZCDbA-21TJYML1

间距为2.3mm, 排距为1.5mm。



ZCDbA-44TYM 间距为1.91mm, 排距为1.65mm。



ZCDbA-56TY, ZCDbA-56TYM

间距为1.91mm, 排距为1.65mm。

| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 5A max  |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤8mΩ    |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10-2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 800V    |
| 冲    击 | 735m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次   |