


## 1、J30J压接式连接器

产品特点简介:



接触件与导线的连接方式为压接式。

订货说明: 指明产品型号、安装附件、(用户根据需选择合适的安装附件) 导线型号、导线长度。


例如: 用户选择 J30J-9TJ 插针连接器配 L 型附件, 安装 300mm 长的 AF-1, 0.1mm<sup>2</sup> 导线, 那么完整的订货标识为: J30J-9TJL, AF-1, 0.1mm<sup>2</sup> 导线, L=300mm。

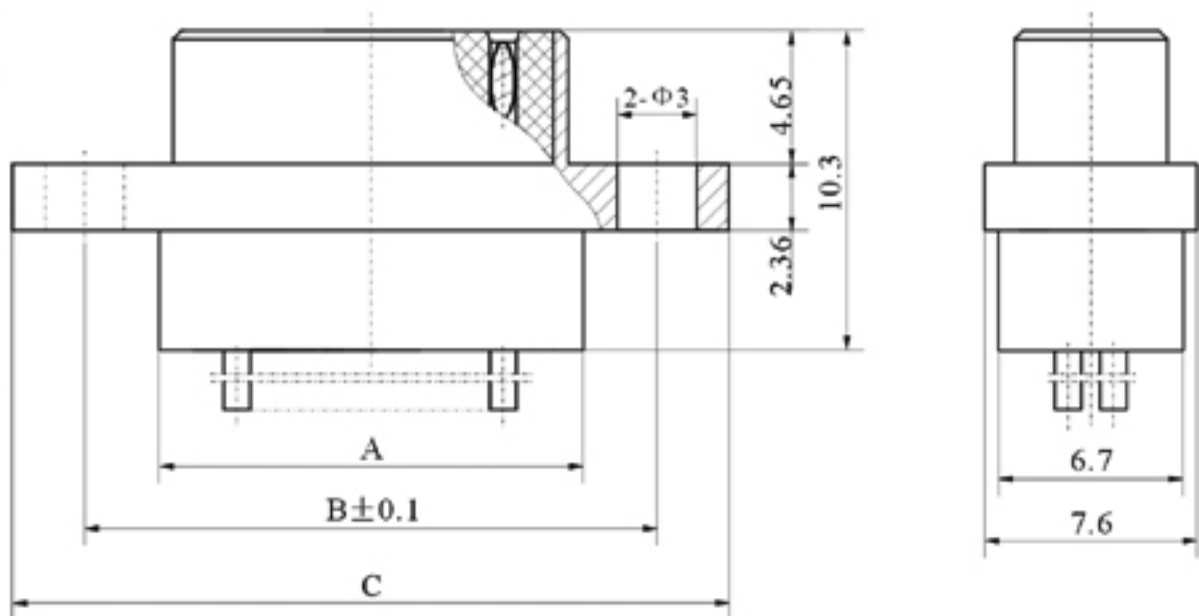


| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| J30J-9TJ  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15TJ | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21TJ | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25TJ | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31TJ | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37TJ | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

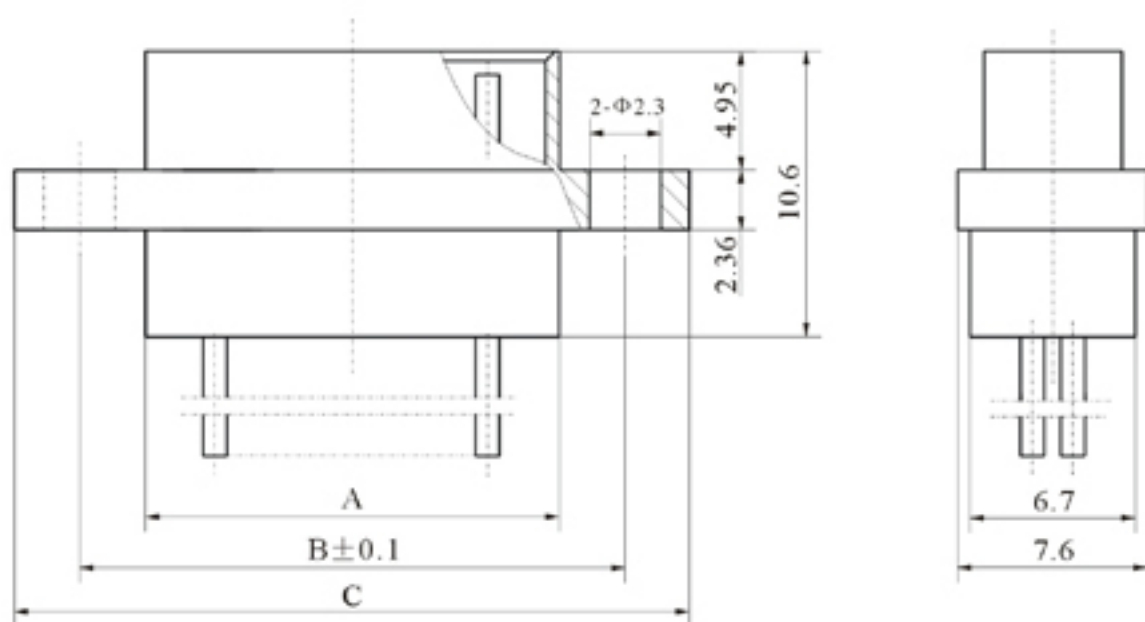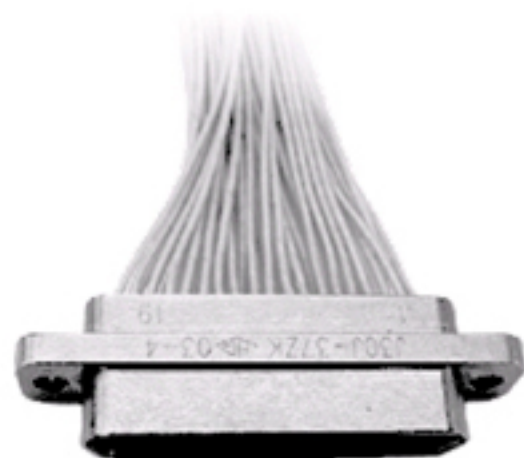


| 型 号       | A     | B     | C     |
|-----------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZK  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZK | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZK | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZK | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZK | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZK | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

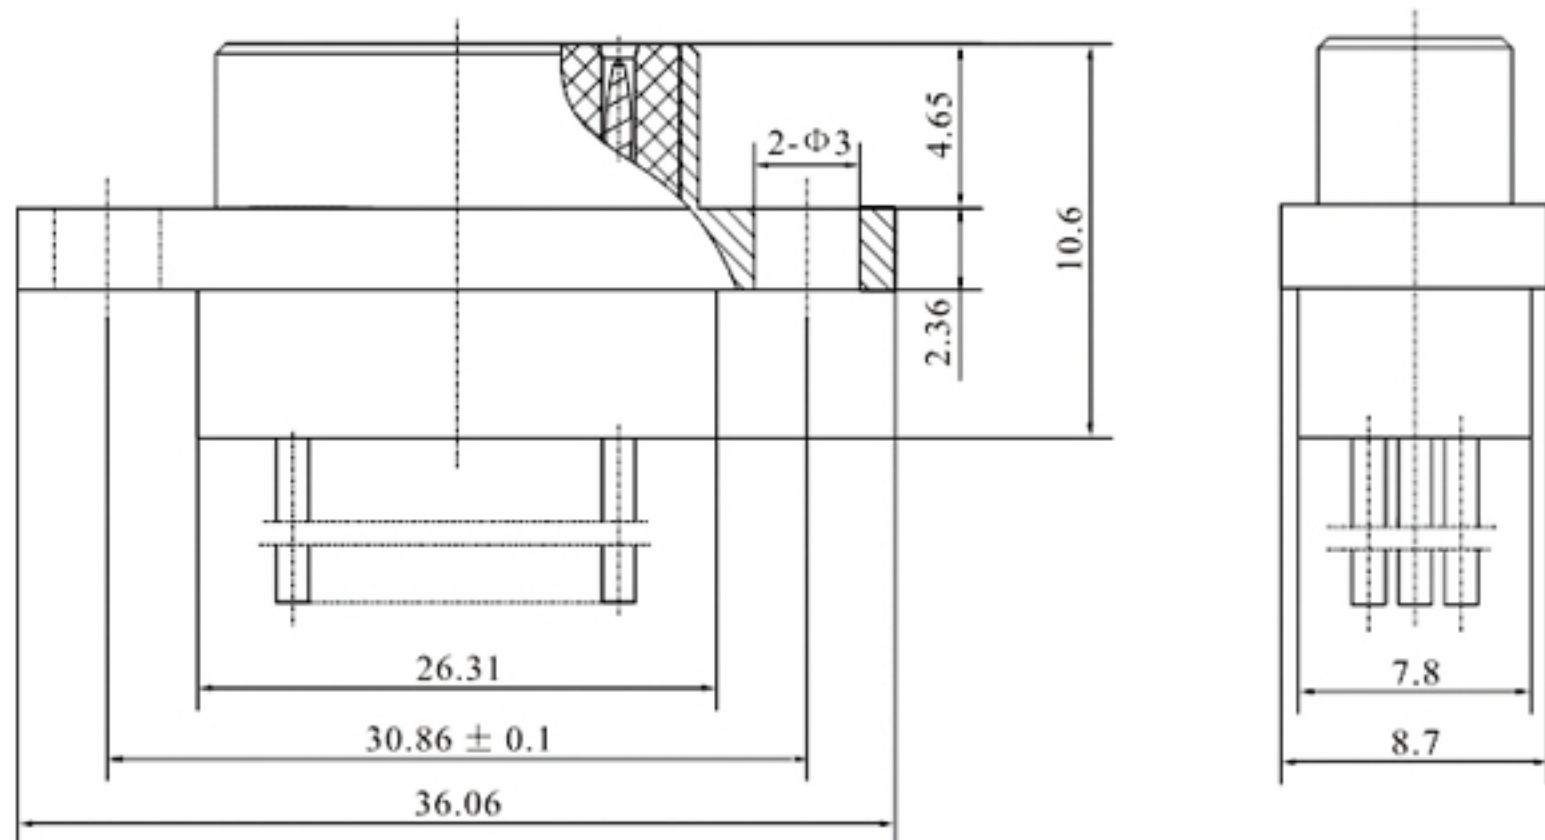


# J30J-51ZK

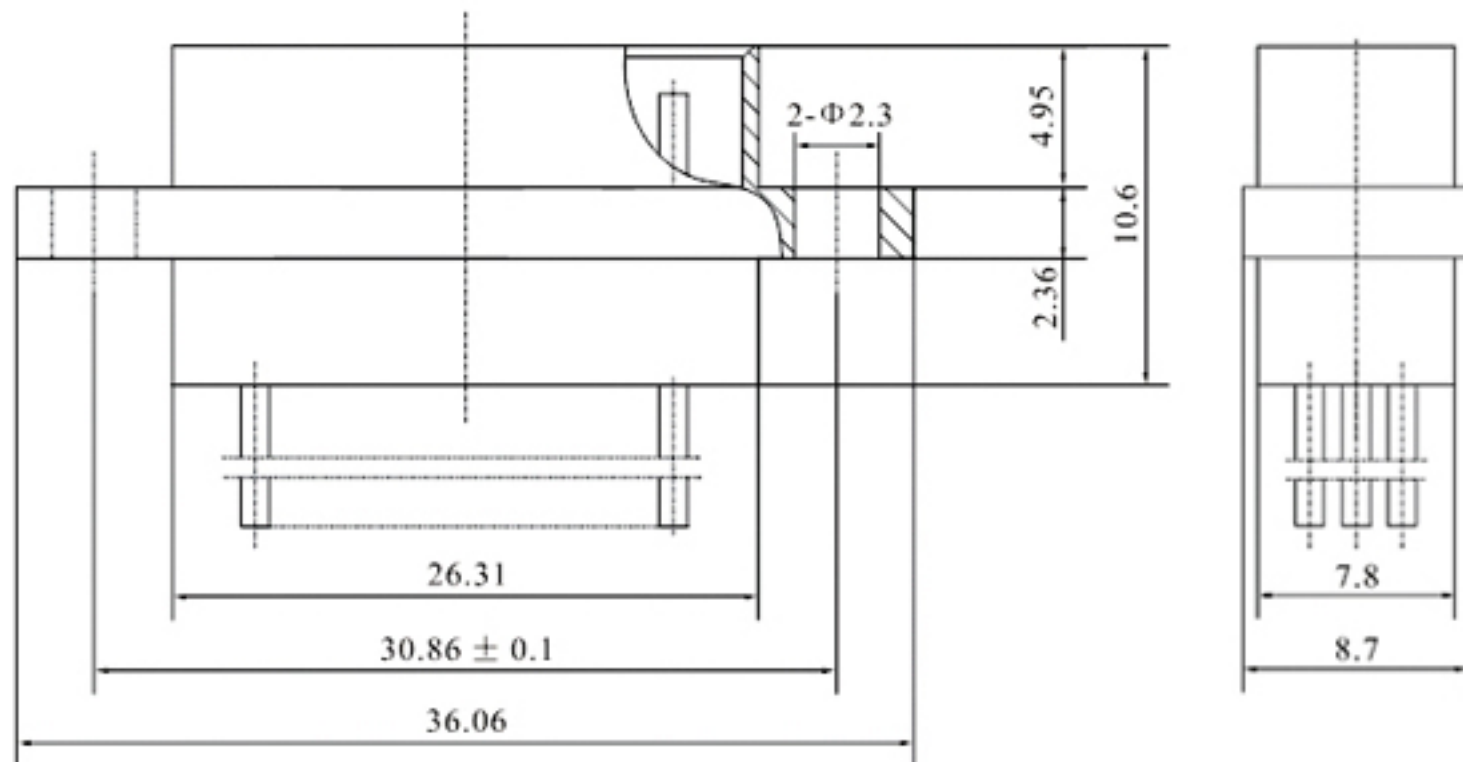

# J30J-100TJ

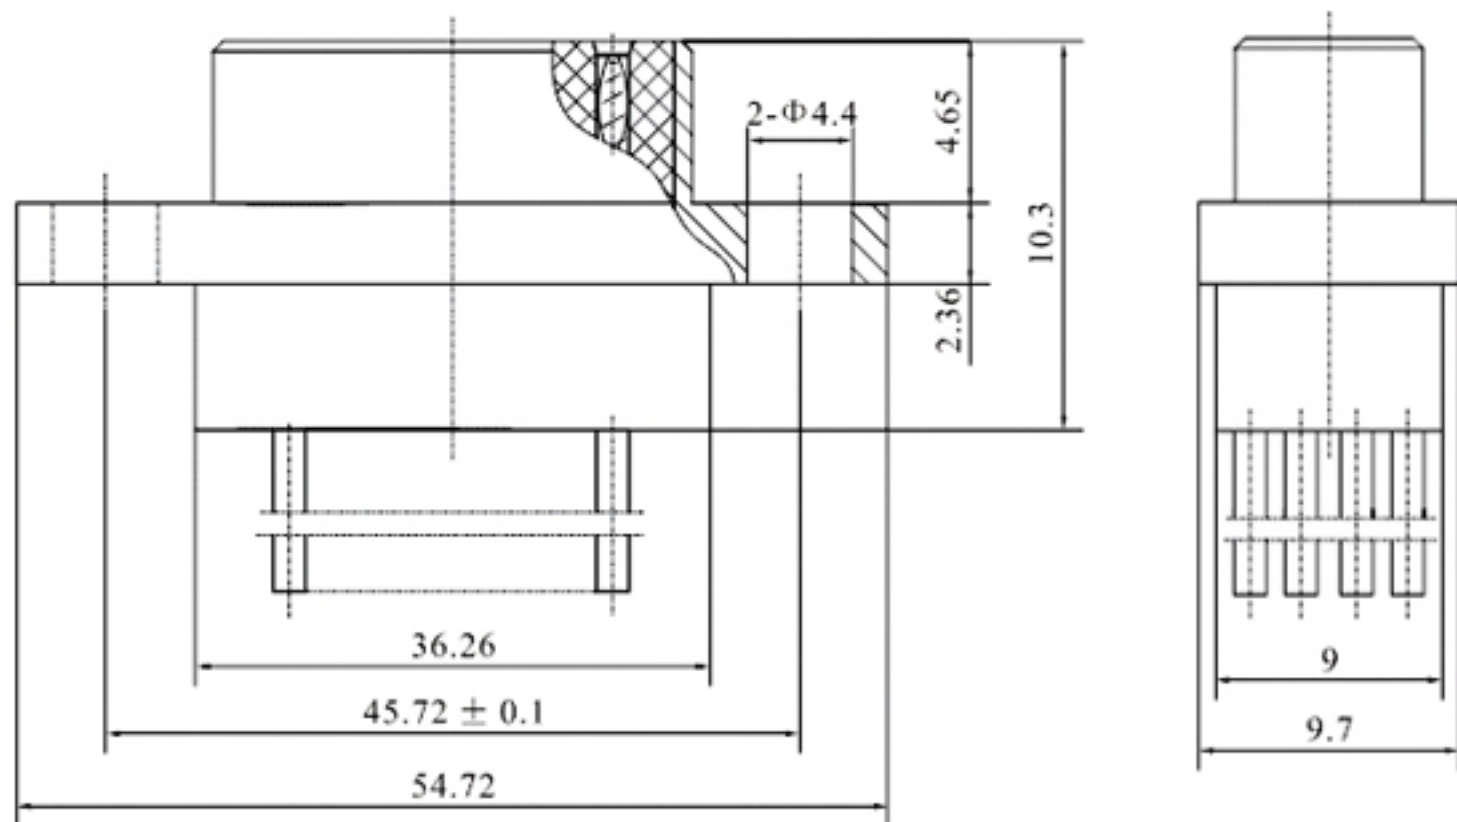

# J30J-100ZK

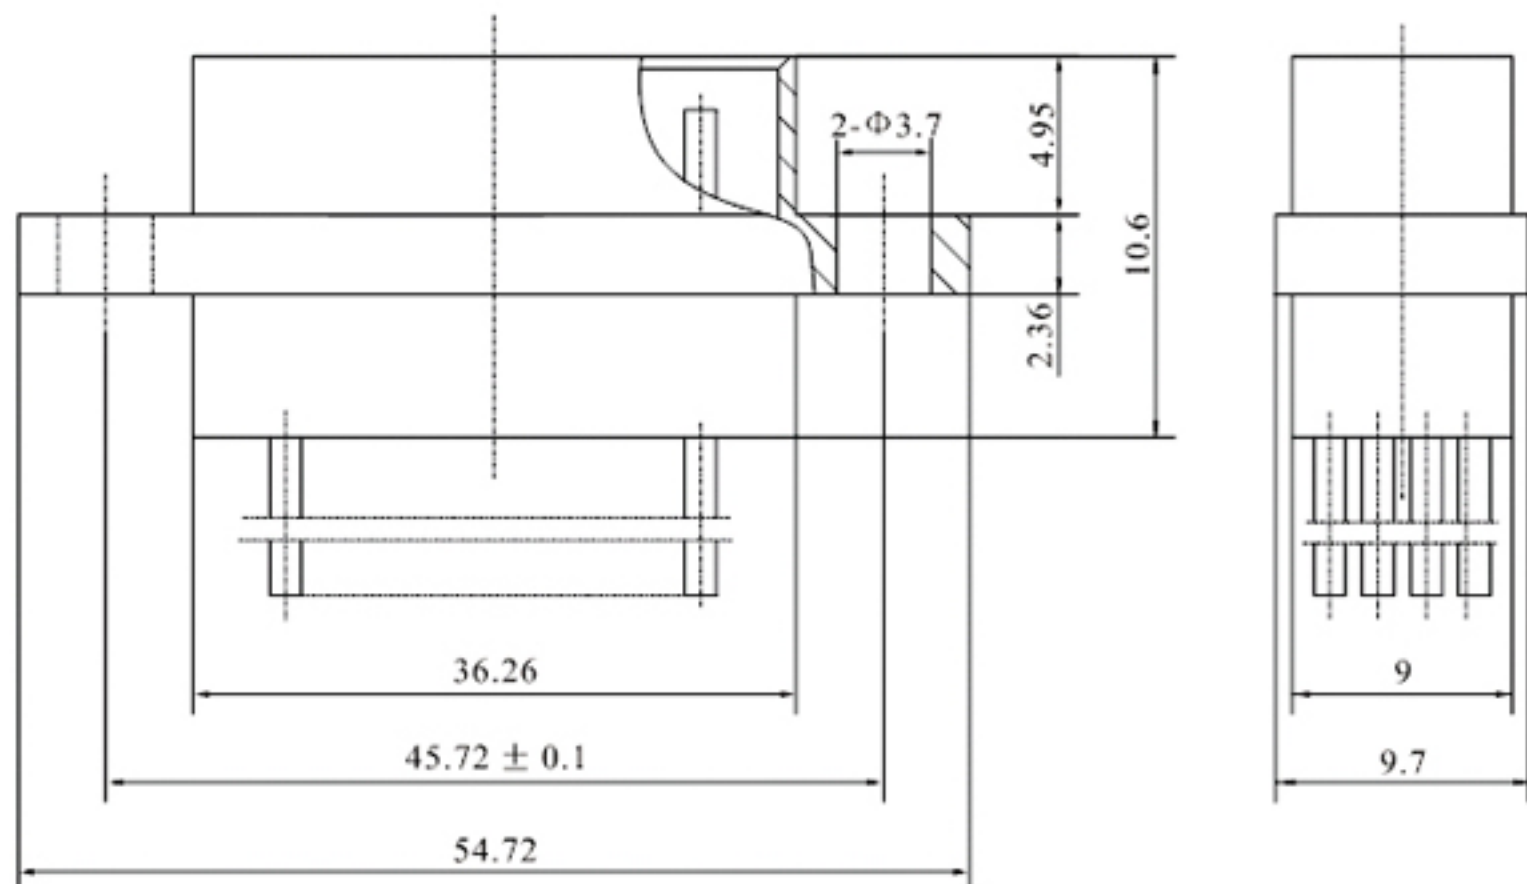


## 2、J30J焊接式连接器

产品特点简介:

接触件与导线的连接方式为焊接式。


订货说明: 指明产品型号、安装附件 (用户根据需选择合适的安装附件)。


例如: 用户选择 J30J-9TJS 插针连接器配 L 型附件, 那么完整订货标识为: J30J-9TJSL。

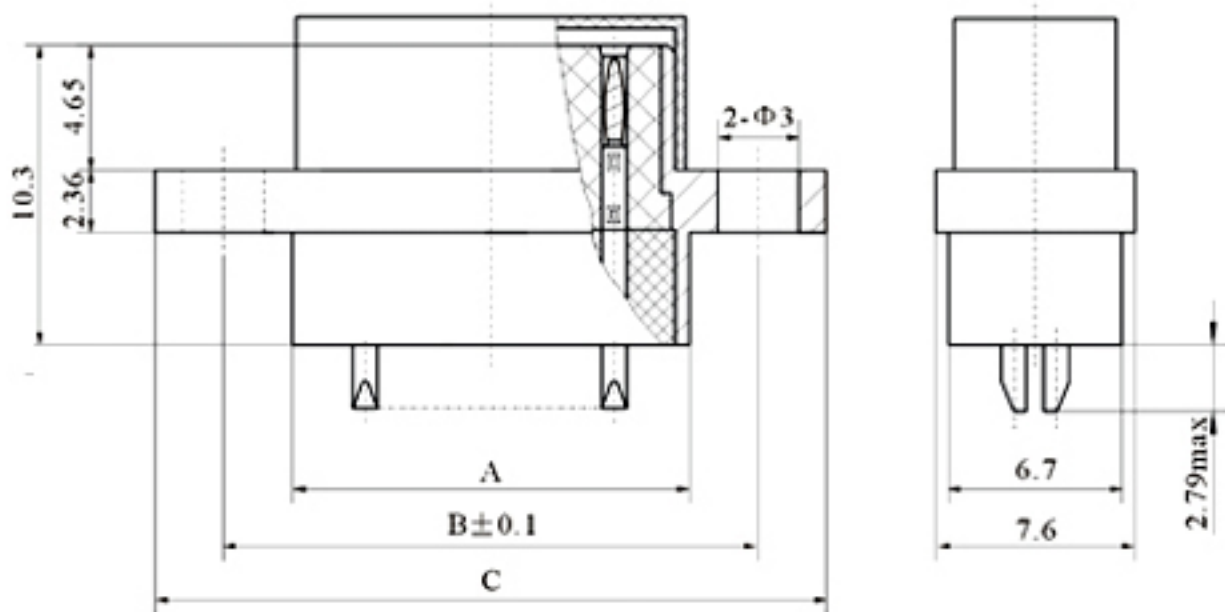

| 型 号        | A     | B     | C     |
|------------|-------|-------|-------|
| J30J-9TJS  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15TJS | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21TJS | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25TJS | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31TJS | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37TJS | 27.68 | 32.13 | 37.33 |



# J30J-51TJS

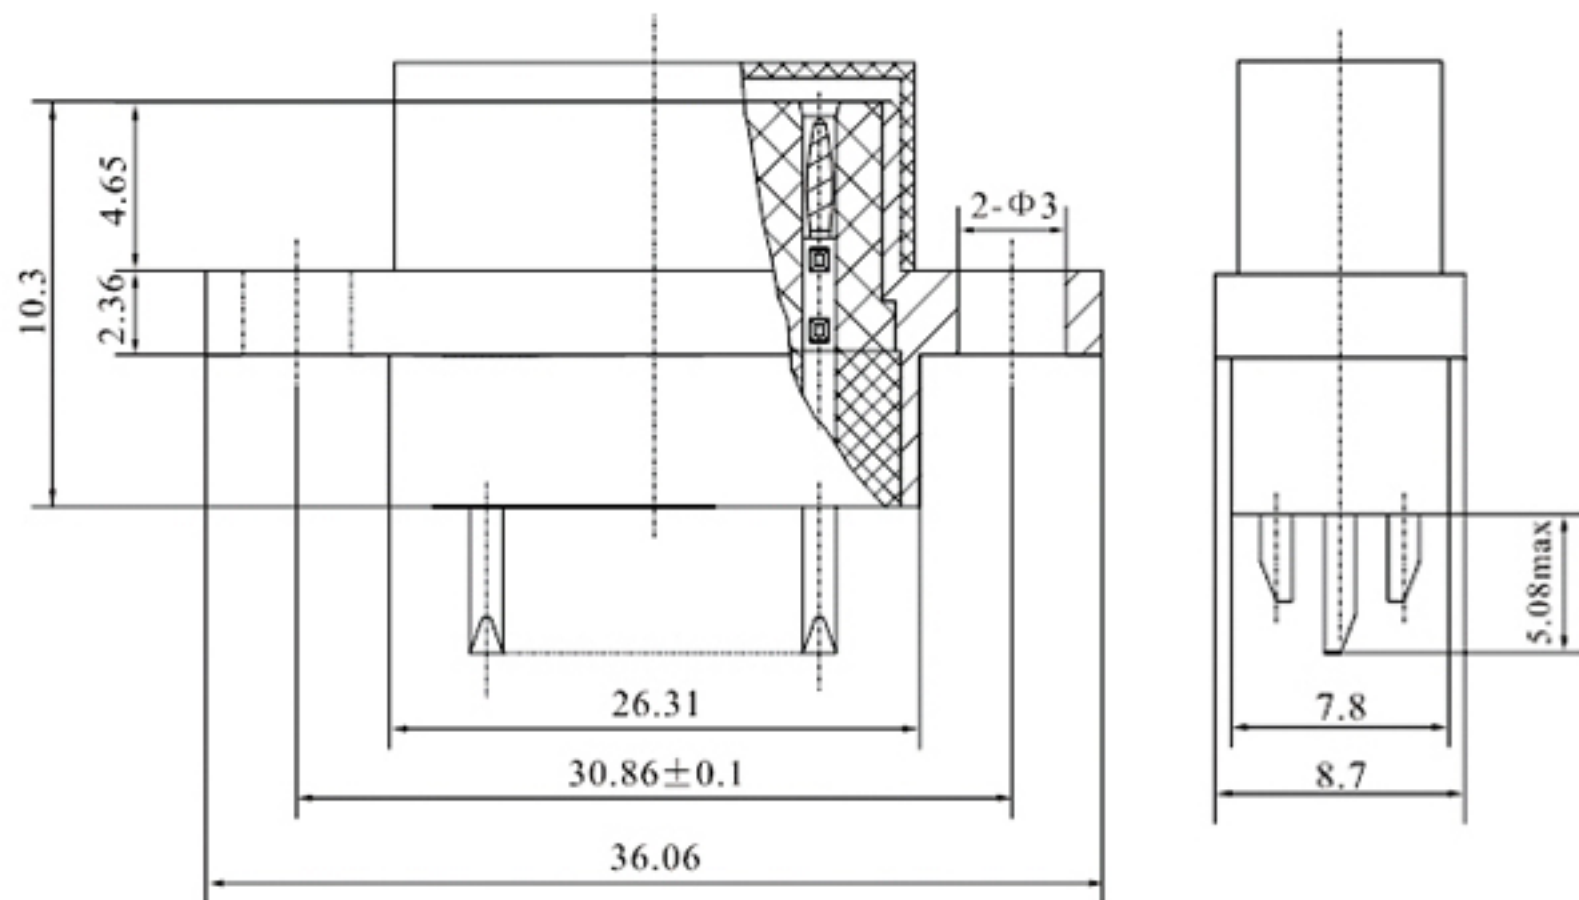

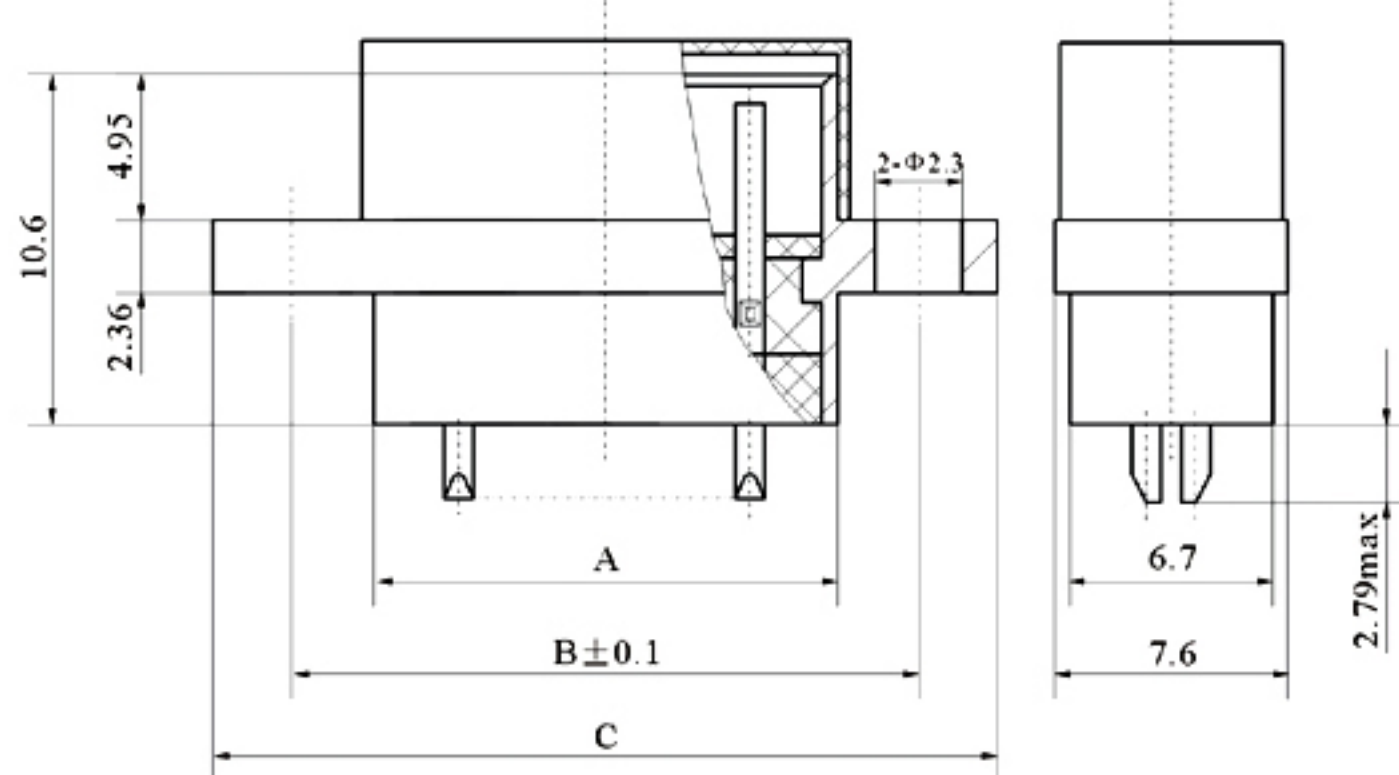

| 型 号        | A     | B     | C     |
|------------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZKS  | 9.9   | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKS | 13.61 | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKS | 17.6  | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKS | 19.96 | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKS | 23.77 | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKS | 27.68 | 32.13 | 37.33 |

# J30J-51ZKS

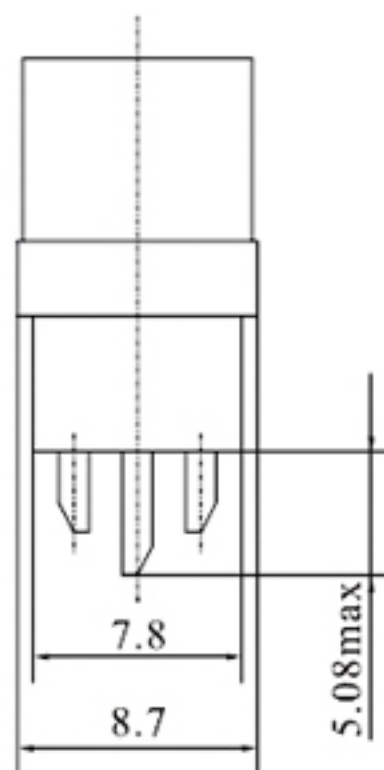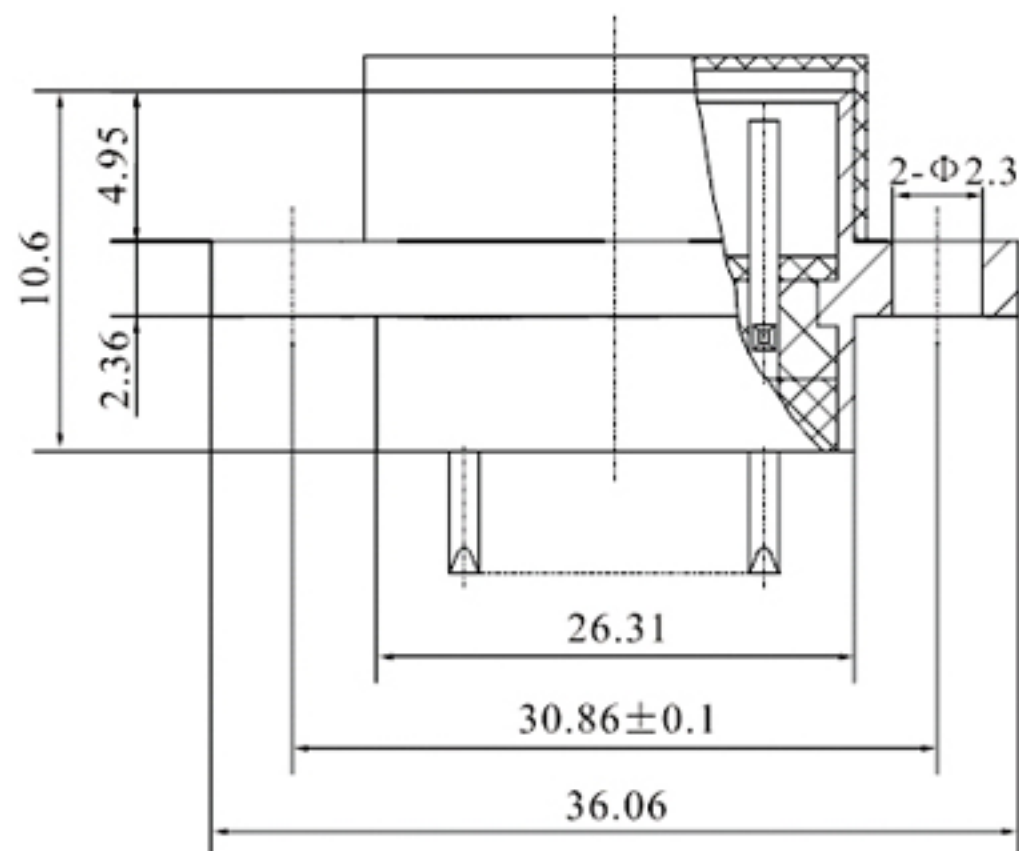


### 3、J30J直式焊印制版N系列连接器

产品特点简介:




接触件尾端与印制板的连接方式为直插式, 其网格尺寸为 2.54X2.54.

#### J30J-9ZKN

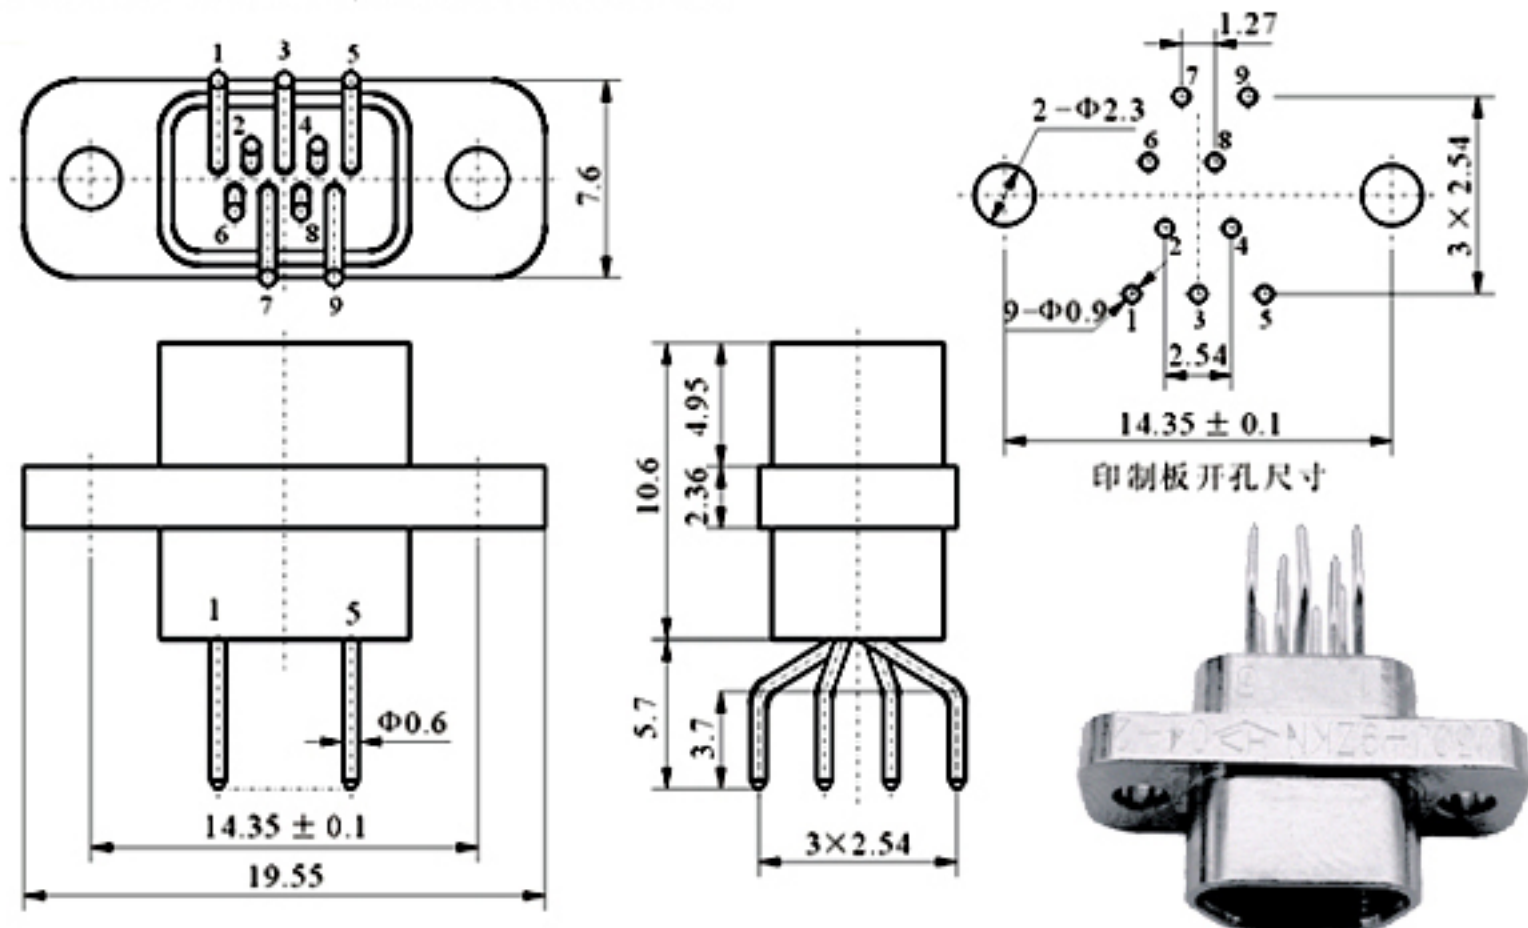








# J30J-21ZKN

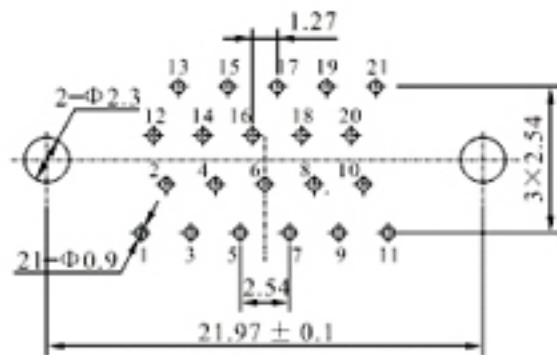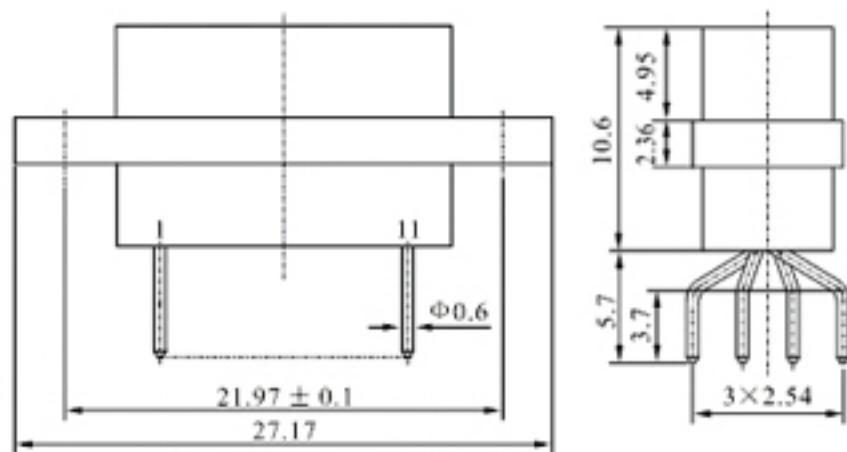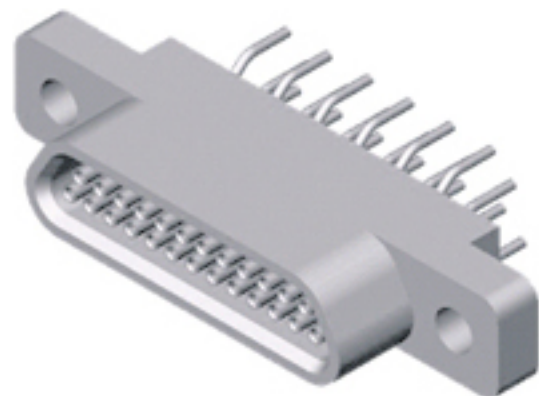



印制板开孔尺寸

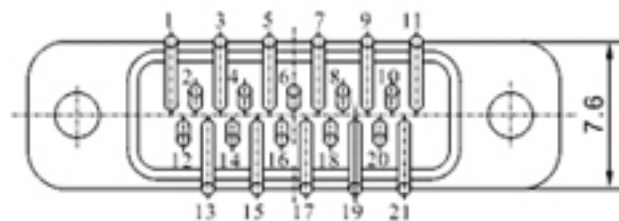



**J30J-25ZKN**

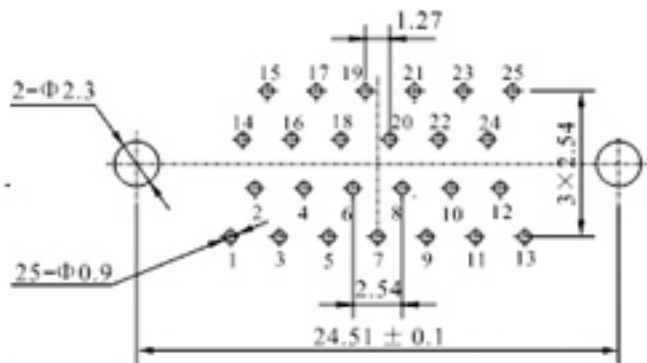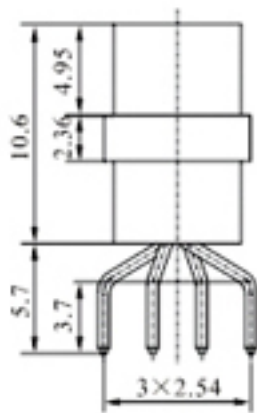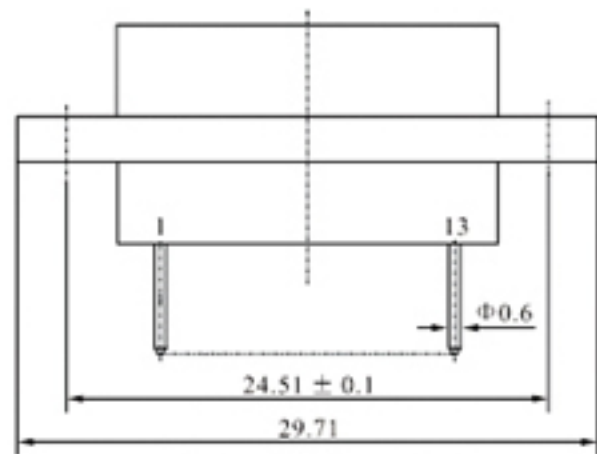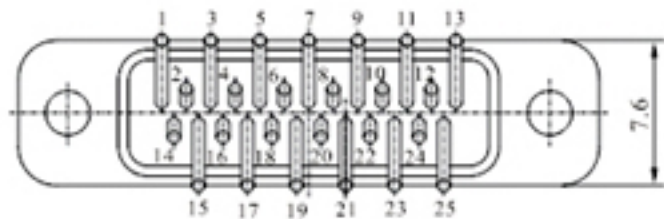


# J30J-31ZKN

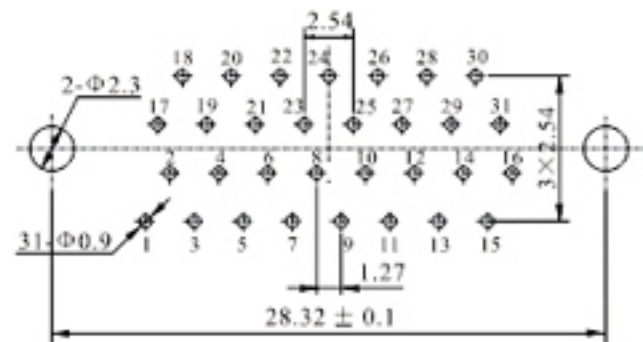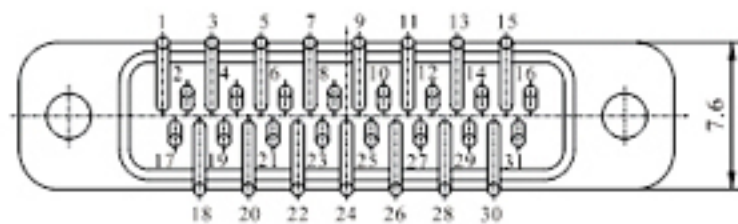



印制板开孔尺寸

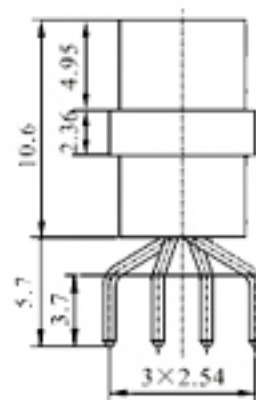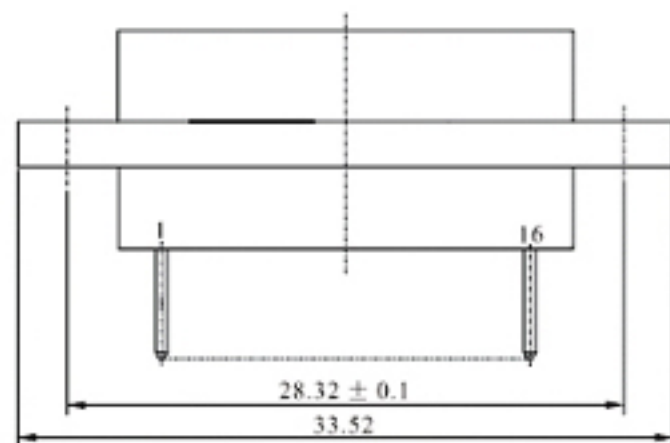


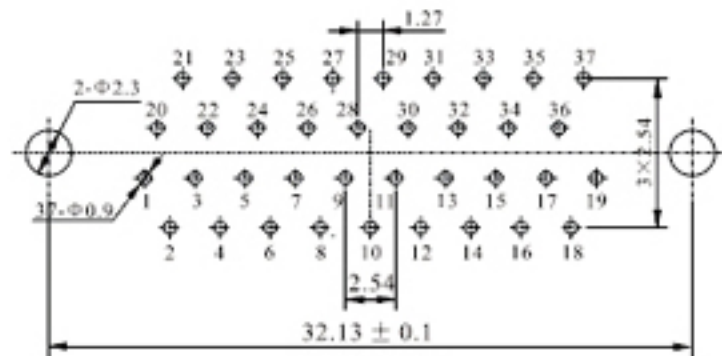


Technical drawing of a mechanical part showing dimensions: 10.6, 4.95, 2.36, 5.7, 3.7, and 3x2.54.

# J30J-51ZKN

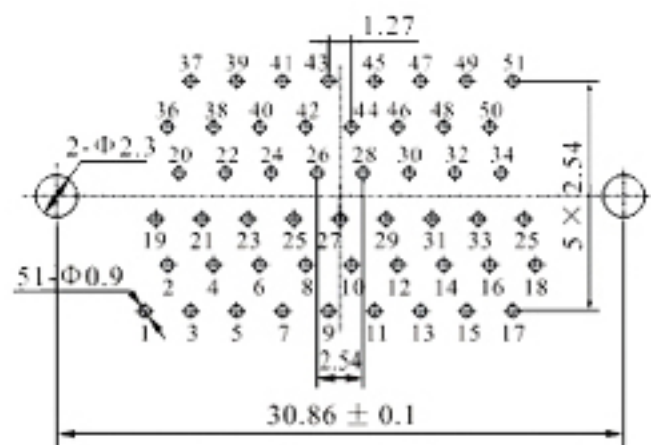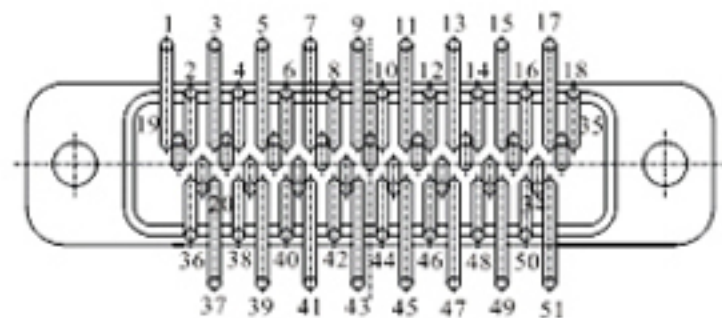

印制板开孔尺寸

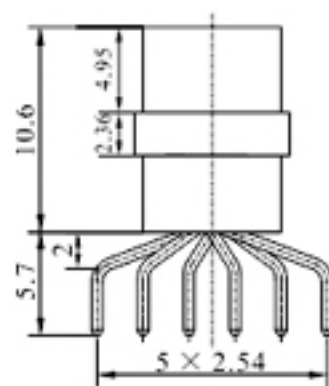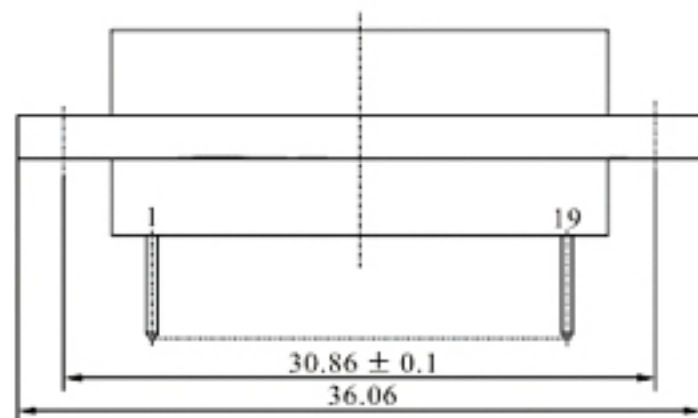




#### 4、J30J直式焊印制版N-J系列连接器

产品特点简介:


接触件尾端与印制板的连接方式为直插式, 其网格尺寸为1.27X2.54 (间距X排距)。

| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| J30J-9ZKN-J  | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKN-J | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKN-J | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKN-J | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKN-J | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKN-J | 32.13 | 37.33 |

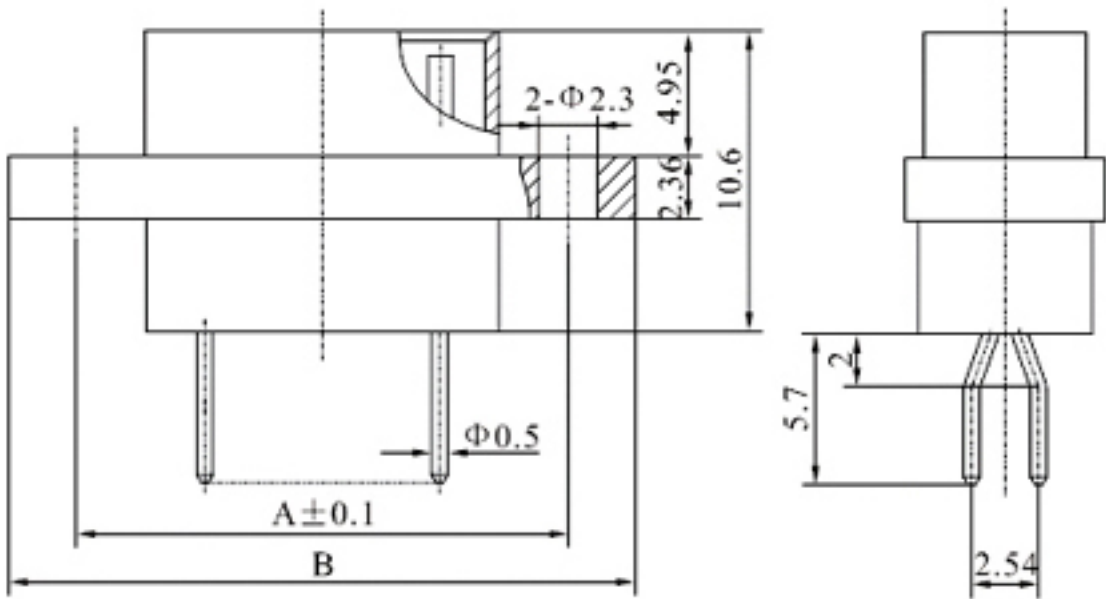


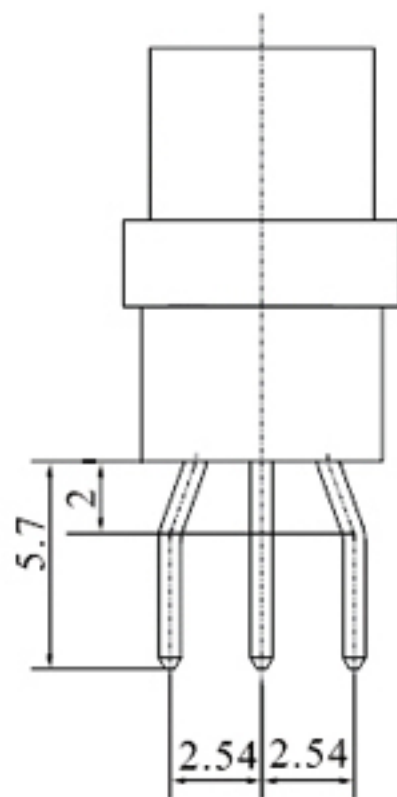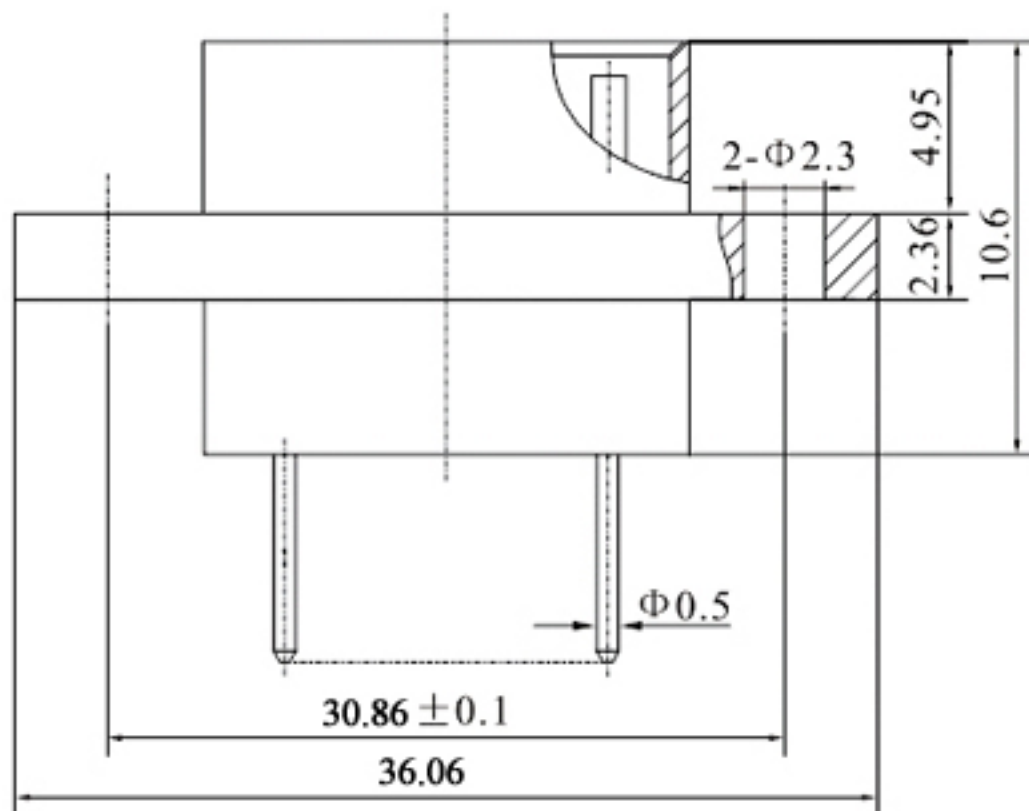

印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKN-J

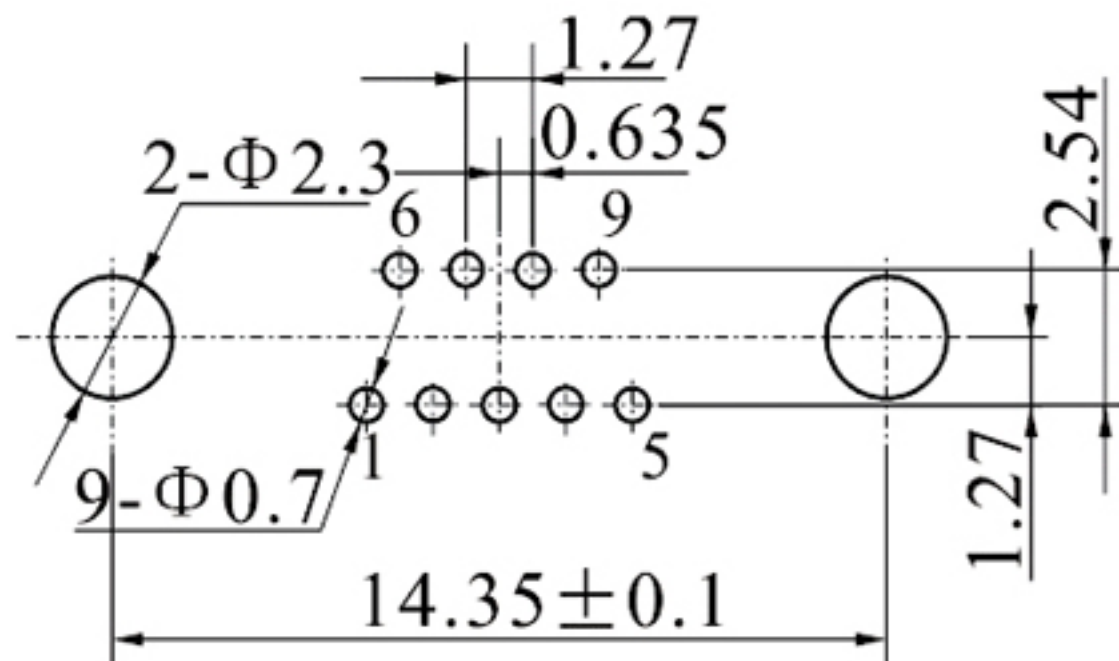


印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKN-J

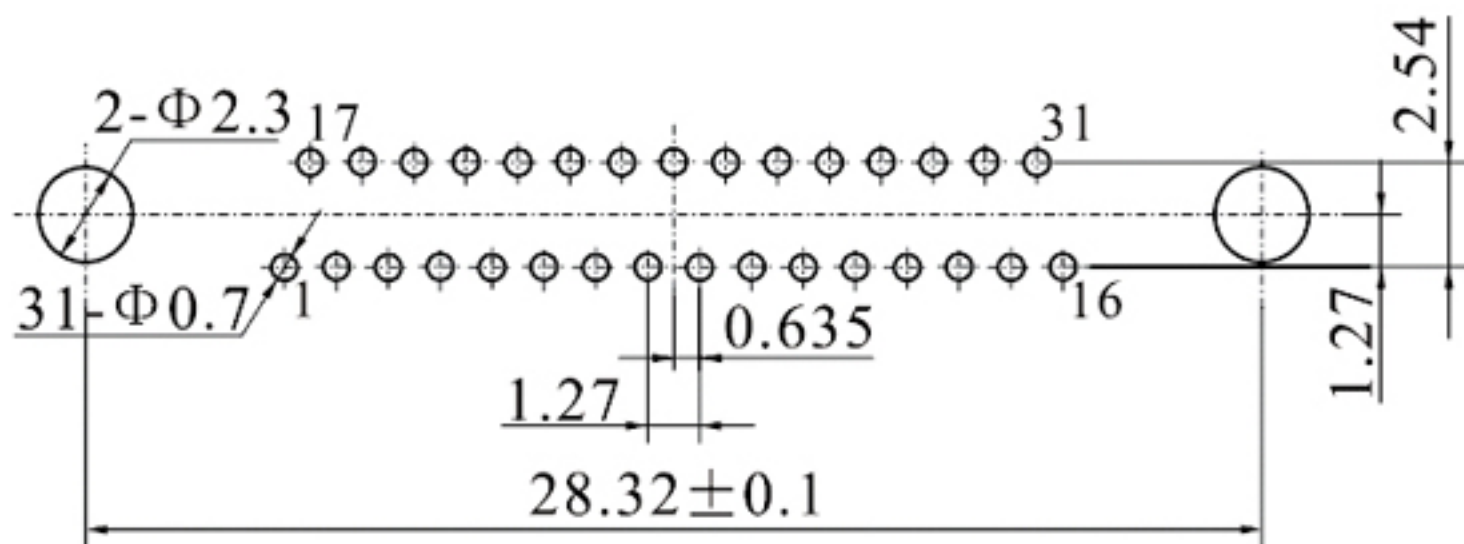





印制板开孔尺寸\_J30J-37ZKN-J

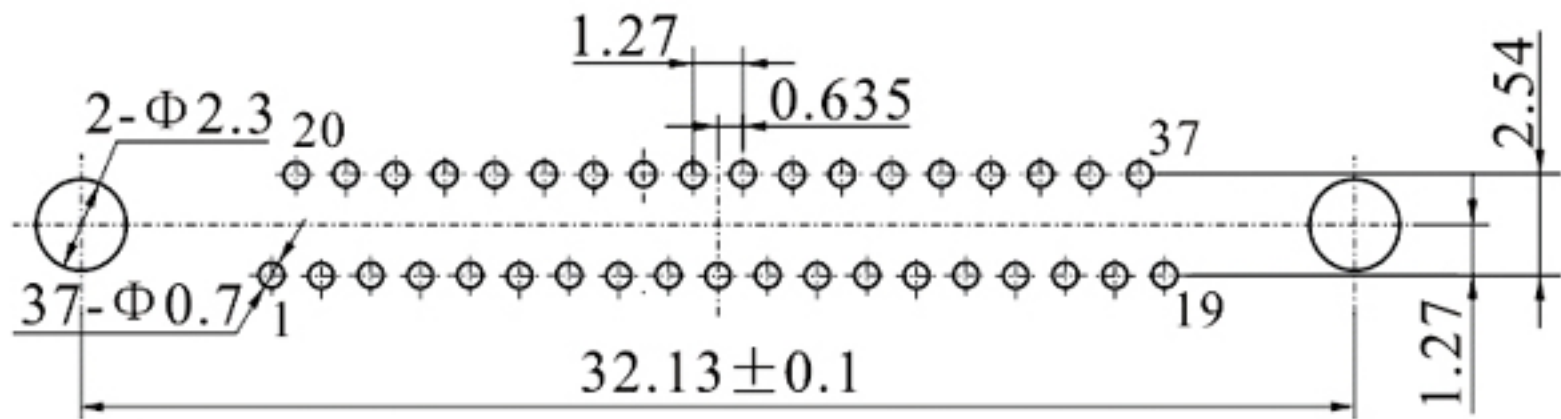


印制板开孔尺寸\_J30J-21ZKN-J

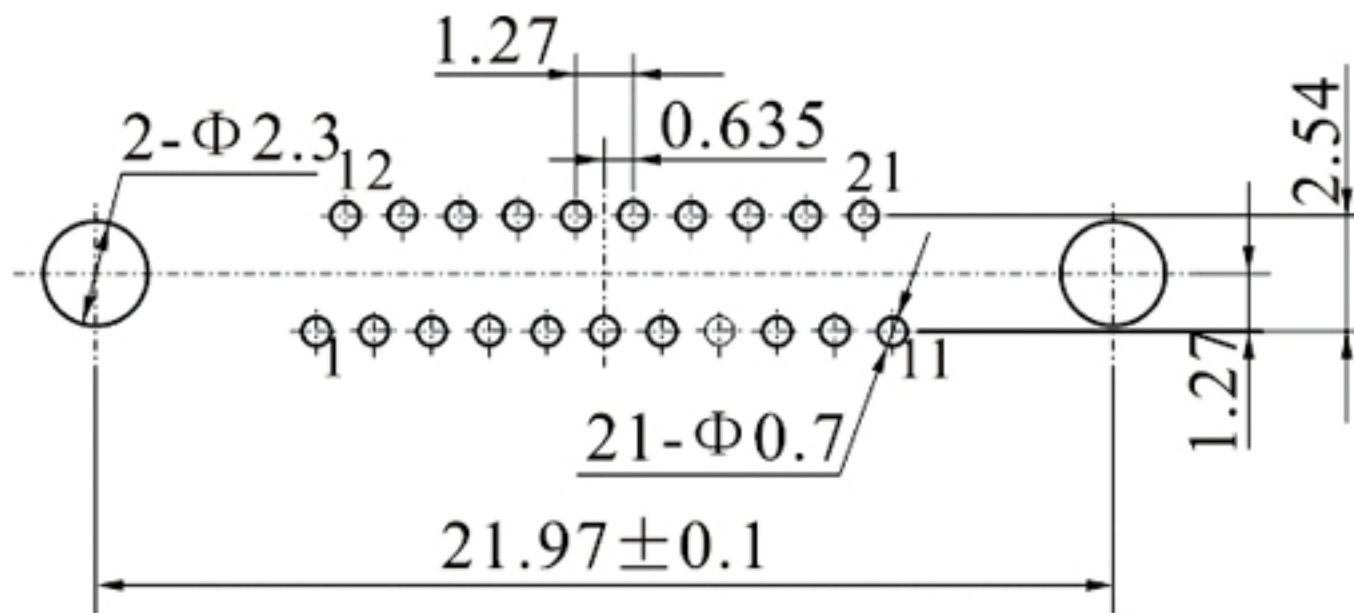


印制板开孔尺寸\_J30J-25ZKN-J

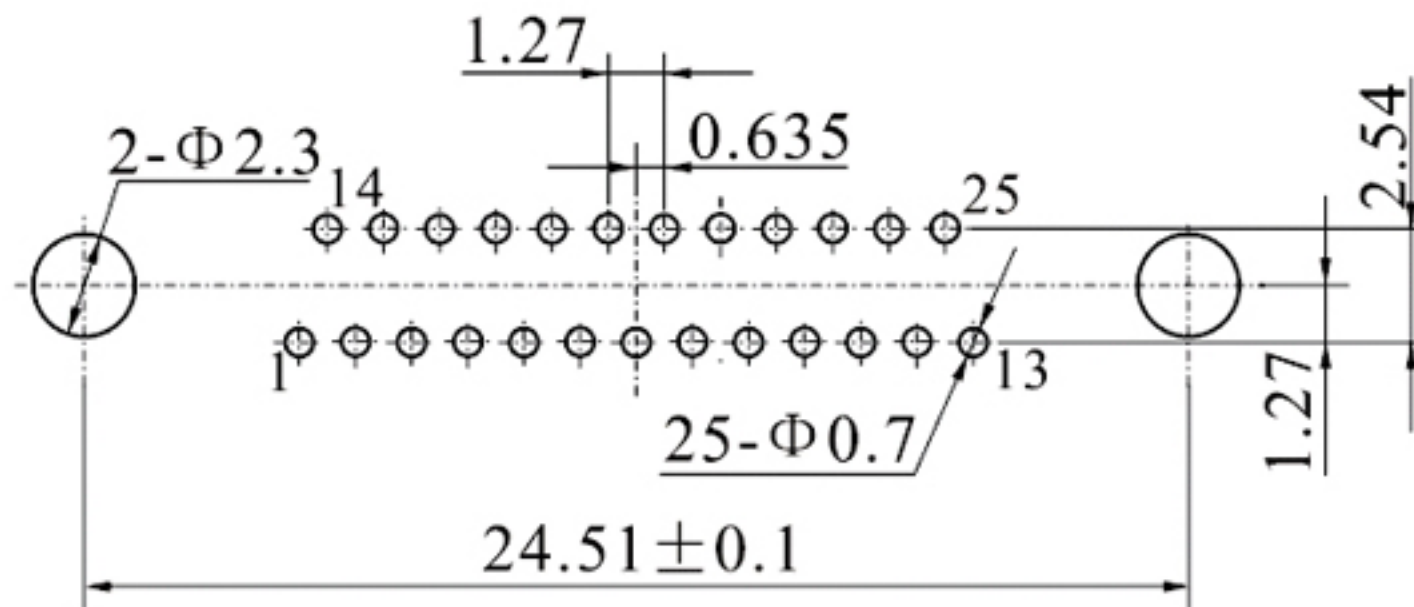


印制板开孔尺寸\_\_J30J-51ZKN-J

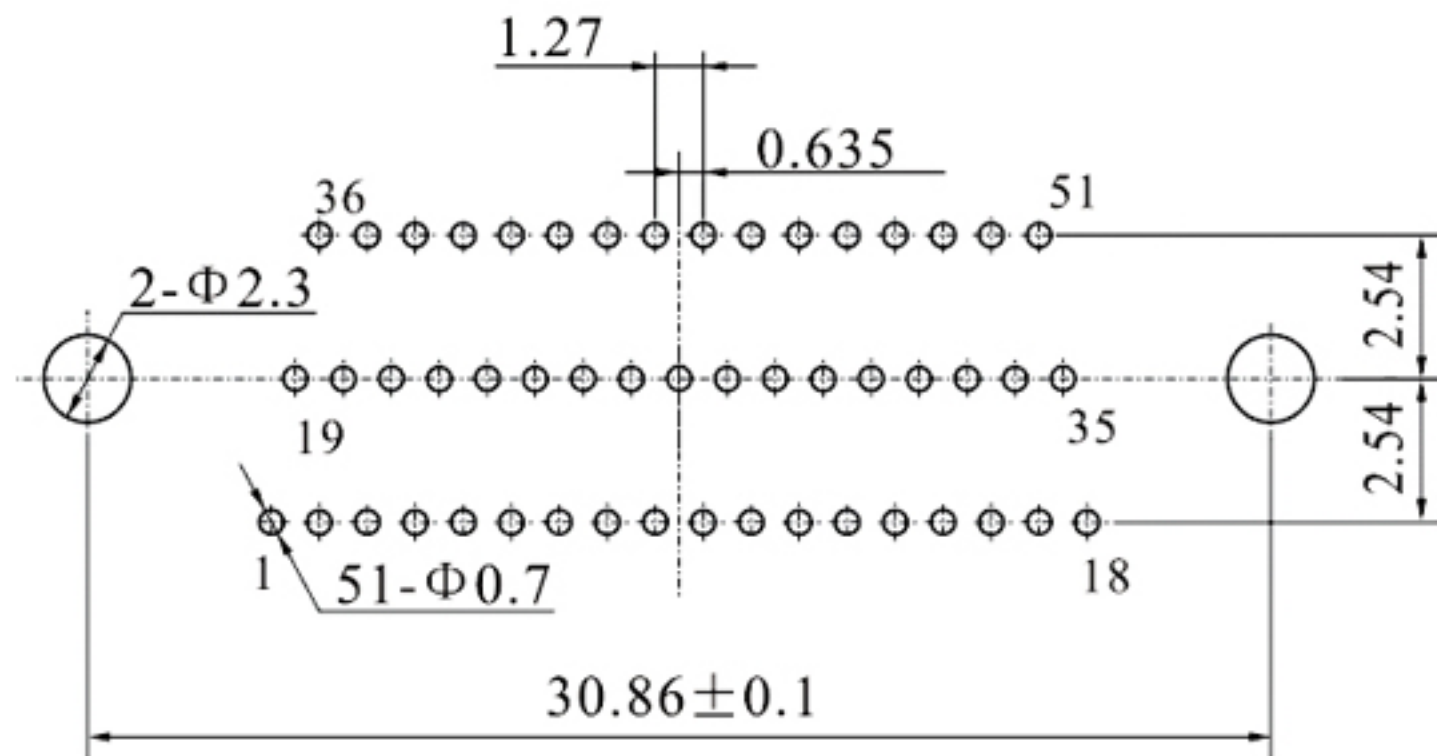


印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKW-J

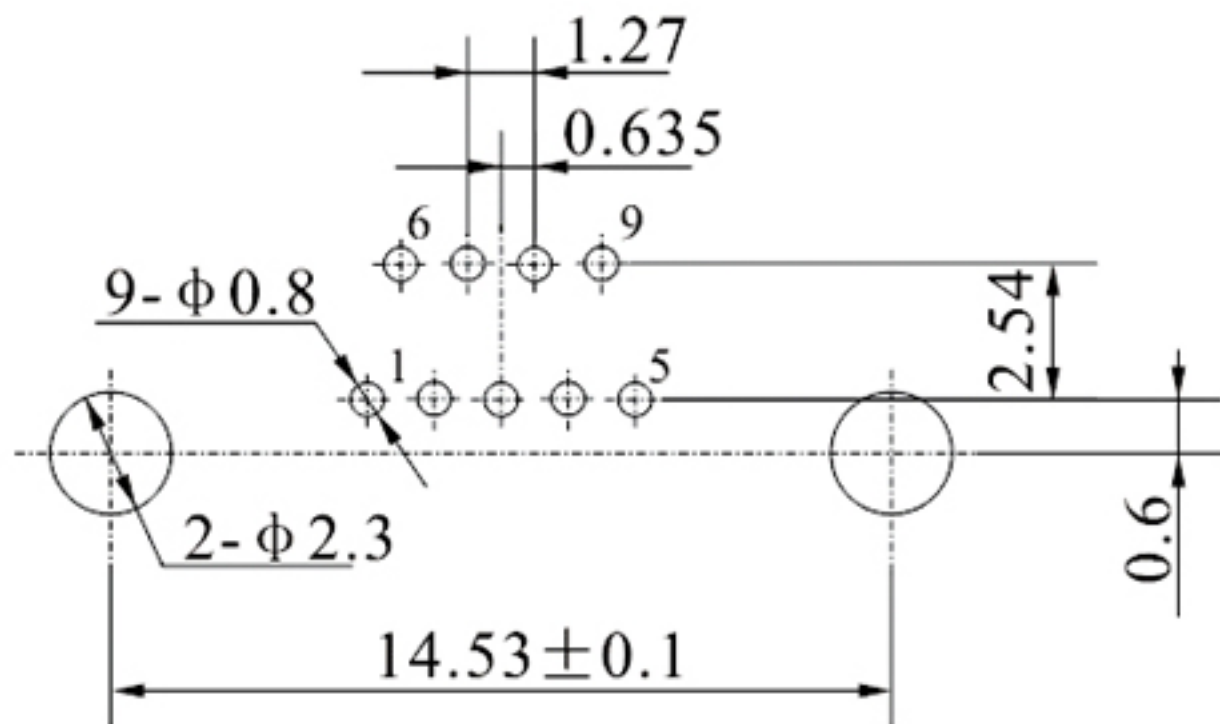


印制板开孔尺寸\_\_J30J-25ZKW-J

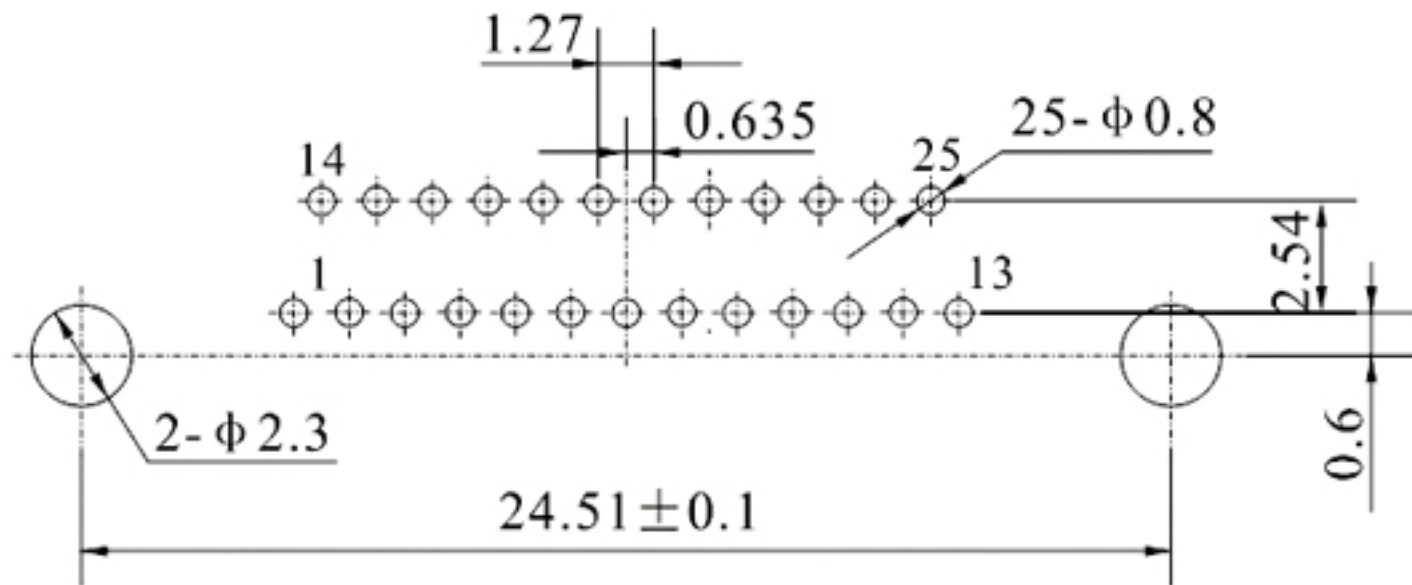


印制板开孔尺寸\_\_J30J-15ZKW-J

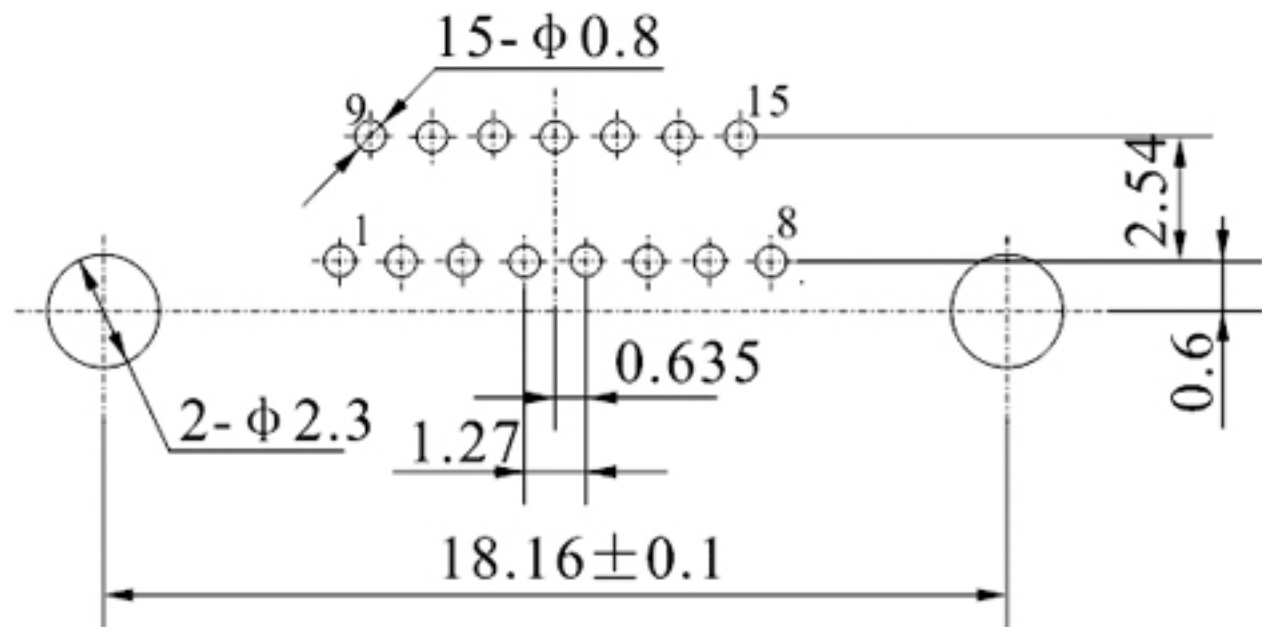


印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKW-J

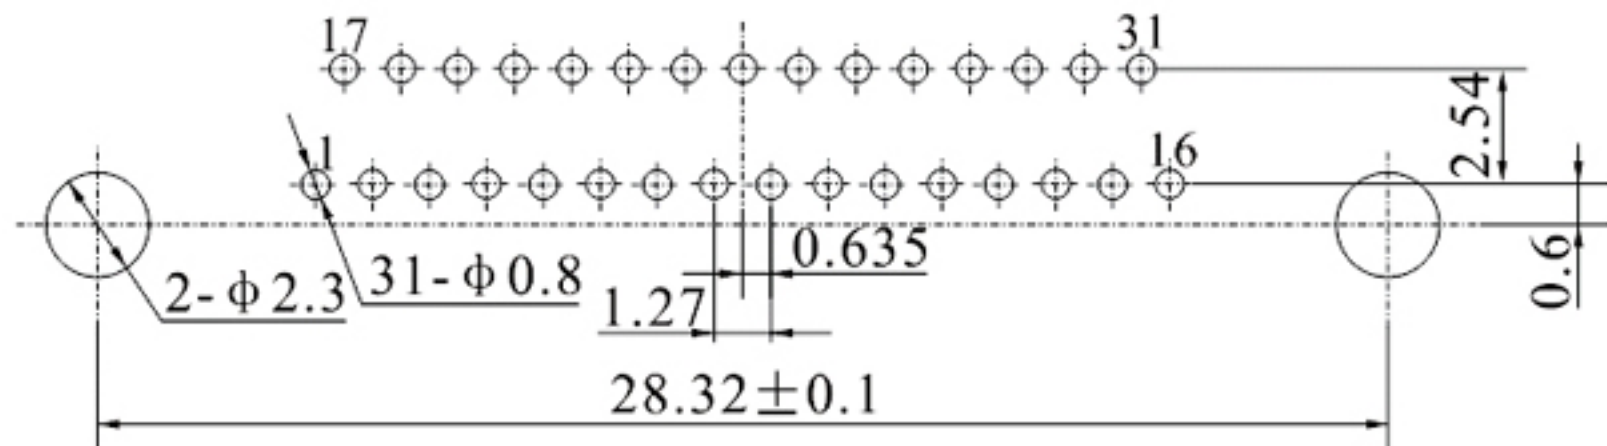


印制板开孔尺寸\_\_J30J-21ZKW-J

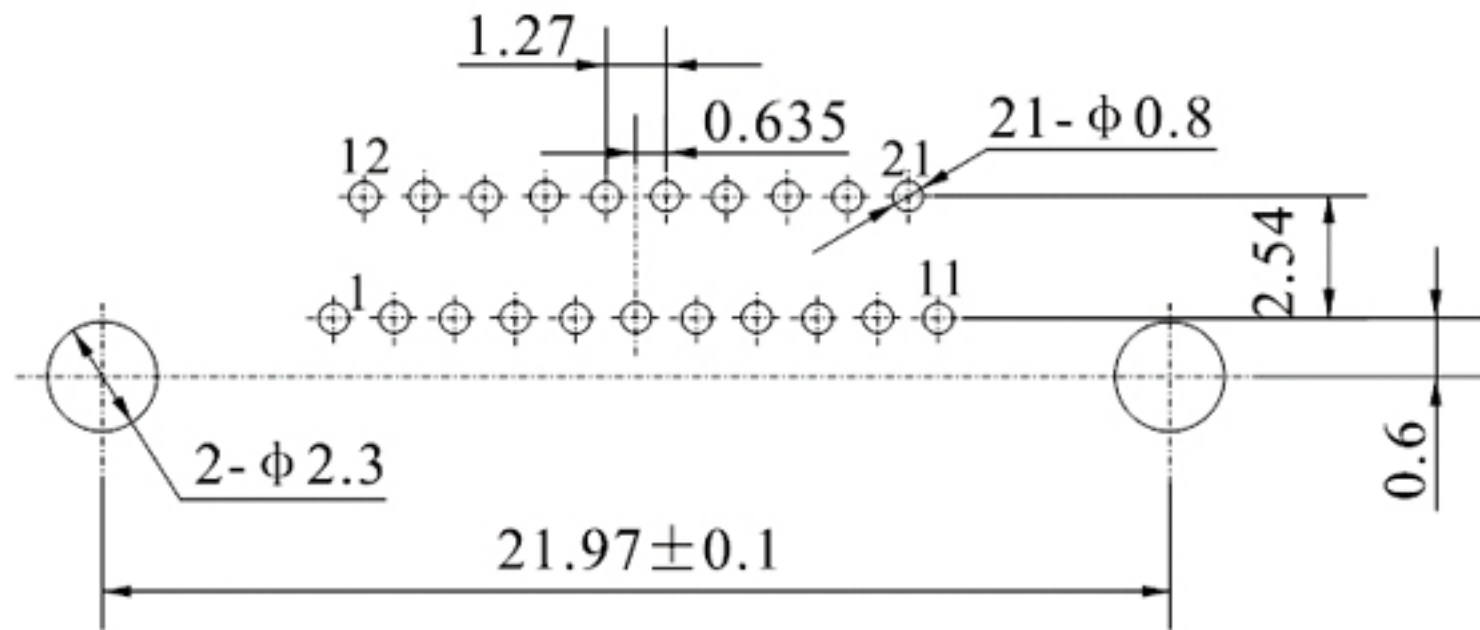


印制板开孔尺寸\_\_J30J-37ZKW-J

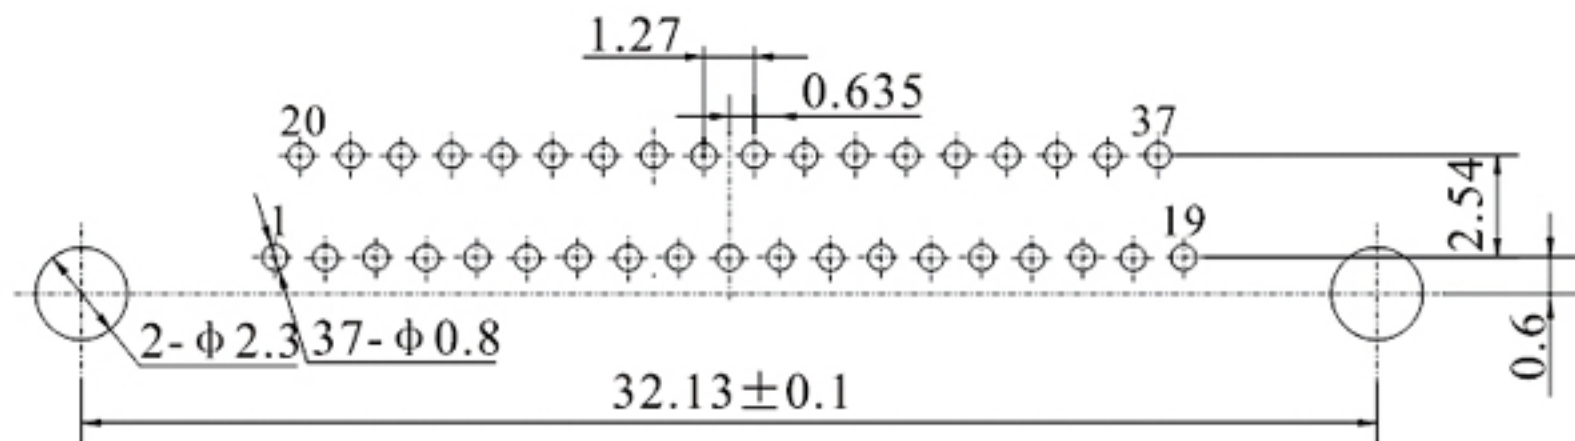

# 印制板开孔尺寸\_\_J30J-51ZKW-J

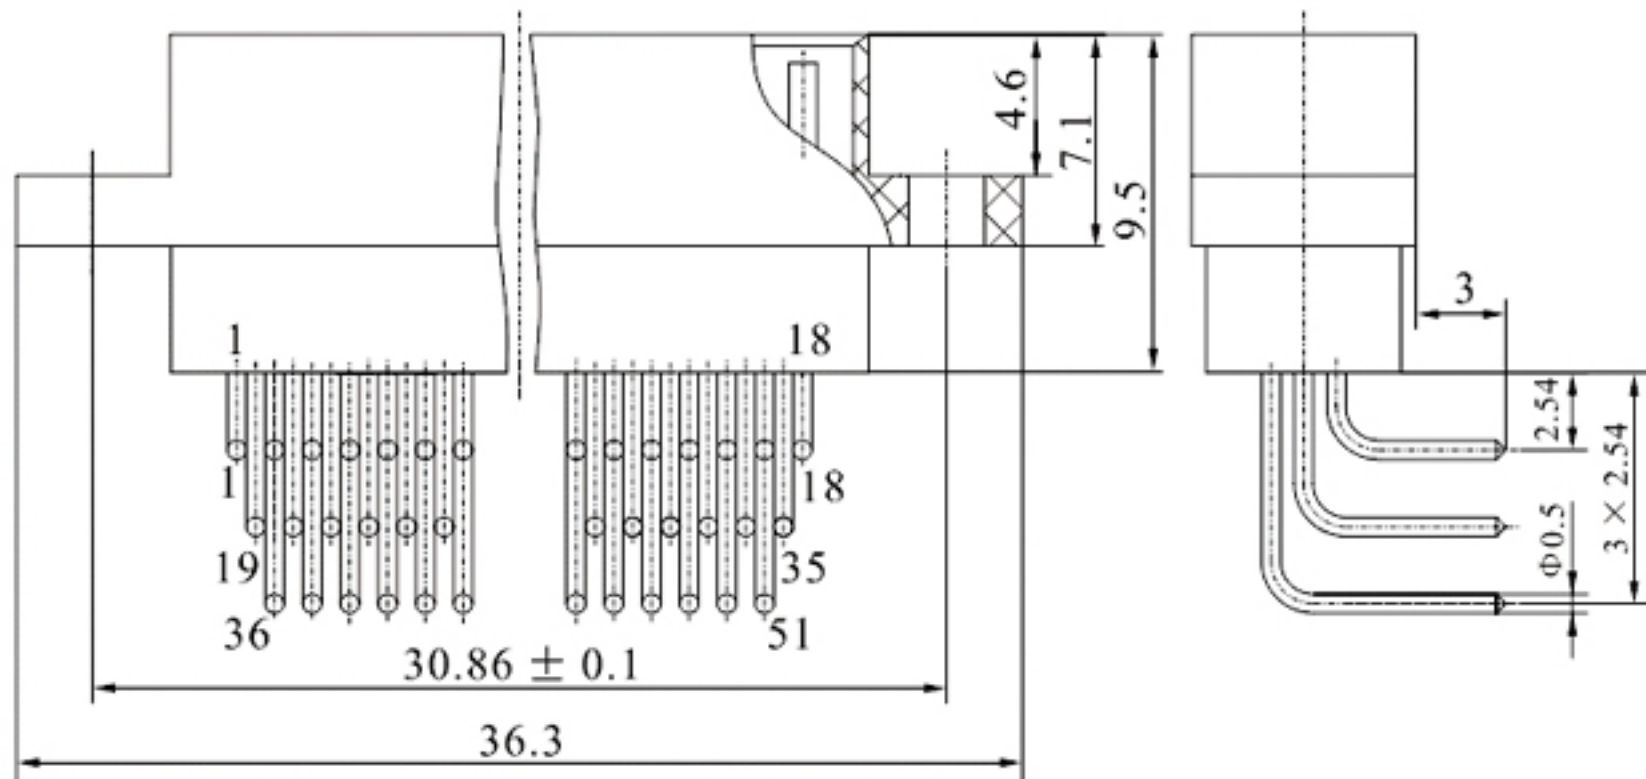



印制板开孔尺寸\_J30J-51ZKW-J2

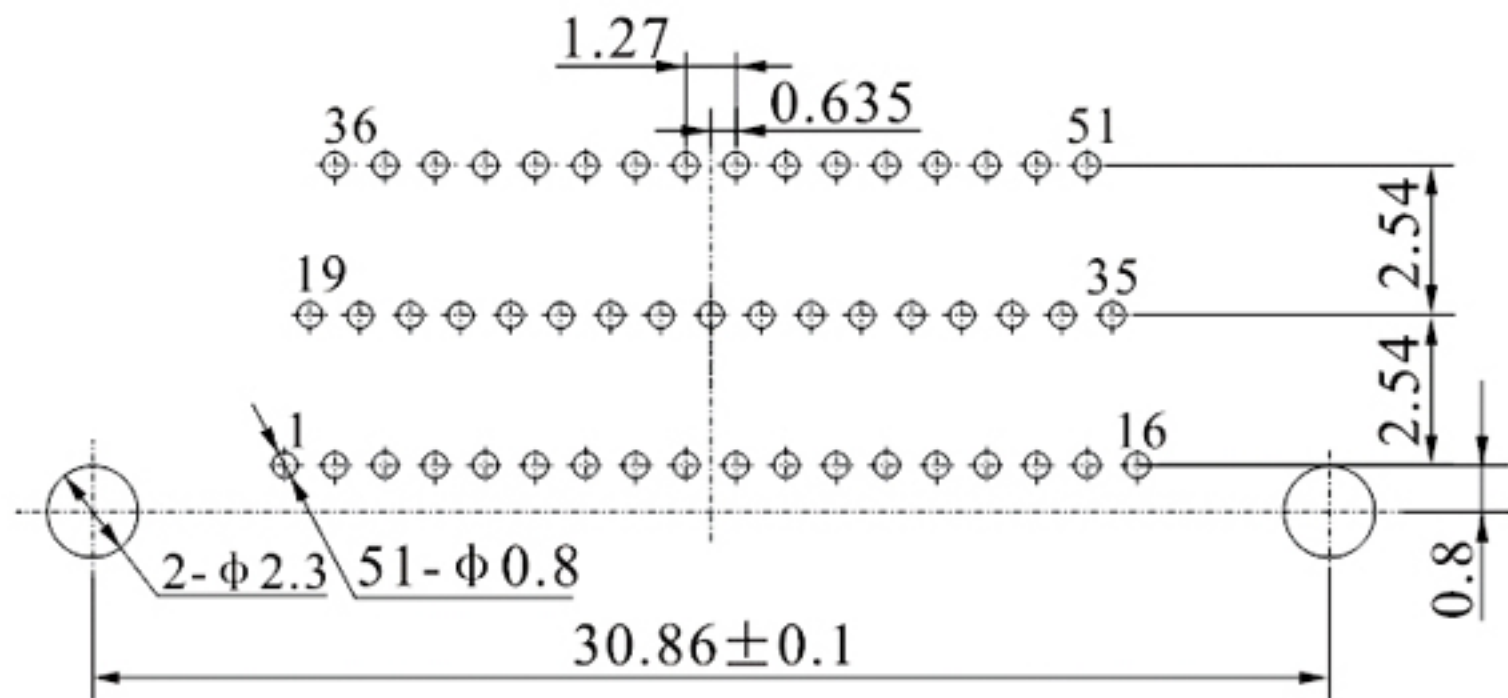



### 5、 J30J弯式焊印制版W系列连接器

产品特点简介:





接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式,其网格尺寸为2.54X2.54。

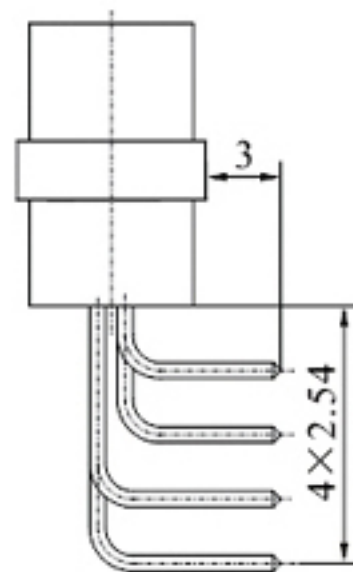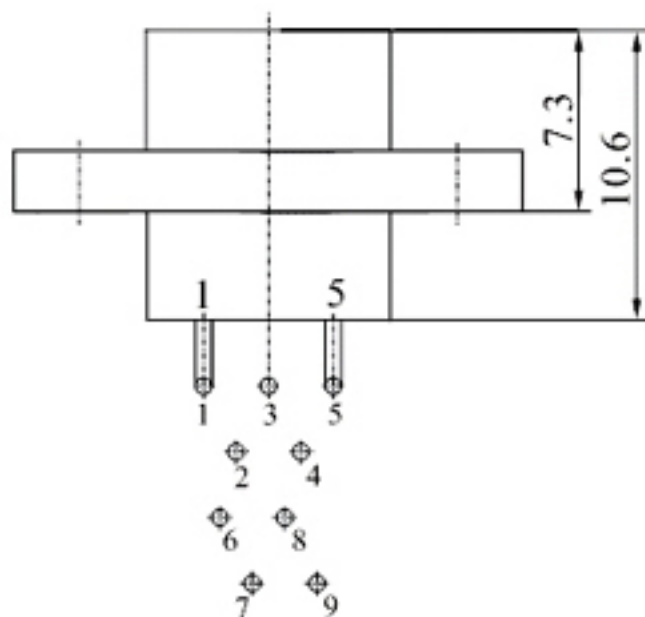

**J30J-9ZKW**



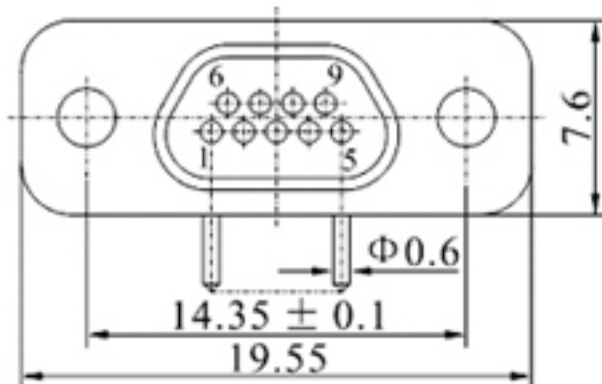
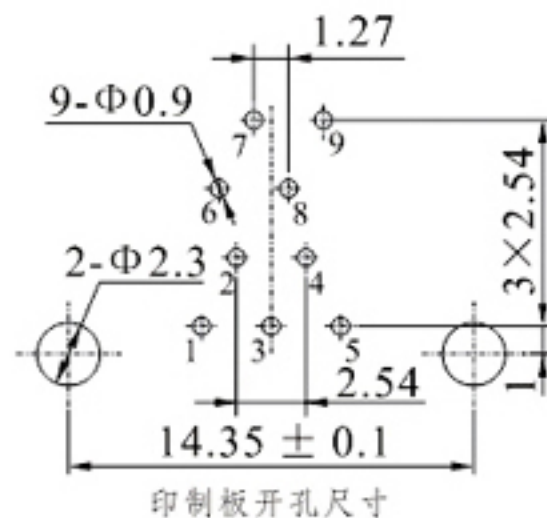


# J30J-15ZKW

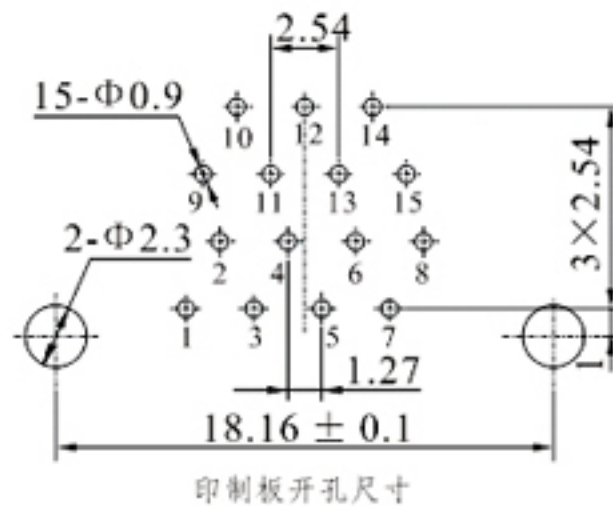
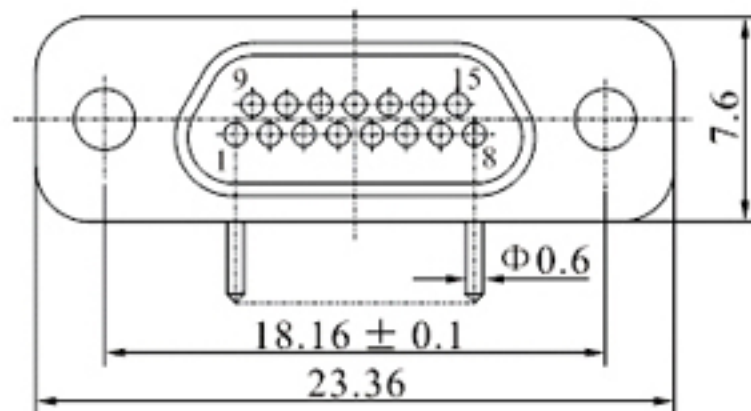
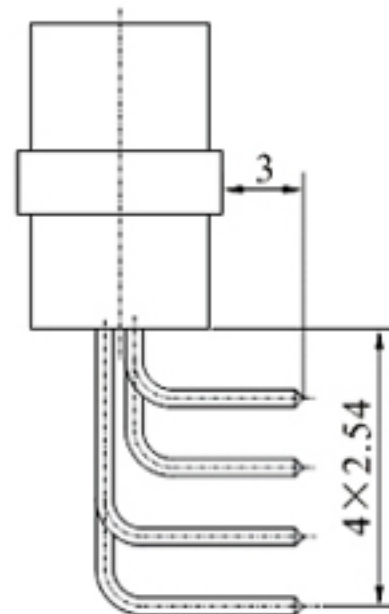
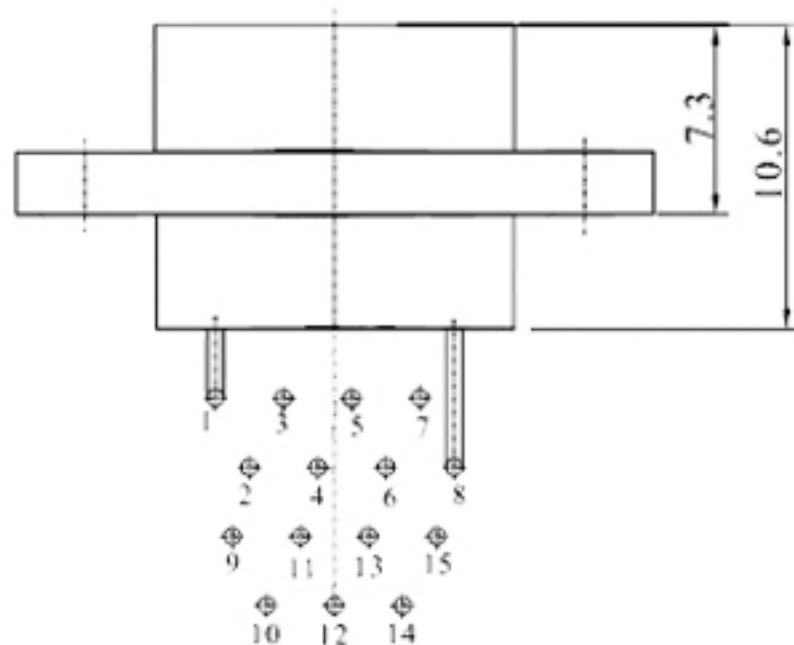


印制板开孔尺寸

# J30J-21ZKW

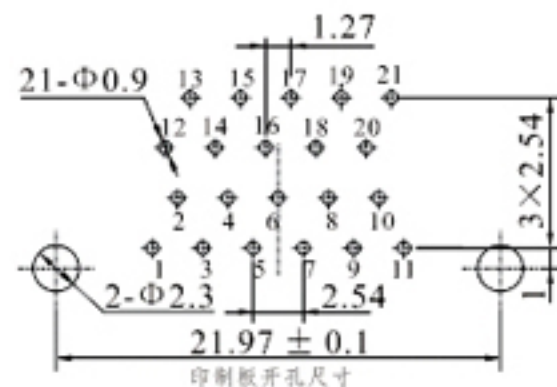
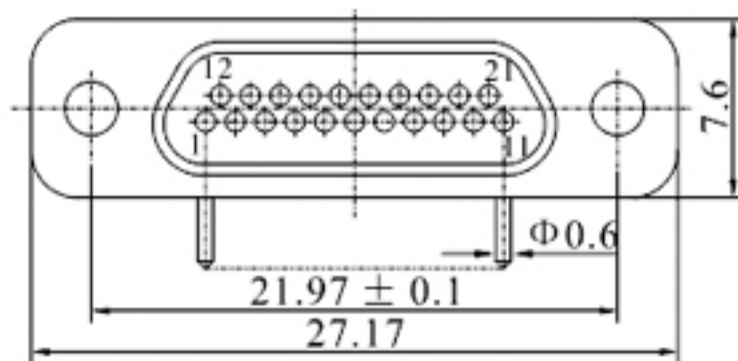
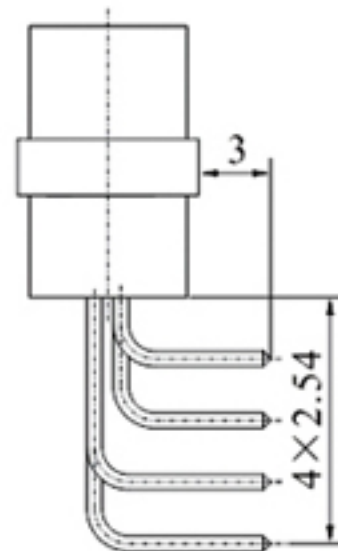
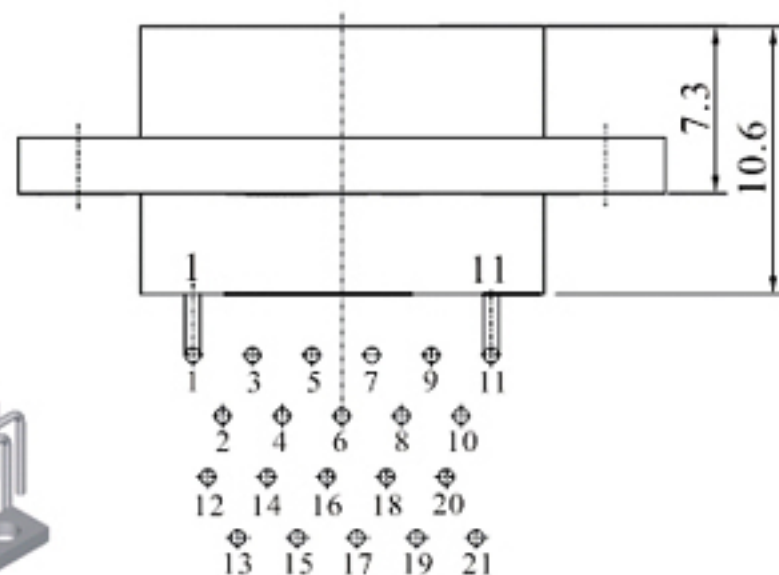


# J30J-25ZKW

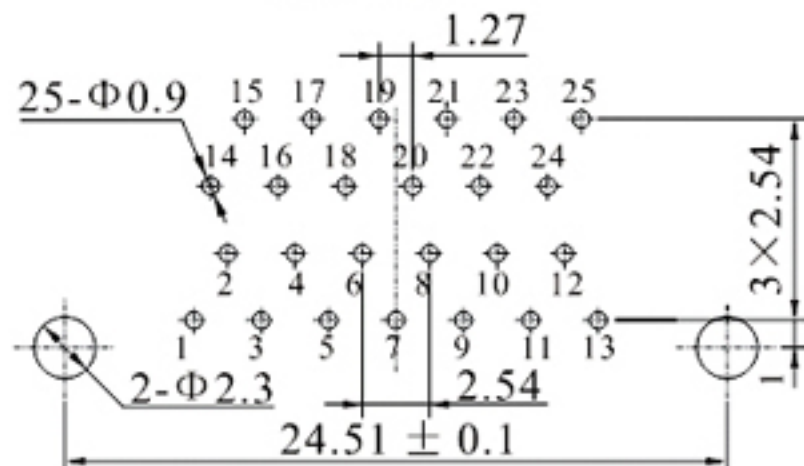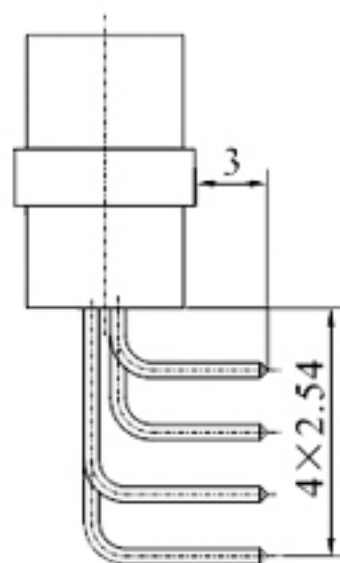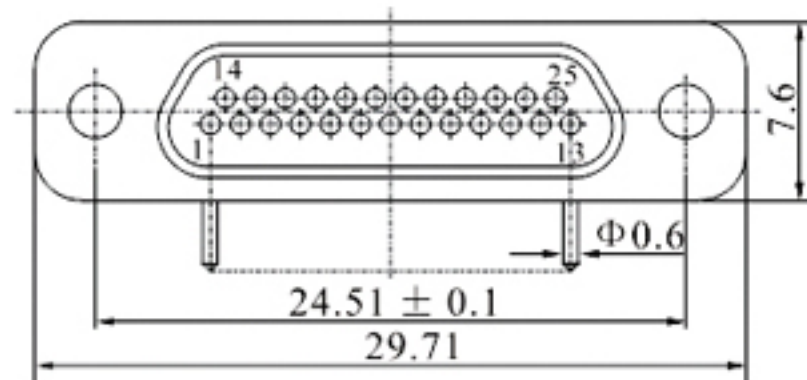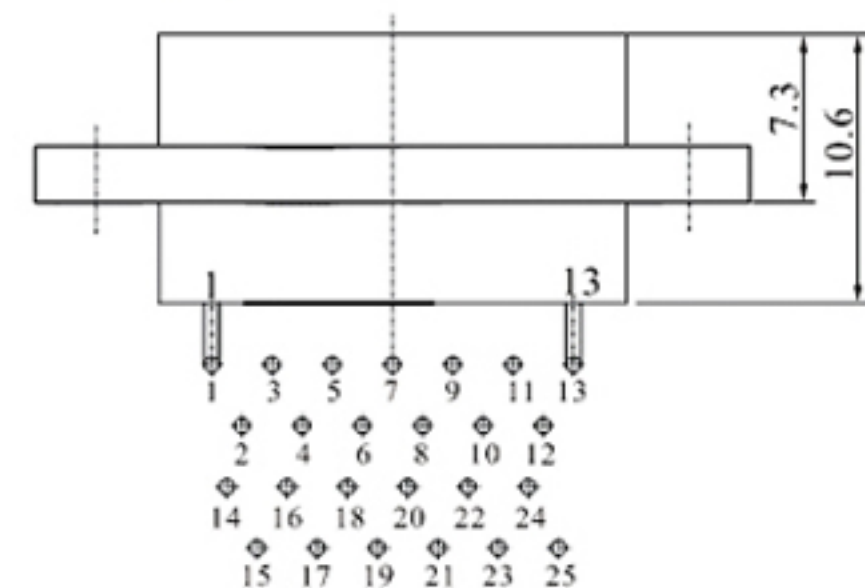




印制板开孔尺寸

# J30J-31ZKW

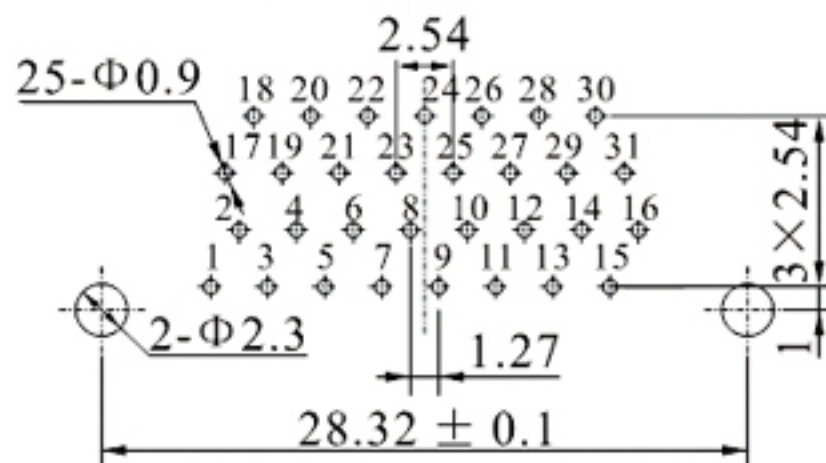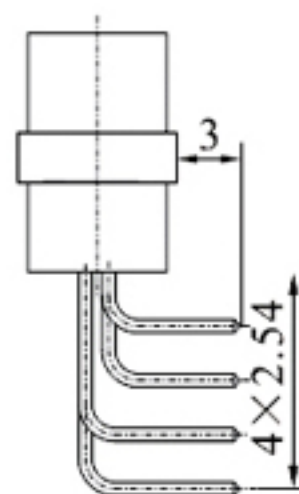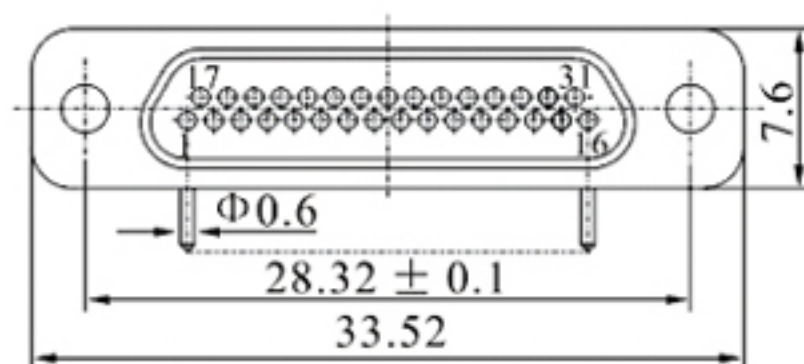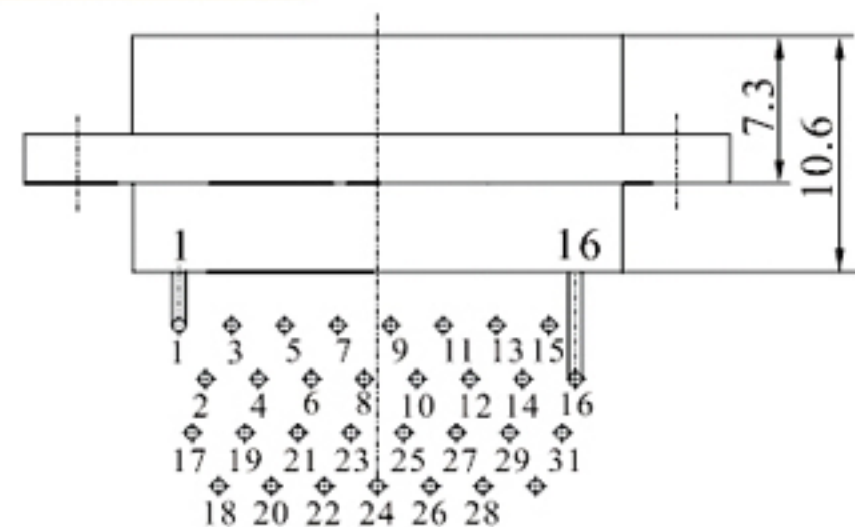

印制板开孔尺寸

# J30J-37ZKW

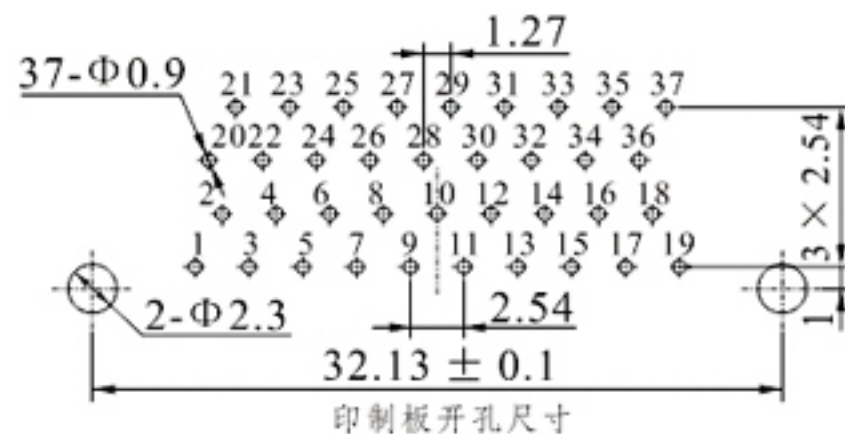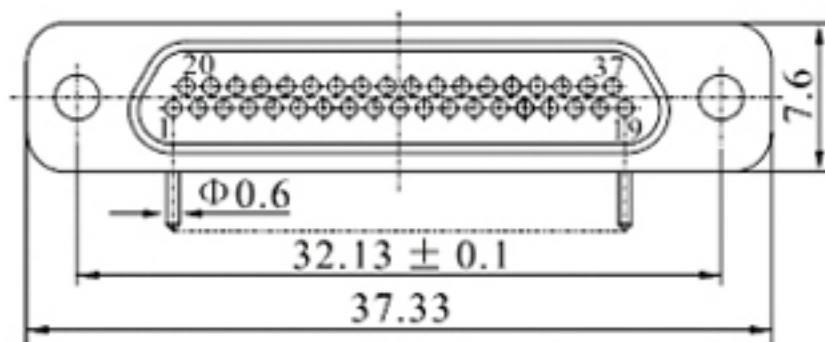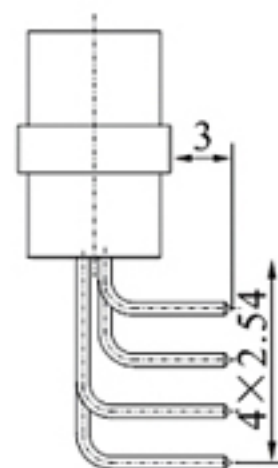


印制板开孔尺寸

## 6、J30J弯式焊印制版WJ系列连接器


产品特点简介:

接触件尾端与印制板的连接方式为弯插式,其网格尺寸为1.27X2.54(间距X排距)。

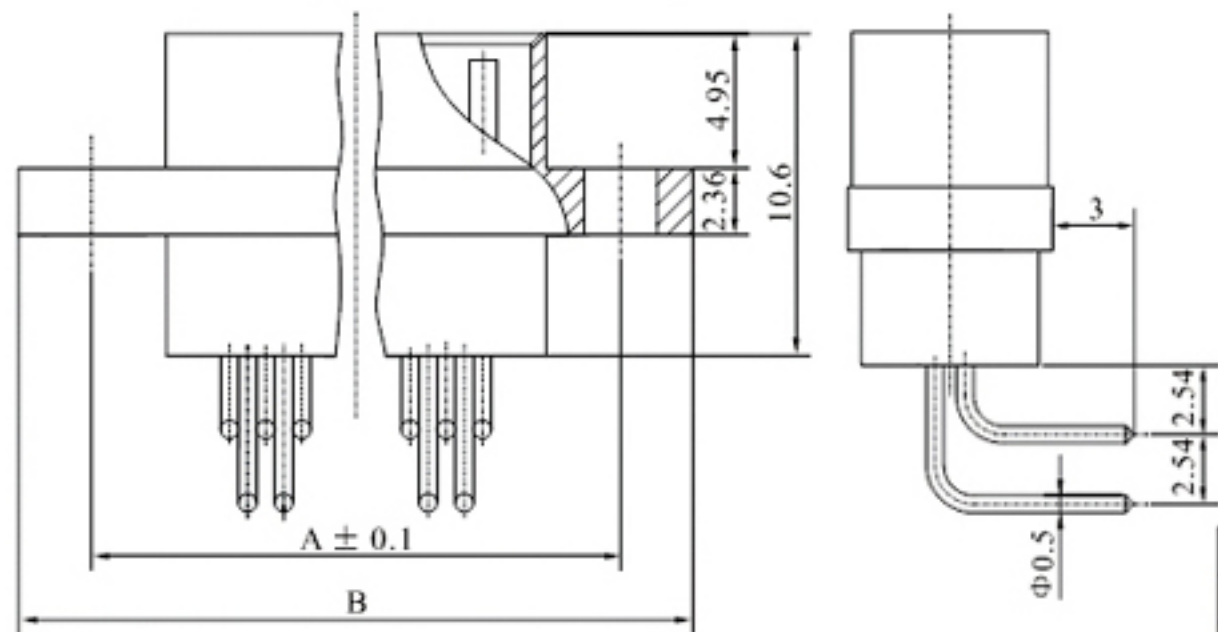


| 型 号          | A     | B     |
|--------------|-------|-------|
| J30J-9ZKW-J  | 14.35 | 19.55 |
| J30J-15ZKW-J | 18.16 | 23.36 |
| J30J-21ZKW-J | 21.97 | 27.17 |
| J30J-25ZKW-J | 24.51 | 29.71 |
| J30J-31ZKW-J | 28.32 | 33.52 |
| J30J-37ZKW-J | 32.13 | 37.33 |


印制板开孔尺寸\_\_J30J-9ZKW-J

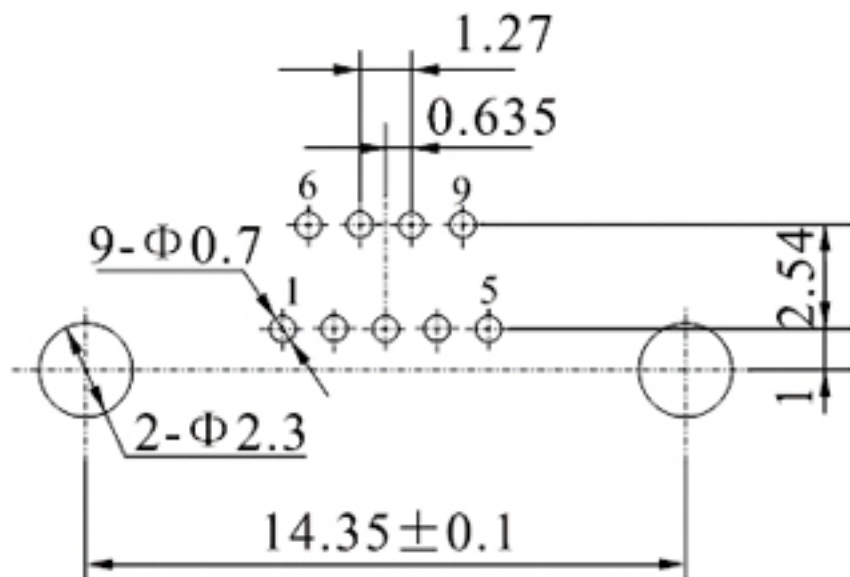


印制板开孔尺寸\_\_J30J-15ZKW-J

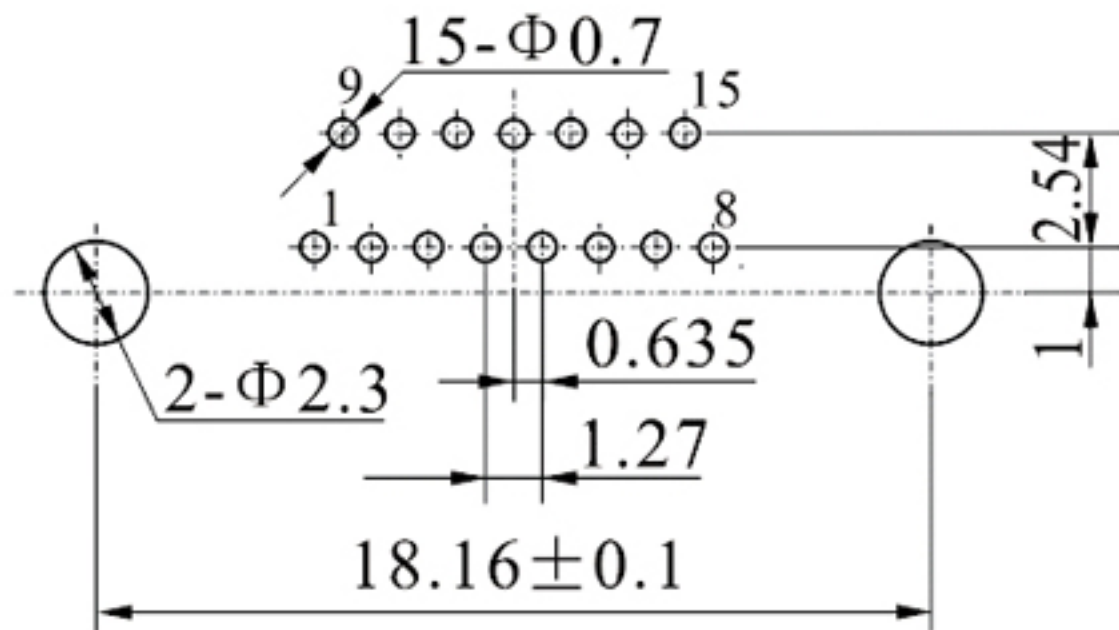


印制板开孔尺寸\_\_J30J-21ZKW-J

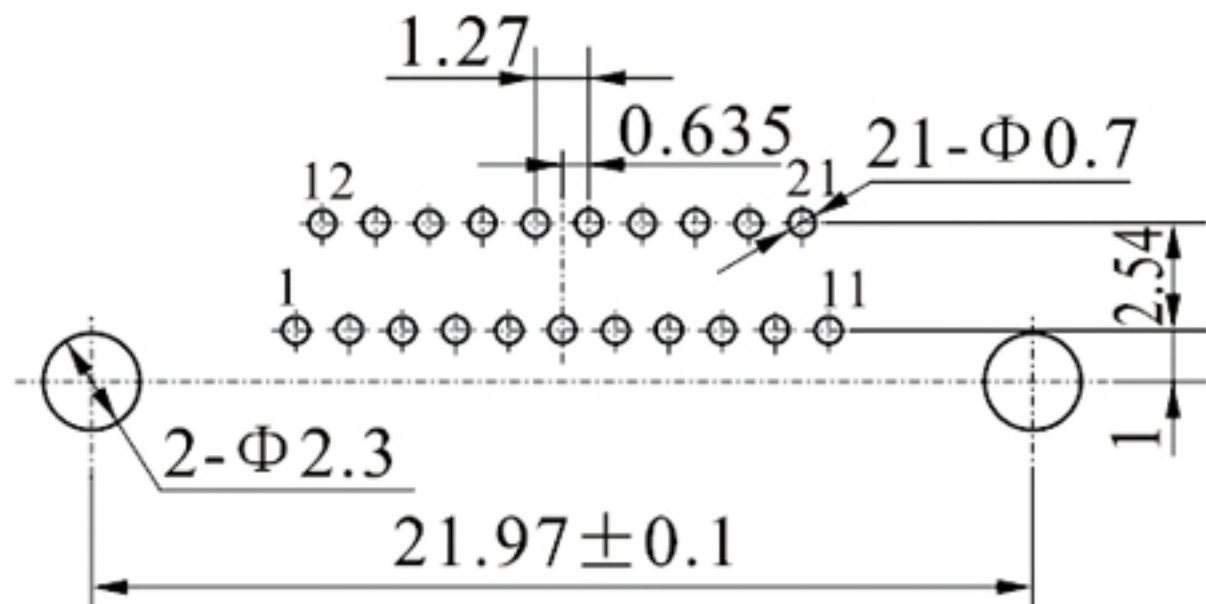


印制板开孔尺寸\_J30J-25ZKW-J

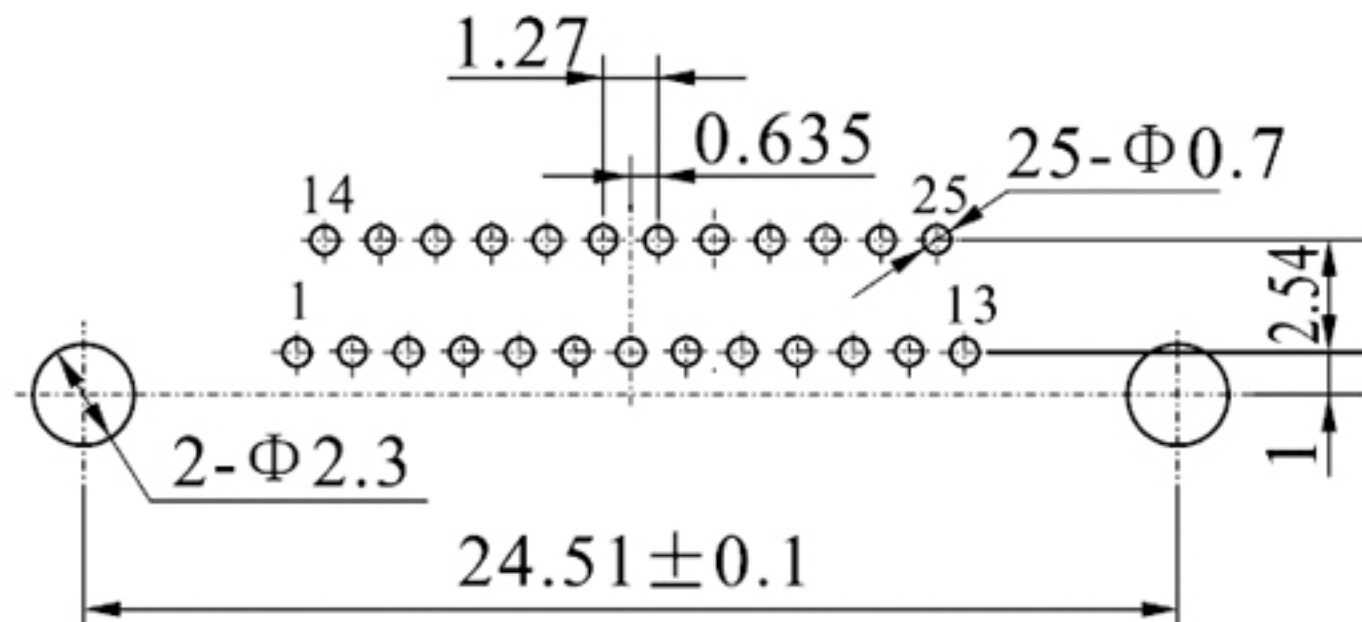

印制板开孔尺寸\_\_J30J-31ZKW-J

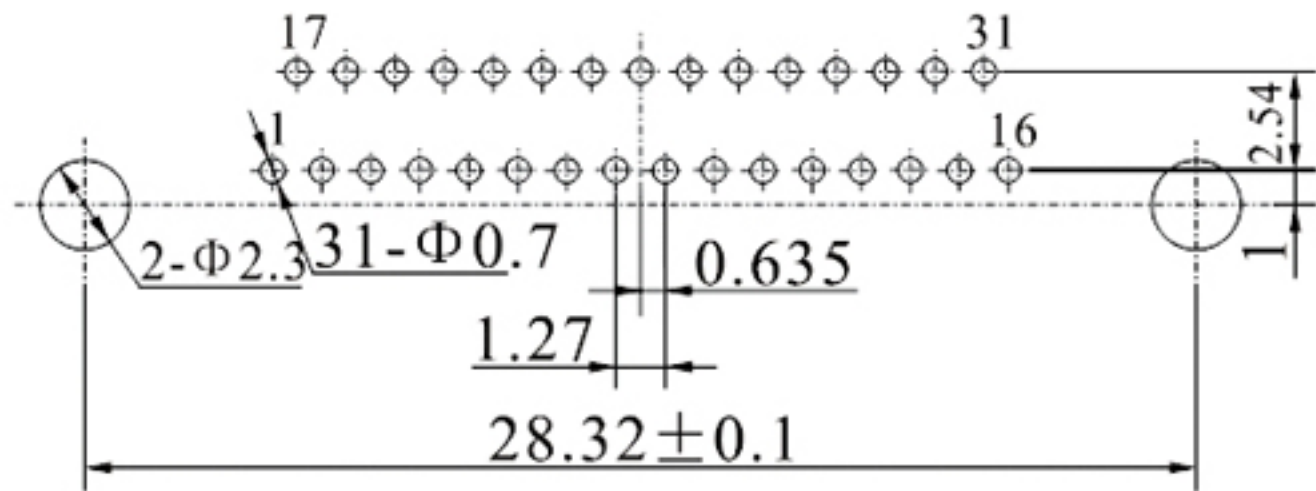



印制板开孔尺寸\_\_J30J-37ZKW-J

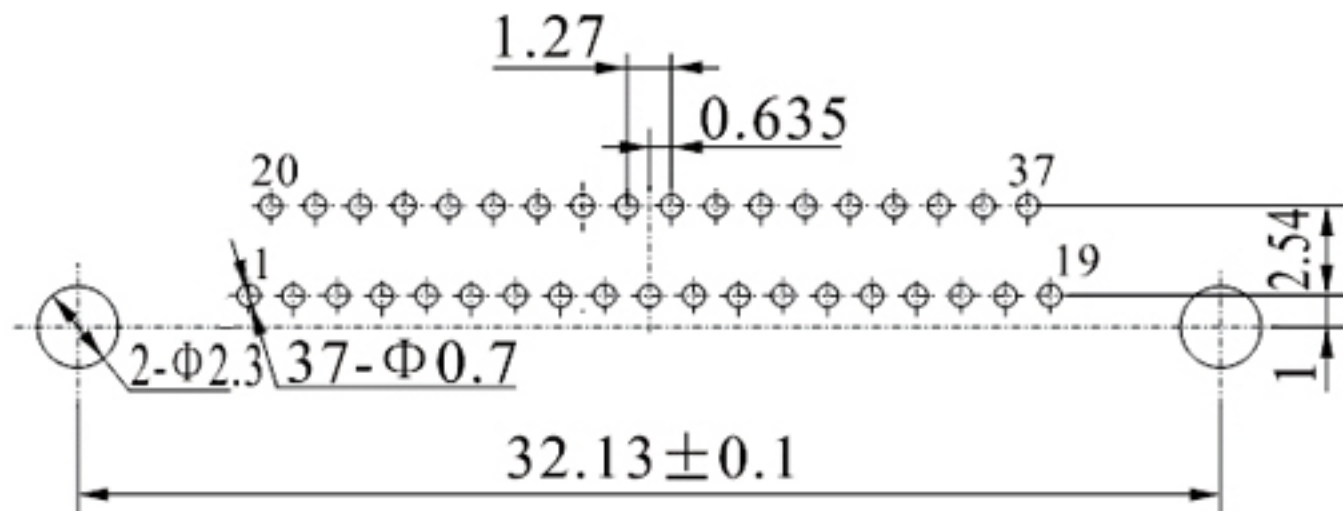

## 7、J30J带金属尾罩A系列连接器


产品特点简介:

接触件与导线的连接方式为压接式，产品自带金属尾罩。

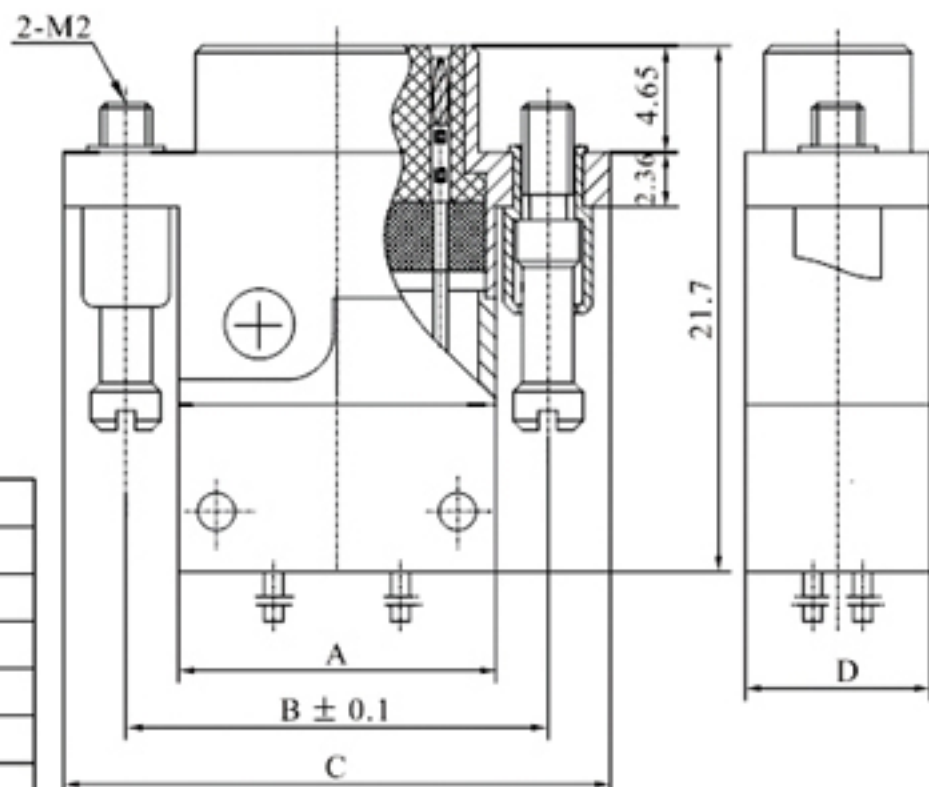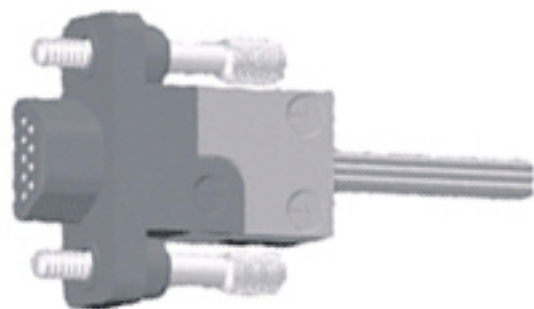



| 产品型号         | A     | B     | C     | D |
|--------------|-------|-------|-------|---|
| J30J-9TJK-A  | 9.91  | 14.35 | 19.68 | 8 |
| J30J-15TJK-A | 13.72 | 18.16 | 23.5  | 8 |
| J30J-21TJK-A | 17.53 | 21.97 | 27.3  | 8 |
| J30J-25TJK-A | 20.07 | 24.51 | 29.84 | 8 |
| J30J-31TJK-A | 23.88 | 28.32 | 33.66 | 8 |
| J30J-37TJK-A | 27.69 | 32.13 | 37.46 | 8 |
| J30J-51TJK-A | 26.42 | 30.86 | 36.2  | 9 |

## 8、J30J快速锁紧Q4/R4系列连接器

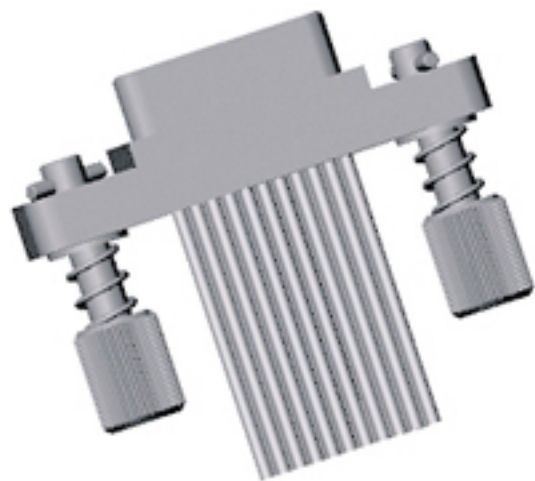


| 产品型号        | A     | B     |
|-------------|-------|-------|
| J30J-9TJQ4  | 15.85 | 20.85 |
| J30J-15TJQ4 | 19.66 | 24.66 |
| J30J-21TJQ4 | 23.47 | 28.47 |
| J30J-25TJQ4 | 26.01 | 31.01 |
| J30J-31TJQ4 | 29.82 | 34.82 |
| J30J-37TJQ4 | 33.63 | 38.63 |

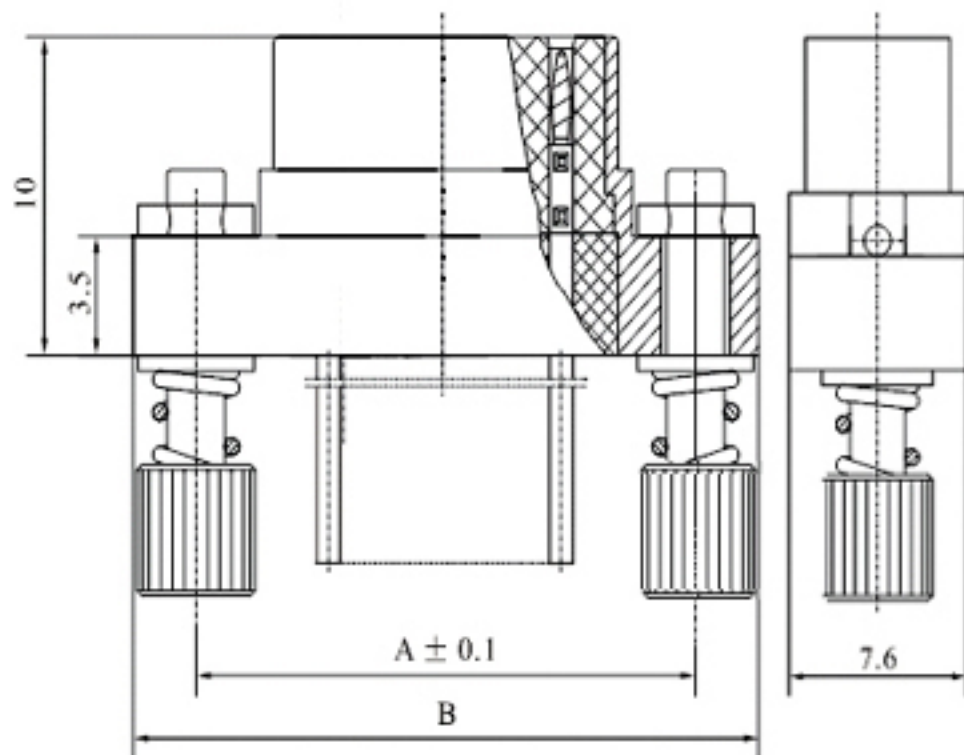

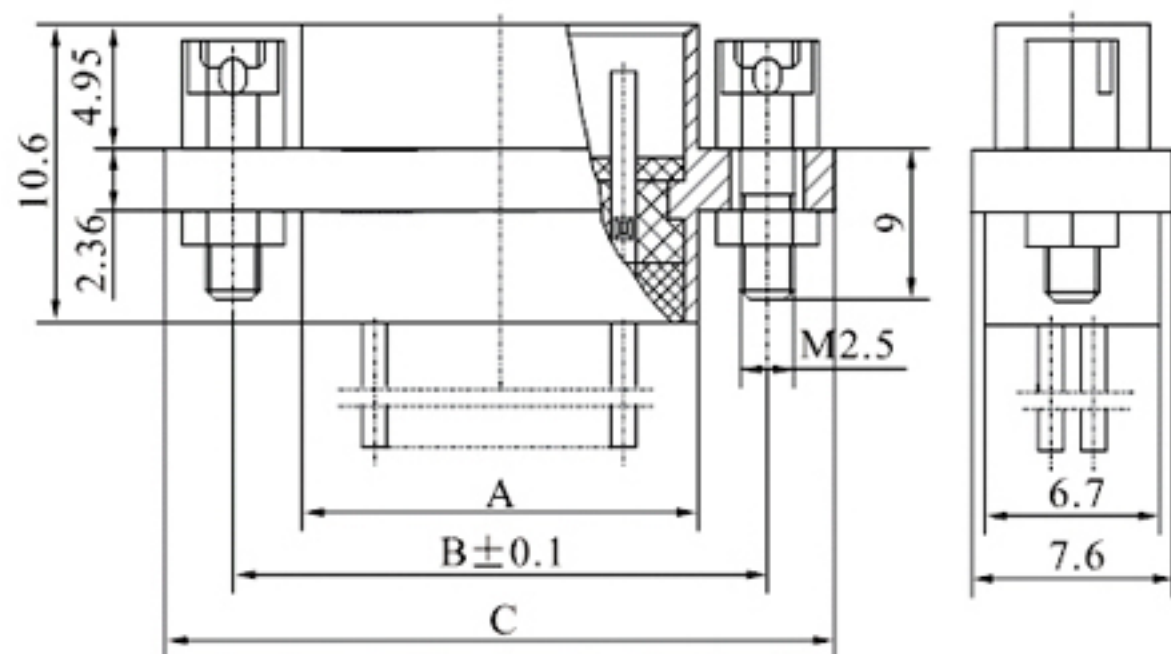


| 产品型号        | A     | B     | C     |
|-------------|-------|-------|-------|
| J30J-9ZKR4  | 9.9   | 15.85 | 20.85 |
| J30J-15ZKR4 | 13.61 | 19.66 | 24.66 |
| J30J-21ZKR4 | 17.6  | 23.47 | 28.47 |
| J30J-25ZKR4 | 19.96 | 26.01 | 31.01 |
| J30J-31ZKR4 | 23.77 | 29.82 | 34.82 |
| J30J-37ZKR4 | 27.68 | 33.63 | 38.63 |

印制板开孔尺寸\_\_J30J-51ZKW-J

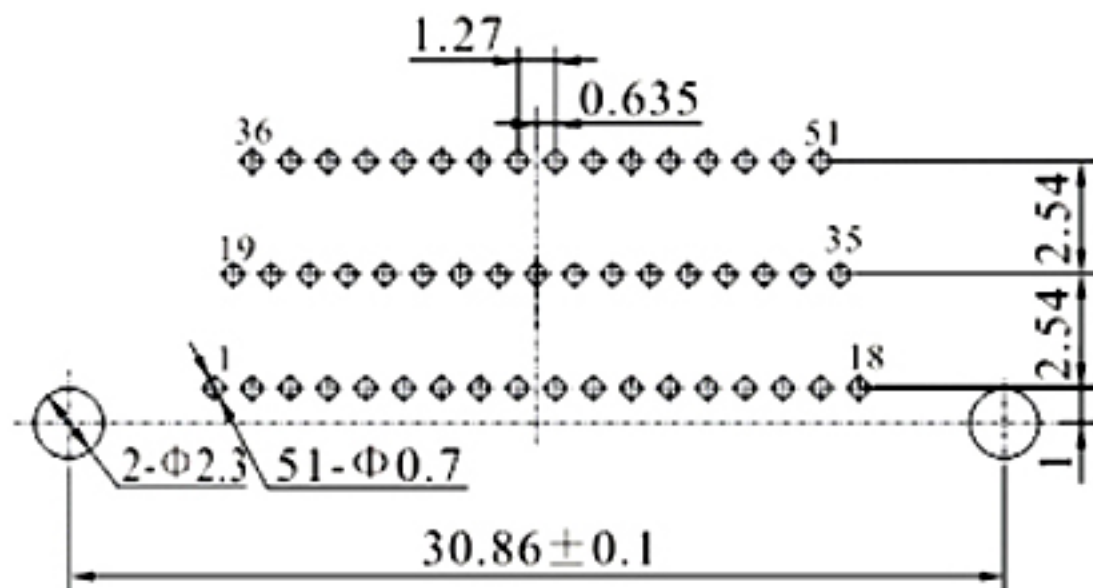


## 9、J30J 快速锁紧 Q3 系列连接器

### —J30J-21TJE-Q3

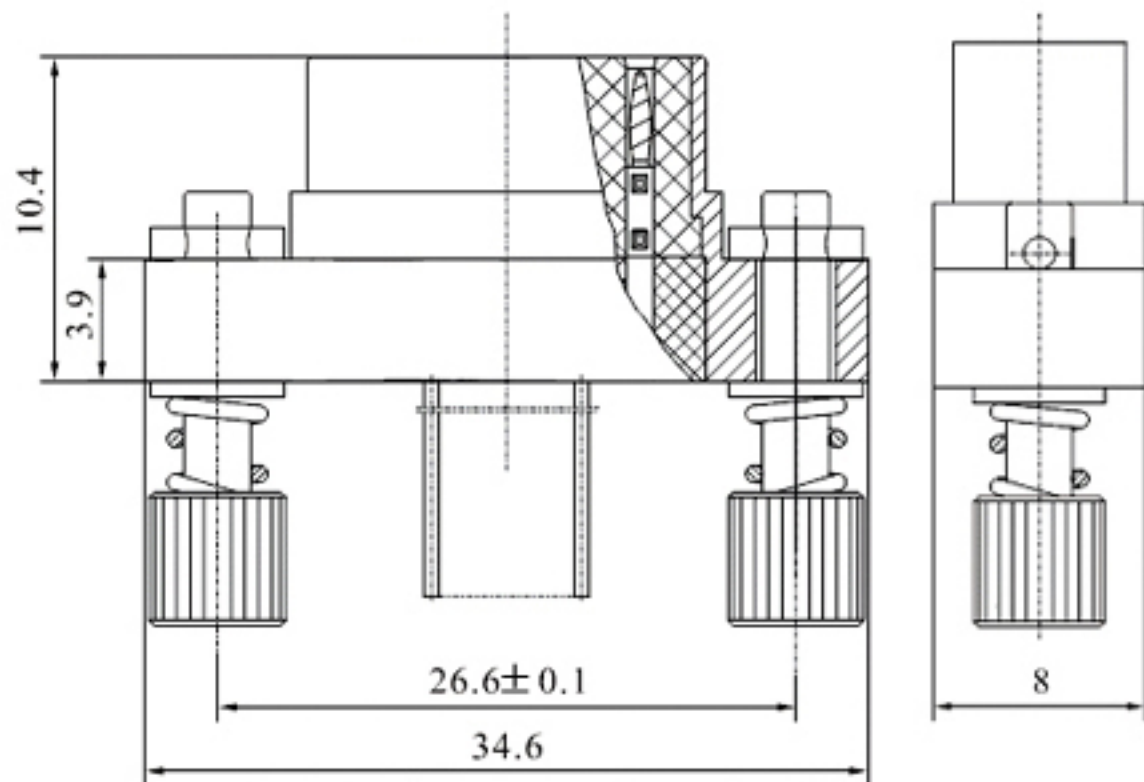


— J30J21ZKP20-Q

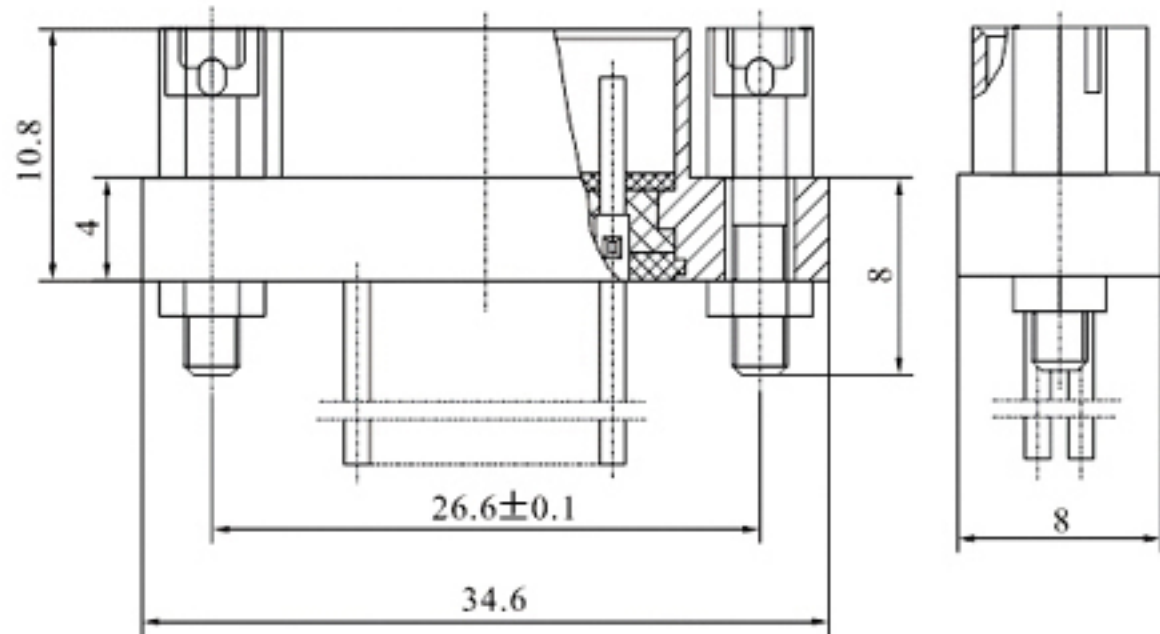

## 10、J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 1.P型安装附件

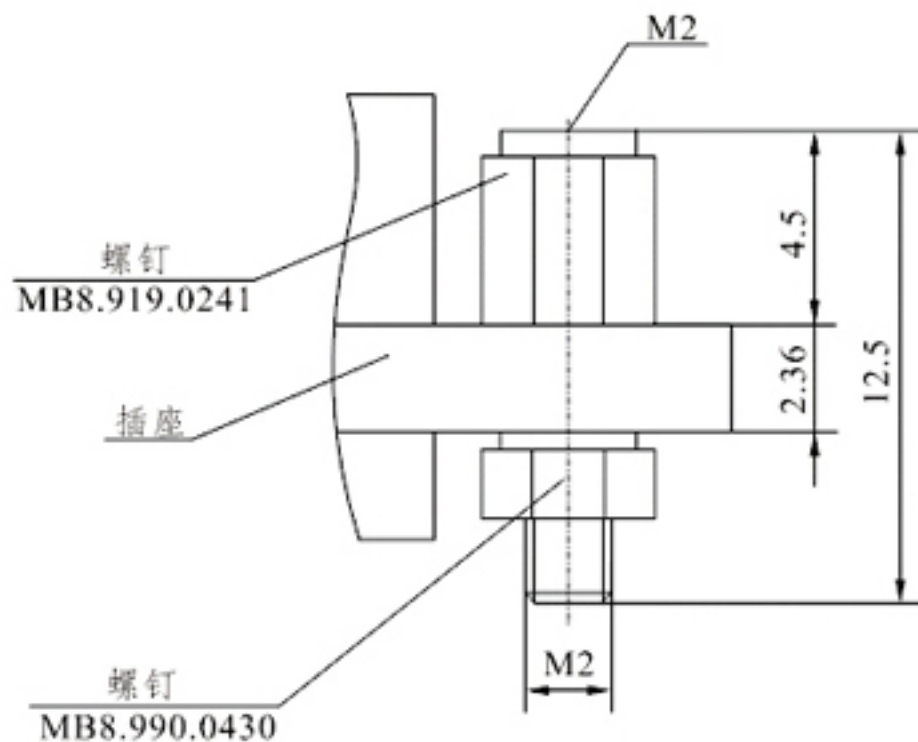


P型与K、L型配套使用

## J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 2.P1型安装附件

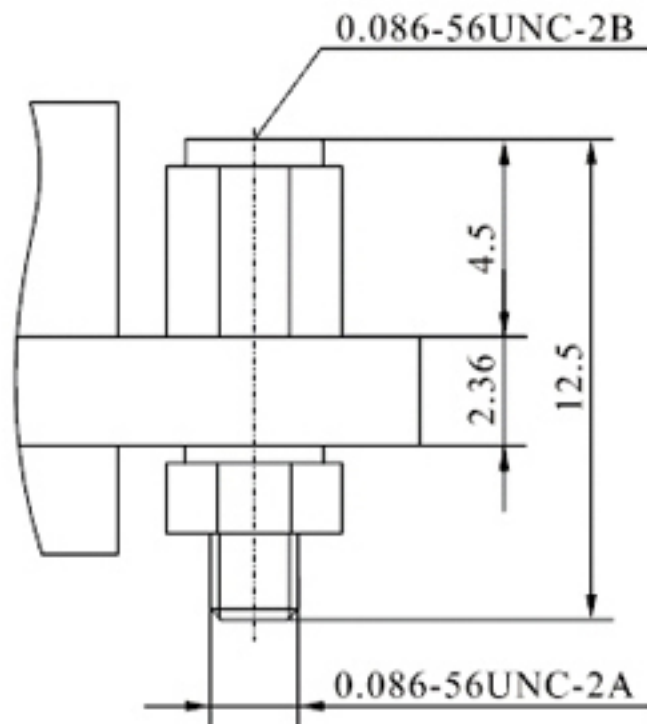


P1型与K1型配套使用

## J30J系列安装附件表

### 插座用安装附件

#### 3.P0、P3、P4型安装附件

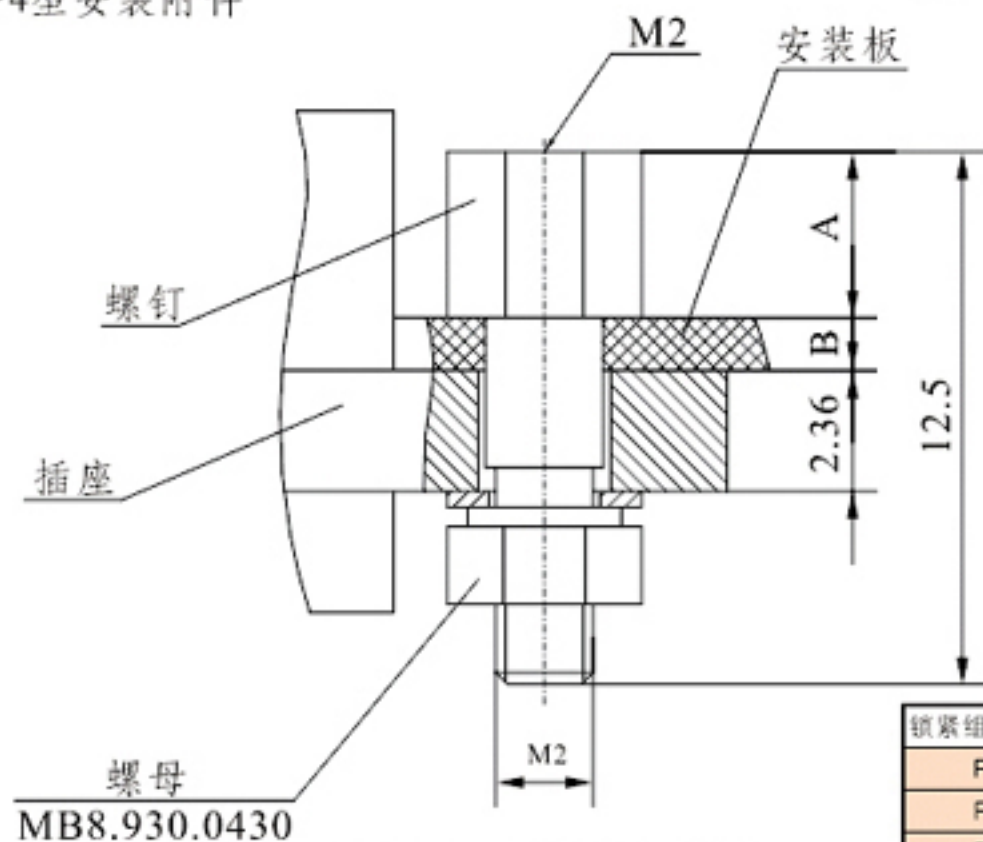


| 锁紧组件代号 | A   | B   | 螺钉代号         |
|--------|-----|-----|--------------|
| P0     | 4.1 | 0.6 | MB8.919.0385 |
| P3     | 3.3 | 1.4 | MB8.919.0387 |
| P4     | 2.5 | 2.2 | MB8.919.0388 |

P型与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 4.P30型安装附件

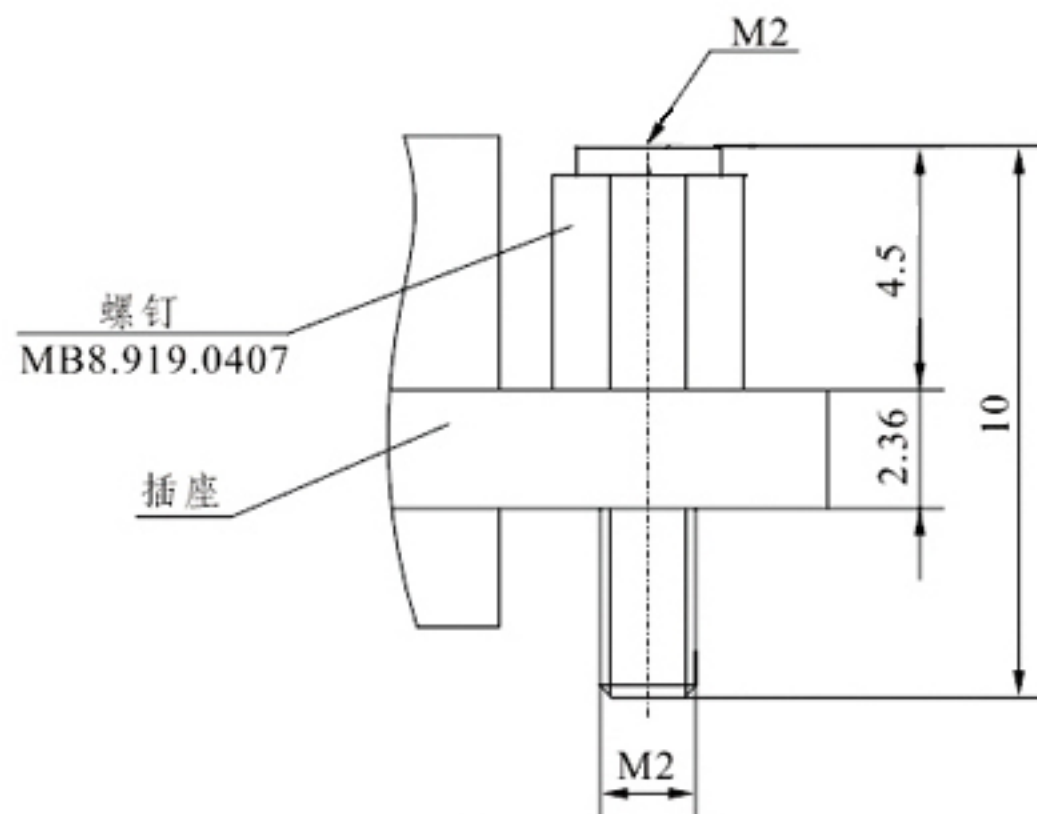

P30型与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 5.P5型安装附件

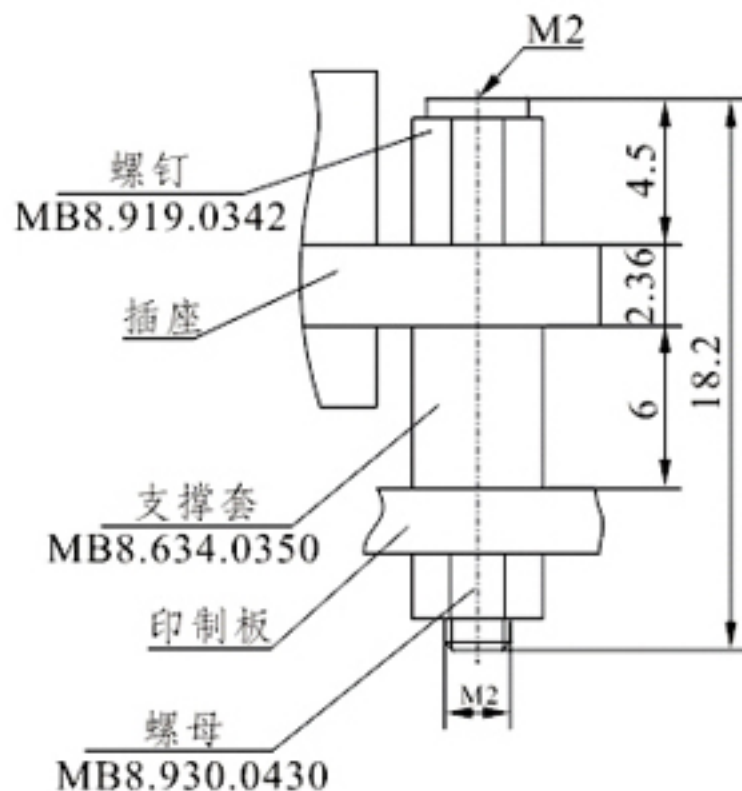

P5型用于直式印制板安装，与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 6.P2型安装附件

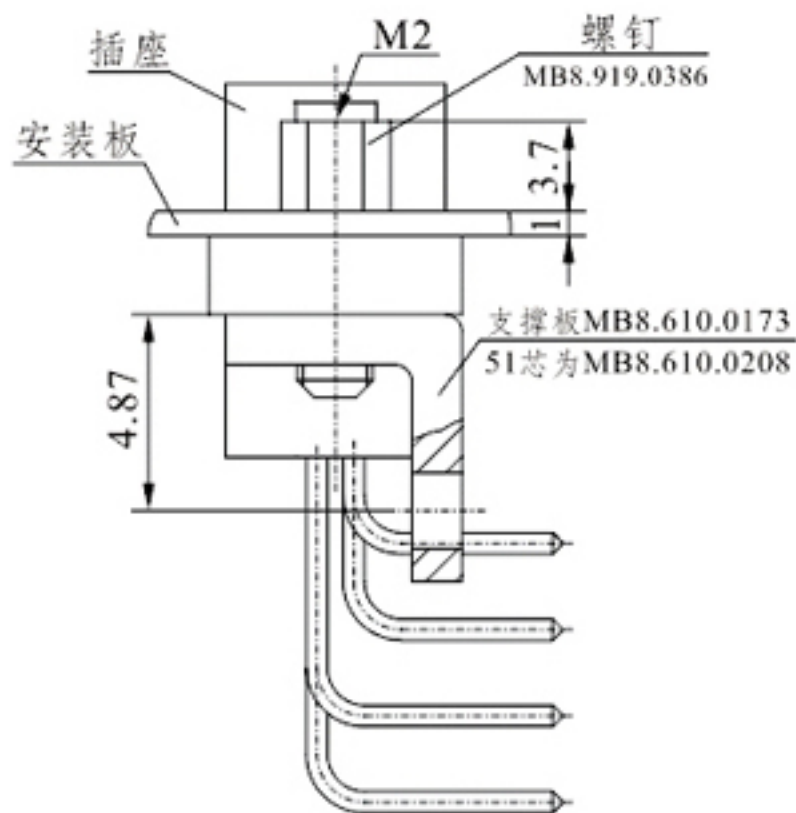

P2型用于板后安装，与K、L型配套使用

## 插座用安装附件


### 7.P7型安装附件

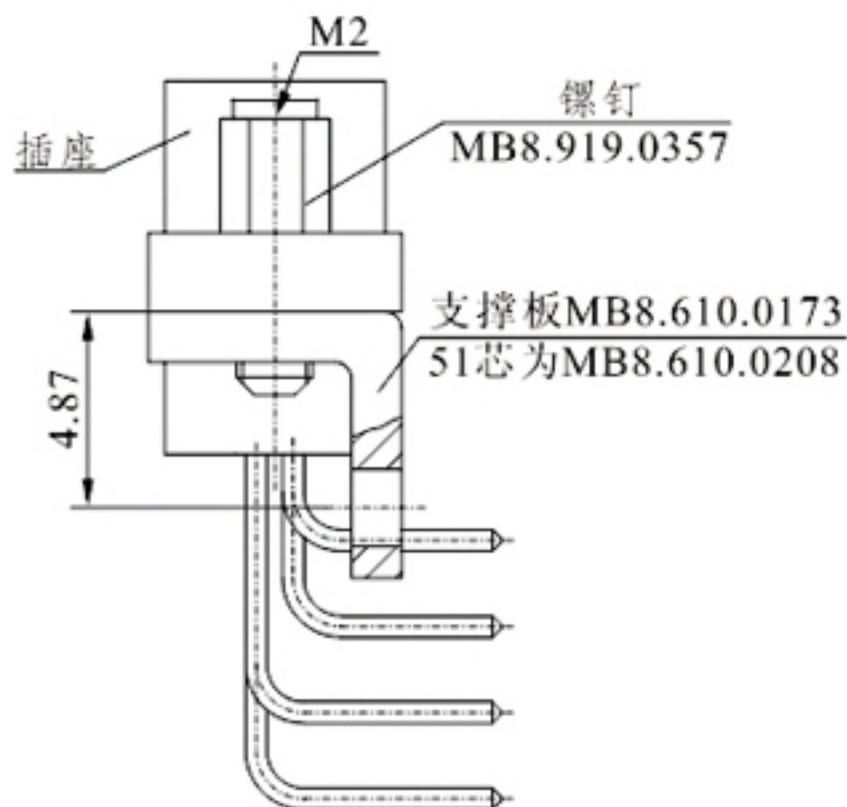

P7型与K、L型配套使用


## 插座用安装附件

### 8.F浮动安装附件

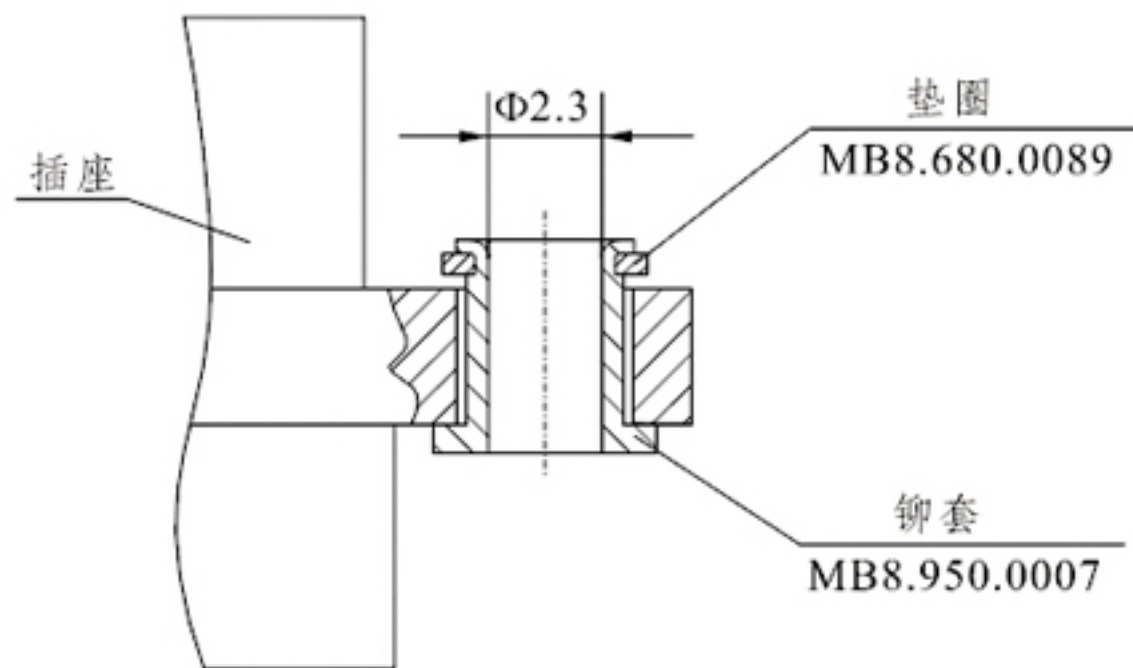

## 插头用锁紧附件

### 1.K型锁紧附件

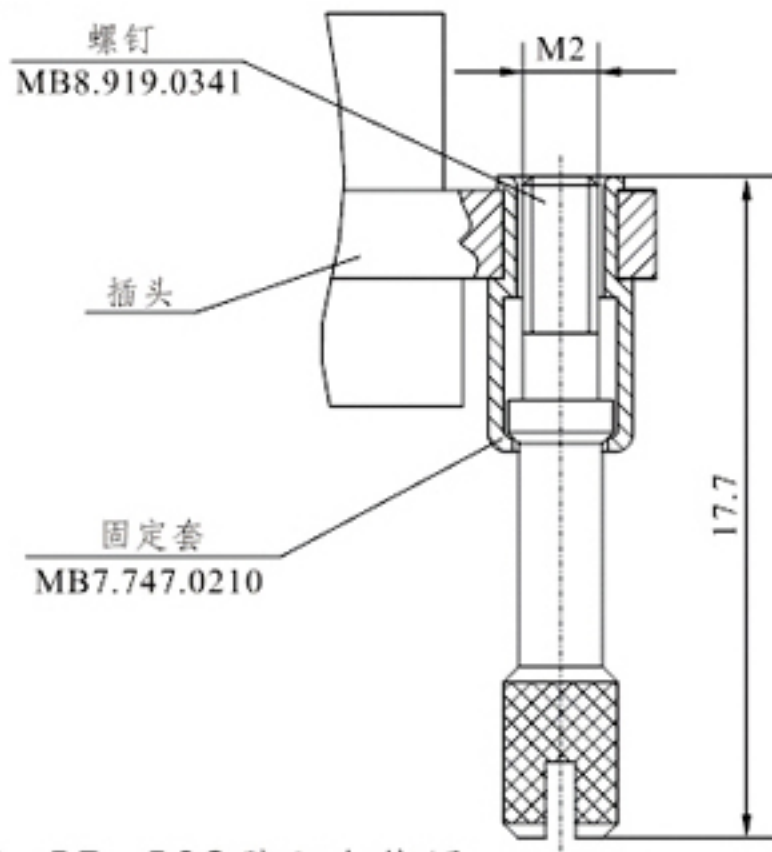


K型与P、P5、P7、P30型配套使用

## J30J系列锁紧附件表

### 插头用锁紧附件


#### 2.K1型锁紧附件

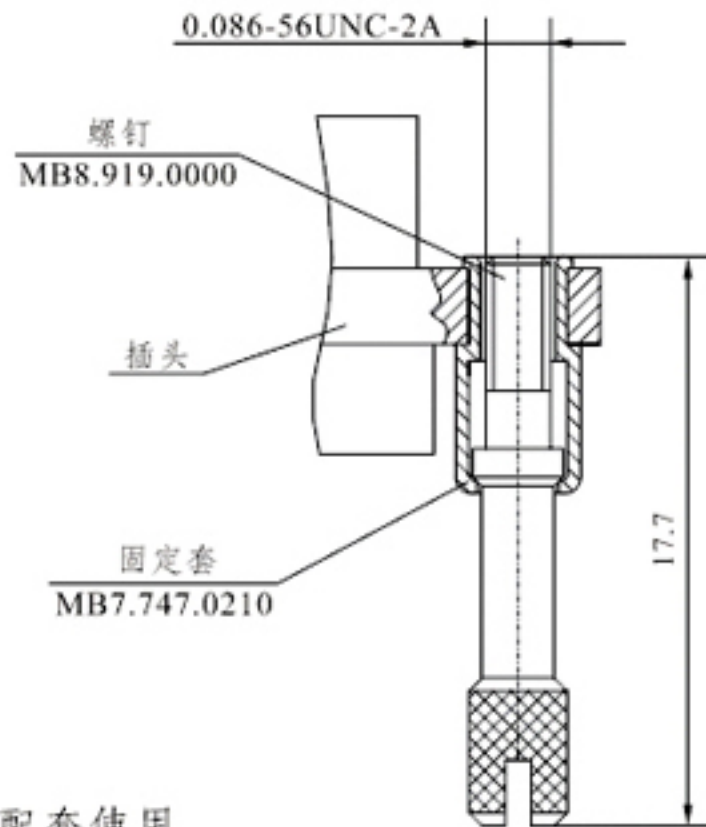

K1型与P1型配套使用

## 插头用锁紧附件


### 3.L型锁紧附件


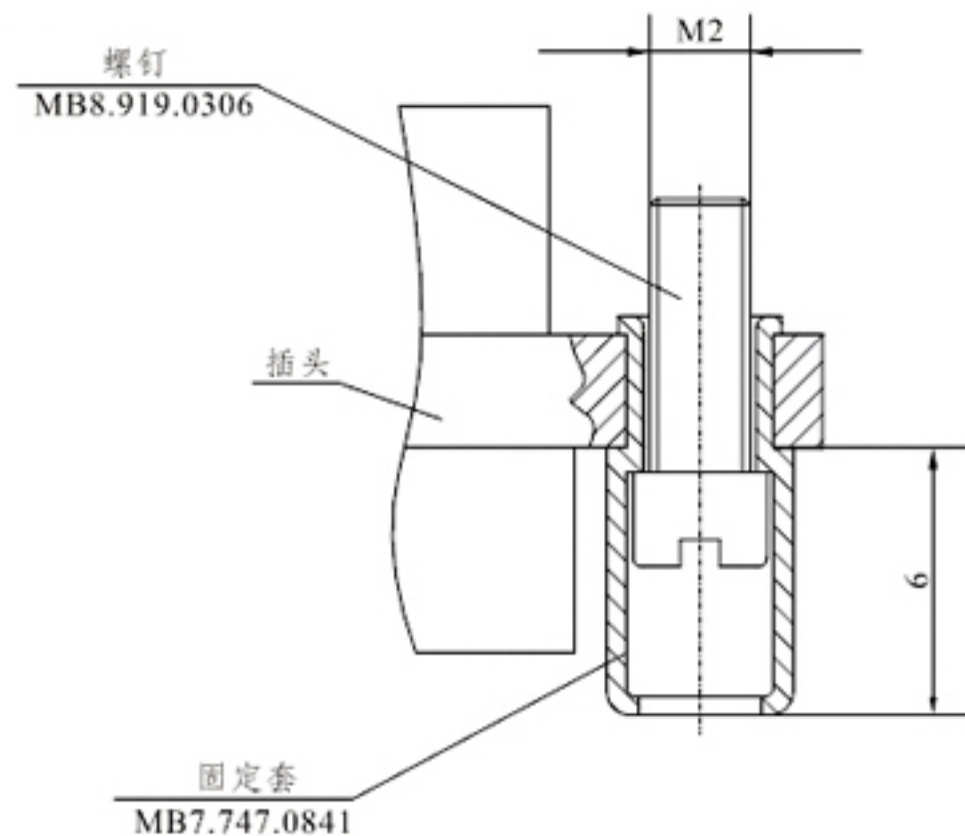


L型与P、P5、P7、P30型配套使用

## 11、J30J 系列插针连接器孔位排列图

11.J30J系列插针连接器孔位排列图（从对插面看）

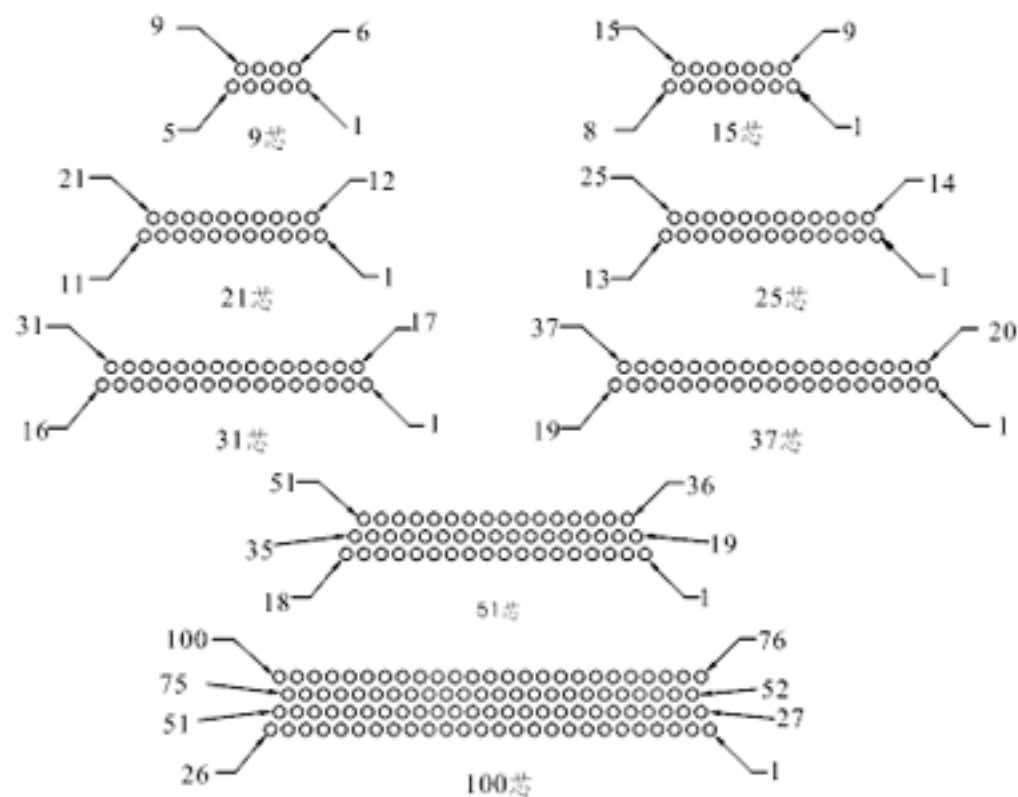

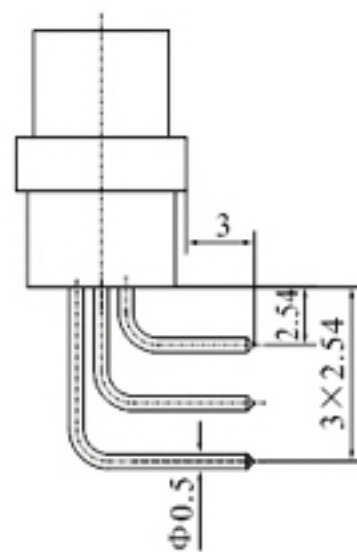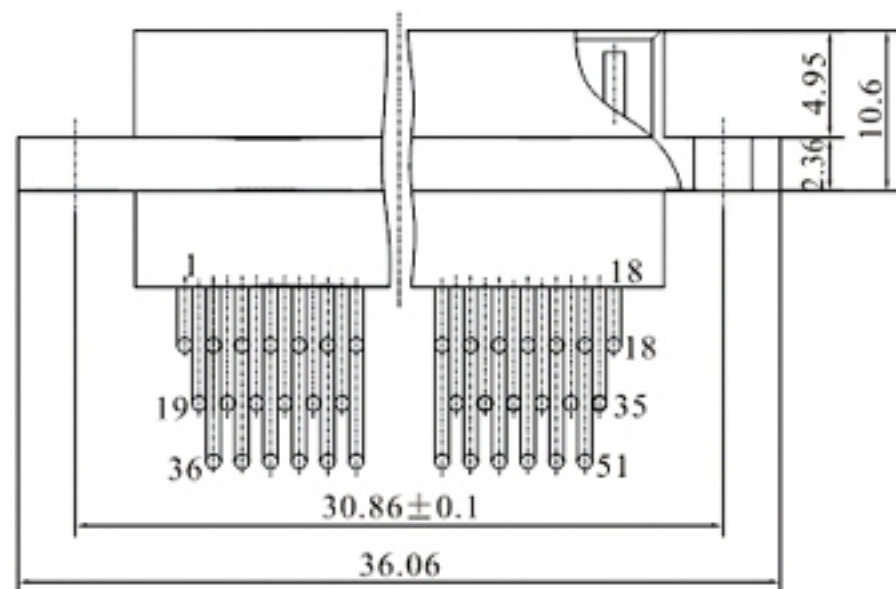

| 技术参数   |                               |        |         |
|--------|-------------------------------|--------|---------|
| 使用环境条件 |                               | 主要技术特性 |         |
| 环境温度   | -55~+125℃                     | 工作电流   | 3A      |
| 相对湿度   | 40℃.98%                       | 接触电阻   | ≤8mΩ    |
| 大气压力   | 4.4KPa                        | 绝缘电阻   | ≥5000MΩ |
| 振    动 | 10~2000Hz.196m/s <sup>2</sup> | 耐    压 | 800V    |
| 冲    击 | 735m/s <sup>2</sup>           | 寿    命 | 500 次   |
| 恒加速度   | 735m/s <sup>2</sup>           |        |         |

**J30J系列型号组成:**

| 序号 | 分类特征    | 分类内容    | 标志代号            |
|----|---------|---------|-----------------|
| 1  | 主称代号    | 微矩形连接器  | J30J            |
| 2  | 接触件数目   | 总数目     | 用阿拉伯数字表示        |
| 3  | 插头      | 自由端     | T               |
|    | 插座      | 固定端     | Z               |
| 4  | 接触件种类   | 插针接触件   | J               |
|    |         | 插孔接触件   | K               |
| 5  | 端接形式    | 压接(带导线) | 不表示             |
|    |         | 焊接      | S               |
|    |         | 直式焊印制板  | N               |
|    |         | 弯式焊印制板  | W               |
| 6  | 安装、锁紧附件 |         | 见J30J系列安装、锁紧附件表 |
| 7  | 改型      |         | 与用户协商           |

## 型号命名示例:

