



1、J30压接式连接器

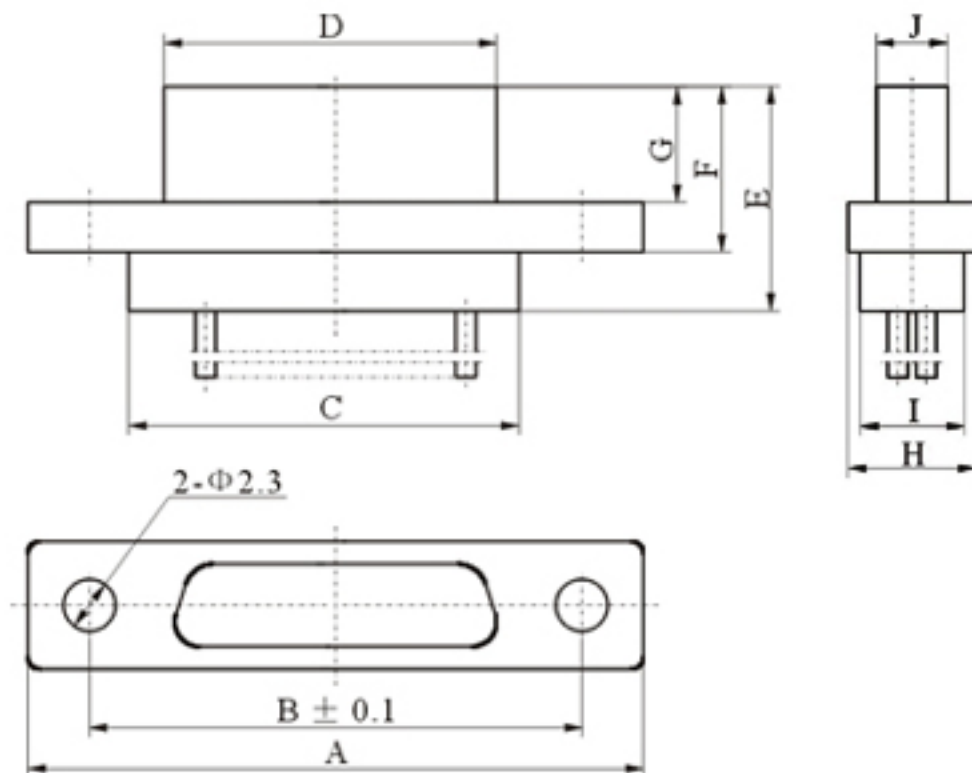


产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
J30-9TJ	19.8	14.35	9.9	7.38	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-15TJ	23.6	18.16	13.9	11.18	10.0	7.45	5.05	5.3	4.4	3.4
J30-21TJ	27.38	21.97	17.73	15.0	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-25TJ	29.92	24.51	20.3	17.6	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-31TJ	34.0	28.32	24.2	21.4	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-37TJ	37.6	32.13	28.0	25.2	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-51TJ	36.27	30.86	26.62	23.89	9.8	7.3	4.8	6.5	5.4	4.5

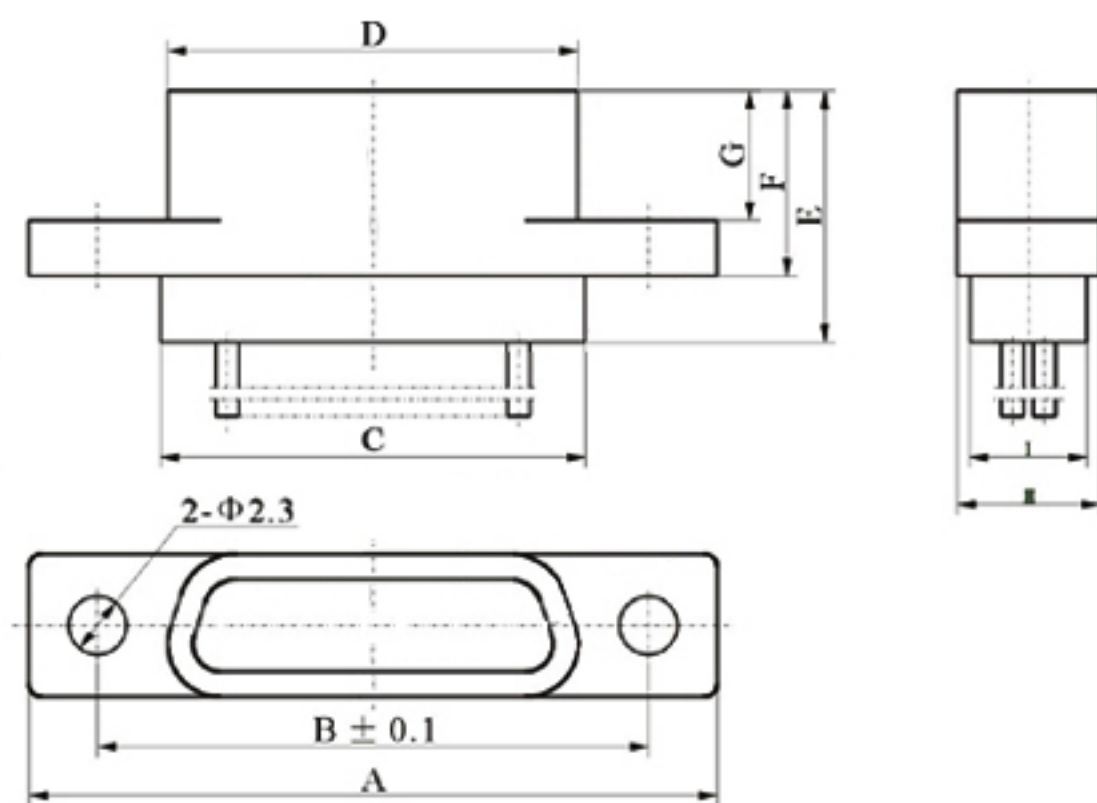


产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J30-92K	19.8	14.35	9.9	9.38	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-15ZK	23.6	18.16	13.9	13.4	9.9	7.1	4.7	5.3	4.4
J30-21ZK	27.38	21.97	17.73	17.0	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-25ZK	29.92	24.51	20.3	19.6	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-31ZK	34.0	28.32	24.2	23.5	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-37ZK	37.6	32.13	28.0	27.3	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-51ZK	36.27	30.86	26.62	25.89	9.5	7.1	4.6	6.5	5.4

2、J30焊接式连接器



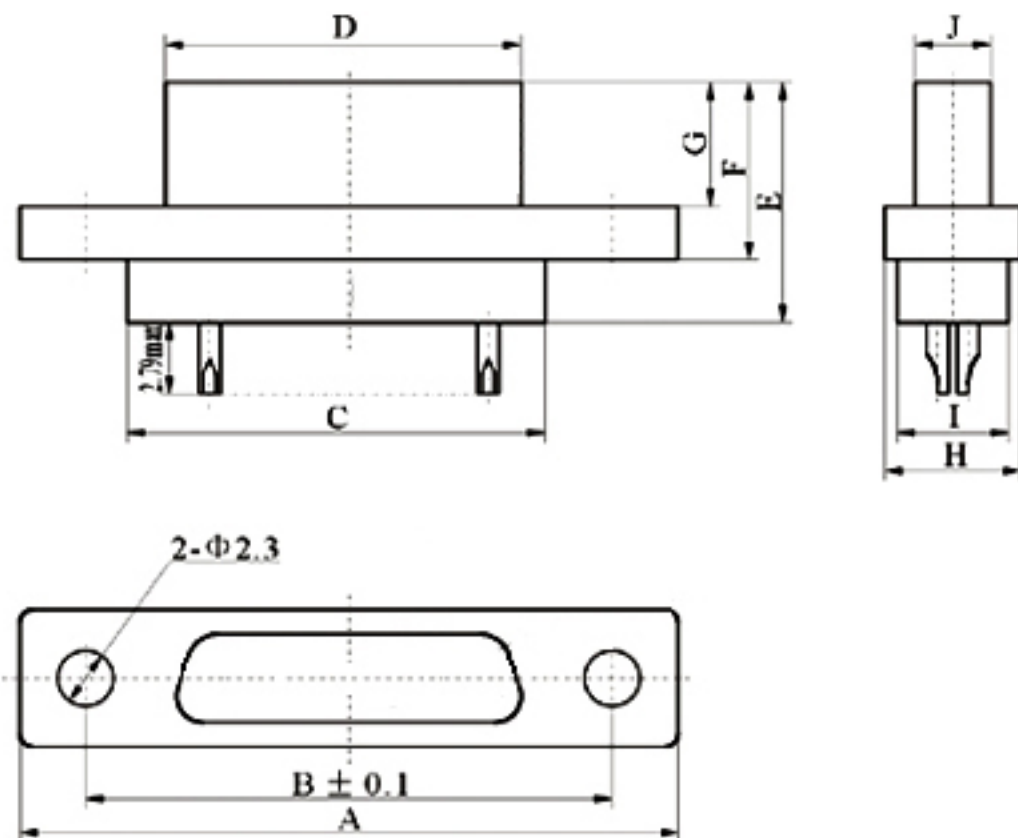


产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
J30-9TJS	19.8	14.35	9.9	7.38	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-15TJS	23.6	18.16	13.9	11.18	10.0	7.45	5.05	5.3	4.4	3.4
J30-21TJS	27.4	21.97	17.73	15.0	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-25TJS	30.0	24.51	20.4	17.6	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-31TJS	34.0	28.32	24.2	21.4	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-37TJS	37.6	32.13	28.0	25.2	9.8	7.3	4.8	5.4	4.3	3.4
J30-51TJS	36.27	30.86	26.62	23.89	9.8	7.3	4.8	6.5	5.4	4.5

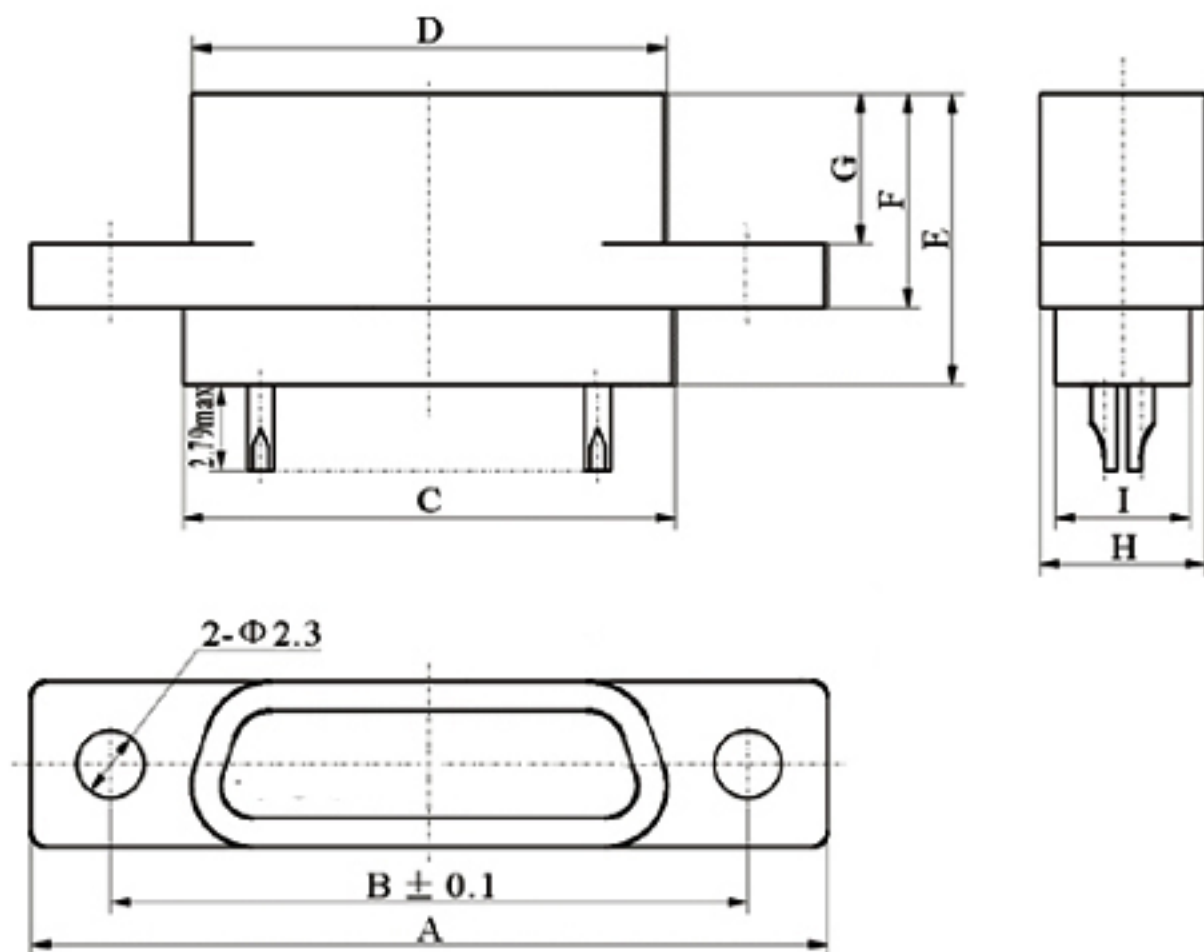





产品型号	A	B	C	D	E	F	G	H	I
J30-9ZKS	19.8	14.35	9.9	9.38	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-15ZKS	23.6	18.16	13.9	13.4	9.9	7.1	4.7	5.3	4.4
J30-21ZKS	27.4	21.97	17.73	17.0	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-25ZKS	30.0	24.51	20.3	19.6	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-31ZKS	34.0	28.32	24.2	23.5	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-37ZKS	37.6	32.13	28.0	27.3	9.5	7.1	4.6	5.4	4.3
J30-51ZKS	36.27	30.86	26.62	25.89	9.5	7.1	4.6	6.5	5.4

3、J30直式焊印制版N系列连接器

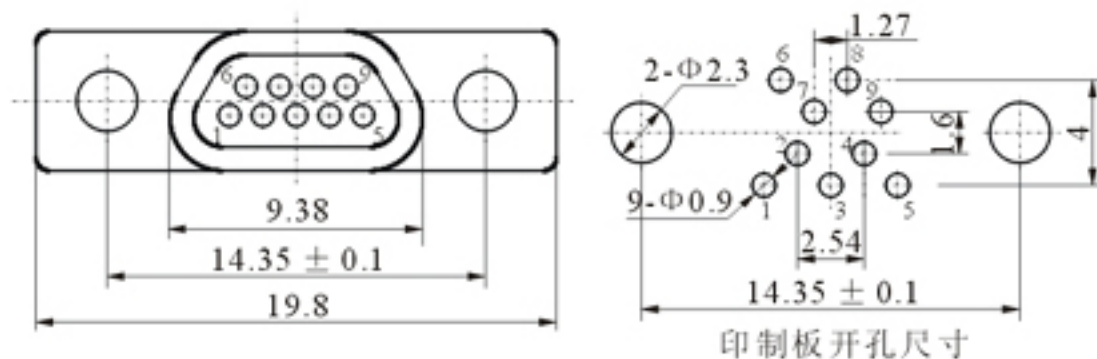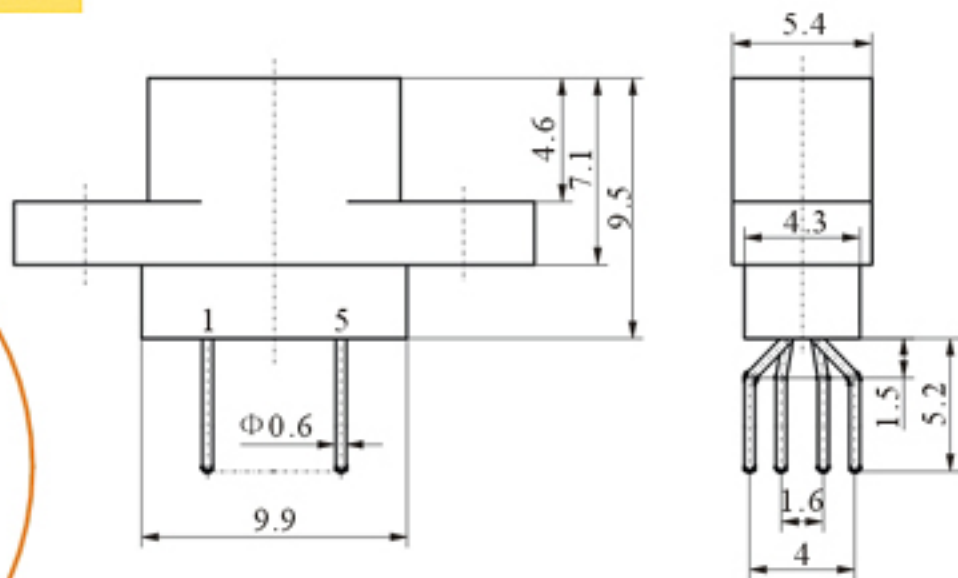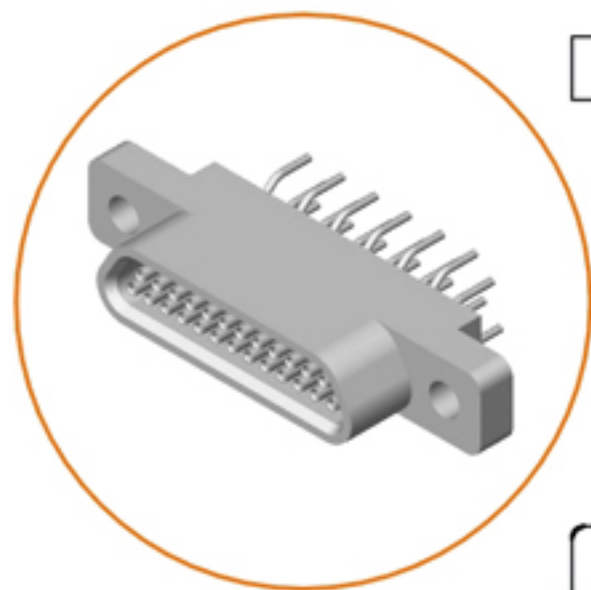





印制板开孔尺寸

J30-15ZKN

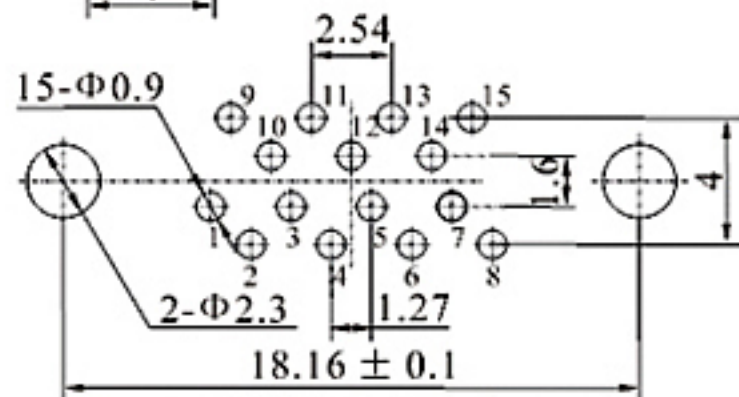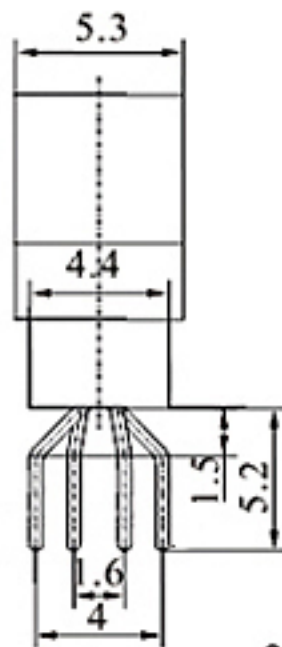
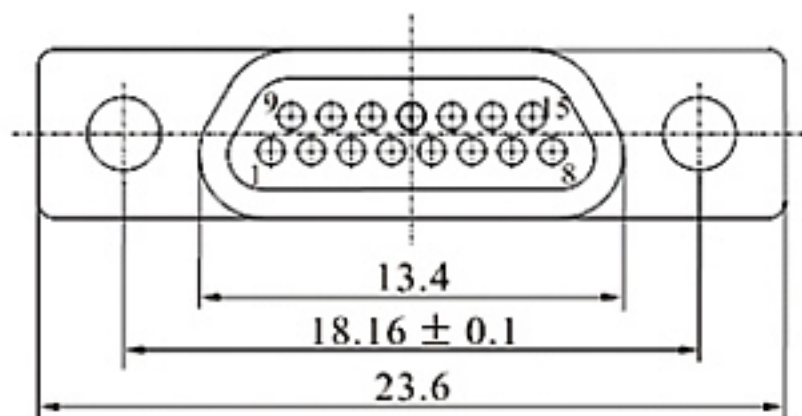
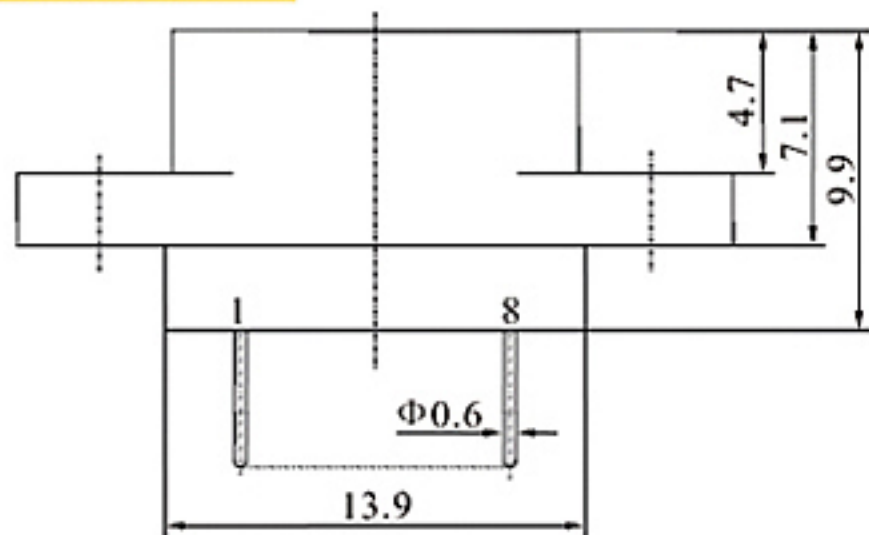


印制板开孔尺寸





J30-25ZKN

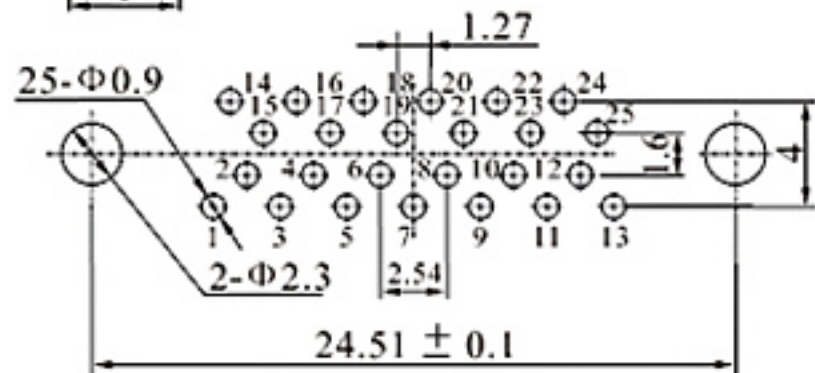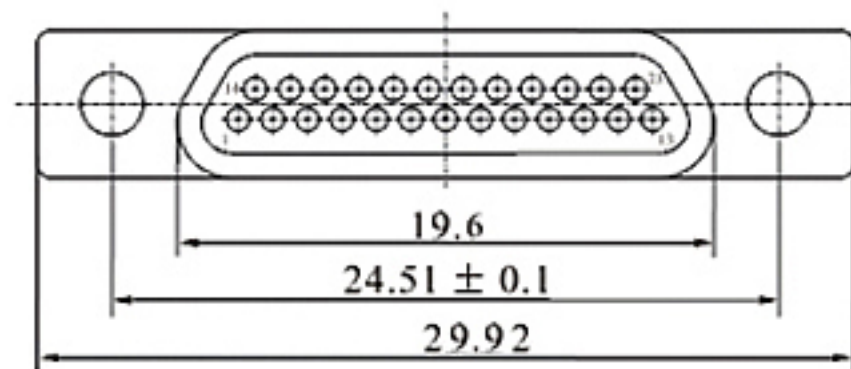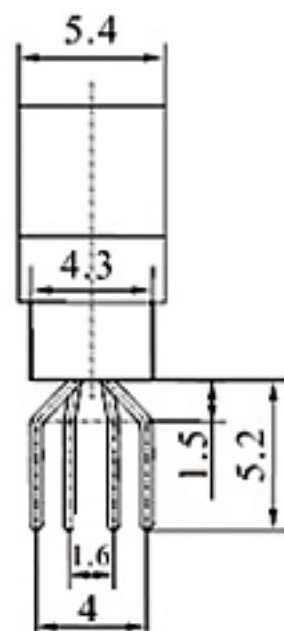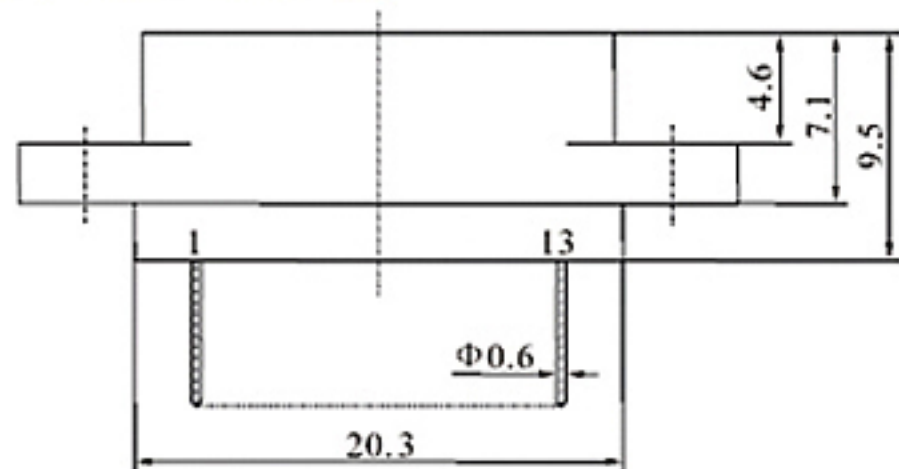

印制板开孔尺寸


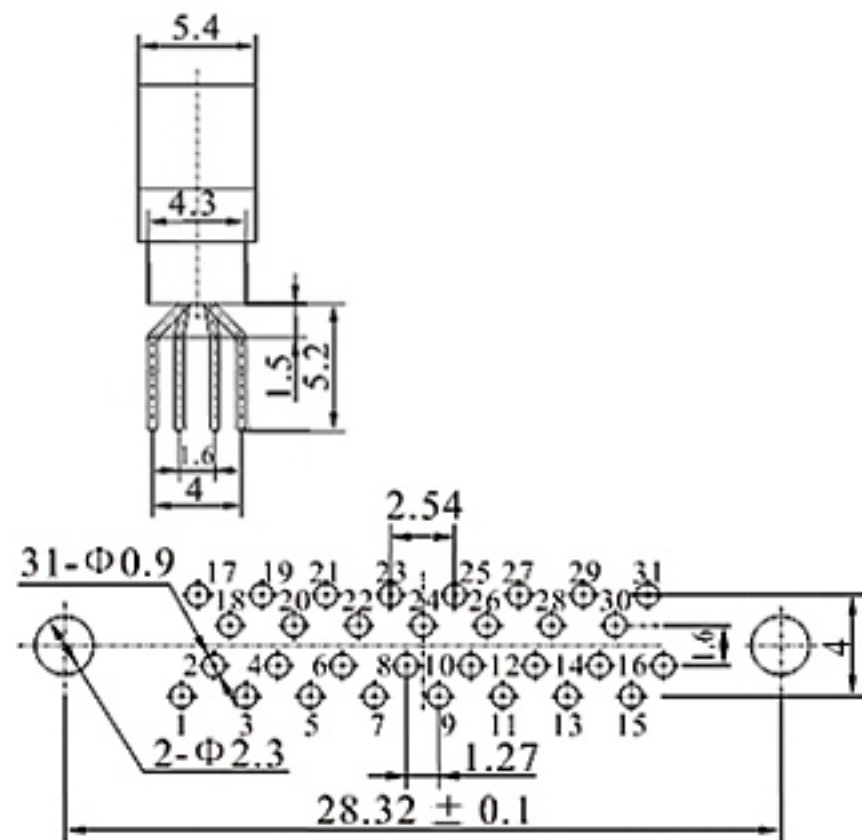
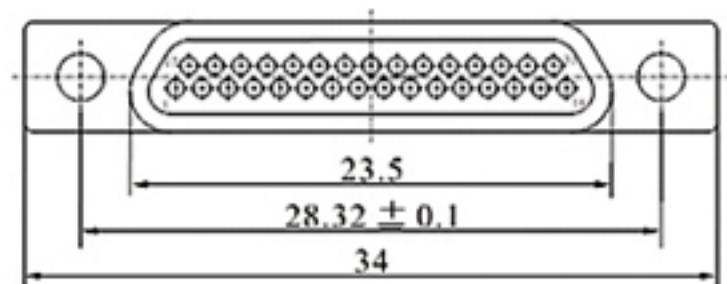
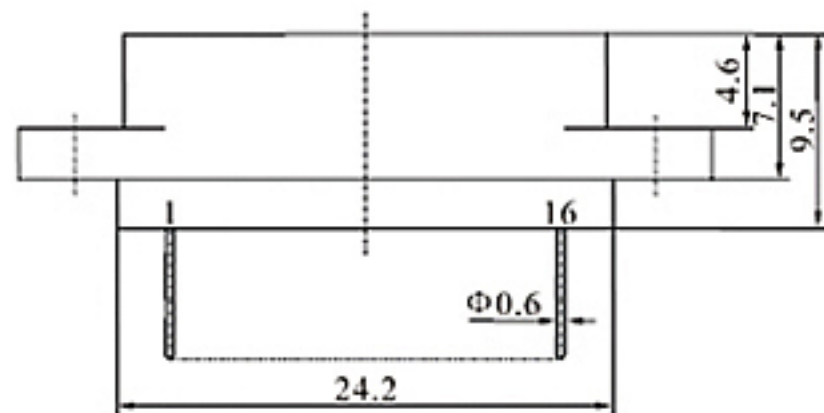


印制板开孔尺寸

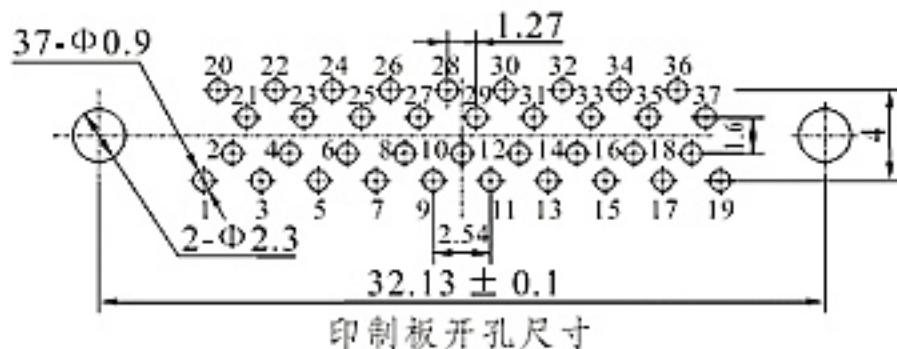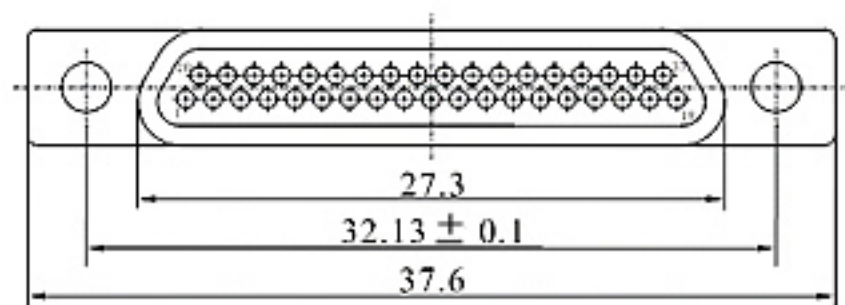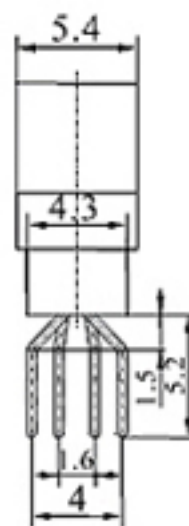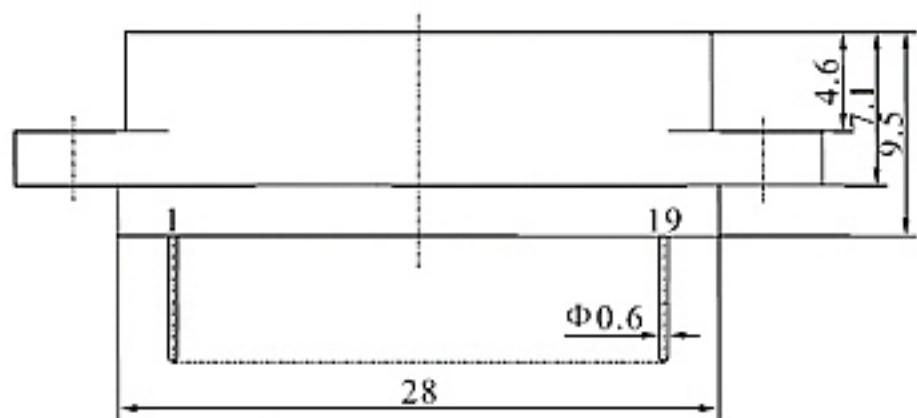


印制板开孔尺寸

J30-51ZKN


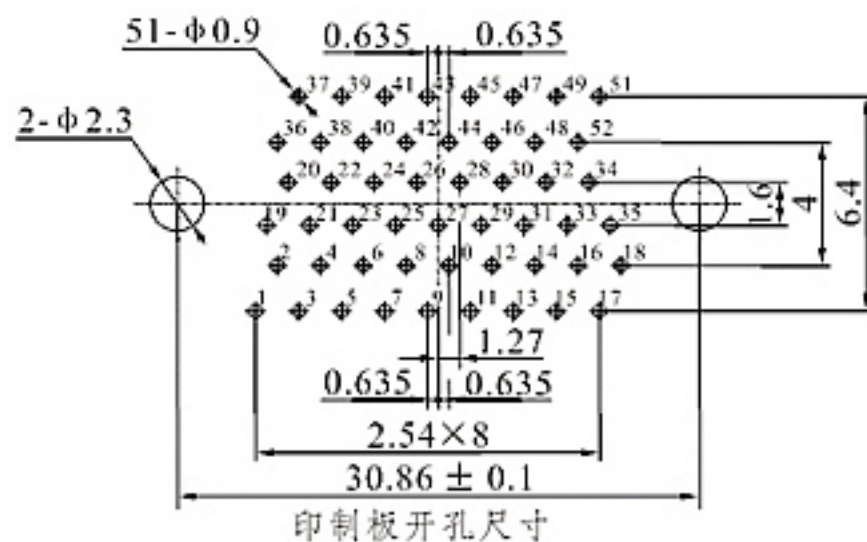
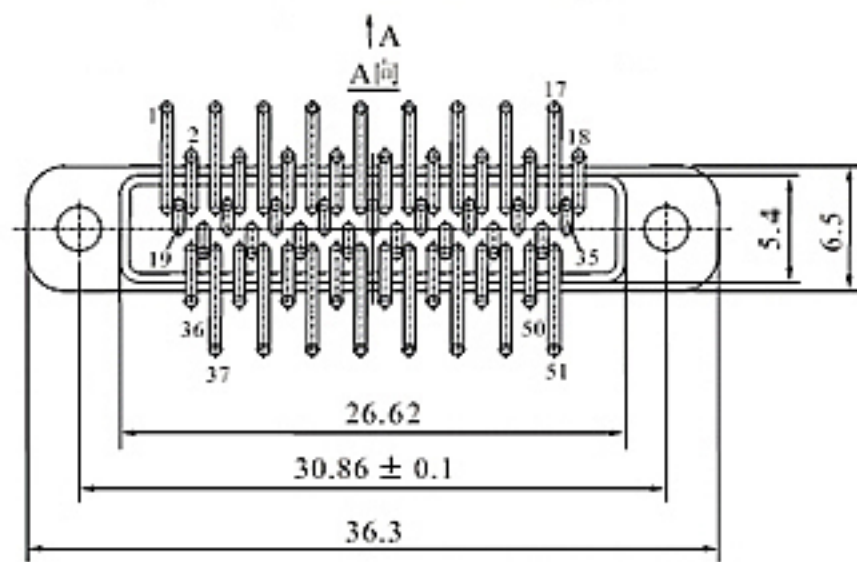
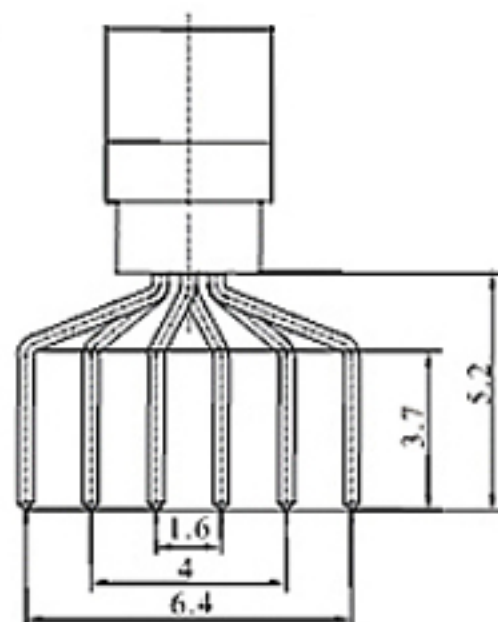
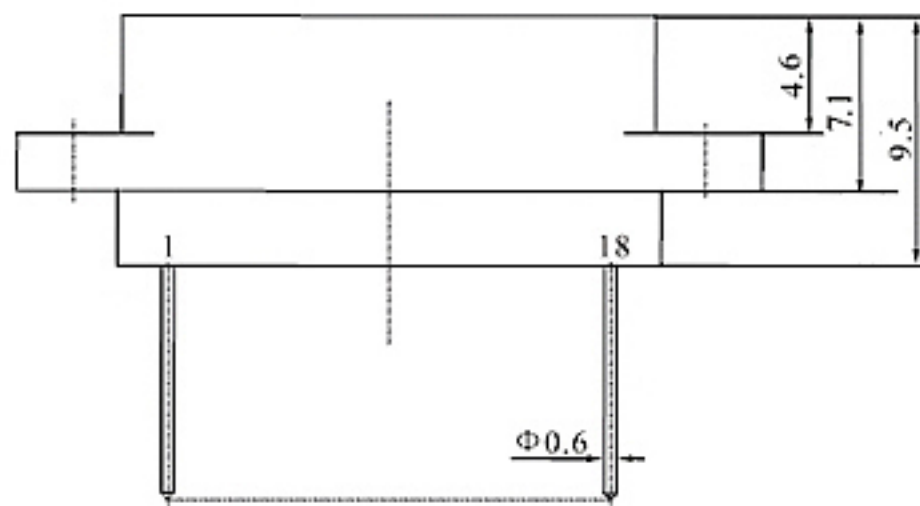


印制板开孔尺寸





J30-9ZKW

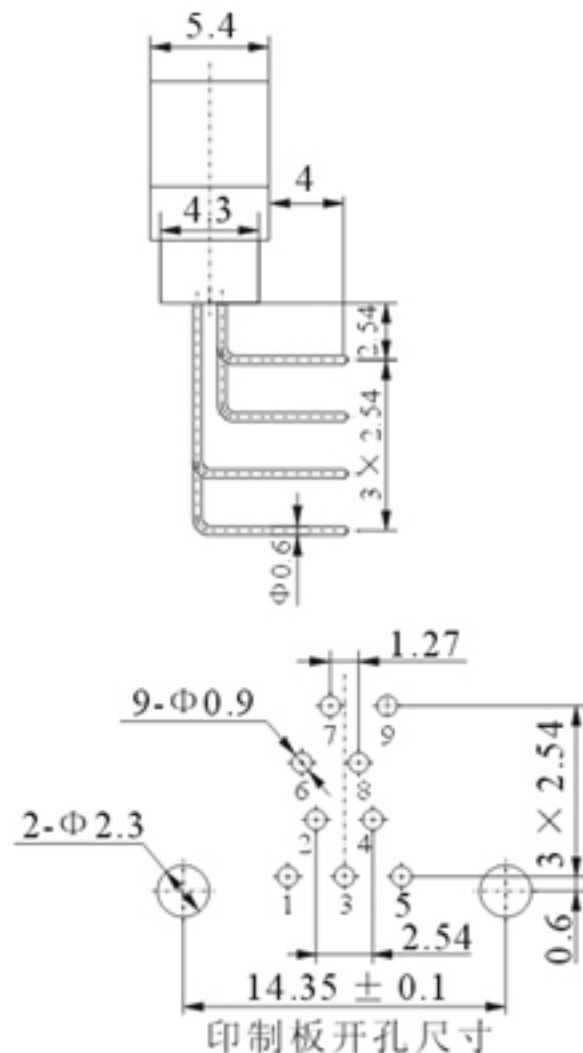

J30-15ZKW

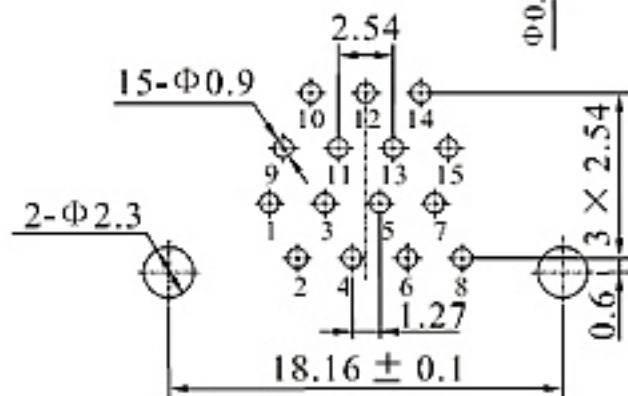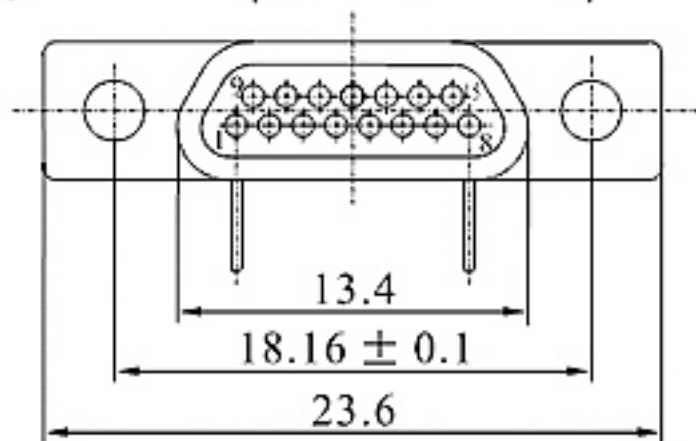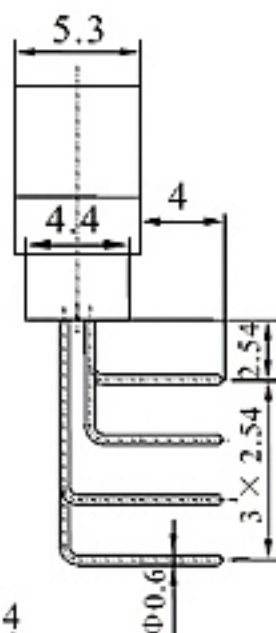
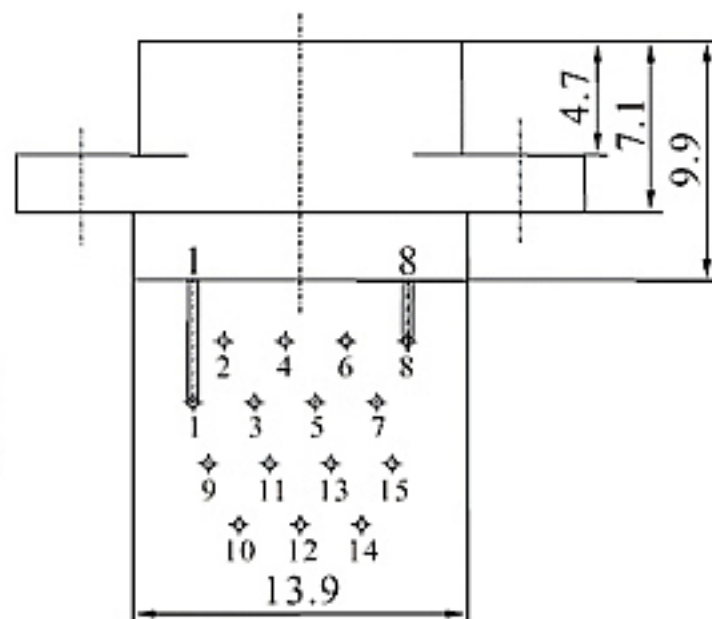
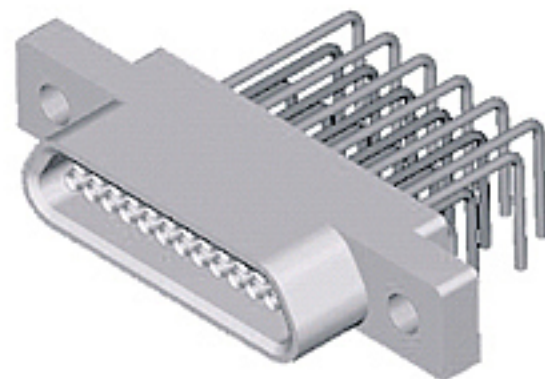





印制板开孔尺寸

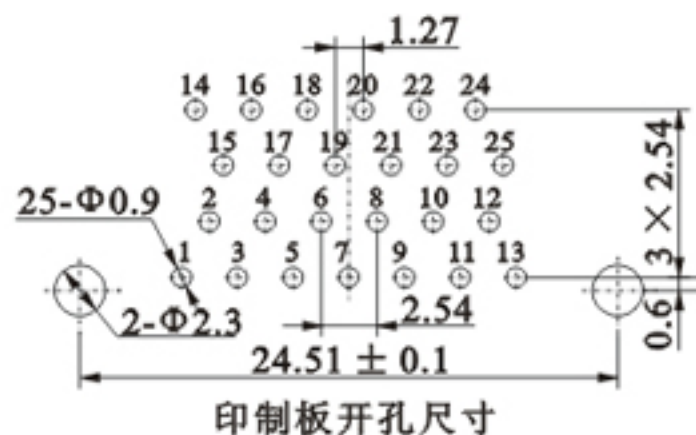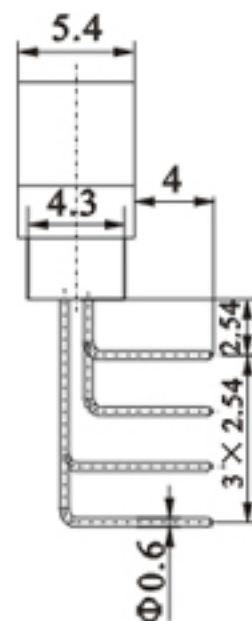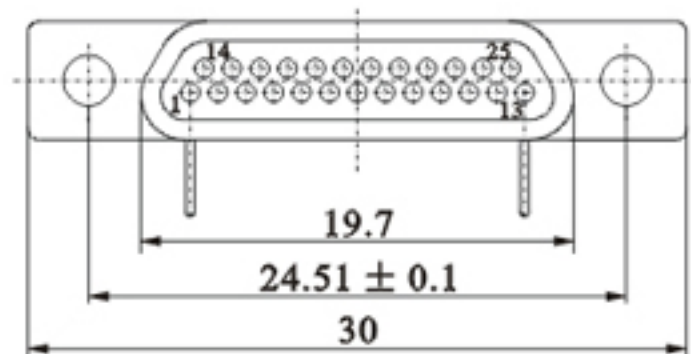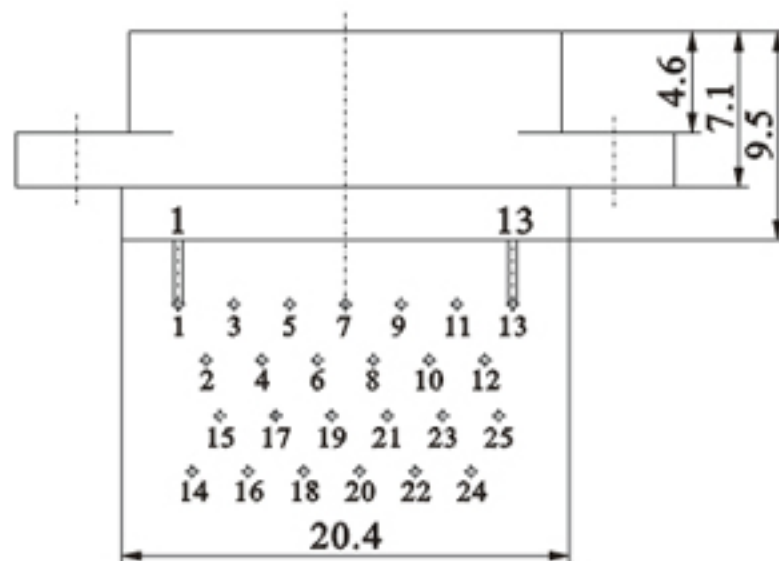





印制板开孔尺寸

J30-31ZKW

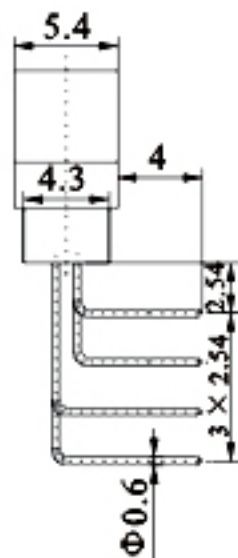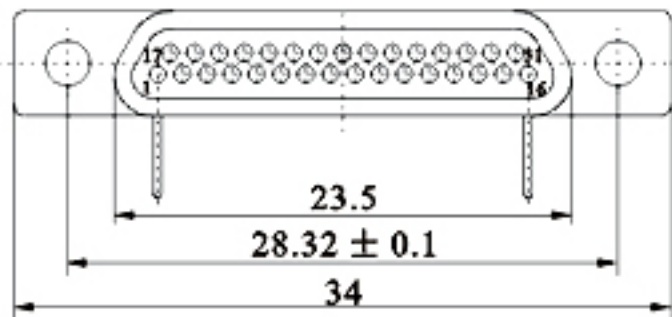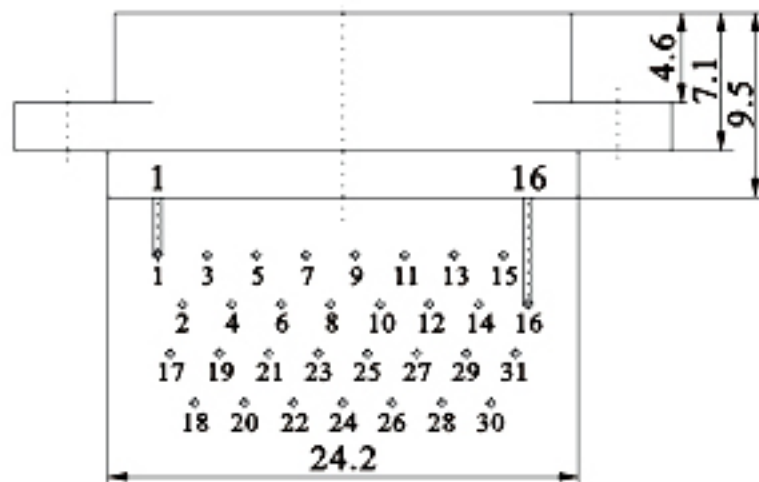

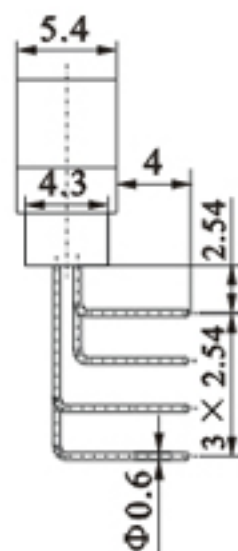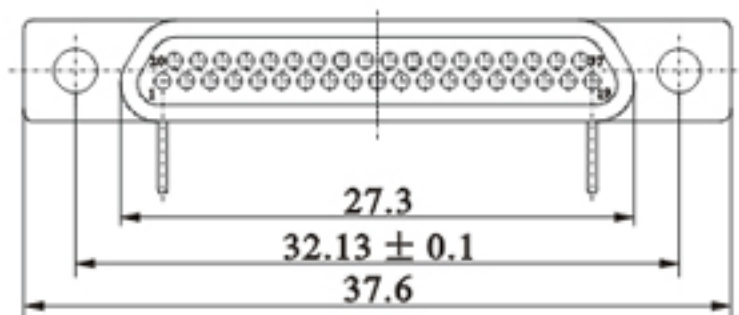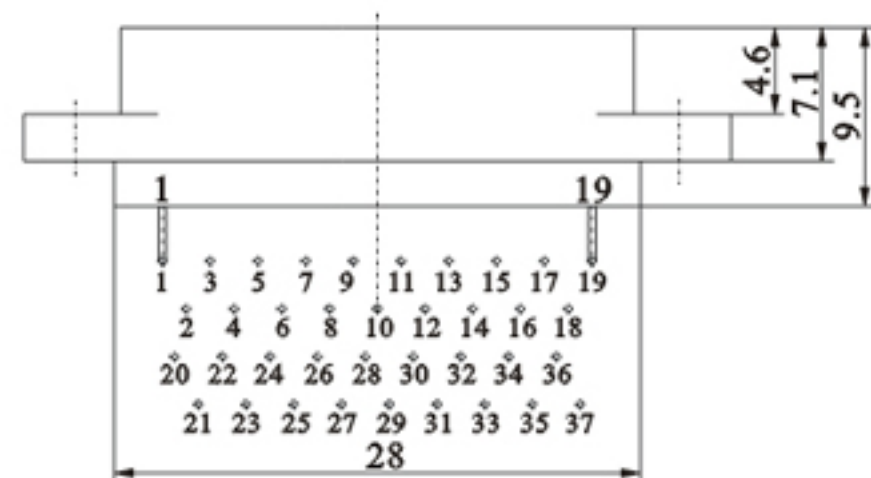


J30-51ZKW

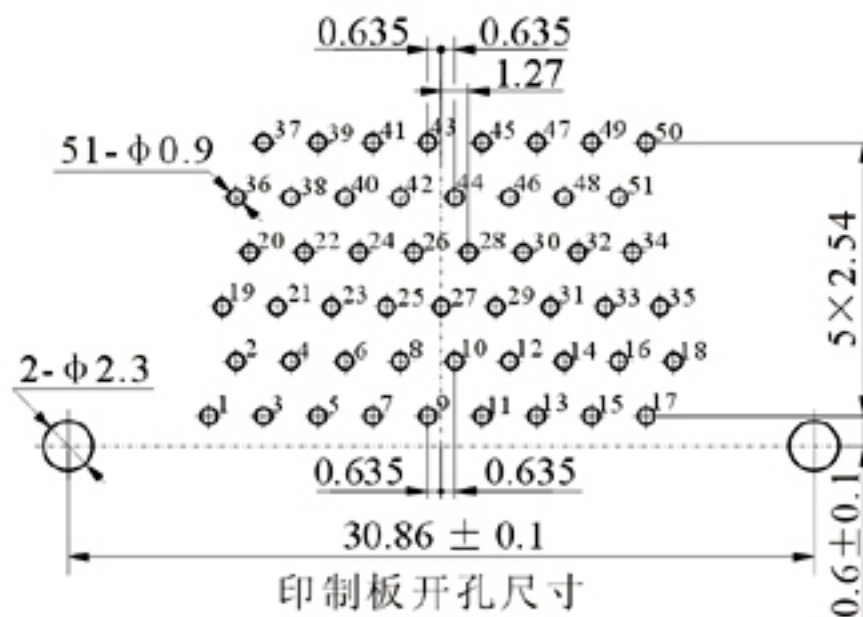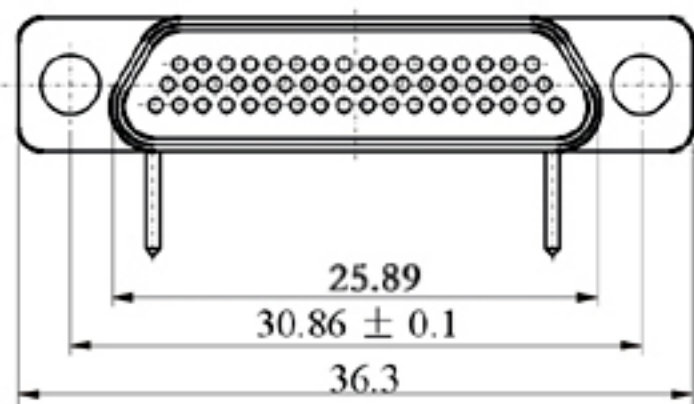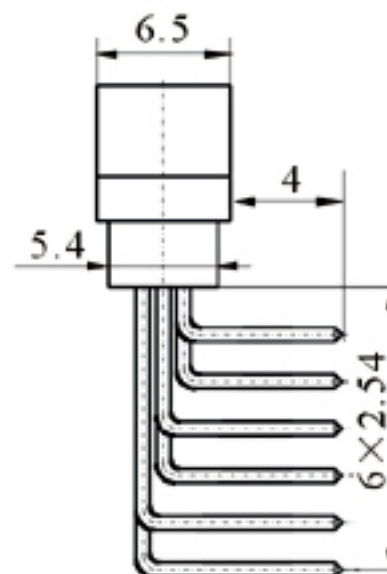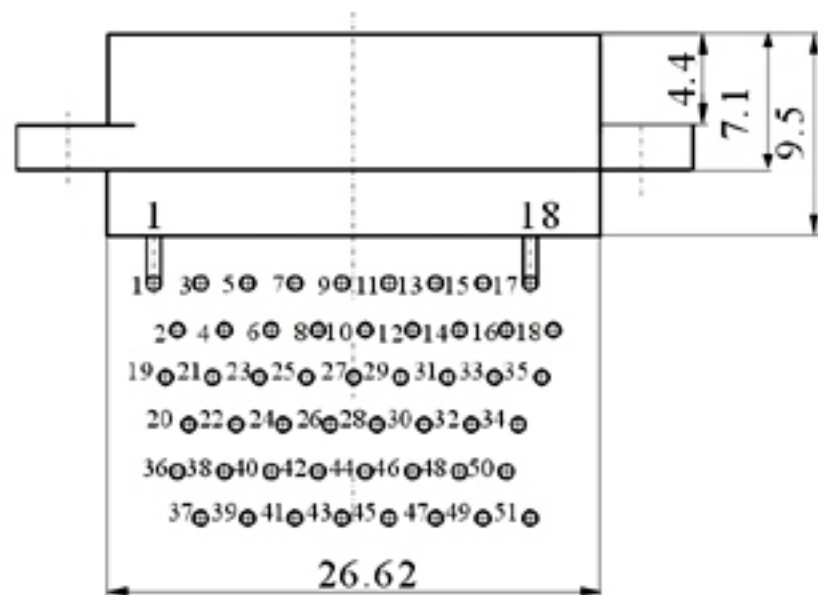


印制板开孔尺寸

5、J30弯式焊印制版W-J系列连接器


产品型号	A	B
J30-9ZKW-J	14.35	19.8
J30-15ZKW-J	18.23	23.6
J30-21ZKW-J	21.97	23.38
J30-25ZKW-J	24.51	29.92
J30-31ZKW-J	28.32	33.7
J30-37ZKW-J	32.12	37.5

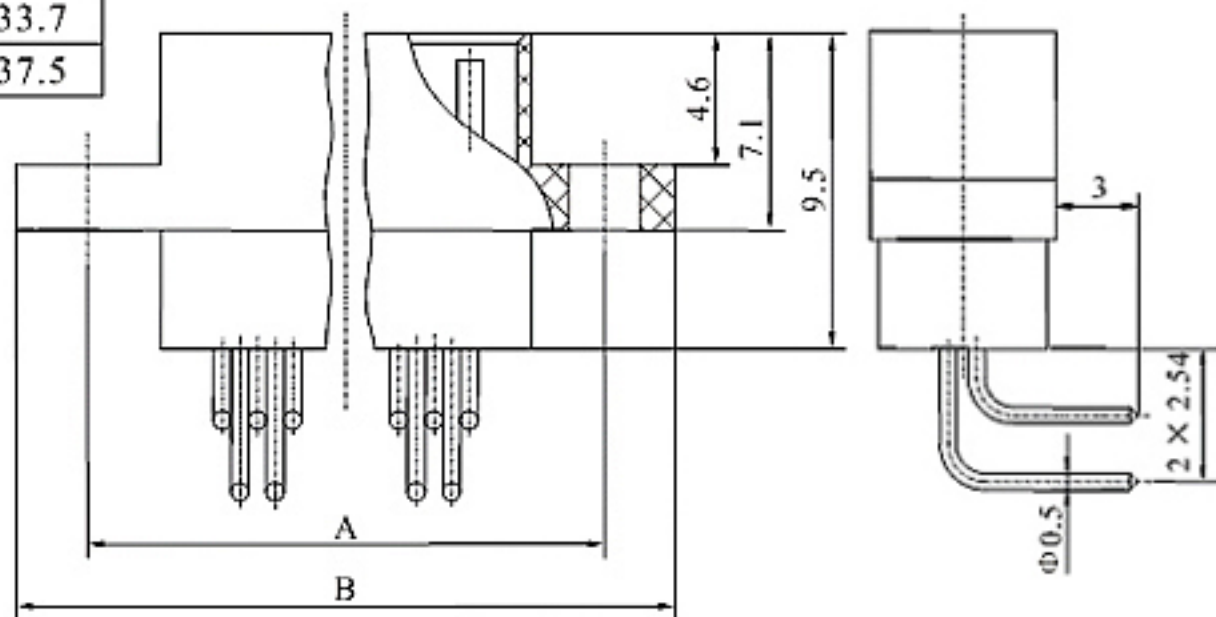


J30-9ZKW-J 印制板开孔尺寸

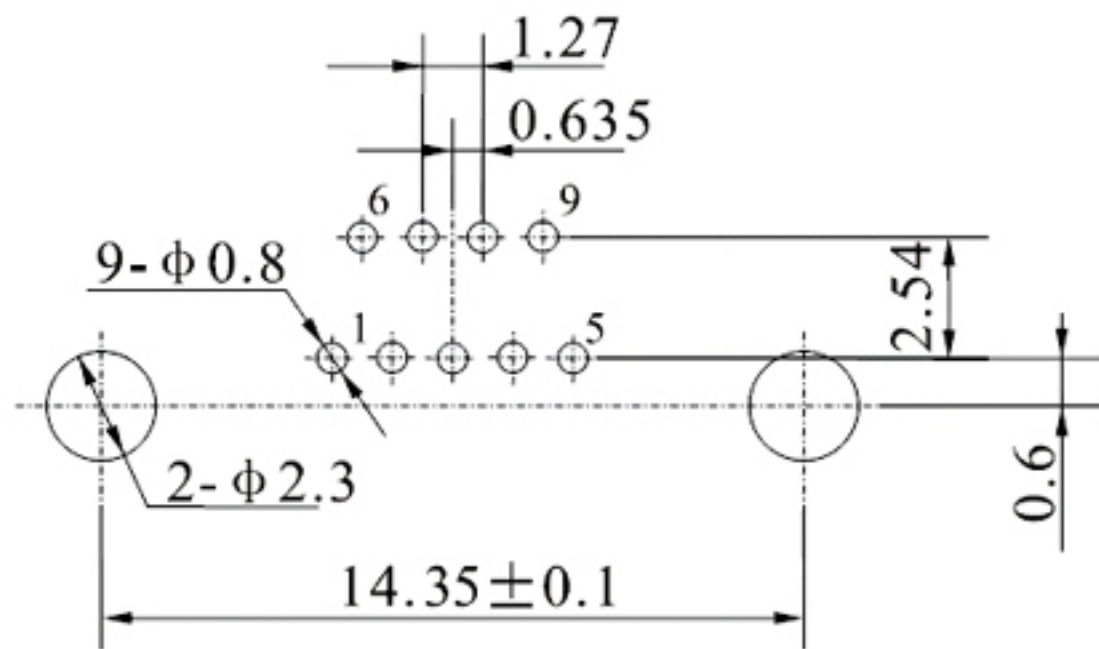


J30-25ZKW-J 印制板开孔尺寸

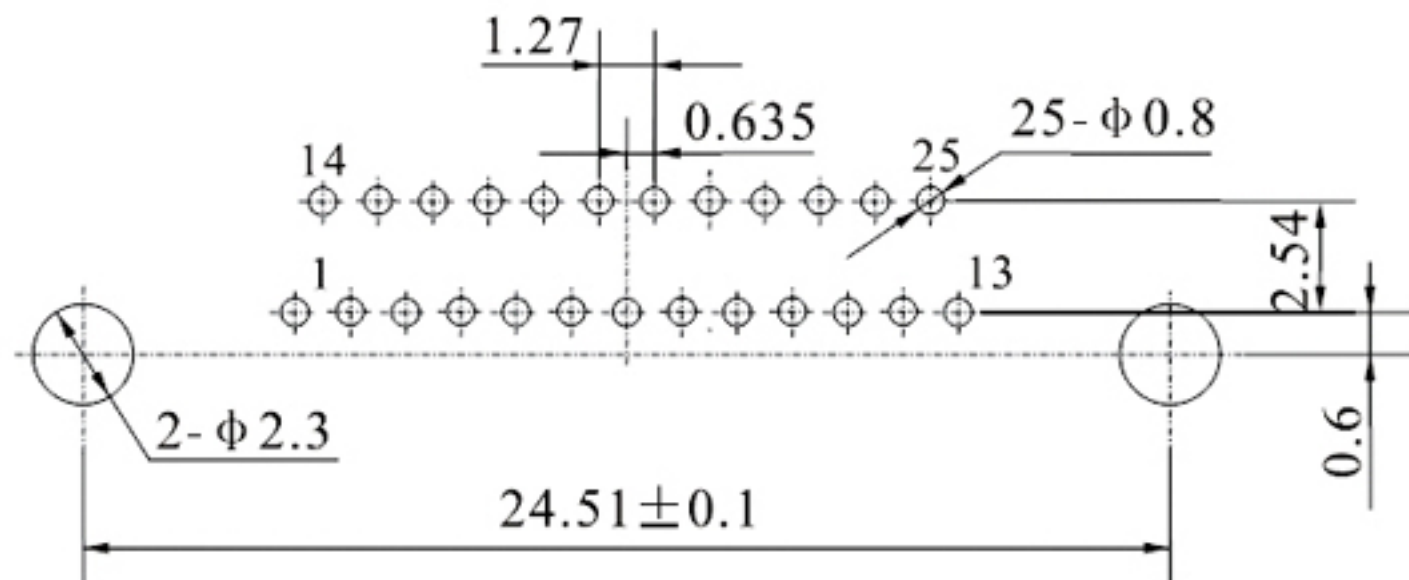


J30-15ZKW-J 印制板开孔尺寸

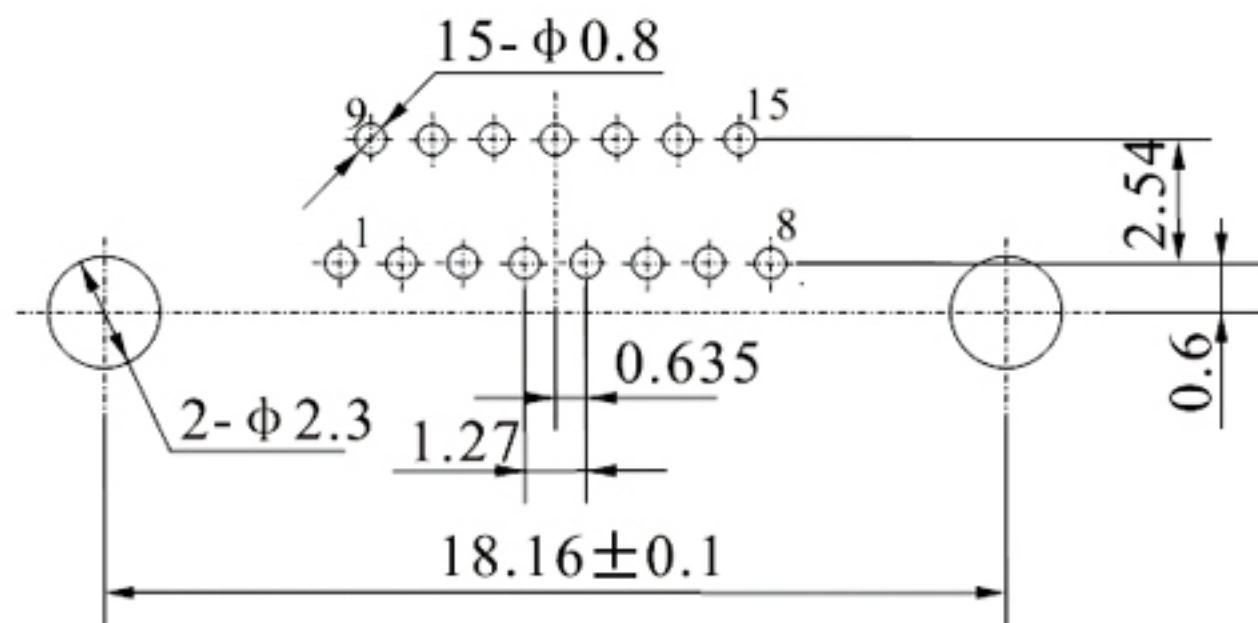


J30-31ZKW-J 印制板开孔尺寸

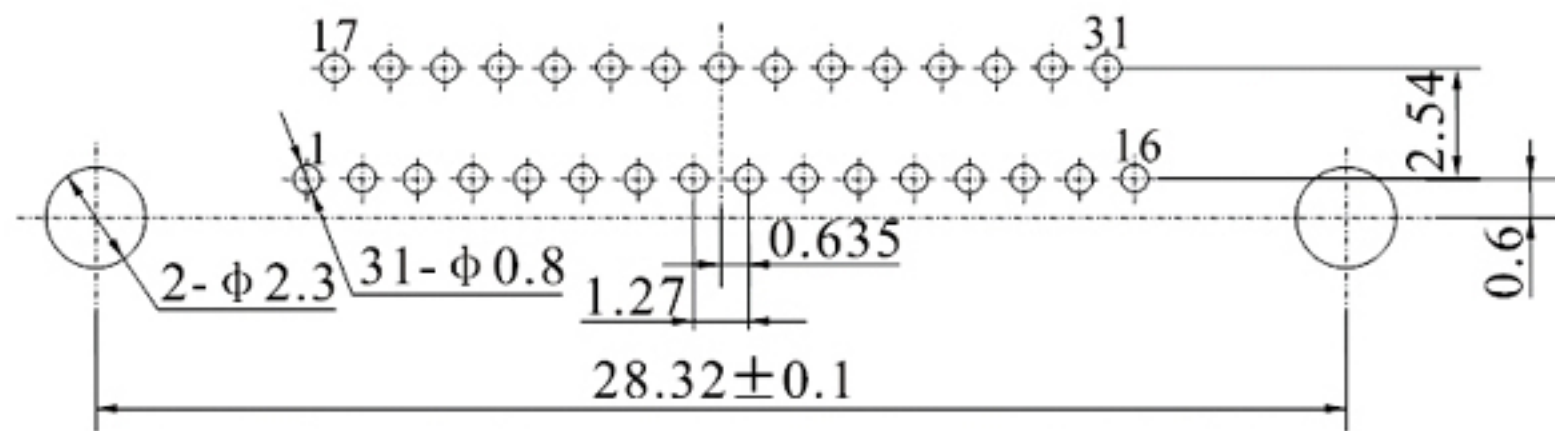


J30-21ZKW-J 印制板开孔尺寸

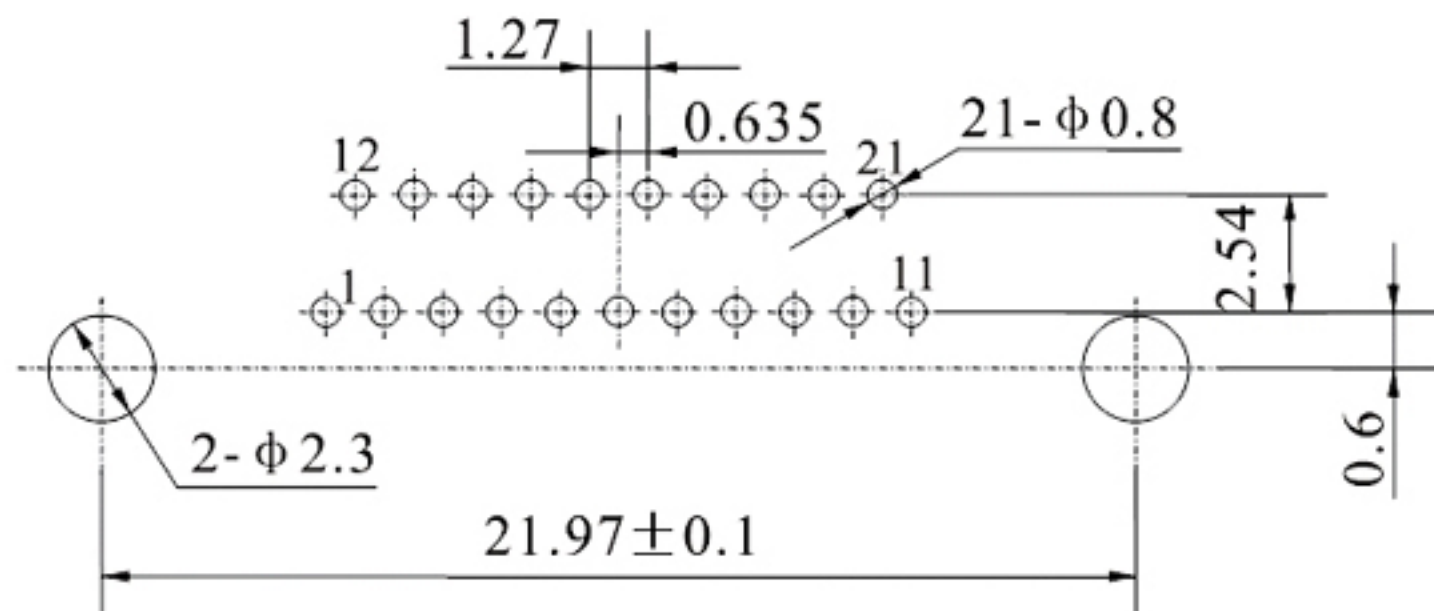


J30-37ZKW-J 印制板开孔尺寸

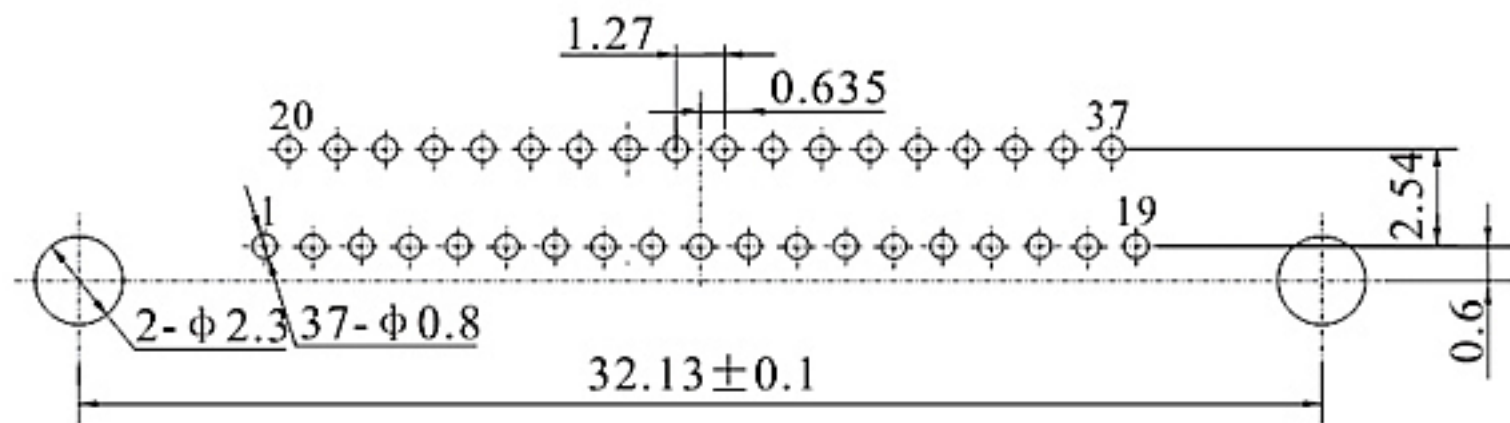

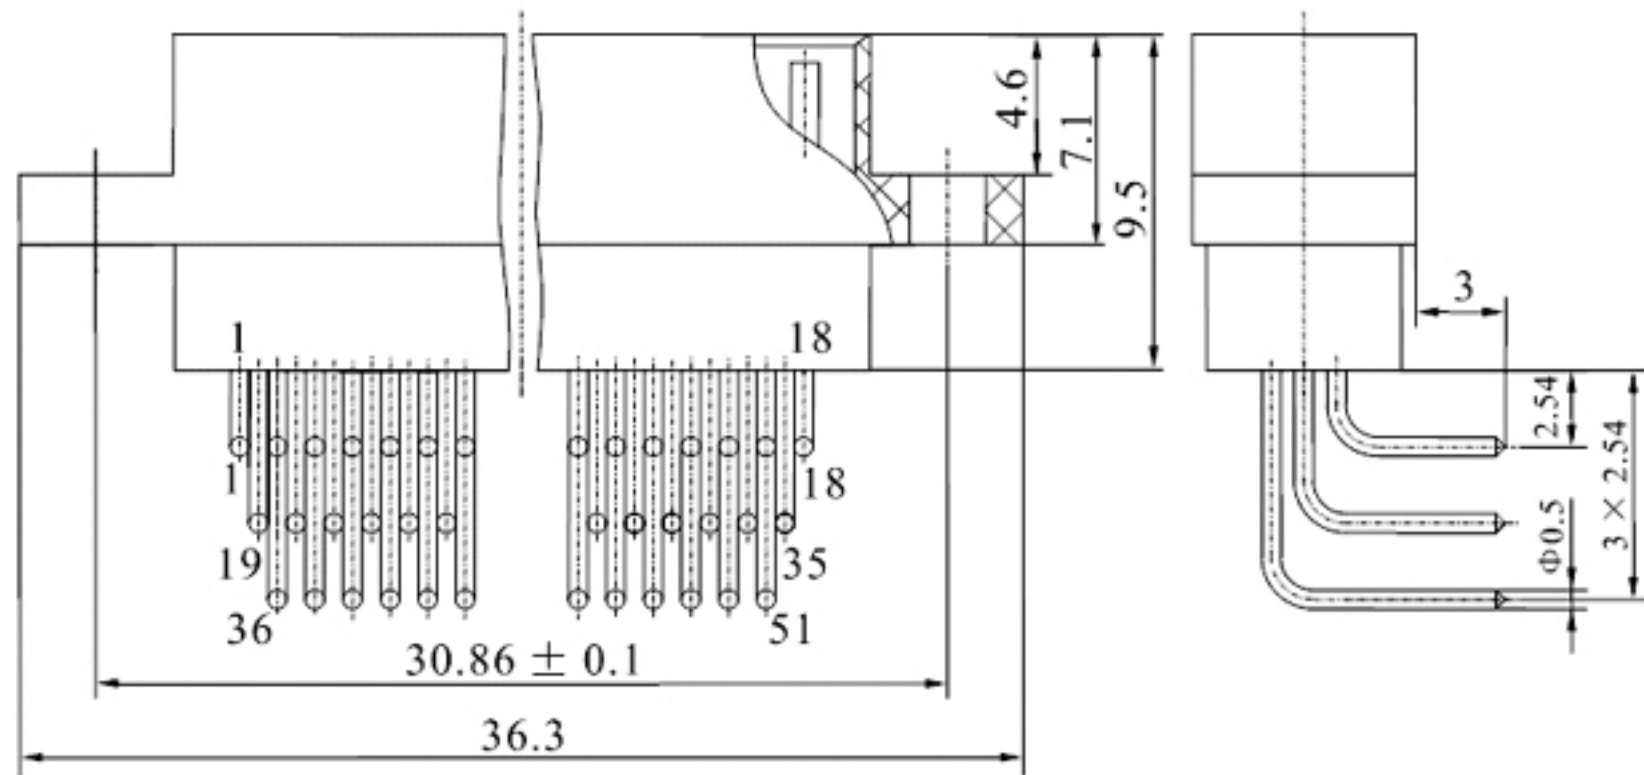


J30-51ZKW-J 印制板开孔尺寸

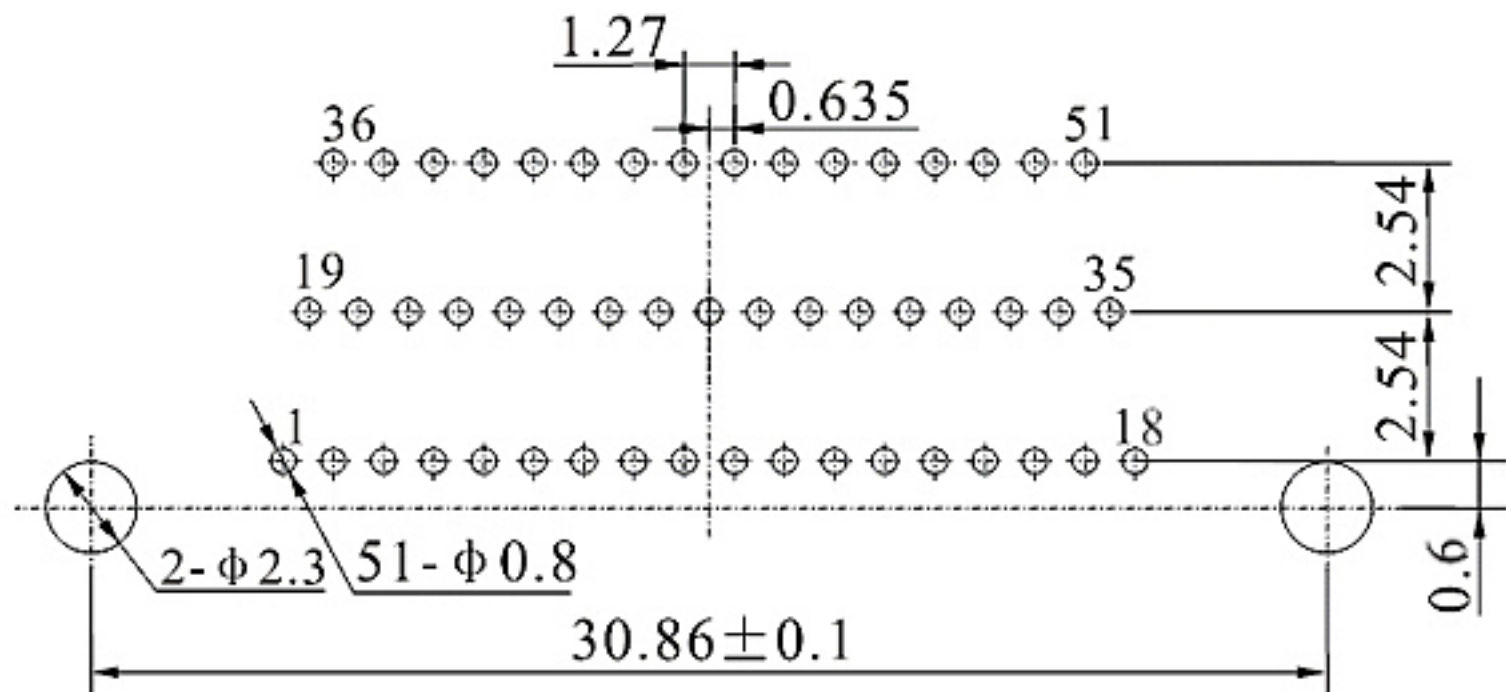


6、J30系列安装、锁紧附件表


1. 弯式安装附件
(用于弯式焊印制板, 用户应根据需要单独订货)

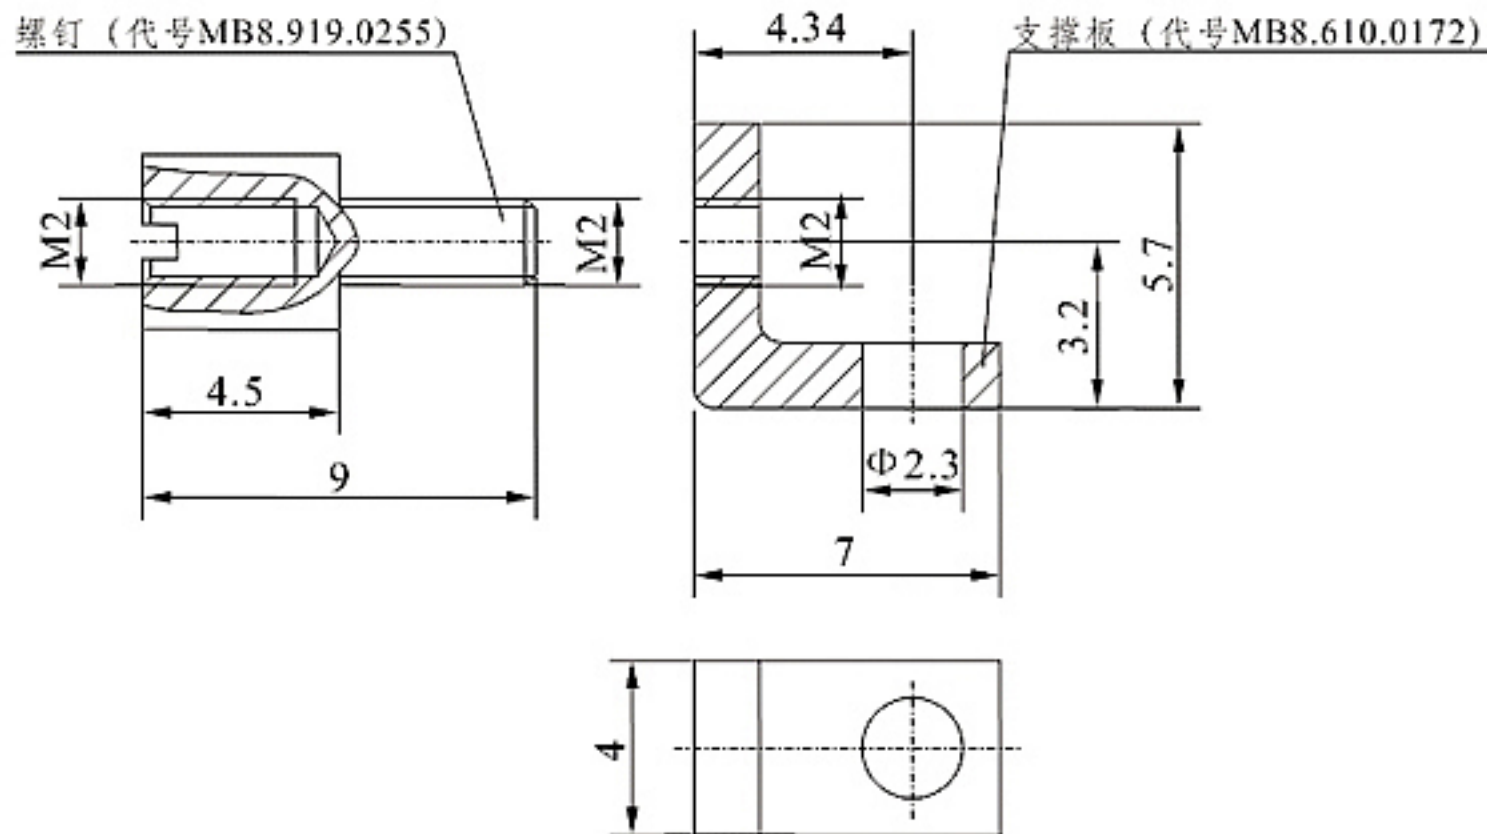


2. 直式安装附件
(用于直式焊印制版, 用户应根据需要单独订货)

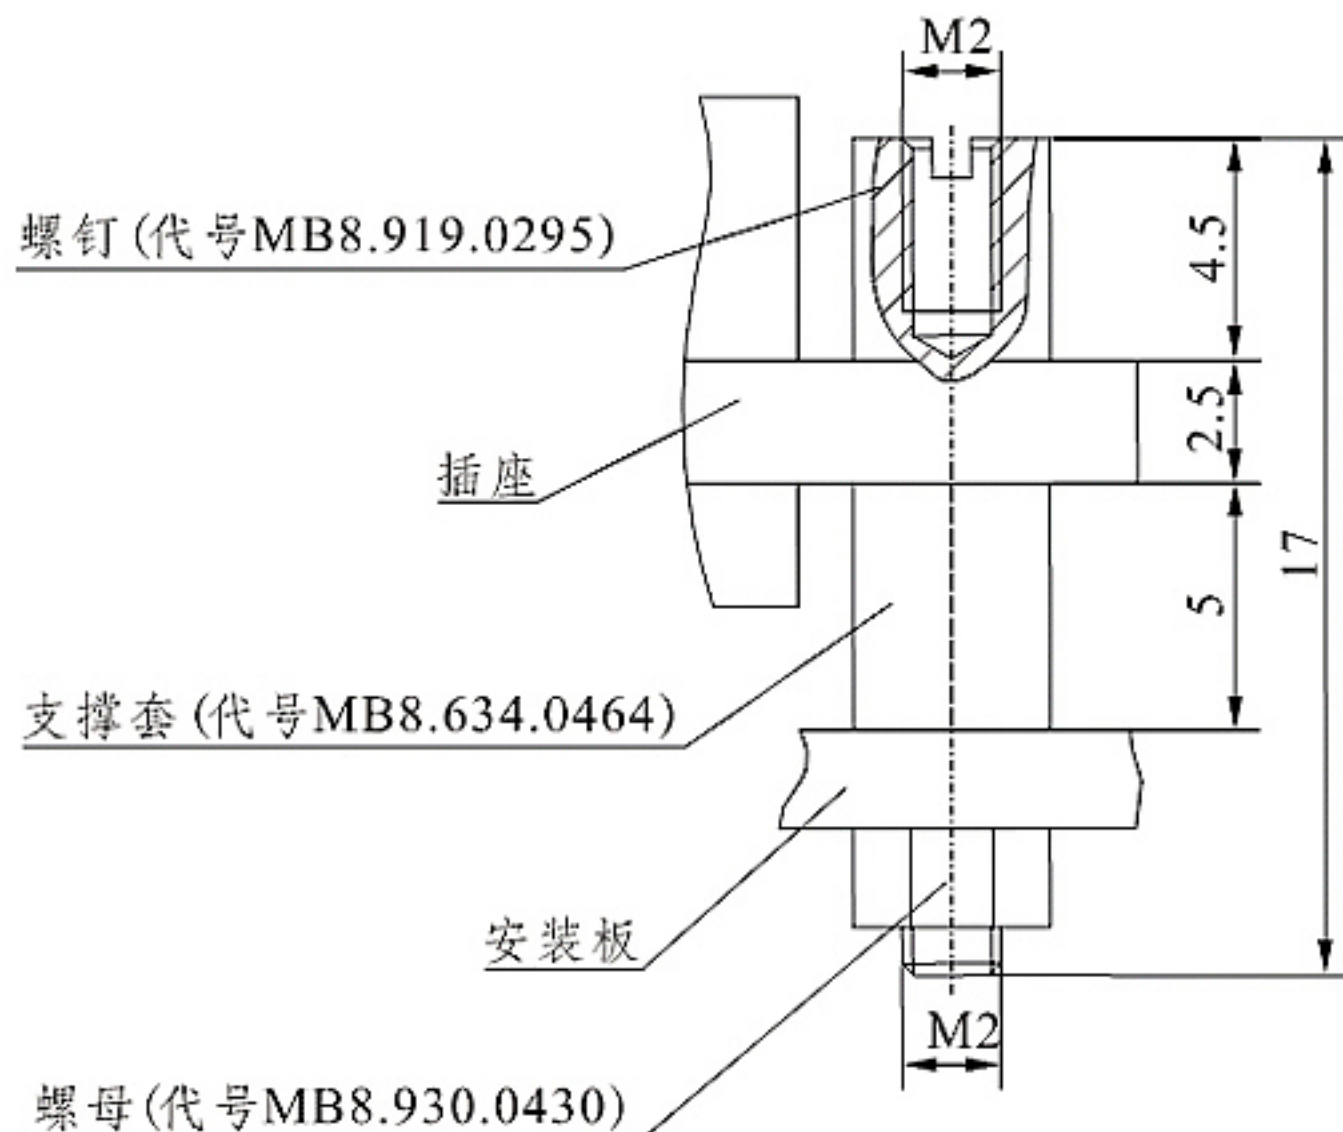

3. 插座安装附件
(用于插合锁紧, 用户应根据需要单独订货)






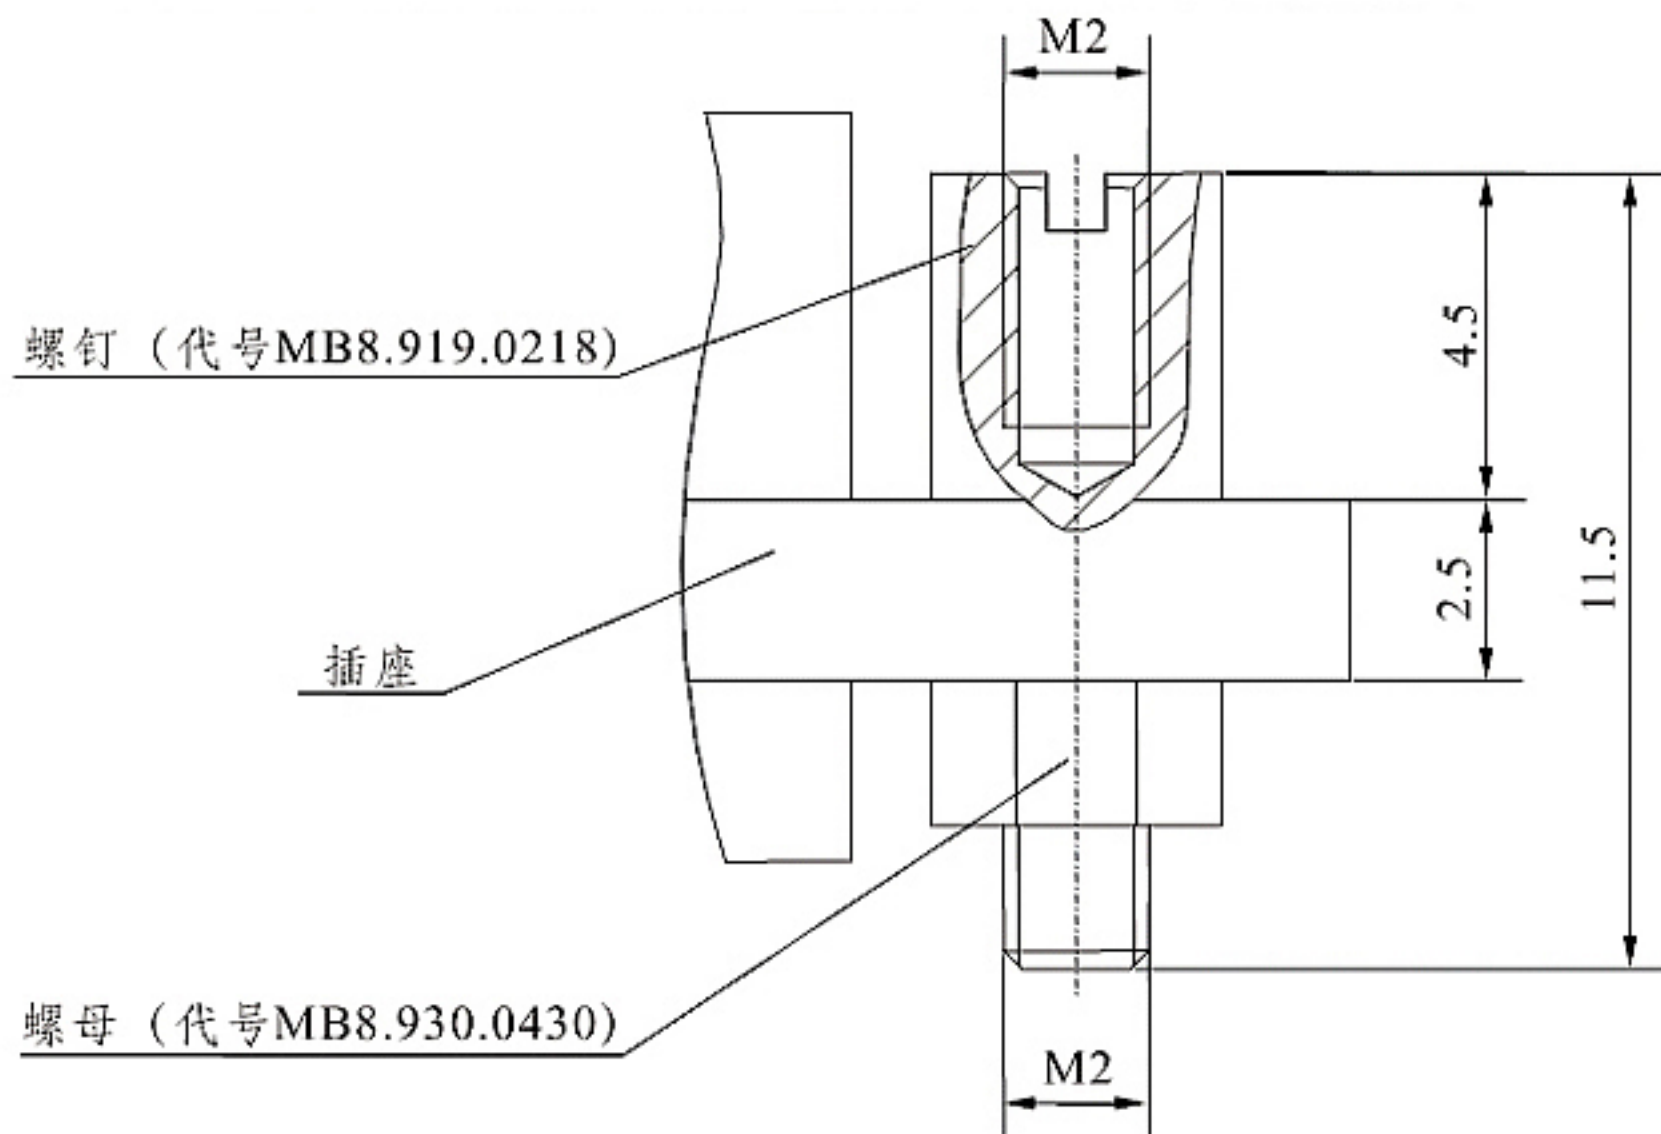


4. 插头锁紧附件
(用于插合锁紧, 用户应根据需要单独订货)

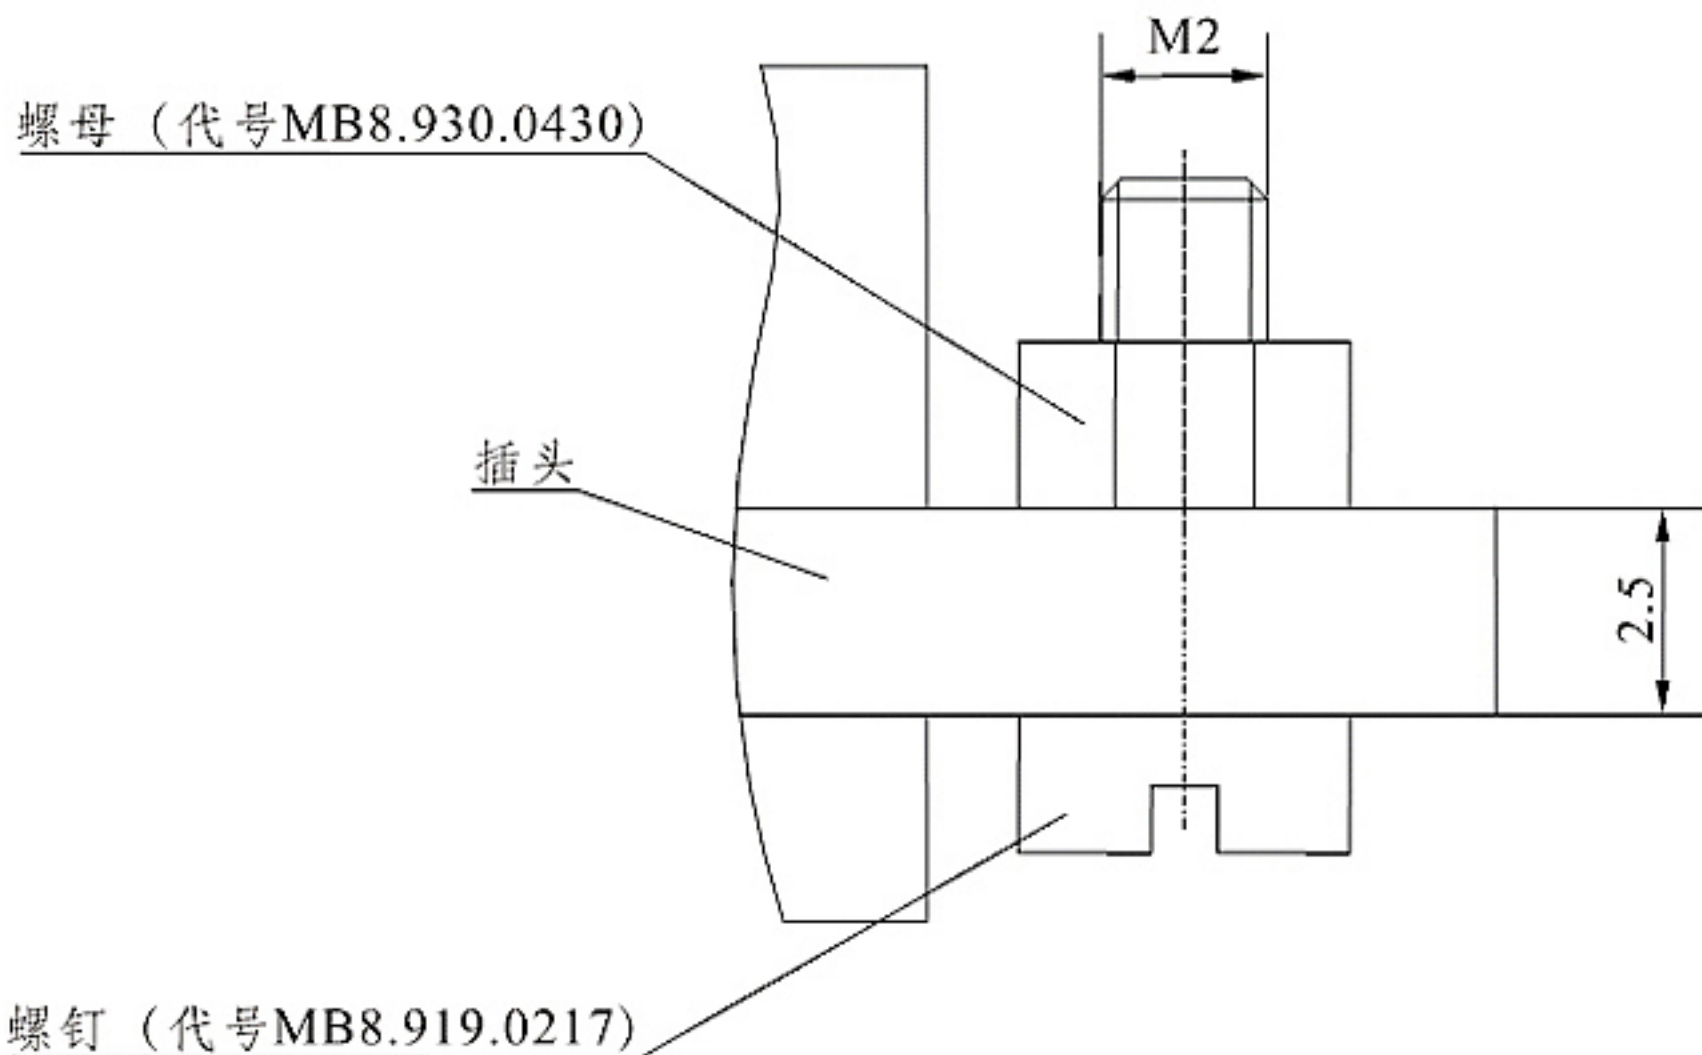

7、J30 系列插针连接器排列图

7.J30系列插针连接器孔位排列图（从对插面看）

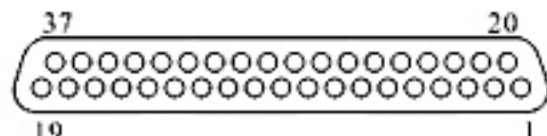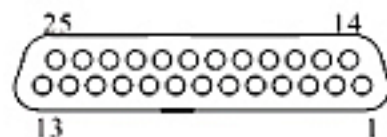

技术参数

使用环境条件		主要技术特性	
环境温度	-55~+125℃	工作电流	3A
相对湿度	40℃.98%	接触电阻	$\leq 8\text{m}\Omega$
大气压力	4.4KPa	绝缘电阻	$\geq 5000\text{M}\Omega$
振 动	10-2000Hz,196m/s ²	耐 压	600V
冲 击	735m/s ²	寿 命	500 次
恒加速度	735m/s ²		

J30系列型号组成:

序号	分类特征	分类内容	标志代号
1	主称代号	微矩形连接器	J30
2	接触件数目	总数目	用阿拉伯数字表示
3	插头	自由端	T
	插座	固定端	Z
4	接触件种类	插针接触件	J
		插孔接触件	K
5	端接形式	压接(带导线)	不表示
		焊接	S
		直式焊印制板	N
		弯式焊印制板	W
6	安装、锁紧附件		见J30系列安装、锁紧附件表
7	改型		与用户协商

型号命名示例:

